
MAX250CPD Isolierte RS-232-Schnittstelle

1	SHDN	VCC	14
2	D1	D2	13
3	T1-LED	R2-OUT	12
4	T1-IN	R2-LED	11
5	T2-IN	R1-LED	10
6	T2-LED	R1-OUT	9
7	GND	EN	8

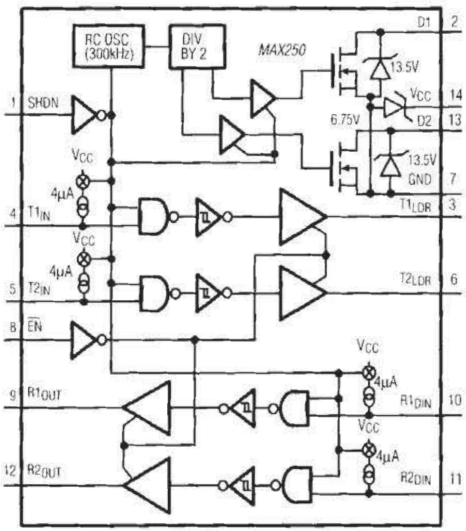

Ref: MAX250CPD

MAX250CPD Isolierte RS-232-Schnittstelle

Draufsicht | Überstrich: aktiv Low | 14 Pins