Plano de construcción en taller

Synthetic workshop 1500

Madera partida longitudinal

Longitud total ensamblada: 1500.0 mm

Diámetro interior de boquilla: 30.0 mm

Diámetro interior de campana: 83.0 mm

Nota / frecuencia objetivo: Do sostenido2 / 69.3 Hz

Resonancias pasivas calculadas: 77.5 / 189.0 / 286.0 / 396.5 / 512.3 Hz

Pared restante mínima: 8.0 mm; Reserva radial de sobrecorte: 1.0 mm

Material preparado para cada mitad: 2

Largo x ancho x espesor: 1500.0 x 101.0 x 50.5 mm

Prepará dos caras planas de unión. Marcá estaciones desde la boquilla en ambas mitades. Ahuecá un canal semicircular con la profundidad indicada desde el plano de unión; espejá, presentá y alineá las marcas antes de encolar.

Las medidas de material son después de partir y aplanar. Sumá al bloque original el corte de tu sierra, aplanado y recorte de extremos medidos; este plano no fija esas reservas.

Estaciones de marcado - todas las medidas en mm

Desde boquilla	Diámetro interior	Profundidad por mitad	Ancho (min.)	Espesor (min.)
0.0 *	30.0	15.0	48.0	24.0
100.0	31.3	15.6	49.3	24.7
200.0	32.5	16.3	50.6	25.3
300.0	33.8	16.9	51.9	26.0
400.0	35.1	17.5	53.1	26.6
500.0	36.4	18.2	54.4	27.2
600.0	37.6	18.8	55.7	27.9
700.0	38.9	19.5	57.0	28.5
800.0	40.2	20.1	58.2	29.1
900.0	41.5	20.7	59.5	29.8
1000.0	42.7	21.4	60.8	30.4
1020.0 *	43.0	21.5	61.0	30.5
1100.0	49.7	24.8	67.7	33.9
1200.0	58.0	29.0	76.0	38.0
1300.0	66.3	33.2	84.4	42.2
1400.0	74.7	37.3	92.7	46.4
1500.0 *	83.0	41.5	101.0	50.5

* Transición geométrica obligatoria. Antes - después indica ambos lados de un escalón.

Predicción acústica pasiva; no garantiza la nota tocada. Verificá material, uniones e integridad de paredes.

Dibujo de construcción acotado

Synthetic workshop 1500 - Madera partida longitudinal

Escala longitudinal 1:6.0

Mitad 1 - retirar el material sombreado



Mitad 2 - cavidad correspondiente espejada

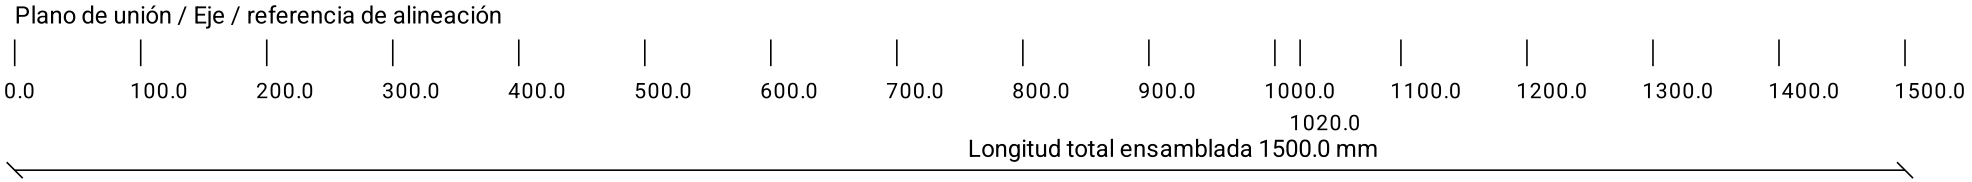

Canales semicirculares - cortes transversales - Sombreado: retirar



Escala de cortes 1:4.0



Escala de cortes 1:4.0



Escala de cortes 1:4.0

Medidas redondeadas a 0,1 mm para marcar; no garantizan la tolerancia de fabricación.



100 mm - imprimí al 100% y verificá con una regla