


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

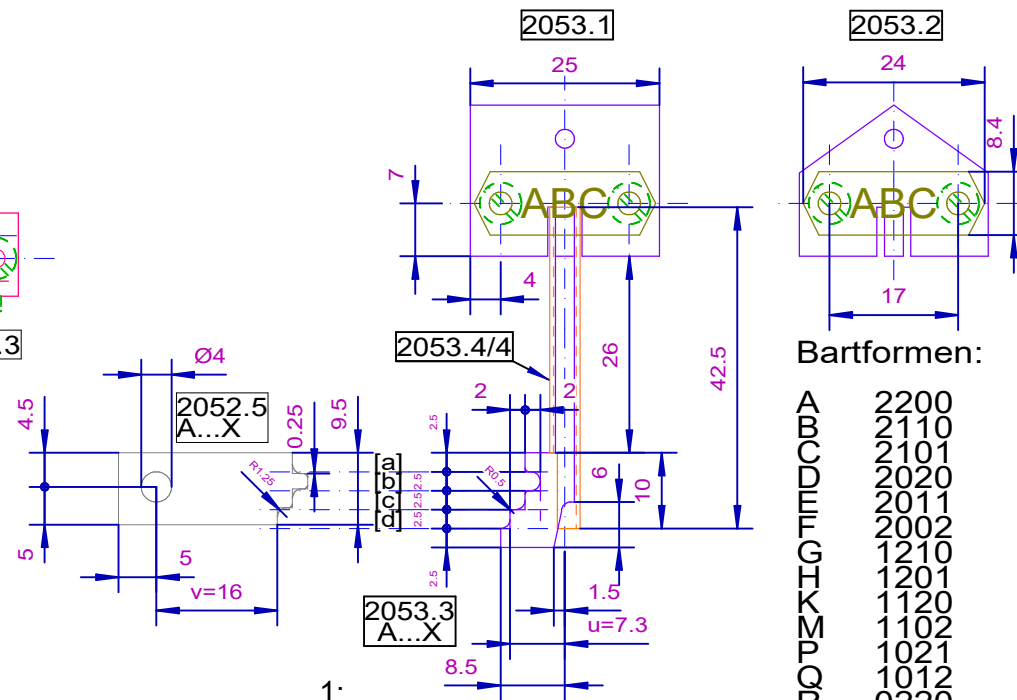

A	2200
B	2110
C	2101
D	2011
E	2020
F	2011
G	2002
H	1210
I	1201
J	1120
K	1102
L	1021
M	1012
N	0220
O	0211
P	0202
Q	0121
R	0112
S	0022

Maß	Besatzung:	
u	7,3	max. Bartprofilhöhe
	+ 0,2	Abstand
v	+ 16	min. Besetzungstiefe
w	= 23,5	Abstand Dorn - Besetzungsschr.

2052 Schloss:		1:
2052.1	Schlossboden	15x15x2 1 F
2052.2	Schlossdeckel	15x15x2 1 F
2052.3	Schlossriegel	15x15x2 1 F
2052.4/1	Schlosszuhaltung	15x15x1 1 F
2052.5	Schlossbesatzung	(50x1) 1 F
2052.6/6	Besatzungsdistanzstück	Ø6x1 1 M
2052.7	Schlossblech	10x1 1 F
2052.8/6	Führungsrohr (Bohrung 4,5 mm)	Ø6x1 1 M
2052.9/3	Dorn (spitz zugeschliffen)	M3x8 1 M
2053 Schlüssel:		1:
2053.1	Schlüsselgriff viereckig	25x2 0/1
2053.2	Schlüsselgriff dreieckig	25x2 1/0
2053.3	Schlüsselbart	50x1 1 F
2053.4/4	Schlüsselhals	Ø4x0,5 1 M
2053.5/0,5	Schlüsselschild	
2053.9	Beschriftungslehre	

Stellwerk HM

Stellwerk HMM	2025-05-22	Maßstab 1:1
Bl. 2052...2053 Kh	Schloss, Schlüssel mit Dorn	
Dateiname	2052 Kh Bartschloss	