



REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
-	首次发布	2021/12/14

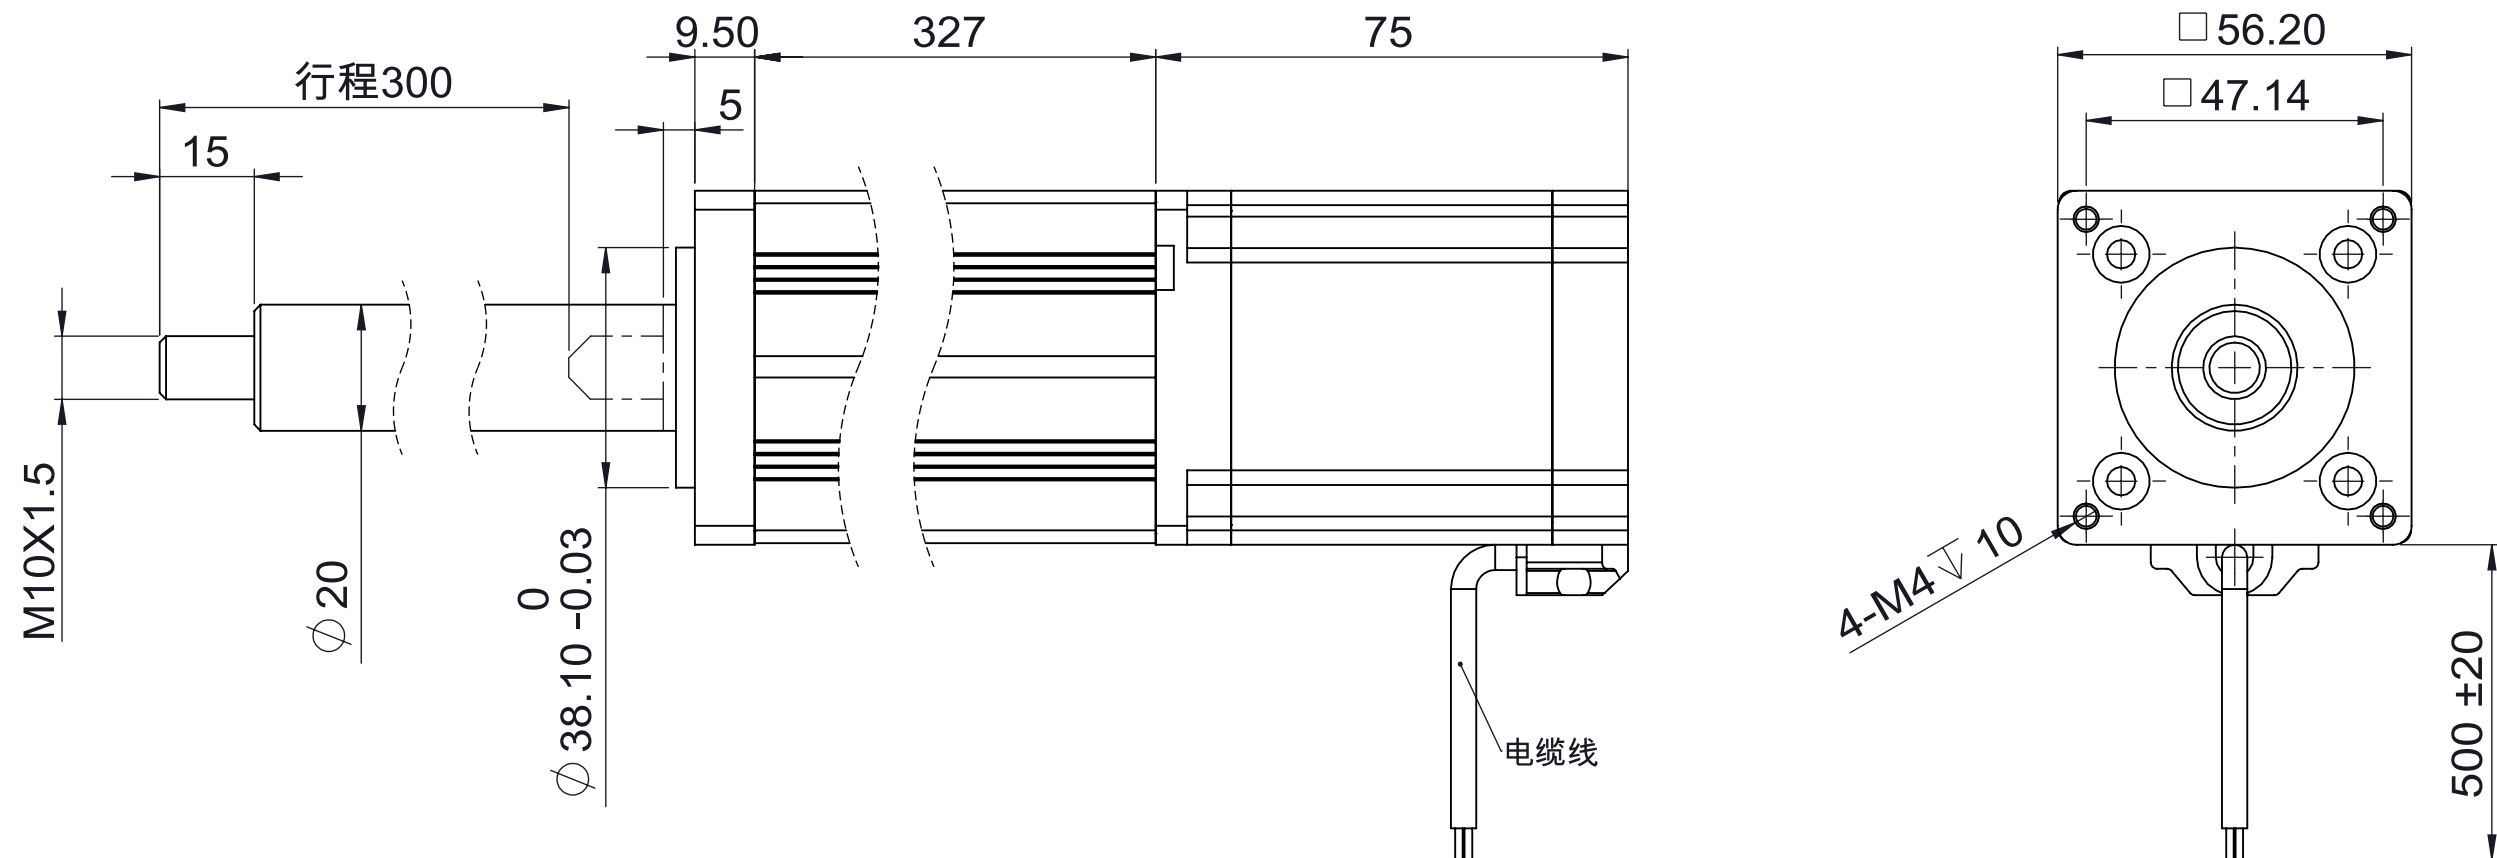

技术参数			technical parameter		
螺杆直径	Lead screw diameter	φ9.525mm	额定电阻	Rated resistance/phase	0.95Ω±10%
螺纹导程	Lead screw lend	6.35mm	额定电感	Rated inductance/phase	4.5hm±20%
整步步长	Linear travel per step	0.03175mm	绝缘等级	Insulation class	B级
电机相数	Motor's Phases	2	绝缘电阻	Insuation resistance	100MΩ (500VDC)
步距角	Step angle	1.8°	环境温度	Operating temperature	-20℃~+50℃
额定电压	Rated voltage	3.8V	温升	Heat rise	80 K
额定相电流	Rated current/phase	4A	保持力矩	Holding torque	1.8Nm

注意事项：

1. 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
2. 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
3. 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
4. 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
5. 电机接线顺序为：A+红线，A-红白线；B+绿线，B-绿白线。

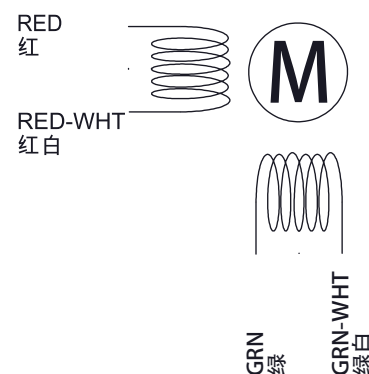

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CCW

CW

