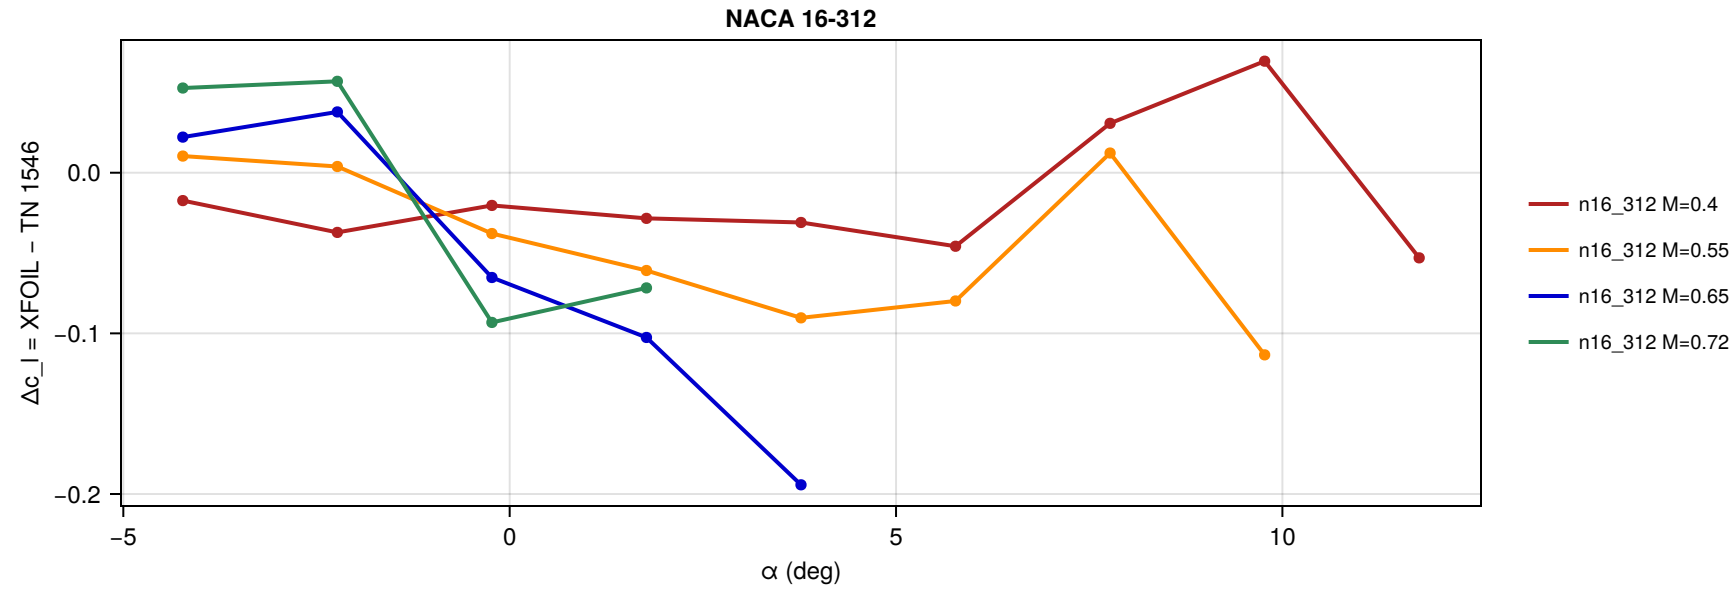
NACA 16-312
Δc_l = XFOIL − TN 1546
α (deg)
n16_312 M=0.4
n16_312 M=0.55
n16_312 M=0.65
n16_312 M=0.72

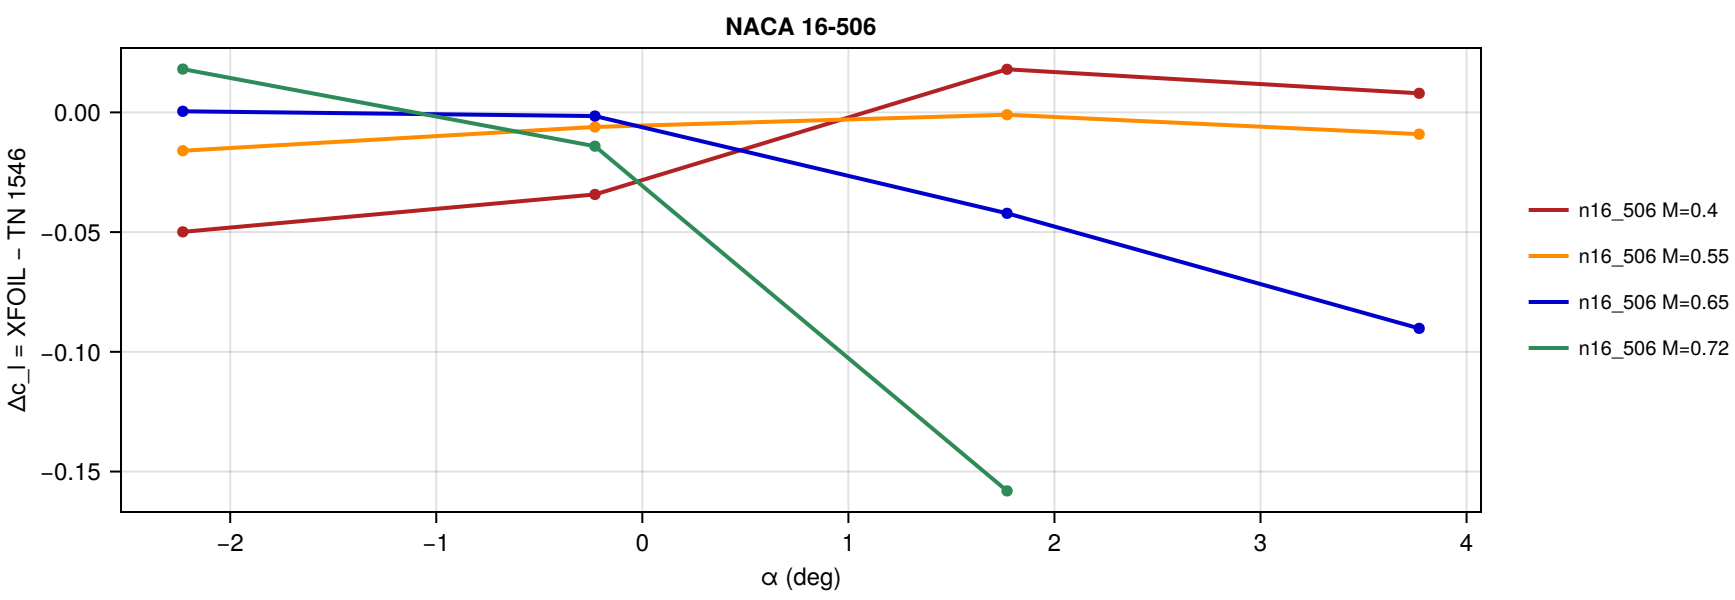
NACA 16-506
Δc_l = XFOIL − TN 1546
α (deg)
n16_506 M=0.4
n16_506 M=0.55
n16_506 M=0.65
n16_506 M=0.72

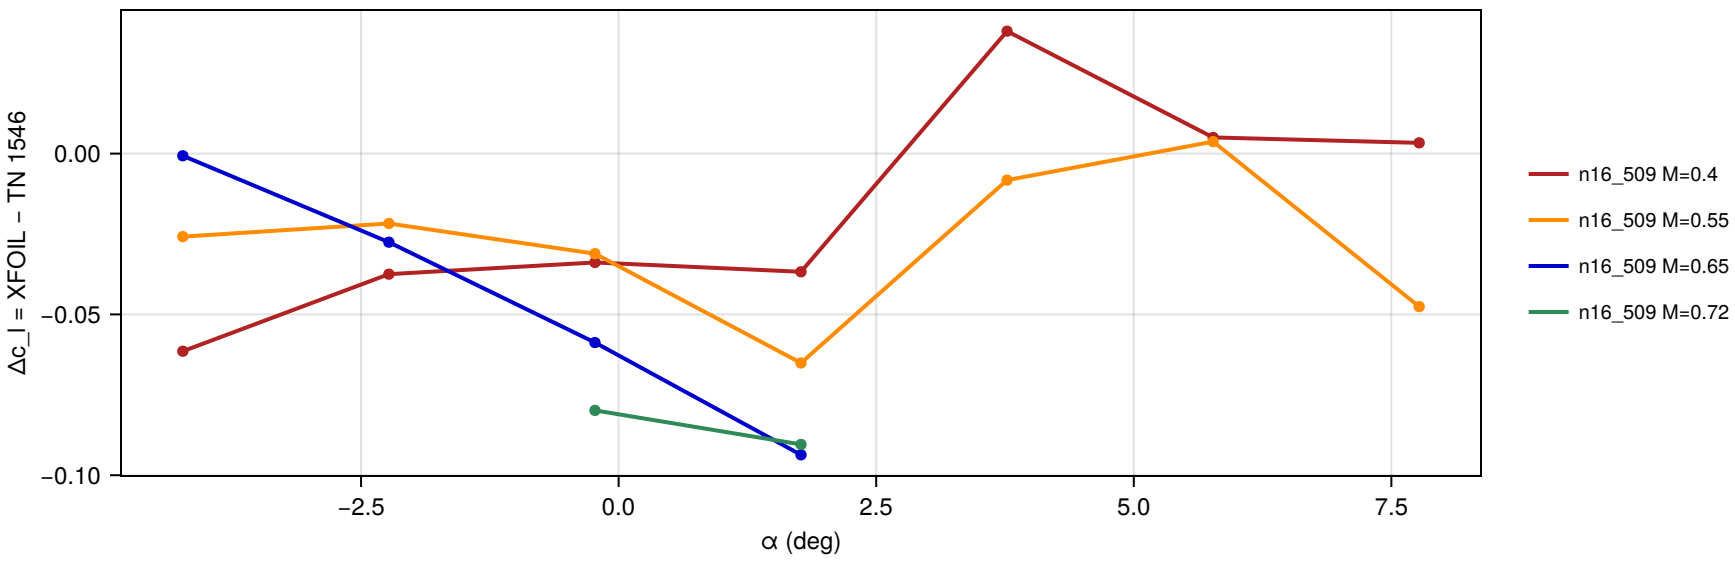
NACA 16-509
Δc_l = XFOIL − TN 1546
α (deg)
n16_509 M=0.4
n16_509 M=0.55
n16_509 M=0.65
n16_509 M=0.72

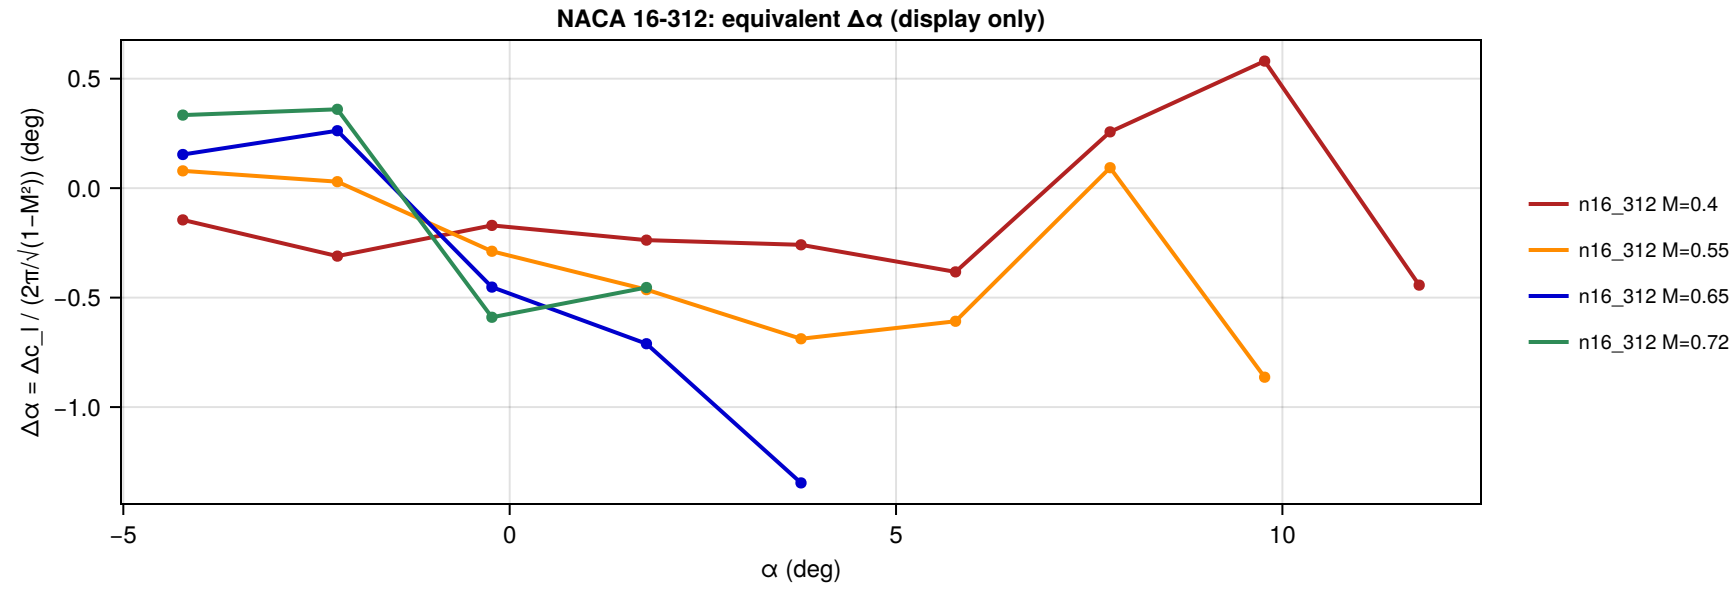
NACA 16-312: equivalent Δα (display only)
Δα = Δc_l / (2π/√(1−M²)) (deg)
α (deg)
n16_312 M=0.4
n16_312 M=0.55
n16_312 M=0.65
n16_312 M=0.72

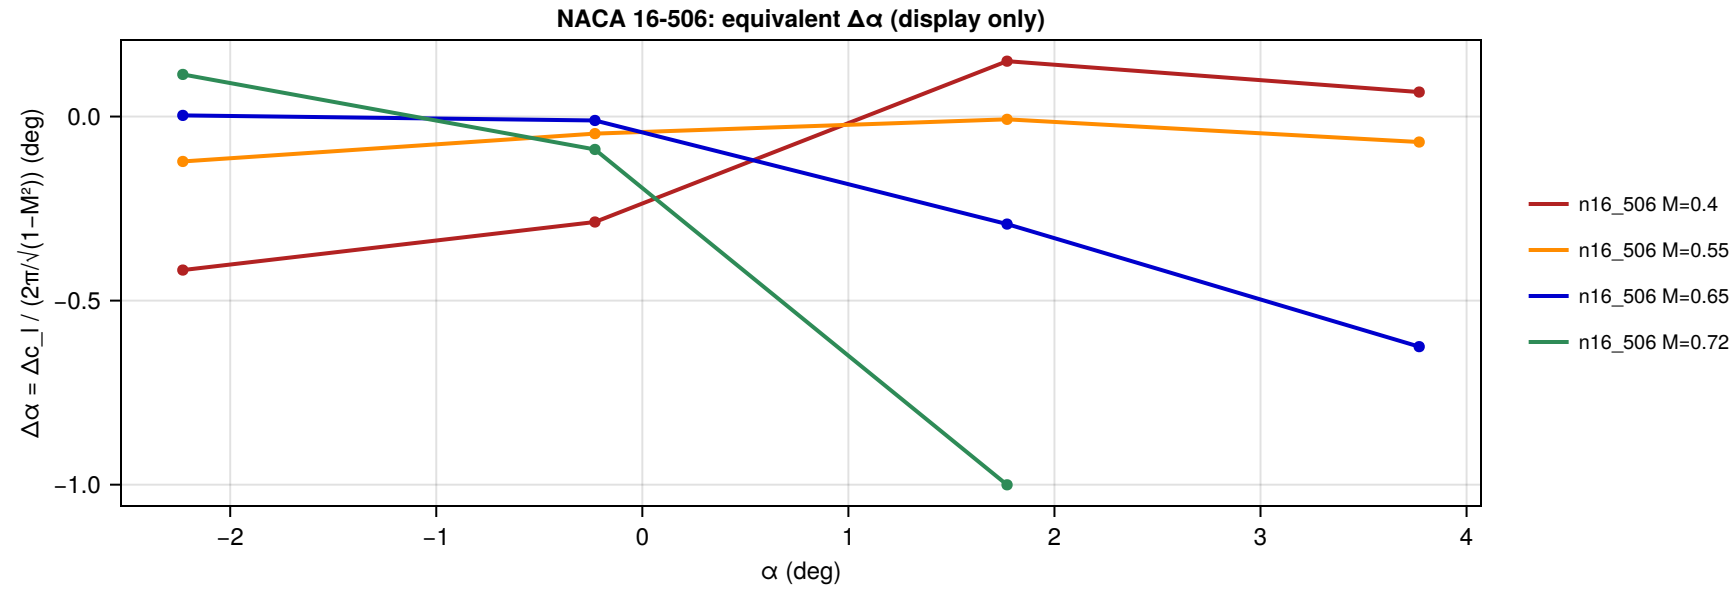
NACA 16-506: equivalent Δα (display only)
Δα = Δc_l / (2π/√(1−M²)) (deg)
α (deg)
n16_506 M=0.4
n16_506 M=0.55
n16_506 M=0.65
n16_506 M=0.72

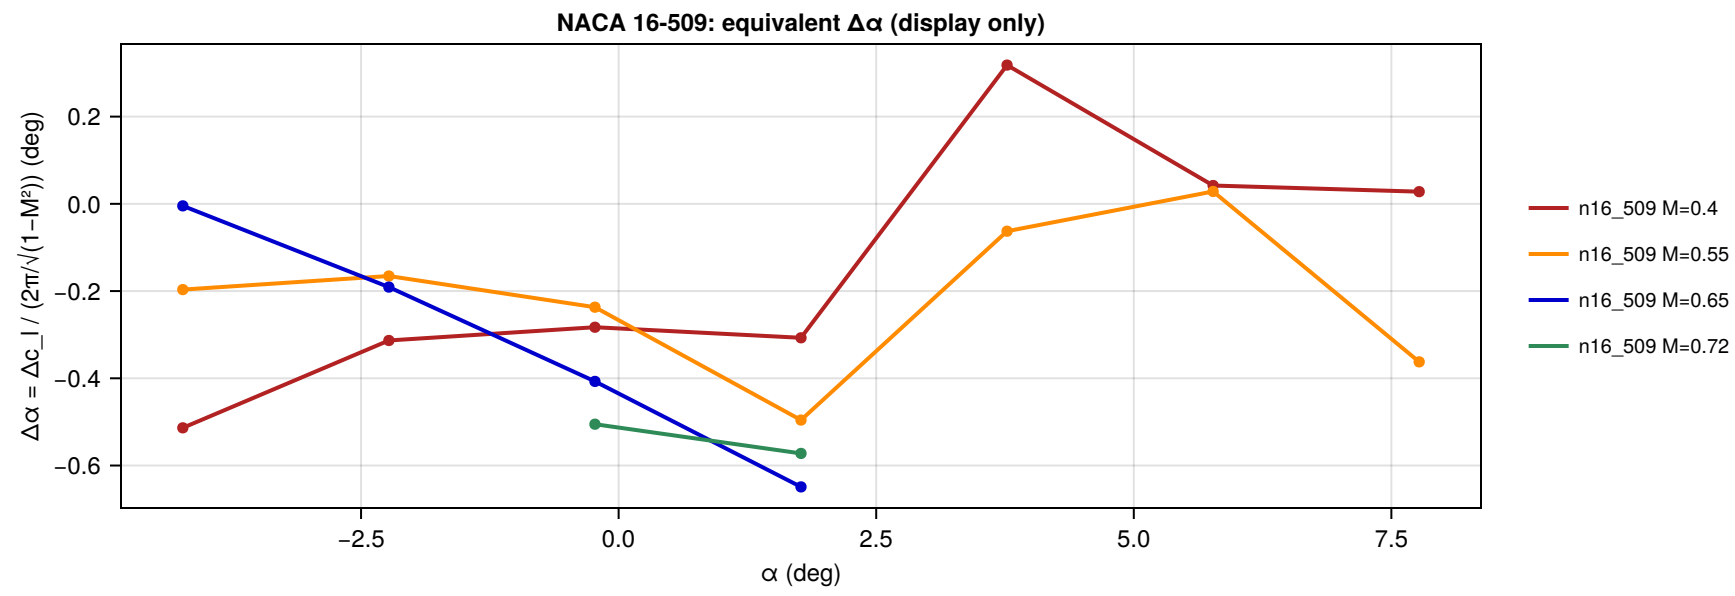
NACA 16-509: equivalent Δα (display only)
Δα = Δc_l / (2π/√(1−M²)) (deg)
α (deg)
n16_509 M=0.4
n16_509 M=0.55
n16_509 M=0.65
n16_509 M=0.72

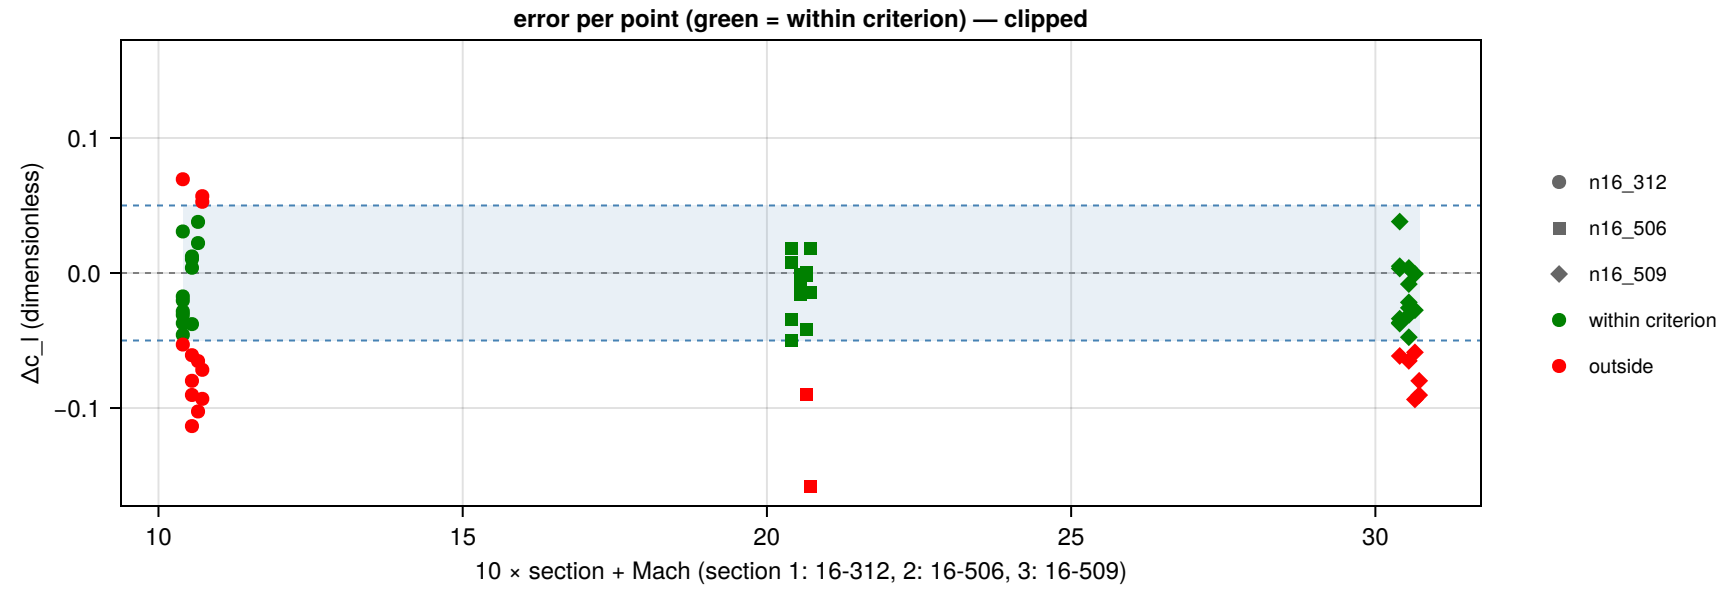
error per point (green = within criterion) — clipped
Δc_l (dimensionless)
10 × section + Mach (section 1: 16-312, 2: 16-506, 3: 16-509)
n16_312
n16_506
n16_509
within criterion
outside