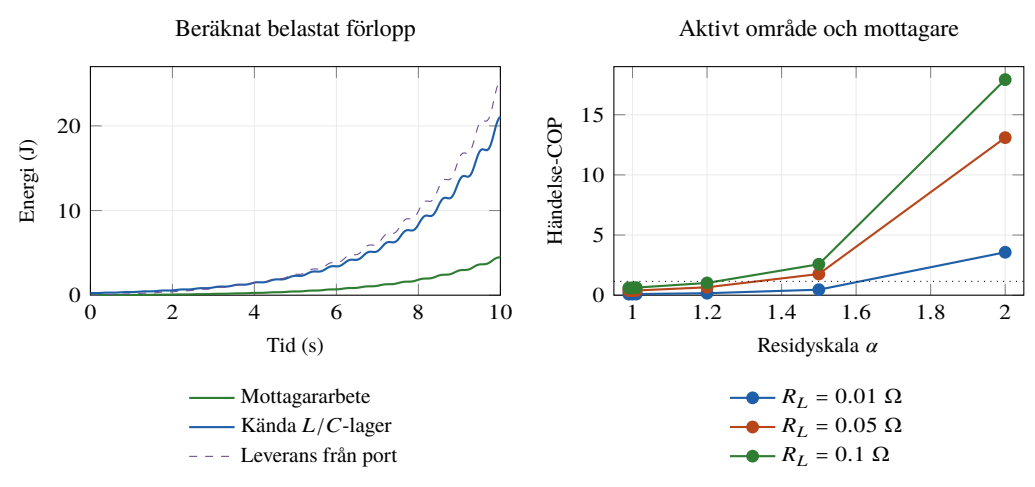
Beräknat belastat förlopp
Energi (J)
0
10
20
0
2
4
6
8
10
Tid (s)
Mottagararbete
Kända L/C-lager
Leverans från port
Aktivt område och mottagare
Händelse-COP
0
5
10
15
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Residyskala α
R_L = 0.01 Ω
R_L = 0.05 Ω
R_L = 0.1 Ω