



Shenzhen 3Ray Lighting Technology Co. Ltd

Rm. 926, No.1, Lougang Ave., Lougang Community, Songang Town, Shenzhen, China

www.3raylighting.com

sales@3raylighting.com

Tel: +86 186 88994356

Технические характеристики № 61ЭН2908 от 29.08.2025

Область применения, уличное освещение.


Комплектующее для производства светодиодного осветительного оборудования. Не является готовым изделием.

Модель: Корпус «Шубокс»: С одним модулем

Материал: Алюминий

Вес, кг: 3,23 кг одномодульный и 4,3 кг двухмодульный

Рабочая температура °C: от - 40 до + 50

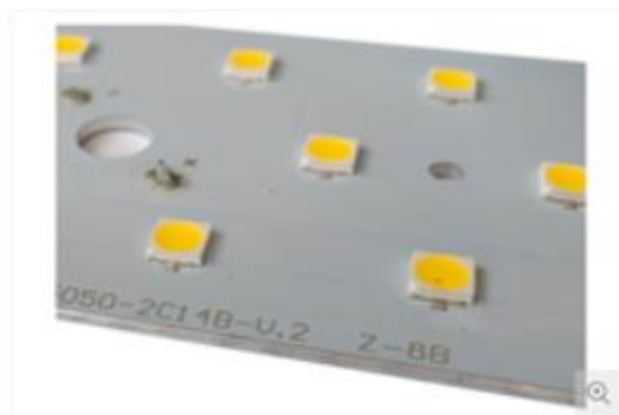

Комплектующее для производства светодиодного осветительного оборудования. Светодиодная плата с 42-мя диодами. Не является готовым изделием.

Потребляемая мощность, Вт:	48
Постоянный ток, Вольт:	67
Количество светодиодов, шт.:	26
Световая отдача, Lm/W	70-90
Температура свечения, K:	4000K
Гарантия, лет:	5
Срок бесперебойной работы от, час.:	100 000
Вес, кг:	0,015
Рабочая температура °C:	от - 50 до + 50
Материалы:	алюминий

2. Рассеиватель из поликарбоната .Общая информация / Область применения



Рассеиватель из поликарбоната Для 26-х диодной платы . Область применения, уличное освещение.

Светодиодная линза 12,5 мм для 2835 светодиодов, панельное освещение.

Угол раскрытия, °:	150x70
Рассеиватель:	Прозрачный
Гарантия, лет:	5
Вес, кг:	0,00067
Рабочая температура °C:	от – 50 до + 50
Материалы:	Поликарбонат

