

Inhaltsübersicht

	Seite
Dateninformation	3
Prüfdaten	3
Identifizierungsdaten	3
- Basisfahrzeugdaten	3
- Rahmendaten	5
- Fabrikdaten	6
Technische Daten, kapitelbezogen	8
Technische Daten, Kapitel Fahrzeug	8
Technische Daten, Kapitel Küchengeräte.....	11
Technische Daten, Kapitel Elektrik	12
Technische Daten, Kapitel Heizung	14
ArtoModell - Typenliste	17
Benutzerhinweise, Begriffsbestimmung	17
Typenliste Fiat Ducato	18
Aufbautyp Arto 64 GL	18
Aufbautyp Arto 66 F	22
Aufbautyp Arto 66 L	25
Aufbautyp Arto 74 L	28
Aufbautyp Arto 74 E	31
Aufbautyp Arto 76 B	34
Aufbautyp Arto 76 F	37
Aufbautyp Arto 76 L	40
Aufbautyp Arto 76 (L)E	43
Aufbautyp Arto 79 (L)E	46
Aufbautyp Arto 79 R	49
Aufbautyp Arto 83 B	52
Aufbautyp Arto 83 F	55
Aufbautyp Arto 85 (L)E	58
Aufbautyp Arto 88 F	61
Aufbautyp Arto 88 (L)E	64
Position der Aufkleber	67

10 Technische Daten

Dateninformation

Benutzerhinweise, Dateninformation

- Jedem produzierten Fahrzeug sind individuell Identifizierungs- und Prüfdaten in offener und codierter Form zugeordnet.

Alle Daten, die das Fahrgestell betreffen, sind in der zugehörigen Betriebsanleitungen des Basisfahrzeugherstellers Fiat und des Rahmenherstellers AL-KO nochmals erklärt.

Die Identifizierungs- und Prüfdaten sind Bestandteil des Fahrzeuges. Sie dürfen nicht entfernt werden!

Mit den Daten wird das Fahrzeug identifiziert und weisen in Verbindung mit dem Fahrzeugbrief den Halter des Wohnmobils aus. Sie dienen zur Beschaffung von Ersatzteilen und belegen die vorgenommenen Prüfungen.

Prüfdaten

- Jedem Fahrzeug liegt eine Gas-Prüfbescheinigung bei, die vom Wohnmobilerhersteller nach dem DVGW Arbeitsblatt G 607 alle wichtigen Prüfdaten der Gasabnahme enthält.
- Dieses Dokument ist Bestandteil des Fahrzeuges, stets mitzuführen und bei den gesetzlich vorgeschriebenen Gasprüfterminen vorzulegen.

Identifizierungsdaten

- Die Identifizierungsdaten werden unterschieden in:
 - **Basisfahrzeugdaten** = Daten die das Fahrgestell betreffen. (Stufe 1 = Hersteller Chassis Fiat).
 - **Rahmendaten** = Daten die den Chassisrahmen betreffen. (Stufe 2 = Hersteller Rahmen AL-KO).
 - **Fabrikdaten** = Daten die das Fahrzeug als Wohnmobil im Ganzen ausweisen. (Stufe 3 = Niesmann+Bischoff GmbH).

• Basisfahrzeugdaten

- Jedes Fahrgestell wird vom Basisfahrzeughersteller mit verschiedenen Identifizierungscodes gekennzeichnet.
- Die Positionen der Identifizierungscodes können je nach Fahrgestellserie variieren und sind als nicht bindend anzusehen.
- Weitere Informationen sind in der Fiat-Betriebsanleitung gegeben.
- Es ist ratsam, nach Übernahme des Fahrzeuges die Kenndaten aufzuschrei-




10 Technische Daten

ben, da diese durch Verschmutzungen im Motorraum unleserlich werden können.


Position der wichtigsten Kenndaten, Basisfahrzeug

- **Fahrgestellkennung** = Nummernfolge auf dem vorderen Radkasten der Beifahrerseite. Entgegen der Fiat-Anleitung ist die Fahrgestellkennung komplett auf dem vorderen Radkasten eingeschlagen.
- Der Blick erfolgt durch die seitliche Öffnung in der Gasflaschenkastenverkleidung.

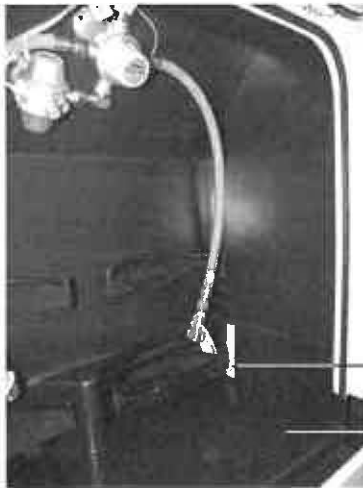

- **Motorerkennung** = eingeschlagene Nummernfolge am Motorblock.
- Motorerkennung nur bei aufgebocktem Fahrzeug sichtbar.
- **Herstellereerkennung** = Typschild im Motorraum auf dem vorderen Querträger.
- **Karosserielackerkennung** = Schild im Motorraum auf dem vorderen Querträger.
- **Kenndaten Fahrerhausklimaanlage (optional)** = Schild im Motorraum auf dem vorderen Querträger.

Motorraum, die Anordnung der Schilder auf dem Querträger kann variieren

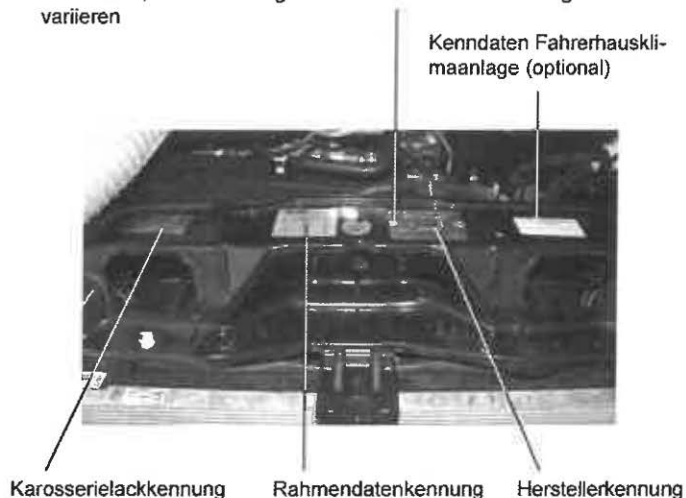


• Rahmendaten

- Alle Arto Modelle sind auf einem AL-KO Tiefrahmen aufgebaut.
- **Rahmendatenkennung** = Typschild im Motorraum, vorzugsweise mittig auf dem vorderen Querträger.
- Der Blick auf das Typschild erfolgt durch Öffnen der Motorraum-Serviceklappe.
- Die vom Rahmenhersteller ausgewiesenen Kenndaten richten sich nach dem Modell und variieren daher in den Angaben.

- 1 - Rahmenhersteller-Name
- 2 - Typgenehmigungs-Nr. für 2- oder 3-Achser
- 3 - Aufbaustufe
- 4 - Verknüpfungscode zum Fahrgestell
- 5 - Technisch zulässige Gesamtmasse
- 6 - Zulässiges Zug-Gesamtgewicht
- 7 - Zulässige Vorderachslast Achse 1
- 8 - Zulässige Hinterachslast Achse 2
- 9 - Zulässige Hinterachslast Achse 3, modellbedingt
- 10 - Rahmentyp



10 Technische Daten

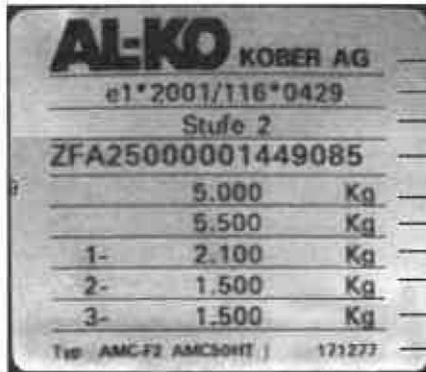

Muster

• Fabrikdaten

- Wichtige Informationen des Wohnmobilherstellers werden auf dem Typschild dokumentiert.
- Das Typschild befindet sich an der Wand im unteren Einstiegsbereich.



Position Typschild

- Der Wohnmobilhersteller weist folgende Kenndaten aus:

- 1 - Modelltyp
- 2 - Fahrgestell-Nr.
- 3 - Barcode
- 4 - Wohnmobilhersteller-Name
- 5 - Typgenehmigungs-Nr.

- 6 - Aufbaustufe
- 7 - Aufbau-Identifizierungs-Nummer
- 8 - Technisch zulässige Gesamtmasse
- 9 - Zulässiges Zug-Gesamtgewicht
- 10 - Zulässige Vorderachslast Achse 1
- 11 - Zulässige Hinterachslast Achse 2
- 12 - Zulässige Hinterachslast Achse 3, modellbedingt

Muster

1	TYP ARTO 79LE	NIESMANN+BISCHOFF	4
		13*2007/46*1253	5
		STUFE 3	6
2	FIN ZFA250000U1989365	WHYA479LE16120401	7
		5000 KG	8
		5000 KG	9
3		1 - 2100 KG	10
		2 - 1500 KG	11
		3 - 1500 KG	12

Benutzerhinweise, Erläuterung der Fabrikdaten auf dem Typschild

- Zu 3
Der Bar-Code ermöglicht die firmeninterne Datenvernetzung mit dem Fahrzeugauftrag (Order-Nr.).
- Zu 6
Die Aufbaustufe ist unterteilt in Stufe 1 = Chassishersteller, Stufe 2 = Rahmenhersteller und Stufe 3 = Aufbauhersteller.
- Zu 8, 10, 11 und 12
Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die zulässigen Lasten auf Vorder- und Hinterachse dürfen nicht überschritten werden.
- Zu 9
Das zulässige Zuggesamtgewicht beinhaltet das Zugfahrzeug inklusive Anhängelast (bei Sonderausstattung mit Anhängerkupplung). Es darf nicht überschritten werden.

Das Typschild des Wohnmobilherstellers ist ein Dokument, das in Verbindung mit dem Fahrzeugbrief den Halter ausweist. Dementsprechend darf das Typschild nicht entfernt oder beschädigt werden!



10 Technische Daten

Technische Daten, kapitelbezogen

Technische Daten. Kapitel Fahrzeug



Benutzerhinweise, Reifenluftdruck

- Die der AL-KO Tabelle entnommenen und hier aufgeführten Reifenluftdruckwerte, beziehen sich auf die **maximalen** Lasten auf Vorder- und Hinterachse. Ausschlaggebend für ein optimales Fahrverhalten ist jedoch die Bestimmung des Reifenluftdruckwertes in Abhängigkeit des Ladezustandes jedes einzelnen Wohnmobils und der entsprechenden Lastverteilung auf Vorder- und Hinterachse!
- Die Reifen der Wohnmobile, die das Werk verlassen, sind mit den Vorgaben des Rahmenherstellers (AL-KO) gefüllt. Die angegebenen Druckwerte gelten für kalte Reifen bei einer Außentemperatur von + 20 °C. Dieser Wert ist unabhängig von einem Fahrzeug mit Stahlfederung oder Voll-Luftfederung.



Reifengröße 225/75R16CP

Schriftzug "CAMPING" nur in Verbindung mit dem Kennbuchstaben "P"



Sicherheitshinweise zur Bestimmung des Reifenluftdrucks

- Es liegt im Verantwortungsbereich jedes einzelnen Fahrzeughalters den richtigen Reifenluftdruckwert für sein Wohnmobil zu ermitteln.
- Die hier aufgeführte Tabelle dient ausschließlich als Anhalt zum leichteren Vergleich der vom Chassishersteller vorgegebenen Werte.
- Der tatsächliche Reifenluftdruck kann nur im fahrbereiten Zustand des Wohnmobils durch Wiegen der Achslasten und in Rücksprache mit dem Reifenhersteller bzw. dem Reifenhändler ermittelt werden!
- Der Aufbauhersteller übernimmt keine Garantie- und Haftungsansprüche die in Zusammenhang mit den Reifenluftdruckwerten gebracht werden können!

- Wichtig für die Bestimmung des Reifendrucks ist die Information auf dem Reifen.
- Das hinter der Reifengröße folgende „C“ steht für "Commercial" und deutet auf eine erhöhte Tragfähigkeit des Reifens hin. Hier liegen die Reifendruckwerte des Chassisherstellers zu Grunde.
- Folgt nach der Reifengröße ein "CP" handelt es sich um einen Reifen mit höherer Tragfähigkeit. "CP" steht für Camping Pneu.
- Ist das Fahrzeug mit Reifen der Kennung "CP" ausgerüstet, müssen die für diesen Reifentyp gesondert angegebenen Füllwerte aus der Reifendrucktafel des Reifenherstellers entnommen werden!

Anhaltswerte Reifendruck bei kalten Reifen in bar bei einer Außentemperatur von + 20 °C in der Serienausstattung

Reifen

Basisfahrzeug Fiat Ducato

2-Achser

36.5Light

Arto Modell-Typen:

64GL, 66L/F

AL-KO Rahmentyp:

AMC 38L

Felge Serie:

Stahlfelge = 6J x 15ET 68

Felge optional:

Alufelge = 6J x 15ET 68

Alufelge = 6,5J x 15ET 60

Reifengröße Serie:

215/70 R15 C 109/107 S

Reifengröße optional:

225/70 R15 C 112/110 S

Geschwindigkeits-Index:

S = 180 km/h

Maximaler Fülldruck:

Vorderachslast max. 1850 kg:

4,1 bar

Hinterachslast max. 2000 kg:

4,5 bar

Reifengröße optional:

215/70 R15 CP 109/107 Q

225/70 R15 CP 112 Q

Geschwindigkeits-Index:

Q = 160 km/h (Camping)

Maximaler Fülldruck:

Vorderachslast max. 1850 kg:

5,0 bar

Hinterachslast max. 2000 kg:

5,5 bar

Basisfahrzeug Fiat Ducato

2-Achser

42.5Heavy

Arto Modell-Typen:

74L/E, 76B/F/L(L)E

AL-KO Rahmentyp:

AMC 45H



10. Technische Patch

Räder

Anziedrehmomente der Radmuttern bei Stahlfelgen

- Der Wert bezieht sich auf die Räder der Vorder- sowie der Hinterachse, auch bei den 3-Achser Chassis-Modellen.

Fiat Chassis 36,5 L mit 15" Felge = 160 Nm

Fiat Chassis 42,5 H mit 16" Felge = 180 Nm

Technische Daten, Kapitel Küchengeräte

Absorber Kühlschrank RM 8505 (Unterbaukühlschrank)

- Hersteller = Dometic
- Kältemittel = Ammoniakgemisch
- Nutzzinhaltsvolumen:
- Bruttoinhalt ohne Frosterfach = 106 Liter
- Frosterfach = 9 Liter
- Anhaltswerte zum Verbrauch:
- Leistungsaufnahme bei 230V = ca. 135 Watt
- Leistungsaufnahme bei 12V = ca. 130 Watt
- Stromverbrauch = ca. 2,4 kWh
- Gasverbrauch in 24h = ca. 270 g ca. 18,3 g/h
- Gasdruck = 30 mbar
- Stromversorgung elektr. Piezo = 12 Volt
- Sicherungen und Leuchtmittel:
- Sicherung Kühlschrank 12Volt = 30 Ampère an der Relaisbox
- Sicherung elektr. Piezo = 3 Ampère an der Relaisbox
- Leuchtmittel Kühlschrank = 12V/ 5W SMD-LED Leuchtdiode

Absorber Kühlschrank RMDT 8555 (Einbaukühlschrank im Tec-Tower)

- Hersteller = Dometic
- Kältemittel = Ammoniakgemisch
- Nutzzinhaltsvolumen:
- Bruttoinhalt ohne Frosterfach = 155 Liter
- Separates Frosterfach = 35 Liter
- Anhaltswerte zum Verbrauch:
- Leistungsaufnahme bei 230V = ca. 190 Watt
- Leistungsaufnahme bei 12V = ca. 170 Watt
- Stromverbrauch = ca. 3,2 kWh
- Rahmenheizung = 12Volt/ 3,5 Watt
- Gasverbrauch in 24h = ca. 380 g ca. 22,5 g/h
- Gasdruck = 30 mbar
- Stromversorgung elektr. Piezo = 12 Volt

10 Technische Daten

Backofen RMDT 8555 im Tec-Tower

- Hersteller = Dometic
- Nutzzinhaltsvolumen:
- Bruttoinhalt = ca. 25Liter
- Anhaltswerte zum Verbrauch:
- Gasverbrauch pro Stunde = ca. 70-100 g

Sicherungen und Leuchtmittel:

- Sicherung elektr. Piezo:
- Kühlschrank und Backofen = 3 Ampère an der Relaisbox
- Sicherung elektrische
- Zuleitung 12V:
- Kühlschrank und Backofen = 30 Ampère an der Relaisbox
- Sicherung elektrische
- Zuleitung 230 Volt:
- Kühlschrank = FI-Sicherungsautomat 16A
- Leuchtmittel Kühlschrank = 12V/ 5W SMD-LED Leuchtdiode

Dreiflamm-Gasherd EK2000

- Hersteller = Cramer (Dometic)
- Anhaltswerte zum Verbrauch:
- Gasverbrauch pro Flamme = ca. 117 g/h
- Gasverbrauch ges. = ca. 350 g/h
- Leistung gesamt = ca. 4,8 kW
- Leistung große Flamme = ca. 1,6 kW
- Leistung kleine Flamme = ca. 0,5 kW
- Anzahl der Brenner = 3
- Gasdruck = 30 mbar
- Stromversorgung elektr. Piezo = 12 Volt
- Sicherung elektr. Piezo = 10 Ampère an der Relaisbox

Technische Daten. Kapitel Elektrik

Anschlusswerte Wohnmobil:

- Spannung = 230Volt/ 50 Hertz Wechselstrom
- Wohnaufbauabsicherung = 1x FI-Personenschutzautomat 25A, mit 13A 230Volt-Leitungsschutz in der Serie
- = 1x FI-Personenschutzautomat 25A, mit 13A und 16A, 230Volt-Leitungsschutz ab 79ziger Modelle mit Warmwasserheizung.
- Bei Sonderausstattung Lader/Inverter:
- = 1x FI-Personenschutzautomat 25A, mit 16A 230Volt-Leitungsschutz
- = 1x FI-Personenschutzautomat 25A, mit 13A 230Volt-Leitungsschutz

Aufbaubatterie:

- Batterietyp = AGM-Batterie
- Batteriekapazität = 12 Volt/ 80Ah (10h)

Innenbeleuchtung:

- Integrierte SMD LED Deckenleuchte
 - SMD Leuchtdiode, Stiftsockel 12V/ 5W
- Aufbauleuchte
 - SMD-Leuchtdiode, 12V/10W (kein Selbstaustausch)
- Hubbett-Wandleuchte
 - Power-LED-Leuchte 12V/2,5W (nur im Ganzen austauschbar)
- Kleiderschränkleuchte
 - Profilleuchte, 14 LED= 704 mm lang (Länge modellabhängig), 12V/0,7W (nur im Ganzen austauschbar)
 - Profilleuchte, 34 LED= 1700 mm lang (Länge modellabhängig), 12V/1,4W (nur im Ganzen austauschbar)
- Feuchtraum- Punktleuchte
 - SMD-Leuchtdiode 12V/ 1,3W (nur im Ganzen austauschbar)
- Blendfreie Leuchte (Garage)
 - Glühlampe, Bajonettsockel 12V/ 21W
- Stufenleuchte (Heckbett)
 - LED-Leuchte 12V (nur im Ganzen austauschbar)
- Stufenleuchte (Podest Heck)
 - LED-Streifenleuchte 12V (kein Selbstaustausch)
- Leseleuchte
 - SMD-Leuchtplatine 12V (kein Selbstaustausch)
- Akzentbeleuchtung (Leuchtenband), optional
 - LED-Streifenleuchte 12V (kein Selbstaustausch)
- RGB Akzentbeleuchtung (Dreifarben-Leuchtenband) optional
 - LED-Streifenleuchte 12V (kein Selbstaustausch)
- Leuchten- Wand- und Türpaneel, gemustert
 - LED-Paneel 12V (kein Selbstaustausch)

Außenbeleuchtung, Front:

- Frontscheinwerfer Halogen-Abblendlicht
 - Halogen-Glühlampe, Bajonettsockel H7, 12V/ 55W
 - LED-Lampe 12V/25W, optional (nur im Ganzen austauschbar)
- Frontscheinwerfer Halogen-Fernlicht
 - Halogen-Glühlampe, Bajonettsockel H7, 12V/ 55W
 - LED-Lampe 12V/25W, optional (nur im Ganzen austauschbar)
- Kombinationsleuchte (Transformer Pro), Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Warnblinkleuchte (a), Tagfahrlicht (b) und Standlicht (c)
 - LED-Lampe 12V/ 5W (a), 7W (b), 1W (c) (nur im Ganzen austauschbar)
- Halogen- Nebellicht (optional mit statischem LED-Kurvenlicht integriert)
 - Halogen- Glühlampe, Bajonettsockel H7, 12V/ 55W

10 Technische Daten

- LED-Lampe 12V/25W, optional (nur im Ganzen austauschbar)
- Umrisssleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 0,6W (kein Selbstaustausch)

Außenbeleuchtung, Heck:

- Kombinierte Bremsleuchte (a) weiß und Schlussleuchte (b) rot
 - LED-Lampe 12V/ 2W (a), 0,5W (b)
- Kombiniertes Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Warnblinkleuchte (a) und Schlussleuchte (b)
 - LED-Lampe 12V/ 2W (a), 0,5W (b)
- Kombinierte Rückfahrleuchte (a) und Schlussleuchte (b)
 - LED-Lampe 12V/ 2W (a), 0,5W (b)
- Kombinierte Nebelschlussleuchte mit Rückstrahler (passiv)
 - LED-Lampe 12V/ 2W (nur im Ganzen austauschbar)
- Kennzeichenleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 0,5W (nur im Ganzen austauschbar)
- Begrenzungsleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 0,6W (kein Selbstaustausch)
- Hochgesetzte Bremsleuchte (Sicherheitsbremsleuchte)
 - LED-Sicherheitsbremsleuchte 12V/2W (nur im Ganzen austauschbar)

Außenbeleuchtung, Fahrer- und Beifahrerseite:

- Seitenmarkierungsleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 1W (nur im Ganzen austauschbar)
- Zusätzlicher Fahrtrichtungsanzeiger mit funktionsintegrierter Warnblinkleuchte
 - LED-Lampe 12V/ 0,5W (nur im Ganzen austauschbar)
- Vorzeltleuchte (Einstiegbeleuchtung), Beifahrerseite
 - LED-Lampe 12V/ 2W (nur im Ganzen austauschbar)
- Markisenbeleuchtung (optional)
 - LED-Streifenleuchte 12V/ 4W (kein Selbstaustausch)

Technische Daten, Kapitel Heizung

Warmflurheizung Truma Combi 6, Serienausstattung:

Heizung:

Anhaltswerte zum Verbrauch:

- | | |
|--|---------------------|
| - Gas | = Propan/ Butan |
| - Nennwärmeleistung im Gasbetrieb | = 2000W = 1.Stufe |
| (Automatisch gewählte Leistungsstufen) | = 4000W = 2.Stufe |
| | = 6000W = 3.Stufe |
| - Gasverbrauch | = 160 g/h - 480 g/h |
| - Gas- Bereitschaftswärmeaufwand | = 5,2 g/h |

- Gas- Betriebsdruck = 30 mbar
- Stromaufnahme bei 12 V von Heizung und Boiler
- Kurzzeitig = max. 5,6 A
- Durchschnittlich = ca. 1,3 A
- Ruhestrom = 0,001 A

- Max. Luftfördermenge: bei 4 Warmluftöffnungen = 287 m³/h

Boiler:

- Flüssigkeitsvolumen Boiler = 10 Liter
- Aufheizzeit nur Boiler von ca. 15 °C bis ca. 60 °C = ca. 20 Minuten
- Aufheizzeit Heizung und Boiler bis ca. 60 °C im Winterbetrieb = ca. 80 Minuten
- Boileraufheizphase = max. 0,4 A
- Max. Wasserdruck = 2,8 bar

Sicherungen:

- Gerätesicherung = 10 Ampère träge
- Sicherung elektr. Zuleitung und Piezo = 10 Ampère an der Relaisbox

Warmluftheizung Truma Combi 6E, Sonderausstattung:

Heizung:

Anhaltswerte zum Verbrauch:

- Gas = Propan/ Butan
- Nennwärmeleistung im Gasbetrieb = 2000W = 1.Stufe
- (Automatisch gewählte Leistungsstufen) = 4000W = 2.Stufe
- = 6000W = 3.Stufe
- Nennwärmeleistung im Elektrobetrieb = 900W/ 1800W
- Nennwärmeleistung im Mischbetrieb
- Gas- und Elektrobetrieb = 5800W
- Gasverbrauch = 160 g/h - 480 g/h
- Gas- Bereitschaftswärmeaufwand = 5,2 g/h
- Gas- Betriebsdruck = 30 mbar
- Stromaufnahme bei 12 V von Heizung und Boiler
- Kurzzeitig = max. 5,6 A
- Durchschnittlich = ca. 1,3 A
- Ruhestrom = 0,001 A
- Stromaufnahme bei 230 V von Heizung und Boiler = 3,9A (900W) oder
- = 7,8A (1800W)

10 Technische Daten

- Max. Luftfördermenge bei 4 Warmluftöffnungen = 287 m³/h

Boiler:

- Flüssigkeitsvolumen Boiler = 10 Liter
- Aufheizzeit nur Boiler von ca. 15 °C bis ca. 60 °C = ca. 20 Minuten
- Aufheizzeit Heizung und Boiler bis ca. 60 °C im Winterbetrieb = ca. 80 Minuten
- Boileraufheizphase = max. 0,4 A
- Max. Wasserdruck = 2,8 bar

Sicherungen:

- Gerätesicherung = 10 Ampère träge
- Sicherung elektr. Zuleitung und Piezo = 10 Ampère an der Relaisbox

Warmwasserheizung, Sonderausstattung:

Heizung:

Anhaltswerte zum Verbrauch:

- | | Propanoder | Butan |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| - Gas | | |
| - Nennwärmeleistung | | |
| - Leistungsstufe 1 | = 3,3 kW | = 3,8 kW |
| - Gasverbrauch | = 245 g/h | = 275 g/h |
| - Leistungsstufe 2 | = 5,5 kW | = 6,4 kW |
| - Gasverbrauch | = 405 g/h | = 460 g/h |
| - Gasdruck | = 30 mbar | |
| - Füllmenge Heizkörperwasser | = 3,5 Liter | |
| - Füllmenge Warmwasserbereiter | = 8,4 Liter | |
| - Max. Druck Heizkörperwasser | = 0,5 bar | |
| - Max. Druck Warmwasser | = 3,0 bar | |
| - Systemtemperatur | = max. 85 °C | |
| - Elektrische Leistung | = 230 Volt | |
| - Element 1 | = 1 x 1050 Watt | |
| - Element 2 bzw.3 | = 1 x 2100 Watt | |
| - Stromverbrauch 12 V | = max. 1 Ampère | |

Sicherungen:

- Gerätesicherung, Feinsicherung = 3,15 A
- Sicherung elektr. Zuleitung 12 Volt
- Gas-Heizung und elektr. Piezo = 10 Ampère an der Relaisbox
- Sicherung elektr. Zuleitung 230 Volt
- Elektro-Heizung = FI-Sicherungsautomat 16A

ArtoModell - Typenliste

Benutzerhinweise, Begriffserläuterung

- Der bisherige Begriff „Zulässiges Gesamtgewicht“ wurde gemäß Europäischer Norm (EN 1646-2) durch „Technisch zulässige Gesamtmasse“ ersetzt.
- Der bisherige Begriff „Leergewicht“ wurde gemäß Europäischer Norm EN 1646-2 und EG- Richtlinie-EG 92/21 durch „Masse des Fahrzeuges im fahrbereiten Zustand“ ersetzt. Die „Masse des Fahrzeuges im fahrbereiten Zustand“ beinhaltet neben dem Leergewicht, den Fahrer berechnet mit 75 kg und die Grundausstattung. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist im Kapitel Fahrzeug in der Rubrik "B) Beladen des Wohnmobils" gegeben.
- Angaben zur Masse der Sonderausstattung in kg können nicht im Gesamten aufgeführt werden, da sich diese nach dem individuellen Ausrüstungsstand des Fahrzeuges richtet. Die Gewichtsangaben der angebotenen Sonderausstattungsstücke sind nachfolgend unter "Technische Daten, Sonderausstattung" angegeben.
- Die Masse der persönlichen Ausrüstung in kg bezieht sich für alle Benutzer auf Gegenstände des täglichen Lebens, die zusammen mit den Freizeitartikeln in einem Wohnmobil auf Reisen mitgeführt werden. Zu beachten ist, dass der erzielte Wert den Wert der maximalen Zuladung nicht überschreiten darf.
- Die Masse der persönlichen Ausrüstung kann anhand einer Formel errechnet werden:
$$M = 10n + 10l$$

M = Masse der persönlichen Ausrüstung
n = die maximale Anzahl der Passagiere einschließlich Fahrer (Angaben siehe Zulassung) multipliziert mit 10.
l = Gesamtfahrzeuglänge in Meter multipliziert mit 10.

Die aufgelisteten Technischen Daten, die das Chassis und den Aufbau betreffen, beziehen sich ausschließlich auf das Basismodell der Serienausstattung. Technische Daten zu optional erhältlichen Chassis- und Aufbauvarianten sind in unserem Werk anzufragen und hier nicht im vollen Umfang aufgelistet. Vor Fahrtantritt muss sichergestellt sein, dass die Masse aller Gegenstände, die im Wohnmobil mitgeführt werden, berücksichtigt wurde. Unter keinen Umständen darf die technisch zugelassene Gesamtmasse sowie die zulässigen Achslasten überschritten werden! Unfallgefahr bei Nichtbeachtung!

Weitere Hinweise sind im Kapitel Fahrzeug unter "Beladen des Wohnmobils" aufgeführt. Der Wert der Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet einen mit 20 Liter gefüllten Wassertank. Wird der Wassertankvorrat für die Reise aufgestockt, reduziert dies die Zuladung!




10 Technische Daten



Typenliste Fiat Ducato

Aufbautyp **Arto 64 GL**

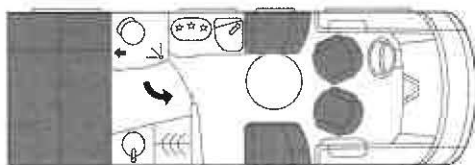

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 36,5Light
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 38L
Fahrgestell, Basisfahrzeug, optional	Fiat Ducato 42,5Heavy
Rahmentyp, optional	AL-KO Tiefrahmen AMC 38L
Rahmentyp, optional	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	3630 mm
Anzahl der Achsen	2

Reifengröße	215/70 R15C
Optionale Varianten	215/70 R15 CP
	225/70 R15C
	225/70 R15 CP
	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse	3500 kg
optional	(3850 kg, 4500 kg)

Zulässige Vorderachslast	1850 kg (2100 kg optional)
Zulässige Hinterachslast	2000 kg (2500 kg optional)
Zulässiges Zugsgesamtgewicht	max. 5500 kg *)

Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	2000 kg **)

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3100 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert	400 kg
optional	(750 kg, 1400 kg)

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung	ca. 85 kg
Masse der konventionellen Belastung	75 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)	

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör	6893 mm
Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör	2320 mm
Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln	2735 mm
Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör	3050 mm
(Oberkante Dachhaube)	

10 Technische Daten

Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener SAT-Antenne	3160 mm
Fahrzeuginnenbreite.....	2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe.....	1980 mm
Maximale Garagenhöhe	ca. 1255 mm
Maximale Garagennutzfläche	L = 2175 mm x B = 1400 mm
Lichtes Maß Garagenöffnung	B = 925 mm x H = 1130 mm
Wendekreis.....	ca. 13,2 m
Überhang vorne	1020 mm
Überhang hinten	2243mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb.....	4
Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie	2 inkl. Fahrerhaus
optional	(3 bzw. 4 inkl. Fahrerhaus)
Gesamtanzahl Schlafplätze	4
Abmessungen Betten (Holzkorpus)	
Hubbett	2 Schlafplätze..... L = 1910 mm x B = 1320 mm
Doppelbett Heck	2 Schlafplätze..... L = 2150 mm x B = 1400 mm
Abmessungen Sitzgruppe (Polster)	
2 x Einzelsitzbank	1 Sitzplatz..... L = 850 mm x B = 640 mm (FS)
.....	1 Sitzplatz..... L = 880 mm x B = 640 mm (BFS)
Wassertankvolumen	20 Liter im Fahrbetrieb
Wassertankvolumen	120 Liter im Campingbetrieb
Abwassertankvolumen	120 Liter
WC-Tankvolumen	17,5 Liter transportabel
Gasvorrat Vorbereitung für.....	2 x 11 kg Gasflaschen



*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf bei Chassis mit:

3,5 t und 3,85 t	= 5500 kg nicht übersteigen
4,5 t	= 6000 kg nicht übersteigen

****) Techn. zul. gebremste Anhängelast und zulässiges Zuggesamtgewicht bei SA-Chassis-Varianten Arto 64 GL**

Fahrgestell 36,5L = 3,5 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 36,5L = 3,85 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 42,5H = 3,5 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 42,5H = 4,5 t	(AL-KO AMC 45H)	= 1850 kg


Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!



10 Technische Daten

Aufbautyp Arto 66 F

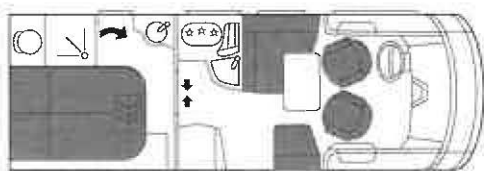

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 36,5Light
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 38L
Fahrgestell, Basisfahrzeug, optional	Fiat Ducato 42,5Heavy
Rahmentyp, optional	AL-KO Tiefrahmen AMC 38L
Rahmentyp, optional	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	3700 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	215/70 R15C
Optionale Varianten	215/70 R15 CP 225/70 R15C 225/70 R15 CP 225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse	3700 kg
optional	(3850 kg, 4500 kg)
Zulässige Vorderachslast	1850 kg (2100 kg optional)
Zulässige Hinterachslast	2000 kg (2500 kg optional)
Zulässiges Zuggesamtgewicht	max. 5500 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	2000 kg **)

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3200 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert	300 kg
optional	(650 kg, 1300 kg)

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung	ca. 85 kg
Masse der konventionellen Belastung	225 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)	

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör	6993 mm
Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör	2320 mm
Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln	2735 mm
Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör	3050 mm
(Oberkante Dachhaube)	
Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener SAT-Antenne	3160 mm

Fahrzeuginnenbreite	2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe	1980 mm

Maximale Garagenhöhe	ca. 940 mm auf L = 1325 mm
.....	ca. 250 mm auf L = 715 mm
Maximale Garagennutzfläche	L = 1475 mm x B = 1200 mm
Lichtes Maß Garagenöffnung	B = 925 mm x H = 880 mm

10 Technische Daten

Wendekreis.....	ca.13,3 m
Überhang vorne	1020 mm
Überhang hinten.....	2273 mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb4

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus

Gesamtanzahl Schlafplätze4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett	2 Schlafplätze.....	L = 1910 mm x B = 1320 mm
Doppelbett Heck	2 Schlafplätze	L = 1900 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa	2 Sitzplätze.....	L = 1065 mm x B = 1065 mm
Einzelsitzbank	kein Sitzplatz	L = 625 mm x B = 640 mm
während der Fahrt		

Wassertankvolumen	20 Liter im Fahrbetrieb
Wassertankvolumen	120 Liter im Campingbetrieb
Abwassertankvolumen	120 Liter
WC-Tankvolumen	17,5 Liter transportabel
Gasvorrat Vorbereitung für	2 x 11 kg Gasflaschen



*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf bei Chassis mit:

3,5 t und 3,85 t	= 5500 kg nicht übersteigen
4,5 t	= 6000 kg nicht übersteigen



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast und zulässiges Zuggesamtgewicht bei SA-Chassis-Varianten Arto 66 F

Fahrgestell 36,5L = 3,5 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 36,5L = 3,85 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 42,5H = 3,5 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 42,5H = 4,5 t	(AL-KO AMC 45H)	= 1850 kg



Alle Angaben zu diesem Aufbau typ sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Aufbautyp Arto 66 L



Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 36,5Light
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 38L
Fahrgestell, Basisfahrzeug, optional	Fiat Ducato 42,5Heavy
Rahmentyp, optional	AL-KO Tiefrahmen AMC 38L
Rahmentyp, optional	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	3700 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	215/70 R15C
Optionale Varianten	215/70 R15 CP
	225/70 R15C
	225/70 R15 CP
	225/75 R16 CP

10 Technische Daten



Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse	3500 kg
optional	(3850 kg, 4500 kg)
Zulässige Vorderachslast	1850 kg (2100 kg optional)
Zulässige Hinterachslast	2000 kg (2500 kg optional)
Zulässiges Zuggesamtgewicht	max. 5500 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	2000 kg **)

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3200 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert	300 kg
optional	(650 kg, 1300 kg)



Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung	ca. 85 kg
Masse der konventionellen Belastung	225 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)	

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör	6993 mm
Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör	2320 mm
Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln	2735 mm
Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör	3050 mm
(Oberkante Dachhaube)	
Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener SAT-Antenne	3160 mm

Fahrzeuginnenbreite	2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe	1980 mm

Maximale Garagenhöhe	ca. 1255 mm
Maximale Garagennutzfläche	L = 2175 mm x B = 1400 mm
Lichtes Maß Garagenöffnung	B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis.....	ca. 13,3 m
Überhang vorne	1020 mm
Überhang hinten.....	2273 mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb 4

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie 4 inkl. Fahrerhaus

Gesamtanzahl Schlafplätze..... 4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett	2 Schlafplätze.....	L = 1910 mm x B = 1320 mm
Doppelbett Heck	2 Schlafplätze.....	L = 2150 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa	2 Sitzplätze.....	L = 1065 mm x B = 1065 mm
Einzelsitzbank	kein Sitzplatz	L = 625 mm x B = 640 mm
während der Fahrt		

Wassertankvolumen	20 Liter im Fahrbetrieb
Wassertankvolumen	120 Liter im Campingbetrieb
Abwassertankvolumen	120 Liter
WC-Tankvolumen	17,5 Liter transportabel
Gasvorrat Vorbereitung für	2 x 11 kg Gasflaschen

***) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf bei Chassis mit:**

3,5 t und 3,85 t	= 5500 kg nicht übersteigen
4,5 t	= 6000 kg nicht übersteigen

****) Techn. zul. gebremste Anhängelast und zulässiges Zugsgesamtgewicht bei SA-Chassis-Varianten Arto 66 F**

Fahrgestell 36,5L = 3,5 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 36,5L = 3,85 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 42,5H = 3,5 t	(AL-KO AMC 38L)	= 2000 kg
Fahrgestell 42,5H = 4,5 t	(AL-KO AMC 45H)	= 1850 kg


Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!



10 Technische Daten

Aufbautyp Arto 74 L

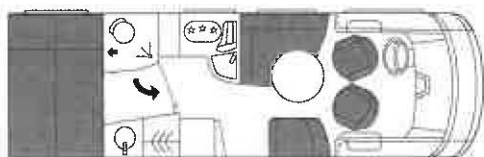

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP



Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse4500 kg

Zulässige Vorderachslast 2100 kg
Zulässige Hinterachslast 2500 kg

Zulässiges Zuggesamtgewicht max. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
gebremste Anhängelast 1850 kg

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert 3450 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 1050 kg

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung ca. 85 kg
Masse der konventionellen Belastung 225 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör 7484 mm
Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör 2320 mm
Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln 2735 mm
Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör 3050 mm
(Oberkante Dachhaube)
Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
SAT-Antenne 3160 mm

Fahrzeuginnenbreite 2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe 1980 mm

Maximale Garagenhöhe ca. 1255 mm
Maximale Garagennutzfläche L = 2175 mm x B = 1400 mm
Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis ca. 14,3 m
Überhang vorne 1020 mm
Überhang hinten 2464 mm

i

i

10 Technische Daten

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze.....L = 1910 mm x B = 1320 mm

Doppelbett Heck 2 Schlafplätze.....L = 2150 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 Sitzplätze.....L = 1295 mm x B = 1065 mm

Einzelsitzbank 1 Sitzplatz.....L = 880 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen150 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen120 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen




*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



Alle Angaben zu diesem Bautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Aufbautyp Arto 74 E

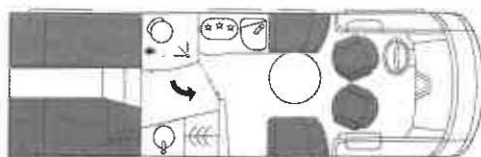

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse4500 kg



10 Technische Daten

Zulässige Vorderachslast	2100 kg
Zulässige Hinterachslast	2500 kg
Zulässiges Zuggesamtgewicht	max. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	1850 kg

Daten Wohnmobil:

i

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3470 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 1030 kg

i

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattungca.85 kg
 Masse der konventionellen Belastung..... 150 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör.....7484 mm
 Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör.....2320 mm
 Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln2735 mm
 Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör.....3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
 SAT-Antenne3160 mm

Fahrzeuginnenbreite.....2180 mm
 Fahrzeuginnenhöhe.....1980 mm

Maximale Garagenhöheca. 1255 mm
 Maximale Garagennutzfläche.....L = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß GaragenöffnungB = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis.....ca.14,3 m
 Überhang vorne1020 mm
 Überhang hinten.....2464 mm

Technische Daten 10

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb4

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie2 inkl. Fahrerhaus
optional(3 bzw. 4 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett	2 Schlafplätze.....	L = 1910 mm x B = 1320 mm
Zwei Einzelbetten	2 Schlafplätze.....	L = 1960 mm x
Heck		B = 860 mm/ 660 mm
		L = 1960 mm x B = 860 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

2 x Einzelsitzbank	1 Sitzplatz.....	L = 850 mm x B = 640 mm (FS)
	1 Sitzplatz.....	L = 880 mm x B = 640 mm (BFS)

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen150 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen120 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen

*) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!




Alle Angaben zu diesem Bautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!



Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

10 Technische Daten

Aufbautyp Arto 76 B

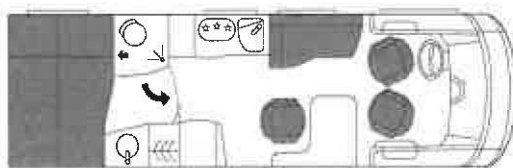

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4150 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP



Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse	4500 kg
---------------------------------	---------

Zulässige Vorderachslast2100kg
Zulässige Hinterachslast2500 kg

Zulässiges Zuggesamtgewichtmax. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
gebremste Anhängelast1850 kg

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3450 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 1050 kg

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattungca. 85 kg
Masse der konventionellen Belastung..... 150 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeu glänge ohne Zubehör7684 mm
Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör2320 mm
Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln2735 mm
Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör3050 mm
(Oberkante Dachhaube)
Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
SAT-Antenne3160 mm

Fahrzeuginnenbreite.....2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe.....1980 mm

Maximale Garagenhöheca. 1255 mm
Maximale Garagennutzfläche..... L = 2175 mm x B = 1400 mm
Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis.....ca. 14,6 m
Überhang vorne1020 mm
Überhang hinten2514 mm

i

i

10 Technische Daten

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie3 inkl. Fahrerhaus
optional(4 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze.....L = 1910 mm x B = 1320 mm

Doppelbett Heck 2 SchlafplätzeL = 2150 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

Sofa 2 Sitzplätze.....L = 1315 mm x B = 760 mm

Kein Sitzplatz während der Fahrt ohne

3-Punkt-Sicherheitsgurt

Wohnraumsitz 1 Einzelsitzplatz

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen120 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen



*) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



Alle Angaben zu diesem Bautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Aufbautyp Arto 76 F



Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4150 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse4500 kg



10 Technische Daten

Zulässige Vorderachslast	2100 kg
Zulässige Hinterachslast	2500 kg
Zulässiges Zuggesamtgewicht	max. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	1850 kg

Daten Wohnmobil:

i Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3600 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 900 kg

i *Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.*

Masse der Grundausstattung ca. 85 kg
Masse der konventionellen Belastung..... 225 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuginnenlänge ohne Zubehör..... 7684 mm
Gesamtfahrzeuginnenbreite ohne Zubehör..... 2320 mm
Gesamtfahrzeuginnenbreite mit Außenspiegeln 2735 mm
Gesamtfahrzeuginnenhöhe ohne Zubehör..... 3050 mm
(Oberkante Dachhaube)
Gesamtfahrzeuginnenhöhe mit eingefahrener
SAT-Antenne 3160 mm

Fahrzeuginnenbreite..... 2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe..... 1980 mm/ 1915 mm

Maximale Garagenhöhe ca. 1255 mm
Maximale Garagennutzfläche L = 2175 mm x B = 1400 mm
Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis..... ca. 14,6 m
Überhang vorne 1020 mm
Überhang hinten..... 2514 mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb4

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus

Gesamtanzahl Schlafplätze4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze L = 1910 mm x B = 1320 mm

Doppelbett Heck 2 Schlafplätze L = 1900 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 Sitzplätze L = 1065 mm x B = 1065 mm

Einzelsitzbank kein Sitzplatz L = 625 mm x B = 640 mm
während der Fahrt

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen 150 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen 120 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für 2 x 11 kg Gasflaschen

*) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!




Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!



Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

10 Technische Daten

Aufbautyp Arto 76 L

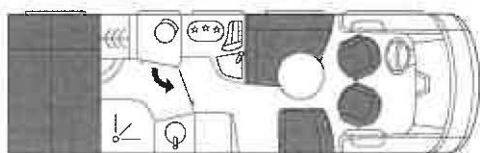

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4150 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse4500 kg



Zulässige Vorderachslast2100 kg
Zulässige Hinterachslast2500 kg

Zulässiges Zuggesamtgewichtmax. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
gebremste Anhängelast 1850 kg

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3450 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 1050 kg

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattungca. 85 kg
Masse der konventionellen Belastung..... 225 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör.....7684 mm
Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör.....2320 mm
Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln2735 mm
Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör.....3050 mm
(Oberkante Dachhaube)
Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
SAT-Antenne3160 mm

Fahrzeuginnenbreite.....2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe.....1980/ 1915 mm

Maximale Garagenhöheca. 1255 mm
Maximale Garagennutzfläche.....L = 2175 mm x B = 1400 mm
Lichtes Maß GaragenöffnungB = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis.....ca.14,6 m
Überhang vorne1020 mm
Überhang hinten2514 mm

i

i

10 Technische Daten

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze.....L = 1910 mm x B = 1320 mm

Doppelbett Heck 2 Schlafplätze.....L = 2150 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 Sitzplätze.....L = 1295 mm x B = 1065 mm

Sitzbank 1 Sitzplätze.....L = 880 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen120 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen




*) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Aufbautyp **Arto 76 (L)E**

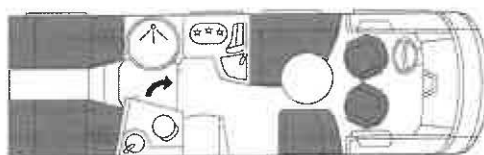

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 45H
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4150 mm
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse4500 kg



10 Technische Daten

Zulässige Vorderachslast	2100 kg
Zulässige Hinterachslast	2500 kg
Zulässiges Zuggesamtgewicht	max. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	1850 kg

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3450 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 1050 kg

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattungca. 85 kg
 Masse der konventionellen Belastung..... 225 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeu glänge ohne Zubehör.....7684 mm
 Gesamtfahrzeu breite ohne Zubehör.....2320 mm
 Gesamtfahrzeu breite mit Außenspiegeln2735 mm
 Gesamtfahrzeu höhe ohne Zubehör.....3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeu höhe mit eingefahrener
 SAT-Antenne3160 mm

Fahrzeu ginnenbreite.....2180 mm
 Fahrzeu ginnenhöhe.....1980/ 1915 mm

Maximale Garagenhöheca. 1255 mm
 Maximale GaragennutzflächeL = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß GaragenöffnungB = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis.....ca.14,6 m
 Überhang vorne1020 mm
 Überhang hinten2514 mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze.....L = 1910 mm x B = 1320 mm

Zwei Einzelbetten 2 Schlafplätze.....L = 1900mm

HeckB = 860 mm/ 675 mm x

.....L = 1900mm/ 1760 mm

.....B = 860 mm/ 730 mm x

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 Sitzplätze.....L = 1295 mm x B = 1065 mm

Sitzbank 1 Sitzplätze.....L = 880 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen120 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen

*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!




Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!



Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

10 Technische Daten

Aufbautyp **Arto 79 (L)E**

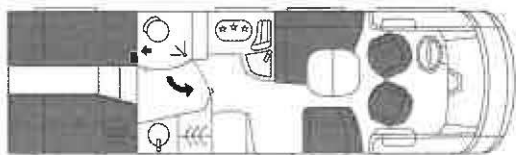

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 50HS
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 + 800 mm
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse5000 kg



Zulässige Vorderachslast 2100 kg
 Zulässige Hinterachslast 2 x 1600 kg

Zulässiges Zuggesamtgewicht max. 6000 kg *)
 Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
 gebremste Anhängelast 1300 kg bzw. 1800 kg **)

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert 3800 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 1200 kg

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung ca. 114 kg
 Masse der konventionellen Belastung 225 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör 8044 mm
 Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör 2320 mm
 Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln 2735 mm
 Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör 3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
 SAT-Antenne 3160 mm

Fahrzeuginnenbreite 2180 mm
 Fahrzeuginnenhöhe 1980 mm

Maximale Garagenhöhe ca. 1255 mm
 Maximale Garagennutzfläche L = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis ca. 15,8 m
 Überhang vorne 1020 mm
 Überhang hinten 2224 mm

i

i

10 Technische Daten

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 SchlafplätzeL = 1910 mm x B = 1320 mm

Zwei Einzelbetten 2 SchlafplätzeL = 1960 mm x

HeckB = 860 mm/ 660 mm

.....L = 1960 mm x B = 860 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 SitzplätzeL = 1295 mm x B = 1065 mm

Einzelbank 1 SitzplatzL = 880 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen150 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen



*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast in Abhängigkeit zur "Tatsächlichen Fahrzeugmasse" Arto 79 (L)E

Masse 3583 kg - 4498 kg = 1300 kg


Masse 3583 kg - 4001 kg = 1800 kg



Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Aufbautyp Arto 79 R

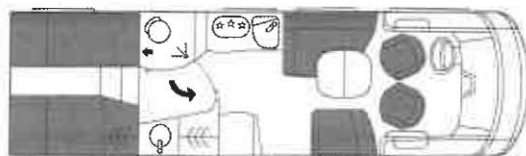

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 50HS
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 + 800 mm
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse5000 kg



10 Technische Daten

Zulässige Vorderachslast	2100 kg
Zulässige Hinterachslast	2 x 1600 kg
Zulässiges Zuggesamtgewicht	max. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	1300 kg bzw. 1800 kg **)

Daten Wohnmobil:

i

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 3750 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert..... 1250 kg

i

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung ca. 114 kg
 Masse der konventionellen Belastung..... 150 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuginnenlänge ohne Zubehör..... 8044 mm
 Gesamtfahrzeuginnenbreite ohne Zubehör..... 2320 mm
 Gesamtfahrzeuginnenbreite mit Außenspiegeln 2735 mm
 Gesamtfahrzeuginnenhöhe ohne Zubehör..... 3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeuginnenhöhe mit eingefahrener
 SAT-Antenne 3160 mm

Fahrzeuginnenbreite..... 2180 mm
 Fahrzeuginnenhöhe..... 1980 mm

Maximale Garagenhöhe ca. 1255 mm
 Maximale Garagennutzfläche..... L = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis..... ca. 15,8 m
 Überhang vorne 1020 mm
 Überhang hinten..... 2224 mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb 5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie 3 inkl. Fahrerhaus
optional (4 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze 4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze L = 1910 mm x B = 1320 mm

Zwei Einzelbetten 2 Schlafplätze L = 1960 mm x
Heck B = 860 mm/ 660 mm
..... L = 1960 mm x B = 860 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

Sofa 2 Sitzplätze L = 1315 mm x B = 760 mm

Einzelsitzbank 1 Sitzplatz L = 880 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen 200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen 150 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für 2 x 11 kg Gasflaschen

*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast in Abhängigkeit zur "Tatsächlichen Fahrzeugmasse" Arto 79 R



Masse 3583 kg - 4568 kg = 1300 kg

Masse 3583 kg - 4067 kg = 1800 kg


Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!



Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

10 Technische Daten

Aufbautyp Arto 83 B

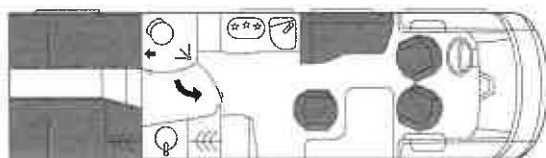

Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 50HS
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 + 800 mm
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP



Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse5000 kg

Zulässige Vorderachslast	2100 kg
Zulässige Hinterachslast	2 x 1600 kg
Zulässiges Zuggesamtgewicht	max. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast	750 kg
Technisch zulässige gebremste Anhängelast	1300 kg bzw. 1800 kg **)

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 4050 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 950 kg

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung ca. 114 kg
 Masse der konventionellen Belastung..... 150 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör.....8256 mm
 Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör.....2320 mm
 Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln2735 mm
 Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör.....3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener SAT-Antenne3160 mm

Fahrzeuginnenbreite.....2180 mm
 Fahrzeuginnenhöhe.....1980 mm

Maximale Garagenhöheca. 1255 mm
 Maximale Garagennutzfläche.....L = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß GaragenöffnungB = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis.....ca. 15,8 m
 Überhang vorne1020 mm
 Überhang hinten.....2436 mm

i

i

10 Technische Daten

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb 5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie 3 inkl. Fahrerhaus
optional (4 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze 4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze L = 1910 mm x B = 1320 mm

Zwei Einzelbetten 2 Schlafplätze L = 1960 mm x

Heck B = 860 mm/ 660 mm

..... L = 1960 mm x B = 860 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

Sofa 2 Sitzplätze L = 1315 mm x B = 760 mm

Kein Sitzplatz während der Fahrt ohne

3-Punkt-Sicherheitsgurt

Wohnraumsitz 1 Einzelsitzplatz

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen 200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen 150 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für 2 x 11 kg Gasflaschen



*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast in Abhängigkeit zur "Tatsächlichen Fahrzeugmasse" Arto 83B

Masse 3583 kg - 4564 kg = 1300 kg

Masse 3583 kg - 4067 kg = 1800 kg



Alle Angaben zu diesem Bautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Aufbautyp Arto 83 F



Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 50HS
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 + 800 mm
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse5000 kg



10 Technische Daten

Zulässige Vorderachslast2100 kg
 Zulässige Hinterachslast2 x 1600 kg

Zulässiges Zuggesamtgewichtmax. 6000 kg *)
 Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
 gebremste Anhängelast1300 kg bzw. 1800 kg **)

Daten Wohnmobil:

i

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert..... 4050 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 950 kg

i

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattungca.114 kg
 Masse der konventionellen Belastung..... 225 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör.....8256 mm
 Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör.....2320 mm
 Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln2735 mm
 Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör.....3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
 SAT-Antenne3160 mm

Fahrzeuginnenbreite.....2180 mm
 Fahrzeuginnenhöhe.....1980 mm/ 1915 mm

Maximale Garagenhöheca. 1255 mm
 Maximale Garagennutzfläche..... L = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis.....ca.15,8 m
 Überhang vorne1020 mm
 Überhang hinten.....2436 mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb6

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze L = 1910 mm x B = 1320 mm

Doppelbett Heck 2 Schlafplätze..... L = 1900 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 Sitzplätze L = 1625 mm x B = 1065 mm

Sitzbank 2 Sitzplätze L = 1190 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen150 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen

*) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast in Abhängigkeit zur "Tatsächlichen Fahrzeugmasse" Arto 83 F



Masse 3583 kg - 4499 kg = 1300 kg

Masse 3583 kg - 3997 kg = 1800 kg

Alle Angaben zu diesem Bautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!



Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

10 Technische Daten

Aufbautyp Arto 85 (L)E



Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 50HS
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 + 800 mm
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP



Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse5000 kg

Zulässige Vorderachslast 2100 kg
 Zulässige Hinterachslast 2 x 1600 kg

Zulässiges Zugsgesamtgewicht max. 6000 kg *)
 Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
 gebremste Anhängelast 1300 kg bzw. 1800 kg **)

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert 4100 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 900 kg
Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung ca. 114 kg
 Masse der konventionellen Belastung 225 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör 8427 mm
 Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör 2320 mm
 Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln 2735 mm
 Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör 3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
 SAT-Antenne 3160 mm

Fahrzeuginnenbreite 2180 mm
 Fahrzeuginnenhöhe 1980 mm/ 1915 mm

Maximale Garagenhöhe ca. 1255 mm
 Maximale Garagennutzfläche L = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis ca. 16,2 m
 Überhang vorne 1020 mm
 Überhang hinten 2457 mm



10 Technische Daten

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb5

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze.....L = 1910 mm x B = 1320 mm

Zwei Einzelbetten 2 Schlafplätze.....L = 2000 mm x

HeckB = 860 mm / 670 mm

.....L = 2000 mm x B = 860 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 Sitzplätze.....L = 1295 mm x B = 1065 mm

Einzelsitzbank 1 Sitzplatz.....L = 880 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen 150 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen



*) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast in Abhängigkeit zur "Tatsächlichen Fahrzeugmasse" Arto 85 (L)E

Masse 3783 kg - 4494 kg = 1300 kg


Masse 3783 kg - 3994 kg = 1800 kg



Alle Angaben zu diesem Aufbau typ sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Aufbautyp Arto 88 F



Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 50HS
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 + 800 mm
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse5000 kg



10 Technische Daten

Zulässige Vorderachslast 2100 kg
 Zulässige Hinterachslast 2 x 1600 kg

Zulässiges Zuggesamtgewicht max. 6000 kg *)
 Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
 gebremste Anhängelast 1300 kg bzw. 1800 kg **)

Daten Wohnmobil:

i

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert 4150 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 850 kg

i

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattung ca. 114 kg
 Masse der konventionellen Belastung 225 kg
 (Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeu glänge ohne Zubehör 8763 mm
 Gesamtfahrzeu breite ohne Zubehör 2320 mm
 Gesamtfahrzeu breite mit Außenspiegeln 2735 mm
 Gesamtfahrzeu höhe ohne Zubehör 3050 mm
 (Oberkante Dachhaube)
 Gesamtfahrzeu höhe mit eingefahrener
 SAT-Antenne 3160 mm

Fahrzeu ginnenbreite 2180 mm
 Fahrzeu ginnenhöhe 1980 mm/ 1915 mm

Maximale Garagenhöhe ca. 1255 mm
 Maximale Garagennutzfläche L = 2175 mm x B = 1400 mm
 Lichtes Maß Garagenöffnung B = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreis ca. 17,3 m
 Überhang vorne 1020 mm
 Überhang hinten 2443 mm

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb6

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett 2 Schlafplätze.....L = 1910 mm x B = 1320 mm

Doppelbett Heck 2 Schlafplätze.....L = 1900 mm x B = 1400 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa 2 Sitzplätze.....L = 1625 mm x B = 1065 mm

Sitzbank 2 Sitzplätze.....L = 1190 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen150 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen

*) Das zulässige Zuggesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast in Abhängigkeit zur "Tatsächlichen Fahrzeugmasse" Arto 88 F



Masse 3783 kg - 4499 kg = 1300 kg

Masse 3783 kg - 3999 kg = 1800 kg

Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!



Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

10 Technische Daten

Aufbautyp Arto 88 (L)E



Daten Basisfahrzeug:

Fahrgestell, Basisfahrzeug	Fiat Ducato 42,5 Heavy
Fahrgestelltyp	Original Fiat
Rahmentyp	AL-KO Tiefrahmen AMC 50HS
Motor	4-Zylinder Turbodiesel Common Rail Direct Euro 5+
Hubraum	2,3 Liter
Hubraum, optional	3,0 Liter
Leistung	95,5 kW/ 130 PS
Leistung, optional	109 kW/ 148 PS bei 2,3 Liter
Leistung, optional	130 kW/ 177 PS bei 3,0 Liter
Maximales Drehmoment	320 Nm
Maximales Drehmoment, optional	350 Nm bei 2,3 Liter
Maximales Drehmoment, optional	400 Nm bei 3,0 Liter
Getriebe	6-Gang manuell
Getriebe, optional	Automatisches Schaltgetriebe
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank	90 Liter
Spurweite vorne	1810 mm (1886 mm optional)
Spurweite hinten	1980 mm (1996 mm optional)
Radstand	4000 + 800 mm
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R16 C
Optionale Varianten	225/75 R16 CP

Weitere technische Daten sind der Fiat und der AL-KO Betriebsanleitung zu entnehmen.

Technisch zulässige Gesamtmasse5000 kg



Zulässige Vorderachslast2100 kg
Zulässige Hinterachslast2 x 1600 kg

Zulässiges Zuggesamtgewichtmax. 6000 kg *)
Zulässige ungebremste Anhängelast 750 kg

Technisch zulässige
gebremste Anhängelast1300 kg bzw. 1800 kg **)

Daten Wohnmobil:

Masse im fahrbereiten Zustand ca. Wert 4150 kg
Gewichte der Sonderausstattung müssen zur Masse im fahrbereiten Zustand addiert werden.

Zuladung ca. Wert 850 kg

Die angegebene Zuladung verringert sich durch Einbauten der Sonderausstattung. Die Masse der Sonderausstattung richtet sich nach der individuell zusammengestellten Ausstattung des Fahrzeuges.

Masse der Grundausstattungca. 114 kg
Masse der konventionellen Belastung 225 kg
(Passagiere auf Sitzplätzen der Serienausstattung mit 3-Punkt Sicherheitsgurt ohne Fahrer)

Gesamtfahrzeuglänge ohne Zubehör8763 mm
Gesamtfahrzeugbreite ohne Zubehör2320 mm
Gesamtfahrzeugbreite mit Außenspiegeln2735 mm
Gesamtfahrzeughöhe ohne Zubehör3050 mm
(Oberkante Dachhaube)
Gesamtfahrzeughöhe mit eingefahrener
SAT-Antenne3160 mm

Fahrzeuginnenbreite2180 mm
Fahrzeuginnenhöhe1980 mm/ 1915mm

Maximale Garagenhöheca. 1255 mm
Maximale GaragennutzflächeL = 2175 mm x B = 1400 mm
Lichtes Maß GaragenöffnungB = 925 mm x H = 1130 mm

Wendekreisca. 17,3 m
Überhang vorne1020 mm
Überhang hinten2443 mm

i

i

10 Technische Daten

Daten Inneneinbauten:

Anzahl der Sitzplätze im Campingbetrieb6

Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurt Serie4 inkl. Fahrerhaus
optional(5 inkl. Fahrerhaus)

Gesamtanzahl Schlafplätze.....4

Abmessungen Betten (Holzkorpus)

Hubbett	2 Schlafplätze.....	L = 1910 mm x B = 1320 mm
Zwei Einzelbetten	2 Schlafplätze.....	L = 2000 mm x
Heck		B = 860mm / 670 mm
		L = 2000 mm x B = 860 mm

Abmessungen Sitzgruppe (Polster)

L-Sofa	2 Sitzplätze.....	L = 1625 mm x B = 1065 mm
Sitzbank	2 Sitzplätze.....	L = 1190 mm x B = 640 mm

Wassertankvolumen 20 Liter im Fahrbetrieb

Wassertankvolumen200 Liter im Campingbetrieb

Abwassertankvolumen 150 Liter

WC-Tankvolumen 17,5 Liter transportabel

Gasvorrat Vorbereitung für2 x 11 kg Gasflaschen



*) Das zulässige Zugsgesamtgewicht (zZGG) darf 6000 kg nicht übersteigen!



**) Techn. zul. gebremste Anhängelast in Abhängigkeit zur "Tatsächlichen Fahrzeugmasse" Arto 88 (L)E

Masse 3783 kg - 4499 kg = 1300 kg

Masse 3783 kg - 3999 kg = 1800 kg



Alle Angaben zu diesem Aufbautyp sind gerundete Werte und können nach den vorgegebenen Homologationsrichtlinien im Min-Max-Toleranzbereich variieren!

Die Angaben zur Fahrzeughöhe sind als ca. Wert zu betrachten, da diese in Abhängigkeit zu Beladung, Ausstattung, Reifendruck und Niveaueinstellungen bei SA Luftfederanlage des Fahrzeuges stehen!

Position der Aufkleber

Benutzerhinweise


- Die auf den Aufklebern vermittelten Informationen dienen der Sicherheit, der Wartung, der Ersatzteilbeschaffung und als Bedienhilfe für den Anwender im Umgang mit seinem Fahrzeug.
- Die Aufkleber sind an den exponierten Stellen gut sichtbar angebracht. Im eigenen Interesse sollten diese stets pfleglich behandelt, weder abgedeckt noch entfernt werden.
- Die nachfolgende Übersicht zeigt modellübergreifend die Position der Aufkleber der Serien- und der Sonderausstattung für den deutschen Markt an.




- 1 Typschild = Wichtige Informationen des Wohnmobilherstellers werden auf dem Typschild dokumentiert. (Weitere Hinweise s. Kapitel Technische Daten).

TYP	MESMANN+BISCHOFF
ARTO 79 LE	132002-1153
F.N.	STUFE 3
ZFA250000190505	(HYABELE) 200T
	5000 KG
	8000 KG
	1 = 2100 KG
	2 = 1500 KG
	3 = 1500 KG

- 2 Achtungs-Aufkleber = „Achtung! Nicht für die unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder unter 6 Jahren geeignet.“ Bei Nutzung des Hubbettes beachten! (Weitere Hinweise s. Kapitel Einrichtung, Hubbett).



- 3 Achtungs-Aufkleber = "Vor Fahrtantritt Sitze in Fahrtrichtung verriegeln!" Vor Fahrtantritt unbedingt beachten! (Weitere Hinweise s. Kapitel Fahrzeug).



- 4 Achtungs-Aufkleber = "Nach 50 km Radmuttern nachziehen". Dieser Aufkleber dient der Fahrsicherheit und ist unbedingt zu beachten! (Weitere Hinweise s. Kapitel Fahrzeug).



10 Technische Daten

- 5 Achtungs-Aufkleber = "Dachluke schließen, bevor SAT-Antenne in Betrieb genommen wird". Vor Fahrtantritt unbedingt beachten!



- 6 Verbots-Aufkleber = „Kein Sitzplatz während der Fahrt“. Dieser Aufkleber dient der persönlichen Sicherheit und ist unbedingt zu beachten! Sitzplätze die so ausgewiesen sind, dürfen während der Fahrt nicht benutzt werden. (Weitere Hinweise s. Kapitel Einrichtung).




- 7 Kennzeichnungs-Aufkleber = Die Gasentnahmestellen sind auf den Gasventilköpfen gekennzeichnet. (Weitere Hinweise s. Kapitel Gas, Küchengeräte und Heizung).



- 8 Achtungs-Aufkleber = „Achtung! Bei Benutzung von Gasgeräten müssen die verschließbaren Belüftungsöffnungen (Dachluke u.ä.) offen sein. Offene Brennstellen dürfen nicht zum Heizen benutzt werden. (Weitere Hinweise s. Kapitel Gas und Küchengeräte).



- 9 Achtungs-Aufkleber = (Herstellerhinweis) Glasdeckel könnte bei Erhitzung platzen. Vor Schließen des Deckels sämtliche Brenner löschen. (Weitere Hinweise s. Kapitel Küchengeräte).

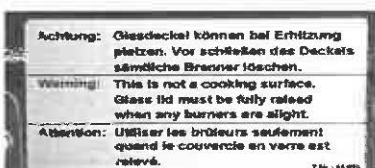

- 10 Sicherheits-Aufkleber** = „Sicherheitshinweis für den Benutzer“. Der Sicherheitsaufkleber befindet sich im Kleiderschrank. Es gibt wichtige Sicherheitshinweise zur ausreichenden Luftzufuhr im Wohnaufbau, sowie Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen bei Feuer. (Weitere Hinweise s. Kapitel Einrichtung und Fahrzeug= Feuerlöscher).



- 11 Verbots-Aufkleber** = „Kein Stauraum Feuergefahr!“ Im Bereich der elektrischen Bauteile, sowie im Gasflaschenraum darf kein Ladegut verstaut werden. (Weitere Hinweise s. Kapitel Elektrik und Gas).



- 12 Achtungs-Aufkleber** = (Herstellerhinweis) der Achtungs-Aufkleber befindet sich an der Innenseite des Heizungsdeckels. Er gibt wichtige Anwender- und Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Heizaggregat im Betrieb, bei Störung und Stilllegung (nur bei SA-Warmwasserheizung).




10 Technische Daten

- 13 Achtungs- und Verbots-Aufkleber = „VorAbklemmen der Wohnraumbatterie sind alle Geräte und Leuchten abzuschalten! Rauchen verboten!“ (Weitere Hinweise s. Kapitel Elektrik).



- 14 Achtungs-Aufkleber = "Achtung! Bei Beladung des Stauraumes ist die zulässige Hinterachslast zu beachten." (Weitere Hinweise s. Kapitel Elektrik).



- 15 Hinweis-Aufkleber = Leuchtenweitenregulierung, Neigungswert. Nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vornehmen lassen!



- 16 Achtungs-Aufkleber = "Achtung! Im Gaskasten dürfen an den vorgeschriebenen Plätzen 2 Gasflaschen mit maximal 15kg Inhalt aufgestellt werden. Sie müssen verdrehungsfest verzurrt sein. Die Unterbringung weiterer Gasflaschen ist im Gaskasten nicht zulässig". (Weitere Hinweise s. Kapitel Gas).




- 17 Hinweis-Aufkleber = Bedienungsanleitung im Umgang mit Flüssiggasflaschen im Kapitel Gas unbedingt lesen.



- 18 Handhabungs-Aufkleber = Kurzinformation zur Bedienung der Gaseinspeisung in das Fahrzeug.



- 19 Kennzeichnungs-Aufkleber = "Flüssiggasanlage 30 mbar Betriebsdruck" (Weitere Hinweise s. Kapitel Sonderausstattung Gas=Außengasanschluss).



- 20 Achtungs-Aufkleber = "Keine Flüssiggas-Einspeisung". Der Außengasanschluss darf nur zur Gasentnahme für externe Gasgeräte genutzt werden! (Weitere Hinweise s. Kapitel Sonderausstattung Gas=Außengasanschluss).



- 21 Achtungs-Aufkleber = Elektrisch betätigte Einstiegstufe nur dann betreten, wenn diese komplett ausgefahren ist. (Weitere Hinweise s. Kapitel Elektrik).



- 22 Kennzeichnungs-Aufkleber = Einstellung Wassertankvolumen, Camping- oder Fahrbetrieb



10 Technische Daten

- 23** Kennzeichnungs-Aufkleber = "Entleerung W-Tank" Kennzeichnung am Bedienhebel für die Entleerung des Wassertanks.(Weitere Hinweise s. Kapitel Wasser).



- 24** Kennzeichnungs-Aufkleber = "Entleerung AW-Tank" Kennzeichnung am Bedienhebel für die Entleerung des Abwassertanks.(Weitere Hinweise s. Kapitel Wasser).



- 25** Kennzeichnungs-Aufkleber = "Entleerung W-warm" Kennzeichnung am Bedienhebel für die Entleerung des Boilers und des Warmwasserleitungs-Systems im Fahrzeug.(Weitere Hinweise s. Kapitel Wasser).



- 26** Kennzeichnungs-Aufkleber = "Entleerung W-kalt" Kennzeichnung am Bedienhebel für die Entleerung des Kaltwasserleitungs-Systems im Fahrzeug.(Weitere Hinweise s. Kapitel Wasser).



- 27** Prüf-Aufkleber = DVGW-Gas-Prüfplakette, wird beim Händler nach Verkauf des Fahrzeuges, wenn die Anlage in Betrieb geht, auf den Heckstoßfänger geklebt.




- 28 Sicherheits-Aufkleber** = Sicherheitshinweise des Herstellers im Umgang mit der Flüssiggas-Warmluftheizung. (Weitere Hinweise s. Kapitel Heizung und Gas). Positionierung des Aufklebers an der Innentür zum Heizaggregat.



- 29 Hinweis-Aufkleber** = Innenseite Schubkastendeckel. Maximale Beladung des Unterflurschubkastens beachten.



- 30 Hinweis-Aufkleber** = Innenseite Fensterrahmen auf der Fahrerseite. Nur bei Fahrzeugen mit Wandkamin unter dem Fenster. (Weitere Hinweise s. Kapitel Heizung).



- 31 Kennzeichnungs-Aufkleber** = Taste auf zusätzlicher Schalterkonsole, Fahrerseite. Rückfahrkamera Ein-Aus bei Vorwärtsfahrt.



10 Technische Daten


- 32** Achtungs-Aufkleber = Kollisionsgefahr bei ausgefahrener SAT-Anlage und gleichzeitig geöffneter Dachhaube.




- 33** Rettungs-Aufkleber = Notausstieg.
Position an allen gekennzeichneten Wohnraumfenstern und Hebekippdach



Position der Aufkleber

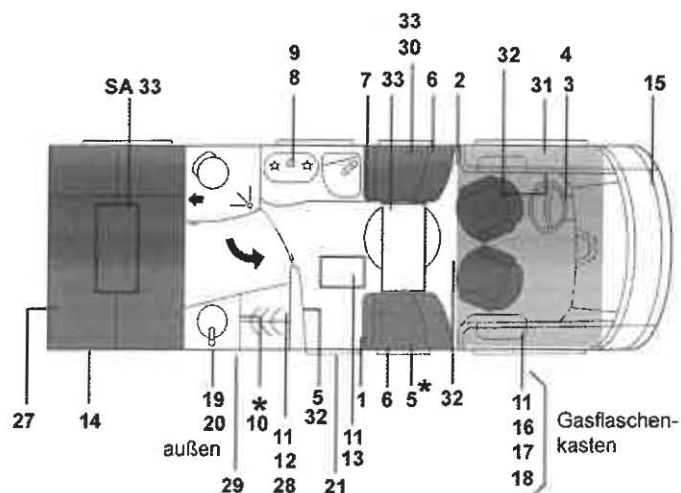

* = Position modellbedingt

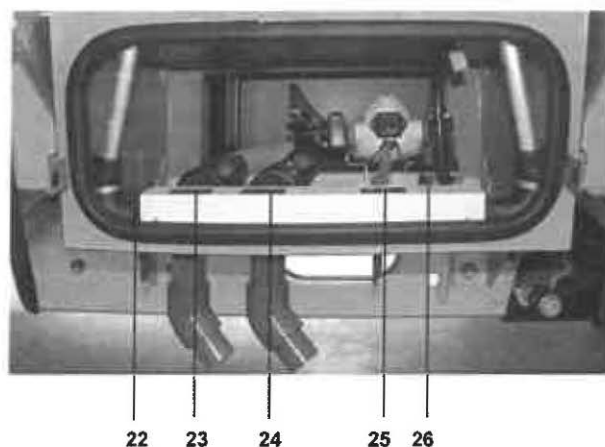

10 Technische Daten