

# 좌표 보존형 Failbit Map 기반 반도체 웨이퍼·칩 불량 분석 파이프라인

## Coordinate-Preserving Failbit Map Pipeline for Wafer- and Chip-Level Semiconductor Failure Analysis

최호길<sup>1</sup>, 홍지훈<sup>1</sup>, 김성호<sup>2</sup>

**Abstract** - Failbit Map 은 wafer 위 failure 위치와 grade 를 함께 남기는 진단 자료다. 그러나 현업 분석에서는 chip 별 measure value 와 제한된 map review 가 따로 움직이는 경우가 많아 반복 pattern 을 대량으로 비교하거나 신규 failure 후보를 빠르게 좁히기 어렵다. 이번 작업에서는 EDS(Electrical Die Sorting) raw log 에서 만든 Failbit Map, chip 좌표, chip measure, 모델 출력, review label 을 같은 wafer 좌표계에 맞췄다. 이 자료 위에서 Known fail 은 ConvNeXtV2-Base 와 저신뢰 표본 한정 ROI(Region of Interest)-YOLO(You Only Look Once) 2-stage 로 field validation weighted F1 0.95 를 얻었다. Unknown fail 은 대조학습 embedding 과 밀도 군집화로 운영 wafer 를 13 개 후보 group 으로 줄였고, 현업 검토에서 7 개 신규 failure group 을 확인했다. chip 수준에서는 object-id map 을 생성 데이터 기준 후속 개발 항목으로 두고, FCM-PM(Full-Cover CutMix + Pair Mask)으로 single-failure source 만 이용한 2-combo controlled synthetic benchmark 에서 micro-F1(bit-F1) 0.9927 과 false alarm 0.00%를 얻었다. 각 결과는 field validation, field review, generated development, controlled synthetic benchmark 로 나누어 해석한다. 따라서 Failbit Map 은 한 번 보고 끝나는 그림이 아니라 담당자가 다시 찾고 라벨을 쌓아 다음 학습에 쓸 수 있는 좌표 보존 자료가 된다.

**Keywords:** Wafer Failure Analysis, Failbit Map, EDS Test, ConvNeXtV2, ROI-YOLO, Object-ID Map, Contrastive Learning, HDBSCAN, Palette PNG, Multi-label Classification, CutMix

### 1. 서론

DRAM(Dynamic Random Access Memory)은 데이터를 저장하는 최소 단위인 cell 과, 다수 cell 이 묶여 검사 단계에서 한 번에 동작하고 평가되는 cell block 으로 구성된다. 양산 라인은 EDS(Electrical Die Sorting) 검사에서 각 cell block 이 정상 동작하는지, 얼마나 빠르게 동작하는지, 반복 동작이 안정적인지를 전기적으로 측정한다. block 내부 cell 들의 불량 정도를 하나의 값으로 나타낸 것이 failbit 이며, 본 파이프라인은 이를 Grade 0(정상)부터 7(최대 불량)까지로 양자화한다. wafer 위 모든 block 위치의 failbit 를 좌표계에 모은 것이 Failbit Map 이다. EDS 는 동작 속도와 반복 안정성 등을 chip 별 수치 feature 로 요약한 measure value(FTN/QTN 등 측정 항목)도 함께 산출하므로, 한 wafer 는 공간 이미지인 Failbit Map 과 chip 별 측정값이라는 두 형태의 정보를 동시에 가진다. 이 cell 에서 Failbit Map 까지의 관계를 Figure 1 에 정리하였다.

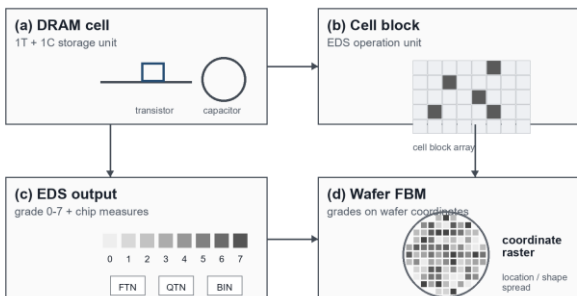


Figure 1. From DRAM cell to Failbit Map. EDS converts cell-block failure into grade 0-7 and chip-level measures, then places each block grade on wafer coordinates.

Failbit Map 은 단순한 불량을 집계와 다르다. 같은 불량률이라도 불량 위치가 가장자리 환형인지, 중앙 밀집인지, 특정 방향 편중인지에 따라 설비와 공정 원인이 달라진다.

위치와 분포, 방향, 형태가 그 자체로 진단 정보다. Failbit Map 은 웨이퍼 전역 형상, zone 위치, chip 내부 형태라는 세 층위를 담아 measure value 만으로 보이지 않는 공간 패턴과 layout-structure 연관성을 드러낸다.

현장 분석은 오랫동안 measure value 를 축으로 이루어졌다. 담당자는 chip 별 수치로 fail 여부를 확인하고, 수식과 임계값을 직접 조합해 고질 불량을 분류해 왔다. 방식은 rule 기반이라 근거가 분명했지만, 사실상 사람이 직접 만든 판정 모델에 가까웠다. 의심스러운 wafer 는 Failbit Map 이나 TEM(Transmission Electron Microscopy)으로 시료를 잘라 CD(Critical Dimension)나 miss-alignment 같은 pattern 을 확인하고 공정 structure 와 layout 원인을 해석했다. 이 방식은 수동 임계값에 의존해 누락 위험이 있고, chip 을 단일 수치로 환원하는 탓에 주변 chip 관계나 반복 pattern 같은 공간 정보를 놓칠 수 있다. 기존 도구로는 한 번에 약 48 매까지만 조회할 수 있어 전수 검토도 어려웠다. 원인 해석에는 Failbit Map 확인이 사실상 필수였지만, 대용량 raw log 처리, 이미지 생성 속도, 저장 용량, chip 좌표 정합 같은 기술 문제로 Failbit Map 을 반복 검토 가능한 자료로 만들기 쉽지 않았다.

Failbit Map 위에서 다루는 불량은 Known 과 Unknown 으로 나뉜다. Known fail 은 이미 등록된 16-class 라벨 체계 안에 있어 지도학습이 가능한 불량이고, Unknown fail 은 등록되지 않았거나 아직 라벨 합의가 끝나지 않은 신규 후보다. 기존 분류기는 신규 패턴을 인접 class 로 흡수하거나 낮은 신뢰도로 기각해 담당자에게 단서를 주지 못한다. 이 때문에 담당자는 Known 판정, 후보 압축, 이미지와 chip 측정 근거 확인, 신규 라벨 등록 여부, 양산 noise 와 진성 불량 구분을 서로 다른 도구와 문서 사이에서 맞춰야 했다.

출발점은 현업에서 반복해서 부딪힌 두 문제였다. Failbit Map 을 대량으로 만들고 볼 수 있어야 했고, 사람이 정한

1 메모리사업부 메모리제조기술센터 QIE 그룹, Samsung Electronics

2 메모리사업부 메모리제조기술센터 DRAM YE 팀, Samsung Electronics

## Samsung Best Paper Awards

임계값만으로는 신규 패턴을 놓칠 수 있었다. 그래서 raw log 를 좌표 보존 이미지와 chip annotation 으로 바꾸고, 그 위에 Known 분류와 Unknown 후보 압축을 연결했다. chip 수준에서는 known chip coordinate 를 쓰는 object-id map 과 single 불량 chip 만으로 2-combo 를 학습하는 FCM-PM 을 별도로 두었다. 현업 review 화면에서는 검색, map view, chip overlay, measure 확인, label 관리가 이어진다. 결과는 operation impact, field validation, field review, generated development, controlled synthetic benchmark 로 나누어 읽었고 서로 합산하지 않았다. 전체 흐름은 데이터 적재, 모델 분석, 현업 review 의 세 단계로 정리된다.

중요한 점은 모델을 여러 개 붙였다는 사실이 아니다. 이미지, chip 좌표, 계측값, review 결과가 같은 wafer 좌표에 남도록 만든 것이 핵심이다. 이 좌표계가 유지되기 때문에 Known 분류, Unknown 후보 압축, chip-level 검증을 같은 자료 위에서 연결할 수 있었다. categorical object-id 를 자연 해상도 one-hot 으로 인코딩하면 fixed chip coordinate 라는 반도체 prior 덕분에 localization 부담이 줄고, class 별 공간 패턴이 남는다(측정 근거는 2.2.1). 이 결과는 모델 용량 우열이 아니라 입력 표현의 효과로 해석한다. 또 정답 2-combo 라벨이 없는 조건에서는 FCM-PM 으로 단일 불량 chip 에서 중복 불량 학습 신호를 만들었다. Pair Mask 가 합성 background 의 false alarm 을 줄이는 원인이라는 점은 ablation 으로 확인하였다(2.2.3). object-id map 은 양산 적용 성과가 아니라 생성 데이터 기준 후속 개발 결과다(2.2.1).

### 1.1. 기술 개요

설계할 때 가장 먼저 둔 조건은 웨이퍼의 공간 의미를 손상시키지 않는 것이었다. 그래서 저장은 RGB 가 아니라 palette 로 했고, 방향 의미가 바뀌는 flip 증강은 쓰지 않았다. backbone 은 국소 수용장과 선택적 2-stage 검증을 기준으로 골랐다. Unknown 학습에서는 random crop 대신 격자를 고정했고, object-id 입력은 정수 보간 대신 categorical one-hot 으로 두었다. Table 1 은 이를 데이터 표현, Known 판정, chip 단위 object-id map, Unknown 후보 압축, 검토 되먹임으로 정리한다. Unknown 경로의 InfoNCE(Information Noise-Contrastive Estimation)는 라벨 없이 같은 wafer 는 가깝게 다른 wafer 는 멀게 임베딩을 학습하는 대조학습 목적함수이고, HDBSCAN(Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)[7]은 밀도 군집과 noise 를 함께 분리하는 군집화 방법이다.

Table 1. Proposed pipeline layers and validation scope.

| Layer             | Method                                      | Validation scope               |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Data layer        | Cython parser, palette PNG, chip annotation | internal implementation        |
| Known recognition | ConvNeXtV2, selective ROI-YOLO              | field validation               |
| Chip evidence     | object-id map                               | generated development          |
| Unknown discovery | InfoNCE, HDBSCAN                            | field review                   |
| Chip multi-label  | FCM-PM, val_margin, NB reject               | controlled synthetic benchmark |

Review layer      web UI, label feedback      operation

전체 데이터 흐름은 다음과 같다(Figure 2).

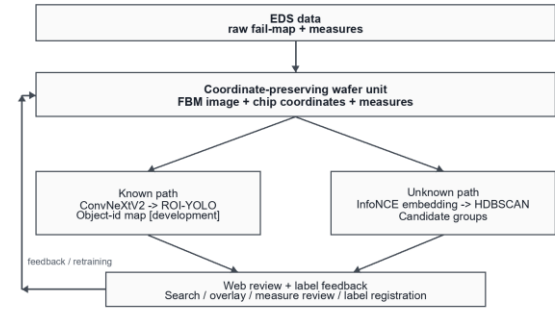


Figure 2. Coordinate-preserving analysis pipeline. EDS raw logs and chip-level measures are aligned into one wafer unit, then branched into a Known validation path (ConvNeXtV2 → selective ROI-YOLO → object-id map [under development]) and an Unknown candidate-compression path (InfoNCE → HDBSCAN), with web review feeding labels back as training data.

위 흐름은 wafer 수준 Known/Unknown 분석 경로다. 같은 데이터 파이프라인에서 나온 chip crop 은 chip 수준 multi-label 분류에도 들어가며, 그 구조는 2.1.4 에서 다룬다. 2 장에서는 먼저 설계 근거를 설명하고, 이어 측정 결과와 운영 결과를 정리한다.

### 1.2. 관련 연구

웨이퍼 맵 불량 분석은 규칙 기반 방법과 고전 ML 을 거쳐 CNN 분류로 발전해 왔다. 공개 데이터셋 WM-811K 를 CNN 으로 분류한 연구 [1][2]는 die 단위 wafer-level 패턴 분류에 중점을 두고, wafer-level 라벨만으로 chip 불량을 추정하는 [18]도 chip 형태를 좌표에 복원하지는 않는다. 여기서 쓰는 object-id map 은 chip 분류 id 를 wafer 격자 제자리에 categorical 로 되돌려 형태(morphology)와 위치를 함께 보존한다. 한 chip 에 둘 이상이 겹치는 혼합형 불량은 bin map 에서 CNN 으로 분류된 바 있으나 [19] 이는 wafer 단위 혼합 패턴을 실제 mixed 라벨로 학습한다. 여기서는 chip 단위에서 단일 불량만으로 2-combo 를 합성 학습(FCM-PM)해 mixed 라벨 부족을 다룬다. 라벨 없는 신규 패턴 탐색은 대조 학습과 군집화 [3][6], open-set recognition [20], 대조 deep clustering [21], open-world 군집화와 decision fusion [4]로 이어졌고 대개 공개 bin map 에서 ARI(Adjusted Rand Index), NMI(Normalized Mutual Information), silhouette 로 평가된다. Unknown 경로도 대조-군집 계열을 쓰지만, 정답 라벨이 없는 양산 운영의 좌표 보존 FBM 에서 동작하므로 합성 평가셋에서만 이 관례를 따르고 실전에서는 후보 압축(13→7)으로 검증하였다.

같은 좌표계 안에 chip 형태를 되돌려 놓으면 해석 방식이 달라진다. object-id map 은 chip 분류 id 를 원래 wafer 위치에 다시 배치하고, FCM-PM 은 실제 mixed 라벨이 부족한 조건에서 chip-level 2-combo 학습 신호를 만든다. 라벨 없는 운영 wafer 에서는 정량 분류 metric 대신 field review 후보 압축(13→7)으로 결과를 보았다. 모델 용량보다 입력 표현이 성능을 좌우한다는 [13]의 관점에서 보면, categorical 신호에는 정수 보간보다 자연 해상도 one-hot 이 더 적합했다(정량 근거 2.2.1). 2-stage 보정은 coarse-to-fine cascade 검출 [10][12]을 wafer 의 chip

## Samsung Best Paper Awards

단위 class 검증에 맞게 재구성한 것이다. ConvNeXtV2, YOLO, InfoNCE, HDBSCAN 자체는 기성 방법이다. 다만 여기서는 좌표 의미를 보존한다는 제약을 기준으로 palette 표현, flip 배제, backbone, structured sampling, one-hot 인코딩을 골랐다.

## 2. 본론

2 장은 구현 구조를 먼저 설명하고, 뒤에서 측정 결과와 운영 결과를 다룬다.

### 2.1. 제안 방법

#### 2.1.1. 데이터 표현과 정합 적재

Failbit Map 은 Grade 0~7 과 chip 경계 등 약 20 개의 이산 색상만 쓴다. 24-bit RGB 대신 8-bit palette PNG 로 재구성하면 파일 크기가 약 75% 줄고 양자화 손실이 사실상 없으며, 색상 scheme 도 PLTE(PNG palette) 청크 교체만으로 반영된다. DRAM 은 투입부터 fab-out 까지 약 120 일이 걸려 장기 보관이 필요하고, palette PNG 로도 약 20TB 가, 24-bit RGB 였다면 약 80TB 가 필요하다. wafer 한 장은 약 1 천만 픽셀이고 하루 약 2 만 매가 유입되므로, raw hex 페이로드는 256-entry lookup 과 memoryview stride 접근의 Cython 파서로 복원해 순수 Python 대비 약 100 배 빠르게 처리한다. 두 원천(주 fail-map 과 chip 별 Measure)은 wafer 식별자와  $\pm 10$  초 오프셋으로 매칭하고, 복원 grade 는 FTN/QTN/BIN 등 chip annotation 과 병합한다. 이렇게 동일 좌표계로 적재하면 UI overlay, chip crop, Known/Unknown 모델 입력이 같은 자료를 함께 쓴다.

#### 2.1.2. Known fail 분류 구조

**Backbone 선정.** 16-class closed-set(약 1,500 labeled, 4:1 stratified split)에서 backbone 을 비교하였다. 이 규모에서는 전역 self-attention 보다 국소 수용장과 계층적 특징 추출을 가진 CNN 계열이 안정적이었고, FCMAE(Fully Convolutional Masked Autoencoder) 사전학습은 국소 공간 패턴 복원과 384 해상도 보존에 적합했다 [5]. MaxViT-T 와 ConvNeXtV2-Base 가 동일 split 에서 같은 수준이었으나, 모델 효율을 기준으로 parameter 약 26%(119.5M→88.6M)와 FLOPs 약 39%(74.2G→45.1G)가 적고 개발 측에서 chip 당 약 26.9 ms 인 ConvNeXtV2-Base 를 선택했다. flip 증강은 edge 방향의 공정 의미를 손상시키므로 배제했고, Optuna 와 LinearLR warmup 뒤 CosineAnnealing 으로 튜닝하였다.

**ROI-YOLO 2-stage 보정.** 전역 분류 위에 영역 한정 검출을 부가해 어려운 표본만 재검토하는 cascade 는 검출 품질을 높이는 일반 전략이며 [10][12], 여기서는 이를 wafer 의 chip 단위 검증에 맞게 구성하였다. CNN 오분류는 형태가 유사하거나 발생 영역이 겹치는 class 쌍에 집중되어, wafer 전역 문맥만으로는 부족한 chip 단위 미세 패턴 검증이 필요했다. 다만 전수 검출은 처리량을 떨어뜨리고 전역 분포 class 에는 맞지 않으므로 선택적으로만 적용하였다.

ROI 보정은 1-stage 예측 confidence 가 0.80 미만이거나 예측 class 가 difficult class 에 속할 때만 적용한다. difficult class 는 학습 validation 에서 클래스별 precision 또는 recall 이 0.80 미만으로 측정돼 미리 등록한 집합이다. 두 조건 모두 추론 시 예측 confidence 와 예측 class 만으로

판정되어 정답 라벨이 필요 없으며, 둘 다 아닌 wafer 는 Stage 2 를 건너뛰어 처리량 부담이 없다.

ROI 위치는 train split 에서만 적합한 클래스별 chip 좌표 KDE(Kernel Density Estimation)와 chip-object 개수 GMM(Gaussian Mixture Model)으로 정해 누수를 차단한다. KDE 는 class 별 불량 chip 이 자주 나타나는 wafer 위치를 확률 밀도로 만들고, GMM 은 한 wafer 안의 chip-object 개수 분포를 모델링해 ROI 후보 개수와 위치를 제한한다. ROI 영역에 YOLO[9]를 적용해 내부 불량 chip 을 검출하고 class 일관성으로 1-stage 예측을 보정한다. ROI 내부 fail 객체는 1~2 개라 box 회귀보다 형태 유사 객체의 class 구분이 중요하므로, YOLO 를 일관성 검증 역할로 쓰고 classification loss 가중을 강화하였다. ROI 내부 chip 은 200×200 px 로 확대되어 wafer 전역에서 작던 scratch 가 뚜렷해진다.

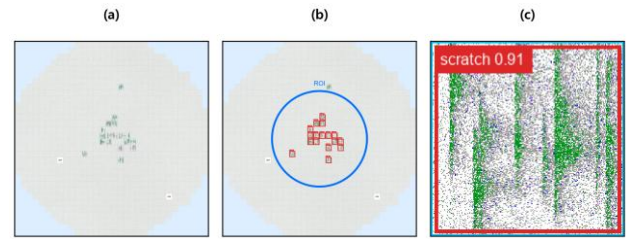


Figure 3. ROI-YOLO 2-stage cascade. Panels show (a) the Failbit Map, (b) the ROI region set by the class prior (blue circle) with YOLO detection boxes inside (red), and (c) the detected chip's scratch detail (confidence 0.91). Failures that look small and scattered globally become distinct under ROI-limited detection and chip-level inspection, while regions outside the ROI are skipped.

**chip-CNN object-id map 인코딩.** ROI-YOLO 2-stage 는 검증된 양산 경로이나 wafer 전역에서 box 를 회귀하는 detector 추론 비용이 크고 클래스를 늘릴수록 검출 난도가 오른다. 이를 줄이려고 Stage 2 를 chip-CNN 기반 object-id map 으로 진화시키는 후속 모듈을 설계하였다(생성 데이터셋 기준 개발 중). wafer 를 chip 격자(제품마다 다르며 본 제품군은 약 1,024 개, 각 200×200 px)로 나누고, 생성 단계에서 확보한 chip 좌표로 고정 crop 을 만들어 작은 chip-CNN 으로 각 chip 을 5-class 로 분류한 뒤 그 id 를 같은 격자에 되돌린다. 결과 격자의 색 패턴이 wafer 클래스의 지문이 되어 box 검출 없이 형태와 위치를 동시에 유지한다(Figure 4).

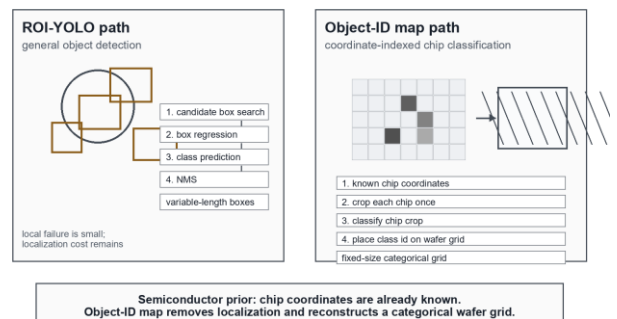


Figure 4. chip-CNN object-id map generation. The wafer is partitioned into a chip grid using precomputed chip coordinates, and each chip is classified into 5 classes by the chip-CNN and its id is placed back at its grid position. The resulting color pattern acts as a fingerprint that discriminates the wafer class. [Generated data, under development]

ROI-YOLO 와 object-id map 의 Stage-2 구조와 연산 효율을 Table 2 에 비교하였다. ROI-YOLO 는 ROI 추출,

## Samsung Best Paper Awards

box 회귀, NMS 를 수행하며 512px 이상 입력을 요구한다(공개 detector YOLO11x 기준 56.9M params, 194.9 GFLOPs@640 [22]; ROI 한정 crop 의 실제 연산은 이보다 작다). object-id map 은 chip 좌표로 확정된 32×32 격자를 1.16M chip-CNN 에 입력하며, 아키텍처 산출 연산량은 약 0.31 GFLOPs 다.<sup>1</sup> 입력 스케일(32×32 vs 640)이 다르므로 이는 같은 조건의 속도 비교가 아니라 좌표 보존 표현이 입력 자체를 chip 격자로 줄인 결과로 보았다. 정확도도 생성 평가셋 기준 val 0.9946 / test 0.9872 로, ROI-YOLO field weighted F1 0.95 와 직접 비교하지 않았다.

object-id map 의 목적은 더 작은 모델로 detector 를 이기는 것이 아니다. ROI-YOLO 는 위치를 모르는 물체를 찾는 detector 라서 후보 box 를 찾고, box 를 보정하고, NMS 로 후보를 정리한다. 하지만 wafer 의 chip 위치는 제품 layout 으로 이미 정해져 있다. 이 점을 이용하면 Stage 2 문제를 detection 이 아니라 chip 별 fixed-crop classification 으로 바꿀 수 있다. 각 chip 을 한 번 잘라 class 를 예측하고, 그 결과를 다시 wafer grid 에 놓으면 object-id map 이 된다. full wafer image 에서 작게 보이던 chip-level failure 도 crop 안에서는 충분히 큰 입력이 된다. 따라서 object-id map 의 이득은 작은 모델이 큰 detector 를 이겼다는 뜻이 아니라, fixed chip coordinate 를 활용한 representation prior 의 효과로 해석한다.

Table 2. Stage-2 chip evidence - ROI-YOLO detector vs chip-CNN object-id map. Public detector spec (640-input upper bound; ROI-limited use is smaller) for reference; the object-id classifier FLOPs is analytically computed from the 32×32-grid architecture, and because the input scales differ, this is not a same-scale speed comparison but evidence that coordinate-preserving representation shrinks the input into a chip grid; accuracy is validated on different scopes (field vs generated). [object-id map: generated-data development]

| Stage-2 structure                        | Params | FLOPs (G) | Input res. |
|------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| ROI-YOLO detector (YOLO11x, public [22]) | 56.9M  | 194.9     | 640 px     |
| chip-CNN object-id map (ours)            | 1.16M  | 0.31      | 32×32 grid |

이 구조에서 가장 조심한 부분은 categorical 신호를 깨뜨리지 않는 것이었다. 정수 object-id 를 BICUBIC 으로 보간하면 1.3, 2.7 같은 무의미한 실수가 생겨 신호가 손상되므로, 격자 해상도는 obj-id 의 자연 해상도(제품별 chip 격자 수)로 유지했다. one-hot 이 categorical 입력에 적합하다는 원칙 [11]에 따라 obj-id 를 5 채널 one-hot 으로 인코딩하고(R/G/B 픽셀값 제외) 정수 block-expand 만 적용해 BICUBIC 대비 복원 오차가 약 75% 줄었다(이 75%는 복원 오차로, palette 재구성의 파일 크기 약 75% 절감과는 별개 측정값이다). 이 표현은 정수 압축의 ordinal 오류와 단일 class 이진 표시의 정보 손실을 모두 피하며, R 을 뺀 단독(in\_ch=5)을 채택해 정확도와 입출력 비용을 함께 줄였다(정량 비교 2.2.1).

### 2.1.3. Unknown fail 군집화 구조

운영에는 기존 16-class 에 없는 신규 불량 이 드물게 나타나며 정답 라벨이 거의 없다. 지도

대조학습(SupCon[3])은 known manifold 만 첨예해져 새 패턴을 기존 class 로 흡수할 위험이 있어, 라벨에 종속되지 않는 자기지도 InfoNCE 를 채택하였다. global 항은 같은 wafer 의 두 증강본을 당기고 다른 wafer 를 밀며, local 항은 6×6 structured grid 의 대응 patch 를 정렬해 random crop 류가 위치 의미를 훼손하는 문제를 피한다. 작은 batch 의 negative 부족은 MoCo(Momentum Contrast)[8] queue(4096)로 보완하고, 유사도 임계(0.72)로 false-negative 를 줄였다. 증강은 flip 을 배제하고 소규모 회전( $\pm 7^\circ$ ), 이동, 스케일( $\pm 5\%$ ), 가우시안 노이즈( $\sigma=0.02$ )만 적용하였다.

학습 임베딩은 HDBSCAN(1.1)으로 군집화한다. 운영 구성은 queue 를 16K 로 키운 Global/Local InfoNCE 를 쓰고, noise wafer 는 최근접 이웃 투표가 임계를 넘을 때만 흡수한다. 불량 누락을 false alarm 보다 위험하게 보아 capture 를 우선하며, 담당자는 각 군집의 medoid 만 검토해 신규 불량이면 라벨링 후 spec 에 추가한다.

### 2.1.4. chip 수준 multi-label 분류 구조

wafer-level FBM 경로가 전역 반복 패턴을 다룬다면, chip-level 경로는 한 chip 안에서 여러 불량 신호가 같이 나타나는 상황을 다룬다. 실제 EDS 수치 기반 자동판정은 주로 single failure 를 기준으로 설계되어 있어, 2-combo failure 에서는 한쪽 신호가 다른 신호에 가려 false negative 가 생기기 쉽다. 따라서 chip 라벨을 softmax 처럼 하나만 고르는 문제가 아니라, 4 개 불량 bit 가 동시에 켜질 수 있는 multi-label 문제로 정의하였다. 어려운 점은 실제 2-combo 정답 라벨이 충분하지 않다는 점이다.

원천 데이터는 현업 EDS Failbit Map 에서 얻은 single failure 4 종(bank\_boundary, fork, scratch, scratch\_rot) chip 이다. 평가셋은 single 4 종, 2-combo 6 종, Normal, Invalid, OOD(out-of-distribution) chip 으로 구성하였다. OOD 는 등록 불량 profile 에는 없지만 운영 중 같이 유입될 수 있는 외곽 분포 chip 으로, false alarm 억제를 확인하기 위한 negative 다. 데이터 누수를 막기 위해 single 원천 chip 을 먼저 train/test 로 나누고, 학습 합성은 train 원천만, 평가 표본은 test 원천만 사용하였다. 학습용 2-combo 는 online CutMix 로 매 step 생성하고, 평가용 2-combo 는 offline min-blend 로 고정 생성해 두 경로를 나누었다. backbone 은 ConvNeXtV2(FCMAE 사전학습)를 chip 이미지에 맞게 재학습했고, head 는 클래스별 독립 sigmoid 확률을 출력한다.

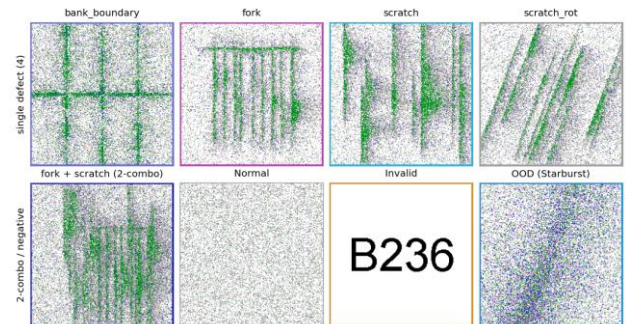


Figure 5. Label space of chip-level multi-label classification. Top row: four single failures with distinct shapes (bank\_boundary, fork, scratch, scratch\_rot). Bottom row: a 2-combo (fork+scratch) and the negative samples that co-arrive in operation (Normal, Invalid, OOD/Starburst). [Field chip source + domain synthesis]

## Samsung Best Paper Awards

2-combo 라벨 부족은 augmentation 설계로 보완하였다. Grade 0~7로 양자화된 chip에서 Mixup은 존재하지 않는 중간 Grade를 만들 수 있고, Diffusion은 실제 2-combo 라벨 부족과 연산 부담이 동시에 남는다. 그래서 원래 Grade 값을 영역 단위로 보존하는 CutMix[14] 계열을 선택하였다. 다만 random rectangle CutMix만 쓰면 불량 영역이 잘리거나, 합성 후 남는 background가 false-positive 신호로 학습될 수 있다.

2-combo chip label을 실제로 충분히 모으기는 어렵다. 그래서 단일 failure chip source를 활용해 두 failure가 함께 있는 상황을 만들었다. FCM-PM은 두 single-failure chip을 full-cover 방식으로 합쳐 A+B mixed chip을 만들고, 동시에 A-only와 B-only masked view를 함께 학습한다(Figure 6). mixed view는 두 failure가 함께 있을 때의 positive signal을 주고, masked view는 합성 과정에서 생긴 background가 false-positive signal로 학습되는 것을 막는다. false alarm rate(FAR)는 negative 중 오검출 비율( $FP\_neg/N\_neg$ )로 계산하고, checkpoint는 validation에서  $val\_margin = \text{mean}(p\_pos) - \text{max}(p\_neg)$ 이 가장 큰 epoch로 선택한다.

모델 출력은 4-bit sigmoid 확률이므로, 각 class의 positive와 negative 확률 분포를 따로 보아야 한다. ASL[16]만으로는 negative 억제가 강해 일부 weak-positive bit까지 같이 눌렀다. target을 positive 0.85 / negative 0.15로 분리했을 때가 더 안정적이었다. single-only 학습에서는 2-combo의 둘째 bit 평균이 약 0.42까지 낮았다. FCM 합성 후에는 이 값이 약 0.54로 올라갔다. PM은 이 과정에서 synthetic background가 negative-tail false alarm으로 학습되는 것을 막는다. 이후 val\_margin은 validation에서만 positive/negative 확률 간격이 넓은 checkpoint를 고르는 기준으로 사용하였다(Figure 7a). Gaussian Naive Bayes reject는 최대 bit 하나가 아니라 4-bit probability shape 전체로 OOD tail을 걸러낸다(Figure 7b). bit 다수결 ensemble과 Knowledge Distillation(KD)[17] student는 각각 upper-bound와 추가 경량화 후보로 두었다.

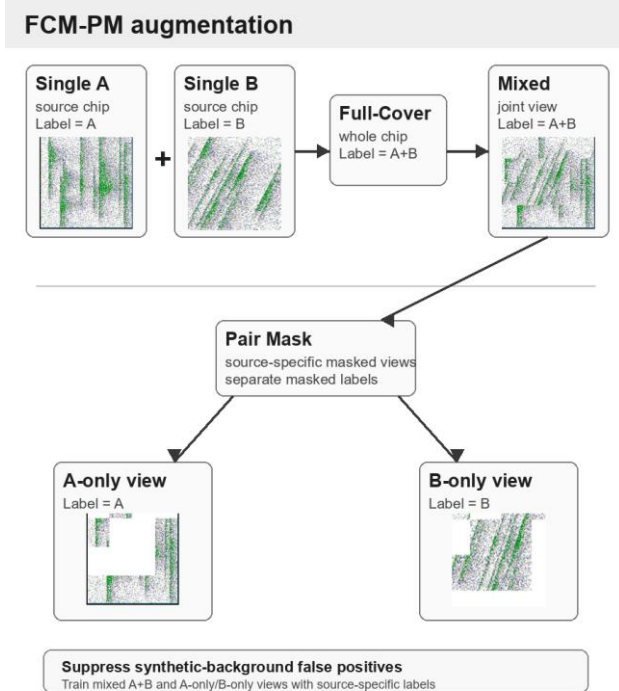


Figure 6. FCM-PM augmentation for chip multi-label learning. Full-Cover CutMix makes an A+B mixed chip, while Pair Mask trains A-only/B-only views to suppress synthetic-background false positives. [Field chip source + domain synthesis]

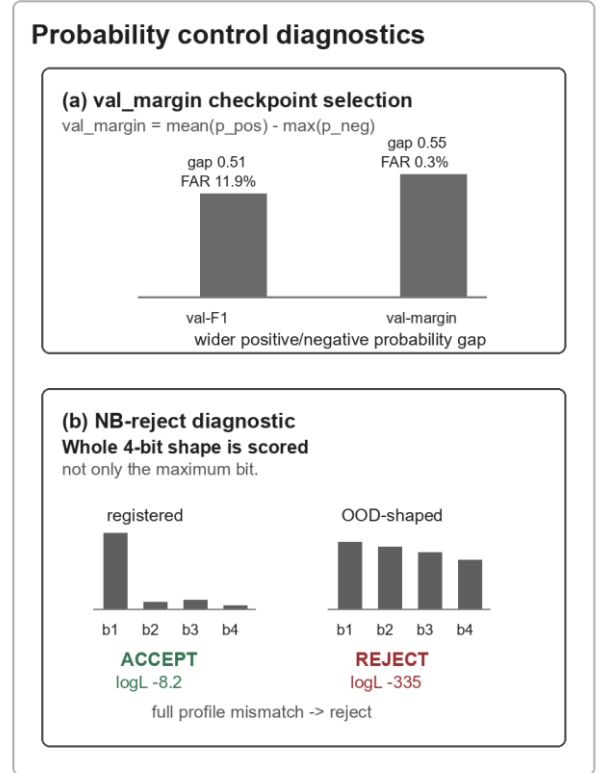


Figure 7. Probability control in chip multi-label learning. (a) val\_margin selects the checkpoint with wider positive/negative separation and lower FAR in the development sweep. (b) NB-reject scores the whole 4-bit probability shape rather than only the maximum bit, accepting a registered profile and rejecting an OOD-shaped vector. [Field chip source + domain synthesis]

### 2.1.5. 분석 UI와 web app 구조

담당자가 보는 화면에서는 위 경로가 하나로 모인다. 뷰어는 피라미드 타일과 디스크 캐시로 약 1천만 픽셀 map의 zoom/pan을 가속하고, chip overlay 기반 BIN/FTN/QTN 시각화와 composite map으로 패턴 분류 결과 위에 계층값을 겹쳐 보여 준다. 검토 결과는 불량 등록과 학습 레이블로 돌아가며, 데이터 적재부터 재학습까지 같은 흐름 안에 남는다.

### 2.2. 결과

아래 결과는 검증 단계가 서로 다르다. 그래서 각 수치는 Table 3의 scope 안에서 읽어야 한다. 운영 효과는 viewer/data pipeline이 현업 검토 방식을 바꾼 결과이고, 모델 metric은 각 모델과 benchmark의 성능 지표다. 두 축은 합산하거나 같은 classifier metric처럼 비교하지 않는다.

Table 3. Validation scope of reported results.

| Result                  | Anchor value                 | Validation scope                    |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Known classification    | weighted F1 0.95             | Field validation                    |
| Unknown 13→7            | candidate compression        | Field review, not classifier metric |
| object-id map           | val 0.9946 / hold-out 0.9872 | Generated dev., not deployed        |
| FCM-PM chip multi-label | bit-F1 0.9927 · FAR 0.00%    | Controlled synthetic                |

## Samsung Best Paper Awards

|                          |                                                             |                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FBM generation · storage | Cython hex-to-grade 약 100× · palette PNG 약 75% · 20TB/120 d | Internal measurement                         |
| Operational impact       | ~123 억 quantified                                           | Internally certified quantified contribution |

### 2.2.1. Known 결과

Known fail 분류는 단계별로 성능을 분리해 관리하였다. 먼저 16-class closed-set(약 1,500 labeled, 4:1 stratified split)에서 backbone 을 비교하였다(Table 4). MaxViT-T 와 ConvNeXtV2-Base 가 weighted F1 0.87 로 같았으나 동일 split 단일 run 이라 모델 효율을 기준으로 ConvNeXtV2-Base 를 택했고, 단독 0.87 에서 Optuna 탐색으로 validation weighted F1 0.92 에 이르렀다.

Table 4. Backbone selection and stage-wise Known classification (same split, validation weighted F1, single run). [Field-validated]

| 구성                                 | Params | Val weighted F1 |
|------------------------------------|--------|-----------------|
| baseline CNN                       | -      | 0.78            |
| ViT-B/16                           | 86M    | 0.81            |
| Swin-B                             | 88M    | 0.84            |
| EffNetV2-M                         | 54M    | 0.85            |
| MaxViT-T                           | 119.5M | 0.87            |
| ConvNeXtV2-Base (선정)               | 88.6M  | 0.87            |
| + Optuna (1-stage)                 | 88.6M  | 0.92            |
| + selective ROI-YOLO (채택, 2-stage) | -      | 0.95            |

ROI-YOLO 를 일관성 검증 역할로 쓰고 classification loss 가중을 강화하자 보정 precision 과 최종 weighted F1 이 향상되어 최종 0.95 에 도달하였다(Table 4). 사내 실전 데이터로 검증을 마친 최종 채택값은 2-stage 0.95 뿐이며, 앞 세 값(0.78, 0.87, 0.92)은 1-stage(또는 이전) 단계값이다.

object-id map 인코딩(2.1.2)은 두 반례를 확인한 뒤 채택하였다(Table 5). raw grade 만 쓴 구성은 0.4359 에 머물렀고, obj-id 를 정수 1 채널로 압축하면 0.9505 까지 올랐다. 그러나 정수 인코딩은 class id 에  $1 < 2 < 3$  같은 존재하지 않는 순서를 부여한다. 한 class 만 이진으로 표시한 구성(0.6543)은 해당 class 외의 신호를 잃었다. 이 두 문제를 피하기 위해 one-hot 5 채널을 사용하였다. R 과 함께 쓰면(in\_ch=6) 0.9689, R 없이 단독으로 쓰면(in\_ch=5, 채택) 0.9946 이었다. 이는 obj-id 채널이 주요 신호이고, raw grade 채널은 채택 구성에서는 중복 정보로 작용했음을 뜻한다.

Table 5. Input-encoding ablation for the object-id map (validation/hold-out F1-score; the adopted in\_ch=5 reports the best seed). [Generated data, under development]

| 입력 구성                    | 표현                   | Val / Hold-out  |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Raw grade only           | raw grade map        | 0.4359 / 0.4385 |
| Integer-compressed id    | obj-id 정수 1 채널       | 0.9505 / 0.9726 |
| Binary single-class      | 단일 obj 이진 1 채널       | 0.6543 / -      |
| Raw + identity (in_ch=6) | raw + obj-id one-hot | 0.9689 / 0.9879 |

|                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Object identity only (in_ch=5, 채택) | obj-id one-hot | 0.9946 / 0.9872 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|

채택 구성은 raw grade 를 뺀 obj-id one-hot 단독(in\_ch=5)이다. 동일 chip-원천 split 에서 seed 5 회 반복했을 때 validation  $0.9905 \pm 0.0045$  / hold-out  $0.9831 \pm 0.0050$  이었고, 최고 seed 에서는 validation 0.9946 / hold-out 0.9872 였다( $n=220/\text{cls}$ ; anchor).<sup>2</sup> 같은 ablation 에서 약 88M compound backbone(R 과 obj-id 를 384 로 BICUBIC 보간한 입력)의 validation reference upper bound 는 0.9784 였다. 채택 구성은 5-seed 평균에서도 이보다 높았지만, 이를 용량 경쟁으로 보지는 않았다. 88M backbone 은 384 해상도 사전학습 모델이라 native one-hot 격자를 보간 확대해야 하며, 이 과정에서 categorical 신호가 손상될 수 있다. 용량과 표현의 완전 분리는 native 격자용 대형 모델 학습이 필요한 후속 과제로 남겼다.

추가 결합 구조의 필요성은 두 모델의 disagreement 로 보였다. R-only backbone 과 obj-id 두 모델의 동시 오답은 합성 평가셋에서 0.78%에 그쳤고, 대부분을 obj-only 단독이 이미 확보해 mid-fusion 과 cross-attention 여지는 작았다. 학습 비용도 R-only 88M 의 약 12.5 시간 대비 1.16M chip-CNN 은 1 분 미만으로 파라미터 약 76 배, 학습 약 750 배 차이다. 비채택 in\_ch=6 도 seed 5 회  $0.9838 \pm 0.0092$  로 일관돼 입력 표현 차이를 다시 확인하였다. raw Failbit Map 에서 구분이 어려운 두 클래스도 object-id map 에서는 chip class 색 패턴으로 분리된다(Figure 8).

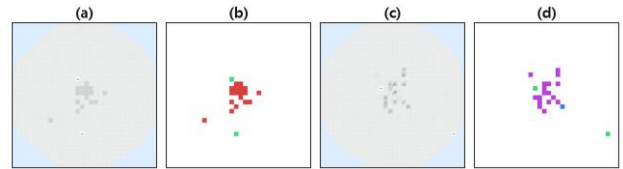


Figure 8. Class separability of raw Failbit Map vs object-id map. Two samples hard to tell apart in raw form ((a), (c)) separate clearly in the object-id maps ((b), (d)), where each chip's class is rendered as color. [Generated data, under development]

약점도 데이터 측면에서 분석하였다. Edge-Bottom/Edge-Top 식별이 다른 분포(1.0000)보다 다소 낮는데, 이는 해당 공간 한정 클래스의 불량 chip 이 6 개뿐인 데이터 한계이지 알고리즘 한계가 아니다. mid-fusion, cross-attention, KDE/GMM late fusion 을 모두 시험했으나 obj-only 단독을 넘지 못해, 이 약점은 표본 확충으로 다룬다. 이 모델은 DRAM YE(Yield Enhancement)팀과 chip-object 라벨 체계를 확정한 뒤 실제 현업 데이터로 최종 평가한다.

### 2.2.2. Unknown 결과

운영 적용에서 대조 임베딩과 HDBSCAN(2.1.3)은 수천 장의 운영 wafer 를 13 개 후보 군집으로 좁혔고, 그중 7 개가 전문가 검토에서 신규 불량으로 확인되었다. 실전 Unknown 은 정답 라벨이 없고 양산 noise 가 커 F1/ARI 같은 정량 metric 이 성립하지 않는다. 따라서 13→7 은 classifier precision 이 아니라 field review 후보 압축 결과로만 해석한다. Unknown embedding 경로의 측정값은 frozen encoder forward 가 wafer 당 약 14.3 ms, HDBSCAN 포함 end-to-end 가 약 24 ms 였으나, 이는 모델

## Samsung Best Paper Awards

경로의 개발과 검증 측정값이다. Table 3 의 FBM generation/storage 는 Cython 변환 속도와 palette 저장 효율만 요약하며, 이 값을 model serving throughput 처럼 해석하지 않는다.

후속 개발과 metric 관리를 위해 정답 라벨이 있는 별도 합성 평가셋에서 Local DenseCL, MoCo queue, NV-Retriever, NeCo 를 단계적으로 비교하였다(Table 6). 이 표는 실전 13/7 과 분리된 component-isolation 평가셋(per class 500, normal 2000)의 단일 run 값이다. 대조 head 는 noise 를 15.78%에서 0.00%로 낮췄고, Completeness 는 0.9679 로 높였다. 가장 큰 단일 감소는 MoCo queue 에서 나타나 noise 가 13.87%에서 9.45%로 줄었다. Completeness 와 n\_cluster 는 generated-development recipe 관리 지표이며 field Unknown 13→7 과 합산하지 않는다.

Table 6. Component-isolation benchmark for Unknown clustering (single run). Completeness = backbone-level cluster separability metric used for generated-development recipe management, and n\_cluster is the number of candidate groups after clustering. The operational 13→7 result is candidate compression confirmed by field review, not a classification precision. [Generated data, under development]

| Recipe              | Capture | Noise(%) | Completeness | n_cluster |
|---------------------|---------|----------|--------------|-----------|
| Global InfoNCE only | 0.9337  | 15.78    | 0.9468       | 40        |
| + Local DenseCL     | 0.9361  | 13.87    | 0.9502       | 37        |
| + MoCo Queue        | 0.9356  | 9.45     | 0.9474       | 41        |
| + NV-Retriever      | 0.9250  | 8.23     | 0.9485       | 40        |
| + NeCo (5-tool)     | 0.9559  | 6.66     | 0.9660       | 35        |
| 최종 + tau=0.5 후처리    | 0.9619  | 0.00     | 0.9679       | 35        |

### 2.2.3. chip multi-label 결과

Table 7 에는 학습 recipe 를 바꾸며 본 결과를 모았다. 처음에는 loss 만 바꾸는 방식으로는 충분하지 않았다. BCE+label smoothing(0.1093·FAR 99.47%), Focal[15], ASL[16]은 FAR 를 안정적으로 누르지 못했다. 단순 CutMix 도 FAR 가 42.05%로 남았고, Pair Mask 를 더해야 24.62%까지 낮아졌다. FCM-PM 과 val\_margin 을 결합한 단일 모델은 bit-F1 0.9927·Total FAR 0.00%에 도달하였다. val\_f1 기준 대비 single 1.0000→0.9996 의 미세 손실은 있었지만, 2-combo 는 0.9517→0.9871 로 올라갔고 FAR 는 0.15%→0.00%로 줄었다. ensemble 은 bit-F1 0.9956 의 upper-bound 를 보였지만 비용이 약 5 배이고, KD student 는 compression candidate 로 0.9799 에 머물러 후속 과제다. Table 7 에서 CM 은 CutMix, C+PM 은 CutMix+Pair Mask, FCM-F 는 FCM-PM+val\_f1, FCM-M\*은 채택한 FCM-PM+val\_margin, Ens.는 upper-bound ensemble, KD 는 compression candidate student 를 뜻한다.

Table 7. Stage-wise performance of chip multi-label training recipes (2,000 per class). Controlled synthetic benchmark based on field failure-chip source and domain probability-distribution synthesis; not a production deployment result.

| # | Recipe        | bit-F1        | single        | 2-combo       | Total FAR    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | BCE           | 0.1093        | 0.1896        | 0.0668        | 99.47%       |
| 2 | Focal         | 0.7980        | 0.8724        | 0.7050        | 45.72%       |
| 3 | ASL           | 0.6435        | 0.5379        | 0.7320        | 100%         |
| 4 | CM            | 0.9359        | 0.9566        | 0.9070        | 42.05%       |
| 5 | C+PM          | 0.9491        | 0.9728        | 0.9281        | 24.62%       |
| 6 | FCM-F         | 0.9652        | 1.0000        | 0.9517        | 0.15%        |
| 7 | <b>FCM-M*</b> | <b>0.9927</b> | <b>0.9996</b> | <b>0.9871</b> | <b>0.00%</b> |
| 8 | Ens.          | 0.9956        | 1.0000        | 0.9921        | 0.00%        |
| 9 | KD            | 0.9799        | 1.0000        | 0.9638        | 0.00%        |

Pair Mask 를 제거하면(다른 모든 설정·reject 게이트 동일) 합성 background 가 불량 신호로 누설되어 Total FAR 가 0.00%에서 100%로 역전된다. 이 비교에서는 reject 게이트가 아니라 Pair Mask 구조가 false alarm 억제에 직접 기여했음을 통제된 ablation 으로 확인하였다.

여기서 bit-F1 은 한 chip 라벨을 클래스 수만큼의 bit vector 로 보고 각 bit 를 독립 측정해 micro-average 한 값으로, positive 집합은 single 4 종과 2-combo 6 종을 포함한다. Total FAR 0.00%는 Normal·Invalid 와 OOD 4 종을 합한 negative 약 2,640 chip 에서 오검출이 없던 값이다. 단일 불량만으로 중복 불량을 검출하며 false alarm 을 0 으로 억제한 것은 라벨이 부족한 운영 환경을 위한 방법론 수준의 검증이며, 본 수치는 controlled synthetic benchmark 로만 해석한다.

### 2.2.4. 시스템·운영

구축한 viewer/data pipeline 은 2025 년부터 DRAM D1a~D1d 관련 제품 파트의 FBM review infrastructure 로 사용된다. 여기서 사용 범위는 FBM 생성, 조회, overlay, label review 를 지원하는 review infrastructure 에 한정되며, Known/Unknown/chip model serving 이나 object-id map 양산 적용 완료를 의미하지 않는다. 1 시간 주기 자동 적재로 기존 도구의 한 번에 약 48 매 열람이 일 약 2 만 wafer 누적 비교로 확장되었다(Table 8). 운영에서는 13 개 후보 중 7 개가 신규 불량으로 확인되었고, 이 결과가 라벨과 재학습 자료로 다시 쌓였다(Figure 9). 이 전환의 운영 효과는 분석 공수 약 90% 절감, P3WN 제품 사례의 수율 약 0.02%p 개선, 메모리제조기술센터 내부 성과 인정 기준 약 123 억 규모로 집계되고 인정되었다.<sup>3</sup> 또한 Flash YE 에서 본 분석 구조의 확산 요청이 접수되어, Flash/NAND 계열 bin map review 와 chip multi-label 분석으로의 적용을 검토 중이다. 다만 운영 정량 성과는 DRAM viewer/data pipeline 기준으로 한정한다. 이 값들은 viewer/data pipeline 의 운영 효과이며, Table 4~7 의 모델 metric 과 합산하지 않는다.

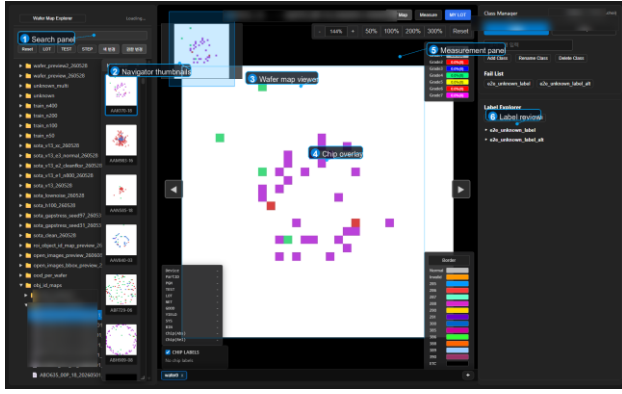


Figure 9. Screenshot of the deployed web application. Search panel, wafer map viewer, chip overlay, measurement panel, navigator thumbnails, and label review are integrated in one screen for large-volume FBM review. [Real operation screenshot]

Table 8. As-is → to-be of map analysis work.

| 항목               | as-is    | to-be               |
|------------------|----------|---------------------|
| 1 회 열람 규모        | 약 48 매   | 일 약 2 만 wafer<br>누적 |
| composite 집계     | 사실상 불가   | 사전 적재 자산<br>즉시 합성   |
| Unknown 신규<br>패턴 | 수동 산발 발견 | 후보 군집 자동<br>압축      |
|                  |          | Flash YE 확산<br>요청,  |
| 확산 수요            | DRAM 중심  | Flash/NAND 적용<br>검토 |

### 2.3. 논의 및 한계

object-id map 결과는 생성 데이터셋의 미양산 개발값이다. 공개 wafer 데이터는 die 단위 bin map 이라 chip 내부 형태와 계측을 한 좌표계에서 다루는 이 작업과 직접 비교하기 어렵고, 타 제품군과 라인 일반화, 외부 검증은 후속 과제다.

**측정으로 기각한 설계 선택.** 채택하지 않은 항목도 그냥 제외하지 않았다. 측정 결과가 기준이었다. Unknown 은 구성요소 위계를 비교해 불필요한 요소를 제외했고(2.1.3), backbone 일부 해제는 소규모 데이터에서 supervised collapse 를 일으켜 배제하였다. Isotonic 보정은 in-sample F1 0.9931 로 높았으나 두 모델 oracle 상한 0.9923 을 넘어 검증셋 과적합으로 판단했다.

**평가 무결성.** 모든 비교는 같은 wafer 수, chip 수, epoch, best-model 기준으로 통일하였다. ROI prior 의 KDE/GMM 은 train split 에서만 적합했고, object-id 개발 평가도 chip 원천을 먼저 split 한 뒤 합성해 train/test 누수를 차단하였다.

### 2.4. 향후 연구

향후에는 먼저 DRAM YE 팀과 object-id map 라벨 체계를 확정된 뒤 실제 데이터로 평가한다. Flash YE 확산 요청은 적용 범위, 권한, 데이터 차이를 확인한 뒤 추진한다. 같은 좌표계의 wafer 이미지와 chip 계측값을 함께 써서 패턴과 계측 근인을 같이 추적하는 것도 다음 과제다. 대조 임베딩은 검색 인덱스로 재활용해 과거 유사 사례와 담당자 note 를 찾는 진단 보조 기능으로 확장할 수 있다. 이미지와 trend, 이력 정보를 요약하는 large language model 기반 기능은 담당자 승인과 이력 관리가 있는 decision-support 범위로 한정한다.

### 3. 결론

이번 작업에서는 wafer 이미지, chip 좌표, measure value, 모델 출력, 검토 라벨을 같은 좌표계에 묶어 Failbit Map 을 반복 검토 가능한 자료로 만들었다. Known 경로에서는 ConvNeXtV2 와 선택적 ROI-YOLO 로 field validation weighted F1 0.95 를 얻었고, object-id map 은 known chip coordinate 로 localization 을 줄이는 generated development extension 으로 두었다. Unknown 경로에서는 라벨 없는 운영 wafer 를 13 개 후보군으로 압축했고, 그중 7 개 신규 불량 group 이 field review 에서 확인되었다. chip 수준에서는 FCM-PM 이 단일 불량 chip 만으로 2-combo 학습 신호를 만들고 Pair Mask 로 false alarm 을 억제하여 controlled synthetic benchmark 에서 bit-F1 0.9927 과 FAR 0.00%를 보였다. 운영 측면에서는 viewer/data pipeline 이 약 48 매 단위 조회를 일 약 2 만 wafer 누적 비교로 확장했으며, Flash YE 확산 요청은 별도 적용 검토 범위로 두었다.

### 각주

- [1] 약 0.31 GFLOPs(307.9 MFLOPs)는 obj-id 분류기 ChipGridCNN(5 채널 one-hot  $\times$   $32 \times 32$  격자 입력, conv 6 단 + 분류 head) 아키텍처에서 레이어별 MAC 를 합산해 결정론적으로 산출한 값으로, parameter 약 1.16M 과 정합한다.
- [2] 채택 in\_ch=5 와 비채택 in\_ch=6 을 동일 chip-원천 split 에서 seed 5 회(42/1/7/100/234) 반복하였다. in\_ch=5 는 validation 0.9905 $\pm$ 0.0045 / hold-out 0.9831 $\pm$ 0.0050 이며, 최고 seed 가 0.9946 / 0.9872 이다.
- [3] 약 90% 공수 절감은 현업 운영 성과 집계·인정값, 약 0.02%p 수율 개선은 P3WN 단일 사례 기준(연환산 아님), 약 123 억은 메모리제조기술센터 성과 인정값이다.

### 참고문헌

- [1] Nakazawa, T. et al., "Wafer map defect pattern classification and image retrieval using convolutional neural network," *IEEE Trans. Semicond. Manuf.*, Vol. 31, no. 2, pp. 309-314, 2018.
- [2] Alawieh, M. B. et al., "Wafer map defect patterns classification using deep selective learning," in *Proc. 57th ACM/IEEE Design Automation Conf. (DAC)*, pp. 1-6, 2020.
- [3] Khosla, P. et al., "Supervised contrastive learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Vol. 33, pp. 18661-18673, 2020.
- [4] Jang, J. et al., "Decision fusion approach for detecting unknown wafer bin map patterns," *Expert Syst. Appl.*, Vol. 213, 2023.
- [5] Woo, S. et al., "ConvNeXt V2: Co-designing and scaling ConvNets with masked autoencoders," in *Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 16133-16142, 2023.
- [6] Chen, T. et al., "A simple framework for contrastive learning of visual representations," in *Proc. Int. Conf. on Machine Learning (ICML)*, PMLR 119, pp. 1597-1607, 2020.
- [7] Campello, R. J. G. B. et al., "Density-based clustering based on hierarchical density estimates," in *Proc. Pacific-Asia Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)*, pp. 160-172, 2013.
- [8] He, K. et al., "Momentum contrast for unsupervised visual representation learning," in *Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 9729-9738, 2020.

## Samsung Best Paper Awards

- [9] Redmon, J. et al., "You only look once: Unified, real-time object detection," in *Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 779-788, 2016.
- [10] Ren, S. et al., "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, Vol. **39**, no. 6, pp. 1137-1149, 2017.
- [11] Guo, C. and Berkhahn, F., "Entity embeddings of categorical variables," *arXiv preprint arXiv:1604.06737*, 2016.
- [12] Cai, Z. and Vasconcelos, N., "Cascade R-CNN: Delving into high quality object detection," in *Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 6154-6162, 2018.
- [13] Shi, B. et al., "When do we not need larger vision models?," in *Proc. European Conf. on Computer Vision (ECCV)*, pp. 444-462, 2024.
- [14] Yun, S. et al., "CutMix: Regularization strategy to train strong classifiers with localizable features," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. on Computer Vision (ICCV)*, pp. 6023-6032, 2019.
- [15] Lin, T.-Y. et al., "Focal loss for dense object detection," in *Proc. IEEE Int. Conf. on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2980-2988, 2017.
- [16] Ridnik, T. et al., "Asymmetric loss for multi-label classification," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. on Computer Vision (ICCV)*, pp. 82-91, 2021.
- [17] Hinton, G. et al., "Distilling the knowledge in a neural network," *arXiv preprint arXiv:1503.02531*, 2015.
- [18] Lee, H. et al., "Classification of chip-level defect types in wafer bin maps using only wafer-level labels," *J. Manuf. Sci. Eng.*, Vol. **146**, no. 7, 2024.
- [19] Kyeong, K. and Kim, H., "Classification of mixed-type defect patterns in wafer bin maps using convolutional neural networks," *IEEE Trans. Semicond. Manuf.*, Vol. **31**, no. 3, pp. 395-402, 2018.
- [20] Shin, J.-S. et al., "Enhanced detection of unknown defect patterns on wafer bin maps based on an open-set recognition approach," *Comput. Ind.*, Vol. **155**, 2024.
- [21] Baek, I. and Kim, S. B., "Contrastive deep clustering for detecting new defect patterns in wafer bin maps," *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, Vol. **130**, pp. 3561-3571, 2024.
- [22] Jocher, G. and Qiu, J., "Ultralytics YOLO11," 2024.