


VER.	REVISED RECORD	DATA
V1.0	第一次发行 (PCBV1.3)	2022-07-29

1. 外形图

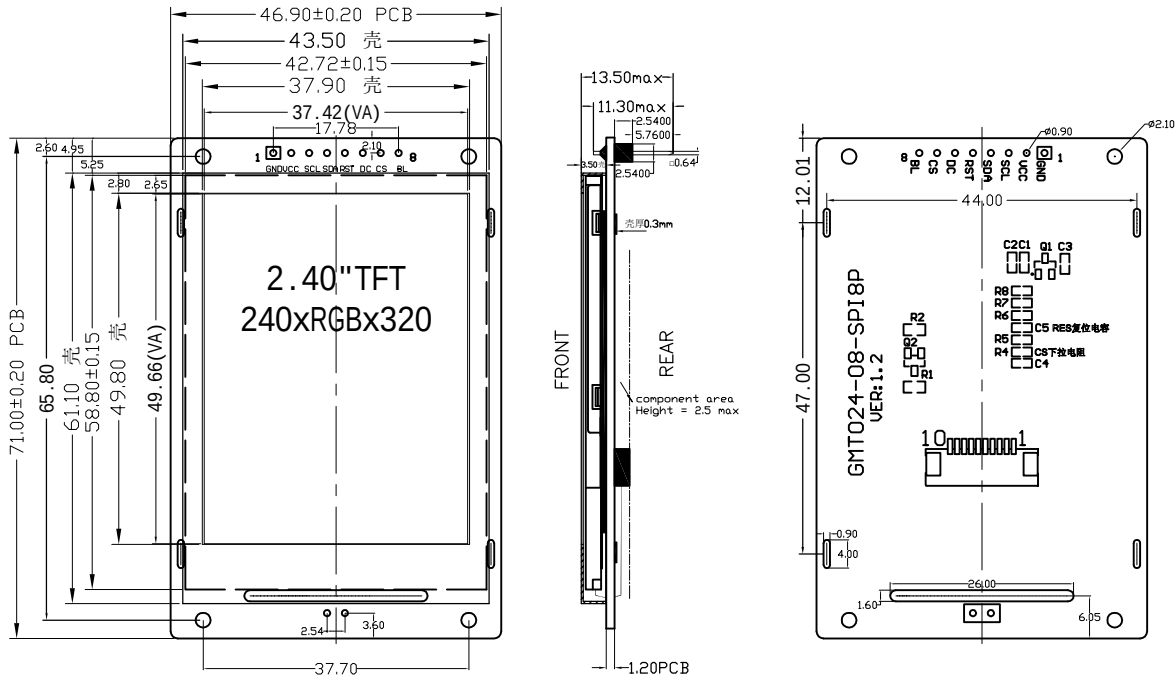


2. 功能&特性

- 分辨率: 240*RGB*320
- 面板类型: TFT (IPS)
- 颜色: 全彩65K/262K
- Polarizer Mode(偏光片): Transmissive(全透)/Positive(正性)
- LCM工作电压: 第2脚VCC: 3~5V;
屏工作电压: Vdda=Vddio=2.8V Typical
- 背光4白LED并联, Vf=3.0V, If=60mA (15mA/LED)
- 工作温度: -20℃~70℃
- 储存温度: -30℃~80℃
- 连接方式/驱动IC: COG/ST7789V Or Compatible
10P间距1.0mm插接;
- 接口: 4-SPI
- 视角方向: 宽视角

3. 机械规格

- 模块尺寸: 46.9mm(L)*71mm(W)*13.5mmMAX(H)
- 有效区域(V/A): 37.42mm(L)*49.66mm(W)

NO.	Symbol
1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA
5	RST
6	DC
7	CS
8	BL



SHEET: 1 of 1

APPROVALS

DWN

CHK

APP

DATE

2022-07-29

金逸晨电子有限公司

MODEL NUMBER :

GMT024-08-SPI8p_LCM

SCALE:

Unspecified TOL: ± 0.1

DO NOT SCALE THIS DRAWING.

UNITS:

MM