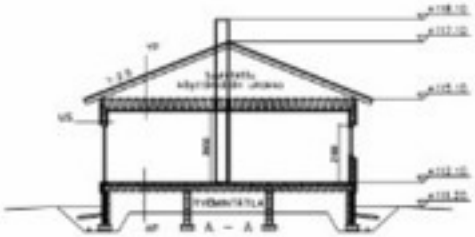

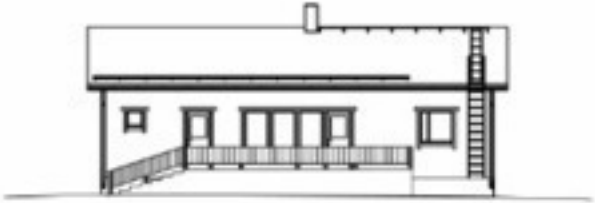

US 1
Kipsilevy 15 mm
Rakennuspaperi 0,2 mm
Puurunko 50x150 k600 + 50 + 50
+ Sahauvilla 200 mm
Kipsilevy 9 mm
Tuuletettu ilmarako, pystykoolaus 22 mm
p-paneli 22 mm

U-arvo : 0,193

VI
Paroli
Rakennuspaperi 0,2 mm
kantava rakenne
Sahauvilla 400 mm
tuuletettu käyttöönotto ulkokatto
aluskate
ruoteet
profiilipaneli

U-arvo : 0,008

AP 1
pistoomarteisell
Laatoituna 22 mm
Rakennuspaperi
Puurunko 48x150 k600
+ Sahauvilla 100 mm
Puurunko 48x200 k600
+ Sahauvilla 200 mm
tuuletusrappeus 9 mm
tuuletettu alapohja 600 mm

U-arvo : 0,126

HORMILEIKKAUS 1 : 20

- TYVIRAUNUSSYTY KEVYTSORAHORM
- SAUMETRIPIIDET TYVIRAUNUSKIRAN MUKAAN

JULKISIVUMATERIAALIT

1. PROFILIPELTI PURAL-PINNOITEELLA, TUMMA HARMAA RR
2. VAAKAPANEELI PUNAINEN ÖLJYMAALI, SÄVY: PUNAOKRA
3. OTSALAUDAT, VAALEA BEIGE, SÄVY: 5101 (FINTEX)
4. IKKUNAPIELET, VAALEA BEIGE, SÄVY: 5101 (FINTEX)
5. SLAMMAKIS, KESKIHARMAA

PALOLUOKKA: P3
ILMANVAIHTO: KONEELLINEN LTO:LLA
LÄMMITYS: SUORA SÄHKÖ

Nettimarkkina.com