


不带冒号数码管内部示意图，小数点有效


四.外形尺寸及电路原理图: 50.30mm×19.00mm×8.00mm

Figure Size & Circuit Principle Diagram : 50.30mm×19.00mm×8.00mm

5641A

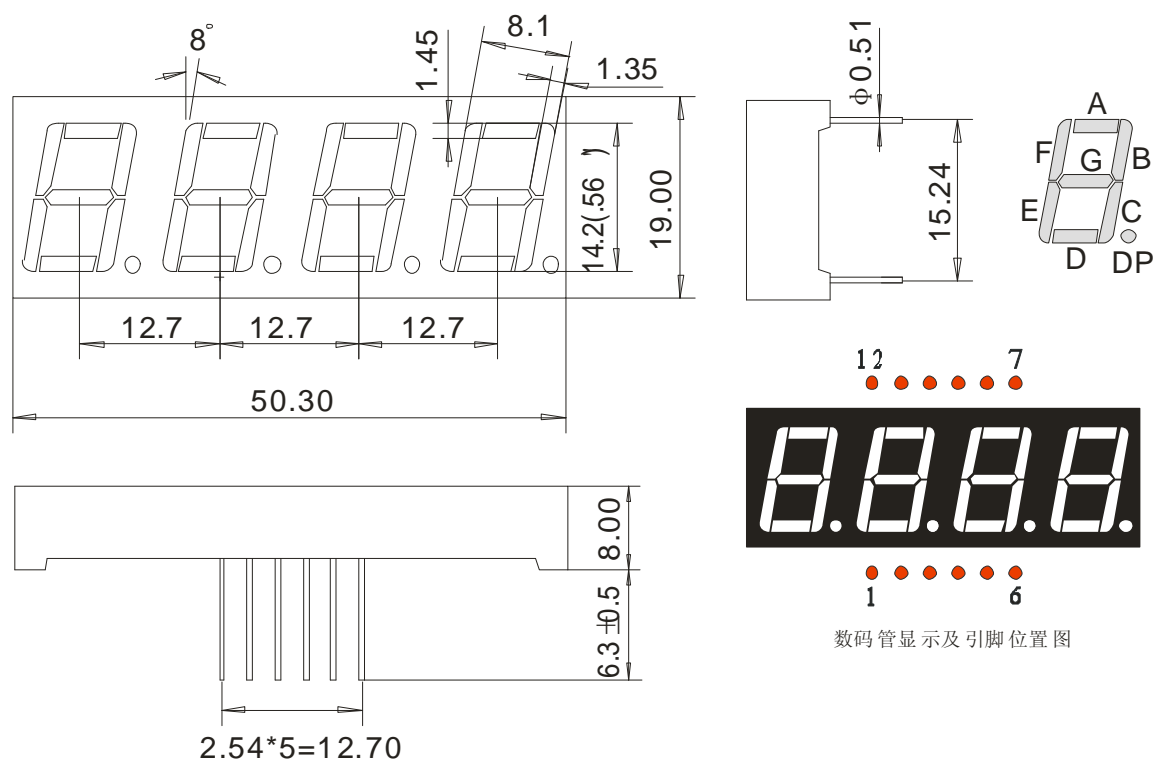

数码管显示及引脚位置图

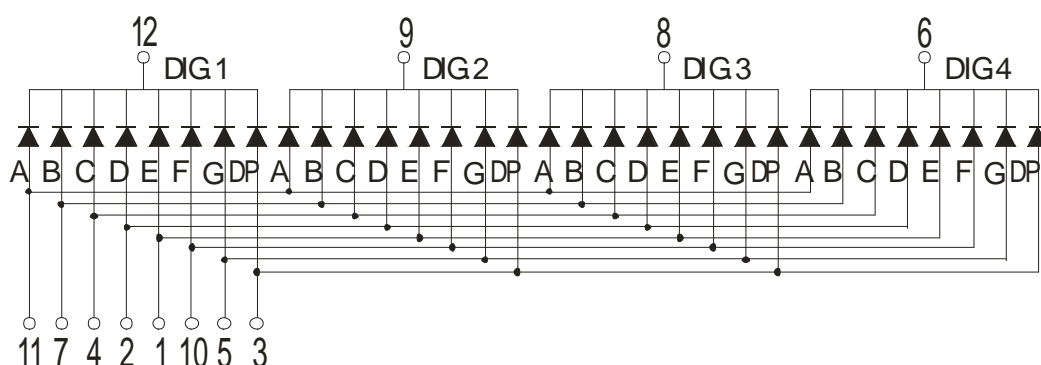

段驱动电压为: 正向电压×1

Segment driver voltage: VF value x 1

小数点驱动电压为: 正向电压×1 不同颜色的正向电压值不同,详见第二页光电参数表.


Decimal driver voltage: VF value x 1, different colors with different forward voltage, please refer to Photoelectric Parameters.

带冒号数码管内部示意图，小数点无效

四.外形尺寸及电路原理图: 50.30mm×19.00mm×8.00mm

Figure Size & Circuit Principle Diagram : 50.30mm×19.00mm×8.00mm

5642A

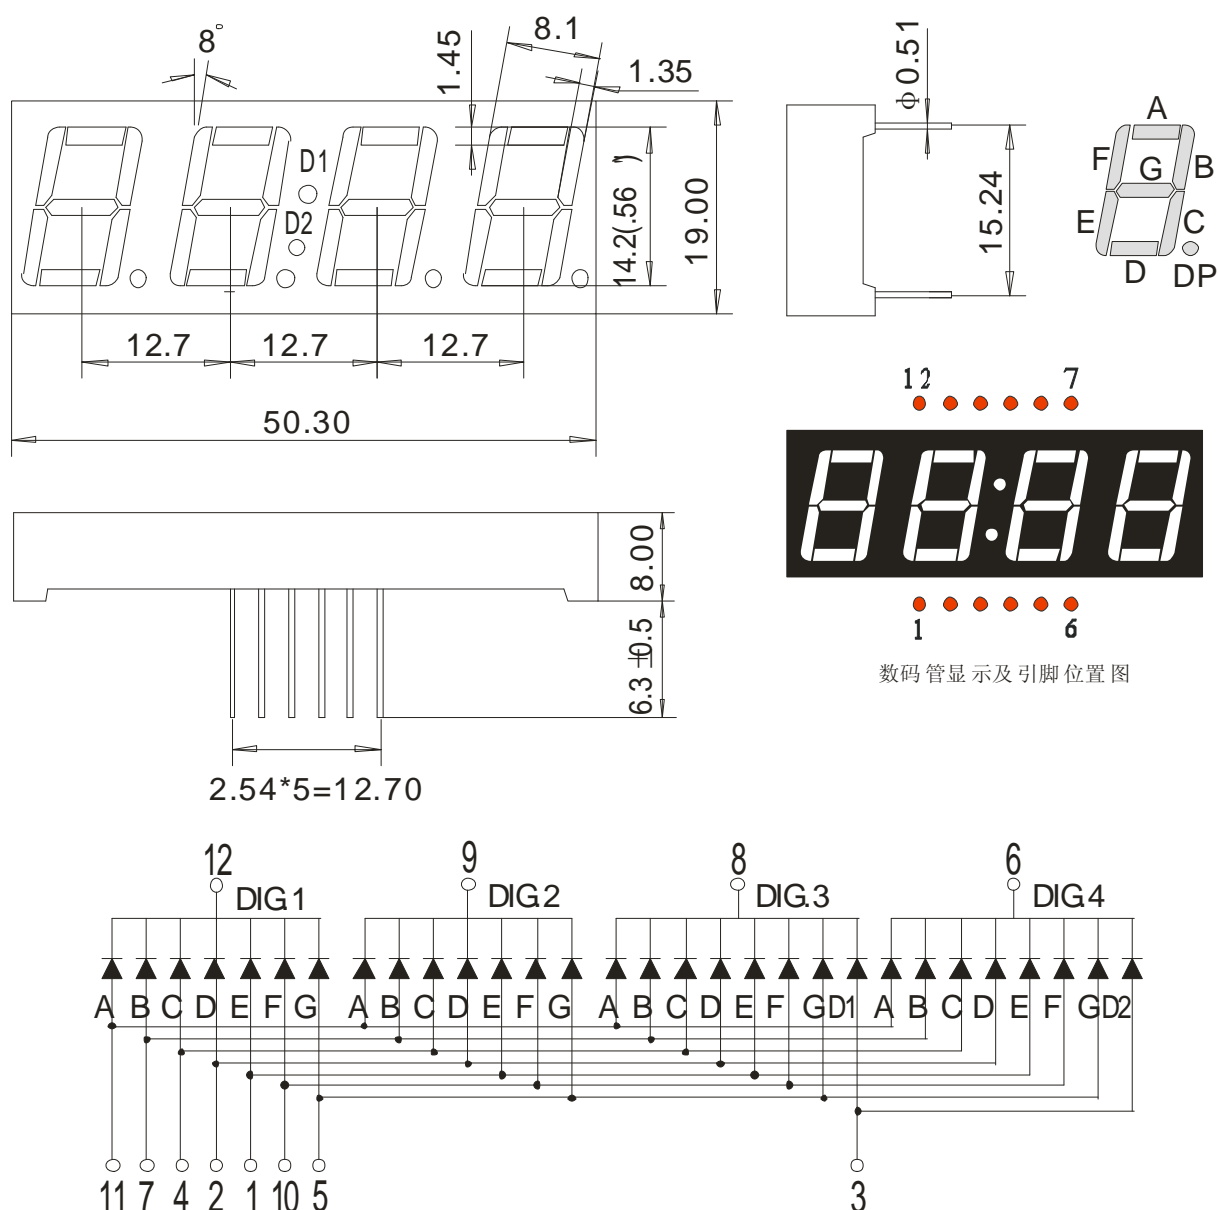

数码管显示及引脚位置图

段驱动电压为: 正向电压×1

Segment driver voltage: VF value x 1

小数点驱动电压为: 正向电压×1 不同颜色的正向电压值不同,详见第二页光电参数表.

Decimal driver voltage: VF value x 1, different colors with different forward voltage, please refer to Photoelectric Parameters.