專業　　創新　　永續

經濟部水利署水利規劃分署

地址：臺中市霧峰區吉峰里中正路1340號

網址：http://www.wrap.gov.tw/

總機：(04)23304788

傳真：(04)23300282

全台雨量站降雨強度延時公式推導

經濟部水利署水利規劃分署

經濟部

全台雨量站降雨強度延時公式推導

經濟部水利署水利規劃分署

中華民國 113 年 6 月

目錄

目錄 I
表目錄 II
圖目錄 II
一、前言 1
二、雨量基本資料 2
(一)雨量站資料 2
(二)頻率分析分布選擇 3
三、分析方法說明 3
(一)各延時年最大降雨量資料檢出 3
(二)分析資料篩選 5
(三)降雨量轉換成降雨強度 5
(四)頻率分析 6
(五)卡方適合度檢定 12
(六)各延時重現期分析結果合理性檢核 12
(七)降雨強度－延時 Horner 公式之參數推求 12
附錄一 台灣地區各雨量測站降雨強度－延時 Horner 公式 ..... 附錄 1-1
附錄二 台灣地區各雨量測站降雨強度－延時 Horner 公式分析選用延時列表 ..... 附錄 2-1
附錄三「全台雨量站降雨強度延時公式推導」審查意見及處理情形 ..... 附錄 3-1

表目錄

表 1 水利署降雨強度-延時 Horner 公式分析測站一覽表 15
表 2 氣象署降雨強度-延時 Horner 公式分析測站一覽表 19

圖目錄

圖 1 降雨強度－延時 Horner 公式參數計算流程圖 4
圖 2 本次分析雨量站位置圖 14

一、前言

於河川及排水進行規劃時，常需要以降雨－逕流模式來模擬降雨—逕流的狀況，以得到如設計洪水等資料。降雨資料為模式之輸入值，經過模擬之後，便可得到流量歷線做為系統之輸出值。其中所需之降雨資料之型態即為設計降雨。設計降雨代表某重現期距與設計延時狀況下之降雨，是由設計降雨深度和設計雨型兩部分所組成，其中降雨深度可經由頻率分析求得，其結果通常以降雨強度-延時-頻率(Intensity-Duration-Frequency，簡稱 IDF) 曲線表示之。此結果需代入一時間分佈函數，以得到降雨量在時間上的分佈情形，此分佈函數便稱為設計雨型。

有關降雨強度—延時公式之研究甚多，Talbot(1881)建議 $i=a/(t+b)$；Sherman(1905)提出 $i=a/t^n$；Horner(1930)採用 $i=a/(t+b)^c$；久野石黑(1953) $i=a/(\sqrt{t}+b)$ or $i=a/(\sqrt{t}+b)^{0.5}$；此外，美國土木工程學會（ASCE）許多相關論文及使用手冊建議使用 $i=a/(t^c+b)$型公式；另外，在一些農業、小區域相關研究亦使用 $i=a/t$、$i=a+bt$、$i=a/t+c$、$i=a/(t+b)+c$ 等公式。而在公式建立相關研究則有：郭朝雄、黃月娟、曠育呈（1987）以獨立性、適合度等統計檢定原理分別檢定各雨量序列為獨立事件，其機率分佈適合對數皮爾遜第三類分佈，並根據上述分析結果，以迭代法迭代 Horner 式之 b 係數，並利用簡單迴歸求得在最小相對誤差(ER)時台灣各地區不同頻率年下之 Horner i-t 公式；葉弘德則(1986)分別針對二參數 i-t 公式之 Talbot、Sherman 及久野式以及三參數之 Horner、ASCE 式等加以分析比較，並提出各公式之求解方法，根據分析結果，認為三參數公式優於二參數公式；姜濟勝(1982)根據雲嘉地區雨量資料，分別以 Sherman、Talbot 等二種型式公式作比較分析，並求出適合雲嘉地區 3、5、10、20 及 50 年頻率之 i-t 公式。Bleich(1935)分別針對 Talbot、Sherman 及 Horner 式，以美國紐約市之降雨資料，推求其 i-t 公式，並分別比較上述三型 i-t 公式之優劣，分析結果，其認為以 Horner 式較優。此外，尚有其他相關施工、設計規劃手冊有針對特定地區提供 i-t

公式，然而，由於許多相關研究年代較為久遠，加上早期雨量資料較為缺乏，故對於工程規劃設計而言，其正確性與實用性仍有提昇的空間。

在最大降雨強度-延時的許多公式中，前人研究認為三參數公式優於二參數公式，再加上國內目慣用三參數的 horner 公式進行規劃設計，故本次最大降雨強度-延時-頻率關係之研究分析將以 horner 公式為主，雖然過往國內已進行許多相關研究，例如前經濟部水資源局 90 年 12 月之「水文設計應用手冊」、水利署 92 年 2 月之「台灣地區雨量測站降雨強度－延時 Horner 公式分析」、水利署 100 年及 106 年之「水文觀測技術及水文分析規範與作業綜合服務」計畫均有針對降雨強度－延時之 Horner 公式進行研究報告，然而降雨強度－延時和頻率之關係需因應資料之增加而進行更新，且近年來陸續有較大暴雨出現，此外，部分測站過去受限於年限小於 20 年，無法進行頻率分析，迄今資料年限大於 20 年之測站數增加，因此有必要針對 Horner 公式參數辦理檢討及更新，以更適切地掌握台灣各地區的降雨強度延時之特性，並提供做為後續工程實務之參考。

二、雨量基本資料

(一)雨量站資料

本次分析所選用的雨量資料，係以經濟部水利署及中央氣象署之雨量測站為分析對象，其中水利署雨量資料由於資料格式系統轉換之故，在 93 年以後才有各雨量測站之分鐘降雨資料可進行較短延時（特別是小於 1 小時）的降雨分析，93 年以前僅有特定延時之年最大降雨資料歷史統計結果（無原始資料可供檢核），由於 93 年至今的資料年限長度較短，為增加頻率分析可靠度，需使用過往歷史統計資料（無詳細分鐘降雨之原始資料）來延長資料分析年限，因而會受限於歷史統計資料之雨量站數目及其特定紀錄延時來進行本次降雨強度－延時－頻率分析，而氣象署的雨量站分鐘降雨資料雖年限較長，則受限於資料收集(分鐘降雨資料)的原因，所以也只能分析完成部分(氣象署有提供)的雨量站。

本次分析將採資料長度超過 20 年以上之測站，包含經濟部水利署(150 站)及氣象署(222 站)等共計 372 站，延時方面，在水利署的測站，配合過往統計資料延時，採 5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440 分鐘進行頻率分析，沒有採用延時為 2880 及 4320 分鐘的資料是因為過往水利署雨量歷史強度資料檢出僅分析至降雨延時至 1440 分鐘，而 93 年以後的分鐘降雨資料至今未滿 20 年，導致可供分析用的 2880 及 4320 分鐘延時降雨資料年限較短，無法採用，但考量 Horner 公式為單站的降雨量延時頻率料分析，在水文分析應用上多使用在較小集水區，集流時間較短，後續使用 Horner 公式進行設計降雨事件時，延時 1440 分鐘的時間長度應已足夠，但氣象署的分鐘降雨資料則無上述問題，故其統計資料延時有增加延時為 2880 及 4320 分鐘的年最大降雨資料進行分析。故本次分析在水利署測站方面，93 年以前、降雨延時 5～1440 分鐘的資料，均直接採用水利署的檢出紀錄分析（本次無重新計算），93 年（含）以後則採用分鐘降雨資料分析而得，而氣象署的各延時(5～4320 分鐘)的降雨資料則均直接以氣象署的分鐘降雨資料分析而得。

(二)頻率分析分布選擇

在機率分布選擇上，採用水利署目前常用之二參數對數常態分布(LN2)、三參數對數常態分布(LN3)、皮爾遜第三型分布(P3)、對數皮爾遜第三型分布(LP3)、極端值一型分布(EV1)等五種常用於極端事件之機率分布進行頻率分析，建立各延時重現期距為 2 年、5 年、10 年、25 年、50 年、100 年及 200 年之降雨量，以供後續降雨強度－延時 Horner 公式分析使用。

三、分析方法說明

茲將整體工作流程如及分析方法說明如下圖 1：

(一)各延時年最大降雨量資料檢出

1.測站：水利署及氣象署目前所轄之雨量站，合計 372 站。

2.分析降雨延時：5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080 及 1440 分鐘。

3.年最大降雨強度檢出：

(1). 水利署所轄之雨量站往年皆有針對不同降雨延時 5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080 及 1440 分鐘之降雨進行檢出，故直接採用其檢出紀錄分析，93 年以後各站的年最降延時資料則完全由分鐘降雨資料計算檢出。

(2). 氣象署之雨量站因往年無暴雨檢出資料，故將採用其原始的分鐘降雨資料進行各分析延時年最大降雨量之檢出，且對於缺失紀錄不予推估補遺。

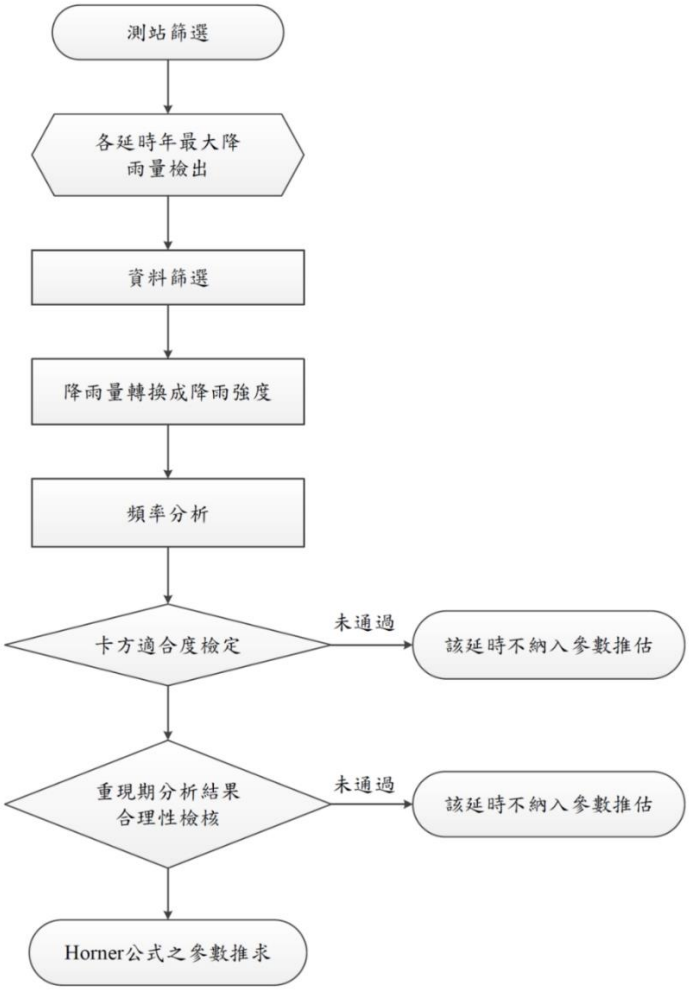


圖 1 降雨強度－延時 Horner 公式參數計算流程圖

(二)分析資料篩選

1.分析資料長度限制：針對分析測站中資料年限大於 20 年者進行分析，目前水利署現有 205 個雨量站，而過往特定延時的歷史統計資料雨量站有 212 站，但歷史資料有些雨量站目前已廢站，和現有雨量站有交集的僅有 176 站，此外，尚需考量總資料長度超過 20 年者，故最終符合可分析的雨量站共計 150 站，而氣象署資料受限於分鐘資料收集的困難，故僅分析 222 站，相關測站資料詳見表 1、表 2 及圖 2。

2.年最大分鐘資料與年最大小時及一日之資料合理性檢核：一般年最大 60 分鐘降雨量應大於或等於年最大 1 小時之降雨量，同理，年最大 120 分鐘也應大於或等於年最大 2 小時之降雨量，以此類推，而年最大 1440 分鐘降雨量則應大於或等於年最大 24 小時及年最大一日之降雨量，故利用此一特性校核資料之合理性，並以比較結果較大者做為降雨資料的結果。

3.各延時資料合理性檢核：各延時（5 至 1440 分鐘）採用資料之特性為長延時降雨量應大於或等於短延時降雨量，故利用此一特性進行資料合理性之校核，不合理之延時則以缺資料計。

5.分析延時選用：當單一分析延時之降雨有效資料低於 20 年，則該延時不納入分析。

6.統計特性一致性篩選：為使頻率分析之資料母體特性一致，篩選進行後續頻率分析之各延時降雨量檢出資料年份應儘量一致，當單一延時的資料個數少於 20 或最長延時資料數量的 2/3 時，該延時資料將不予採用。

(三)降雨量轉換成降雨強度

將各延時年最大降雨量(mm)換算成降雨強度(mm/hr)以進行後續頻率分析之運算。

(四)頻率分析

1.重現期分析：2、5、10、25、50、100 及 200 年。

2.機率分布：採用二參數對數常態分布(LN2)、三參數對數常態分布(LN3)、皮爾遜第三型分布(P3)、對數皮爾遜第三型分布(LP3)及極端值第一型分布(EV1)，利用水文頻率方程式 $\hat{x}_T = \bar{x} + K_T \cdot S$ 進行各降雨延時之頻率分析及降雨強度－延時 Horner 公式之更新，各分布之機率密度函數及水文頻率因子 K_T 之推求說明如下。

(1)二參數對數常態分布（Two-parameter Logarithmic Normal Distribution，LN2）

$$\text{機率密度函數：}f(x) = \frac{1}{x\sigma_y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[\ln x - \mu_y]^2}{2\sigma_y^2}} \quad (1)$$

其中，$y = \ln x$，x 為分析水文量

μ_y：y 之平均值

σ_y：y 之標準偏差

其中機率密度函數中的μ_y及σ_y可由(1)式對求對原點的動差，並導得下列關係式而求得（直接動差法 direct method of moments），

$$\mu_x = e^{\mu_y + \frac{\sigma_y^2}{2}} \quad (2)$$

$$\sigma_x = (e^{\sigma_y^2} - 1) \cdot \mu_x^2 \quad (3)$$

其中，μ_x：x 之平均值，以樣本平均值代入

σ_x：x 之標準差，以樣本標準差代入

則重現期距 T 的水文量X_T可以由下式算出

$$\ln X_T = y_T = \mu_y + t \cdot \sigma_y \quad (4)$$

t：標準常態值

若要求得變數 x 的頻率因子K_T，也就是$X_T = \mu_x + K_T \cdot \sigma_x$式中的$K_T$，則將(4)式取指數後代入上式左邊，並利用(2)、(3)

式代入上式右邊，簡化可即可得

$$K_T = \frac{e^{\sigma_y t - \sigma_y^2/2} - 1}{(e^{\sigma_y^2} - 1)^{\frac{1}{2}}} \tag{5}$$

(2)三參數對數常態分布（Three-parameter Logarithmic Normal Distribution，LN3）

三參數對數常態分布類似於二參數常態分布，只是將其中的變數 x 向右平移一個數量 a，在此 a 代表分佈下限，故其機率密度函數只需將二參數常態分布的變數 ln x 改為 ln (x-a)即可，如下所示：

機率密度函數 $f(x) = \frac{1}{(x-a)\sigma_y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[\ln(x-a)-\mu_y]^2}{2\sigma_y^2}}$ (6)

對上式積分可得其一階及二階動差分別為

$$\mu_x = a + e^{\mu_y + \frac{\sigma_y^2}{2}} \tag{7}$$

$$\sigma_x = (e^{\sigma_y^2} - 1) \cdot e^{2\mu_y + \sigma_y^2} \tag{8}$$

其中，μ_y：$\ln(x-a)$之平均值

σ_y：$\ln(x-a)$之標準偏差

若以Z_1、Z_2代表對機率分布對 x 及 x-a 的變異係數（coefficients of variation）則

$$Z_1 = \frac{\sigma_x}{\mu_x} \tag{9}$$

$$Z_2 = \frac{\sigma_x}{\mu_x - a} \tag{10}$$

從上二式可得

$$a = \mu_x(1 - Z_1/Z_2) = \mu_x - \sigma_x/Z_2 \tag{11}$$

其中Z_1可（μ_x、σ_x）以直接從觀測值導出，且由於對機率分布（x－a）的第二、三階的動差（moments）並無包含參數 a，故Z_2可以下列關係式求得（Kite, 1977）

$$\gamma_1 = 3Z_2 + Z_2^3 \tag{12}$$

其中γ_1為機率分布 x 的偏態係數，而上式的解可以下列公式表示之

$$Z_2 = \frac{1 - w^{2/3}}{w^{1/3}} \tag{13}$$

$$w = \frac{\left[-r_1 + \left(r_1^2 + 4 \right)^{1/2} \right]}{2} \tag{14}$$

故在解題時可先由所有的觀測值 x 計算其平均值μ_x標準差σ_x及偏態係數γ_1，再由(12) (13) (14)式求出Z_1及Z_2，即可由(11)式求出 a，然後再代入式(7)、(8)，可求出

$$\sigma_y = [\ln(Z_2^2 + 1)]^{\frac{1}{2}} \tag{15}$$

$$\mu_y = \ln\left(\frac{\sigma_x}{Z_2}\right) - \frac{1}{2}\ln(Z_2^2 + 1) \tag{16}$$

而重現期距 T 的水文量X_T可以由下式算出

$$\ln（X_T - a）= y_T = \mu_y + t \cdot \sigma_y \tag{17}$$

其中t為標準常態值，

若要求得變數 x 的頻率因子K_T，也就是$X_T = \mu_x + K_T \cdot \sigma_x$式中的$K_T$，則可將其中$X_T$、$\mu_x$及$\sigma_x$以$y_T$、$\mu_y$及$\sigma_y$代替，再將$\sigma_y$用式(15)的$Z_2$代入，就可以導出

$$\text{頻率因子：} K_T = \frac{e^{\left[\ln\left(1+Z_2^2\right)\right]^{1/2} t - \left[\ln\left(1+Z_2^2\right)\right]^{1/2}} - 1}{Z_2} \tag{18}$$

(3)皮爾遜第三型分布（Pearson Type III Distribution,P3）

皮爾遜三型分佈為三參數的 Gamma 分布，其機率密度函數為：

$$f(x) = \frac{1}{\alpha\Gamma(\beta)} \cdot \left(\frac{x-\gamma}{\alpha}\right)^{\beta-1} \cdot e^{-\left(\frac{x-\gamma}{\alpha}\right)} \tag{19}$$

其中，x 為分析水文量

α：尺度參數

β：形狀參數

γ：位置參數

Γ(·)：Gamma 函數

將上式積分求其對原點的一、二階動差，可得

$$\mu_1' = \mu_x = \alpha\beta + \gamma \quad (20)$$

$$\mu_2' = \alpha^2\beta(\beta+1) + 2\alpha\beta\gamma + \gamma^2 \quad (21)$$

並利用$\mu_2 = \mu_2' - {\mu_1'}^2$的關係式可求得

$$\mu_2 = \sigma_x^2 = \alpha^2\beta \quad (22)$$

上式中μ_r'代表機率密度函數對原點的第 r 階動差μ_r（central moment）代表機率密度函數對平均值的第 r 階動差經由類似的運算可得

$$\mu_3 = 2\alpha^3\beta \quad (23)$$

由偏態係數γ_1的定義可得

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{2}{\sqrt{\beta}} \quad (24)$$

故各項參數

$$\beta = (2/\gamma_1)^2 \quad (25)$$

$$\alpha = \sigma_x/\sqrt{\beta} \quad (26)$$

$$\gamma = \mu_x - \sigma_x\sqrt{\beta} \quad (27)$$

為求得各重現期距 T 的水文量X_T，其中一個方式如下：

若令 $y = \frac{x-\gamma}{\alpha}$代入上式，整理可得

$$f(y) = \frac{1}{\Gamma(\beta)} \cdot y^{\beta} \cdot e^{-y} \quad (28)$$

其以變數 x 及 y 表示的累積機率函數則分別為

$$F(\mathrm{x}) = \frac{1}{\alpha^{\beta}\Gamma(\beta)} \cdot \int_{\gamma}^{\mathrm{x}} (\frac{x-\gamma}{\alpha})^{\beta} \cdot e^{-(\frac{x-\gamma}{\alpha})} dx \quad (29)$$

$$F(\mathrm{y}) = \frac{1}{\Gamma(\beta)} \cdot \int_{0}^{\frac{x-\gamma}{\alpha}} y^{\beta} \cdot e^{-y}\, dy = P(\chi^2|\nu) \quad (30)$$

從式可以看出$P(\chi^2|\nu)$是一個具有2β自由度的 chi-square 分布，且 $\chi^2 = 2\mathrm{y}$ ，故可以由2β自由度、累積機率為（1-1/T）的 chi-square 分布求出$y_T = {\chi^2}/{2}$，則

$$X_T = \frac{\chi^2 \cdot \alpha}{2} + \gamma \quad (31)$$

另一個方法則是使用頻率因子（Kite,1977）的近似式

$$K_{\mathrm{T}} = z + (z^2 - 1)k + \frac{1}{3}(z^3 - 6z)k^2 - (z^2 - 1)k^3 + zk^4 + \frac{1}{3}k^5 \quad (32)$$

$\mathrm{k} = \frac{\gamma_1}{6}$ ：其中γ_1為偏態係數

z：標準常態值

(4)對數皮爾遜三型分布（Log Pearson Type III Distribution,LP3）

如果變數取對數（ln x）後具有皮爾遜三型分布的型態，則變數 x 則被稱為具有對數皮爾遜三型分布，其機率密度函數為：

$$f(\mathrm{x}) = \frac{1}{\alpha_y \mathrm{x}\Gamma(\beta_{\mathrm{y}})} \cdot (\frac{lnx-\gamma_y}{\alpha_y})^{\beta_{\mathrm{y}}-1} \cdot e^{-(\frac{lnx-\gamma_y}{\alpha_y})} \quad (33)$$

其中，$y = \ln x$，x 為分析水文量

α_y：尺度參數

β_{y}：形狀參數

γ_y：位置參數

$\Gamma(\cdot)$：Gamma 函數

一般常將變數 x 取對數後比照皮爾遜三型分布的方法求其參數及各重現期距的值。

(5)極端值第一型分布（Extreme-value Type I Distribution,EV1）

機率密度函數：$f(x)=\frac{1}{\alpha}e^{\left[-\frac{x-\mu}{\alpha}-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\alpha}\right)\right]}$ (34)

其中，μ：位置參數，$\mu=\bar{x}-\alpha\gamma$，$\gamma=0.5772157$

α：尺度參數，$\alpha=\frac{\sqrt{6}}{\pi}S$

頻率因子：$K_T=-\frac{\sqrt{6}}{\pi}\left\{\gamma+\ln\left[\ln\left(\frac{T}{T-1}\right)\right]\right\}$ (35)

樣本統計量推求：當有 N 個觀測樣本 $x_1, x_2, ..., x_N$ 時，其樣本統計量計算方式如下：

平均值：$\bar{x}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i$

標準偏差：$S=\left(\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2\right)^{1/2}$ （不偏估計量）

偏態係數：

$$C_S=\frac{[N(N-1)]^{1/2}}{N-2}\left(1+\frac{8.5}{N}\right)\cdot\frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^3}{\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2\right]^{3/2}}$$

其樣本之對數值統計量則為 $y=\ln x$

平均值：$\bar{y}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}y_i$

標準偏差：$S_y=\left(\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(y_i-\bar{y})^2\right)^{1/2}$ （不偏估計量）

偏態係數：

$$C_{Sy}=\frac{[N(N-1)]^{1/2}}{N-2}\left(1+\frac{8.5}{N}\right).\frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_i-\bar{y}\right)^3}{\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_i-\bar{y}\right)^2\right]^{3/2}}$$

計算樣本統計量（如標準偏差及偏態係數）時，因其受樣本數影響而產生偏估，故須採用不偏估計量之公式進行適當之修正。

(五)卡方適合度檢定

卡方適合度檢定為一右尾檢定，其判定分布是否通過檢定之方法為推求其卡方臨界值$\chi^2_{(\alpha,\nu)}$，其中 α 為顯著水準（本計畫採用$\alpha=0.05$進行檢定），自由度$\nu=k\text{-}m\text{-}1$，k 為資料分組的組數，m 為檢定分布之參數個數，當卡方統計量$T<\chi^2_{(\alpha,\nu)}$時則通過檢定。

$$T=\sum_{i=1}^{k}\frac{(O_i-E_i)^2}{E_i}\sim\chi^2(\nu)$$

其中，k：組數；

O_i：樣本於第i組區間內實際發生次數；

E_i：特定分布下，第i組區間內期望發生次數。

因應卡方值臨界值之自由度ν計算($\nu\geq1$)，因此組數k應至少為5組。

(六)各延時重現期分析結果合理性檢核

頻率分析各重現期之設計降雨時，由於各延時之統計特性差異之因素，因此部份延時之設計降雨量將小於較短延時之設計降雨量，不符合物理特性，經資料檢核後該延時將不納入後續 Horner 公式之參數推求。

(七)降雨強度－延時 Horner 公式之參數推求

利用頻率分析方法推求出各重現期之降雨強度後，再以 Horner 公式之型態建立不同重現期之降雨強度－延時公式，此公式可表示為：

$$I_t=\frac{a}{(t+b)^c}$$

其中 I_t ：延時 t 時刻下之降雨強度(mm/hr)；

t：降雨延時，單位為分鐘；

a、b、c：待定係數。

由於 Horner 公式為三參數之方程式，無法直接以最小二乘方法推求各參數，且降雨強度 I 必為正值，故待定係數必須符合 $a>0$ ，$t+b>0$ ，$c>0$ 之限制，分析結果詳見附錄。

1.將 Horner 公式等號兩邊取對數，展開後可得一直線方程式：$\log I_t = \log a - c\cdot\log(t+b)$ 。

2.為滿足 Horner 公式可供任意時間 t 使用，且在滿足 $t+b>0$ 之條件下，上式之參數 $b\geq 0$ ，以最小二乘方法求得迴歸直線之截距 $\log a$ 、斜率 $-c$ 及其相關係數。

3.不同參數 b 可對應一組參數 a、c 及相關係數，以數值解析其中相關係數最高之 a、b、c 值即為本次欲推求之參數。

4.重複上述之分析步驟即可得各重現期之降雨強度－延時 Horner 公式參數推估值，分析結果詳見附錄。

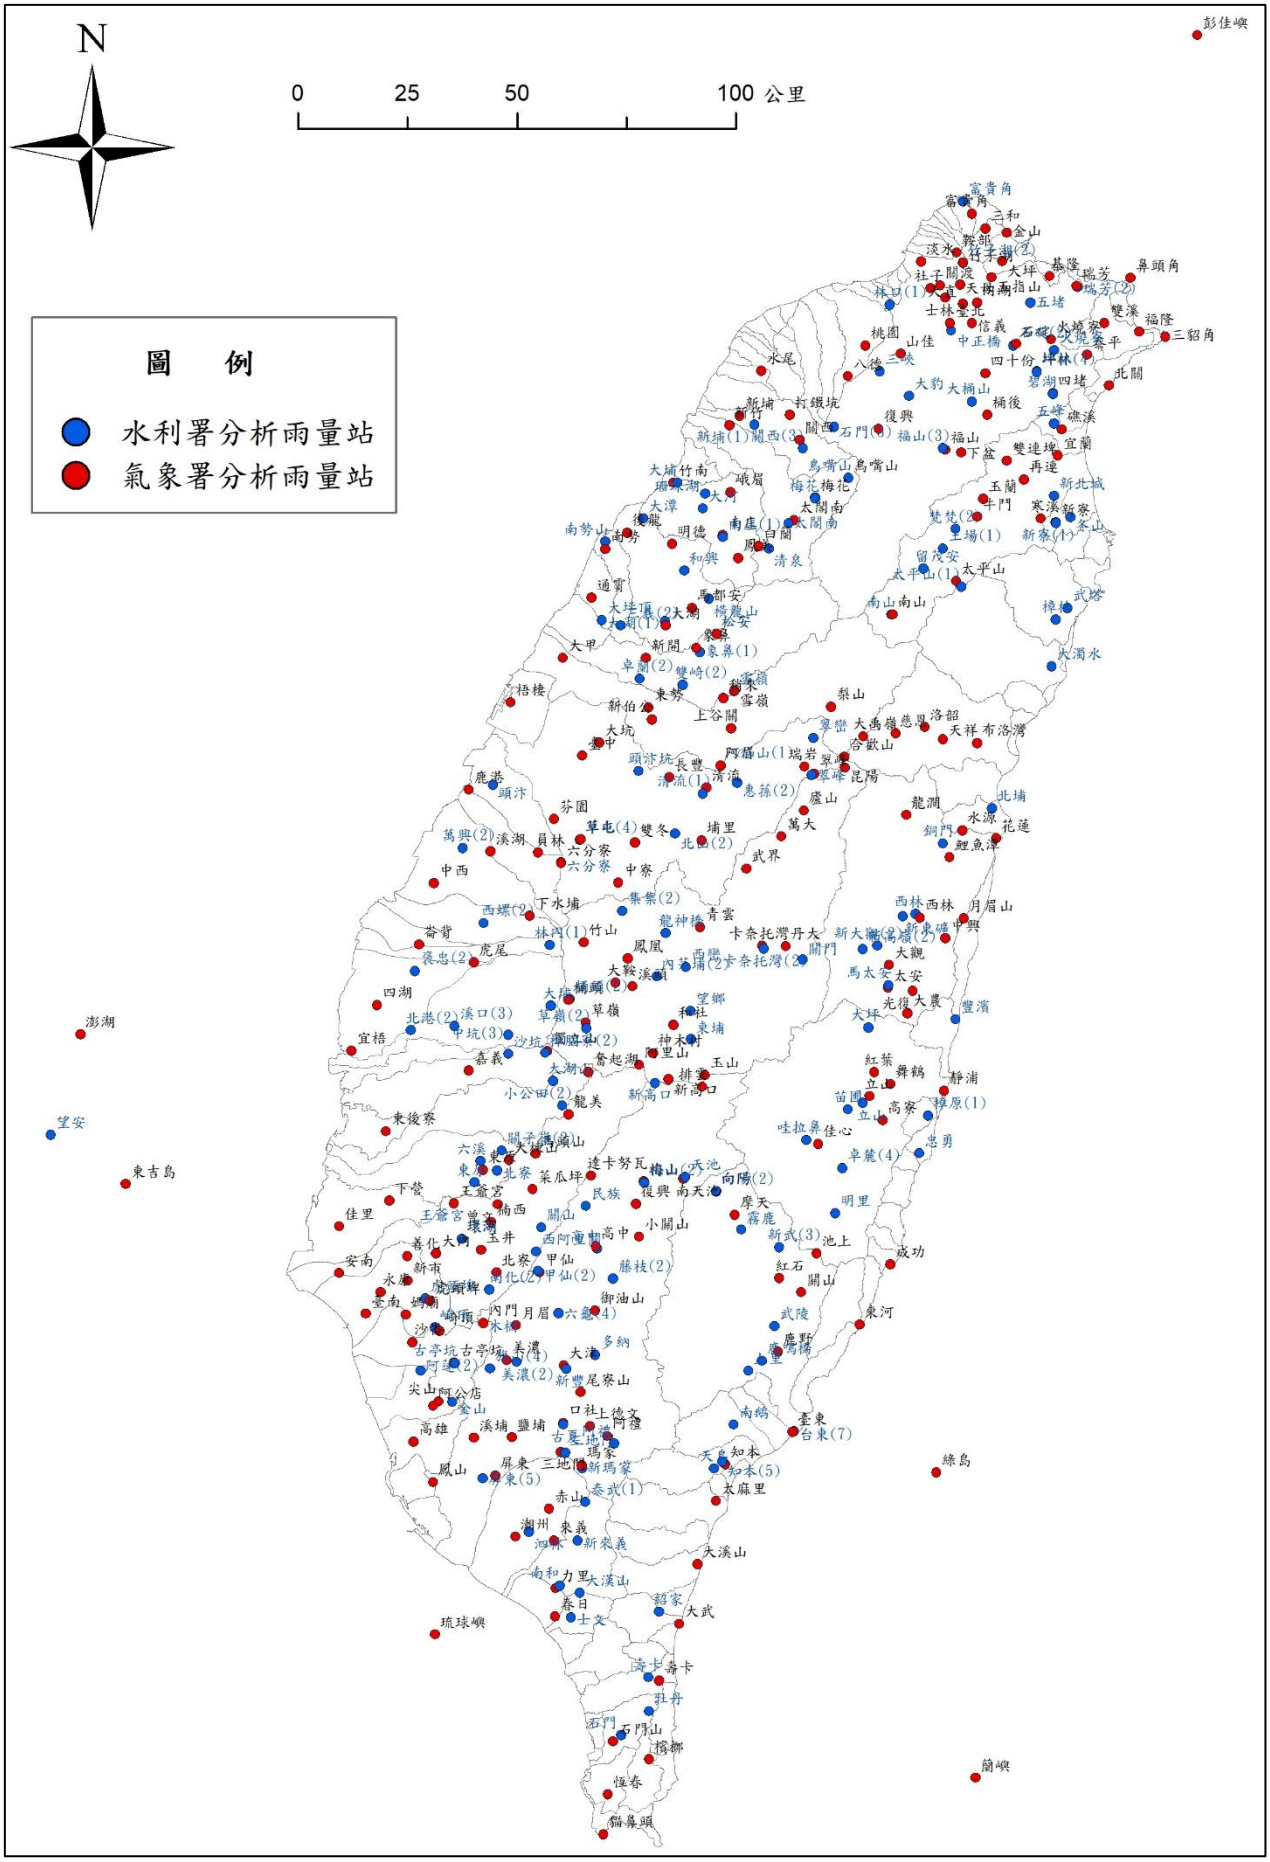


圖 2 本次分析雨量站位置圖

表 1 水利署降雨強度-延時 Horner 公式分析測站一覽表

流域	站名	水利署站號	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
老梅溪	富貴角	1010P001	01A350	1980~1991,1993~2022	42	P 附 1-2	P 附 2-2
淡水河	三峽	1140P030	01A220	1980~1991,1993~2022	42	P 附 1-3	P 附 2-2
淡水河	中正橋	1140P135	01A410	1978~2022	45	P 附 1-4	P 附 2-2
淡水河	五堵	1140P106	01B030	1965,1967~2022	57	P 附 1-5	P 附 2-3
淡水河	坪林(4)	1140P138	01A450	1978~2022	45	P 附 1-6	P 附 2-3
淡水河	大桶山	1140P140	01A440	1979~1994,1996~2022	43	P 附 1-7	P 附 2-3
淡水河	大豹	1140P125	01A210	1974~2022	49	P 附 1-8	P 附 2-4
淡水河	火燒寮	1140P069	01A200	1955~2022	68	P 附 1-9	P 附 2-4
淡水河	瑞芳(2)	1140P105	01A380	1972~2022	51	P 附 1-10	P 附 2-4
淡水河	石碇(2)	1140P124	00A130	1971~1992,1994~2022	51	P 附 1-11	P 附 2-5
淡水河	石門(3)	1140P143	01C400	1977~2022	46	P 附 1-12	P 附 2-5
淡水河	碧湖	1140P128	01A190	1971~1974,1976,1978~2022	50	P 附 1-13	P 附 2-5
淡水河	福山(3)	1140P139	01A430	1978~1981,1983~2022	44	P 附 1-14	P 附 2-6
淡水河	竹子湖(2)	1140P136	01A420	1978~2022	45	P 附 1-15	P 附 2-5
林口溪	林口(1)	1150P002	01A160	1974~1991,1993~2022	48	P 附 1-16	P 附 2-6
得子口溪	五峰	2600P005	01U460	1976,1978~2022	46	P 附 1-17	P 附 2-7
蘭陽溪	南山	2560P002	01U080	1963~1965,1967~1974,1976~1990,1992,1994~2022	56	P 附 1-18	P 附 2-7
蘭陽溪	土場(1)	2560P008	01U050	1980~2022	43	P 附 1-19	P 附 2-7
蘭陽溪	太平山(1)	2560P006	01U560	1989~1992,1994~2022	33	P 附 1-20	P 附 2-8
蘭陽溪	新北城	2560P051	01U190	1958~2022	65	P 附 1-21	P 附 2-8
蘭陽溪	梵梵(2)	2560P012	01U060	1963~2022	60	P 附 1-22	P 附 2-8
蘭陽溪	留茂安	2560P005	01U070	1980~1992,1994~2022	42	P 附 1-23	P 附 2-9
冬山河	冬山	2550P004	01U130	1958~2022	65	P 附 1-24	P 附 2-9
冬山河	新寮(1)	2550P003	01U120	1958~2022	65	P 附 1-25	P 附 2-9
南澳溪	樟林	2510P010	01U450	1980~2022	43	P 附 1-26	P 附 2-10
南澳溪	武塔	2510P009	01U470	1979~1992,1994~2022	43	P 附 1-27	P 附 2-10
和平溪	大濁水	2500P003	01U230	1980~2022	43	P 附 1-28	P 附 2-10
鳳山溪	新埔(1)	1290P007	01D310	1980~2022	43	P 附 1-29	P 附 2-11
鳳山溪	關西(3)	1290P006	01D300	1980~2022	43	P 附 1-30	P 附 2-11
頭前溪	太閣南	1300P003	01D100	1965~2022	58	P 附 1-31	P 附 2-11
頭前溪	梅花	1300P006	01D180	1973~2022	50	P 附 1-32	P 附 2-12
頭前溪	清泉	1300P026	01D110	1972,1974~1982,1984~2001,2003~2022	48	P 附 1-33	P 附 2-12
頭前溪	鳥嘴山	1300P027	01D190	1973~1979,1981~2022	49	P 附 1-34	P 附 2-12
鹽港溪排水	大埔	1325P002	01E120	1980~1981,1983~2022	42	P 附 1-35	P 附 2-13
中港溪	南庄(1)	1340P003	01E170	1973~2022	50	P 附 1-36	P 附 2-13
中港溪	大河	1340P015	01E380	1980~2022	43	P 附 1-37	P 附 2-13
中港溪	珊珠湖	1340P006	01E240	1980~2022	43	P 附 1-38	P 附 2-14
後龍溪	和興	1350P016	01E370	1980~2022	43	P 附 1-39	P 附 2-14
後龍溪	大湖(1)	1350P003	01E270	1969~2022	54	P 附 1-40	P 附 2-14
後龍溪	大潭	1350P017	01E390	1975,1977~1978,1981~2022	45	P 附 1-41	P 附 2-15
後龍溪	橫龍山	1350P002	01E030	1972~2022	51	P 附 1-42	P 附 2-15
西湖溪	三義(2)	1360P002	01E290	1980~2022	43	P 附 1-43	P 附 2-15
西湖溪	南勢山	1365P004	01E310	1983~2022	40	P 附 1-44	P 附 2-16
通霄溪	大坪頂	1370P003	01E330	1980~1981,1983~2022	42	P 附 1-45	P 附 2-16
大安溪	卓蘭(2)	1400P020	01E230	1981~2022	42	P 附 1-46	P 附 2-16
大安溪	松安	1400P022	01E080	1978~2022	45	P 附 1-47	P 附 2-17
大安溪	象鼻(1)	1400P005	01E060	1980~2022	43	P 附 1-48	P 附 2-17

流域	站名	水利署站號	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
大安溪	雙崎(2)	1400P016	O1F39	1965~2022	58	P 附 1-49	P 附 2-17
大安溪	雪嶺	1400P027	01F350	1971~2004,2006~2022	51	P 附 1-50	P 附 2-18
大甲溪	八仙山(1)	1420P081	01F100	1989~2004,2007~2022	32	P 附 1-51	P 附 2-18
烏溪	六分寮	1430P088	01H590	1967~2022	56	P 附 1-52	P 附 2-18
烏溪	北山(2)	1430P096	01H680	1969~2022	54	P 附 1-53	P 附 2-19
烏溪	惠蓀(2)	1430P104	00H810	1983~2022	40	P 附 1-54	P 附 2-19
烏溪	清流(1)	1430P004	01H720	1980~2022	43	P 附 1-55	P 附 2-19
烏溪	翠巒	1430P071	01H210	1965~1978,1980~2022	57	P 附 1-56	P 附 2-20
烏溪	草屯(4)	1430P095	01H630	1969~1984,1986~2022	53	P 附 1-57	P 附 2-20
烏溪	頭汴坑	1430P097	01F680	1969~2022	53	P 附 1-58	P 附 2-20
洋仔厝溪	頭汴	1450P057	01G090	1966~1977,1979~2022	56	P 附 1-59	P 附 2-21
萬興排水幹線(舊濁水溪)	萬興(2)	1480P025	01G240	1967~2022	56	P 附 1-60	P 附 2-21
濁水溪	內茅埔(2)	1510P125	01H780	1980~2022	43	P 附 1-61	P 附 2-21
濁水溪	卡奈托灣(2)	1510P116	01H440	1969~1975,1977,1979~1981,1984~2005	33	P 附 1-62	P 附 2-22
濁水溪	望鄉	1510P087	01H390	1961~2022	62	P 附 1-63	P 附 2-22
濁水溪	東埔	1510P030	01H400	1980~2022	43	P 附 1-64	P 附 2-22
濁水溪	桶頭(2)	1510P079	01H110	1980~2022	43	P 附 1-65	P 附 2-23
濁水溪	翠峰	1510P105	01H310	1965~1969,1971~1979,1981~2022	56	P 附 1-66	P 附 2-23
濁水溪	草嶺(2)	1510P104	01J970	1965~2022	58	P 附 1-67	P 附 2-23
濁水溪	西巒	1510P088	01H470	1961~2022	62	P 附 1-68	P 附 2-24
濁水溪	西螺(2)	1510P080	01J100	1961~1988,1990~2022	61	P 附 1-69	P 附 2-24
濁水溪	關門	1510P115	01H450	1969~1977,1980~1992,1994~2004	33	P 附 1-70	P 附 2-24
濁水溪	集集(2)	1510P046	00H710	1954~2022	69	P 附 1-71	P 附 2-25
濁水溪	龍神橋	1510P075	O1H54	1963~2022	60	P 附 1-72	P 附 2-25
新虎尾溪	林內(1)	1540P001	01J930	1961~1988,1990~2022	61	P 附 1-73	P 附 2-25
舊虎尾溪	褒忠(2)	1530P048	01K060	1961~2022	62	P 附 1-74	P 附 2-26
北港溪	中坑(3)	1540P068	01L910	1962~1964,1966~2022	60	P 附 1-75	P 附 2-26
北港溪	北港(2)	1540P055	O1J81	1956~2022	67	P 附 1-76	P 附 2-26
北港溪	大埔	1540P061	01J960	1959,1961~2022	63	P 附 1-77	P 附 2-27
北港溪	溪口(3)	1540P063	01M010	1961~2022	62	P 附 1-78	P 附 2-27
朴子溪	樟腦寮(2)	1550P042	01L480	1962~2022	61	P 附 1-79	P 附 2-27
朴子溪	沙坑	1550P055	01L490	1965~2022	58	P 附 1-80	P 附 2-28
八掌溪	大湖山	1580P002	01L390	1957~2022	66	P 附 1-81	P 附 2-28
八掌溪	小公田(2)	1580P041	01L360	1972~2022	51	P 附 1-82	P 附 2-28
急水溪	六溪	1590P047	01O080	1959~2022	64	P 附 1-83	P 附 2-29
急水溪	北寮	1590P044	01O200	1980~1988,1990~2022	42	P 附 1-84	P 附 2-29
急水溪	東原	1590P048	01O190	1973~2022	50	P 附 1-85	P 附 2-29
急水溪	關子嶺(2)	1590P043	01O070	1958~2022	65	P 附 1-86	P 附 2-30
曾文溪	南化(2)	1630P051	01N850	1972~1991,2000~2022	43	P 附 1-87	P 附 2-30
離島	望安	1910P005	01W010	1982~1989,1991~2022	40	P 附 1-88	P 附 2-30
曾文溪	王爺宮	1630P053	01O750	1984~2022	39	P 附 1-89	P 附 2-31
曾文溪	環湖	1630P054	01O770	1984~1994,2001~2013	24	P 附 1-90	P 附 2-31
曾文溪	西阿里關	1630P052	01N840	1972~2010	39	P 附 1-91	P 附 2-31
曾文溪	關山	1630P055	01O760	1984~2022	39	P 附 1-92	P 附 2-32
鹽水溪	崎頂	1650P010	01N860	1973~2022	50	P 附 1-93	P 附 2-32
鹽水溪	虎頭埤	1650P005	01O710	1980~2022	43	P 附 1-94	P 附 2-32
二仁溪	古亭坑	1660P003	01P280	1980~2022	43	P 附 1-95	P 附 2-33
二仁溪	木柵	1660P001	01P190	1959~2022	64	P 附 1-96	P 附 2-33
阿公店溪	金山	1670P001	01P390	1980~2022	43	P 附 1-97	P 附 2-33

流域	站名	水利署站號	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
阿公店溪	阿蓮(2)	1670P014	01P500	1961~1962,1967~1980,1982~2022	57	P 附 1-98	P 附 2-34
高屏溪	三地門	1730P109	01Q930	1967~1990,1992~2022	55	P 附 1-99	P 附 2-34
高屏溪	六龜(4)	1730P130	01V040	1982~2022	41	P 附 1-100	P 附 2-34
高屏溪	古夏	1730P021	01Q610	1980~2022	43	P 附 1-101	P 附 2-35
高屏溪	多納	1730P098	01P260	1967~1988,1990~2011	44	P 附 1-102	P 附 2-35
高屏溪	天池	1730P125	01V070	1978~2022	45	P 附 1-103	P 附 2-35
高屏溪	屏東(5)	1730P060	00Q070	1956~1982,1984~2022	66	P 附 1-104	P 附 2-36
高屏溪	新瑪家	1730P123	01Q920	1975~1978,1980~2022	47	P 附 1-105	P 附 2-36
高屏溪	新豐	1730P092	01Q160	1957~1983,1985~2009	52	P 附 1-106	P 附 2-36
高屏溪	新高口	1730P132	01M310	1984~1990,1992~1983	26	P 附 1-107	P 附 2-37
高屏溪	旗山(4)	1730P107	O1P47	1961~2022	62	P 附 1-108	P 附 2-37
高屏溪	梅山(2)	1730P126	01V060	1980~2022	43	P 附 1-109	P 附 2-37
高屏溪	民族	1730P124	01V080	1977~2009	33	P 附 1-110	P 附 2-38
高屏溪	甲仙(2)	1730P036	01P660	1957~2022	66	P 附 1-111	P 附 2-38
高屏溪	美濃(2)	1730P081	01P770	1958~2022	65	P 附 1-112	P 附 2-38
高屏溪	藤枝(2)	1730P128	01V050	1984~1983	31	P 附 1-113	P 附 2-39
高屏溪	阿禮	1730P112	01Q910	1967~2014	48	P 附 1-114	P 附 2-39
高屏溪	高中	1730P129	01V010	1984~1980,1982~1983	30	P 附 1-115	P 附 2-39
東港溪	泗林	1740P049	01R440	2000~2022	23	P 附 1-116	P 附 2-40
林邊溪	南和	1760P011	01Q360	1965~2022	58	P 附 1-117	P 附 2-40
林邊溪	新來義	1760P013	01Q350	1972~2022	51	P 附 1-118	P 附 2-40
林邊溪	泰武(1)	1760P001	01Q250	1955~1974,1978~2019	62	P 附 1-119	P 附 2-41
率芒溪	士文	1790P002	01R040	1982~2022	41	P 附 1-120	P 附 2-41
率芒溪	大漢山	1760P015	01R030	1982~2022	41	P 附 1-121	P 附 2-41
四重溪	牡丹	1850P001	01Q860	2002~2022	21	P 附 1-122	P 附 2-42
四重溪	石門	1850P002	01Q870	1980~2022	43	P 附 1-123	P 附 2-42
楓港溪	壽卡	1830P003	01R000	1980~1988,1990~2022	42	P 附 1-124	P 附 2-42
水母溪	樟原(1)	2350P003	01S270	1980~2022	43	P 附 1-125	P 附 2-43
長濱溪	忠勇	2310P002	01S260	1981~2022	42	P 附 1-126	P 附 2-43
大武溪	紹家	2100P003	01S360	1956~2022	67	P 附 1-127	P 附 2-43
卑南溪	上里	2200P046	01S570	1980~2022	43	P 附 1-128	P 附 2-44
卑南溪	台東(7)	2200P053	01S610	1986~2022	37	P 附 1-129	P 附 2-44
卑南溪	向陽(2)	2200P044	01S470	1973~2022	50	P 附 1-130	P 附 2-44
卑南溪	新武(3)	2200P049	01S440	1972~1976,1978~2022	50	P 附 1-131	P 附 2-45
卑南溪	武陵	2200P043	01S130	1973~2022	50	P 附 1-132	P 附 2-45
卑南溪	霧鹿	2200P002	01S430	1955~1974,1976~1982,1984~2022	66	P 附 1-133	P 附 2-45
卑南溪	鹿鳴橋	2200P033	O1S12	1962~1966,1969~2022	59	P 附 1-134	P 附 2-46
利嘉溪	南鵝	2180P003	01S560	1982~2022	41	P 附 1-135	P 附 2-46
知本溪	天鳥	2170P011	01S540	1980~2015,2017~2019	39	P 附 1-136	P 附 2-46
知本溪	知本(5)	2170P008	01S210	1980~2022	43	P 附 1-137	P 附 2-47
豐濱溪	豐濱	2380P001	01T730	1983~2022	40	P 附 1-138	P 附 2-47
美崙溪	北埔	2445P001	01T500	1981,1983~2022	41	P 附 1-139	P 附 2-47
秀姑巒溪	卓麓(4)	2370P041	01T220	1972~1977,1980~2022	49	P 附 1-140	P 附 2-48
秀姑巒溪	哇拉鼻	2370P043	01T640	1981~2000,2002~2016	35	P 附 1-141	P 附 2-48
秀姑巒溪	大坪	2370P042	01T650	1980~2017	38	P 附 1-142	P 附 2-48
秀姑巒溪	明里	2370P044	01T720	1982~2022	41	P 附 1-143	P 附 2-49
秀姑巒溪	立山	2370P024	01T230	1959~1979,1982~2022	62	P 附 1-144	P 附 2-49
秀姑巒溪	苗圃	2370P031	01T240	1970~1981,1983~2022	52	P 附 1-145	P 附 2-49
花蓮溪	新大觀(2)	2420P064	01T760	1985~2016	32	P 附 1-146	P 附 2-50
花蓮溪	新東礦	2420P060	01T670	1983~2022	40	P 附 1-147	P 附 2-50

流域	站名	水利署站號	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
花蓮溪	新高嶺(2)	2420P065	01T770	1985~2016	32	P 附 1-148	P 附 2-50
花蓮溪	西林	2420P054	01T560	1973~1975,1977~1981,1983~2022	48	P 附 1-149	P 附 2-51
花蓮溪	銅門	2420P032	01T070	1984~1983	25	P 附 1-150	P 附 2-51
花蓮溪	馬太安	2420P059	01T660	1980~1981,1983~2022	42	P 附 1-151	P 附 2-51

表 2 氣象署降雨強度-延時 Horner 公式分析測站一覽表

流域	站名	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
雙溪	福隆	C0A880	1995~2022	28	P 附 1-152	P 附 2-52
雙溪	雙溪	C0A890	1995~2022	28	P 附 1-153	P 附 2-52
金瓜石	鼻頭角	C0A950	1995~2022	28	P 附 1-154	P 附 2-52
瑪鍊溪	五指山	C0A870	1995~2022	28	P 附 1-155	P 附 2-53
瑪鍊溪	大坪	C0A860	1995~2022	28	P 附 1-156	P 附 2-53
瑪鍊溪	基隆	466940	2002~2022	21	P 附 1-157	P 附 2-53
萬里磺溪	金山	C0A940	1995~2022	28	P 附 1-158	P 附 2-54
磺溪	三和	C0A931	1994~2022	29	P 附 1-159	P 附 2-54
阿里磅溪	富貴角	C0A920	1995~2022	28	P 附 1-160	P 附 2-54
淡水河	下盆	C1A630	1987~1994,1996~2020,2022	33	P 附 1-161	P 附 2-55
淡水河	內湖	C0A9F0	1997~2022	26	P 附 1-162	P 附 2-55
淡水河	四堵	C0A540	2000~2022	23	P 附 1-163	P 附 2-55
淡水河	坪林	C0A530	2000~2022	23	P 附 1-164	P 附 2-56
淡水河	士林	C0A9E0	1997~2021	25	P 附 1-165	P 附 2-56
淡水河	大直	C0A9A0	1997~2019	23	P 附 1-166	P 附 2-56
淡水河	天母	C0A9C0	1997~2022	26	P 附 1-167	P 附 2-57
淡水河	山佳	C0A520	1987~2022	36	P 附 1-168	P 附 2-57
淡水河	桶後	C0A570	1987~2022	36	P 附 1-169	P 附 2-57
淡水河	泰平	C0A550	2000~2022	23	P 附 1-170	P 附 2-58
淡水河	社子	C0A980	1997~2022	26	P 附 1-171	P 附 2-58
淡水河	福山	C0A560	2000~2022	23	P 附 1-172	P 附 2-58
淡水河	火燒寮	C0A650	1987~2022	36	P 附 1-173	P 附 2-59
淡水河	四十份	C1A9N0	2000~2022	23	P 附 1-174	P 附 2-59
淡水河	石碇	C0A640	1987~2022	36	P 附 1-175	P 附 2-59
淡水河	竹子湖	466930	2002~2022	21	P 附 1-176	P 附 2-60
淡水河	信義	C0AC70	1992~2022	31	P 附 1-177	P 附 2-60
淡水河	淡水	466900	2002~2022	21	P 附 1-178	P 附 2-60
淡水河	復興	C0C460	1987~2022	36	P 附 1-179	P 附 2-61
淡水河	瑞芳	C0A660	1987~2022	36	P 附 1-180	P 附 2-61
淡水河	臺北	466920	2002~2022	21	P 附 1-181	P 附 2-61
淡水河	鞍部	466910	2002~2022	21	P 附 1-182	P 附 2-62
淡水河	關渡	G2AI50	1995~2022	28	P 附 1-183	P 附 2-62
坑內溪	三貂角	C0A970	1996~2022	27	P 附 1-184	P 附 2-62
梗枋溪	北關	C0U880	1995~2002,2004~2022	27	P 附 1-185	P 附 2-63
得子口溪	礁溪	C0U600	1996~2022	27	P 附 1-186	P 附 2-63
蘭陽溪	太平山	C0U710	1996~2022	27	P 附 1-187	P 附 2-63
蘭陽溪	寒溪	C1U670	1996~2022	27	P 附 1-188	P 附 2-64
蘭陽溪	牛鬥	C1U501	1996~2022	27	P 附 1-189	P 附 2-64
蘭陽溪	玉蘭	C0U650	1996~2022	27	P 附 1-190	P 附 2-64
蘭陽溪	再連	C1U630	1995~2002,2004~2017	22	P 附 1-191	P 附 2-65
蘭陽溪	宜蘭	467080	2002~2022	21	P 附 1-192	P 附 2-65
蘭陽溪	南山	C0U720	1995~2002,2004~2022	27	P 附 1-193	P 附 2-65
蘭陽溪	雙連埤	C0U520	1995~2002,2004~2022	27	P 附 1-194	P 附 2-66
冬山河	新寮	C1U690	1996~2022	27	P 附 1-195	P 附 2-66
南崁溪	八德	C0C490	1987~2022	36	P 附 1-196	P 附 2-66
南崁溪	桃園	C0C480	1987~2022	36	P 附 1-197	P 附 2-67
羊寮溪	水尾	C1C510	1987~2022	34	P 附 1-198	P 附 2-67
鳳山溪	新埔	C1D380	1987~2022	34	P 附 1-199	P 附 2-67
鳳山溪	打鐵坑	C0D480	1990~2022	33	P 附 1-200	P 附 2-68
鳳山溪	關西	C0D700	1987~2022	36	P 附 1-201	P 附 2-68

流域	站名	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
頭前溪	太閣南	C1D420	1987~2022	36	P 附 1-202	P 附 2-68
頭前溪	梅花	C0D360	1987~2022	36	P 附 1-203	P 附 2-69
頭前溪	白蘭	C1D410	1987~2022	36	P 附 1-204	P 附 2-69
頭前溪	鳥嘴山	C1D400	1987~2022	36	P 附 1-205	P 附 2-69
頭前溪	新竹	467571	2002~2022	21	P 附 1-206	P 附 2-70
冷水坑	竹南	C0E420	1987~2022	36	P 附 1-207	P 附 2-70
中港溪	南庄	C0E430	1987~2022	36	P 附 1-208	P 附 2-70
中港溪	鳳美	C1E480	1990~2022	33	P 附 1-209	P 附 2-71
中港溪	峨眉	C0D430	1987~2022	36	P 附 1-210	P 附 2-71
後龍溪	馬都安	C0E610	1990~2022	33	P 附 1-211	P 附 2-71
後龍溪	大湖	C0E520	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-212	P 附 2-72
後龍溪	明德	C0E550	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-213	P 附 2-72
後龍溪	後龍	C0E540	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-214	P 附 2-72
通霄沿海	南勢	C1E601	1990~2000,2009~2022	25	P 附 1-215	P 附 2-73
通霄溪	通霄	C0E590	1990~2000,2009~2022	25	P 附 1-216	P 附 2-73
大安溪	松安	C1E461	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-217	P 附 2-73
大安溪	雪嶺	C1F941	1990~2022	33	P 附 1-218	P 附 2-74
大安溪	象鼻	C1E451	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-219	P 附 2-74
大安溪	新開	C1E511	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-220	P 附 2-74
大甲溪	大禹嶺	C0T790	1996~2022	27	P 附 1-221	P 附 2-75
大甲溪	上谷關	C1F871	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-222	P 附 2-75
大甲溪	大甲	C0F930	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-223	P 附 2-75
大甲溪	合歡山	C0H9C0	1990~2022	33	P 附 1-224	P 附 2-76
大甲溪	東勢	C0F850	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-225	P 附 2-76
大甲溪	阿眉	C1H9B1	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-226	P 附 2-76
大甲溪	梨山	C0F861	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-227	P 附 2-77
大甲溪	稍來	C1F891	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-228	P 附 2-77
大甲溪	新伯公	C1F911	1990~2000,2006~2022	28	P 附 1-229	P 附 2-77
台中港沿海	梧棲	C0FA30	2002~2022	21	P 附 1-230	P 附 2-78
烏溪	清流	C1H900	1992~2022	31	P 附 1-231	P 附 2-78
烏溪	瑞岩	C1H860	1992~2022	31	P 附 1-232	P 附 2-78
烏溪	長豐	C1H920	1992~2022	31	P 附 1-233	P 附 2-79
烏溪	大坑	C0F970	1992~2022	31	P 附 1-234	P 附 2-79
烏溪	中寮	C0H950	1992~2022	31	P 附 1-235	P 附 2-79
烏溪	芬園	C0G620	1992~2022	31	P 附 1-236	P 附 2-80
烏溪	埔里	C0H890	1991~2022	32	P 附 1-237	P 附 2-80
烏溪	草屯	C0H960	1992~2022	31	P 附 1-238	P 附 2-80
烏溪	臺中	467490	2002~2022	21	P 附 1-239	P 附 2-81
烏溪	雙冬	C1H941	1992~2022	31	P 附 1-240	P 附 2-81
洋仔溪	鹿港	C0G640	1992~2022	31	P 附 1-241	P 附 2-81
鹿港溪	員林	C0G650	1992~2022	31	P 附 1-242	P 附 2-82
鹿港溪	六分寮	C1H971	1992~2022	31	P 附 1-243	P 附 2-82
舊濁水溪	下水埔	C1G691	1992~2022	31	P 附 1-244	P 附 2-82
舊濁水溪	中西	C1G700	1992~2015	24	P 附 1-245	P 附 2-83
舊濁水溪	溪湖	C0G660	1992~2022	31	P 附 1-246	P 附 2-83
濁水溪	丹大	C1I050	1992~2022	31	P 附 1-247	P 附 2-83
濁水溪	卡奈托灣	C1I140	1993~2022	30	P 附 1-248	P 附 2-84
濁水溪	和社	C1I070	1992~2022	31	P 附 1-249	P 附 2-84
濁水溪	廬山	C0I010	1992~2022	31	P 附 1-250	P 附 2-84
濁水溪	新高口	C1I440	1992~2022	31	P 附 1-251	P 附 2-85
濁水溪	昆陽	C0H990	1992~2022	31	P 附 1-252	P 附 2-85

流域	站名	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
濁水溪	武界	C1I030	1992~2022	31	P 附 1-253	P 附 2-85
濁水溪	神木村	C0H9A0	1999~2022	24	P 附 1-254	P 附 2-86
濁水溪	竹山	C0I110	1992~2022	31	P 附 1-255	P 附 2-86
濁水溪	翠峰	C1H000	1992~2022	31	P 附 1-256	P 附 2-86
濁水溪	草嶺	C0K240	1992~2022	31	P 附 1-257	P 附 2-87
濁水溪	萬大	C1I020	1992~2022	31	P 附 1-258	P 附 2-87
濁水溪	青雲	C1I150	1993~2022	30	P 附 1-259	P 附 2-87
濁水溪	鳳凰	C0I090	1992~2022	31	P 附 1-260	P 附 2-88
濁水溪	大鞍	C1I121	1992~2000,2006~2022	26	P 附 1-261	P 附 2-88
濁水溪	玉山	467550	2002,2004~2022	20	P 附 1-262	P 附 2-88
濁水溪	阿里山	467530	2002~2022	21	P 附 1-263	P 附 2-89
濁水溪	桶頭	C1I131	1992~2000,2006~2022	26	P 附 1-264	P 附 2-89
濁水溪	溪頭	U2H480	1992~2022	31	P 附 1-265	P 附 2-89
崙背沿海	崙背	C0K250	1992~2022	31	P 附 1-266	P 附 2-90
虎尾溪	四湖	C0K280	1993~2022	30	P 附 1-267	P 附 2-89
虎尾溪	虎尾	C0K330	1993~2022	30	P 附 1-268	P 附 2-90
虎尾溪	宜梧	C0K291	1992~2022	31	P 附 1-269	P 附 2-91
朴子溪	獨立山	C1M480	1993~2022	30	P 附 1-270	P 附 2-91
朴子溪	嘉義	467480	2002~2022	21	P 附 1-271	P 附 2-91
布袋沿海	東後寮	C0M520	1993~2022	30	P 附 1-272	P 附 2-92
八掌溪	奮起湖	C0M530	1993~2022	30	P 附 1-273	P 附 2-92
急水溪	大棟山	C1O870	1988~2022	35	P 附 1-274	P 附 2-92
急水溪	東原	C1X040	1993~2022	30	P 附 1-275	P 附 2-93
將軍溪	佳里	C0X080	1993~2022	30	P 附 1-276	P 附 2-93
將軍溪	下營	C0X060	1992~2022	31	P 附 1-277	P 附 2-93
曾文溪	曾文	C0O810	1988~2022	35	P 附 1-278	P 附 2-94
曾文溪	玉井	C0O930	1988~2022	35	P 附 1-279	P 附 2-94
曾文溪	環湖	C1O850	1988~2022	35	P 附 1-280	P 附 2-94
曾文溪	菜瓜坪	C1M400	1988~2022	35	P 附 1-281	P 附 2-95
曾文溪	馬頭山	C0M410	1988~2022	35	P 附 1-282	P 附 2-95
曾文溪	龍美	C1M390	1988~2022	35	P 附 1-283	P 附 2-95
曾文溪	大內	C0O860	1988~2002,2004~2022	34	P 附 1-284	P 附 2-96
曾文溪	王爺宮	C0O840	1988~2002,2004~2022	34	P 附 1-285	P 附 2-96
曾文溪	北寮	C0O830	1988~2002,2004~2022	34	P 附 1-286	P 附 2-96
曾文溪	安南	C0O950	1992~2002,2004~2022	30	P 附 1-287	P 附 2-97
曾文溪	楠西	C1O921	1988~2002,2004~2022	34	P 附 1-288	P 附 2-97
鹽水溪	善化	C0O900	1988~2022	35	P 附 1-289	P 附 2-97
鹽水溪	永康	467420	2002~2022	21	P 附 1-290	P 附 2-98
鹽水溪	虎頭埤	C0O970	1992~2002,2004~2022	30	P 附 1-291	P 附 2-98
鹽水溪	崎頂	C0O960	1992~2002,2004~2022	30	P 附 1-292	P 附 2-98
鹽水溪	媽廟	C0O990	1992~2022	31	P 附 1-293	P 附 2-99
鹽水溪	新市	C0O980	1992~2002,2004~2022	30	P 附 1-294	P 附 2-99
鹽水溪	臺南	467410	2002~2022	21	P 附 1-295	P 附 2-99
二仁溪	古亭坑	C0V370	1992~2022	31	P 附 1-296	P 附 2-100
二仁溪	內門	C0V360	1992~2022	31	P 附 1-297	P 附 2-100
二仁溪	沙崙	C1N001	1992~2022	31	P 附 1-298	P 附 2-100
阿公店溪	尖山	C1V390	1992~2022	31	P 附 1-299	P 附 2-101
阿公店溪	阿公店	C0V400	1992~2022	31	P 附 1-300	P 附 2-101
左營沿海	高雄	467441	2002~2022	21	P 附 1-301	P 附 2-101
高屏溪	三地門	C0R150	1992~2022	31	P 附 1-302	P 附 2-102
高屏溪	上德文	C1R120	1992~2022	31	P 附 1-303	P 附 2-102

流域	站名	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
高屏溪	南天池	C1V190	1992~2022	31	P 附 1-304	P 附 2-102
高屏溪	口社	C1R110	1992~2022	31	P 附 1-305	P 附 2-103
高屏溪	大津	C1V340	1992~2022	31	P 附 1-306	P 附 2-103
高屏溪	小關山	C1V220	1992~2022	31	P 附 1-307	P 附 2-103
高屏溪	尾寮山	C0R100	1992~2022	31	P 附 1-308	P 附 2-104
高屏溪	御油山	C1V300	1992~2022	31	P 附 1-309	P 附 2-104
高屏溪	排雲	C1V170	1992~2022	31	P 附 1-310	P 附 2-104
高屏溪	梅山	C1V200	1992~2022	31	P 附 1-311	P 附 2-105
高屏溪	甲仙	C0V250	1992~2022	31	P 附 1-312	P 附 2-105
高屏溪	美濃	C0V310	1992~2022	31	P 附 1-313	P 附 2-105
高屏溪	達卡努瓦	C1V160	1992~2022	31	P 附 1-314	P 附 2-106
高屏溪	月眉	C0V260	1992~2002,2004~2022	30	P 附 1-315	P 附 2-106
高屏溪	阿禮	C0R130	1992~2022	31	P 附 1-316	P 附 2-106
高屏溪	屏東	C0R170	1992~2022	31	P 附 1-317	P 附 2-107
高屏溪	高中	C1V231	1992~2002,2004~2022	30	P 附 1-318	P 附 2-107
高屏溪	溪埔	C0V350	1992~2022	31	P 附 1-319	P 附 2-107
高屏溪	瑪家	C0R140	1992~2022	31	P 附 1-320	P 附 2-108
高屏溪	鳳山	C0V440	1992~2022	31	P 附 1-321	P 附 2-108
高屏溪	鹽埔	C0R160	1992~2022	31	P 附 1-322	P 附 2-108
高屏溪	復興	C0V210	1992~2002,2004~2022	30	P 附 1-323	P 附 2-109
東港溪	潮州	C0R220	1992~2022	31	P 附 1-324	P 附 2-109
東港溪	赤山	C0R190	1992~2022	31	P 附 1-325	P 附 2-109
東港溪	來義	C0R240	1996~2022	27	P 附 1-326	P 附 2-110
離島	琉球嶼	C0R270	1997~2022	26	P 附 1-327	P 附 2-110
北勢溪	春日	C0R260	1996~2022	27	P 附 1-328	P 附 2-110
林邊溪	力里	C1R250	1997~2022	26	P 附 1-329	P 附 2-111
四重溪	石門山	C1R290	1997~2022	26	P 附 1-330	P 附 2-111
保力溪	恆春	467590	2002~2022	21	P 附 1-331	P 附 2-111
墾丁國家公園	貓鼻頭	C0R350	1997~2022	26	P 附 1-332	P 附 2-112
港口溪	檳榔	C0R280	1997~2022	26	P 附 1-333	P 附 2-111
達仁溪	壽卡	C1S880	1997~2022	26	P 附 1-334	P 附 2-112
南興溪	大武	467540	2002~2022	21	P 附 1-335	P 附 2-113
太麻里溪	太麻里	C0S690	1997~2022	26	P 附 1-336	P 附 2-113
大竹溪	大溪山	C0S770	1997~2022	26	P 附 1-337	P 附 2-113
知本溪	知本	C0S700	1997~2022	26	P 附 1-338	P 附 2-114
太平溪	臺東	467660	2002~2022	21	P 附 1-339	P 附 2-114
卑南溪	向陽	C0S750	1997~2022	26	P 附 1-340	P 附 2-114
卑南溪	摩天	C1S670	1997~2022	26	P 附 1-341	P 附 2-115
卑南溪	池上	C0S740	1997~2022	26	P 附 1-342	P 附 2-115
卑南溪	紅石	C0S760	1997~2022	26	P 附 1-343	P 附 2-115
卑南溪	鹿野	C0S710	1997~2022	26	P 附 1-344	P 附 2-116
卑南溪	關山	C0S890	1988~2002,2004~2022	34	P 附 1-345	P 附 2-116
馬武溪	東河	C0S810	1992~2022	31	P 附 1-346	P 附 2-116
離島	綠島	C0S730	1997~2022	26	P 附 1-347	P 附 2-117
秀姑巒溪	佳心	C0Z050	1997~2022	26	P 附 1-348	P 附 2-117
秀姑巒溪	立山	C1Z040	1997~2022	26	P 附 1-349	P 附 2-117
秀姑巒溪	紅葉	C1Z030	1997~2022	26	P 附 1-350	P 附 2-118
秀姑巒溪	舞鶴	C0Z070	1997~2022	26	P 附 1-351	P 附 2-118
秀姑巒溪	靜浦	C0T9M0	1997~2022	26	P 附 1-352	P 附 2-118
秀姑巒溪	高寮	C1T990	1997~2022	26	P 附 1-353	P 附 2-119
新港溪	成功	467610	2002~2022	21	P 附 1-354	P 附 2-119

流域	站名	氣象局站號	分析用之資料記錄年(含歷史資料)	資料記錄年數	參數	選用延時
花蓮溪	中興	C1T920	1996~2022	27	P 附 1-355	P 附 2-119
花蓮溪	光復	C0T960	1996~2022	27	P 附 1-356	P 附 2-120
花蓮溪	大觀	C1T940	1996~2022	27	P 附 1-357	P 附 2-120
花蓮溪	大農	C1T970	1996~2022	27	P 附 1-358	P 附 2-120
花蓮溪	太安	C1T950	1996~2022	27	P 附 1-359	P 附 2-121
花蓮溪	鯉魚潭	C0T870	1996~2022	27	P 附 1-360	P 附 2-121
花蓮溪	龍澗	C1T980	1996~2022	27	P 附 1-361	P 附 2-121
花蓮溪	月眉山	C0T9A0	2000~2022	23	P 附 1-362	P 附 2-122
花蓮溪	西林	C0T900	1995~2022	28	P 附 1-363	P 附 2-122
花蓮溪	花蓮	466990	2002~2022	21	P 附 1-364	P 附 2-122
美崙溪	水源	C0T9B0	2000~2022	23	P 附 1-365	P 附 2-123
立霧溪	天祥	C0T820	1996~2022	27	P 附 1-366	P 附 2-123
立霧溪	布洛灣	C1T830	1996~2022	27	P 附 1-367	P 附 2-123
立霧溪	慈恩	C1T810	1996~2022	27	P 附 1-368	P 附 2-124
立霧溪	洛韶	C1T800	1996~2022	27	P 附 1-369	P 附 2-124
離島	東吉島	467300	2002~2022	21	P 附 1-370	P 附 2-124
離島	彭佳嶼	466950	2002~2022	21	P 附 1-371	P 附 2-125
離島	澎湖	467350	2002~2022	21	P 附 1-372	P 附 2-125
離島	蘭嶼	467620	2002~2022	21	P 附 1-373	P 附 2-125

附錄一 台灣地區各雨量測站降雨強度－延時 Horner 公式(測站編號為氣象署站號)

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：老梅溪　　流域編號：105000
測站：富貴角　　測站編號：01A350

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1088.777	20.363	0.685
	三參數對數常態	1330.877	25.041	0.718
	皮爾遜三型	1710.028	29.681	0.766
	對數皮爾遜三型	1377.447	25.206	0.725
	極端值一型	985.445	19.347	0.663
5	二參數對數常態	1097.469	18.046	0.617
	三參數對數常態	1412.514	24.072	0.659
	皮爾遜三型	1685.300	27.495	0.692
	對數皮爾遜三型	1664.232	26.929	0.688
	極端值一型	989.740	16.851	0.594
10	二參數對數常態	1102.002	16.692	0.581
	三參數對數常態	1258.673	19.764	0.604
	皮爾遜三型	1306.117	20.252	0.610
	對數皮爾遜三型	1433.487	22.240	0.627
	極端值一型	1044.519	15.994	0.569
25	二參數對數常態	1106.983	15.140	0.542
	三參數對數常態	1032.248	13.085	0.532
	皮爾遜三型	962.785	11.482	0.518
	對數皮爾遜三型	1026.747	13.124	0.530
	極端值一型	1134.007	15.278	0.548
50	二參數對數常態	1110.433	14.073	0.518
	三參數對數常態	893.806	8.464	0.483
	皮爾遜三型	813.291	29.681	0.463
	對數皮爾遜三型	785.480	6.481	0.456
	極端值一型	1208.009	14.898	0.537
100	二參數對數常態	1113.698	13.070	0.495
	三參數對數常態	791.352	4.696	0.439
	皮爾遜三型	723.285	3.214	0.420
	對數皮爾遜三型	625.613	1.535	0.390
	極端值一型	1285.656	14.617	0.529
200	二參數對數常態	1116.640	12.100	0.475
	三參數對數常態	720.506	1.861	0.401
	皮爾遜三型	670.362	0.920	0.386
	對數皮爾遜三型	575.695	0.000	0.349
	極端值一型	1364.833	14.371	0.521
500	二參數對數常態	1120.528	10.883	0.450
	三參數對數常態	688.199	0.000	0.366
	皮爾遜三型	670.601	0.000	0.361
	對數皮爾遜三型	566.459	0.000	0.311
	極端值一型	1472.407	14.123	0.514

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：三峽　　測站編號：01A220

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1327.337	16.837	0.708
	三參數對數常態	1468.920	17.908	0.726
	皮爾遜三型	1610.665	19.076	0.744
	對數皮爾遜三型	1645.875	20.013	0.745
	極端值一型	1241.642	16.321	0.696
5	二參數對數常態	1386.058	17.178	0.660
	三參數對數常態	1534.379	18.465	0.679
	皮爾遜三型	1588.335	19.007	0.685
	對數皮爾遜三型	1701.835	20.324	0.696
	極端值一型	1301.279	16.599	0.649
10	二參數對數常態	1418.790	17.396	0.635
	三參數對數常態	1478.321	18.063	0.643
	皮爾遜三型	1461.913	17.987	0.640
	對數皮爾遜三型	1489.341	18.047	0.645
	極端值一型	1383.200	17.061	0.630
25	二參數對數常態	1455.775	17.680	0.608
	三參數對數常態	1371.549	17.151	0.599
	皮爾遜三型	1312.488	16.560	0.589
	對數皮爾遜三型	1168.939	13.868	0.571
	極端值一型	1506.505	17.690	0.615
50	二參數對數常態	1480.038	17.871	0.591
	三參數對數常態	1286.987	16.334	0.567
	皮爾遜三型	1222.117	19.076	0.556
	對數皮爾遜三型	959.530	10.486	0.516
	極端值一型	1606.692	18.158	0.606
100	二參數對數常態	1502.188	18.050	0.576
	三參數對數常態	1205.238	15.450	0.537
	皮爾遜三型	1148.125	14.671	0.528
	對數皮爾遜三型	790.836	7.258	0.463
	極端值一型	1710.558	18.602	0.599
200	二參數對數常態	1523.083	18.236	0.562
	三參數對數常態	1128.234	14.509	0.509
	皮爾遜三型	1087.166	13.852	0.502
	對數皮爾遜三型	659.863	4.370	0.413
	極端值一型	1817.060	19.011	0.594
500	二參數對數常態	1548.863	18.473	0.544
	三參數對數常態	1035.467	13.234	0.473
	皮爾遜三型	1021.841	12.877	0.472
	對數皮爾遜三型	533.840	1.258	0.351
	極端值一型	1961.242	19.520	0.588

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：中正橋　　測站編號：01A410

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1872.634	23.860	0.760
	三參數對數常態	2033.884	23.742	0.775
	皮爾遜三型	2193.222	24.428	0.791
	對數皮爾遜三型	2339.700	25.905	0.798
	極端值一型	1720.812	23.283	0.743
5	二參數對數常態	1978.475	26.928	0.708
	三參數對數常態	2088.880	26.929	0.719
	皮爾遜三型	2134.109	27.274	0.723
	對數皮爾遜三型	2250.161	28.309	0.731
	極端值一型	1815.400	26.113	0.692
10	二參數對數常態	2037.792	28.851	0.681
	三參數對數常態	2057.624	29.347	0.683
	皮爾遜三型	2033.186	29.437	0.680
	對數皮爾遜三型	1942.806	28.556	0.674
	極端值一型	1954.537	28.179	0.673
25	二參數對數常態	2105.626	31.244	0.652
	三參數對數常態	2011.135	33.082	0.644
	皮爾遜三型	1940.740	32.901	0.636
	對數皮爾遜三型	1512.596	27.579	0.597
	極端值一型	2171.387	30.777	0.658
50	二參數對數常態	2152.367	33.012	0.634
	三參數對數常態	1988.134	36.546	0.619
	皮爾遜三型	1906.998	24.428	0.610
	對數皮爾遜三型	1216.582	25.767	0.538
	極端值一型	2349.258	32.587	0.651
100	二參數對數常態	2194.923	34.737	0.617
	三參數對數常態	1985.822	40.879	0.597
	皮爾遜三型	1904.900	40.266	0.589
	對數皮爾遜三型	952.941	22.565	0.476
	極端值一型	2536.211	34.284	0.645
200	二參數對數常態	2237.007	36.513	0.602
	三參數對數常態	2011.655	46.420	0.579
	皮爾遜三型	1937.863	45.406	0.572
	對數皮爾遜三型	723.114	17.460	0.410
	極端值一型	2729.202	35.855	0.641
500	二參數對數常態	2290.980	38.918	0.584
	三參數對數常態	2119.220	56.829	0.562
	皮爾遜三型	2048.498	54.512	0.558
	對數皮爾遜三型	484.996	8.216	0.319
	極端值一型	2993.428	37.785	0.637

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：五堵　　測站編號：01B030

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	676.590	12.392	0.573
	三參數對數常態	753.238	13.607	0.592
	皮爾遜三型	856.554	15.664	0.618
	對數皮爾遜三型	862.990	14.929	0.613
	極端值一型	629.241	11.624	0.559
5	二參數對數常態	714.083	11.539	0.524
	三參數對數常態	812.946	13.655	0.548
	皮爾遜三型	875.664	15.060	0.561
	對數皮爾遜三型	880.771	15.388	0.560
	極端值一型	665.944	10.717	0.510
10	二參數對數常態	735.507	11.079	0.498
	三參數對數常態	785.001	12.478	0.511
	皮爾遜三型	790.610	12.687	0.511
	對數皮爾遜三型	753.466	13.111	0.504
	極端值一型	713.007	10.620	0.492
25	二參數對數常態	760.254	10.594	0.471
	三參數對數常態	721.463	10.236	0.462
	皮爾遜三型	687.557	9.366	0.452
	對數皮爾遜三型	547.292	7.178	0.418
	極端值一型	782.115	10.656	0.477
50	二參數對數常態	777.322	10.283	0.454
	三參數對數常態	667.758	8.238	0.427
	皮爾遜三型	625.128	15.664	0.413
	對數皮爾遜三型	382.905	0.095	0.336
	極端值一型	837.678	10.759	0.468
100	二參數對數常態	793.368	10.000	0.438
	三參數對數常態	613.447	6.029	0.392
	皮爾遜三型	573.413	4.756	0.379
	對數皮爾遜三型	360.326	0.000	0.305
	極端值一型	894.762	10.874	0.462
200	二參數對數常態	808.589	9.733	0.424
	三參數對數常態	559.973	3.663	0.358
	皮爾遜三型	529.742	2.675	0.348
	對數皮爾遜三型	340.295	0.000	0.276
	極端值一型	952.856	10.981	0.456
500	二參數對數常態	828.097	9.419	0.407
	三參數對數常態	492.321	0.486	0.313
	皮爾遜三型	481.622	0.222	0.310
	對數皮爾遜三型	315.632	0.000	0.239
	極端值一型	1030.861	11.125	0.451

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：坪林(4)　　測站編號：01A450

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	601.668	12.084	0.532
	三參數對數常態	662.338	15.949	0.543
	皮爾遜三型	712.531	18.789	0.555
	對數皮爾遜三型	669.415	16.230	0.546
	極端值一型	554.391	10.730	0.518
5	二參數對數常態	490.590	4.462	0.453
	三參數對數常態	525.041	7.462	0.462
	皮爾遜三型	553.555	9.844	0.469
	對數皮爾遜三型	530.400	7.815	0.463
	極端值一型	464.689	3.810	0.445
10	二參數對數常態	461.928	1.870	0.419
	三參數對數常態	472.172	3.081	0.423
	皮爾遜三型	480.877	3.941	0.425
	對數皮爾遜三型	473.746	3.223	0.422
	極端值一型	456.493	1.770	0.418
25	二參數對數常態	449.075	0.000	0.389
	三參數對數常態	451.086	0.000	0.393
	皮爾遜三型	451.434	0.000	0.392
	對數皮爾遜三型	452.182	0.000	0.391
	極端值一型	465.691	0.266	0.395
50	二參數對數常態	471.471	0.000	0.381
	三參數對數常態	491.554	0.000	0.393
	皮爾遜三型	497.468	18.789	0.395
	對數皮爾遜三型	496.493	0.000	0.392
	極端值一型	492.228	0.000	0.387
100	二參數對數常態	492.622	0.000	0.373
	三參數對數常態	534.871	0.000	0.395
	皮爾遜三型	544.735	0.000	0.398
	對數皮爾遜三型	545.973	0.000	0.395
	極端值一型	526.051	0.000	0.383
200	二參數對數常態	512.746	0.000	0.366
	三參數對數常態	580.984	0.000	0.398
	皮爾遜三型	592.716	0.000	0.402
	對數皮爾遜三型	601.330	0.000	0.400
	極端值一型	559.871	0.000	0.379
500	二參數對數常態	538.230	0.000	0.358
	三參數對數常態	646.199	0.000	0.402
	皮爾遜三型	656.857	0.000	0.406
	對數皮爾遜三型	684.951	0.000	0.408
	極端值一型	604.805	0.000	0.375

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：大桶山　　測站編號：01A440

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	644.024	8.898	0.550
	三參數對數常態	659.491	8.743	0.550
	皮爾遜三型	661.924	8.809	0.551
	對數皮爾遜三型	710.713	9.374	0.562
	極端值一型	616.647	8.386	0.543
5	二參數對數常態	675.241	6.200	0.512
	三參數對數常態	677.826	6.087	0.509
	皮爾遜三型	675.657	6.027	0.509
	對數皮爾遜三型	680.666	6.045	0.509
	極端值一型	652.408	5.870	0.507
10	二參數對數常態	700.168	5.058	0.493
	三參數對數常態	684.664	4.849	0.489
	皮爾遜三型	681.940	4.787	0.489
	對數皮爾遜三型	640.633	4.227	0.478
	極端值一型	693.454	4.972	0.492
25	二參數對數常態	732.943	3.993	0.475
	三參數對數常態	689.226	3.598	0.469
	皮爾遜三型	687.187	3.550	0.468
	對數皮爾遜三型	585.657	2.193	0.443
	極端值一型	753.706	4.226	0.479
50	二參數對數常態	757.530	3.379	0.464
	三參數對數常態	690.500	2.809	0.455
	皮爾遜三型	689.769	8.809	0.455
	對數皮爾遜三型	546.014	0.844	0.419
	極端值一型	801.761	3.829	0.472
100	二參數對數常態	782.268	2.879	0.454
	三參數對數常態	690.642	2.117	0.443
	皮爾遜三型	691.763	2.147	0.444
	對數皮爾遜三型	520.460	0.000	0.400
	極端值一型	851.239	3.525	0.466
200	二參數對數常態	806.666	2.445	0.445
	三參數對數常態	689.753	1.492	0.433
	皮爾遜三型	693.231	1.573	0.434
	對數皮爾遜三型	520.094	0.000	0.391
	極端值一型	901.828	3.284	0.462
500	二參數對數常態	839.030	1.964	0.435
	三參數對數常態	687.607	0.752	0.419
	皮爾遜三型	694.597	0.912	0.422
	對數皮爾遜三型	518.526	0.000	0.381
	極端值一型	969.712	3.026	0.457

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：大豹　　測站編號：01A210

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	900.368	12.452	0.616
	三參數對數常態	937.694	14.049	0.619
	皮爾遜三型	951.447	14.932	0.622
	對數皮爾遜三型	987.747	14.016	0.631
	極端值一型	840.014	10.895	0.605
5	二參數對數常態	855.803	5.773	0.561
	三參數對數常態	933.313	9.304	0.572
	皮爾遜三型	1109.155	16.385	0.598
	對數皮爾遜三型	1002.380	10.778	0.585
	極端值一型	808.558	4.728	0.553
10	二參數對數常態	844.160	2.995	0.534
	三參數對數常態	890.351	5.295	0.542
	皮爾遜三型	1043.588	10.874	0.566
	對數皮爾遜三型	927.867	6.906	0.547
	極端值一型	829.295	2.684	0.532
25	二參數對數常態	843.333	0.619	0.508
	三參數對數常態	819.824	0.761	0.505
	皮爾遜三型	894.657	2.936	0.518
	對數皮爾遜三型	786.450	1.380	0.493
	極端值一型	875.462	1.098	0.514
50	二參數對數常態	890.038	0.000	0.499
	三參數對數常態	885.877	0.000	0.503
	皮爾遜三型	868.982	14.932	0.499
	對數皮爾遜三型	796.546	0.000	0.477
	極端值一型	918.579	0.333	0.504
100	二參數對數常態	972.585	0.000	0.498
	三參數對數常態	1004.666	0.000	0.511
	皮爾遜三型	1005.021	0.000	0.511
	對數皮爾遜三型	885.532	0.000	0.479
	極端值一型	982.260	0.000	0.499
200	二參數對數常態	1054.957	0.000	0.498
	三參數對數常態	1133.267	0.000	0.519
	皮爾遜三型	1145.530	0.000	0.521
	對數皮爾遜三型	986.323	0.000	0.483
	極端值一型	1067.424	0.000	0.498
500	二參數對數常態	1164.094	0.000	0.497
	三參數對數常態	1318.754	0.000	0.530
	皮爾遜三型	1335.333	0.000	0.534
	對數皮爾遜三型	1141.257	0.000	0.490
	極端值一型	1179.895	0.000	0.498

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：火燒寮　　測站編號：01A200

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	466.708	6.862	0.484
	三參數對數常態	539.178	10.092	0.502
	皮爾遜三型	549.459	10.615	0.505
	對數皮爾遜三型	513.758	7.768	0.497
	極端值一型	452.483	6.688	0.478
5	二參數對數常態	539.252	6.860	0.458
	三參數對數常態	574.446	8.574	0.465
	皮爾遜三型	570.846	8.411	0.463
	對數皮爾遜三型	574.113	7.920	0.464
	極端值一型	523.656	6.657	0.453
10	二參數對數常態	581.779	6.865	0.444
	三參數對數常態	564.966	6.481	0.439
	皮爾遜三型	558.180	6.157	0.437
	對數皮爾遜三型	576.811	7.372	0.441
	極端值一型	575.822	6.751	0.443
25	二參數對數常態	630.821	6.872	0.430
	三參數對數常態	547.357	3.982	0.411
	皮爾遜三型	542.136	3.721	0.409
	對數皮爾遜三型	560.990	6.389	0.411
	極端值一型	644.612	6.912	0.433
50	二參數對數常態	665.151	6.897	0.421
	三參數對數常態	536.135	2.436	0.394
	皮爾遜三型	533.416	10.615	0.393
	對數皮爾遜三型	542.209	5.529	0.390
	極端值一型	696.730	7.020	0.428
100	二參數對數常態	697.268	6.905	0.412
	三參數對數常態	527.899	1.184	0.379
	皮爾遜三型	527.781	1.159	0.379
	對數皮爾遜三型	521.399	4.646	0.370
	極端值一型	749.237	7.137	0.424
200	二參數對數常態	728.280	6.923	0.405
	三參數對數常態	522.542	0.181	0.366
	皮爾遜三型	524.854	0.264	0.367
	對數皮爾遜三型	500.110	3.760	0.352
	極端值一型	801.926	7.242	0.420
500	二參數對數常態	767.806	6.951	0.395
	三參數對數常態	544.457	0.000	0.359
	皮爾遜三型	543.187	0.000	0.360
	對數皮爾遜三型	472.718	2.625	0.328
	極端值一型	871.933	7.366	0.417

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：瑞芳(2)　　測站編號：01A380

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	657.063	13.615	0.567
	三參數對數常態	734.989	15.325	0.582
	皮爾遜三型	760.724	16.652	0.589
	對數皮爾遜三型	877.383	19.019	0.608
	極端值一型	660.231	14.122	0.567
5	二參數對數常態	928.332	17.724	0.570
	三參數對數常態	1014.453	20.490	0.582
	皮爾遜三型	1056.314	22.329	0.587
	對數皮爾遜三型	1136.311	23.908	0.597
	極端值一型	938.423	18.487	0.571
10	二參數對數常態	1153.467	21.271	0.577
	三參數對數常態	1212.913	24.259	0.584
	皮爾遜三型	1242.808	25.388	0.587
	對數皮爾遜三型	1138.850	23.715	0.574
	極端值一型	1158.527	21.561	0.578
25	二參數對數常態	1516.189	26.884	0.591
	三參數對數常態	1633.570	32.881	0.603
	皮爾遜三型	1670.248	33.648	0.606
	對數皮爾遜三型	1075.544	22.018	0.541
	極端值一型	1474.935	25.421	0.587
50	二參數對數常態	1860.899	31.883	0.604
	三參數對數常態	2292.404	45.383	0.637
	皮爾遜三型	2381.054	16.652	0.642
	對數皮爾遜三型	1028.934	20.734	0.519
	極端值一型	1737.999	28.260	0.595
100	二參數對數常態	2287.363	37.581	0.619
	三參數對數常態	3676.566	66.124	0.691
	皮爾遜三型	3857.017	67.775	0.698
	對數皮爾遜三型	499.455	0.000	0.392
	極端值一型	2019.688	30.954	0.602
200	二參數對數常態	2818.752	43.996	0.635
	三參數對數常態	6752.966	97.123	0.765
	皮爾遜三型	6950.545	97.640	0.770
	對數皮爾遜三型	512.472	0.000	0.386
	極端值一型	2319.583	33.517	0.609
500	二參數對數常態	3727.322	53.513	0.659
	三參數對數常態	18575.201	156.730	0.889
	皮爾遜三型	17312.220	150.697	0.882
	對數皮爾遜三型	531.573	0.000	0.381
	極端值一型	2743.138	36.712	0.617

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：石碇(2)　　測站編號：00A130

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	738.497	12.911	0.587
	三參數對數常態	732.000	11.325	0.584
	皮爾遜三型	735.188	11.181	0.586
	對數皮爾遜三型	794.298	11.740	0.598
	極端值一型	699.668	12.528	0.576
5	二參數對數常態	783.959	12.300	0.540
	三參數對數常態	767.225	11.302	0.535
	皮爾遜三型	764.219	11.242	0.534
	對數皮爾遜三型	828.341	12.855	0.546
	極端值一型	743.789	11.839	0.530
10	二參數對數常態	805.358	11.818	0.514
	三參數對數常態	792.522	12.040	0.511
	皮爾遜三型	788.974	12.090	0.509
	對數皮爾遜三型	808.062	13.884	0.512
	極端值一型	788.674	11.567	0.510
25	二參數對數常態	826.409	11.184	0.487
	三參數對數常態	826.629	13.509	0.488
	皮爾遜三型	824.702	13.682	0.486
	對數皮爾遜三型	758.836	15.136	0.471
	極端值一型	852.792	11.307	0.493
50	二參數對數常態	838.640	10.685	0.469
	三參數對數常態	854.435	14.954	0.474
	皮爾遜三型	854.642	11.181	0.473
	對數皮爾遜三型	713.222	15.885	0.441
	極端值一型	903.430	11.157	0.483
100	二參數對數常態	848.725	10.172	0.452
	三參數對數常態	885.178	16.710	0.462
	皮爾遜三型	888.710	16.983	0.462
	對數皮爾遜三型	662.959	16.285	0.411
	極端值一型	955.113	11.020	0.475
200	二參數對數常態	857.166	9.654	0.437
	三參數對數常態	921.300	18.891	0.453
	皮爾遜三型	928.377	19.155	0.454
	對數皮爾遜三型	611.711	16.376	0.382
	極端值一型	1007.431	10.891	0.468
500	二參數對數常態	866.155	8.942	0.418
	三參數對數常態	981.717	22.642	0.444
	皮爾遜三型	991.462	22.666	0.447
	對數皮爾遜三型	543.048	15.691	0.344
	極端值一型	1077.832	10.750	0.461

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：石門(3)　　測站編號：01C400

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1016.273	17.890	0.659
	三參數對數常態	1149.575	20.227	0.676
	皮爾遜三型	1184.361	20.737	0.682
	對數皮爾遜三型	1246.045	21.776	0.688
	極端值一型	977.350	17.642	0.653
5	二參數對數常態	1166.834	19.029	0.632
	三參數對數常態	1252.940	20.483	0.642
	皮爾遜三型	1246.685	20.383	0.641
	對數皮爾遜三型	1299.396	21.255	0.647
	極端值一型	1123.776	18.716	0.627
10	二參數對數常態	1252.289	19.634	0.618
	三參數對數常態	1246.017	19.626	0.617
	皮爾遜三型	1224.472	19.307	0.614
	對數皮爾遜三型	1194.580	18.817	0.611
	極端值一型	1234.643	19.424	0.616
25	二參數對數常態	1349.615	20.310	0.603
	三參數對數常態	1210.931	18.274	0.588
	皮爾遜三型	1186.396	17.912	0.584
	對數皮爾遜三型	1039.543	15.337	0.566
	極端值一型	1383.143	20.269	0.607
50	二參數對數常態	1415.238	20.746	0.593
	三參數對數常態	1179.552	17.279	0.569
	皮爾遜三型	1160.721	20.737	0.566
	對數皮爾遜三型	934.995	12.882	0.535
	極端值一型	1496.375	20.812	0.602
100	二參數對數常態	1475.962	21.122	0.584
	三參數對數常態	1147.048	16.292	0.550
	皮爾遜三型	1137.724	16.165	0.549
	對數皮爾遜三型	845.756	10.684	0.506
	極端值一型	1610.563	21.301	0.598
200	二參數對數常態	1533.903	21.493	0.575
	三參數對數常態	1116.441	15.388	0.534
	皮爾遜三型	1118.760	15.444	0.534
	對數皮爾遜三型	770.996	8.777	0.481
	極端值一型	1725.679	21.742	0.594
500	二參數對數常態	1606.981	21.964	0.565
	三參數對數常態	1078.981	14.288	0.513
	皮爾遜三型	1098.180	14.616	0.517
	對數皮爾遜三型	690.322	6.634	0.450
	極端值一型	1880.025	22.280	0.591

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：碧湖　　測站編號：01A190

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	556.265	10.147	0.518
	三參數對數常態	581.842	10.563	0.521
	皮爾遜三型	587.463	10.681	0.523
	對數皮爾遜三型	615.568	11.129	0.532
	極端值一型	521.955	9.493	0.506
5	二參數對數常態	554.489	8.543	0.465
	三參數對數常態	551.311	8.355	0.461
	皮爾遜三型	549.682	8.326	0.460
	對數皮爾遜三型	566.027	8.667	0.465
	極端值一型	524.237	7.928	0.455
10	二參數對數常態	554.911	7.682	0.438
	三參數對數常態	530.549	7.065	0.430
	皮爾遜三型	527.103	6.986	0.428
	對數皮爾遜三型	519.142	6.857	0.425
	極端值一型	544.199	7.404	0.434
25	二參數對數常態	556.094	6.719	0.409
	三參數對數常態	505.451	5.552	0.397
	皮爾遜三型	501.965	5.462	0.395
	對數皮爾遜三型	460.344	4.484	0.378
	極端值一型	577.826	6.972	0.415
50	二參數對數常態	557.638	6.100	0.390
	三參數對數常態	487.677	4.477	0.375
	皮爾遜三型	485.073	10.681	0.374
	對數皮爾遜三型	421.313	2.810	0.347
	極端值一型	606.790	6.781	0.405
100	二參數對數常態	559.483	5.538	0.374
	三參數對數常態	471.227	3.475	0.355
	皮爾遜三型	470.313	3.449	0.355
	對數皮爾遜三型	387.422	1.285	0.318
	極端值一型	637.156	6.629	0.397
200	二參數對數常態	561.715	5.029	0.359
	三參數對數常態	456.054	2.539	0.337
	皮爾遜三型	456.776	2.554	0.338
	對數皮爾遜三型	359.401	0.000	0.292
	極端值一型	668.759	6.519	0.390
500	二參數對數常態	564.835	4.399	0.341
	三參數對數常態	437.932	1.401	0.315
	皮爾遜三型	441.061	1.488	0.318
	對數皮爾遜三型	349.564	0.000	0.272
	極端值一型	711.835	6.410	0.382

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：福山(3)　　測站編號：01A430

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	442.600	9.004	0.460
	三參數對數常態	423.163	8.593	0.448
	皮爾遜三型	424.465	8.723	0.448
	對數皮爾遜三型	445.667	9.128	0.457
	極端值一型	418.255	8.432	0.450
5	二參數對數常態	438.751	6.911	0.406
	三參數對數常態	424.153	6.674	0.397
	皮爾遜三型	423.824	6.635	0.397
	對數皮爾遜三型	425.112	6.493	0.397
	極端值一型	417.887	6.414	0.398
10	二參數對數常態	437.880	5.786	0.379
	三參數對數常態	431.025	5.604	0.375
	皮爾遜三型	430.397	5.529	0.375
	對數皮爾遜三型	418.554	5.122	0.369
	極端值一型	431.209	5.586	0.376
25	二參數對數常態	437.841	4.552	0.350
	三參數對數常態	440.631	4.368	0.354
	皮爾遜三型	439.417	4.238	0.354
	對數皮爾遜三型	413.078	3.609	0.342
	極端值一型	454.901	4.849	0.356
50	二參數對數常態	438.398	3.741	0.331
	三參數對數常態	446.836	3.456	0.341
	皮爾遜三型	445.772	8.723	0.341
	對數皮爾遜三型	409.963	2.604	0.325
	極端值一型	475.145	4.426	0.345
100	二參數對數常態	439.668	3.037	0.315
	三參數對數常態	452.581	2.601	0.330
	皮爾遜三型	451.909	2.552	0.330
	對數皮爾遜三型	407.535	1.702	0.311
	極端值一型	496.927	4.098	0.336
200	二參數對數常態	441.325	2.398	0.300
	三參數對數常態	457.468	1.770	0.320
	皮爾遜三型	457.512	1.801	0.320
	對數皮爾遜三型	405.403	0.876	0.299
	極端值一型	519.691	3.827	0.328
500	二參數對數常態	444.157	1.652	0.282
	三參數對數常態	463.138	0.743	0.307
	皮爾遜三型	464.588	0.910	0.309
	對數皮爾遜三型	404.871	0.000	0.285
	極端值一型	550.797	3.535	0.320

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：竹子湖(2)　　測站編號：01A420

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	390.346	6.532	0.434
	三參數對數常態	382.318	6.203	0.428
	皮爾遜三型	385.037	6.325	0.430
	對數皮爾遜三型	368.532	5.148	0.421
	極端值一型	372.200	6.120	0.425
5	二參數對數常態	416.129	5.914	0.394
	三參數對數常態	406.663	5.596	0.388
	皮爾遜三型	406.710	5.601	0.388
	對數皮爾遜三型	396.198	5.001	0.382
	極端值一型	398.612	5.498	0.386
10	二參數對數常態	430.689	5.583	0.373
	三參數對數常態	426.297	5.498	0.371
	皮爾遜三型	425.704	5.476	0.370
	對數皮爾遜三型	426.263	5.774	0.370
	極端值一型	424.487	5.385	0.370
25	二參數對數常態	447.036	5.212	0.351
	三參數對數常態	452.393	5.567	0.354
	皮爾遜三型	451.558	5.524	0.353
	對數皮爾遜三型	470.803	7.231	0.361
	極端值一型	461.115	5.350	0.356
50	二參數對數常態	458.119	4.964	0.336
	三參數對數常態	471.565	5.644	0.345
	皮爾遜三型	470.649	6.325	0.344
	對數皮爾遜三型	506.806	8.499	0.358
	極端值一型	490.048	5.369	0.348
100	二參數對數常態	468.339	4.726	0.324
	三參數對數常態	490.327	5.744	0.336
	皮爾遜三型	489.419	5.697	0.336
	對數皮爾遜三型	543.587	9.770	0.357
	極端值一型	519.835	5.424	0.341
200	二參數對數常態	478.147	4.513	0.312
	三參數對數常態	508.630	5.837	0.329
	皮爾遜三型	507.735	5.798	0.329
	對數皮爾遜三型	581.126	11.037	0.356
	極端值一型	549.983	5.463	0.336
500	二參數對數常態	490.449	4.251	0.298
	三參數對數常態	532.045	5.943	0.320
	皮爾遜三型	531.191	5.925	0.321
	對數皮爾遜三型	630.851	12.579	0.356
	極端值一型	590.696	5.553	0.330

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：林口溪　　流域編號：117000
測站：林口(1)　　測站編號：01A160

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	862.701	15.847	0.655
	三參數對數常態	908.698	15.090	0.664
	皮爾遜三型	966.258	15.975	0.676
	對數皮爾遜三型	850.304	14.483	0.650
	極端值一型	857.567	16.191	0.653
5	二參數對數常態	1144.375	18.370	0.647
	三參數對數常態	1277.057	19.785	0.665
	皮爾遜三型	1320.977	20.469	0.671
	對數皮爾遜三型	1209.225	18.901	0.653
	極端值一型	1135.314	18.679	0.645
10	二參數對數常態	1331.416	19.904	0.643
	三參數對數常態	1458.042	22.442	0.658
	皮爾遜三型	1453.267	22.519	0.656
	對數皮爾遜三型	1443.944	22.024	0.656
	極端值一型	1325.869	19.971	0.642
25	二參數對數常態	1570.693	21.765	0.640
	三參數對數常態	1623.801	25.346	0.645
	皮爾遜三型	1564.253	24.719	0.637
	對數皮爾遜三型	1719.956	25.744	0.657
	極端值一型	1570.543	21.283	0.641
50	二參數對數常態	1750.716	23.078	0.638
	三參數對數常態	1708.646	27.199	0.633
	皮爾遜三型	1627.821	15.975	0.624
	對數皮爾遜三型	1905.054	28.256	0.657
	極端值一型	1755.479	22.116	0.640
100	二參數對數常態	1934.133	24.380	0.637
	三參數對數常態	1769.766	28.894	0.621
	皮爾遜三型	1681.593	27.813	0.612
	對數皮爾遜三型	2070.155	30.518	0.656
	極端值一型	1939.435	22.807	0.639
200	二參數對數常態	2121.764	25.661	0.636
	三參數對數常態	1809.905	30.399	0.608
	皮爾遜三型	1730.762	29.354	0.601
	對數皮爾遜三型	2214.686	32.518	0.654
	極端值一型	2123.792	23.408	0.639
500	二參數對數常態	2377.769	27.332	0.634
	三參數對數常態	1839.859	32.222	0.590
	皮爾遜三型	1789.522	31.370	0.587
	對數皮爾遜三型	2378.683	34.859	0.651
	極端值一型	2369.016	24.103	0.638

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：得子口溪　　流域編號：257000
測站：五峰　　測站編號：01U460

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	589.173	10.278	0.558
	三參數對數常態	587.995	9.657	0.558
	皮爾遜三型	595.399	9.873	0.561
	對數皮爾遜三型	615.121	9.794	0.567
	極端值一型	568.114	10.043	0.552
5	二參數對數常態	656.156	10.006	0.527
	三參數對數常態	655.750	9.907	0.526
	皮爾遜三型	654.679	9.902	0.526
	對數皮爾遜三型	691.835	10.832	0.535
	極端值一型	634.231	9.751	0.521
10	二參數對數常態	693.635	9.833	0.510
	三參數對數常態	697.389	10.336	0.511
	皮爾遜三型	693.665	10.255	0.509
	對數皮爾遜三型	714.034	11.508	0.513
	極端值一型	685.764	9.704	0.508
25	二參數對數常態	735.630	9.624	0.492
	三參數對數常態	748.434	11.017	0.495
	皮爾遜三型	744.798	10.930	0.493
	對數皮爾遜三型	722.842	12.255	0.486
	極端值一型	754.995	9.700	0.496
50	二參數對數常態	764.228	9.486	0.480
	三參數對數常態	786.130	11.612	0.485
	皮爾遜三型	783.296	9.873	0.484
	對數皮爾遜三型	720.090	12.712	0.466
	極端值一型	807.984	9.710	0.489
100	二參數對數常態	790.531	9.342	0.470
	三參數對數常態	822.597	12.207	0.477
	皮爾遜三型	821.693	12.170	0.476
	對數皮爾遜三型	711.062	13.008	0.446
	極端值一型	861.926	9.748	0.484
200	二參數對數常態	815.673	9.220	0.460
	三參數對數常態	859.271	12.847	0.469
	皮爾遜三型	860.531	12.868	0.470
	對數皮爾遜三型	697.854	13.162	0.427
	極端值一型	916.175	9.777	0.479
500	二參數對數常態	846.668	9.042	0.448
	三參數對數常態	907.655	13.739	0.461
	皮爾遜三型	912.087	13.829	0.463
	對數皮爾遜三型	676.226	13.163	0.402
	極端值一型	988.786	9.832	0.474

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：南山　　測站編號：01U080

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	240.291	4.260	0.436
	三參數對數常態	234.759	3.934	0.425
	皮爾遜三型	234.401	3.918	0.426
	對數皮爾遜三型	247.593	3.651	0.439
	極端值一型	230.901	3.992	0.427
5	二參數對數常態	276.247	3.881	0.400
	三參數對數常態	269.146	3.540	0.391
	皮爾遜三型	269.159	3.527	0.391
	對數皮爾遜三型	271.731	3.311	0.392
	極端值一型	265.700	3.601	0.392
10	二參數對數常態	296.991	3.658	0.381
	三參數對數常態	291.734	3.442	0.377
	皮爾遜三型	292.067	3.447	0.377
	對數皮爾遜三型	283.996	3.588	0.370
	極端值一型	292.158	3.496	0.378
25	二參數對數常態	320.707	3.378	0.361
	三參數對數常態	318.606	3.358	0.365
	皮爾遜三型	319.055	3.373	0.365
	對數皮爾遜三型	298.995	4.501	0.348
	極端值一型	327.300	3.427	0.366
50	二參數對數常態	337.021	3.187	0.348
	三參數對數常態	337.614	3.326	0.358
	皮爾遜三型	337.980	3.918	0.358
	對數皮爾遜三型	311.807	5.711	0.336
	極端值一型	354.143	3.407	0.359
100	二參數對數常態	352.392	3.008	0.337
	三參數對數常態	355.565	3.289	0.352
	皮爾遜三型	355.567	3.301	0.352
	對數皮爾遜三型	328.419	7.659	0.328
	極端值一型	381.190	3.399	0.354
200	二參數對數常態	367.104	2.839	0.326
	三參數對數常態	372.761	3.244	0.347
	皮爾遜三型	372.352	3.258	0.347
	對數皮爾遜三型	352.912	10.944	0.325
	極端值一型	408.477	3.407	0.349
500	二參數對數常態	385.589	2.600	0.313
	三參數對數常態	394.619	3.187	0.341
	皮爾遜三型	393.418	3.196	0.341
	對數皮爾遜三型	410.219	19.376	0.331
	極端值一型	444.522	3.403	0.345

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：土場(1)　　測站編號：01U050

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	339.811	5.828	0.431
	三參數對數常態	311.157	3.264	0.417
	皮爾遜三型	309.885	2.990	0.420
	對數皮爾遜三型	424.927	7.528	0.455
	極端值一型	321.195	5.433	0.418
5	二參數對數常態	373.017	5.416	0.382
	三參數對數常態	346.485	3.620	0.371
	皮爾遜三型	345.691	3.527	0.370
	對數皮爾遜三型	322.308	4.664	0.351
	極端值一型	352.712	4.950	0.370
10	二參數對數常態	391.614	5.157	0.357
	三參數對數常態	384.673	5.304	0.354
	皮爾遜三型	386.715	5.509	0.353
	對數皮爾遜三型	278.734	1.943	0.304
	極端值一型	381.641	4.854	0.351
25	二參數對數常態	412.441	4.844	0.330
	三參數對數常態	452.881	9.466	0.344
	皮爾遜三型	462.307	10.431	0.345
	對數皮爾遜三型	268.442	0.000	0.278
	極端值一型	422.197	4.854	0.335
50	二參數對數常態	426.323	4.606	0.312
	三參數對數常態	530.764	15.272	0.346
	皮爾遜三型	550.672	2.990	0.349
	對數皮爾遜三型	293.794	0.000	0.282
	極端值一型	453.824	4.878	0.326
100	二參數對數常態	439.042	4.352	0.296
	三參數對數常態	660.609	26.047	0.359
	皮爾遜三型	695.475	29.480	0.365
	對數皮爾遜三型	337.100	0.000	0.297
	極端值一型	486.170	4.932	0.319
200	二參數對數常態	451.119	4.113	0.281
	三參數對數常態	910.934	46.880	0.388
	皮爾遜三型	961.429	51.317	0.395
	對數皮爾遜三型	403.847	0.000	0.320
	極端值一型	518.925	4.988	0.314
500	二參數對數常態	466.013	3.783	0.264
	三參數對數常態	1785.915	105.551	0.462
	皮爾遜三型	1763.849	104.446	0.462
	對數皮爾遜三型	545.394	0.000	0.362
	極端值一型	562.887	5.072	0.308

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：太平山(1)　　測站編號：01U560

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	345.181	4.559	0.391
	三參數對數常態	302.361	3.208	0.362
	皮爾遜三型	289.986	2.788	0.357
	對數皮爾遜三型	304.257	2.686	0.366
	極端值一型	329.899	4.358	0.378
5	二參數對數常態	417.862	6.220	0.353
	三參數對數常態	368.594	4.861	0.327
	皮爾遜三型	366.338	4.878	0.325
	對數皮爾遜三型	355.785	3.722	0.320
	極端值一型	397.667	5.890	0.340
10	二參數對數常態	461.672	7.327	0.334
	三參數對數常態	437.646	6.745	0.323
	皮爾遜三型	444.881	7.046	0.324
	對數皮爾遜三型	431.892	6.524	0.317
	極端值一型	449.549	7.019	0.327
25	二參數對數常態	513.576	8.780	0.313
	三參數對數常態	546.673	9.533	0.326
	皮爾遜三型	563.246	9.961	0.330
	對數皮爾遜三型	597.582	13.530	0.336
	極端值一型	518.636	8.364	0.317
50	二參數對數常態	550.390	9.906	0.299
	三參數對數常態	643.750	11.806	0.332
	皮爾遜三型	663.096	2.788	0.336
	對數皮爾遜三型	817.674	22.884	0.366
	極端值一型	571.699	9.319	0.311
100	二參數對數常態	585.885	11.093	0.287
	三參數對數常態	754.728	14.142	0.340
	皮爾遜三型	772.103	14.333	0.344
	對數皮爾遜三型	1220.807	38.160	0.411
	極端值一型	625.446	10.212	0.307
200	二參數對數常態	620.886	12.381	0.276
	三參數對數常態	883.302	16.661	0.349
	皮爾遜三型	891.486	16.560	0.352
	對數皮爾遜三型	2073.988	63.088	0.476
	極端值一型	679.752	11.039	0.304
500	二參數對數常態	666.826	14.267	0.263
	三參數對數常態	1083.850	20.156	0.363
	皮爾遜三型	1065.695	19.516	0.362
	對數皮爾遜三型	5480.647	118.034	0.602
	極端值一型	752.654	12.080	0.300

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：新北城　　測站編號：01U190

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	687.921	17.481	0.576
	三參數對數常態	655.395	15.819	0.569
	皮爾遜三型	638.886	14.924	0.568
	對數皮爾遜三型	673.571	14.046	0.575
	極端值一型	691.521	18.374	0.574
5	二參數對數常態	997.742	24.270	0.577
	三參數對數常態	942.260	22.166	0.569
	皮爾遜三型	941.351	22.089	0.569
	對數皮爾遜三型	1017.402	23.466	0.582
	極端值一型	1003.691	25.357	0.577
10	二參數對數常態	1232.805	29.015	0.581
	三參數對數常態	1204.207	28.187	0.577
	皮爾遜三型	1229.620	29.055	0.579
	對數皮爾遜三型	1333.856	33.978	0.592
	極端值一型	1232.778	29.353	0.580
25	二參數對數常態	1571.107	35.350	0.587
	三參數對數常態	1666.023	38.233	0.595
	皮爾遜三型	1738.812	40.286	0.599
	對數皮爾遜三型	1968.640	54.872	0.614
	極端值一型	1542.366	33.765	0.585
50	二參數對數常態	1858.469	40.348	0.592
	三參數對數常態	2153.796	47.766	0.613
	皮爾遜三型	2262.585	14.924	0.618
	對數皮爾遜三型	2835.327	79.607	0.643
	極端值一型	1782.564	36.596	0.588
100	二參數對數常態	2177.576	45.506	0.598
	三參數對數常態	2825.162	59.233	0.634
	皮爾遜三型	2953.927	61.796	0.640
	對數皮爾遜三型	4545.725	117.243	0.688
	極端值一型	2028.341	39.096	0.591
200	二參數對數常態	2535.943	50.904	0.604
	三參數對數常態	3778.427	73.003	0.660
	皮爾遜三型	3875.692	74.667	0.663
	對數皮爾遜三型	8779.194	177.409	0.758
	極端值一型	2280.142	41.343	0.594
500	二參數對數常態	3083.110	58.468	0.613
	三參數對數常態	5767.976	95.587	0.700
	皮爾遜三型	5586.587	93.739	0.697
	對數皮爾遜三型	9158.545	200.999	0.737
	極端值一型	2619.428	43.947	0.598

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：梵梵(2)　　測站編號：01U060

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	307.778	4.429	0.402
	三參數對數常態	290.226	3.423	0.389
	皮爾遜三型	284.530	3.020	0.388
	對數皮爾遜三型	294.794	3.698	0.394
	極端值一型	304.957	4.804	0.397
5	二參數對數常態	420.077	8.399	0.390
	三參數對數常態	395.992	7.144	0.378
	皮爾遜三型	397.151	7.192	0.378
	對數皮爾遜三型	388.577	6.731	0.374
	極端值一型	416.478	8.956	0.386
10	二參數對數常態	502.776	11.640	0.386
	三參數對數常態	492.915	11.267	0.382
	皮爾遜三型	502.831	11.896	0.384
	對數皮爾遜三型	479.588	10.521	0.376
	極端值一型	499.498	11.776	0.384
25	二參數對數常態	622.360	16.739	0.386
	三參數對數常態	665.115	19.177	0.398
	皮爾遜三型	690.326	20.718	0.402
	對數皮爾遜三型	661.155	19.071	0.394
	極端值一型	613.839	15.348	0.385
50	二參數對數常態	725.935	21.397	0.387
	三參數對數常態	854.799	27.947	0.417
	皮爾遜三型	890.962	3.020	0.422
	對數皮爾遜三型	900.198	30.463	0.421
	極端值一型	704.614	17.946	0.387
100	二參數對數常態	846.438	26.979	0.391
	三參數對數常態	1131.145	39.903	0.442
	皮爾遜三型	1171.217	41.914	0.447
	對數皮爾遜三型	1349.415	49.615	0.464
	極端值一型	798.458	20.380	0.389
200	二參數對數常態	988.352	33.602	0.397
	三參數對數常態	1557.184	56.172	0.474
	皮爾遜三型	1569.911	56.828	0.476
	對數皮爾遜三型	2304.489	80.697	0.527
	極端值一型	895.841	22.710	0.391
500	二參數對數常態	1222.560	44.423	0.407
	三參數對數常態	2543.107	85.717	0.527
	皮爾遜三型	2381.699	81.360	0.519
	對數皮爾遜三型	5903.139	145.949	0.642
	極端值一型	1028.997	25.590	0.394

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：留茂安　　測站編號：01U070

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	326.468	9.031	0.432
	三參數對數常態	332.964	10.711	0.432
	皮爾遜三型	350.776	13.604	0.441
	對數皮爾遜三型	447.750	13.244	0.471
	極端值一型	305.892	7.491	0.419
5	二參數對數常態	350.571	3.877	0.383
	三參數對數常態	356.217	5.594	0.383
	皮爾遜三型	362.258	6.650	0.385
	對數皮爾遜三型	341.605	3.314	0.371
	極端值一型	334.544	2.989	0.373
10	二參數對數常態	373.739	2.043	0.362
	三參數對數常態	373.128	2.747	0.360
	皮爾遜三型	372.888	2.725	0.359
	對數皮爾遜三型	294.794	0.038	0.325
	極端值一型	367.304	1.763	0.358
25	二參數對數常態	406.879	0.569	0.342
	三參數對數常態	399.799	0.209	0.341
	皮爾遜三型	402.157	0.000	0.341
	對數皮爾遜三型	286.130	0.000	0.301
	極端值一型	413.639	0.850	0.346
50	二參數對數常態	437.155	0.000	0.332
	三參數對數常態	448.188	0.000	0.340
	皮爾遜三型	457.792	13.604	0.343
	對數皮爾遜三型	278.248	0.000	0.286
	極端值一型	450.001	0.420	0.340
100	二參數對數常態	477.971	0.000	0.326
	三參數對數常態	503.256	0.000	0.342
	皮爾遜三型	513.899	0.000	0.346
	對數皮爾遜三型	270.562	0.000	0.273
	極端值一型	486.880	0.099	0.335
200	二參數對數常態	518.736	0.000	0.322
	三參數對數常態	561.036	0.000	0.345
	皮爾遜三型	570.471	0.000	0.348
	對數皮爾遜三型	263.675	0.000	0.263
	極端值一型	528.043	0.000	0.332
500	二參數對數常態	572.784	0.000	0.316
	三參數對數常態	641.950	0.000	0.348
	皮爾遜三型	645.780	0.000	0.351
	對數皮爾遜三型	256.443	0.000	0.251
	極端值一型	585.536	0.000	0.330

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：冬山河　　流域編號：255000
測站：冬山　　測站編號：01U130

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	693.757	20.259	0.545
	三參數對數常態	665.205	18.955	0.540
	皮爾遜三型	651.838	17.956	0.540
	對數皮爾遜三型	705.219	18.749	0.550
	極端值一型	686.428	20.967	0.541
5	二參數對數常態	969.873	28.994	0.541
	三參數對數常態	917.408	26.789	0.535
	皮爾遜三型	914.362	26.517	0.534
	對數皮爾遜三型	963.800	27.019	0.543
	極端值一型	960.464	29.855	0.538
10	二參數對數常態	1182.152	35.463	0.543
	三參數對數常態	1146.946	34.025	0.539
	皮爾遜三型	1164.201	34.776	0.540
	對數皮爾遜三型	1168.439	35.420	0.541
	極端值一型	1174.547	35.628	0.541
25	二參數對數常態	1501.171	44.752	0.548
	三參數對數常態	1547.119	45.943	0.552
	皮爾遜三型	1606.741	48.280	0.555
	對數皮爾遜三型	1547.264	52.086	0.549
	極端值一型	1480.908	42.684	0.547
50	二參數對數常態	1790.881	52.729	0.555
	三參數對數常態	1971.767	57.430	0.567
	皮爾遜三型	2068.348	17.956	0.572
	對數皮爾遜三型	2057.171	72.940	0.568
	極端值一型	1732.649	47.672	0.552
100	二參數對數常態	2140.091	61.729	0.563
	三參數對數常態	2565.342	71.580	0.586
	皮爾遜三型	2697.321	75.338	0.592
	對數皮爾遜三型	3183.473	109.684	0.608
	極端值一型	2003.173	52.444	0.558
200	二參數對數常態	2572.540	72.012	0.574
	三參數對數常態	3443.873	89.353	0.611
	皮爾遜三型	3570.208	92.386	0.616
	對數皮爾遜三型	7157.269	186.820	0.700
	極端值一型	2290.469	56.932	0.563
500	二參數對數常態	3329.128	88.020	0.592
	三參數對數常態	5443.085	120.534	0.655
	皮爾遜三型	5357.859	119.732	0.655
	對數皮爾遜三型	6707.751	200.999	0.666
	極端值一型	2700.568	62.624	0.570

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：冬山河　　流域編號：255000
測站：新寮(1)　　測站編號：01U120

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	512.587	11.155	0.472
	三參數對數常態	533.694	12.128	0.481
	皮爾遜三型	603.447	14.377	0.508
	對數皮爾遜三型	513.687	10.116	0.473
	極端值一型	477.999	10.460	0.457
5	二參數對數常態	555.546	11.400	0.422
	三參數對數常態	607.033	13.582	0.441
	皮爾遜三型	672.657	15.874	0.460
	對數皮爾遜三型	577.596	12.487	0.430
	極端值一型	518.278	10.551	0.408
10	二參數對數常態	580.518	11.622	0.397
	三參數對數常態	620.660	13.222	0.411
	皮爾遜三型	641.521	14.006	0.415
	對數皮爾遜三型	610.957	14.651	0.406
	極端值一型	561.954	11.071	0.390
25	二參數對數常態	609.406	11.959	0.370
	三參數對數常態	618.051	11.869	0.372
	皮爾遜三型	600.772	11.209	0.364
	對數皮爾遜三型	670.911	19.503	0.385
	極端值一型	624.469	11.825	0.376
50	二參數對數常態	628.934	12.212	0.353
	三參數對數常態	609.916	10.517	0.345
	皮爾遜三型	578.860	14.377	0.332
	對數皮爾遜三型	757.582	26.994	0.380
	極端值一型	674.197	12.411	0.368
100	二參數對數常態	647.707	12.516	0.337
	三參數對數常態	600.187	9.030	0.319
	皮爾遜三型	564.342	7.574	0.306
	對數皮爾遜三型	918.271	41.095	0.387
	極端值一型	725.607	13.006	0.362
200	二參數對數常態	665.426	12.820	0.323
	三參數對數常態	590.846	7.529	0.295
	皮爾遜三型	555.335	6.101	0.283
	對數皮爾遜三型	1208.493	65.847	0.406
	極端值一型	777.612	13.541	0.357
500	二參數對數常態	688.148	13.293	0.306
	三參數對數常態	579.757	5.540	0.265
	皮爾遜三型	549.735	4.437	0.257
	對數皮爾遜三型	2026.374	125.639	0.454
	極端值一型	848.081	14.240	0.352

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：南澳溪　　流域編號：251000
測站：樟林　　測站編號：01U450

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	466.499	14.288	0.452
	三參數對數常態	456.029	14.764	0.439
	皮爾遜三型	458.686	15.081	0.440
	對數皮爾遜三型	492.754	15.868	0.456
	極端值一型	440.367	13.562	0.443
5	二參數對數常態	452.958	11.547	0.398
	三參數對數常態	442.960	11.837	0.389
	皮爾遜三型	443.165	11.845	0.389
	對數皮爾遜三型	438.890	11.351	0.386
	極端值一型	430.527	10.838	0.389
10	二參數對數常態	445.281	9.888	0.369
	三參數對數常態	433.367	9.452	0.365
	皮爾遜三型	431.453	9.208	0.364
	對數皮爾遜三型	409.750	8.285	0.352
	極端值一型	438.534	9.612	0.366
25	二參數對數常態	437.327	7.996	0.338
	三參數對數常態	417.196	6.170	0.339
	皮爾遜三型	414.550	5.866	0.338
	對數皮爾遜三型	379.467	4.762	0.317
	極端值一型	456.447	8.474	0.345
50	二參數對數常態	432.280	6.696	0.318
	三參數對數常態	404.464	3.892	0.322
	皮爾遜三型	401.873	15.081	0.321
	對數皮爾遜三型	361.289	2.545	0.296
	極端值一型	472.878	7.812	0.333
100	二參數對數常態	428.188	5.520	0.300
	三參數對數常態	391.795	1.836	0.307
	皮爾遜三型	390.523	1.718	0.306
	對數皮爾遜三型	346.312	0.710	0.278
	極端值一型	490.586	7.226	0.323
200	二參數對數常態	424.856	4.435	0.284
	三參數對數常態	380.659	0.132	0.293
	皮爾遜三型	380.897	0.170	0.293
	對數皮爾遜三型	344.810	0.000	0.267
	極端值一型	509.668	6.754	0.314
500	二參數對數常態	421.496	3.134	0.265
	三參數對數常態	397.441	0.000	0.289
	皮爾遜三型	395.756	0.000	0.289
	對數皮爾遜三型	354.819	0.000	0.262
	極端值一型	536.277	6.236	0.305

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：南澳溪　　流域編號：251000
測站：武塔　　測站編號：01U470

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	481.794	11.650	0.483
	三參數對數常態	487.138	11.692	0.484
	皮爾遜三型	490.627	11.886	0.486
	對數皮爾遜三型	488.859	11.520	0.484
	極端值一型	468.461	11.446	0.479
5	二參數對數常態	529.618	10.635	0.455
	三參數對數常態	534.184	10.854	0.456
	皮爾遜三型	533.857	10.856	0.456
	對數皮爾遜三型	532.526	10.528	0.455
	極端值一型	516.674	10.459	0.452
10	二參數對數常態	556.209	10.068	0.440
	三參數對數常態	555.424	10.191	0.440
	皮爾遜三型	553.117	10.090	0.439
	對數皮爾遜三型	552.394	10.040	0.439
	極端值一型	553.014	10.009	0.440
25	二參數對數常態	585.244	9.389	0.425
	三參數對數常態	575.061	9.296	0.422
	皮爾遜三型	571.447	9.113	0.421
	對數皮爾遜三型	570.630	9.515	0.421
	極端值一型	601.149	9.559	0.428
50	二參數對數常態	604.955	8.946	0.414
	三參數對數常態	586.028	8.613	0.410
	皮爾遜三型	582.362	11.886	0.409
	對數皮爾遜三型	581.063	9.196	0.409
	極端值一型	638.197	9.306	0.421
100	二參數對數常態	622.916	8.523	0.405
	三參數對數常態	593.741	7.872	0.399
	皮爾遜三型	591.196	7.736	0.398
	對數皮爾遜三型	588.833	8.864	0.397
	極端值一型	675.238	9.064	0.416
200	二參數對數常態	639.727	8.117	0.397
	三參數對數常態	598.845	7.090	0.388
	皮爾遜三型	598.213	7.045	0.388
	對數皮爾遜三型	595.394	8.588	0.387
	極端值一型	713.110	8.892	0.411
500	二參數對數常態	660.532	7.610	0.386
	三參數對數常態	601.819	5.980	0.374
	皮爾遜三型	605.370	6.148	0.376
	對數皮爾遜三型	601.754	8.225	0.374
	極端值一型	763.119	8.667	0.406

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：和平溪　　流域編號：250000
測站：大濁水　　測站編號：01U230

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	548.495	13.117	0.509
	三參數對數常態	478.996	9.639	0.485
	皮爾遜三型	467.790	9.062	0.483
	對數皮爾遜三型	478.252	7.473	0.486
	極端值一型	524.839	12.491	0.501
5	二參數對數常態	594.616	10.198	0.469
	三參數對數常態	541.126	7.909	0.453
	皮爾遜三型	542.331	7.931	0.453
	對數皮爾遜三型	558.868	8.662	0.457
	極端值一型	571.962	9.695	0.462
10	二參數對數常態	622.837	8.762	0.449
	三參數對數常態	610.482	8.382	0.446
	皮爾遜三型	618.191	8.652	0.447
	對數皮爾遜三型	650.445	12.306	0.453
	極端值一型	614.700	8.600	0.447
25	二參數對數常態	656.799	7.319	0.428
	三參數對數常態	715.523	9.719	0.444
	皮爾遜三型	728.343	10.164	0.445
	對數皮爾遜三型	811.477	19.600	0.459
	極端值一型	674.481	7.644	0.433
50	二參數對數常態	680.853	6.420	0.415
	三參數對數常態	805.005	11.071	0.445
	皮爾遜三型	817.712	9.062	0.446
	對數皮爾遜三型	980.410	27.371	0.470
	極端值一型	721.418	7.126	0.426
100	二參數對數常態	704.381	5.650	0.403
	三參數對數常態	904.593	12.686	0.447
	皮爾遜三型	912.178	12.973	0.448
	對數皮爾遜三型	1211.647	37.464	0.487
	極端值一型	769.211	6.715	0.419
200	二參數對數常態	727.420	4.972	0.393
	三參數對數常態	1014.718	14.489	0.451
	皮爾遜三型	1012.091	14.504	0.451
	對數皮爾遜三型	1543.269	50.566	0.509
	極端值一型	817.737	6.381	0.414
500	二參數對數常態	757.635	4.192	0.380
	三參數對數常態	1182.235	17.284	0.458
	皮爾遜三型	1154.629	16.689	0.456
	對數皮爾遜三型	2236.156	73.306	0.547
	極端值一型	882.931	6.028	0.409

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鳳山溪　　流域編號：129000
測站：新埔(1)　　測站編號：01D310

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1088.813	21.038	0.700
	三參數對數常態	1405.901	26.675	0.741
	皮爾遜三型	1681.295	30.016	0.774
	對數皮爾遜三型	1253.972	23.445	0.726
	極端值一型	1027.659	20.763	0.688
5	二參數對數常態	1196.267	22.084	0.656
	三參數對數常態	1573.143	28.510	0.701
	皮爾遜三型	1739.772	30.585	0.719
	對數皮爾遜三型	1535.970	27.260	0.699
	極端值一型	1128.378	21.668	0.645
10	二參數對數常態	1258.392	22.732	0.634
	三參數對數常態	1411.790	25.383	0.654
	皮爾遜三型	1408.881	25.260	0.653
	對數皮爾遜三型	1500.131	26.923	0.662
	極端值一型	1225.923	22.427	0.629
25	二參數對數常態	1332.587	23.612	0.610
	三參數對數常態	1140.469	19.346	0.587
	皮爾遜三型	1054.952	17.633	0.572
	對數皮爾遜三型	1308.149	24.011	0.604
	極端值一型	1363.685	23.335	0.615
50	二參數對數常態	1384.433	24.266	0.595
	三參數對數常態	959.048	14.509	0.537
	皮爾遜三型	873.771	30.016	0.520
	對數皮爾遜三型	1125.455	20.528	0.555
	極端值一型	1473.979	24.005	0.608
100	二參數對數常態	1434.652	24.941	0.581
	三參數對數常態	812.368	9.992	0.491
	皮爾遜三型	747.457	8.450	0.475
	對數皮爾遜三型	944.414	16.267	0.503
	極端值一型	1586.201	24.597	0.602
200	二參數對數常態	1484.019	25.644	0.569
	三參數對數常態	700.251	6.124	0.448
	皮爾遜三型	659.796	5.203	0.437
	對數皮爾遜三型	780.956	11.543	0.451
	極端值一型	1701.219	25.156	0.598
500	二參數對數常態	1548.018	26.600	0.555
	三參數對數常態	596.104	2.222	0.399
	皮爾遜三型	583.526	2.091	0.396
	對數皮爾遜三型	602.797	5.222	0.381
	極端值一型	1856.001	25.827	0.593

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鳳山溪　　流域編號：129000
測站：關西(3)　　測站編號：01D300

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1277.262	18.268	0.697
	三參數對數常態	1322.041	18.296	0.705
	皮爾遜三型	1418.771	19.246	0.720
	對數皮爾遜三型	1287.639	17.729	0.702
	極端值一型	1184.313	17.363	0.684
5	二參數對數常態	1163.581	14.432	0.633
	三參數對數常態	1224.814	14.905	0.645
	皮爾遜三型	1256.155	15.221	0.650
	對數皮爾遜三型	1205.211	14.482	0.643
	極端值一型	1092.067	13.687	0.623
10	二參數對數常態	1116.636	12.526	0.601
	三參數對數常態	1152.104	12.993	0.608
	皮爾遜三型	1142.184	12.851	0.605
	對數皮爾遜三型	1150.129	12.917	0.607
	極端值一型	1094.788	12.275	0.598
25	二參數對數常態	1075.062	10.585	0.567
	三參數對數常態	1065.563	10.822	0.565
	皮爾遜三型	1031.156	10.358	0.557
	對數皮爾遜三型	1083.027	11.295	0.564
	極端值一型	1126.971	11.037	0.575
50	二參數對數常態	1052.244	9.377	0.546
	三參數對數常態	1007.801	9.357	0.535
	皮爾遜三型	969.712	19.246	0.526
	對數皮爾遜三型	1036.191	10.262	0.534
	極端值一型	1162.625	10.371	0.562
100	二參數對數常態	1034.378	8.325	0.527
	三參數對數常態	955.873	7.998	0.508
	皮爾遜三型	920.948	7.492	0.500
	對數皮爾遜三型	991.925	9.322	0.506
	極端值一型	1203.806	9.840	0.552
200	二參數對數常態	1020.007	7.394	0.510
	三參數對數常態	907.691	6.683	0.482
	皮爾遜三型	880.953	6.288	0.476
	對數皮爾遜三型	949.868	8.437	0.479
	極端值一型	1248.728	9.401	0.544
500	二參數對數常態	1005.092	6.298	0.490
	三參數對數常態	848.072	4.974	0.449
	皮爾遜三型	837.327	4.850	0.448
	對數皮爾遜三型	897.619	7.337	0.444
	極端值一型	1312.712	8.946	0.535

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：太閣南　　測站編號：01D100

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	535.108	11.629	0.536
	三參數對數常態	469.006	9.641	0.509
	皮爾遜三型	467.937	9.600	0.510
	對數皮爾遜三型	526.797	11.234	0.534
	極端值一型	481.670	10.352	0.516
5	二參數對數常態	463.522	7.820	0.454
	三參數對數常態	419.416	6.385	0.433
	皮爾遜三型	419.199	6.380	0.433
	對數皮爾遜三型	425.219	6.440	0.437
	極端值一型	423.064	6.689	0.437
10	二參數對數常態	433.589	5.849	0.413
	三參數對數常態	417.685	5.308	0.405
	皮爾遜三型	418.114	5.305	0.404
	對數皮爾遜三型	398.148	4.544	0.394
	極端值一型	418.589	5.347	0.406
25	二參數對數常態	406.701	3.794	0.369
	三參數對數常態	425.794	4.389	0.380
	皮爾遜三型	426.570	4.392	0.379
	對數皮爾遜三型	380.807	2.806	0.353
	極端值一型	427.244	4.223	0.378
50	二參數對數常態	392.056	2.518	0.342
	三參數對數常態	434.965	3.862	0.365
	皮爾遜三型	435.482	9.600	0.365
	對數皮爾遜三型	373.840	1.751	0.328
	極端值一型	438.906	3.614	0.363
100	二參數對數常態	380.631	1.416	0.318
	三參數對數常態	445.147	3.386	0.354
	皮爾遜三型	445.479	3.396	0.354
	對數皮爾遜三型	369.688	0.822	0.306
	極端值一型	453.190	3.134	0.351
200	二參數對數常態	371.619	0.462	0.297
	三參數對數常態	455.802	2.957	0.343
	皮爾遜三型	455.649	2.971	0.344
	對數皮爾遜三型	367.520	0.000	0.287
	極端值一型	469.245	2.751	0.341
500	二參數對數常態	372.091	0.000	0.276
	三參數對數常態	469.914	2.406	0.332
	皮爾遜三型	468.958	2.452	0.333
	對數皮爾遜三型	382.125	0.000	0.272
	極端值一型	492.076	2.328	0.331

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：梅花　　測站編號：01D180

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	750.431	14.595	0.571
	三參數對數常態	722.292	13.299	0.558
	皮爾遜三型	736.361	13.614	0.561
	對數皮爾遜三型	826.419	15.244	0.586
	極端值一型	651.363	12.528	0.544
5	二參數對數常態	594.890	7.817	0.473
	三參數對數常態	560.238	6.679	0.457
	皮爾遜三型	556.949	6.605	0.455
	對數皮爾遜三型	587.641	7.196	0.466
	極端值一型	529.876	6.281	0.451
10	二參數對數常態	542.127	4.877	0.426
	三參數對數常態	511.410	4.191	0.414
	皮爾遜三型	506.260	4.061	0.412
	對數皮爾遜三型	501.115	3.911	0.408
	極端值一型	517.869	4.284	0.416
25	二參數對數常態	502.379	2.252	0.379
	三參數對數常態	472.394	2.001	0.373
	皮爾遜三型	468.324	1.894	0.371
	對數皮爾遜三型	429.495	1.069	0.350
	極端值一型	526.780	2.712	0.388
50	二參數對數常態	484.505	0.844	0.350
	三參數對數常態	452.026	0.793	0.349
	皮爾遜三型	449.804	13.614	0.348
	對數皮爾遜三型	400.262	0.000	0.318
	極端值一型	542.152	1.935	0.372
100	二參數對數常態	478.454	0.000	0.328
	三參數對數常態	439.894	0.000	0.329
	皮爾遜三型	439.962	0.000	0.329
	對數皮爾遜三型	391.503	0.000	0.296
	極端值一型	561.452	1.348	0.360
200	二參數對數常態	491.406	0.000	0.314
	三參數對數常態	444.102	0.000	0.318
	皮爾遜三型	445.367	0.000	0.319
	對數皮爾遜三型	382.137	0.000	0.276
	極端值一型	583.252	0.889	0.351
500	二參數對數常態	507.580	0.000	0.298
	三參數對數常態	448.586	0.000	0.304
	皮爾遜三型	451.681	0.000	0.306
	對數皮爾遜三型	369.329	0.000	0.252
	極端值一型	614.931	0.425	0.341

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：清泉　　測站編號：01D110

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	445.710	8.802	0.479
	三參數對數常態	392.820	7.708	0.454
	皮爾遜三型	388.481	7.770	0.454
	對數皮爾遜三型	435.526	8.812	0.479
	極端值一型	404.912	7.938	0.457
5	二參數對數常態	440.735	7.308	0.406
	三參數對數常態	389.537	6.217	0.382
	皮爾遜三型	389.741	6.367	0.381
	對數皮爾遜三型	394.540	5.960	0.388
	極端值一型	399.146	6.184	0.385
10	二參數對數常態	437.318	6.305	0.368
	三參數對數常態	413.004	5.740	0.357
	皮爾遜三型	415.970	5.785	0.356
	對數皮爾遜三型	394.400	4.755	0.347
	極端值一型	416.105	5.592	0.358
25	二參數對數常態	432.670	4.997	0.327
	三參數對數常態	452.429	5.183	0.336
	皮爾遜三型	456.826	5.075	0.336
	對數皮爾遜三型	408.401	3.598	0.308
	極端值一型	445.772	5.095	0.334
50	二參數對數常態	428.790	3.976	0.300
	三參數對數常態	484.947	4.712	0.325
	皮爾遜三型	488.031	7.770	0.325
	對數皮爾遜三型	425.107	2.880	0.286
	極端值一型	471.042	4.846	0.322
100	二參數對數常態	424.716	2.915	0.276
	三參數對數常態	518.024	4.134	0.316
	皮爾遜三型	518.896	3.821	0.316
	對數皮爾遜三型	445.108	2.195	0.267
	極端值一型	497.695	4.645	0.312
200	二參數對數常態	420.731	1.857	0.253
	三參數對數常態	550.914	3.456	0.308
	皮爾遜三型	548.443	3.130	0.308
	對數皮爾遜三型	466.767	1.443	0.250
	極端值一型	525.383	4.491	0.304
500	二參數對數常態	415.538	0.450	0.226
	三參數對數常態	593.422	2.440	0.299
	皮爾遜三型	585.963	2.224	0.299
	對數皮爾遜三型	494.763	0.193	0.229
	極端值一型	562.936	4.327	0.295

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：鳥嘴山　　測站編號：01D190

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	590.824	11.085	0.523
	三參數對數常態	540.978	10.925	0.499
	皮爾遜三型	553.113	11.848	0.503
	對數皮爾遜三型	632.182	12.715	0.533
	極端值一型	524.707	9.530	0.500
5	二參數對數常態	469.286	4.830	0.426
	三參數對數常態	441.370	4.935	0.408
	皮爾遜三型	443.662	5.179	0.409
	對數皮爾遜三型	446.110	4.660	0.412
	極端值一型	425.884	3.668	0.407
10	二參數對數常態	425.587	2.042	0.378
	三參數對數常態	415.226	2.072	0.372
	皮爾遜三型	413.464	1.917	0.371
	對數皮爾遜三型	389.324	1.175	0.357
	極端值一型	411.304	1.660	0.371
25	二參數對數常態	399.695	0.000	0.334
	三參數對數常態	410.292	0.000	0.344
	皮爾遜三型	413.609	0.000	0.345
	對數皮爾遜三型	382.029	0.000	0.321
	極端值一型	412.946	0.090	0.340
50	二參數對數常態	409.705	0.000	0.316
	三參數對數常態	437.908	0.000	0.339
	皮爾遜三型	441.974	11.848	0.341
	對數皮爾遜三型	393.678	0.000	0.306
	極端值一型	436.402	0.000	0.330
100	二參數對數常態	418.834	0.000	0.300
	三參數對數常態	466.507	0.000	0.336
	皮爾遜三型	470.192	0.000	0.338
	對數皮爾遜三型	405.953	0.000	0.293
	極端值一型	462.394	0.000	0.322
200	二參數對數常態	427.481	0.000	0.286
	三參數對數常態	495.866	0.000	0.334
	皮爾遜三型	498.398	0.000	0.336
	對數皮爾遜三型	418.715	0.000	0.283
	極端值一型	488.759	0.000	0.315
500	二參數對數常態	438.060	0.000	0.268
	三參數對數常態	536.081	0.000	0.333
	皮爾遜三型	535.408	0.000	0.334
	對數皮爾遜三型	436.361	0.000	0.271
	極端值一型	524.215	0.000	0.308

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽港溪排水　　流域編號：132000
測站：大埔　　測站編號：01E120

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	712.920	13.152	0.628
	三參數對數常態	772.287	14.967	0.642
	皮爾遜三型	863.924	16.790	0.666
	對數皮爾遜三型	770.068	14.111	0.644
	極端值一型	677.723	13.076	0.615
5	二參數對數常態	833.756	14.676	0.587
	三參數對數常態	940.543	17.686	0.608
	皮爾遜三型	1019.241	19.353	0.622
	對數皮爾遜三型	934.498	16.565	0.609
	極端值一型	790.004	14.506	0.574
10	二參數對數常態	911.206	15.814	0.566
	三參數對數常態	981.490	17.709	0.579
	皮爾遜三型	999.794	18.173	0.581
	對數皮爾遜三型	976.647	17.350	0.578
	極端值一型	884.189	15.533	0.560
25	二參數對數常態	1008.465	17.387	0.545
	三參數對數常態	984.517	16.486	0.542
	皮爾遜三型	942.309	15.500	0.531
	對數皮爾遜三型	977.399	17.662	0.535
	極端值一型	1016.275	16.846	0.549
50	二參數對數常態	1082.900	18.709	0.533
	三參數對數常態	962.536	14.866	0.513
	皮爾遜三型	896.310	16.790	0.499
	對數皮爾遜三型	948.852	17.366	0.501
	極端值一型	1119.154	17.735	0.543
100	二參數對數常態	1160.379	20.190	0.522
	三參數對數常態	928.168	12.850	0.485
	皮爾遜三型	851.038	10.774	0.468
	對數皮爾遜三型	896.938	16.329	0.464
	極端值一型	1225.227	18.579	0.539
200	二參數對數常態	1242.433	21.852	0.513
	三參數對數常態	881.489	10.379	0.456
	皮爾遜三型	805.751	8.272	0.440
	對數皮爾遜三型	819.521	14.113	0.424
	極端值一型	1333.390	19.357	0.536
500	二參數對數常態	1360.770	24.396	0.503
	三參數對數常態	800.224	6.391	0.415
	皮爾遜三型	743.517	4.861	0.404
	對數皮爾遜三型	665.217	7.837	0.358
	極端值一型	1480.259	20.328	0.534

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：南庄(1)　　測站編號：01E170

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	831.616	11.352	0.606
	三參數對數常態	857.969	12.680	0.606
	皮爾遜三型	907.103	14.347	0.616
	對數皮爾遜三型	976.095	11.763	0.635
	極端值一型	744.220	9.942	0.585
5	二參數對數常態	681.498	5.420	0.515
	三參數對數常態	697.343	6.916	0.515
	皮爾遜三型	715.077	7.940	0.518
	對數皮爾遜三型	727.525	6.195	0.526
	極端值一型	622.327	4.409	0.498
10	二參數對數常態	627.242	2.821	0.471
	三參數對數常態	622.543	3.377	0.468
	皮爾遜三型	620.919	3.500	0.467
	對數皮爾遜三型	577.052	2.775	0.455
	極端值一型	607.610	2.498	0.464
25	二參數對數常態	586.162	0.544	0.427
	三參數對數常態	559.483	0.000	0.421
	皮爾遜三型	561.978	0.000	0.421
	對數皮爾遜三型	456.930	0.000	0.379
	極端值一型	615.639	0.985	0.436
50	二參數對數常態	591.606	0.000	0.407
	三參數對數常態	594.890	0.000	0.413
	皮爾遜三型	601.378	14.347	0.415
	對數皮爾遜三型	428.161	0.000	0.344
	極端值一型	631.712	0.233	0.420
100	二參數對數常態	614.555	0.000	0.394
	三參數對數常態	631.017	0.000	0.407
	皮爾遜三型	640.089	0.000	0.410
	對數皮爾遜三型	399.842	0.000	0.310
	極端值一型	665.877	0.000	0.412
200	二參數對數常態	636.224	0.000	0.382
	三參數對數常態	667.892	0.000	0.402
	皮爾遜三型	677.946	0.000	0.406
	對數皮爾遜三型	372.883	0.000	0.278
	極端值一型	709.199	0.000	0.406
500	二參數對數常態	663.665	0.000	0.368
	三參數對數常態	717.587	0.000	0.397
	皮爾遜三型	726.768	0.000	0.401
	對數皮爾遜三型	339.782	0.000	0.237
	極端值一型	767.117	0.000	0.401

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：大河　　測站編號：01E380

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1239.833	20.953	0.692
	三參數對數常態	1200.116	19.880	0.686
	皮爾遜三型	1223.397	20.232	0.690
	對數皮爾遜三型	966.260	15.315	0.650
	極端值一型	1141.419	19.679	0.679
5	二參數對數常態	1039.914	14.031	0.620
	三參數對數常態	1015.696	13.499	0.616
	皮爾遜三型	1014.140	13.458	0.615
	對數皮爾遜三型	1086.057	14.220	0.628
	極端值一型	973.501	13.131	0.610
10	二參數對數常態	963.421	10.887	0.585
	三參數對數常態	947.240	10.693	0.582
	皮爾遜三型	939.158	10.537	0.580
	對數皮爾遜三型	792.728	7.602	0.550
	極端值一型	945.265	10.640	0.582
25	二參數對數常態	899.078	7.910	0.549
	三參數對數常態	887.990	8.033	0.549
	皮爾遜三型	878.696	7.847	0.546
	對數皮爾遜三型	453.898	0.052	0.416
	極端值一型	946.772	8.527	0.557
50	二參數對數常態	866.268	6.212	0.527
	三參數對數常態	855.620	6.465	0.528
	皮爾遜三型	848.790	20.232	0.526
	對數皮爾遜三型	361.741	0.000	0.339
	極端值一型	962.256	7.404	0.543
100	二參數對數常態	841.659	4.820	0.507
	三參數對數常態	830.193	5.160	0.509
	皮爾遜三型	826.944	5.112	0.509
	對數皮爾遜三型	270.000	0.000	0.247
	極端值一型	984.766	6.531	0.532
200	二參數對數常態	823.122	3.665	0.490
	三參數對數常態	809.649	4.048	0.493
	皮爾遜三型	810.444	4.088	0.494
	對數皮爾遜三型	189.655	0.000	0.141
	極端值一型	1012.362	5.837	0.522
500	二參數對數常態	805.442	2.407	0.470
	三參數對數常態	788.403	2.815	0.474
	皮爾遜三型	794.540	2.966	0.476
	對數皮爾遜三型	109.360	0.000	-0.019
	極端值一型	1053.945	5.111	0.513

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：珊珠湖　　測站編號：01E240

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1164.686	22.189	0.687
	三參數對數常態	1165.914	20.863	0.685
	皮爾遜三型	1186.554	20.876	0.690
	對數皮爾遜三型	910.906	15.474	0.642
	極端值一型	1092.569	21.650	0.674
5	二參數對數常態	1259.798	22.187	0.642
	三參數對數常態	1234.239	20.987	0.637
	皮爾遜三型	1236.145	21.051	0.637
	對數皮爾遜三型	1550.572	26.282	0.674
	極端值一型	1181.423	21.531	0.630
10	二參數對數常態	1317.855	22.335	0.619
	三參數對數常態	1291.593	22.218	0.615
	皮爾遜三型	1287.686	22.393	0.614
	對數皮爾遜三型	1460.636	26.452	0.634
	極端值一型	1278.194	21.878	0.613
25	二參數對數常態	1387.391	22.628	0.595
	三參數對數常態	1393.392	25.170	0.597
	皮爾遜三型	1390.737	25.539	0.595
	對數皮爾遜三型	695.693	9.563	0.480
	極端值一型	1418.157	22.420	0.600
50	二參數對數常態	1437.321	22.916	0.580
	三參數對數常態	1503.710	28.686	0.589
	皮爾遜三型	1505.107	20.876	0.588
	對數皮爾遜三型	403.001	0.842	0.360
	極端值一型	1531.080	22.887	0.593
100	二參數對數常態	1486.434	23.254	0.566
	三參數對數常態	1660.052	33.777	0.586
	皮爾遜三型	1661.448	34.144	0.585
	對數皮爾遜三型	302.429	0.000	0.275
	極端值一型	1647.751	23.347	0.587
200	二參數對數常態	1535.534	23.661	0.554
	三參數對數常態	1886.017	41.047	0.588
	皮爾遜三型	1876.065	40.836	0.588
	對數皮爾遜三型	223.085	0.000	0.185
	極端值一型	1767.157	23.785	0.583
500	二參數對數常態	1601.142	24.284	0.540
	三參數對數常態	2365.243	55.683	0.601
	皮爾遜三型	2286.516	53.014	0.598
	對數皮爾遜三型	138.543	0.000	0.048
	極端值一型	1929.487	24.364	0.578

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：和興　　測站編號：01E370

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	820.551	14.040	0.601
	三參數對數常態	843.696	14.625	0.600
	皮爾遜三型	871.496	15.204	0.606
	對數皮爾遜三型	949.498	15.281	0.626
	極端值一型	728.035	12.507	0.579
5	二參數對數常態	644.839	8.533	0.505
	三參數對數常態	633.353	8.452	0.498
	皮爾遜三型	629.537	8.342	0.496
	對數皮爾遜三型	683.913	9.310	0.513
	極端值一型	582.295	7.239	0.486
10	二參數對數常態	573.094	5.671	0.455
	三參數對數常態	547.322	5.142	0.447
	皮爾遜三型	538.190	4.843	0.443
	對數皮爾遜三型	540.771	5.383	0.443
	極端值一型	552.510	5.184	0.448
25	二參數對數常態	509.878	2.771	0.404
	三參數對數常態	468.561	1.684	0.393
	皮爾遜三型	460.590	1.414	0.390
	對數皮爾遜三型	406.911	0.914	0.361
	極端值一型	541.063	3.358	0.415
50	二參數對數常態	476.163	1.061	0.372
	三參數對數常態	432.664	0.000	0.363
	皮爾遜三型	431.499	15.204	0.362
	對數皮爾遜三型	367.456	0.000	0.322
	極端值一型	542.693	2.361	0.396
100	二參數對數常態	457.907	0.000	0.347
	三參數對數常態	435.708	0.000	0.349
	皮爾遜三型	435.121	0.000	0.349
	對數皮爾遜三型	346.553	0.000	0.292
	極端值一型	549.170	1.567	0.381
200	二參數對數常態	464.480	0.000	0.332
	三參數對數常態	438.337	0.000	0.336
	皮爾遜三型	438.515	0.000	0.337
	對數皮爾遜三型	326.287	0.000	0.263
	極端值一型	559.133	0.930	0.368
500	二參數對數常態	472.571	0.000	0.314
	三參數對數常態	441.168	0.000	0.321
	皮爾遜三型	442.688	0.000	0.323
	對數皮爾遜三型	300.844	0.000	0.227
	極端值一型	575.770	0.257	0.354

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：大湖(1)　　測站編號：01E270

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	661.022	12.378	0.572
	三參數對數常態	646.567	12.785	0.562
	皮爾遜三型	654.820	13.057	0.564
	對數皮爾遜三型	810.223	16.967	0.602
	極端值一型	601.059	11.390	0.554
5	二參數對數常態	600.033	9.766	0.497
	三參數對數常態	575.538	9.605	0.485
	皮爾遜三型	573.002	9.518	0.484
	對數皮爾遜三型	628.097	11.458	0.499
	極端值一型	549.085	8.713	0.480
10	二參數對數常態	571.351	8.269	0.458
	三參數對數常態	548.849	7.660	0.450
	皮爾遜三型	543.956	7.452	0.448
	對數皮爾遜三型	515.724	6.647	0.437
	極端值一型	551.093	7.742	0.451
25	二參數對數常態	542.817	6.545	0.416
	三參數對數常態	523.411	5.373	0.415
	皮爾遜三型	519.074	5.177	0.413
	對數皮爾遜三型	418.642	1.763	0.373
	極端值一型	568.856	6.905	0.425
50	二參數對數常態	526.095	5.408	0.390
	三參數對數常態	508.577	3.852	0.393
	皮爾遜三型	505.807	13.057	0.392
	對數皮爾遜三型	386.371	0.000	0.341
	極端值一型	588.092	6.462	0.411
100	二參數對數常態	511.814	4.338	0.366
	三參數對數常態	496.459	2.510	0.374
	皮爾遜三型	495.935	2.487	0.374
	對數皮爾遜三型	388.618	0.000	0.327
	極端值一型	610.007	6.103	0.399
200	二參數對數常態	499.751	3.356	0.344
	三參數對數常態	486.450	1.324	0.358
	皮爾遜三型	488.799	1.440	0.359
	對數皮爾遜三型	390.663	0.000	0.314
	極端值一型	634.031	5.815	0.390
500	二參數對數常態	486.296	2.159	0.318
	三參數對數常態	476.571	0.017	0.339
	皮爾遜三型	482.388	0.289	0.342
	對數皮爾遜三型	392.968	0.000	0.298
	極端值一型	667.702	5.502	0.380

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：大潭　　測站編號：01E390

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	781.918	14.173	0.637
	三參數對數常態	746.069	12.451	0.633
	皮爾遜三型	720.565	11.305	0.633
	對數皮爾遜三型	752.651	12.024	0.634
	極端值一型	760.842	14.285	0.631
5	二參數對數常態	944.712	15.638	0.610
	三參數對數常態	864.166	12.891	0.600
	皮爾遜三型	834.789	11.959	0.596
	對數皮爾遜三型	860.771	12.404	0.599
	極端值一型	920.682	15.781	0.604
10	二參數對數常態	1048.899	16.663	0.596
	三參數對數常態	981.568	14.801	0.588
	皮爾遜三型	973.389	14.696	0.586
	對數皮爾遜三型	966.568	14.659	0.585
	極端值一型	1036.886	16.648	0.594
25	二參數對數常態	1178.687	18.008	0.583
	三參數對數常態	1221.294	19.817	0.587
	皮爾遜三型	1280.474	21.650	0.591
	對數皮爾遜三型	1196.704	20.990	0.581
	極端值一型	1191.694	17.653	0.585
50	二參數對數常態	1276.002	19.062	0.574
	三參數對數常態	1561.175	27.297	0.601
	皮爾遜三型	1744.537	11.305	0.615
	對數皮爾遜三型	1586.541	31.717	0.600
	極端值一型	1310.203	18.320	0.581
100	二參數對數常態	1375.250	20.188	0.567
	三參數對數常態	2293.025	41.804	0.638
	皮爾遜三型	2762.715	50.359	0.663
	對數皮爾遜三型	2846.688	59.069	0.663
	極端值一型	1429.539	18.908	0.578
200	二參數對數常態	1479.222	21.430	0.562
	三參數對數常態	4146.715	69.164	0.705
	皮爾遜三型	5183.221	80.963	0.735
	對數皮爾遜三型	10088.718	134.160	0.820
	極端值一型	1550.131	19.435	0.575
500	二參數對數常態	1624.678	23.220	0.556
	三參數對數常態	12503.868	132.190	0.836
	皮爾遜三型	14187.160	139.502	0.855
	對數皮爾遜三型	23615.913	200.999	0.910
	極端值一型	1712.591	20.093	0.573

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：橫龍山　　測站編號：01E030

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	451.223	4.743	0.478
	三參數對數常態	445.385	4.806	0.469
	皮爾遜三型	453.398	5.089	0.473
	對數皮爾遜三型	535.406	6.748	0.506
	極端值一型	402.920	3.649	0.455
5	二參數對數常態	385.670	1.381	0.388
	三參數對數常態	369.079	1.066	0.374
	皮爾遜三型	367.412	1.002	0.373
	對數皮爾遜三型	384.016	1.520	0.383
	極端值一型	350.314	0.503	0.368
10	二參數對數常態	364.367	0.000	0.345
	三參數對數常態	354.929	0.000	0.338
	皮爾遜三型	354.197	0.000	0.337
	對數皮爾遜三型	338.543	0.000	0.328
	極端值一型	357.446	0.000	0.340
25	二參數對數常態	370.662	0.000	0.312
	三參數對數常態	362.433	0.000	0.312
	皮爾遜三型	361.708	0.000	0.311
	對數皮爾遜三型	318.242	0.000	0.282
	極端值一型	382.434	0.000	0.318
50	二參數對數常態	374.717	0.000	0.291
	三參數對數常態	367.755	0.000	0.296
	皮爾遜三型	367.355	5.089	0.296
	對數皮爾遜三型	304.542	0.000	0.253
	極端值一型	402.804	0.000	0.307
100	二參數對數常態	378.408	0.000	0.271
	三參數對數常態	372.884	0.000	0.283
	皮爾遜三型	372.820	0.000	0.283
	對數皮爾遜三型	292.271	0.000	0.226
	極端值一型	423.872	0.000	0.297
200	二參數對數常態	381.843	0.000	0.254
	三參數對數常態	377.863	0.000	0.271
	皮爾遜三型	378.107	0.000	0.272
	對數皮爾遜三型	281.370	0.000	0.202
	極端值一型	445.588	0.000	0.289
500	二參數對數常態	386.035	0.000	0.232
	三參數對數常態	384.032	0.000	0.257
	皮爾遜三型	384.893	0.000	0.259
	對數皮爾遜三型	268.786	0.000	0.172
	極端值一型	474.956	0.000	0.280

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：西湖溪　　流域編號：136000
測站：三義(2)　　測站編號：01E290

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	976.519	17.295	0.637
	三參數對數常態	926.509	18.360	0.624
	皮爾遜三型	998.930	21.359	0.637
	對數皮爾遜三型	1135.250	20.858	0.664
	極端值一型	852.532	15.291	0.611
5	二參數對數常態	816.317	10.636	0.545
	三參數對數常態	800.916	12.974	0.537
	皮爾遜三型	857.578	16.027	0.546
	對數皮爾遜三型	885.342	13.630	0.557
	極端值一型	724.940	8.982	0.522
10	二參數對數常態	757.638	7.544	0.499
	三參數對數常態	762.719	9.175	0.498
	皮爾遜三型	785.886	10.375	0.501
	對數皮爾遜三型	745.559	8.389	0.493
	極端值一型	720.414	6.865	0.489
25	二參數對數常態	711.945	4.642	0.453
	三參數對數常態	737.521	4.912	0.461
	皮爾遜三型	734.797	4.605	0.459
	對數皮爾遜三型	623.862	2.965	0.423
	極端值一型	743.717	5.159	0.462
50	二參數對數常態	690.494	2.988	0.425
	三參數對數常態	732.897	2.415	0.439
	皮爾遜三型	722.459	21.359	0.436
	對數皮爾遜三型	568.439	0.145	0.381
	極端值一型	771.452	4.284	0.448
100	二參數對數常態	676.290	1.661	0.401
	三參數對數常態	739.548	0.525	0.423
	皮爾遜三型	734.634	0.000	0.422
	對數皮爾遜三型	594.101	0.000	0.363
	極端值一型	804.164	3.624	0.436
200	二參數對數常態	667.481	0.586	0.380
	三參數對數常態	800.009	0.000	0.420
	皮爾遜三型	818.983	0.000	0.425
	對數皮爾遜三型	624.907	0.000	0.348
	極端值一型	839.982	3.104	0.427
500	二參數對數常態	682.165	0.000	0.360
	三參數對數常態	922.115	0.000	0.424
	皮爾遜三型	934.624	0.000	0.429
	對數皮爾遜三型	666.757	0.000	0.331
	極端值一型	890.560	2.561	0.418

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：西湖溪　　流域編號：136000
測站：南勢山　　測站編號：01E310

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1229.618	25.828	0.703
	三參數對數常態	1422.157	26.850	0.724
	皮爾遜三型	1479.590	27.142	0.733
	對數皮爾遜三型	1434.521	27.515	0.724
	極端值一型	1193.912	26.115	0.695
5	二參數對數常態	1523.547	28.765	0.676
	三參數對數常態	1682.571	29.970	0.691
	皮爾遜三型	1679.352	29.893	0.691
	對數皮爾遜三型	1759.247	31.260	0.696
	極端值一型	1475.743	28.975	0.669
10	二參數對數常態	1709.170	30.570	0.663
	三參數對數常態	1729.271	31.363	0.665
	皮爾遜三型	1692.774	31.106	0.660
	對數皮爾遜三型	1760.380	31.889	0.666
	極端值一型	1681.409	30.532	0.659
25	二參數對數常態	1937.445	32.768	0.649
	三參數對數常態	1716.579	32.682	0.631
	皮爾遜三型	1662.906	32.277	0.624
	對數皮爾遜三型	1631.532	31.311	0.624
	極端值一型	1952.946	32.198	0.652
50	二參數對數常態	2105.056	34.368	0.640
	三參數對數常態	1675.373	33.346	0.607
	皮爾遜三型	1625.719	27.142	0.601
	對數皮爾遜三型	1491.667	30.126	0.591
	極端值一型	2158.181	33.209	0.648
100	二參數對數常態	2272.798	35.975	0.633
	三參數對數常態	1619.971	33.829	0.583
	皮爾遜三型	1585.629	33.474	0.579
	對數皮爾遜三型	1341.695	28.454	0.558
	極端值一型	2366.700	34.127	0.645
200	二參數對數常態	2440.816	37.567	0.626
	三參數對數常態	1555.918	34.135	0.560
	皮爾遜三型	1544.991	33.952	0.559
	對數皮爾遜三型	1194.709	26.417	0.525
	極端值一型	2575.736	34.913	0.643
500	二參數對數常態	2668.220	39.723	0.618
	三參數對數常態	1462.253	34.229	0.530
	皮爾遜三型	1492.763	34.496	0.535
	對數皮爾遜三型	1015.981	23.306	0.482
	極端值一型	2852.433	35.786	0.640

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：通霄溪　　流域編號：137000
測站：大坪頂　　測站編號：01E330

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	839.762	13.846	0.634
	三參數對數常態	739.955	10.215	0.617
	皮爾遜三型	753.386	9.765	0.627
	對數皮爾遜三型	858.352	11.070	0.645
	極端值一型	747.267	12.778	0.610
5	二參數對數常態	798.268	12.932	0.558
	三參數對數常態	699.090	9.379	0.540
	皮爾遜三型	692.498	8.956	0.541
	對數皮爾遜三型	831.091	11.945	0.573
	極端值一型	709.326	11.629	0.534
10	二參數對數常態	777.527	12.370	0.518
	三參數對數常態	731.812	11.108	0.510
	皮爾遜三型	727.718	11.157	0.508
	對數皮爾遜三型	801.771	14.428	0.526
	極端值一型	732.712	11.531	0.506
25	二參數對數常態	756.800	11.727	0.476
	三參數對數常態	831.492	16.112	0.490
	皮爾遜三型	844.898	17.301	0.488
	對數皮爾遜三型	785.570	21.128	0.473
	極端值一型	781.945	11.679	0.483
50	二參數對數常態	743.393	11.237	0.449
	三參數對數常態	971.319	23.157	0.486
	皮爾遜三型	1010.477	9.765	0.488
	對數皮爾遜三型	822.515	32.280	0.444
	極端值一型	825.426	11.846	0.471
100	二參數對數常態	732.145	10.791	0.424
	三參數對數常態	1210.661	34.898	0.495
	皮爾遜三型	1284.074	38.917	0.500
	對數皮爾遜三型	973.948	58.162	0.435
	極端值一型	872.698	12.067	0.461
200	二參數對數常態	721.724	10.322	0.402
	三參數對數常態	1626.957	53.754	0.516
	皮爾遜三型	1727.447	58.338	0.522
	對數皮爾遜三型	1546.061	130.843	0.466
	極端值一型	922.162	12.288	0.454
500	二參數對數常態	709.367	9.699	0.375
	三參數對數常態	2708.754	93.942	0.561
	皮爾遜三型	2732.399	94.530	0.563
	對數皮爾遜三型	1447.537	200.999	0.411
	極端值一型	989.930	12.580	0.446

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：卓蘭(2)　　測站編號：01E230

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1151.575	19.427	0.667
	三參數對數常態	989.876	15.917	0.641
	皮爾遜三型	977.379	15.474	0.641
	對數皮爾遜三型	1165.924	18.775	0.670
	極端值一型	1047.541	18.279	0.650
5	二參數對數常態	1008.045	15.567	0.592
	三參數對數常態	898.970	13.074	0.572
	皮爾遜三型	896.502	13.033	0.571
	對數皮爾遜三型	993.497	15.297	0.588
	極端值一型	929.865	14.577	0.577
10	二參數對數常態	948.854	13.629	0.554
	三參數對數常態	917.785	13.139	0.548
	皮爾遜三型	922.192	13.345	0.547
	對數皮爾遜三型	934.857	14.266	0.549
	極端值一型	921.756	13.212	0.548
25	二參數對數常態	895.580	11.610	0.514
	三參數對數常態	974.321	14.188	0.528
	皮爾遜三型	984.639	14.579	0.529
	對數皮爾遜三型	889.918	13.710	0.510
	極端值一型	941.211	12.052	0.523
50	二參數對數常態	866.149	10.342	0.489
	三參數對數常態	1031.962	15.455	0.519
	皮爾遜三型	1043.981	15.474	0.520
	對數皮爾遜三型	867.667	13.611	0.485
	極端值一型	967.517	11.447	0.508
100	二參數對數常態	843.285	9.255	0.467
	三參數對數常態	1100.981	17.082	0.513
	皮爾遜三型	1111.625	17.430	0.514
	對數皮爾遜三型	851.340	13.691	0.464
	極端值一型	998.840	10.953	0.497
200	二參數對數常態	824.534	8.271	0.447
	三參數對數常態	1181.539	19.055	0.509
	皮爾遜三型	1186.868	19.185	0.510
	對數皮爾遜三型	837.774	13.849	0.445
	極端值一型	1034.209	10.565	0.488
500	二參數對數常態	805.101	7.129	0.424
	三參數對數常態	1310.021	22.292	0.507
	皮爾遜三型	1299.145	21.844	0.507
	對數皮爾遜三型	822.363	14.125	0.422
	極端值一型	1085.048	10.156	0.478

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：松安　　測站編號：01E080

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	363.397	5.824	0.461
	三參數對數常態	344.892	5.615	0.447
	皮爾遜三型	351.924	6.045	0.452
	對數皮爾遜三型	405.828	7.304	0.481
	極端值一型	325.825	4.596	0.438
5	二參數對數常態	329.063	1.944	0.378
	三參數對數常態	307.512	1.372	0.362
	皮爾遜三型	306.635	1.317	0.361
	對數皮爾遜三型	338.115	2.344	0.380
	極端值一型	299.303	0.960	0.358
10	二參數對數常態	317.315	0.178	0.337
	三參數對數常態	308.533	0.000	0.330
	皮爾遜三型	308.912	0.000	0.329
	對數皮爾遜三型	306.644	0.000	0.327
	極端值一型	308.391	0.000	0.330
25	二參數對數常態	332.206	0.000	0.308
	三參數對數常態	336.615	0.000	0.312
	皮爾遜三型	337.469	0.000	0.312
	對數皮爾遜三型	307.952	0.000	0.289
	極端值一型	340.088	0.000	0.313
50	二參數對數常態	344.144	0.000	0.290
	三參數對數常態	358.111	0.000	0.302
	皮爾遜三型	358.915	6.045	0.302
	對數皮爾遜三型	306.530	0.000	0.263
	極端值一型	364.653	0.000	0.304
100	二參數對數常態	355.328	0.000	0.273
	三參數對數常態	379.730	0.000	0.294
	皮爾遜三型	380.175	0.000	0.294
	對數皮爾遜三型	303.786	0.000	0.238
	極端值一型	389.514	0.000	0.296
200	二參數對數常態	365.781	0.000	0.258
	三參數對數常態	401.711	0.000	0.287
	皮爾遜三型	401.258	0.000	0.288
	對數皮爾遜三型	300.078	0.000	0.215
	極端值一型	414.738	0.000	0.290
500	二參數對數常態	378.936	0.000	0.240
	三參數對數常態	431.178	0.000	0.280
	皮爾遜三型	428.944	0.000	0.281
	對數皮爾遜三型	294.076	0.000	0.186
	極端值一型	448.440	0.000	0.283

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：象鼻(1)　　測站編號：01E060

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	580.829	9.077	0.517
	三參數對數常態	491.292	6.826	0.485
	皮爾遜三型	478.134	6.452	0.482
	對數皮爾遜三型	583.244	9.079	0.521
	極端值一型	520.283	7.666	0.496
5	二參數對數常態	510.325	4.320	0.436
	三參數對數常態	443.553	2.618	0.409
	皮爾遜三型	439.839	2.478	0.407
	對數皮爾遜三型	472.967	3.311	0.423
	極端值一型	466.930	3.331	0.419
10	二參數對數常態	488.513	2.336	0.398
	三參數對數常態	462.022	1.681	0.387
	皮爾遜三型	465.130	1.709	0.387
	對數皮爾遜三型	451.402	1.414	0.380
	極端值一型	471.981	1.965	0.391
25	二參數對數常態	474.209	0.576	0.359
	三參數對數常態	504.020	1.153	0.371
	皮爾遜三型	512.586	1.297	0.373
	對數皮爾遜三型	446.534	0.000	0.341
	極端值一型	493.581	0.901	0.367
50	二參數對數常態	478.391	0.000	0.339
	三參數對數常態	542.829	0.989	0.365
	皮爾遜三型	552.767	6.452	0.368
	對數皮爾遜三型	466.449	0.000	0.323
	極端值一型	515.095	0.361	0.354
100	二參數對數常態	494.641	0.000	0.325
	三參數對數常態	585.619	0.915	0.361
	皮爾遜三型	594.767	1.089	0.364
	對數皮爾遜三型	486.655	0.000	0.308
	極端值一型	540.333	0.000	0.344
200	二參數對數常態	510.128	0.000	0.312
	三參數對數常態	631.871	0.897	0.359
	皮爾遜三型	637.669	1.041	0.361
	對數皮爾遜三型	507.438	0.000	0.294
	極端值一型	575.052	0.000	0.339
500	二參數對數常態	529.459	0.000	0.296
	三參數對數常態	697.476	0.917	0.357
	皮爾遜三型	695.557	1.007	0.359
	對數皮爾遜三型	535.732	0.000	0.278
	極端值一型	621.382	0.000	0.333

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：雙崎(2)　　測站編號：O1F39

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	846.321	14.333	0.593
	三參數對數常態	720.282	11.821	0.563
	皮爾遜三型	714.045	11.672	0.562
	對數皮爾遜三型	871.239	14.678	0.599
	極端值一型	760.273	12.907	0.574
5	二參數對數常態	654.898	8.270	0.500
	三參數對數常態	582.173	6.538	0.477
	皮爾遜三型	581.244	6.496	0.476
	對數皮爾遜三型	626.412	7.562	0.491
	極端值一型	602.687	7.255	0.485
10	二參數對數常態	586.001	5.519	0.454
	三參數對數常態	566.476	5.034	0.448
	皮爾遜三型	569.104	5.088	0.448
	對數皮爾遜三型	547.729	4.612	0.440
	極端值一型	571.464	5.203	0.450
25	二參數對數常態	530.966	2.996	0.409
	三參數對數常態	573.309	3.994	0.424
	皮爾遜三型	578.230	4.116	0.425
	對數皮爾遜三型	487.619	2.004	0.389
	極端值一型	561.267	3.499	0.418
50	二參數對數常態	503.522	1.581	0.381
	三參數對數常態	588.127	3.564	0.412
	皮爾遜三型	593.001	11.672	0.413
	對數皮爾遜三型	458.490	0.590	0.359
	極端值一型	564.419	2.601	0.401
100	二參數對數常態	483.595	0.461	0.357
	三參數對數常態	607.587	3.295	0.403
	皮爾遜三型	611.141	3.399	0.404
	對數皮爾遜三型	448.900	0.000	0.337
	極端值一型	572.925	1.906	0.387
200	二參數對數常態	479.310	0.000	0.340
	三參數對數常態	630.529	3.148	0.397
	皮爾遜三型	631.623	3.211	0.397
	對數皮爾遜三型	452.281	0.000	0.321
	極端值一型	584.960	1.357	0.376
500	二參數對數常態	487.793	0.000	0.324
	三參數對數常態	664.880	3.073	0.390
	皮爾遜三型	660.866	3.052	0.390
	對數皮爾遜三型	456.537	0.000	0.302
	極端值一型	604.617	0.792	0.363

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：雪嶺　　測站編號：01F350

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	200.174	0.000	0.349
	三參數對數常態	191.338	0.000	0.337
	皮爾遜三型	191.870	0.703	0.337
	對數皮爾遜三型	206.231	0.647	0.351
	極端值一型	200.188	0.000	0.349
5	二參數對數常態	267.261	0.000	0.346
	三參數對數常態	255.436	0.000	0.334
	皮爾遜三型	253.446	0.000	0.333
	對數皮爾遜三型	260.958	0.000	0.338
	極端值一型	266.680	0.000	0.345
10	二參數對數常態	310.799	0.000	0.344
	三參數對數常態	304.992	0.000	0.340
	皮爾遜三型	307.618	0.000	0.341
	對數皮爾遜三型	302.855	0.000	0.338
	極端值一型	310.516	0.000	0.344
25	二參數對數常態	365.103	0.000	0.342
	三參數對數常態	374.213	0.000	0.350
	皮爾遜三型	381.392	0.000	0.353
	對數皮爾遜三型	357.827	0.000	0.341
	極端值一型	365.856	0.000	0.342
50	二參數對數常態	405.133	0.000	0.341
	三參數對數常態	430.089	0.000	0.358
	皮爾遜三型	438.808	0.703	0.362
	對數皮爾遜三型	400.167	0.000	0.345
	極端值一型	406.843	0.000	0.342
100	二參數對數常態	444.893	0.000	0.340
	三參數對數常態	489.673	0.000	0.367
	皮爾遜三型	497.505	0.000	0.370
	對數皮爾遜三型	443.838	0.000	0.350
	極端值一型	447.538	0.000	0.341
200	二參數對數常態	484.632	0.000	0.338
	三參數對數常態	552.950	0.000	0.375
	皮爾遜三型	557.422	0.000	0.377
	對數皮爾遜三型	489.207	0.000	0.355
	極端值一型	488.076	0.000	0.340
500	二參數對數常態	537.585	0.000	0.337
	三參數對數常態	643.058	0.000	0.386
	皮爾遜三型	638.514	0.000	0.386
	對數皮爾遜三型	552.280	0.000	0.363
	極端值一型	541.524	0.000	0.340

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：八仙山(1)　　測站編號：01F100

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	436.155	11.764	0.485
	三參數對數常態	386.731	7.877	0.463
	皮爾遜三型	397.912	8.314	0.469
	對數皮爾遜三型	398.874	7.481	0.470
	極端值一型	394.620	10.367	0.464
5	二參數對數常態	425.795	8.261	0.417
	三參數對數常態	394.876	6.345	0.401
	皮爾遜三型	397.992	6.516	0.402
	對數皮爾遜三型	396.288	5.968	0.401
	極端值一型	388.041	6.938	0.398
10	二參數對數常態	423.376	6.441	0.382
	三參數對數常態	419.679	6.974	0.379
	皮爾遜三型	419.963	7.066	0.378
	對數皮爾遜三型	417.143	7.495	0.375
	極端值一型	405.707	5.788	0.374
25	二參數對數常態	423.994	4.611	0.346
	三參數對數常態	459.022	8.642	0.361
	皮爾遜三型	456.562	8.624	0.358
	對數皮爾遜三型	465.235	12.286	0.358
	極端值一型	436.892	4.873	0.353
50	二參數對數常態	426.011	3.474	0.324
	三參數對數常態	491.095	10.297	0.350
	皮爾遜三型	486.778	8.314	0.348
	對數皮爾遜三型	526.873	19.288	0.356
	極端值一型	463.325	4.401	0.342
100	二參數對數常態	429.163	2.499	0.304
	三參數對數常態	523.862	12.155	0.342
	皮爾遜三型	518.400	11.957	0.340
	對數皮爾遜三型	629.149	31.577	0.363
	極端值一型	491.192	4.051	0.333
200	二參數對數常態	433.089	1.643	0.286
	三參數對數常態	556.846	14.179	0.335
	皮爾遜三型	550.288	13.881	0.334
	對數皮爾遜三型	803.801	52.385	0.383
	極端值一型	519.899	3.760	0.326
500	二參數對數常態	439.495	0.677	0.265
	三參數對數常態	600.177	17.055	0.327
	皮爾遜三型	592.607	16.581	0.327
	對數皮爾遜三型	1254.446	99.850	0.426
	極端值一型	558.853	3.449	0.319

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：六分寮　　測站編號：01H590

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1715.916	24.557	0.727
	三參數對數常態	1554.560	20.914	0.709
	皮爾遜三型	1552.201	20.596	0.710
	對數皮爾遜三型	2043.306	24.314	0.755
	極端值一型	1624.598	24.365	0.716
5	二參數對數常態	2005.072	28.085	0.693
	三參數對數常態	1917.013	26.911	0.684
	皮爾遜三型	1916.127	26.930	0.683
	對數皮爾遜三型	2465.760	33.804	0.723
	極端值一型	1893.685	27.720	0.682
10	二參數對數常態	2184.413	30.359	0.676
	三參數對數常態	2236.147	32.427	0.678
	皮爾遜三型	2247.842	32.863	0.678
	對數皮爾遜三型	2042.431	30.657	0.664
	極端值一型	2121.772	29.921	0.671
25	二參數對數常態	2399.142	33.133	0.658
	三參數對數常態	2714.907	40.534	0.677
	皮爾遜三型	2751.850	41.545	0.678
	對數皮爾遜三型	1299.909	17.471	0.564
	極端值一型	2437.395	32.461	0.662
50	二參數對數常態	2554.229	35.189	0.647
	三參數對數常態	3128.937	47.274	0.680
	皮爾遜三型	3189.688	20.596	0.682
	對數皮爾遜三型	761.824	2.827	0.460
	極端值一型	2686.280	34.193	0.658
100	二參數對數常態	2705.023	37.214	0.637
	三參數對數常態	3593.131	54.499	0.683
	皮爾遜三型	3684.337	56.259	0.686
	對數皮爾遜三型	717.006	0.000	0.434
	極端值一型	2941.064	35.758	0.655
200	二參數對數常態	2852.428	39.222	0.628
	三參數對數常態	4113.895	62.189	0.688
	皮爾遜三型	4245.775	64.317	0.693
	對數皮爾遜三型	815.063	0.000	0.442
	極端值一型	3201.233	37.182	0.653
500	二參數對數常態	3047.971	41.937	0.617
	三參數對數常態	4914.371	73.248	0.695
	皮爾遜三型	5106.678	75.642	0.702
	對數皮爾遜三型	2618.827	34.105	0.599
	極端值一型	3552.978	38.891	0.651

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：北山(2)　　測站編號：01H680

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	825.583	10.540	0.616
	三參數對數常態	754.286	8.866	0.599
	皮爾遜三型	755.252	8.739	0.601
	對數皮爾遜三型	845.083	10.399	0.622
	極端值一型	756.159	9.809	0.599
5	二參數對數常態	787.504	9.673	0.548
	三參數對數常態	722.999	8.150	0.532
	皮爾遜三型	722.602	8.172	0.532
	對數皮爾遜三型	764.986	8.901	0.544
	極端值一型	724.541	8.848	0.532
10	二參數對數常態	768.520	9.149	0.513
	三參數對數常態	741.208	8.684	0.506
	皮爾遜三型	742.453	8.828	0.505
	對數皮爾遜三型	727.544	8.327	0.502
	極端值一型	742.078	8.687	0.506
25	二參數對數常態	748.619	8.519	0.475
	三參數對數常態	785.655	10.103	0.484
	皮爾遜三型	789.295	10.361	0.483
	對數皮爾遜三型	689.635	7.852	0.456
	極端值一型	781.044	8.686	0.483
50	二參數對數常態	736.318	8.080	0.451
	三參數對數常態	831.477	11.666	0.473
	皮爾遜三型	835.849	8.739	0.473
	對數皮爾遜三型	666.570	7.651	0.427
	極端值一型	816.810	8.762	0.471
100	二參數對數常態	725.444	7.651	0.429
	三參數對數常態	890.098	13.767	0.466
	皮爾遜三型	892.739	13.923	0.466
	對數皮爾遜三型	646.124	7.520	0.399
	極端值一型	855.915	8.875	0.461
200	二參數對數常態	715.772	7.234	0.409
	三參數對數常態	963.189	16.480	0.462
	皮爾遜三型	960.665	16.350	0.463
	對數皮爾遜三型	627.871	7.459	0.374
	極端值一型	897.056	8.997	0.453
500	二參數對數常態	704.427	6.698	0.385
	三參數對數常態	1091.043	21.331	0.462
	皮爾遜三型	1072.008	20.398	0.462
	對數皮爾遜三型	606.908	7.523	0.344
	極端值一型	954.310	9.183	0.444

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：惠蓀(2)　　測站編號：00H810

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	451.187	8.526	0.498
	三參數對數常態	399.103	7.863	0.475
	皮爾遜三型	387.974	8.369	0.471
	對數皮爾遜三型	432.029	9.229	0.492
	極端值一型	400.581	5.163	0.477
5	二參數對數常態	422.663	0.000	0.430
	三參數對數常態	390.512	1.168	0.414
	皮爾遜三型	485.956	12.200	0.447
	對數皮爾遜三型	419.431	3.782	0.427
	極端值一型	434.054	0.000	0.434
10	二參數對數常態	509.582	0.000	0.432
	三參數對數常態	459.337	0.000	0.413
	皮爾遜三型	487.583	4.656	0.420
	對數皮爾遜三型	430.074	0.156	0.399
	極端值一型	517.353	0.000	0.434
25	二參數對數常態	621.778	0.000	0.433
	三參數對數常態	616.233	0.000	0.432
	皮爾遜三型	570.295	0.000	0.417
	對數皮爾遜三型	578.976	0.000	0.414
	極端值一型	621.277	0.000	0.434
50	二參數對數常態	707.126	0.000	0.434
	三參數對數常態	762.501	0.000	0.449
	皮爾遜三型	743.387	8.369	0.443
	對數皮爾遜三型	742.296	0.000	0.433
	極端值一型	697.797	0.000	0.433
100	二參數對數常態	793.811	0.000	0.434
	三參數對數常態	935.980	0.000	0.466
	皮爾遜三型	942.876	0.000	0.467
	對數皮爾遜三型	962.864	0.000	0.456
	極端值一型	773.486	0.000	0.433
200	二參數對數常態	882.521	0.000	0.435
	三參數對數常態	1139.720	0.000	0.484
	皮爾遜三型	1166.318	0.000	0.488
	對數皮爾遜三型	1261.531	0.000	0.483
	極端值一型	848.573	0.000	0.433
500	二參數對數常態	1003.342	0.000	0.436
	三參數對數常態	1462.279	0.000	0.507
	皮爾遜三型	1495.204	0.000	0.513
	對數皮爾遜三型	1827.601	0.000	0.522
	極端值一型	947.577	0.000	0.433

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：清流(1)　　測站編號：01H720

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	577.322	9.307	0.560
	三參數對數常態	512.104	7.541	0.538
	皮爾遜三型	488.138	6.788	0.533
	對數皮爾遜三型	588.828	7.583	0.567
	極端值一型	558.290	9.304	0.552
5	二參數對數常態	681.082	10.313	0.528
	三參數對數常態	596.249	8.139	0.505
	皮爾遜三型	584.362	7.771	0.501
	對數皮爾遜三型	622.027	7.808	0.514
	極端值一型	658.257	10.259	0.520
10	二參數對數常態	744.575	10.992	0.511
	三參數對數常態	697.757	9.876	0.500
	皮爾遜三型	705.387	10.073	0.501
	對數皮爾遜三型	658.279	9.830	0.489
	極端值一型	733.820	10.912	0.508
25	二參數對數常態	821.642	11.891	0.494
	三參數對數常態	900.227	14.040	0.510
	皮爾遜三型	951.605	15.416	0.517
	對數皮爾遜三型	796.640	17.951	0.481
	極端值一型	833.714	11.633	0.497
50	二參數對數常態	877.522	12.590	0.483
	三參數對數常態	1165.822	19.926	0.531
	皮爾遜三型	1280.016	6.788	0.544
	對數皮爾遜三型	1299.467	42.851	0.529
	極端值一型	910.839	12.149	0.492
100	二參數對數常態	933.378	13.352	0.473
	三參數對數常態	1676.249	30.673	0.569
	皮爾遜三型	1892.324	35.052	0.587
	對數皮爾遜三型	4241.346	125.479	0.674
	極端值一型	988.340	12.595	0.488
200	二參數對數常態	989.212	14.150	0.465
	三參數對數常態	2778.327	49.397	0.629
	皮爾遜三型	3079.366	53.683	0.644
	對數皮爾遜三型	9164.631	200.999	0.756
	極端值一型	1067.430	13.033	0.484
500	二參數對數常態	1066.220	15.360	0.456
	三參數對數常態	6504.391	87.799	0.734
	皮爾遜三型	6345.170	86.230	0.732
	對數皮爾遜三型	7089.953	200.999	0.694
	極端值一型	1172.702	13.540	0.481

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：翠巒　　測站編號：01H210

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	229.280	3.213	0.436
	三參數對數常態	223.111	3.129	0.434
	皮爾遜三型	219.286	3.148	0.437
	對數皮爾遜三型	224.304	2.776	0.436
	極端值一型	226.069	3.141	0.430
5	二參數對數常態	293.745	3.059	0.412
	三參數對數常態	283.609	2.975	0.410
	皮爾遜三型	281.503	2.993	0.410
	對數皮爾遜三型	283.955	2.494	0.411
	極端值一型	289.023	2.989	0.406
10	二參數對數常態	334.603	2.985	0.400
	三參數對數常態	327.808	2.928	0.398
	皮爾遜三型	329.224	2.965	0.397
	對數皮爾遜三型	328.104	2.737	0.399
	極端值一型	332.044	2.953	0.397
25	二參數對數常態	384.845	2.931	0.387
	三參數對數常態	388.910	3.003	0.388
	皮爾遜三型	394.362	3.057	0.387
	對數皮爾遜三型	394.500	3.678	0.388
	極端值一型	386.975	2.934	0.390
50	二參數對數常態	421.411	2.900	0.378
	三參數對數常態	438.576	3.147	0.383
	皮爾遜三型	446.795	3.148	0.382
	對數皮爾遜三型	463.379	5.458	0.386
	極端值一型	428.015	2.923	0.385
100	二參數對數常態	457.611	2.890	0.371
	三參數對數常態	494.384	3.496	0.379
	皮爾遜三型	505.613	3.779	0.380
	對數皮爾遜三型	587.450	10.295	0.399
	極端值一型	469.122	2.937	0.382
200	二參數對數常態	493.769	2.902	0.364
	三參數對數常態	563.306	4.316	0.379
	皮爾遜三型	580.074	4.931	0.383
	對數皮爾遜三型	917.892	25.643	0.444
	極端值一型	510.115	2.944	0.379
500	二參數對數常態	541.798	2.927	0.356
	三參數對數常態	738.836	8.773	0.397
	皮爾遜三型	786.654	10.978	0.408
	對數皮爾遜三型	2484.605	79.604	0.561
	極端值一型	564.454	2.960	0.377

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：草屯(4)　　測站編號：01H630

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1612.053	23.602	0.741
	三參數對數常態	1821.512	24.870	0.758
	皮爾遜三型	1894.331	25.425	0.765
	對數皮爾遜三型	2167.289	26.594	0.790
	極端值一型	1492.782	22.947	0.727
5	二參數對數常態	1581.080	23.559	0.683
	三參數對數常態	1667.971	24.451	0.690
	皮爾遜三型	1659.598	24.376	0.688
	對數皮爾遜三型	1867.666	26.118	0.711
	極端值一型	1470.662	22.803	0.670
10	二參數對數常態	1564.506	23.519	0.653
	三參數對數常態	1518.337	23.565	0.648
	皮爾遜三型	1486.533	23.249	0.643
	對數皮爾遜三型	1446.691	23.373	0.640
	極端值一型	1521.107	23.101	0.648
25	二參數對數常態	1547.251	23.479	0.620
	三參數對數常態	1337.989	22.195	0.599
	皮爾遜三型	1304.142	21.801	0.594
	對數皮爾遜三型	973.420	17.972	0.544
	極端值一型	1614.330	23.567	0.628
50	二參數對數常態	1535.167	23.422	0.599
	三參數對數常態	1217.420	21.038	0.566
	皮爾遜三型	1193.852	25.425	0.563
	對數皮爾遜三型	714.223	13.167	0.472
	極端值一型	1696.257	23.954	0.617
100	二參數對數常態	1524.813	23.379	0.580
	三參數對數常態	1110.968	19.845	0.536
	皮爾遜三型	1101.109	19.747	0.534
	對數皮爾遜三型	532.790	8.475	0.404
	極端值一型	1784.556	24.345	0.608
200	二參數對數常態	1515.708	23.353	0.563
	三參數對數常態	1016.300	18.593	0.508
	皮爾遜三型	1023.084	18.802	0.509
	對數皮爾遜三型	410.652	4.446	0.342
	極端值一型	1877.810	24.738	0.601
500	二參數對數常態	1503.753	23.288	0.542
	三參數對數常態	907.722	16.910	0.472
	皮爾遜三型	936.401	17.624	0.479
	對數皮爾遜三型	309.252	0.517	0.272
	極端值一型	2004.740	25.199	0.594

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：頭汴坑　　測站編號：01F680

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1266.222	18.527	0.683
	三參數對數常態	1170.799	17.211	0.672
	皮爾遜三型	1216.427	17.499	0.681
	對數皮爾遜三型	1332.226	19.124	0.696
	極端值一型	1105.825	16.920	0.658
5	二參數對數常態	944.373	14.414	0.578
	三參數對數常態	879.838	13.126	0.567
	皮爾遜三型	882.946	13.123	0.568
	對數皮爾遜三型	966.455	14.533	0.585
	極端值一型	840.079	12.918	0.556
10	二參數對數常態	817.145	12.165	0.524
	三參數對數常態	795.621	11.587	0.520
	皮爾遜三型	788.664	11.510	0.517
	對數皮爾遜三型	802.158	11.687	0.521
	極端值一型	781.823	11.484	0.516
25	二參數對數常態	705.355	9.689	0.467
	三參數對數常態	734.744	10.267	0.473
	皮爾遜三型	723.961	10.158	0.469
	對數皮爾遜三型	650.953	8.303	0.448
	極端值一型	753.111	10.277	0.479
50	二參數對數常態	644.726	8.080	0.432
	三參數對數常態	706.876	9.551	0.445
	皮爾遜三型	696.534	17.499	0.441
	對數皮爾遜三型	566.399	5.898	0.399
	極端值一型	748.662	9.645	0.459
100	二參數對數常態	597.143	6.646	0.400
	三參數對數常態	687.909	8.996	0.421
	皮爾遜三型	678.901	8.900	0.417
	對數皮爾遜三型	499.870	3.654	0.354
	極端值一型	752.124	9.140	0.442
200	二參數對數常態	558.717	5.356	0.372
	三參數對數常態	674.581	8.541	0.400
	皮爾遜三型	668.012	8.464	0.398
	對數皮爾遜三型	447.205	1.608	0.312
	極端值一型	761.377	8.762	0.429
500	二參數對數常態	518.005	3.815	0.339
	三參數對數常態	663.299	8.066	0.375
	皮爾遜三型	660.258	8.017	0.376
	對數皮爾遜三型	405.376	0.000	0.266
	極端值一型	778.755	8.346	0.414

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：洋仔厝溪　　流域編號：145000
測站：頭汴　　測站編號：01G090

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	823.606	13.171	0.653
	三參數對數常態	883.741	14.627	0.660
	皮爾遜三型	901.703	14.985	0.664
	對數皮爾遜三型	897.017	14.800	0.664
	極端值一型	782.176	12.799	0.642
5	二參數對數常態	908.736	12.541	0.611
	三參數對數常態	934.772	13.321	0.612
	皮爾遜三型	930.512	13.233	0.611
	對數皮爾遜三型	959.048	13.766	0.616
	極端值一型	863.751	12.117	0.601
10	二參數對數常態	956.370	12.171	0.589
	三參數對數常態	938.162	11.979	0.585
	皮爾遜三型	926.590	11.730	0.582
	對數皮爾遜三型	950.000	12.216	0.586
	極端值一型	936.348	11.959	0.585
25	二參數對數常態	1010.382	11.766	0.566
	三參數對數常態	928.897	10.189	0.555
	皮爾遜三型	916.970	9.938	0.552
	對數皮爾遜三型	918.907	10.041	0.552
	極端值一型	1035.889	11.837	0.571
50	二參數對數常態	1047.547	11.512	0.551
	三參數對數常態	918.136	8.902	0.536
	皮爾遜三型	909.746	14.985	0.534
	對數皮爾遜三型	892.358	8.474	0.529
	極端值一型	1113.490	11.799	0.563
100	二參數對數常態	1081.657	11.255	0.537
	三參數對數常態	907.298	7.716	0.518
	皮爾遜三型	904.564	7.676	0.517
	對數皮爾遜三型	867.721	7.058	0.509
	極端值一型	1192.185	11.773	0.557
200	二參數對數常態	1113.795	11.011	0.525
	三參數對數常態	896.891	6.625	0.502
	皮爾遜三型	900.757	6.733	0.503
	對數皮爾遜三型	846.145	5.797	0.491
	極端值一型	1272.277	11.768	0.552
500	二參數對數常態	1154.156	10.706	0.510
	三參數對數常態	885.207	5.341	0.483
	皮爾遜三型	898.075	5.651	0.487
	對數皮爾遜三型	822.757	4.366	0.471
	極端值一型	1379.118	11.770	0.547

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：萬興排水幹線(舊濁水溪)　　流域編號：148000
測站：萬興(2)　　測站編號：01G240

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	927.894	15.022	0.663
	三參數對數常態	852.618	13.018	0.646
	皮爾遜三型	843.678	12.776	0.645
	對數皮爾遜三型	938.979	14.879	0.663
	極端值一型	898.389	14.879	0.657
5	二參數對數常態	1101.123	15.384	0.636
	三參數對數常態	1035.323	14.007	0.624
	皮爾遜三型	1039.846	14.116	0.624
	對數皮爾遜三型	1065.506	14.546	0.628
	極端值一型	1066.914	15.230	0.630
10	二參數對數常態	1205.102	15.612	0.622
	三參數對數常態	1193.151	15.603	0.620
	皮爾遜三型	1205.768	15.871	0.621
	對數皮爾遜三型	1146.036	14.683	0.612
	極端值一型	1188.343	15.473	0.620
25	二參數對數常態	1324.882	15.821	0.607
	三參數對數常態	1423.452	18.120	0.621
	皮爾遜三型	1440.472	18.438	0.622
	對數皮爾遜三型	1244.251	15.061	0.596
	極端值一型	1347.514	15.764	0.611
50	二參數對數常態	1408.753	15.971	0.597
	三參數對數常態	1616.913	20.245	0.624
	皮爾遜三型	1630.114	12.776	0.625
	對數皮爾遜三型	1314.387	15.418	0.588
	極端值一型	1468.145	15.960	0.606
100	二參數對數常態	1489.183	16.120	0.589
	三參數對數常態	1829.940	22.544	0.629
	皮爾遜三型	1832.372	22.582	0.629
	對數皮爾遜三型	1382.918	15.832	0.580
	極端值一型	1588.787	16.124	0.602
200	二參數對數常態	1566.468	16.256	0.581
	三參數對數常態	2063.961	24.969	0.634
	皮爾遜三型	2046.290	24.713	0.633
	對數皮爾遜三型	1448.567	16.248	0.574
	極端值一型	1710.510	16.284	0.598
500	二參數對數常態	1665.252	16.419	0.571
	三參數對數常態	2410.664	28.387	0.642
	皮爾遜三型	2347.887	27.550	0.640
	對數皮爾遜三型	1532.702	16.816	0.566
	極端值一型	1871.178	16.452	0.595

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：內茅埔(2)　　測站編號：01H780

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	883.660	23.823	0.628
	三參數對數常態	722.504	20.503	0.591
	皮爾遜三型	695.948	19.557	0.587
	對數皮爾遜三型	651.961	16.457	0.575
	極端值一型	821.153	23.883	0.610
5	二參數對數常態	1030.495	30.170	0.583
	三參數對數常態	860.103	26.949	0.550
	皮爾遜三型	862.895	27.127	0.550
	對數皮爾遜三型	1426.095	42.955	0.630
	極端值一型	954.598	30.255	0.565
10	二參數對數常態	1143.398	35.520	0.563
	三參數對數常態	1068.821	34.472	0.550
	皮爾遜三型	1099.701	35.539	0.553
	對數皮爾遜三型	2880.389	83.839	0.694
	極端值一型	1093.285	35.137	0.553
25	二參數對數常態	1319.764	44.312	0.546
	三參數對數常態	1466.723	46.715	0.564
	皮爾遜三型	1527.787	48.318	0.568
	對數皮爾遜三型	2838.710	99.967	0.647
	極端值一型	1302.631	41.482	0.546
50	二參數對數常態	1489.364	52.924	0.538
	三參數對數常態	1877.511	57.268	0.579
	皮爾遜三型	1945.268	19.557	0.583
	對數皮爾遜三型	791.405	29.424	0.436
	極端值一型	1478.369	46.208	0.544
100	二參數對數常態	1713.659	64.214	0.536
	三參數對數常態	2409.188	68.754	0.597
	皮爾遜三型	2455.410	69.381	0.599
	對數皮爾遜三型	349.335	0.614	0.279
	極端值一型	1667.789	50.836	0.544
200	二參數對數常態	2024.756	79.307	0.539
	三參數對數常態	3091.836	80.989	0.616
	皮爾遜三型	3067.832	80.198	0.616
	對數皮爾遜三型	291.301	0.000	0.214
	極端值一型	1868.695	55.283	0.545
500	二參數對數常態	2689.837	108.822	0.552
	三參數對數常態	4297.249	98.188	0.643
	皮爾遜三型	4060.696	94.586	0.637
	對數皮爾遜三型	222.280	0.000	0.120
	極端值一型	2151.776	60.921	0.546

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：卡奈托灣(2)　　測站編號：01H440

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	181.049	0.000	0.403
	三參數對數常態	177.902	0.000	0.399
	皮爾遜三型	176.440	0.000	0.401
	對數皮爾遜三型	182.594	0.000	0.401
	極端值一型	175.608	0.000	0.393
5	二參數對數常態	218.481	0.749	0.368
	三參數對數常態	204.362	0.000	0.356
	皮爾遜三型	203.262	0.000	0.355
	對數皮爾遜三型	206.384	0.000	0.353
	極端值一型	210.523	0.627	0.358
10	二參數對數常態	242.211	1.342	0.350
	三參數對數常態	230.101	0.676	0.341
	皮爾遜三型	231.560	0.807	0.341
	對數皮爾遜三型	231.059	0.949	0.339
	極端值一型	237.625	1.200	0.346
25	二參數對數常態	270.797	2.145	0.332
	三參數對數常態	284.611	3.543	0.340
	皮爾遜三型	294.363	4.345	0.344
	對數皮爾遜三型	280.087	4.066	0.337
	極端值一型	273.614	1.914	0.335
50	二參數對數常態	291.280	2.773	0.320
	三參數對數常態	341.064	7.157	0.347
	皮爾遜三型	358.425	0.000	0.353
	對數皮爾遜三型	340.669	9.043	0.348
	極端值一型	301.204	2.432	0.330
100	二參數對數常態	311.462	3.462	0.309
	三參數對數常態	419.332	12.755	0.359
	皮爾遜三型	443.673	14.748	0.367
	對數皮爾遜三型	468.550	21.077	0.381
	極端值一型	329.066	2.924	0.326
200	二參數對數常態	331.405	4.201	0.300
	三參數對數常態	529.082	20.829	0.377
	皮爾遜三型	554.424	22.698	0.384
	對數皮爾遜三型	859.740	54.439	0.457
	極端值一型	357.283	3.391	0.323
500	二參數對數常態	358.154	5.321	0.289
	三參數對數常態	738.829	35.434	0.406
	皮爾遜三型	743.650	35.365	0.409
	對數皮爾遜三型	3118.128	151.802	0.622
	極端值一型	394.869	3.949	0.320

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：望鄉　　測站編號：01H390

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	324.416	3.801	0.448
	三參數對數常態	309.067	3.689	0.435
	皮爾遜三型	310.048	3.868	0.436
	對數皮爾遜三型	342.156	4.616	0.456
	極端值一型	306.029	3.328	0.435
5	二參數對數常態	341.911	2.171	0.395
	三參數對數常態	327.431	2.031	0.384
	皮爾遜三型	327.781	2.029	0.383
	對數皮爾遜三型	338.302	2.278	0.390
	極端值一型	324.060	1.738	0.384
10	二參數對數常態	352.352	1.311	0.368
	三參數對數常態	346.153	1.211	0.364
	皮爾遜三型	346.359	1.128	0.363
	對數皮爾遜三型	333.451	0.790	0.355
	極端值一型	345.037	1.132	0.364
25	二參數對數常態	364.914	0.409	0.340
	三參數對數常態	372.305	0.371	0.346
	皮爾遜三型	372.368	0.257	0.345
	對數皮爾遜三型	341.811	0.000	0.326
	極端值一型	375.732	0.602	0.346
50	二參數對數常態	376.799	0.000	0.323
	三參數對數常態	395.670	0.000	0.338
	皮爾遜三型	397.292	3.868	0.338
	對數皮爾遜三型	356.302	0.000	0.313
	極端值一型	400.129	0.309	0.336
100	二參數對數常態	394.830	0.000	0.311
	三參數對數常態	426.065	0.000	0.334
	皮爾遜三型	426.697	0.000	0.334
	對數皮爾遜三型	369.892	0.000	0.301
	極端值一型	425.324	0.086	0.328
200	二參數對數常態	412.127	0.000	0.300
	三參數對數常態	456.989	0.000	0.331
	皮爾遜三型	455.848	0.000	0.331
	對數皮爾遜三型	382.781	0.000	0.290
	極端值一型	453.142	0.000	0.323
500	二參數對數常態	434.140	0.000	0.286
	三參數對數常態	498.748	0.000	0.328
	皮爾遜三型	494.093	0.000	0.328
	對數皮爾遜三型	399.023	0.000	0.278
	極端值一型	492.522	0.000	0.318

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：東埔　　測站編號：01H400

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	271.107	4.113	0.450
	三參數對數常態	251.340	2.788	0.435
	皮爾遜三型	247.475	2.465	0.434
	對數皮爾遜三型	255.436	2.655	0.440
	極端值一型	260.406	3.937	0.440
5	二參數對數常態	307.515	3.735	0.409
	三參數對數常態	287.133	2.513	0.396
	皮爾遜三型	286.880	2.478	0.395
	對數皮爾遜三型	284.501	2.210	0.394
	極端值一型	295.315	3.493	0.400
10	二參數對數常態	328.010	3.468	0.387
	三參數對數常態	319.449	3.056	0.382
	皮爾遜三型	322.131	3.244	0.382
	對數皮爾遜三型	315.577	3.029	0.378
	極端值一型	322.568	3.345	0.384
25	二參數對數常態	351.201	3.153	0.364
	三參數對數常態	367.438	4.317	0.373
	皮爾遜三型	373.352	4.740	0.374
	對數皮爾遜三型	370.734	5.466	0.370
	極端值一型	359.024	3.207	0.369
50	二參數對數常態	366.856	2.921	0.349
	三參數對數常態	409.424	5.714	0.370
	皮爾遜三型	417.078	2.465	0.372
	對數皮爾遜三型	431.492	8.899	0.373
	極端值一型	386.974	3.147	0.361
100	二參數對數常態	381.381	2.682	0.336
	三參數對數常態	459.501	7.682	0.370
	皮爾遜三型	466.712	8.217	0.372
	對數皮爾遜三型	531.099	15.396	0.386
	極端值一型	415.170	3.099	0.355
200	二參數對數常態	395.072	2.450	0.323
	三參數對數常態	522.360	10.477	0.374
	皮爾遜三型	526.098	10.804	0.376
	對數皮爾遜三型	745.024	29.927	0.421
	極端值一型	443.564	3.056	0.350
500	二參數對數常態	412.386	2.154	0.308
	三參數對數常態	644.925	16.620	0.388
	皮爾遜三型	630.247	15.780	0.386
	對數皮爾遜三型	1976.376	90.788	0.543
	極端值一型	481.457	3.024	0.344

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：桶頭(2)　　測站編號：01H110

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1766.160	28.489	0.683
	三參數對數常態	1560.236	27.153	0.658
	皮爾遜三型	1594.302	27.711	0.662
	對數皮爾遜三型	1910.867	30.896	0.697
	極端值一型	1505.264	25.757	0.656
5	二參數對數常態	1147.196	20.737	0.562
	三參數對數常態	1032.988	19.306	0.541
	皮爾遜三型	1028.443	19.172	0.540
	對數皮爾遜三型	1098.031	20.526	0.553
	極端值一型	1007.401	18.400	0.540
10	二參數對數常態	932.903	16.715	0.502
	三參數對數常態	895.161	15.878	0.494
	皮爾遜三型	886.864	15.600	0.492
	對數皮爾遜三型	844.261	14.843	0.481
	極端值一型	892.431	15.791	0.494
25	二參數對數常態	761.294	12.570	0.439
	三參數對數常態	798.287	12.598	0.450
	皮爾遜三型	791.043	12.320	0.448
	對數皮爾遜三型	658.817	9.094	0.410
	極端值一型	822.808	13.602	0.452
50	二參數對數常態	674.687	10.023	0.401
	三參數對數常態	754.239	10.662	0.425
	皮爾遜三型	749.076	27.711	0.424
	對數皮爾遜三型	573.672	5.754	0.367
	極端值一型	798.259	12.454	0.429
100	二參數對數常態	609.812	7.833	0.367
	三參數對數常態	723.454	9.002	0.405
	皮爾遜三型	721.353	8.932	0.405
	對數皮爾遜三型	515.195	3.123	0.331
	極端值一型	786.474	11.554	0.411
200	二參數對數常態	559.616	5.941	0.338
	三參數對數常態	701.856	7.598	0.388
	皮爾遜三型	702.361	7.660	0.388
	對數皮爾遜三型	473.925	1.073	0.300
	極端值一型	782.931	10.833	0.395
500	二參數對數常態	508.749	3.811	0.303
	三參數對數常態	682.115	5.992	0.368
	皮爾遜三型	685.946	6.244	0.370
	對數皮爾遜三型	454.576	0.000	0.273
	極端值一型	786.646	10.071	0.379

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：翠峰　　測站編號：01H310

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	284.485	4.665	0.453
	三參數對數常態	285.478	4.741	0.449
	皮爾遜三型	286.003	4.773	0.450
	對數皮爾遜三型	280.458	4.290	0.448
	極端值一型	276.387	4.472	0.449
5	二參數對數常態	305.693	3.355	0.424
	三參數對數常態	304.691	3.307	0.421
	皮爾遜三型	304.452	3.290	0.420
	對數皮爾遜三型	301.960	3.120	0.419
	極端值一型	298.502	3.221	0.421
10	二參數對數常態	318.004	2.694	0.409
	三參數對數常態	315.788	2.612	0.408
	皮爾遜三型	315.336	2.589	0.408
	對數皮爾遜三型	317.159	2.733	0.407
	極端值一型	316.658	2.684	0.408
25	二參數對數常態	332.384	2.035	0.393
	三參數對數常態	328.594	1.936	0.396
	皮爾遜三型	328.207	1.917	0.396
	對數皮爾遜三型	336.564	2.490	0.397
	極端值一型	341.612	2.189	0.396
50	二參數對數常態	342.333	1.628	0.383
	三參數對數常態	337.508	1.537	0.389
	皮爾遜三型	337.201	4.773	0.389
	對數皮爾遜三型	350.858	2.405	0.392
	極端值一型	361.046	1.901	0.390
100	二參數對數常態	351.767	1.265	0.374
	三參數對數常態	346.037	1.212	0.383
	皮爾遜三型	345.874	1.211	0.383
	對數皮爾遜三型	364.981	2.382	0.388
	極端值一型	380.900	1.680	0.384
200	二參數對數常態	360.736	0.936	0.366
	三參數對數常態	354.113	0.931	0.378
	皮爾遜三型	354.260	0.951	0.378
	對數皮爾遜三型	379.150	2.415	0.385
	極端值一型	400.986	1.483	0.379
500	二參數對數常態	372.302	0.565	0.356
	三參數對數常態	364.426	0.612	0.372
	皮爾遜三型	364.863	0.653	0.373
	對數皮爾遜三型	397.836	2.501	0.382
	極端值一型	428.027	1.277	0.374

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：草嶺(2)　　測站編號：01J970

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	776.686	22.526	0.548
	三參數對數常態	768.286	23.597	0.541
	皮爾遜三型	867.178	27.422	0.561
	對數皮爾遜三型	470.922	9.368	0.464
	極端值一型	666.729	19.726	0.521
5	二參數對數常態	641.559	20.219	0.460
	三參數對數常態	630.119	20.934	0.453
	皮爾遜三型	656.463	22.543	0.459
	對數皮爾遜三型	791.025	29.176	0.490
	極端值一型	547.508	16.458	0.432
10	二參數對數常態	578.126	18.504	0.413
	三參數對數常態	571.035	18.604	0.410
	皮爾遜三型	566.350	18.424	0.408
	對數皮爾遜三型	971.615	45.219	0.489
	極端值一型	533.025	15.972	0.399
25	二參數對數常態	514.383	16.013	0.363
	三參數對數常態	517.922	15.720	0.366
	皮爾遜三型	498.801	14.377	0.360
	對數皮爾遜三型	460.271	14.370	0.339
	極端值一型	540.154	16.238	0.371
50	二參數對數常態	474.784	13.894	0.329
	三參數對數常態	489.042	13.775	0.340
	皮爾遜三型	468.670	27.422	0.332
	對數皮爾遜三型	283.740	0.882	0.230
	極端值一型	555.356	16.811	0.357
100	二參數對數常態	440.078	11.554	0.299
	三參數對數常態	466.638	12.038	0.317
	皮爾遜三型	448.716	10.552	0.310
	對數皮爾遜三型	227.441	0.000	0.157
	極端值一型	576.146	17.643	0.346
200	二參數對數常態	408.713	8.955	0.270
	三參數對數常態	449.211	10.537	0.296
	皮爾遜三型	435.265	9.280	0.292
	對數皮爾遜三型	178.049	0.000	0.078
	極端值一型	601.503	18.731	0.337
500	二參數對數常態	372.476	5.387	0.235
	三參數對數常態	431.796	8.865	0.273
	皮爾遜三型	423.962	8.013	0.271
	對數皮爾遜三型	120.146	0.000	-0.044
	極端值一型	640.855	20.511	0.329

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：西巒　　測站編號：01H470

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	518.259	9.054	0.545
	三參數對數常態	519.684	7.843	0.540
	皮爾遜三型	521.338	7.752	0.541
	對數皮爾遜三型	493.018	5.104	0.527
	極端值一型	490.341	8.885	0.532
5	二參數對數常態	586.802	10.440	0.501
	三參數對數常態	567.841	9.517	0.491
	皮爾遜三型	567.484	9.548	0.490
	對數皮爾遜三型	739.817	16.925	0.534
	極端值一型	554.333	10.182	0.488
10	二參數對數常態	630.119	11.527	0.479
	三參數對數常態	608.564	11.831	0.471
	皮爾遜三型	609.121	12.025	0.471
	對數皮爾遜三型	744.627	25.015	0.501
	極端值一型	611.998	11.225	0.473
25	二參數對數常態	684.727	13.138	0.456
	三參數對數常態	683.129	16.883	0.458
	皮爾遜三型	688.198	17.443	0.458
	對數皮爾遜三型	328.432	5.968	0.334
	極端值一型	693.688	12.598	0.460
50	二參數對數常態	726.558	14.561	0.442
	三參數對數常態	777.577	23.717	0.458
	皮爾遜三型	788.469	7.752	0.460
	對數皮爾遜三型	210.720	0.000	0.229
	極端值一型	758.483	13.600	0.454
100	二參數對數常態	771.296	16.282	0.431
	三參數對數常態	962.527	37.014	0.472
	皮爾遜三型	976.795	38.092	0.474
	對數皮爾遜三型	157.584	0.000	0.144
	極端值一型	825.504	14.574	0.449
200	二參數對數常態	820.147	18.362	0.421
	三參數對數常態	1410.018	66.147	0.510
	皮爾遜三型	1398.715	65.411	0.509
	對數皮爾遜三型	113.714	0.000	0.050
	極端值一型	894.313	15.504	0.446
500	二參數對數常態	894.854	21.904	0.411
	三參數對數常態	3393.081	155.756	0.608
	皮爾遜三型	2993.308	140.959	0.594
	對數皮爾遜三型	70.370	0.000	-0.087
	極端值一型	988.143	16.696	0.443

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：西螺(2)　　測站編號：01J100

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1208.254	17.996	0.689
	三參數對數常態	1253.064	19.465	0.691
	皮爾遜三型	1275.031	19.886	0.694
	對數皮爾遜三型	1347.828	20.321	0.705
	極端值一型	1136.260	17.372	0.679
5	二參數對數常態	1140.046	15.186	0.632
	三參數對數常態	1151.276	15.941	0.630
	皮爾遜三型	1145.939	15.839	0.629
	對數皮爾遜三型	1203.600	16.554	0.638
	極端值一型	1081.744	14.646	0.623
10	二參數對數常態	1108.044	13.681	0.602
	三參數對數常態	1091.772	13.512	0.599
	皮爾遜三型	1079.385	13.232	0.597
	對數皮爾遜三型	1078.186	13.359	0.596
	極端值一型	1091.705	13.505	0.599
25	二參數對數常態	1077.951	12.085	0.570
	三參數對數常態	1030.161	10.714	0.566
	皮爾遜三型	1017.749	10.411	0.564
	對數皮爾遜三型	937.977	9.527	0.548
	極端值一型	1127.351	12.471	0.578
50	二參數對數常態	1060.276	11.054	0.550
	三參數對數常態	993.371	8.886	0.546
	皮爾遜三型	984.928	19.886	0.544
	對數皮爾遜三型	853.418	7.038	0.517
	極端值一型	1162.966	11.874	0.565
100	二參數對數常態	1045.268	10.115	0.532
	三參數對數常態	963.213	7.282	0.528
	皮爾遜三型	960.420	7.213	0.528
	對數皮爾遜三型	785.094	4.935	0.489
	極端值一型	1203.320	11.391	0.555
200	二參數對數常態	1033.214	9.277	0.516
	三參數對數常態	938.365	5.867	0.512
	皮爾遜三型	941.561	5.953	0.513
	對數皮爾遜三型	729.992	3.171	0.464
	極端值一型	1247.711	11.008	0.547
500	二參數對數常態	1019.640	8.260	0.497
	三參數對數常態	912.044	4.248	0.493
	皮爾遜三型	923.823	4.560	0.497
	對數皮爾遜三型	673.541	1.309	0.435
	極端值一型	1309.218	10.567	0.537

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：關門　　測站編號：01H450

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	187.747	0.000	0.366
	三參數對數常態	167.507	0.000	0.333
	皮爾遜三型	158.811	0.000	0.326
	對數皮爾遜三型	206.247	1.787	0.369
	極端值一型	191.339	0.000	0.365
5	二參數對數常態	272.711	0.000	0.364
	三參數對數常態	253.163	0.000	0.345
	皮爾遜三型	250.101	0.000	0.343
	對數皮爾遜三型	258.494	0.000	0.341
	極端值一型	276.784	0.000	0.363
10	二參數對數常態	331.620	0.000	0.363
	三參數對數常態	328.600	0.000	0.362
	皮爾遜三型	333.486	0.000	0.364
	對數皮爾遜三型	310.408	0.000	0.347
	極端值一型	333.374	0.000	0.362
25	二參數對數常態	408.306	0.000	0.362
	三參數對數常態	452.573	0.305	0.391
	皮爾遜三型	469.325	0.390	0.396
	對數皮爾遜三型	382.523	0.000	0.361
	極端值一型	404.823	0.000	0.362
50	二參數對數常態	467.057	0.000	0.361
	三參數對數常態	584.105	1.153	0.418
	皮爾遜三型	605.053	0.000	0.423
	對數皮爾遜三型	441.118	0.000	0.374
	極端值一型	457.778	0.000	0.362
100	二參數對數常態	527.146	0.000	0.360
	三參數對數常態	747.304	2.085	0.445
	皮爾遜三型	766.391	2.039	0.449
	對數皮爾遜三型	503.861	0.000	0.389
	極端值一型	510.302	0.000	0.361
200	二參數對數常態	588.831	0.000	0.360
	三參數對數常態	951.295	3.126	0.474
	皮爾遜三型	958.885	2.979	0.475
	對數皮爾遜三型	571.231	0.000	0.404
	極端值一型	562.627	0.000	0.361
500	二參數對數常態	673.362	0.000	0.359
	三參數對數常態	1306.060	4.722	0.512
	皮爾遜三型	1274.359	4.404	0.509
	對數皮爾遜三型	668.454	0.000	0.425
	極端值一型	631.800	0.000	0.361

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：集集(2)　　測站編號：00H710

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1557.076	18.329	0.708
	三參數對數常態	1470.069	17.524	0.698
	皮爾遜三型	1494.326	17.577	0.703
	對數皮爾遜三型	1628.896	18.361	0.720
	極端值一型	1398.074	17.202	0.688
5	二參數對數常態	1295.172	15.213	0.621
	三參數對數常態	1219.659	14.279	0.611
	皮爾遜三型	1215.227	14.183	0.610
	對數皮爾遜三型	1295.235	14.600	0.625
	極端值一型	1174.438	14.062	0.603
10	二參數對數常態	1177.727	13.415	0.575
	三參數對數常態	1139.646	12.811	0.570
	皮爾遜三型	1128.593	12.678	0.567
	對數皮爾遜三型	1127.762	12.517	0.569
	極端值一型	1133.899	12.854	0.569
25	二參數對數常態	1064.369	11.329	0.527
	三參數對數常態	1071.853	11.200	0.529
	皮爾遜三型	1059.472	11.058	0.525
	對數皮爾遜三型	951.668	9.906	0.502
	極端值一型	1128.715	11.815	0.538
50	二參數對數常態	996.660	9.872	0.496
	三參數對數常態	1033.052	10.060	0.503
	皮爾遜三型	1023.566	17.577	0.500
	對數皮爾遜三型	839.401	7.857	0.456
	極端值一型	1142.280	11.248	0.520
100	二參數對數常態	939.876	8.506	0.468
	三參數對數常態	998.673	8.907	0.479
	皮爾遜三型	994.102	8.909	0.477
	對數皮爾遜三型	738.460	5.610	0.410
	極端值一型	1164.385	10.793	0.506
200	二參數對數常態	890.872	7.207	0.442
	三參數對數常態	966.166	7.715	0.457
	皮爾遜三型	968.098	7.843	0.457
	對數皮爾遜三型	646.708	3.145	0.365
	極端值一型	1192.691	10.429	0.495
500	二參數對數常態	834.782	5.564	0.411
	三參數對數常態	922.990	6.031	0.429
	皮爾遜三型	936.501	6.422	0.433
	對數皮爾遜三型	545.602	0.000	0.307
	極端值一型	1236.075	10.035	0.483

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：龍神橋　　測站編號：O1H54

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1072.227	18.095	0.654
	三參數對數常態	882.163	15.953	0.622
	皮爾遜三型	834.086	15.862	0.617
	對數皮爾遜三型	1051.961	19.008	0.654
	極端值一型	964.099	16.579	0.633
5	二參數對數常態	908.033	11.801	0.567
	三參數對數常態	767.164	11.222	0.540
	皮爾遜三型	797.326	14.315	0.546
	對數皮爾遜三型	843.728	12.821	0.558
	極端值一型	823.037	10.386	0.549
10	二參數對數常態	829.943	8.362	0.522
	三參數對數常態	787.123	9.120	0.513
	皮爾遜三型	846.226	12.033	0.523
	對數皮爾遜三型	777.705	8.934	0.510
	極端值一型	798.704	7.805	0.514
25	二參數對數常態	754.750	4.769	0.473
	三參數對數常態	848.022	6.706	0.492
	皮爾遜三型	913.986	8.287	0.501
	對數皮爾遜三型	728.112	4.398	0.461
	極端值一型	798.444	5.512	0.483
50	二參數對數常態	713.812	2.659	0.442
	三參數對數常態	904.219	4.964	0.480
	皮爾遜三型	955.999	15.862	0.487
	對數皮爾遜三型	708.841	1.569	0.430
	極端值一型	810.460	4.267	0.466
100	二參數對數常態	683.747	0.994	0.415
	三參數對數常態	964.570	3.320	0.471
	皮爾遜三型	992.980	3.058	0.474
	對數皮爾遜三型	732.180	0.000	0.411
	極端值一型	829.087	3.303	0.452
200	二參數對數常態	674.627	0.000	0.395
	三參數對數常態	1028.397	1.822	0.462
	皮爾遜三型	1033.978	1.188	0.463
	對數皮爾遜三型	831.471	0.000	0.409
	極端值一型	852.031	2.535	0.441
500	二參數對數常態	711.344	0.000	0.382
	三參數對數常態	1124.499	0.209	0.454
	皮爾遜三型	1141.797	0.000	0.458
	對數皮爾遜三型	989.291	0.000	0.409
	極端值一型	887.340	1.742	0.428

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：新虎尾溪　　流域編號：152000
測站：林內(1)　　測站編號：01J930

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1797.881	21.595	0.738
	三參數對數常態	1723.205	21.150	0.728
	皮爾遜三型	1727.650	21.206	0.729
	對數皮爾遜三型	1909.766	23.059	0.745
	極端值一型	1703.434	21.088	0.730
5	二參數對數常態	1709.377	19.689	0.686
	三參數對數常態	1651.369	19.311	0.678
	皮爾遜三型	1650.269	19.306	0.678
	對數皮爾遜三型	1702.602	19.873	0.682
	極端值一型	1633.284	19.238	0.679
10	二參數對數常態	1666.482	18.646	0.658
	三參數對數常態	1648.301	18.528	0.656
	皮爾遜三型	1644.076	18.458	0.655
	對數皮爾遜三型	1571.858	17.542	0.648
	極端值一型	1647.565	18.491	0.657
25	二參數對數常態	1624.506	17.530	0.629
	三參數對數常態	1660.059	17.722	0.635
	皮爾遜三型	1656.915	17.669	0.635
	對數皮爾遜三型	1429.767	14.725	0.611
	極端值一型	1698.652	17.861	0.636
50	二參數對數常態	1597.988	16.769	0.611
	三參數對數常態	1675.453	17.232	0.623
	皮爾遜三型	1673.278	21.206	0.623
	對數皮爾遜三型	1340.522	12.788	0.588
	極端值一型	1749.671	17.514	0.624
100	二參數對數常態	1575.071	16.074	0.594
	三參數對數常態	1694.028	16.814	0.612
	皮爾遜三型	1693.101	16.798	0.613
	對數皮爾遜三型	1264.066	11.026	0.567
	極端值一型	1807.584	17.240	0.614
200	二參數對數常態	1555.198	15.436	0.579
	三參數對數常態	1714.718	16.449	0.603
	皮爾遜三型	1715.488	16.469	0.604
	對數皮爾遜三型	1198.035	9.423	0.548
	極端值一型	1870.950	17.029	0.606
500	二參數對數常態	1531.504	14.631	0.560
	三參數對數常態	1743.972	16.019	0.593
	皮爾遜三型	1747.127	16.090	0.594
	對數皮爾遜三型	1123.745	7.527	0.525
	極端值一型	1959.588	16.794	0.597

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：舊虎尾溪　　流域編號：153000
測站：褒忠(2)　　測站編號：01K060

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	657.791	8.766	0.601
	三參數對數常態	691.969	9.761	0.607
	皮爾遜三型	694.465	9.735	0.609
	對數皮爾遜三型	670.769	8.700	0.605
	極端值一型	664.377	9.540	0.600
5	二參數對數常態	1002.815	16.076	0.610
	三參數對數常態	1057.476	17.506	0.616
	皮爾遜三型	1062.090	17.630	0.617
	對數皮爾遜三型	1019.570	16.189	0.612
	極端值一型	1020.991	17.264	0.611
10	二參數對數常態	1311.199	22.222	0.622
	三參數對數常態	1337.226	22.938	0.624
	皮爾遜三型	1342.750	23.155	0.624
	對數皮爾遜三型	1350.238	23.435	0.624
	極端值一型	1318.184	22.622	0.622
25	二參數對數常態	1827.871	31.516	0.641
	三參數對數常態	1741.962	30.136	0.635
	皮爾遜三型	1745.029	30.362	0.634
	對數皮爾遜三型	2043.103	37.429	0.653
	極端值一型	1755.941	29.179	0.636
50	二參數對數常態	2327.288	39.402	0.657
	三參數對數常態	2082.821	35.675	0.644
	皮爾遜三型	2077.796	9.735	0.642
	對數皮爾遜三型	2988.145	53.334	0.688
	極端值一型	2121.781	33.772	0.646
100	二參數對數常態	2948.574	48.054	0.674
	三參數對數常態	2460.716	41.351	0.652
	皮爾遜三型	2441.330	41.177	0.651
	對數皮爾遜三型	4738.788	75.976	0.735
	極端值一型	2512.765	37.995	0.655
200	二參數對數常態	3720.444	57.435	0.692
	三參數對數常態	2881.424	47.201	0.660
	皮爾遜三型	2836.312	46.590	0.659
	對數皮爾遜三型	8264.897	107.346	0.796
	極端值一型	2928.611	41.904	0.663
500	二參數對數常態	5027.781	70.815	0.716
	三參數對數常態	3510.096	55.156	0.672
	皮爾遜三型	3408.114	53.684	0.669
	對數皮爾遜三型	20683.603	166.740	0.901
	極端值一型	3511.318	46.599	0.673

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：中坑(3)　　測站編號：01L910

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1290.018	16.848	0.669
	三參數對數常態	1257.517	17.149	0.665
	皮爾遜三型	1269.387	17.801	0.670
	對數皮爾遜三型	1390.871	18.619	0.683
	極端值一型	1175.300	15.742	0.652
5	二參數對數常態	1043.043	10.821	0.580
	三參數對數常態	1026.069	12.066	0.579
	皮爾遜三型	1049.812	13.661	0.583
	對數皮爾遜三型	1073.988	12.719	0.587
	極端值一型	962.968	9.874	0.565
10	二參數對數常態	938.252	7.714	0.534
	三參數對數常態	926.836	8.563	0.533
	皮爾遜三型	939.232	9.471	0.534
	對數皮爾遜三型	902.614	8.237	0.528
	極端值一型	915.360	7.442	0.529
25	二參數對數常態	847.899	4.679	0.487
	三參數對數常態	821.285	4.105	0.482
	皮爾遜三型	812.578	3.872	0.478
	對數皮爾遜三型	716.010	2.372	0.456
	極端值一型	897.612	5.285	0.497
50	二參數對數常態	801.469	2.941	0.457
	三參數對數常態	763.030	1.338	0.448
	皮爾遜三型	752.229	17.801	0.444
	對數皮爾遜三型	657.654	0.000	0.418
	極端值一型	901.826	4.141	0.478
100	二參數對數常態	767.902	1.567	0.432
	三參數對數常態	760.327	0.000	0.429
	皮爾遜三型	778.059	0.000	0.430
	對數皮爾遜三型	695.553	0.000	0.406
	極端值一型	914.711	3.251	0.464
200	二參數對數常態	743.700	0.473	0.410
	三參數對數常態	821.895	0.000	0.424
	皮爾遜三型	843.267	0.000	0.427
	對數皮爾遜三型	737.559	0.000	0.395
	極端值一型	933.680	2.548	0.452
500	二參數對數常態	750.695	0.000	0.392
	三參數對數常態	909.981	0.000	0.419
	皮爾遜三型	930.417	0.000	0.423
	對數皮爾遜三型	799.986	0.000	0.383
	極端值一型	965.245	1.824	0.439

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：北港(2)　　測站編號：O1J81

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	833.880	11.832	0.630
	三參數對數常態	796.565	10.689	0.621
	皮爾遜三型	769.306	9.962	0.617
	對數皮爾遜三型	752.128	9.456	0.613
	極端值一型	860.687	13.002	0.634
5	二參數對數常態	1424.485	21.791	0.660
	三參數對數常態	1339.847	20.132	0.649
	皮爾遜三型	1341.575	20.175	0.649
	對數皮爾遜三型	1242.040	18.229	0.637
	極端值一型	1488.903	23.621	0.666
10	二參數對數常態	2001.633	29.955	0.684
	三參數對數常態	1973.274	29.740	0.682
	皮爾遜三型	2049.228	30.954	0.687
	對數皮爾遜三型	1960.528	29.767	0.680
	極端值一型	2033.868	30.619	0.686
25	二參數對數常態	3032.014	41.787	0.717
	三參數對數常態	3416.183	46.614	0.737
	皮爾遜三型	3670.436	49.304	0.746
	對數皮爾遜三型	4230.607	54.935	0.766
	極端值一型	2860.200	38.889	0.710
50	二參數對數常態	4077.948	51.408	0.743
	三參數對數常態	5337.206	62.732	0.785
	皮爾遜三型	5756.841	9.962	0.795
	對數皮爾遜三型	8581.619	82.762	0.851
	極端值一型	3559.494	44.428	0.724
100	二參數對數常態	5417.127	61.493	0.767
	三參數對數常態	8500.704	81.442	0.837
	皮爾遜三型	8987.924	83.869	0.845
	對數皮爾遜三型	19007.014	117.872	0.948
	極端值一型	4316.467	49.419	0.737
200	二參數對數常態	7123.874	71.989	0.792
	三參數對數常態	13725.345	102.437	0.892
	皮爾遜三型	13885.985	102.875	0.894
	對數皮爾遜三型	45057.143	159.181	1.055
	極端值一型	5126.462	53.912	0.748
500	二參數對數常態	10094.127	86.396	0.824
	三參數對數常態	26110.210	132.887	0.966
	皮爾遜三型	24087.592	128.596	0.956
	對數皮爾遜三型	106308.303	200.999	1.157
	極端值一型	6275.102	59.254	0.761

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：大埔　　測站編號：01J960

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1721.636	21.933	0.705
	三參數對數常態	1615.840	20.990	0.694
	皮爾遜三型	1638.631	21.055	0.698
	對數皮爾遜三型	1888.554	22.986	0.723
	極端值一型	1518.783	20.278	0.683
5	二參數對數常態	1248.313	16.127	0.600
	三參數對數常態	1167.540	15.054	0.589
	皮爾遜三型	1160.450	14.913	0.587
	對數皮爾遜三型	1274.215	16.201	0.605
	極端值一型	1124.477	14.684	0.582
10	二參數對數常態	1068.420	13.104	0.547
	三參數對數常態	1023.804	12.292	0.540
	皮爾遜三型	1012.535	12.106	0.537
	對數皮爾遜三型	1018.149	12.408	0.539
	極端值一型	1031.510	12.541	0.541
25	二參數對數常態	915.789	9.963	0.493
	三參數對數常態	902.155	9.304	0.491
	皮爾遜三型	892.078	9.136	0.488
	對數皮爾遜三型	797.477	8.305	0.465
	極端值一型	979.051	10.637	0.504
50	二參數對數常態	835.498	8.029	0.458
	三參數對數常態	834.667	7.298	0.460
	皮爾遜三型	827.626	21.055	0.457
	對數皮爾遜三型	684.249	5.798	0.417
	極端值一型	964.704	9.599	0.483
100	二參數對數常態	774.038	6.375	0.428
	三參數對數常態	780.144	5.463	0.432
	皮爾遜三型	778.071	5.462	0.431
	對數皮爾遜三型	600.181	3.713	0.374
	極端值一型	962.565	8.778	0.466
200	二參數對數常態	725.859	4.962	0.402
	三參數對數常態	735.381	3.801	0.407
	皮爾遜三型	738.699	3.940	0.408
	對數皮爾遜三型	536.737	2.011	0.336
	極端值一型	968.256	8.109	0.452
500	二參數對數常態	676.541	3.379	0.371
	三參數對數常態	689.158	1.921	0.378
	皮爾遜三型	699.449	2.254	0.382
	對數皮爾遜三型	474.372	0.238	0.291
	極端值一型	983.815	7.382	0.437

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：溪口(3)　　測站編號：01M010

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	822.984	10.733	0.641
	三參數對數常態	722.862	8.785	0.619
	皮爾遜三型	670.054	7.439	0.610
	對數皮爾遜三型	761.529	9.760	0.626
	極端值一型	822.973	11.278	0.639
5	二參數對數常態	1161.758	15.869	0.640
	三參數對數常態	981.500	12.581	0.614
	皮爾遜三型	944.563	11.725	0.609
	對數皮爾遜三型	1018.091	13.612	0.617
	極端值一型	1163.756	16.536	0.639
10	二參數對數常態	1419.906	19.576	0.643
	三參數對數常態	1293.307	17.355	0.629
	皮爾遜三型	1313.667	17.693	0.631
	對數皮爾遜三型	1297.418	17.650	0.628
	極端值一型	1418.905	19.753	0.643
25	二參數對數常態	1794.583	24.646	0.649
	三參數對數常態	1971.336	26.571	0.665
	皮爾遜三型	2150.361	29.071	0.676
	對數皮爾遜三型	1841.555	24.542	0.654
	極端值一型	1767.038	23.423	0.647
50	二參數對數常態	2113.811	28.675	0.654
	三參數對數常態	2860.224	36.412	0.702
	皮爾遜三型	3253.585	7.439	0.720
	對數皮爾遜三型	2467.155	31.180	0.682
	極端值一型	2041.246	25.875	0.651
100	二參數對數常態	2473.275	32.936	0.661
	三參數對數常態	4366.060	49.250	0.748
	皮爾遜三型	5055.585	54.619	0.769
	對數皮爾遜三型	3388.619	39.148	0.715
	極端值一型	2324.071	28.091	0.655
200	二參數對數常態	2881.926	37.463	0.668
	三參數對數常態	7006.679	65.360	0.803
	皮爾遜三型	7972.843	70.567	0.821
	對數皮爾遜三型	4775.289	48.534	0.753
	極端值一型	2616.633	30.126	0.658
500	二參數對數常態	3513.227	43.892	0.678
	三參數對數常態	13908.091	91.276	0.884
	皮爾遜三型	14557.226	93.490	0.891
	對數皮爾遜三型	7803.442	63.114	0.810
	極端值一型	3015.083	32.546	0.662

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：朴子溪　　流域編號：155000
測站：樟腦寮(2)　　測站編號：01L480

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1005.197	13.736	0.585
	三參數對數常態	860.123	11.860	0.556
	皮爾遜三型	857.441	12.009	0.557
	對數皮爾遜三型	1013.530	14.413	0.588
	極端值一型	906.476	12.536	0.566
5	二參數對數常態	817.748	10.229	0.496
	三參數對數常態	726.787	8.973	0.474
	皮爾遜三型	731.545	9.267	0.474
	對數皮爾遜三型	765.390	9.763	0.484
	極端值一型	746.277	9.043	0.480
10	二參數對數常態	733.983	8.126	0.449
	三參數對數常態	711.099	7.904	0.443
	皮爾遜三型	716.954	8.059	0.444
	對數皮爾遜三型	675.465	6.983	0.433
	極端值一型	710.341	7.604	0.443
25	二參數對數常態	654.890	5.721	0.400
	三參數對數常態	716.575	6.800	0.416
	皮爾遜三型	720.213	6.707	0.416
	對數皮爾遜三型	595.325	3.568	0.378
	極端值一型	694.276	6.256	0.410
50	二參數對數常態	608.635	4.069	0.368
	三參數對數常態	728.262	6.004	0.401
	皮爾遜三型	727.924	12.009	0.401
	對數皮爾遜三型	548.296	1.125	0.343
	極端值一型	693.310	5.444	0.391
100	二參數對數常態	570.488	2.555	0.339
	三參數對數常態	741.317	5.140	0.389
	皮爾遜三型	735.422	4.686	0.387
	對數皮爾遜三型	536.459	0.000	0.319
	極端值一型	697.792	4.747	0.375
200	二參數對數常態	539.044	1.212	0.313
	三參數對數常態	751.790	4.127	0.377
	皮爾遜三型	739.412	3.553	0.375
	對數皮爾遜三型	555.194	0.000	0.306
	極端值一型	706.083	4.150	0.362
500	二參數對數常態	512.613	0.000	0.284
	三參數對數常態	752.835	2.367	0.360
	皮爾遜三型	734.094	1.822	0.357
	對數皮爾遜三型	583.291	0.000	0.292
	極端值一型	720.590	3.453	0.347

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：朴子溪　　流域編號：155000
測站：沙坑　　測站編號：01L490

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1381.272	18.888	0.676
	三參數對數常態	1192.752	16.107	0.653
	皮爾遜三型	1136.589	14.781	0.649
	對數皮爾遜三型	1298.522	17.276	0.670
	極端值一型	1276.164	18.275	0.661
5	二參數對數常態	1364.423	19.874	0.617
	三參數對數常態	1149.140	16.008	0.590
	皮爾遜三型	1118.393	15.287	0.586
	對數皮爾遜三型	1179.603	16.244	0.596
	極端值一型	1264.447	19.108	0.603
10	二參數對數常態	1357.094	20.514	0.586
	三參數對數常態	1237.054	18.094	0.572
	皮爾遜三型	1243.042	18.307	0.571
	對數皮爾遜三型	1194.551	17.341	0.565
	極端值一型	1314.598	20.007	0.580
25	二參數對數常態	1350.988	21.346	0.553
	三參數對數常態	1454.857	23.014	0.565
	皮爾遜三型	1529.681	24.835	0.570
	對數皮爾遜三型	1293.604	20.795	0.541
	極端值一型	1406.405	21.260	0.560
50	二參數對數常態	1347.655	21.960	0.531
	三參數對數常態	1729.834	28.970	0.570
	皮爾遜三型	1883.885	14.781	0.581
	對數皮爾遜三型	1452.163	25.772	0.534
	極端值一型	1487.220	22.215	0.550
100	二參數對數常態	1345.730	22.602	0.513
	三參數對數常態	2187.039	38.161	0.586
	皮爾遜三型	2450.904	43.159	0.602
	對數皮爾遜三型	1769.565	35.000	0.541
	極端值一型	1574.017	23.142	0.542
200	二參數對數常態	1344.115	23.240	0.495
	三參數對數常態	3023.190	52.695	0.617
	皮爾遜三型	3422.965	58.725	0.635
	對數皮爾遜三型	2530.530	54.017	0.572
	極端值一型	1666.114	24.055	0.535
500	二參數對數常態	1344.368	24.169	0.474
	三參數對數常態	5653.239	85.738	0.687
	皮爾遜三型	6038.474	89.178	0.697
	對數皮爾遜三型	6538.506	116.256	0.681
	極端值一型	1793.351	25.209	0.529

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：八掌溪　　流域編號：158000
測站：大湖山　　測站編號：01L390

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	849.436	9.792	0.547
	三參數對數常態	747.605	9.365	0.520
	皮爾遜三型	764.844	10.745	0.525
	對數皮爾遜三型	1017.932	14.928	0.576
	極端值一型	739.229	8.014	0.520
5	二參數對數常態	667.671	3.582	0.445
	三參數對數常態	608.254	4.157	0.425
	皮爾遜三型	631.190	6.093	0.430
	對數皮爾遜三型	692.990	6.810	0.448
	極端值一型	600.399	2.476	0.424
10	二參數對數常態	613.678	1.225	0.399
	三參數對數常態	595.170	1.864	0.391
	皮爾遜三型	611.235	2.886	0.394
	對數皮爾遜三型	577.498	1.917	0.384
	極端值一型	589.498	0.851	0.390
25	二參數對數常態	599.821	0.000	0.360
	三參數對數常態	619.339	0.000	0.367
	皮爾遜三型	624.165	0.000	0.368
	對數皮爾遜三型	568.526	0.000	0.346
	極端值一型	615.160	0.000	0.366
50	二參數對數常態	617.112	0.000	0.343
	三參數對數常態	690.141	0.000	0.366
	皮爾遜三型	704.855	10.745	0.369
	對數皮爾遜三型	612.095	0.000	0.335
	極端值一型	656.266	0.000	0.356
100	二參數對數常態	633.153	0.000	0.327
	三參數對數常態	770.177	0.000	0.368
	皮爾遜三型	791.363	0.000	0.372
	對數皮爾遜三型	664.553	0.000	0.329
	極端值一型	698.079	0.000	0.349
200	二參數對數常態	648.199	0.000	0.312
	三參數對數常態	859.573	0.000	0.371
	皮爾遜三型	882.636	0.000	0.376
	對數皮爾遜三型	726.464	0.000	0.326
	極端值一型	740.658	0.000	0.343
500	二參數對數常態	666.907	0.000	0.294
	三參數對數常態	992.762	0.000	0.377
	皮爾遜三型	1009.316	0.000	0.382
	對數皮爾遜三型	824.631	0.000	0.325
	極端值一型	797.534	0.000	0.336

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：八掌溪　　流域編號：158000
測站：小公田(2)　　測站編號：01L360

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	560.909	7.915	0.480
	三參數對數常態	560.118	9.503	0.475
	皮爾遜三型	585.279	11.115	0.483
	對數皮爾遜三型	575.933	9.191	0.484
	極端值一型	511.239	6.918	0.463
5	二參數對數常態	456.583	3.516	0.390
	三參數對數常態	454.556	5.183	0.385
	皮爾遜三型	462.720	6.242	0.387
	對數皮爾遜三型	448.640	4.240	0.384
	極端值一型	423.680	2.749	0.376
10	二參數對數常態	415.796	1.385	0.345
	三參數對數常態	413.392	2.079	0.342
	皮爾遜三型	413.022	2.250	0.341
	對數皮爾遜三型	401.309	1.360	0.335
	極端值一型	406.387	1.146	0.340
25	二參數對數常態	392.845	0.000	0.304
	三參數對數常態	402.463	0.000	0.311
	皮爾遜三型	405.455	0.000	0.311
	對數皮爾遜三型	390.770	0.000	0.299
	極端值一型	406.194	0.000	0.310
50	二參數對數常態	394.875	0.000	0.284
	三參數對數常態	425.949	0.000	0.303
	皮爾遜三型	432.488	11.115	0.305
	對數皮爾遜三型	403.717	0.000	0.285
	極端值一型	423.759	0.000	0.298
100	二參數對數常態	396.812	0.000	0.267
	三參數對數常態	452.458	0.000	0.298
	皮爾遜三型	461.150	0.000	0.302
	對數皮爾遜三型	418.527	0.000	0.273
	極端值一型	442.150	0.000	0.288
200	二參數對數常態	398.525	0.000	0.251
	三參數對數常態	481.588	0.000	0.295
	皮爾遜三型	490.897	0.000	0.299
	對數皮爾遜三型	434.971	0.000	0.263
	極端值一型	461.295	0.000	0.280
500	二參數對數常態	400.595	0.000	0.231
	三參數對數常態	524.016	0.000	0.293
	皮爾遜三型	531.373	0.000	0.298
	對數皮爾遜三型	459.386	0.000	0.253
	極端值一型	487.378	0.000	0.271

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：六溪　　測站編號：01O080

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1337.562	18.131	0.667
	三參數對數常態	1249.974	18.386	0.656
	皮爾遜三型	1405.960	22.268	0.678
	對數皮爾遜三型	1511.746	22.518	0.690
	極端值一型	1105.543	14.622	0.633
5	二參數對數常態	878.183	6.350	0.538
	三參數對數常態	858.099	8.098	0.534
	皮爾遜三型	966.740	12.798	0.552
	對數皮爾遜三型	1111.183	15.806	0.578
	極端值一型	751.866	3.977	0.510
10	二參數對數常態	726.965	1.547	0.475
	三參數對數常態	738.671	2.908	0.477
	皮爾遜三型	785.419	4.982	0.485
	對數皮爾遜三型	858.081	7.807	0.501
	極端值一型	684.894	0.768	0.464
25	二參數對數常態	716.509	0.000	0.438
	三參數對數常態	726.034	0.000	0.439
	皮爾遜三型	723.909	0.000	0.436
	對數皮爾遜三型	672.864	0.000	0.421
	極端值一型	729.195	0.000	0.442
50	二參數對數常態	756.505	0.000	0.425
	三參數對數常態	816.879	0.000	0.436
	皮爾遜三型	829.464	22.268	0.436
	對數皮爾遜三型	773.383	0.000	0.418
	極端值一型	787.846	0.000	0.435
100	二參數對數常態	794.347	0.000	0.413
	三參數對數常態	917.687	0.000	0.435
	皮爾遜三型	940.662	0.000	0.438
	對數皮爾遜三型	902.612	0.000	0.419
	極端值一型	846.587	0.000	0.429
200	二參數對數常態	830.657	0.000	0.402
	三參數對數常態	1028.687	0.000	0.435
	皮爾遜三型	1056.485	0.000	0.440
	對數皮爾遜三型	1067.567	0.000	0.423
	極端值一型	905.521	0.000	0.424
500	二參數對數常態	876.856	0.000	0.388
	三參數對數常態	1191.941	0.000	0.437
	皮爾遜三型	1215.431	0.000	0.442
	對數皮爾遜三型	1356.982	0.000	0.435
	極端值一型	983.514	0.000	0.419

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：北寮　　測站編號：01O200

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1219.258	16.740	0.628
	三參數對數常態	1070.903	16.014	0.608
	皮爾遜三型	1086.604	17.266	0.614
	對數皮爾遜三型	847.420	11.964	0.565
	極端值一型	1047.679	14.597	0.599
5	二參數對數常態	943.724	9.830	0.527
	三參數對數常態	822.117	10.138	0.505
	皮爾遜三型	845.907	13.501	0.509
	對數皮爾遜三型	1075.121	16.426	0.550
	極端值一型	820.271	7.872	0.500
10	二參數對數常態	833.584	6.333	0.475
	三參數對數常態	781.342	7.052	0.464
	皮爾遜三型	804.334	9.415	0.467
	對數皮爾遜三型	1202.966	18.026	0.536
	極端值一型	783.224	5.461	0.463
25	二參數對數常態	738.987	2.911	0.422
	三參數對數常態	783.873	3.817	0.430
	皮爾遜三型	805.102	4.613	0.431
	對數皮爾遜三型	872.252	6.619	0.446
	極端值一型	777.081	3.447	0.431
50	二參數對數常態	690.466	0.992	0.388
	三參數對數常態	809.713	1.898	0.412
	皮爾遜三型	831.353	17.266	0.414
	對數皮爾遜三型	666.020	0.000	0.369
	極端值一型	787.280	2.391	0.413
100	二參數對數常態	670.910	0.000	0.364
	三參數對數常態	851.121	0.384	0.400
	皮爾遜三型	873.775	0.177	0.402
	對數皮爾遜三型	648.366	0.000	0.327
	極端值一型	804.709	1.589	0.400
200	二參數對數常態	682.666	0.000	0.348
	三參數對數常態	946.015	0.000	0.397
	皮爾遜三型	986.643	0.000	0.403
	對數皮爾遜三型	609.584	0.000	0.277
	極端值一型	826.796	0.957	0.388
500	二參數對數常態	697.205	0.000	0.328
	三參數對數常態	1119.271	0.000	0.400
	皮爾遜三型	1160.045	0.000	0.407
	對數皮爾遜三型	534.341	0.000	0.199
	極端值一型	860.917	0.307	0.376

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：東原　　測站編號：01O190

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1118.410	16.064	0.647
	三參數對數常態	1079.205	15.316	0.641
	皮爾遜三型	1170.398	16.265	0.659
	對數皮爾遜三型	1195.651	16.044	0.664
	極端值一型	955.522	14.307	0.616
5	二參數對數常態	853.557	13.398	0.537
	三參數對數常態	819.780	12.609	0.530
	皮爾遜三型	834.314	12.904	0.533
	對數皮爾遜三型	913.963	13.893	0.554
	極端值一型	735.229	11.402	0.508
10	二參數對數常態	741.736	11.704	0.480
	三參數對數常態	724.383	11.281	0.476
	皮爾遜三型	714.716	11.163	0.472
	對數皮爾遜三型	752.245	12.151	0.483
	極端值一型	693.887	10.588	0.467
25	二參數對數常態	639.511	9.610	0.419
	三參數對數常態	639.977	9.750	0.419
	皮爾遜三型	619.695	9.291	0.411
	對數皮爾遜三型	583.384	9.307	0.396
	極端值一型	679.707	10.045	0.430
50	二參數對數常態	582.479	8.118	0.380
	三參數對數常態	592.541	8.650	0.383
	皮爾遜三型	572.107	16.265	0.374
	對數皮爾遜三型	481.342	6.589	0.333
	極端值一型	683.252	9.850	0.410
100	二參數對數常態	537.254	6.732	0.345
	三參數對數常態	553.206	7.515	0.350
	皮爾遜三型	536.298	6.945	0.343
	對數皮爾遜三型	396.393	3.228	0.272
	極端值一型	693.754	9.774	0.395
200	二參數對數常態	500.238	5.403	0.314
	三參數對數常態	519.482	6.325	0.320
	皮爾遜三型	508.247	5.876	0.316
	對數皮爾遜三型	332.488	0.000	0.214
	極端值一型	708.883	9.780	0.382
500	二參數對數常態	460.942	3.759	0.277
	三參數對數常態	481.210	4.664	0.284
	皮爾遜三型	479.268	4.531	0.285
	對數皮爾遜三型	301.804	0.000	0.162
	極端值一型	733.049	9.819	0.368

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：關子嶺(2)　　測站編號：01O070

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1291.894	17.382	0.634
	三參數對數常態	1239.443	17.953	0.626
	皮爾遜三型	1333.923	19.942	0.639
	對數皮爾遜三型	952.847	13.637	0.578
	極端值一型	1111.582	15.217	0.607
5	二參數對數常態	960.855	10.703	0.532
	三參數對數常態	937.808	12.227	0.525
	皮爾遜三型	991.595	14.966	0.533
	對數皮爾遜三型	1190.040	18.198	0.566
	極端值一型	840.030	8.784	0.507
10	二參數對數常態	832.695	7.326	0.480
	三參數對數常態	832.512	8.517	0.478
	皮爾遜三型	852.343	10.037	0.480
	對數皮爾遜三型	1260.680	18.629	0.548
	極端值一型	786.833	6.479	0.469
25	二參數對數常態	723.806	3.982	0.426
	三參數對數常態	742.094	4.141	0.430
	皮爾遜三型	736.039	4.220	0.427
	對數皮爾遜三型	897.606	7.756	0.463
	極端值一型	764.589	4.501	0.435
50	二參數對數常態	667.070	2.050	0.392
	三參數對數常態	694.756	1.389	0.400
	皮爾遜三型	681.165	19.942	0.395
	對數皮爾遜三型	635.078	0.000	0.381
	極端值一型	764.662	3.449	0.417
100	二參數對數常態	624.449	0.510	0.363
	三參數對數常態	688.153	0.000	0.381
	皮爾遜三型	693.094	0.000	0.381
	對數皮爾遜三型	600.351	0.000	0.342
	極端值一型	772.520	2.623	0.402
200	二參數對數常態	612.172	0.000	0.343
	三參數對數常態	730.438	0.000	0.374
	皮爾遜三型	738.403	0.000	0.376
	對數皮爾遜三型	547.654	0.000	0.294
	極端值一型	785.649	1.960	0.389
500	二參數對數常態	615.052	0.000	0.323
	三參數對數常態	791.643	0.000	0.367
	皮爾遜三型	800.051	0.000	0.371
	對數皮爾遜三型	460.808	0.000	0.218
	極端值一型	808.271	1.261	0.376

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：南化(2)　　測站編號：01N850

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	936.269	12.840	0.598
	三參數對數常態	1003.304	13.938	0.611
	皮爾遜三型	1065.108	14.687	0.624
	對數皮爾遜三型	1010.464	13.672	0.612
	極端值一型	862.825	12.019	0.583
5	二參數對數常態	853.234	11.470	0.529
	三參數對數常態	901.964	12.438	0.540
	皮爾遜三型	910.208	12.548	0.542
	對數皮爾遜三型	910.273	12.434	0.542
	極端值一型	794.499	10.664	0.517
10	二參數對數常態	815.156	10.716	0.494
	三參數對數常態	822.817	10.860	0.497
	皮爾遜三型	807.351	10.555	0.492
	對數皮爾遜三型	817.433	10.929	0.495
	極端值一型	795.915	10.357	0.490
25	二參數對數常態	778.842	9.922	0.456
	三參數對數常態	729.159	8.513	0.446
	皮爾遜三型	703.906	7.931	0.438
	對數皮爾遜三型	699.905	8.468	0.437
	極端值一型	819.462	10.275	0.465
50	二參數對數常態	757.411	9.393	0.433
	三參數對數常態	667.597	6.644	0.411
	皮爾遜三型	644.670	14.687	0.403
	對數皮爾遜三型	618.493	6.274	0.395
	極端值一型	845.230	10.303	0.452
100	二參數對數常態	739.302	8.912	0.411
	三參數對數常態	613.867	4.779	0.378
	皮爾遜三型	597.400	4.342	0.372
	對數皮爾遜三型	544.293	3.848	0.353
	極端值一型	875.613	10.407	0.441
200	二參數對數常態	723.767	8.465	0.392
	三參數對數常態	567.573	2.989	0.348
	皮爾遜三型	559.538	2.784	0.345
	對數皮爾遜三型	477.757	1.305	0.312
	極端值一型	908.922	10.536	0.432
500	二參數對數常態	706.036	7.905	0.369
	三參數對數常態	517.090	0.845	0.311
	皮爾遜三型	520.785	1.011	0.314
	對數皮爾遜三型	437.259	0.000	0.274
	極端值一型	955.959	10.721	0.422

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：離島　　流域編號：163000
測站：望安　　測站編號：01W010

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	786.042	11.405	0.662
	三參數對數常態	787.594	12.482	0.662
	皮爾遜三型	808.501	13.381	0.670
	對數皮爾遜三型	830.073	13.012	0.674
	極端值一型	765.559	11.466	0.654
5	二參數對數常態	985.710	12.700	0.636
	三參數對數常態	1004.054	14.453	0.639
	皮爾遜三型	1031.705	15.279	0.644
	對數皮爾遜三型	1057.626	15.235	0.649
	極端值一型	958.027	12.739	0.629
10	二參數對數常態	1110.829	13.480	0.623
	三參數對數常態	1129.625	14.551	0.626
	皮爾遜三型	1141.747	14.703	0.626
	對數皮爾遜三型	1146.373	14.929	0.627
	極端值一型	1094.908	13.440	0.619
25	二參數對數常態	1263.368	14.414	0.609
	三參數對數常態	1267.583	13.811	0.609
	皮爾遜三型	1259.189	13.295	0.606
	對數皮爾遜三型	1197.536	13.122	0.594
	極端值一型	1272.635	14.167	0.612
50	二參數對數常態	1373.956	15.081	0.600
	三參數對數常態	1359.743	12.929	0.598
	皮爾遜三型	1339.071	13.381	0.594
	對數皮爾遜三型	1205.221	11.160	0.569
	極端值一型	1406.556	14.617	0.607
100	二參數對數常態	1482.783	15.736	0.592
	三參數對數常態	1446.783	11.938	0.588
	皮爾遜三型	1416.807	11.087	0.583
	對數皮爾遜三型	1197.166	8.939	0.543
	極端值一型	1541.289	15.015	0.604
200	二參數對數常態	1589.740	16.358	0.585
	三參數對數常態	1529.929	10.887	0.579
	皮爾遜三型	1493.841	10.117	0.575
	對數皮爾遜三型	1181.457	6.666	0.518
	極端值一型	1676.206	15.357	0.602
500	二參數對數常態	1731.985	17.192	0.576
	三參數對數常態	1639.564	9.530	0.567
	皮爾遜三型	1595.914	8.986	0.565
	對數皮爾遜三型	1157.648	3.799	0.485
	極端值一型	1854.891	15.740	0.599

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：王爺宮　　測站編號：01O750

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1034.400	12.065	0.637
	三參數對數常態	962.789	11.052	0.626
	皮爾遜三型	968.079	10.858	0.630
	對數皮爾遜三型	802.475	8.483	0.594
	極端值一型	940.127	11.242	0.619
5	二參數對數常態	936.522	10.846	0.564
	三參數對數常態	864.845	9.551	0.552
	皮爾遜三型	860.878	9.399	0.551
	對數皮爾遜三型	1007.754	11.651	0.582
	極端值一型	854.572	9.897	0.547
10	二參數對數常態	888.901	10.101	0.525
	三參數對數常態	850.182	9.241	0.519
	皮爾遜三型	847.014	9.226	0.517
	對數皮爾遜三型	996.438	11.980	0.548
	極端值一型	854.869	9.560	0.518
25	二參數對數常態	840.502	9.196	0.484
	三參數對數常態	853.338	9.195	0.487
	皮爾遜三型	854.025	9.376	0.485
	對數皮爾遜三型	681.745	5.470	0.441
	極端值一型	879.404	9.379	0.493
50	二參數對數常態	810.828	8.568	0.458
	三參數對數常態	864.906	9.343	0.468
	皮爾遜三型	869.110	10.858	0.467
	對數皮爾遜三型	475.338	0.450	0.344
	極端值一型	907.181	9.342	0.479
100	二參數對數常態	784.852	7.935	0.434
	三參數對數常態	882.293	9.643	0.452
	皮爾遜三型	890.120	10.081	0.452
	對數皮爾遜三型	384.095	0.000	0.266
	極端值一型	939.493	9.341	0.467
200	二參數對數常態	761.892	7.324	0.412
	三參數對數常態	905.392	10.119	0.439
	皮爾遜三型	915.906	10.631	0.440
	對數皮爾遜三型	301.168	0.000	0.179
	極端值一型	975.290	9.385	0.458
500	二參數對數常態	735.169	6.534	0.386
	三參數對數常態	946.642	11.139	0.424
	皮爾遜三型	958.056	11.629	0.428
	對數皮爾遜三型	203.603	0.000	0.048
	極端值一型	1025.807	9.453	0.448

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：環湖　　測站編號：01O770

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	900.930	14.091	0.598
	三參數對數常態	896.483	14.583	0.596
	皮爾遜三型	964.318	15.770	0.611
	對數皮爾遜三型	1039.350	16.978	0.625
	極端值一型	788.113	12.504	0.571
5	二參數對數常態	783.526	12.105	0.510
	三參數對數常態	768.258	12.235	0.506
	皮爾遜三型	777.925	12.462	0.508
	對數皮爾遜三型	857.480	14.389	0.526
	極端值一型	688.861	10.293	0.485
10	二參數對數常態	729.983	10.918	0.465
	三參數對數常態	715.758	10.610	0.461
	皮爾遜三型	705.332	10.324	0.457
	對數皮爾遜三型	717.094	10.841	0.459
	極端值一型	687.122	9.822	0.453
25	二參數對數常態	678.386	9.524	0.417
	三參數對數常態	666.708	8.484	0.414
	皮爾遜三型	647.085	7.861	0.407
	對數皮爾遜三型	566.585	5.406	0.377
	極端值一型	709.911	9.688	0.426
50	二參數對數常態	647.809	8.533	0.386
	三參數對數常態	638.196	6.888	0.385
	皮爾遜三型	618.584	15.770	0.378
	對數皮爾遜三型	481.056	1.343	0.321
	極端值一型	735.627	9.714	0.411
100	二參數對數常態	622.334	7.596	0.358
	三參數對數常態	614.436	5.301	0.359
	皮爾遜三型	598.258	4.745	0.353
	對數皮爾遜三型	443.404	0.000	0.280
	極端值一型	765.999	9.830	0.399
200	二參數對數常態	600.441	6.679	0.333
	三參數對數常態	594.334	3.745	0.335
	皮爾遜三型	583.341	3.393	0.332
	對數皮爾遜三型	423.827	0.000	0.246
	極端值一型	799.120	9.978	0.390
500	二參數對數常態	575.988	5.514	0.303
	三參數對數常態	571.989	1.732	0.307
	皮爾遜三型	569.545	1.780	0.308
	對數皮爾遜三型	398.625	0.000	0.203
	極端值一型	846.030	10.202	0.380

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：西阿里關　　測站編號：01N840

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	548.628	7.535	0.480
	三參數對數常態	484.573	5.528	0.464
	皮爾遜三型	442.280	3.376	0.456
	對數皮爾遜三型	518.611	7.072	0.473
	極端值一型	533.528	8.027	0.471
5	二參數對數常態	681.498	12.422	0.450
	三參數對數常態	541.610	6.666	0.420
	皮爾遜三型	487.413	3.591	0.407
	對數皮爾遜三型	583.072	8.674	0.430
	極端值一型	668.962	13.426	0.444
10	二參數對數常態	793.797	17.392	0.441
	三參數對數常態	655.884	10.906	0.415
	皮爾遜三型	620.539	8.708	0.406
	對數皮爾遜三型	674.849	11.858	0.418
	極端值一型	788.409	17.863	0.439
25	二參數對數常態	996.583	27.311	0.440
	三參數對數常態	983.848	24.572	0.439
	皮爾遜三型	1064.272	27.893	0.447
	對數皮爾遜三型	892.676	20.600	0.422
	極端值一型	974.609	24.425	0.439
50	二參數對數常態	1229.386	38.934	0.449
	三參數對數常態	1590.819	47.358	0.485
	皮爾遜三型	2037.128	3.376	0.517
	對數皮爾遜三型	1222.343	34.097	0.443
	極端值一型	1138.354	29.798	0.443
100	二參數對數常態	1593.029	56.223	0.467
	三參數對數常態	3116.404	87.966	0.559
	皮爾遜三型	4849.485	119.500	0.618
	對數皮爾遜三型	1921.373	59.084	0.486
	極端值一型	1323.176	35.444	0.448
200	二參數對數常態	2192.221	81.376	0.494
	三參數對數常態	7645.941	152.982	0.664
	皮爾遜三型	13859.103	200.999	0.743
	對數皮爾遜三型	3735.560	104.939	0.559
	極端值一型	1529.987	41.294	0.454
500	二參數對數常態	3759.454	131.919	0.547
	三參數對數常態	15045.118	200.999	0.733
	皮爾遜三型	15613.420	200.999	0.739
	對數皮爾遜三型	11962.594	200.999	0.693
	極端值一型	1836.281	49.132	0.463

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：關山　　測站編號：01O760

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	524.802	6.224	0.479
	三參數對數常態	469.215	4.369	0.463
	皮爾遜三型	451.018	3.368	0.464
	對數皮爾遜三型	477.431	4.400	0.467
	極端值一型	489.021	5.935	0.462
5	二參數對數常態	534.512	7.199	0.414
	三參數對數常態	452.804	3.767	0.391
	皮爾遜三型	432.159	2.747	0.386
	對數皮爾遜三型	457.272	3.672	0.393
	極端值一型	497.736	6.734	0.398
10	二參數對數常態	543.456	8.110	0.381
	三參數對數常態	486.229	5.293	0.366
	皮爾遜三型	477.114	4.880	0.362
	對數皮爾遜三型	486.051	5.190	0.365
	極端值一型	525.448	7.678	0.374
25	二參數對數常態	559.227	9.736	0.348
	三參數對數常態	602.036	11.994	0.359
	皮爾遜三型	641.783	14.833	0.366
	對數皮爾遜三型	626.438	14.360	0.363
	極端值一型	574.284	9.275	0.354
50	二參數對數常態	578.283	11.718	0.329
	三參數對數常態	881.889	30.309	0.392
	皮爾遜三型	1130.795	3.368	0.425
	對數皮爾遜三型	1620.723	74.176	0.477
	極端值一型	619.130	10.802	0.345
100	二參數對數常態	611.639	15.208	0.316
	三參數對數常態	2004.111	89.138	0.488
	皮爾遜三型	3298.309	132.201	0.555
	對數皮爾遜三型	6295.269	200.999	0.640
	極端值一型	670.988	12.650	0.340
200	二參數對數常態	692.365	23.634	0.314
	三參數對數常態	6405.013	200.999	0.627
	皮爾遜三型	6514.200	200.999	0.628
	對數皮爾遜三型	5934.689	200.999	0.609
	極端值一型	730.514	14.863	0.337
500	二參數對數常態	1563.525	99.795	0.408
	三參數對數常態	6120.497	200.999	0.596
	皮爾遜三型	6292.635	200.999	0.601
	對數皮爾遜三型	5632.908	200.999	0.574
	極端值一型	825.369	18.625	0.336

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：崎頂　　測站編號：01N860

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	902.168	14.338	0.612
	三參數對數常態	909.523	13.201	0.605
	皮爾遜三型	909.401	13.026	0.605
	對數皮爾遜三型	954.527	13.884	0.599
	極端值一型	861.053	13.942	0.604
5	二參數對數常態	908.817	12.921	0.567
	三參數對數常態	891.318	12.800	0.559
	皮爾遜三型	891.494	12.734	0.559
	對數皮爾遜三型	824.090	12.533	0.548
	極端值一型	873.620	12.581	0.561
10	二參數對數常態	912.956	12.151	0.543
	三參數對數常態	880.640	12.872	0.538
	皮爾遜三型	881.355	13.005	0.538
	對數皮爾遜三型	779.475	11.709	0.534
	極端值一型	903.488	12.026	0.542
25	二參數對數常態	917.762	11.290	0.518
	三參數對數常態	867.130	13.071	0.516
	皮爾遜三型	869.215	13.550	0.517
	對數皮爾遜三型	760.508	10.451	0.528
	極端值一型	952.800	11.526	0.524
50	二參數對數常態	921.246	10.722	0.502
	三參數對數常態	856.726	13.226	0.503
	皮爾遜三型	860.811	13.026	0.504
	對數皮爾遜三型	767.562	9.334	0.529
	極端值一型	995.069	11.273	0.514
100	二參數對數常態	924.437	10.189	0.487
	三參數對數常態	847.027	13.413	0.492
	皮爾遜三型	852.708	14.550	0.493
	對數皮爾遜三型	789.650	8.103	0.534
	極端值一型	1039.005	11.046	0.505
200	二參數對數常態	927.805	9.699	0.474
	三參數對數常態	837.334	13.589	0.481
	皮爾遜三型	844.643	15.069	0.483
	對數皮爾遜三型	824.164	6.749	0.540
	極端值一型	1085.163	10.874	0.498
500	二參數對數常態	931.902	9.083	0.458
	三參數對數常態	824.406	13.801	0.469
	皮爾遜三型	834.686	15.780	0.471
	對數皮爾遜三型	884.772	4.797	0.549
	極端值一型	1148.487	10.696	0.491

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：虎頭埤　　測站編號：01O710

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	837.728	11.226	0.602
	三參數對數常態	910.390	12.606	0.612
	皮爾遜三型	924.101	12.817	0.615
	對數皮爾遜三型	957.159	13.106	0.620
	極端值一型	800.245	10.882	0.594
5	二參數對數常態	874.554	10.988	0.562
	三參數對數常態	900.431	11.504	0.565
	皮爾遜三型	896.193	11.429	0.564
	對數皮爾遜三型	914.364	11.694	0.567
	極端值一型	839.902	10.638	0.556
10	二參數對數常態	894.108	10.835	0.541
	三參數對數常態	869.651	10.391	0.537
	皮爾遜三型	860.642	10.248	0.535
	對數皮爾遜三型	839.127	9.997	0.531
	極端值一型	883.524	10.668	0.540
25	二參數對數常態	915.721	10.669	0.519
	三參數對數常態	826.832	8.963	0.506
	皮爾遜三型	817.942	8.810	0.503
	對數皮爾遜三型	741.242	7.722	0.488
	極端值一型	948.486	10.819	0.525
50	二參數對數常態	930.166	10.566	0.505
	三參數對數常態	796.146	7.943	0.485
	皮爾遜三型	789.967	12.817	0.483
	對數皮爾遜三型	676.042	6.116	0.458
	極端值一型	1000.937	10.959	0.516
100	二參數對數常態	943.037	10.450	0.492
	三參數對數常態	768.098	7.005	0.466
	皮爾遜三型	765.952	6.959	0.466
	對數皮爾遜三型	619.484	4.648	0.432
	極端值一型	1055.299	11.111	0.509
200	二參數對數常態	955.304	10.358	0.481
	三參數對數常態	742.443	6.135	0.449
	皮爾遜三型	745.049	6.167	0.450
	對數皮爾遜三型	571.290	3.362	0.407
	極端值一型	1110.805	11.248	0.504
500	二參數對數常態	970.509	10.242	0.467
	三參數對數常態	711.894	5.069	0.428
	皮爾遜三型	721.196	5.226	0.431
	對數皮爾遜三型	518.180	1.903	0.378
	極端值一型	1185.849	11.429	0.498

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：二仁溪　　流域編號：166000
測站：古亭坑　　測站編號：01P280

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	830.684	14.064	0.576
	三參數對數常態	823.989	14.303	0.571
	皮爾遜三型	822.476	14.237	0.571
	對數皮爾遜三型	847.211	14.910	0.576
	極端值一型	790.569	13.681	0.568
5	二參數對數常態	873.024	16.081	0.536
	三參數對數常態	850.175	15.904	0.528
	皮爾遜三型	848.695	15.872	0.528
	對數皮爾遜三型	848.939	16.013	0.527
	極端值一型	834.285	15.604	0.528
10	二參數對數常態	899.014	17.461	0.515
	三參數對數常態	870.670	16.827	0.509
	皮爾遜三型	870.348	16.837	0.509
	對數皮爾遜三型	852.011	16.368	0.505
	極端值一型	885.594	17.141	0.512
25	二參數對數常態	929.679	19.208	0.493
	三參數對數常態	894.610	17.795	0.490
	皮爾遜三型	895.438	17.828	0.490
	對數皮爾遜三型	855.105	16.465	0.483
	極端值一型	965.013	19.219	0.499
50	二參數對數常態	951.957	20.563	0.479
	三參數對數常態	909.962	18.362	0.478
	皮爾遜三型	912.762	14.237	0.479
	對數皮爾遜三型	856.129	16.328	0.470
	極端值一型	1031.130	20.797	0.491
100	二參數對數常態	974.163	21.978	0.467
	三參數對數常態	923.949	18.855	0.468
	皮爾遜三型	927.018	18.942	0.469
	對數皮爾遜三型	854.560	15.977	0.458
	極端值一型	1101.789	22.386	0.486
200	二參數對數常態	996.319	23.450	0.456
	三參數對數常態	936.841	19.294	0.459
	皮爾遜三型	940.799	19.397	0.460
	對數皮爾遜三型	850.884	15.450	0.447
	極端值一型	1176.149	23.960	0.482
500	二參數對數常態	1027.299	25.584	0.443
	三參數對數常態	950.116	19.695	0.447
	皮爾遜三型	954.898	19.791	0.449
	對數皮爾遜三型	843.509	14.561	0.434
	極端值一型	1278.851	25.982	0.478

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：二仁溪　　流域編號：166000
測站：木柵　　測站編號：01P190

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	790.896	10.173	0.571
	三參數對數常態	797.816	10.241	0.572
	皮爾遜三型	800.299	10.174	0.573
	對數皮爾遜三型	847.426	11.416	0.580
	極端值一型	753.123	9.849	0.563
5	二參數對數常態	809.930	10.748	0.525
	三參數對數常態	800.681	10.514	0.522
	皮爾遜三型	798.398	10.488	0.521
	對數皮爾遜三型	809.317	10.788	0.523
	極端值一型	775.266	10.387	0.517
10	二參數對數常態	819.763	11.083	0.500
	三參數對數常態	799.786	10.640	0.496
	皮爾遜三型	796.389	10.645	0.494
	對數皮爾遜三型	765.585	9.715	0.489
	極端值一型	809.127	10.894	0.498
25	二參數對數常態	830.275	11.490	0.474
	三參數對數常態	794.183	10.646	0.468
	皮爾遜三型	791.556	10.690	0.466
	對數皮爾遜三型	703.835	7.873	0.450
	極端值一型	863.081	11.616	0.480
50	二參數對數常態	837.333	11.792	0.457
	三參數對數常態	787.077	10.530	0.449
	皮爾遜三型	786.117	10.174	0.448
	對數皮爾遜三型	658.472	6.315	0.423
	極端值一型	907.744	12.152	0.471
100	二參數對數常態	843.404	12.068	0.442
	三參數對數常態	777.684	10.304	0.432
	皮爾遜三型	779.683	10.430	0.432
	對數皮爾遜三型	616.816	4.756	0.398
	極端值一型	955.331	12.695	0.463
200	二參數對數常態	848.603	12.324	0.428
	三參數對數常態	765.731	9.948	0.415
	皮爾遜三型	771.279	10.131	0.417
	對數皮爾遜三型	579.814	3.270	0.375
	極端值一型	1005.219	13.240	0.456
500	二參數對數常態	855.654	12.703	0.411
	三參數對數常態	746.523	9.275	0.394
	皮爾遜三型	757.907	9.574	0.398
	對數皮爾遜三型	538.926	1.531	0.347
	極端值一型	1073.533	13.936	0.449

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：阿公店溪　　流域編號：167000
測站：金山　　測站編號：01P390

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1092.698	17.821	0.626
	三參數對數常態	1037.336	17.669	0.614
	皮爾遜三型	1051.825	18.397	0.617
	對數皮爾遜三型	1047.668	17.948	0.616
	極端值一型	1025.034	17.146	0.615
5	二參數對數常態	1080.984	18.126	0.575
	三參數對數常態	1038.346	18.573	0.566
	皮爾遜三型	1057.299	19.697	0.568
	對數皮爾遜三型	1022.997	18.355	0.562
	極端值一型	1021.308	17.420	0.566
10	二參數對數常態	1078.635	18.425	0.549
	三參數對數常態	1068.492	19.045	0.547
	皮爾遜三型	1077.689	19.618	0.547
	對數皮爾遜三型	1051.577	18.714	0.543
	極端值一型	1058.974	18.070	0.546
25	二參數對數常態	1078.333	18.844	0.521
	三參數對數常態	1129.840	19.707	0.531
	皮爾遜三型	1133.485	19.686	0.531
	對數皮爾遜三型	1126.444	19.478	0.530
	極端值一型	1127.456	19.087	0.528
50	二參數對數常態	1079.009	19.168	0.504
	三參數對數常態	1192.932	20.393	0.524
	皮爾遜三型	1198.154	18.397	0.525
	對數皮爾遜三型	1210.061	20.365	0.527
	極端值一型	1187.745	19.915	0.519
100	二參數對數常態	1081.074	19.536	0.488
	三參數對數常態	1273.364	21.373	0.521
	皮爾遜三型	1281.421	21.057	0.522
	對數皮爾遜三型	1320.085	21.590	0.528
	極端值一型	1253.200	20.768	0.512
200	二參數對數常態	1083.400	19.915	0.474
	三參數對數常態	1372.520	22.663	0.521
	皮爾遜三型	1381.923	22.312	0.523
	對數皮爾遜三型	1463.706	23.264	0.534
	極端值一型	1322.251	21.615	0.506
500	二參數對數常態	1086.392	20.409	0.456
	三參數對數常態	1536.075	24.868	0.524
	皮爾遜三型	1539.124	24.404	0.526
	對數皮爾遜三型	1716.219	26.152	0.546
	極端值一型	1418.352	22.715	0.500

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：阿公店溪　　流域編號：167000
測站：阿蓮(2)　　測站編號：01P500

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	793.424	13.030	0.582
	三參數對數常態	734.486	11.253	0.566
	皮爾遜三型	732.433	11.157	0.566
	對數皮爾遜三型	649.121	9.234	0.542
	極端值一型	764.770	12.884	0.576
5	二參數對數常態	917.616	15.698	0.556
	三參數對數常態	873.972	14.626	0.546
	皮爾遜三型	876.683	14.724	0.546
	對數皮爾遜三型	890.146	14.964	0.548
	極端值一型	885.560	15.455	0.550
10	二參數對數常態	992.576	17.391	0.542
	三參數對數常態	997.364	17.922	0.543
	皮爾遜三型	1003.687	18.160	0.543
	對數皮爾遜三型	742.997	11.651	0.490
	極端值一型	979.453	17.168	0.540
25	二參數對數常態	1082.710	19.537	0.529
	三參數對數常態	1195.238	23.379	0.547
	皮爾遜三型	1203.341	23.674	0.547
	對數皮爾遜三型	486.038	6.291	0.377
	極端值一型	1107.492	19.249	0.532
50	二參數對數常態	1146.957	21.122	0.520
	三參數對數常態	1382.097	28.501	0.554
	皮爾遜三型	1387.340	11.157	0.554
	對數皮爾遜三型	334.508	2.635	0.277
	極端值一型	1207.816	20.726	0.528
100	二參數對數常態	1210.786	22.765	0.512
	三參數對數常態	1614.922	34.698	0.564
	皮爾遜三型	1609.059	34.557	0.563
	對數皮爾遜三型	231.715	0.000	0.173
	極端值一型	1310.379	22.102	0.525
200	二參數對數常態	1273.698	24.423	0.506
	三參數對數常態	1911.348	42.210	0.577
	皮爾遜三型	1881.630	41.432	0.575
	對數皮爾遜三型	162.316	0.000	0.066
	極端值一型	1415.563	23.409	0.523
500	二參數對數常態	1357.151	26.692	0.498
	三參數對數常態	2441.151	54.498	0.598
	皮爾遜三型	2342.747	52.177	0.593
	對數皮爾遜三型	93.291	0.000	-0.095
	極端值一型	1557.331	25.014	0.521

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：三地門　　測站編號：01Q930

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	630.292	8.045	0.507
	三參數對數常態	567.069	6.429	0.491
	皮爾遜三型	541.079	5.532	0.485
	對數皮爾遜三型	550.169	5.966	0.483
	極端值一型	617.025	8.249	0.503
5	二參數對數常態	771.281	10.977	0.485
	三參數對數常態	676.371	8.368	0.465
	皮爾遜三型	664.377	7.947	0.462
	對數皮爾遜三型	661.433	7.948	0.460
	極端值一型	758.113	11.282	0.482
10	二參數對數常態	871.884	13.366	0.477
	三參數對數常態	813.916	11.632	0.466
	皮爾遜三型	829.716	12.126	0.468
	對數皮爾遜三型	829.064	12.018	0.469
	極端值一型	866.205	13.393	0.475
25	二參數對數常態	1015.664	17.083	0.470
	三參數對數常態	1120.145	19.463	0.486
	皮爾遜三型	1209.051	22.058	0.496
	對數皮爾遜三型	1309.778	23.986	0.513
	極端值一型	1018.429	16.168	0.472
50	二參數對數常態	1143.419	20.622	0.469
	三參數對數常態	1544.875	29.819	0.516
	皮爾遜三型	1733.855	5.532	0.532
	對數皮爾遜三型	2323.912	44.694	0.583
	極端值一型	1141.764	18.263	0.471
100	二參數對數常態	1296.282	24.980	0.471
	三參數對數常態	2319.817	45.903	0.559
	皮爾遜三型	2636.250	51.915	0.577
	對數皮爾遜三型	5500.353	83.841	0.695
	極端值一型	1272.562	20.357	0.471
200	二參數對數常態	1487.899	30.500	0.476
	三參數對數常態	3766.021	68.498	0.615
	皮爾遜三型	4160.391	73.757	0.629
	對數皮爾遜三型	17301.760	144.710	0.845
	極端值一型	1410.684	22.437	0.473
500	二參數對數常態	1835.152	40.331	0.489
	三參數對數常態	7863.997	108.178	0.701
	皮爾遜三型	7826.576	107.865	0.702
	對數皮爾遜三型	50938.417	200.999	0.981
	極端值一型	1605.015	25.171	0.475

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：六龜(4)　　測站編號：01V040

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	640.947	5.450	0.513
	三參數對數常態	609.769	4.547	0.505
	皮爾遜三型	611.035	4.350	0.508
	對數皮爾遜三型	617.337	4.323	0.509
	極端值一型	599.962	5.110	0.499
5	二參數對數常態	640.053	5.592	0.450
	三參數對數常態	601.877	4.463	0.440
	皮爾遜三型	600.883	4.402	0.440
	對數皮爾遜三型	590.091	3.951	0.438
	極端值一型	600.655	5.149	0.437
10	二參數對數常態	640.866	5.745	0.418
	三參數對數常態	620.771	5.231	0.413
	皮爾遜三型	621.528	5.370	0.411
	對數皮爾遜三型	602.914	4.935	0.407
	極端值一型	624.254	5.432	0.412
25	二參數對數常態	642.541	5.967	0.383
	三參數對數常態	670.092	7.444	0.390
	皮爾遜三型	676.690	7.972	0.390
	對數皮爾遜三型	676.405	9.259	0.388
	極端值一型	666.391	5.956	0.391
50	二參數對數常態	644.905	6.203	0.361
	三參數對數常態	737.948	10.809	0.383
	皮爾遜三型	752.115	4.350	0.384
	對數皮爾遜三型	879.943	21.084	0.404
	極端值一型	703.703	6.447	0.379
100	二參數對數常態	647.799	6.481	0.342
	三參數對數常態	858.899	17.221	0.387
	皮爾遜三型	881.747	18.708	0.390
	對數皮爾遜三型	1919.357	70.288	0.497
	極端值一型	744.012	6.969	0.370
200	二參數對數常態	651.790	6.845	0.324
	三參數對數常態	1088.879	29.623	0.405
	皮爾遜三型	1113.954	31.111	0.408
	對數皮爾遜三型	8386.753	200.999	0.681
	極端值一型	787.233	7.536	0.364
500	二參數對數常態	659.038	7.501	0.303
	三參數對數常態	1811.656	64.310	0.458
	皮爾遜三型	1759.503	61.882	0.456
	對數皮爾遜三型	7271.322	200.999	0.637
	極端值一型	848.316	8.364	0.357

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：古夏　　測站編號：01Q610

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	988.067	14.764	0.588
	三參數對數常態	885.344	14.117	0.562
	皮爾遜三型	887.131	14.292	0.562
	對數皮爾遜三型	887.123	13.798	0.563
	極端值一型	946.337	14.411	0.581
5	二參數對數常態	953.934	13.145	0.538
	三參數對數常態	910.402	13.120	0.527
	皮爾遜三型	912.551	13.143	0.527
	對數皮爾遜三型	885.189	12.624	0.521
	極端值一型	920.526	12.836	0.534
10	二參數對數常態	936.825	12.235	0.513
	三參數對數常態	954.852	12.560	0.517
	皮爾遜三型	955.085	12.444	0.517
	對數皮爾遜三型	944.015	12.575	0.513
	極端值一型	929.917	12.129	0.512
25	二參數對數常態	918.575	11.188	0.485
	三參數對數常態	1018.091	11.788	0.511
	皮爾遜三型	1015.468	11.581	0.510
	對數皮爾遜三型	1052.799	12.841	0.515
	極端值一型	956.723	11.471	0.491
50	二參數對數常態	906.982	10.477	0.468
	三參數對數常態	1065.730	11.170	0.508
	皮爾遜三型	1061.350	14.292	0.507
	對數皮爾遜三型	1151.524	13.144	0.521
	極端值一型	982.907	11.080	0.479
100	二參數對數常態	896.556	9.805	0.452
	三參數對數常態	1112.445	10.530	0.506
	皮爾遜三型	1106.709	10.382	0.506
	對數皮爾遜三型	1262.779	13.496	0.529
	極端值一型	1012.370	10.752	0.469
200	二參數對數常態	887.084	9.166	0.437
	三參數對數常態	1157.202	9.860	0.505
	皮爾遜三型	1151.149	9.816	0.505
	對數皮爾遜三型	1385.982	13.867	0.539
	極端值一型	1044.509	10.481	0.460
500	二參數對數常態	875.681	8.362	0.419
	三參數對數常態	1214.076	8.964	0.505
	皮爾遜三型	1208.322	9.109	0.504
	對數皮爾遜三型	1565.590	14.334	0.553
	極端值一型	1089.271	10.159	0.451

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：多納　　測站編號：01P260

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	572.134	9.688	0.495
	三參數對數常態	607.030	11.345	0.500
	皮爾遜三型	635.961	12.274	0.509
	對數皮爾遜三型	647.924	12.002	0.511
	極端值一型	529.310	8.693	0.480
5	二參數對數常態	557.510	6.685	0.436
	三參數對數常態	569.314	7.305	0.437
	皮爾遜三型	570.117	7.298	0.437
	對數皮爾遜三型	583.532	7.799	0.440
	極端值一型	522.983	5.945	0.424
10	二參數對數常態	557.274	5.366	0.407
	三參數對數常態	552.996	5.226	0.406
	皮爾遜三型	546.378	4.995	0.403
	對數皮爾遜三型	529.278	4.777	0.397
	極端值一型	544.199	5.060	0.403
25	二參數對數常態	561.596	4.103	0.378
	三參數對數常態	541.852	3.278	0.376
	皮爾遜三型	533.458	3.037	0.372
	對數皮爾遜三型	469.250	1.455	0.351
	極端值一型	581.751	4.367	0.385
50	二參數對數常態	566.790	3.360	0.360
	三參數對數常態	538.483	2.195	0.358
	皮爾遜三型	530.954	12.274	0.355
	對數皮爾遜三型	443.939	0.000	0.325
	極端值一型	613.848	4.031	0.375
100	二參數對數常態	573.146	2.745	0.344
	三參數對數常態	537.653	1.329	0.342
	皮爾遜三型	532.232	1.224	0.340
	對數皮爾遜三型	448.337	0.000	0.313
	極端值一型	647.601	3.766	0.367
200	二參數對數常態	580.158	2.211	0.330
	三參數對數常態	538.711	0.613	0.329
	皮爾遜三型	535.826	0.602	0.328
	對數皮爾遜三型	451.373	0.000	0.301
	極端值一型	682.749	3.572	0.360
500	二參數對數常態	590.275	1.608	0.313
	三參數對數常態	546.028	0.000	0.315
	皮爾遜三型	544.081	0.000	0.316
	對數皮爾遜三型	454.287	0.000	0.288
	極端值一型	730.479	3.364	0.353

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：天池　　測站編號：01V070

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	182.013	0.000	0.327
	三參數對數常態	182.983	0.000	0.326
	皮爾遜三型	183.354	0.000	0.327
	對數皮爾遜三型	180.598	0.000	0.324
	極端值一型	178.467	0.000	0.323
5	二參數對數常態	215.971	0.000	0.305
	三參數對數常態	216.472	0.000	0.305
	皮爾遜三型	216.595	0.000	0.304
	對數皮爾遜三型	214.965	0.000	0.303
	極端值一型	212.035	0.000	0.302
10	二參數對數常態	236.170	0.000	0.294
	三參數對數常態	235.806	0.000	0.294
	皮爾遜三型	235.735	0.000	0.293
	對數皮爾遜三型	236.693	0.000	0.293
	極端值一型	234.925	0.000	0.293
25	二參數對數常態	259.753	0.000	0.282
	三參數對數常態	257.969	0.000	0.282
	皮爾遜三型	257.644	0.000	0.281
	對數皮爾遜三型	263.200	0.000	0.285
	極端值一型	264.290	0.000	0.285
50	二參數對數常態	276.305	0.000	0.275
	三參數對數常態	273.135	0.000	0.275
	皮爾遜三型	272.661	0.000	0.274
	對數皮爾遜三型	282.449	0.000	0.280
	極端值一型	286.174	0.000	0.280
100	二參數對數常態	292.022	0.000	0.268
	三參數對數常態	287.398	0.000	0.268
	皮爾遜三型	286.773	0.000	0.268
	對數皮爾遜三型	301.376	0.000	0.276
	極端值一型	308.116	0.000	0.276
200	二參數對數常態	307.173	0.000	0.262
	三參數對數常態	300.907	0.000	0.262
	皮爾遜三型	300.129	0.000	0.262
	對數皮爾遜三型	320.102	0.000	0.273
	極端值一型	330.034	0.000	0.273
500	二參數對數常態	326.659	0.000	0.254
	三參數對數常態	318.069	0.000	0.254
	皮爾遜三型	317.099	0.000	0.256
	對數皮爾遜三型	344.798	0.000	0.269
	極端值一型	358.992	0.000	0.270

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：屏東(5)　　測站編號：00Q070

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	762.222	11.058	0.575
	三參數對數常態	709.077	9.915	0.563
	皮爾遜三型	696.142	9.425	0.562
	對數皮爾遜三型	694.670	9.180	0.559
	極端值一型	727.811	10.974	0.565
5	二參數對數常態	845.153	13.767	0.534
	三參數對數常態	780.390	12.295	0.521
	皮爾遜三型	773.400	12.086	0.519
	對數皮爾遜三型	764.157	11.771	0.516
	極端值一型	809.238	13.646	0.525
10	二參數對數常態	908.359	16.080	0.515
	三參數對數常態	873.296	15.215	0.509
	皮爾遜三型	878.788	15.470	0.509
	對數皮爾遜三型	879.919	15.824	0.509
	極端值一型	891.514	15.842	0.512
25	二參數對數常態	1004.349	19.845	0.499
	三參數對數常態	1031.736	20.120	0.504
	皮爾遜三型	1052.290	20.870	0.505
	對數皮爾遜三型	1127.202	24.169	0.517
	極端值一型	1019.834	19.011	0.503
50	二參數對數常態	1091.322	23.401	0.491
	三參數對數常態	1175.782	24.442	0.504
	皮爾遜三型	1202.607	9.425	0.506
	對數皮爾遜三型	1417.415	33.129	0.534
	極端值一型	1131.049	21.600	0.499
100	二參數對數常態	1197.794	27.849	0.487
	三參數對數常態	1338.126	29.115	0.505
	皮爾遜三型	1363.341	29.873	0.507
	對數皮爾遜三型	1844.383	44.743	0.557
	極端值一型	1253.580	24.299	0.498
200	二參數對數常態	1329.886	33.403	0.485
	三參數對數常態	1515.046	33.942	0.508
	皮爾遜三型	1532.917	34.399	0.510
	對數皮爾遜三型	2473.660	59.115	0.585
	極端值一型	1387.503	27.101	0.499
500	二參數對數常態	1556.851	42.814	0.488
	三參數對數常態	1767.969	40.398	0.511
	皮爾遜三型	1764.502	40.158	0.513
	對數皮爾遜三型	3792.575	82.238	0.630
	極端值一型	1580.856	30.881	0.501

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：新瑪家　　測站編號：01Q920

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	461.188	4.748	0.397
	三參數對數常態	437.781	3.710	0.386
	皮爾遜三型	441.159	3.730	0.389
	對數皮爾遜三型	413.911	2.757	0.376
	極端值一型	431.388	4.178	0.383
5	二參數對數常態	468.131	6.174	0.340
	三參數對數常態	444.008	4.997	0.329
	皮爾遜三型	444.436	5.068	0.328
	對數皮爾遜三型	414.957	3.568	0.316
	極端值一型	437.771	5.311	0.327
10	二參數對數常態	476.045	7.555	0.311
	三參數對數常態	467.401	7.329	0.307
	皮爾遜三型	467.485	7.510	0.306
	對數皮爾遜三型	461.215	7.084	0.304
	極端值一型	461.909	6.854	0.305
25	二參數對數常態	492.946	10.331	0.283
	三參數對數常態	526.003	13.683	0.295
	皮爾遜三型	527.885	14.182	0.294
	對數皮爾遜三型	644.893	23.329	0.327
	極端值一型	510.102	10.071	0.290
50	二參數對數常態	514.836	13.897	0.269
	三參數對數常態	615.166	24.371	0.299
	皮爾遜三型	618.699	3.730	0.299
	對數皮爾遜三型	1132.582	64.362	0.392
	極端值一型	559.649	13.687	0.285
100	二參數對數常態	555.299	20.601	0.261
	三參數對數常態	791.535	46.514	0.319
	皮爾遜三型	790.376	46.660	0.319
	對數皮爾遜三型	2576.113	143.545	0.494
	極端值一型	624.359	18.829	0.285
200	二參數對數常態	640.620	35.300	0.265
	三參數對數常態	1130.540	87.028	0.355
	皮爾遜三型	1097.164	83.395	0.351
	對數皮爾遜三型	4392.707	200.999	0.554
	極端值一型	709.165	26.036	0.289
500	二參數對數常態	922.631	85.098	0.296
	三參數對數常態	2080.814	176.956	0.420
	皮爾遜三型	1858.887	158.449	0.407
	對數皮爾遜三型	4608.377	200.999	0.547
	極端值一型	858.302	39.138	0.299

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：新豐　　測站編號：01Q160

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	689.939	6.266	0.546
	三參數對數常態	672.522	6.937	0.538
	皮爾遜三型	680.080	7.492	0.540
	對數皮爾遜三型	723.580	8.468	0.551
	極端值一型	641.200	5.421	0.534
5	二參數對數常態	629.034	2.245	0.481
	三參數對數常態	599.853	2.298	0.470
	皮爾遜三型	598.168	2.280	0.470
	對數皮爾遜三型	612.128	2.936	0.473
	極端值一型	594.378	1.718	0.472
10	二參數對數常態	610.317	0.589	0.450
	三參數對數常態	595.636	0.488	0.446
	皮爾遜三型	595.663	0.375	0.445
	對數皮爾遜三型	582.322	0.309	0.440
	極端值一型	600.396	0.456	0.447
25	二參數對數常態	634.259	0.000	0.429
	三參數對數常態	655.456	0.000	0.438
	皮爾遜三型	663.690	0.000	0.440
	對數皮爾遜三型	657.771	0.000	0.435
	極端值一型	647.587	0.000	0.432
50	二參數對數常態	666.280	0.000	0.419
	三參數對數常態	718.208	0.000	0.438
	皮爾遜三型	727.282	7.492	0.440
	對數皮爾遜三型	733.990	0.000	0.438
	極端值一型	696.394	0.000	0.426
100	二參數對數常態	696.510	0.000	0.410
	三參數對數常態	784.433	0.000	0.440
	皮爾遜三型	791.785	0.000	0.442
	對數皮爾遜三型	820.178	0.000	0.444
	極端值一型	745.259	0.000	0.421
200	二參數對數常態	725.270	0.000	0.402
	三參數對數常態	854.180	0.000	0.442
	皮爾遜三型	857.077	0.000	0.443
	對數皮爾遜三型	917.968	0.000	0.451
	極端值一型	794.336	0.000	0.418
500	二參數對數常態	761.839	0.000	0.392
	三參數對數常態	952.256	0.000	0.446
	皮爾遜三型	944.700	0.000	0.446
	對數皮爾遜三型	1067.287	0.000	0.462
	極端值一型	859.536	0.000	0.413

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：新高口　　測站編號：01M310

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	244.442	2.267	0.372
	三參數對數常態	220.558	1.527	0.346
	皮爾遜三型	218.257	1.488	0.345
	對數皮爾遜三型	242.636	2.729	0.370
	極端值一型	229.557	1.757	0.359
5	二參數對數常態	255.855	1.289	0.318
	三參數對數常態	235.858	0.654	0.298
	皮爾遜三型	236.146	0.649	0.298
	對數皮爾遜三型	239.514	0.975	0.301
	極端值一型	241.482	0.783	0.306
10	二參數對數常態	262.559	0.746	0.290
	三參數對數常態	255.482	0.456	0.284
	皮爾遜三型	257.286	0.469	0.285
	對數皮爾遜三型	246.153	0.023	0.273
	極端值一型	256.406	0.467	0.285
25	二參數對數常態	270.242	0.117	0.261
	三參數對數常態	284.437	0.335	0.275
	皮爾遜三型	287.047	0.348	0.276
	對數皮爾遜三型	269.938	0.000	0.254
	極端值一型	278.627	0.254	0.267
50	二參數對數常態	278.780	0.000	0.244
	三參數對數常態	307.823	0.292	0.272
	皮爾遜三型	310.103	1.488	0.273
	對數皮爾遜三型	290.275	0.000	0.246
	極端值一型	296.354	0.148	0.257
100	二參數對數常態	287.748	0.000	0.229
	三參數對數常態	332.119	0.240	0.270
	皮爾遜三型	333.265	0.244	0.271
	對數皮爾遜三型	312.507	0.000	0.239
	極端值一型	314.682	0.089	0.249
200	二參數對數常態	296.293	0.000	0.215
	三參數對數常態	357.350	0.206	0.270
	皮爾遜三型	356.559	0.202	0.270
	對數皮爾遜三型	336.631	0.000	0.236
	極端值一型	333.346	0.031	0.242
500	二參數對數常態	306.930	0.000	0.199
	三參數對數常態	391.933	0.143	0.270
	皮爾遜三型	387.464	0.143	0.270
	對數皮爾遜三型	371.768	0.000	0.233
	極端值一型	358.651	0.000	0.235

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：旗山(4)　　測站編號：O1P47

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	777.667	11.696	0.583
	三參數對數常態	747.266	10.447	0.573
	皮爾遜三型	745.782	10.369	0.573
	對數皮爾遜三型	736.302	10.366	0.564
	極端值一型	744.882	11.434	0.576
5	二參數對數常態	817.569	12.108	0.542
	三參數對數常態	790.385	11.353	0.534
	皮爾遜三型	790.372	11.390	0.534
	對數皮爾遜三型	793.577	11.596	0.533
	極端值一型	786.675	11.815	0.536
10	二參數對數常態	838.815	12.328	0.521
	三參數對數常態	830.181	12.570	0.519
	皮爾遜三型	831.411	12.667	0.519
	對數皮爾遜三型	855.263	13.223	0.528
	極端值一型	829.536	12.185	0.520
25	二參數對數常態	862.594	12.619	0.499
	三參數對數常態	887.242	14.548	0.506
	皮爾遜三型	889.522	14.670	0.506
	對數皮爾遜三型	948.519	15.777	0.529
	極端值一型	892.089	12.663	0.504
50	二參數對數常態	878.066	12.809	0.484
	三參數對數常態	934.992	16.335	0.500
	皮爾遜三型	937.783	10.369	0.500
	對數皮爾遜三型	1025.785	17.882	0.534
	極端值一型	942.778	13.040	0.496
100	二參數對數常態	892.182	12.991	0.471
	三參數對數常態	987.233	18.376	0.495
	皮爾遜三型	989.569	18.428	0.496
	對數皮爾遜三型	1108.230	20.095	0.540
	極端值一型	995.014	13.389	0.489
200	二參數對數常態	905.350	13.169	0.459
	三參數對數常態	1046.331	20.743	0.493
	皮爾遜三型	1046.536	20.652	0.493
	對數皮爾遜三型	1194.126	22.331	0.547
	極端值一型	1049.282	13.749	0.483
500	二參數對數常態	921.881	13.416	0.445
	三參數對數常態	1137.881	24.480	0.492
	皮爾遜三型	1132.440	24.063	0.492
	對數皮爾遜三型	1311.621	25.281	0.557
	極端值一型	1122.163	14.170	0.477

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：梅山(2)　　測站編號：01V060

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	235.601	2.292	0.369
	三參數對數常態	236.430	3.181	0.369
	皮爾遜三型	242.039	3.952	0.374
	對數皮爾遜三型	223.622	2.433	0.358
	極端值一型	225.746	1.966	0.360
5	二參數對數常態	258.359	1.270	0.328
	三參數對數常態	259.614	2.279	0.328
	皮爾遜三型	261.286	2.520	0.328
	對數皮爾遜三型	249.078	1.731	0.318
	極端值一型	248.505	0.971	0.320
10	二參數對數常態	271.187	0.697	0.306
	三參數對數常態	271.659	1.092	0.306
	皮爾遜三型	270.692	0.919	0.304
	對數皮爾遜三型	272.316	1.148	0.305
	極端值一型	267.434	0.564	0.303
25	二參數對數常態	285.609	0.043	0.283
	三參數對數常態	291.515	0.000	0.287
	皮爾遜三型	293.993	0.000	0.287
	對數皮爾遜三型	306.092	0.312	0.297
	極端值一型	293.281	0.183	0.288
50	二參數對數常態	300.284	0.000	0.271
	三參數對數常態	316.894	0.000	0.281
	皮爾遜三型	319.761	3.952	0.282
	對數皮爾遜三型	338.588	0.000	0.296
	極端值一型	313.682	0.000	0.280
100	二參數對數常態	314.673	0.000	0.261
	三參數對數常態	343.306	0.000	0.277
	皮爾遜三型	345.856	0.000	0.278
	對數皮爾遜三型	379.638	0.000	0.299
	極端值一型	336.394	0.000	0.274
200	二參數對數常態	328.354	0.000	0.251
	三參數對數常態	370.786	0.000	0.274
	皮爾遜三型	372.014	0.000	0.275
	對數皮爾遜三型	425.626	0.000	0.305
	極端值一型	359.181	0.000	0.270
500	二參數對數常態	345.848	0.000	0.239
	三參數對數常態	408.983	0.000	0.270
	皮爾遜三型	406.987	0.000	0.272
	對數皮爾遜三型	494.855	0.000	0.314
	極端值一型	389.447	0.000	0.265

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：民族　　測站編號：01V080

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	511.614	7.534	0.482
	三參數對數常態	507.272	8.181	0.482
	皮爾遜三型	529.316	8.821	0.494
	對數皮爾遜三型	477.621	6.832	0.474
	極端值一型	484.238	7.476	0.468
5	二參數對數常態	573.805	10.978	0.434
	三參數對數常態	581.226	12.446	0.438
	皮爾遜三型	598.703	13.153	0.444
	對數皮爾遜三型	534.414	9.972	0.426
	極端值一型	543.653	10.892	0.422
10	二參數對數常態	626.303	14.436	0.414
	三參數對數常態	638.007	15.439	0.418
	皮爾遜三型	643.532	15.704	0.417
	對數皮爾遜三型	619.571	14.505	0.412
	極端值一型	609.973	14.158	0.408
25	二參數對數常態	722.224	21.506	0.399
	三參數對數常態	714.570	19.203	0.397
	皮爾遜三型	701.698	18.541	0.391
	對數皮爾遜三型	868.893	28.558	0.422
	極端值一型	721.770	19.570	0.401
50	二參數對數常態	838.158	30.559	0.398
	三參數對數常態	772.820	21.868	0.385
	皮爾遜三型	747.107	8.821	0.376
	對數皮爾遜三型	1456.813	58.831	0.470
	極端值一型	827.109	24.597	0.402
100	二參數對數常態	1033.350	45.779	0.408
	三參數對數常態	830.465	24.307	0.373
	皮爾遜三型	793.145	22.298	0.364
	對數皮爾遜三型	3962.591	138.138	0.587
	極端值一型	952.860	30.450	0.405
200	二參數對數常態	1390.268	71.697	0.432
	三參數對數常態	886.898	26.492	0.363
	皮爾遜三型	839.104	23.901	0.353
	對數皮爾遜三型	7643.557	200.999	0.653
	極端值一型	1102.076	37.146	0.411
500	二參數對數常態	2475.221	134.261	0.489
	三參數對數常態	955.709	28.711	0.350
	皮爾遜三型	900.135	25.811	0.342
	對數皮爾遜三型	7573.051	200.999	0.624
	極端值一型	1336.831	47.003	0.421

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：甲仙(2)　　測站編號：01P660

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	711.077	8.388	0.546
	三參數對數常態	651.739	7.160	0.537
	皮爾遜三型	602.156	5.968	0.531
	對數皮爾遜三型	632.246	7.102	0.530
	極端值一型	710.173	8.644	0.543
5	二參數對數常態	1007.742	11.563	0.543
	三參數對數常態	880.099	9.177	0.528
	皮爾遜三型	824.587	7.844	0.522
	對數皮爾遜三型	838.163	8.880	0.519
	極端值一型	1002.483	11.798	0.540
10	二參數對數常態	1215.895	13.610	0.542
	三參數對數常態	1110.847	11.732	0.532
	皮爾遜三型	1092.393	11.176	0.530
	對數皮爾遜三型	1079.121	11.423	0.527
	極端值一型	1209.210	13.610	0.540
25	二參數對數常態	1493.871	16.186	0.541
	三參數對數常態	1520.621	16.266	0.544
	皮爾遜三型	1582.485	17.020	0.547
	對數皮爾遜三型	1564.672	16.202	0.549
	極端值一型	1481.051	15.596	0.541
50	二參數對數常態	1711.892	18.094	0.541
	三參數對數常態	1943.968	20.664	0.556
	皮爾遜三型	2087.459	5.968	0.563
	對數皮爾遜三型	2140.460	21.128	0.574
	極端值一型	1689.390	16.894	0.543
100	二參數對數常態	1942.229	20.056	0.542
	三參數對數常態	2514.100	26.103	0.573
	皮爾遜三型	2755.888	28.874	0.583
	對數皮爾遜三型	3031.135	27.522	0.605
	極端值一型	1901.616	18.076	0.544
200	二參數對數常態	2184.839	22.033	0.543
	三參數對數常態	3312.913	32.963	0.593
	皮爾遜三型	3655.203	36.401	0.605
	對數皮爾遜三型	4496.410	35.980	0.643
	極端值一型	2116.407	19.131	0.545
500	二參數對數常態	2530.013	24.736	0.545
	三參數對數常態	4980.880	45.065	0.628
	皮爾遜三型	5419.189	48.696	0.639
	對數皮爾遜三型	8383.870	51.909	0.711
	極端值一型	2404.996	20.376	0.547

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：美濃(2)　　測站編號：01P770

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	830.750	10.603	0.582
	三參數對數常態	783.663	9.962	0.571
	皮爾遜三型	783.089	10.047	0.571
	對數皮爾遜三型	797.875	9.895	0.575
	極端值一型	800.763	10.372	0.577
5	二參數對數常態	818.068	9.001	0.536
	三參數對數常態	787.457	8.708	0.528
	皮爾遜三型	789.157	8.760	0.529
	對數皮爾遜三型	782.688	8.468	0.527
	極端值一型	793.168	8.783	0.532
10	二參數對數常態	809.640	8.048	0.511
	三參數對數常態	808.326	8.177	0.511
	皮爾遜三型	810.611	8.183	0.511
	對數皮爾遜三型	796.751	8.107	0.508
	極端值一型	805.321	8.000	0.511
25	二參數對數常態	799.944	6.967	0.485
	三參數對數常態	842.727	7.666	0.495
	皮爾遜三型	843.742	7.586	0.495
	對數皮爾遜三型	835.371	8.206	0.492
	極端值一型	830.698	7.207	0.491
50	二參數對數常態	792.647	6.209	0.468
	三參數對數常態	871.961	7.377	0.486
	皮爾遜三型	871.198	10.047	0.486
	對數皮爾遜三型	883.359	8.818	0.485
	極端值一型	853.761	6.708	0.478
100	二參數對數常態	785.651	5.495	0.452
	三參數對數常態	903.311	7.146	0.479
	皮爾遜三型	899.720	6.977	0.478
	對數皮爾遜三型	958.238	10.176	0.485
	極端值一型	879.177	6.283	0.468
200	二參數對數常態	779.056	4.828	0.438
	三參數對數常態	937.488	6.993	0.473
	皮爾遜三型	929.646	6.769	0.472
	對數皮爾遜三型	1082.313	12.840	0.492
	極端值一型	906.179	5.904	0.460
500	二參數對數常態	770.367	3.980	0.420
	三參數對數常態	987.919	6.912	0.468
	皮爾遜三型	971.948	6.600	0.466
	對數皮爾遜三型	1407.981	20.310	0.518
	極端值一型	943.906	5.472	0.450

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：藤枝(2)　　測站編號：01V050

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	293.827	2.174	0.390
	三參數對數常態	289.434	2.003	0.389
	皮爾遜三型	297.604	2.269	0.397
	對數皮爾遜三型	282.831	1.323	0.388
	極端值一型	278.356	1.829	0.378
5	二參數對數常態	313.439	1.918	0.341
	三參數對數常態	310.051	1.760	0.341
	皮爾遜三型	313.357	1.895	0.342
	對數皮爾遜三型	302.845	1.131	0.338
	極端值一型	297.494	1.496	0.330
10	二參數對數常態	323.942	1.735	0.315
	三參數對數常態	324.018	1.718	0.316
	皮爾遜三型	323.885	1.744	0.314
	對數皮爾遜三型	321.080	1.603	0.313
	極端值一型	317.277	1.493	0.311
25	二參數對數常態	335.383	1.501	0.287
	三參數對數常態	341.994	1.792	0.290
	皮爾遜三型	338.743	1.697	0.286
	對數皮爾遜三型	350.656	3.072	0.288
	極端值一型	345.495	1.571	0.294
50	二參數對數常態	342.826	1.310	0.270
	三參數對數常態	355.266	1.897	0.274
	皮爾遜三型	350.636	2.269	0.269
	對數皮爾遜三型	382.630	5.483	0.275
	極端值一型	367.880	1.654	0.284
100	二參數對數常態	349.667	1.121	0.254
	三參數對數常態	368.498	2.043	0.259
	皮爾遜三型	362.821	1.821	0.255
	對數皮爾遜三型	444.191	11.896	0.273
	極端值一型	390.904	1.765	0.276
200	二參數對數常態	355.892	0.916	0.239
	三參數對數常態	381.640	2.215	0.246
	皮爾遜三型	375.578	1.974	0.243
	對數皮爾遜三型	686.347	43.033	0.316
	極端值一型	414.385	1.874	0.270
500	二參數對數常態	363.663	0.642	0.221
	三參數對數常態	399.231	2.533	0.230
	皮爾遜三型	392.656	2.210	0.229
	對數皮爾遜三型	2466.310	200.999	0.465
	極端值一型	445.940	2.015	0.263

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：阿禮　　測站編號：01Q910

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	377.893	4.040	0.390
	三參數對數常態	370.484	4.034	0.386
	皮爾遜三型	374.110	4.154	0.389
	對數皮爾遜三型	359.461	3.231	0.380
	極端值一型	359.164	3.690	0.380
5	二參數對數常態	400.226	3.948	0.343
	三參數對數常態	391.867	3.844	0.338
	皮爾遜三型	392.283	3.853	0.338
	對數皮爾遜三型	380.938	3.155	0.332
	極端值一型	381.444	3.517	0.334
10	二參數對數常態	412.283	3.886	0.318
	三參數對數常態	407.860	3.708	0.316
	皮爾遜三型	406.709	3.642	0.314
	對數皮爾遜三型	407.649	3.821	0.315
	極端值一型	404.838	3.621	0.314
25	二參數對數常態	425.125	3.765	0.291
	三參數對數常態	427.971	3.493	0.293
	皮爾遜三型	425.807	3.385	0.291
	對數皮爾遜三型	457.058	5.793	0.305
	極端值一型	438.891	3.843	0.297
50	二參數對數常態	433.489	3.669	0.274
	三參數對數常態	442.168	3.268	0.279
	皮爾遜三型	439.905	4.154	0.277
	對數皮爾遜三型	515.978	9.004	0.307
	極端值一型	466.528	4.080	0.288
100	二參數對數常態	441.133	3.570	0.258
	三參數對數常態	455.885	3.021	0.266
	皮爾遜三型	453.609	2.952	0.265
	對數皮爾遜三型	631.293	16.806	0.323
	極端值一型	494.928	4.312	0.280
200	二參數對數常態	448.092	3.457	0.244
	三參數對數常態	468.975	2.741	0.255
	皮爾遜三型	467.098	2.723	0.255
	對數皮爾遜三型	1007.302	43.977	0.380
	極端值一型	524.202	4.566	0.274
500	二參數對數常態	456.394	3.277	0.226
	三參數對數常態	485.545	2.321	0.241
	皮爾遜三型	484.403	2.400	0.243
	對數皮爾遜三型	3367.533	146.744	0.536
	極端值一型	563.913	4.907	0.268

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：高中　　測站編號：01V010

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	404.551	8.594	0.440
	三參數對數常態	326.515	4.865	0.403
	皮爾遜三型	299.214	3.205	0.393
	對數皮爾遜三型	361.601	6.993	0.415
	極端值一型	397.542	9.050	0.434
5	二參數對數常態	522.251	12.998	0.419
	三參數對數常態	402.575	6.828	0.378
	皮爾遜三型	387.178	5.750	0.372
	對數皮爾遜三型	443.166	9.350	0.388
	極端值一型	517.032	13.861	0.415
10	二參數對數常態	616.801	17.236	0.413
	三參數對數常態	535.165	12.749	0.392
	皮爾遜三型	550.417	13.446	0.396
	對數皮爾遜三型	563.491	14.201	0.400
	極端值一型	614.858	17.627	0.412
25	二參數對數常態	776.498	25.266	0.415
	三參數對數常態	964.809	32.661	0.451
	皮爾遜三型	1144.960	40.519	0.475
	對數皮爾遜三型	898.032	28.226	0.447
	極端值一型	760.503	22.955	0.414
50	二參數對數常態	948.590	34.360	0.424
	三參數對數常態	1917.051	65.639	0.533
	皮爾遜三型	2592.255	3.205	0.574
	對數皮爾遜三型	1585.740	52.119	0.518
	極端值一型	884.898	27.231	0.417
100	二參數對數常態	1204.177	47.661	0.440
	三參數對數常態	4884.909	121.381	0.649
	皮爾遜三型	7229.104	148.285	0.702
	對數皮爾遜三型	3695.196	96.506	0.629
	極端值一型	1023.687	31.740	0.422
200	二參數對數常態	1600.826	66.648	0.464
	三參數對數常態	15773.114	200.999	0.796
	皮爾遜三型	16204.861	200.999	0.799
	對數皮爾遜三型	10892.621	161.151	0.771
	極端值一型	1175.665	36.325	0.428
500	二參數對數常態	2532.183	103.446	0.508
	三參數對數常態	19524.059	200.999	0.810
	皮爾遜三型	19398.307	200.999	0.809
	對數皮爾遜三型	24096.173	200.999	0.872
	極端值一型	1397.930	42.469	0.436

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：東港溪　　流域編號：174000
測站：泗林　　測站編號：01R440

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	880.131	13.675	0.574
	三參數對數常態	964.811	15.612	0.584
	皮爾遜三型	971.644	15.716	0.585
	對數皮爾遜三型	902.720	15.127	0.568
	極端值一型	848.386	13.602	0.568
5	二參數對數常態	975.307	16.202	0.540
	三參數對數常態	996.130	17.057	0.540
	皮爾遜三型	994.994	17.051	0.540
	對數皮爾遜三型	981.494	17.177	0.535
	極端值一型	943.152	16.075	0.535
10	二參數對數常態	1039.259	18.090	0.524
	三參數對數常態	979.836	17.021	0.514
	皮爾遜三型	973.896	16.907	0.513
	對數皮爾遜三型	1017.462	17.487	0.522
	極端值一型	1027.781	17.925	0.522
25	二參數對數常態	1124.886	20.803	0.508
	三參數對數常態	936.664	16.134	0.484
	皮爾遜三型	927.826	15.939	0.482
	對數皮爾遜三型	1038.403	16.788	0.510
	極端值一型	1151.180	20.356	0.512
50	二參數對數常態	1194.778	23.134	0.500
	三參數對數常態	895.579	15.033	0.463
	皮爾遜三型	884.924	15.716	0.461
	對數皮爾遜三型	1035.130	15.584	0.501
	極端值一型	1253.637	22.242	0.508
100	二參數對數常態	1272.569	25.821	0.493
	三參數對數常態	848.696	13.558	0.441
	皮爾遜三型	837.476	13.218	0.440
	對數皮爾遜三型	1016.991	13.923	0.492
	極端值一型	1363.181	24.148	0.505
200	二參數對數常態	1361.584	28.962	0.489
	三參數對數常態	798.401	11.778	0.420
	皮爾遜三型	787.484	11.416	0.419
	對數皮爾遜三型	987.909	11.979	0.483
	極端值一型	1479.590	26.061	0.503
500	二參數對數常態	1503.719	34.034	0.486
	三參數對數常態	730.818	9.138	0.393
	皮爾遜三型	720.680	8.753	0.392
	對數皮爾遜三型	940.365	9.266	0.470
	極端值一型	1644.089	28.617	0.503

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：林邊溪　　流域編號：176000
測站：南和　　測站編號：01Q360

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	696.721	10.753	0.539
	三參數對數常態	641.790	9.413	0.523
	皮爾遜三型	630.402	9.024	0.521
	對數皮爾遜三型	708.138	11.655	0.533
	極端值一型	674.861	10.775	0.532
5	二參數對數常態	807.224	12.177	0.507
	三參數對數常態	747.173	10.757	0.493
	皮爾遜三型	748.220	10.781	0.493
	對數皮爾遜三型	777.511	11.856	0.496
	極端值一型	782.877	12.163	0.501
10	二參數對數常態	873.841	13.107	0.491
	三參數對數常態	853.617	12.691	0.487
	皮爾遜三型	866.271	13.068	0.488
	對數皮爾遜三型	819.571	11.605	0.481
	極端值一型	863.617	13.017	0.489
25	二參數對數常態	953.672	14.297	0.475
	三參數對數常態	1032.879	16.279	0.489
	皮爾遜三型	1058.404	17.003	0.492
	對數皮爾遜三型	868.280	11.079	0.470
	極端值一型	972.035	14.035	0.479
50	二參數對數常態	1011.813	15.244	0.464
	三參數對數常態	1208.060	19.881	0.496
	皮爾遜三型	1236.705	9.024	0.499
	對數皮爾遜三型	899.807	10.532	0.464
	極端值一型	1055.160	14.716	0.473
100	二參數對數常態	1069.460	16.243	0.455
	三參數對數常態	1430.161	24.367	0.506
	皮爾遜三型	1451.716	24.909	0.508
	對數皮爾遜三型	928.210	9.938	0.460
	極端值一型	1139.032	15.325	0.468
200	二參數對數常態	1127.295	17.296	0.448
	三參數對數常態	1715.887	29.876	0.520
	皮爾遜三型	1709.545	29.748	0.520
	對數皮爾遜三型	953.123	9.281	0.457
	極端值一型	1224.405	15.900	0.465
500	二參數對數常態	1206.051	18.826	0.438
	三參數對數常態	2229.923	38.898	0.542
	皮爾遜三型	2136.128	37.142	0.538
	對數皮爾遜三型	981.364	8.360	0.453
	極端值一型	1338.875	16.601	0.461

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：林邊溪　　流域編號：176000
測站：新來義　　測站編號：01Q350

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	688.779	13.035	0.493
	三參數對數常態	653.531	12.445	0.484
	皮爾遜三型	653.153	12.404	0.485
	對數皮爾遜三型	592.149	11.094	0.463
	極端值一型	654.645	12.588	0.484
5	二參數對數常態	689.829	12.343	0.444
	三參數對數常態	657.996	11.682	0.435
	皮爾遜三型	657.979	11.669	0.435
	對數皮爾遜三型	625.537	11.101	0.424
	極端值一型	659.173	11.851	0.436
10	二參數對數常態	690.183	11.917	0.418
	三參數對數常態	680.080	11.609	0.415
	皮爾遜三型	681.391	11.642	0.415
	對數皮爾遜三型	709.220	12.615	0.422
	極端值一型	680.737	11.677	0.416
25	二參數對數常態	690.050	11.383	0.390
	三參數對數常態	717.657	11.744	0.397
	皮爾遜三型	720.198	11.833	0.396
	對數皮爾遜三型	878.764	15.855	0.436
	極端值一型	718.011	11.633	0.397
50	二參數對數常態	689.843	11.002	0.372
	三參數對數常態	750.503	11.991	0.387
	皮爾遜三型	752.828	12.404	0.387
	對數皮爾遜三型	1062.886	19.225	0.453
	極端值一型	749.666	11.642	0.386
100	二參數對數常態	688.946	10.587	0.356
	三參數對數常態	786.118	12.320	0.379
	皮爾遜三型	787.143	12.380	0.379
	對數皮爾遜三型	1311.988	23.345	0.476
	極端值一型	784.341	11.745	0.377
200	二參數對數常態	687.675	10.152	0.341
	三參數對數常態	824.032	12.693	0.372
	皮爾遜三型	823.204	12.737	0.372
	對數皮爾遜三型	1648.503	28.164	0.503
	極端值一型	820.091	11.829	0.370
500	二參數對數常態	685.952	9.585	0.323
	三參數對數常態	878.661	13.332	0.365
	皮爾遜三型	873.126	13.285	0.366
	對數皮爾遜三型	2282.620	35.506	0.543
	極端值一型	869.631	11.987	0.362

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：林邊溪　　流域編號：176000
測站：泰武(1)　　測站編號：01Q250

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	497.678	7.965	0.401
	三參數對數常態	476.836	6.787	0.389
	皮爾遜三型	479.021	6.858	0.390
	對數皮爾遜三型	462.855	5.225	0.385
	極端值一型	467.806	7.226	0.390
5	二參數對數常態	469.540	5.805	0.341
	三參數對數常態	453.621	5.115	0.332
	皮爾遜三型	452.796	5.086	0.332
	對數皮爾遜三型	439.643	4.754	0.325
	極端值一型	445.810	5.132	0.332
10	二參數對數常態	457.057	4.615	0.311
	三參數對數常態	450.330	4.630	0.308
	皮爾遜三型	448.848	4.576	0.307
	對數皮爾遜三型	451.528	6.250	0.306
	極端值一型	450.543	4.374	0.308
25	二參數對數常態	445.785	3.337	0.279
	三參數對數常態	450.888	4.346	0.284
	皮爾遜三型	449.538	4.293	0.283
	對數皮爾遜三型	493.035	10.570	0.298
	極端值一型	465.600	3.709	0.286
50	二參數對數常態	439.566	2.498	0.258
	三參數對數常態	452.956	4.280	0.270
	皮爾遜三型	452.120	6.858	0.269
	對數皮爾遜三型	546.095	16.168	0.300
	極端值一型	480.678	3.367	0.273
100	二參數對數常態	434.986	1.764	0.240
	三參數對數常態	455.482	4.264	0.257
	皮爾遜三型	455.395	4.260	0.257
	對數皮爾遜三型	623.133	24.373	0.310
	極端值一型	497.686	3.100	0.263
200	二參數對數常態	431.431	1.096	0.224
	三參數對數常態	458.487	4.314	0.247
	皮爾遜三型	459.360	4.354	0.247
	對數皮爾遜三型	736.174	36.173	0.325
	極端值一型	516.063	2.896	0.254
500	二參數對數常態	428.162	0.302	0.205
	三參數對數常態	462.699	4.424	0.234
	皮爾遜三型	465.022	4.541	0.236
	對數皮爾遜三型	984.700	59.855	0.357
	極端值一型	541.815	2.681	0.245

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：率芒溪　　流域編號：179000
測站：士文　　測站編號：01R040

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	628.736	10.712	0.513
	三參數對數常態	600.623	10.293	0.500
	皮爾遜三型	599.741	10.250	0.500
	對數皮爾遜三型	587.868	9.375	0.497
	極端值一型	605.347	10.589	0.507
5	二參數對數常態	719.990	13.631	0.484
	三參數對數常態	696.596	13.757	0.474
	皮爾遜三型	698.207	13.792	0.474
	對數皮爾遜三型	678.832	13.341	0.468
	極端值一型	694.793	13.446	0.478
10	二參數對數常態	779.973	15.795	0.469
	三參數對數常態	783.573	16.702	0.469
	皮爾遜三型	788.711	16.930	0.470
	對數皮爾遜三型	810.350	18.657	0.474
	極端值一型	769.227	15.549	0.467
25	二參數對數常態	857.358	18.817	0.456
	三參數對數常態	924.800	21.397	0.472
	皮爾遜三型	942.279	22.282	0.475
	對數皮爾遜三型	1104.741	29.413	0.500
	極端值一型	875.461	18.319	0.459
50	二參數對數常態	918.081	21.357	0.448
	三參數對數常態	1059.454	25.741	0.479
	皮爾遜三型	1097.123	10.250	0.484
	對數皮爾遜三型	1451.972	40.066	0.530
	極端值一型	961.594	20.421	0.456
100	二參數對數常態	981.414	24.115	0.442
	三參數對數常態	1230.801	31.106	0.489
	皮爾遜三型	1303.007	34.335	0.497
	對數皮爾遜三型	1927.311	51.794	0.562
	極端值一型	1052.122	22.493	0.454
200	二參數對數常態	1050.128	27.241	0.437
	三參數對數常態	1450.268	37.575	0.503
	皮爾遜三型	1583.210	42.921	0.516
	對數皮爾遜三型	2531.227	63.297	0.595
	極端值一型	1146.892	24.537	0.453
500	二參數對數常態	1150.971	31.980	0.432
	三參數對數常態	1851.258	48.347	0.526
	皮爾遜三型	2111.543	57.142	0.546
	對數皮爾遜三型	3482.134	76.194	0.633
	極端值一型	1278.102	27.171	0.452

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：率芒溪　　流域編號：179000
測站：大漢山　　測站編號：01R030

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	473.055	7.125	0.437
	三參數對數常態	495.628	9.519	0.435
	皮爾遜三型	502.988	10.168	0.437
	對數皮爾遜三型	472.967	8.077	0.422
	極端值一型	464.584	7.191	0.435
5	二參數對數常態	565.869	8.526	0.421
	三參數對數常態	588.294	10.623	0.422
	皮爾遜三型	591.159	10.783	0.423
	對數皮爾遜三型	582.305	9.980	0.419
	極端值一型	556.631	8.585	0.419
10	二參數對數常態	624.391	9.502	0.413
	三參數對數常態	621.960	9.538	0.414
	皮爾遜三型	618.741	9.268	0.414
	對數皮爾遜三型	645.429	10.217	0.424
	極端值一型	621.380	9.467	0.413
25	二參數對數常態	696.801	10.805	0.406
	三參數對數常態	642.662	7.270	0.404
	皮爾遜三型	632.707	6.657	0.401
	對數皮爾遜三型	705.337	9.543	0.430
	極端值一型	706.659	10.547	0.408
50	二參數對數常態	750.783	11.853	0.402
	三參數對數常態	647.489	5.367	0.396
	皮爾遜三型	635.058	10.168	0.393
	對數皮爾遜三型	734.077	8.546	0.433
	極端值一型	771.510	11.285	0.405
100	二參數對數常態	804.850	12.940	0.398
	三參數對數常態	646.816	3.513	0.388
	皮爾遜三型	633.670	2.951	0.384
	對數皮爾遜三型	750.970	7.341	0.435
	極端值一型	837.753	12.013	0.403
200	二參數對數常態	860.767	14.142	0.396
	三參數對數常態	643.251	1.816	0.380
	皮爾遜三型	631.206	1.426	0.377
	對數皮爾遜三型	756.863	5.995	0.435
	極端值一型	904.549	12.678	0.402
500	二參數對數常態	938.316	15.902	0.393
	三參數對數常態	639.762	0.000	0.371
	皮爾遜三型	634.984	0.000	0.370
	對數皮爾遜三型	752.284	4.191	0.433
	極端值一型	994.755	13.532	0.400

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：四重溪　　流域編號：185000
測站：牡丹　　測站編號：01Q860

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	652.602	9.870	0.522
	三參數對數常態	729.149	12.022	0.539
	皮爾遜三型	855.551	14.959	0.570
	對數皮爾遜三型	762.979	11.802	0.550
	極端值一型	585.234	8.579	0.501
5	二參數對數常態	581.842	6.549	0.444
	三參數對數常態	631.214	8.021	0.458
	皮爾遜三型	677.105	9.258	0.471
	對數皮爾遜三型	699.351	9.642	0.477
	極端值一型	529.677	5.444	0.425
10	二參數對數常態	554.733	4.951	0.404
	三參數對數常態	569.479	5.407	0.411
	皮爾遜三型	573.383	5.522	0.411
	對數皮爾遜三型	596.302	6.691	0.417
	極端值一型	534.007	4.446	0.397
25	二參數對數常態	532.327	3.354	0.364
	三參數對數常態	514.851	2.897	0.361
	皮爾遜三型	500.491	2.507	0.354
	對數皮爾遜三型	481.612	3.102	0.343
	極端值一型	555.457	3.657	0.372
50	二參數對數常態	521.117	2.392	0.339
	三參數對數常態	486.596	1.500	0.330
	皮爾遜三型	469.851	14.959	0.322
	對數皮爾遜三型	416.569	0.922	0.292
	極端值一型	577.201	3.246	0.359
100	二參數對數常態	513.146	1.579	0.317
	三參數對數常態	465.375	0.385	0.303
	皮爾遜三型	450.186	0.006	0.295
	對數皮爾遜三型	378.268	0.000	0.251
	極端值一型	601.750	2.942	0.348
200	二參數對數常態	507.544	0.878	0.297
	三參數對數常態	459.308	0.000	0.283
	皮爾遜三型	452.429	0.000	0.279
	對數皮爾遜三型	354.559	0.000	0.216
	極端值一型	628.281	2.708	0.339
500	二參數對數常態	502.849	0.085	0.274
	三參數對數常態	460.969	0.000	0.262
	皮爾遜三型	456.173	0.000	0.261
	對數皮爾遜三型	323.279	0.000	0.171
	極端值一型	665.195	2.461	0.330

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：四重溪　　流域編號：185000
測站：石門　　測站編號：01Q870

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	743.487	14.339	0.553
	三參數對數常態	846.476	19.118	0.571
	皮爾遜三型	876.142	20.833	0.577
	對數皮爾遜三型	982.060	23.241	0.593
	極端值一型	718.026	13.933	0.547
5	二參數對數常態	833.917	12.580	0.522
	三參數對數常態	877.856	15.340	0.529
	皮爾遜三型	868.121	15.290	0.527
	對數皮爾遜三型	934.842	17.115	0.538
	極端值一型	808.735	12.262	0.518
10	二參數對數常態	887.295	11.694	0.507
	三參數對數常態	867.030	11.716	0.503
	皮爾遜三型	854.089	11.208	0.500
	對數皮爾遜三型	820.029	10.429	0.494
	極端值一型	878.772	11.594	0.505
25	二參數對數常態	949.191	10.763	0.490
	三參數對數常態	873.076	8.157	0.479
	皮爾遜三型	870.728	7.743	0.478
	對數皮爾遜三型	740.166	4.732	0.454
	極端值一型	972.351	10.994	0.494
50	二參數對數常態	992.266	10.174	0.480
	三參數對數常態	892.495	6.234	0.466
	皮爾遜三型	898.398	20.833	0.467
	對數皮爾遜三型	719.121	2.176	0.434
	極端值一型	1043.701	10.647	0.488
100	二參數對數常態	1033.249	9.653	0.471
	三參數對數常態	921.316	4.764	0.457
	皮爾遜三型	933.223	4.722	0.459
	對數皮爾遜三型	717.551	0.481	0.421
	極端值一型	1116.443	10.393	0.483
200	二參數對數常態	1072.539	9.174	0.462
	三參數對數常態	957.107	3.606	0.450
	皮爾遜三型	971.767	3.719	0.452
	對數皮爾遜三型	762.236	0.000	0.419
	極端值一型	1189.405	10.172	0.479
500	二參數對數常態	1122.748	8.603	0.452
	三參數對數常態	1012.109	2.400	0.442
	皮爾遜三型	1026.626	2.694	0.446
	對數皮爾遜三型	856.378	0.000	0.424
	極端值一型	1286.695	9.936	0.474

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：楓港溪　　流域編號：183000
測站：壽卡　　測站編號：01R000

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	600.535	9.175	0.512
	三參數對數常態	712.884	12.882	0.540
	皮爾遜三型	868.899	16.641	0.578
	對數皮爾遜三型	755.844	13.836	0.548
	極端值一型	554.429	8.486	0.495
5	二參數對數常態	620.421	8.850	0.453
	三參數對數常態	770.437	14.005	0.491
	皮爾遜三型	896.284	17.355	0.519
	對數皮爾遜三型	782.180	14.586	0.492
	極端值一型	572.757	7.996	0.437
10	二參數對數常態	631.108	8.655	0.423
	三參數對數常態	704.947	11.257	0.443
	皮爾遜三型	728.840	11.932	0.449
	對數皮爾遜三型	661.838	10.270	0.433
	極端值一型	607.487	8.088	0.415
25	二參數對數常態	642.669	8.408	0.391
	三參數對數常態	601.592	6.442	0.381
	皮爾遜三型	570.039	5.235	0.370
	對數皮爾遜三型	488.175	2.523	0.349
	極端值一型	661.745	8.377	0.397
50	二參數對數常態	650.190	8.226	0.370
	三參數對數常態	535.274	2.982	0.338
	皮爾遜三型	498.220	16.641	0.323
	對數皮爾遜三型	433.921	0.000	0.306
	極端值一型	705.970	8.627	0.387
100	二參數對數常態	656.984	8.042	0.351
	三參數對數常態	484.559	0.191	0.299
	皮爾遜三型	471.149	0.000	0.291
	對數皮爾遜三型	429.779	0.000	0.284
	極端值一型	752.005	8.889	0.379
200	二參數對數常態	663.236	7.858	0.333
	三參數對數常態	487.871	0.000	0.280
	皮爾遜三型	478.005	0.000	0.274
	對數皮爾遜三型	424.870	0.000	0.263
	極端值一型	799.375	9.150	0.373
500	二參數對數常態	670.788	7.600	0.312
	三參數對數常態	496.608	0.000	0.258
	皮爾遜三型	487.697	0.000	0.255
	對數皮爾遜三型	417.774	0.000	0.236
	極端值一型	864.025	9.515	0.366

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：水母溪　　流域編號：235000
測站：樟原(1)　　測站編號：01S270

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	771.001	18.790	0.569
	三參數對數常態	636.414	14.305	0.537
	皮爾遜三型	611.599	13.397	0.531
	對數皮爾遜三型	711.487	16.675	0.555
	極端值一型	754.365	18.838	0.566
5	二參數對數常態	923.916	21.406	0.554
	三參數對數常態	790.955	17.488	0.529
	皮爾遜三型	795.379	17.639	0.529
	對數皮爾遜三型	837.160	18.924	0.537
	極端值一型	904.802	21.387	0.551
10	二參數對數常態	1019.008	23.040	0.546
	三參數對數常態	994.052	22.485	0.543
	皮爾遜三型	1028.088	23.456	0.547
	對數皮爾遜三型	971.088	22.067	0.538
	極端值一型	1011.753	22.918	0.546
25	二參數對數常態	1134.596	25.035	0.539
	三參數對數常態	1399.827	31.538	0.573
	皮爾遜三型	1471.773	33.146	0.580
	對數皮爾遜三型	1193.237	27.181	0.547
	極端值一型	1153.247	24.704	0.541
50	二參數對數常態	1217.924	26.460	0.535
	三參數對數常態	1851.176	39.997	0.601
	皮爾遜三型	1934.345	13.397	0.608
	對數皮爾遜三型	1401.932	31.679	0.557
	極端值一型	1261.098	25.894	0.539
100	二參數對數常態	1299.781	27.862	0.531
	三參數對數常態	2475.426	49.570	0.633
	皮爾遜三型	2537.241	50.423	0.636
	對數皮爾遜三型	1649.754	36.537	0.569
	極端值一型	1369.769	26.964	0.537
200	二參數對數常態	1382.437	29.300	0.528
	三參數對數常態	3343.701	60.215	0.666
	皮爾遜三型	3309.819	59.733	0.665
	對數皮爾遜三型	1947.554	41.831	0.582
	極端值一型	1480.450	27.968	0.536
500	二參數對數常態	1491.554	31.188	0.524
	三參數對數常態	5026.835	75.580	0.713
	皮爾遜三型	4662.466	72.402	0.703
	對數皮爾遜三型	2434.588	49.387	0.602
	極端值一型	1627.299	29.136	0.535

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：長濱溪　　流域編號：231000
測站：忠勇　　測站編號：01S260

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	618.173	12.368	0.552
	三參數對數常態	482.432	7.010	0.510
	皮爾遜三型	452.882	5.957	0.500
	對數皮爾遜三型	490.497	7.046	0.512
	極端值一型	622.231	12.815	0.553
5	二參數對數常態	886.425	16.174	0.564
	三參數對數常態	732.215	11.923	0.533
	皮爾遜三型	726.879	11.769	0.532
	對數皮爾遜三型	742.803	12.005	0.535
	極端值一型	890.534	16.630	0.566
10	二參數對數常態	1078.612	18.564	0.572
	三參數對數常態	1069.407	18.875	0.572
	皮爾遜三型	1112.215	19.805	0.577
	對數皮爾遜三型	1114.929	20.073	0.577
	極端值一型	1078.537	18.665	0.573
25	二參數對數常態	1337.140	21.424	0.581
	三參數對數常態	1865.856	31.764	0.636
	皮爾遜三型	2012.917	33.862	0.646
	對數皮爾遜三型	2152.822	37.239	0.657
	極端值一型	1323.427	20.764	0.579
50	二參數對數常態	1543.053	23.509	0.588
	三參數對數常態	2946.002	44.124	0.691
	皮爾遜三型	3185.519	5.957	0.702
	對數皮爾遜三型	3949.675	56.410	0.735
	極端值一型	1509.269	22.063	0.583
100	二參數對數常態	1759.372	25.520	0.594
	三參數對數常態	4786.096	58.610	0.752
	皮爾遜三型	5064.932	60.420	0.760
	對數皮爾遜三型	8125.706	82.235	0.830
	極端值一型	1697.887	23.219	0.587
200	二參數對數常態	1989.807	27.533	0.600
	三參數對數常態	8007.546	75.191	0.817
	皮爾遜三型	8102.665	75.581	0.819
	對數皮爾遜三型	19302.848	116.387	0.945
	極端值一型	1888.759	24.242	0.590
500	二參數對數常態	2318.261	30.175	0.608
	三參數對數常態	16658.646	100.529	0.911
	皮爾遜三型	15308.469	97.530	0.899
	對數皮爾遜三型	81629.468	178.659	1.136
	極端值一型	2143.072	25.401	0.594

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大武溪　　流域編號：210000
測站：紹家　　測站編號：01S360

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	432.786	5.142	0.501
	三參數對數常態	394.503	4.923	0.488
	皮爾遜三型	372.119	4.876	0.483
	對數皮爾遜三型	412.517	5.361	0.494
	極端值一型	423.698	5.132	0.495
5	二參數對數常態	544.582	5.779	0.479
	三參數對數常態	459.736	5.379	0.454
	皮爾遜三型	390.743	4.652	0.429
	對數皮爾遜三型	490.421	5.838	0.463
	極端值一型	531.446	5.709	0.473
10	二參數對數常態	613.173	6.109	0.467
	三參數對數常態	543.501	5.856	0.449
	皮爾遜三型	484.854	5.301	0.429
	對數皮爾遜三型	563.273	6.002	0.454
	極端值一型	605.983	6.036	0.464
25	二參數對數常態	695.945	6.495	0.454
	三參數對數常態	692.018	6.385	0.452
	皮爾遜三型	671.272	6.122	0.445
	對數皮爾遜三型	677.400	6.005	0.450
	極端值一型	701.945	6.384	0.457
50	二參數對數常態	755.015	6.756	0.445
	三參數對數常態	834.546	6.675	0.459
	皮爾遜三型	847.865	4.876	0.459
	對數皮爾遜三型	779.463	5.906	0.450
	極端值一型	773.844	6.605	0.453
100	二參數對數常態	812.074	6.987	0.438
	三參數對數常態	1005.365	6.853	0.468
	皮爾遜三型	1050.304	6.668	0.473
	對數皮爾遜三型	897.147	5.729	0.452
	極端值一型	845.580	6.787	0.449
200	二參數對數常態	868.269	7.218	0.431
	三參數對數常態	1208.126	6.948	0.478
	皮爾遜三型	1277.249	6.757	0.486
	對數皮爾遜三型	1032.852	5.499	0.456
	極端值一型	917.455	6.954	0.447
500	二參數對數常態	941.140	7.497	0.423
	三參數對數常態	1532.257	6.986	0.492
	皮爾遜三型	1611.648	6.775	0.502
	對數皮爾遜三型	1244.686	5.128	0.463
	極端值一型	1012.382	7.136	0.444

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：上里　　測站編號：01S570

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	508.594	10.554	0.495
	三參數對數常態	457.206	9.587	0.469
	皮爾遜三型	456.195	9.739	0.469
	對數皮爾遜三型	588.714	13.257	0.510
	極端值一型	495.482	10.546	0.490
5	二參數對數常態	619.535	12.077	0.473
	三參數對數常態	591.543	12.068	0.460
	皮爾遜三型	595.725	12.193	0.461
	對數皮爾遜三型	600.587	12.120	0.461
	極端值一型	603.188	12.007	0.468
10	二參數對數常態	687.470	13.008	0.462
	三參數對數常態	699.468	13.599	0.465
	皮爾遜三型	704.158	13.572	0.465
	對數皮爾遜三型	576.058	10.168	0.432
	極端值一型	679.743	12.890	0.460
25	二參數對數常態	768.274	14.088	0.450
	三參數對數常態	849.033	15.222	0.473
	皮爾遜三型	851.020	15.041	0.474
	對數皮爾遜三型	532.441	7.135	0.399
	極端值一型	779.208	13.856	0.453
50	二參數對數常態	826.209	14.888	0.442
	三參數對數常態	968.516	16.242	0.481
	皮爾遜三型	965.173	9.739	0.480
	對數皮爾遜三型	497.261	4.756	0.377
	極端值一型	854.601	14.497	0.449
100	二參數對數常態	882.150	15.652	0.435
	三參數對數常態	1094.304	17.132	0.489
	皮爾遜三型	1082.974	16.753	0.487
	對數皮爾遜三型	462.159	2.450	0.357
	極端值一型	930.113	15.060	0.446
200	二參數對數常態	937.331	16.424	0.429
	三參數對數常態	1226.025	17.877	0.497
	皮爾遜三型	1204.692	17.480	0.494
	對數皮爾遜三型	427.811	0.309	0.337
	極端值一型	1005.893	15.561	0.444
500	二參數對數常態	1008.861	17.418	0.422
	三參數對數常態	1411.549	18.741	0.507
	皮爾遜三型	1372.468	18.359	0.503
	對數皮爾遜三型	431.174	0.000	0.330
	極端值一型	1106.820	16.156	0.441

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：台東(7)　　測站編號：01S610

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1054.537	19.862	0.661
	三參數對數常態	1014.641	19.376	0.654
	皮爾遜三型	1029.298	19.649	0.657
	對數皮爾遜三型	695.251	11.954	0.589
	極端值一型	967.687	18.530	0.647
5	二參數對數常態	1006.506	18.057	0.609
	三參數對數常態	965.527	17.419	0.601
	皮爾遜三型	964.185	17.379	0.601
	對數皮爾遜三型	1109.849	20.634	0.625
	極端值一型	933.128	16.836	0.597
10	二參數對數常態	989.158	17.259	0.582
	三參數對數常態	963.850	16.684	0.578
	皮爾遜三型	958.609	16.563	0.576
	對數皮爾遜三型	1117.899	20.041	0.603
	極端值一型	959.674	16.631	0.577
25	二參數對數常態	976.097	16.532	0.555
	三參數對數常態	970.645	15.882	0.555
	皮爾遜三型	964.034	15.725	0.553
	對數皮爾遜三型	774.102	11.668	0.512
	極端值一型	1014.029	16.713	0.560
50	二參數對數常態	970.783	16.142	0.538
	三參數對數常態	977.797	15.311	0.540
	皮爾遜三型	971.906	19.649	0.539
	對數皮爾遜三型	588.675	8.154	0.438
	極端值一型	1063.197	16.919	0.551
100	二參數對數常態	967.509	15.828	0.522
	三參數對數常態	984.356	14.698	0.527
	皮爾遜三型	980.892	14.643	0.526
	對數皮爾遜三型	441.306	5.698	0.358
	極端值一型	1116.059	17.154	0.544
200	二參數對數常態	966.384	15.599	0.509
	三參數對數常態	990.261	14.062	0.515
	皮爾遜三型	990.077	14.113	0.516
	對數皮爾遜三型	307.870	1.283	0.264
	極端值一型	1171.889	17.415	0.538
500	二參數對數常態	966.929	15.383	0.492
	三參數對數常態	996.005	13.149	0.501
	皮爾遜三型	1001.628	13.399	0.503
	對數皮爾遜三型	210.557	0.000	0.149
	極端值一型	1248.262	17.745	0.532

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：向陽(2)　　測站編號：01S470

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	213.129	1.416	0.372
	三參數對數常態	201.844	0.757	0.361
	皮爾遜三型	199.824	0.644	0.360
	對數皮爾遜三型	190.754	0.000	0.349
	極端值一型	208.406	1.350	0.369
5	二參數對數常態	249.824	1.509	0.351
	三參數對數常態	239.480	0.971	0.343
	皮爾遜三型	240.181	0.997	0.343
	對數皮爾遜三型	230.966	0.424	0.335
	極端值一型	244.816	1.446	0.349
10	二參數對數常態	271.451	1.556	0.341
	三參數對數常態	269.322	1.469	0.339
	皮爾遜三型	271.645	1.571	0.340
	對數皮爾遜三型	276.573	1.923	0.344
	極端值一型	269.831	1.515	0.340
25	二參數對數常態	296.614	1.623	0.329
	三參數對數常態	310.813	2.300	0.338
	皮爾遜三型	314.193	2.459	0.340
	對數皮爾遜三型	361.128	5.235	0.367
	極端值一型	302.353	1.637	0.332
50	二參數對數常態	314.086	1.663	0.322
	三參數對數常態	344.240	3.035	0.340
	皮爾遜三型	347.194	0.644	0.341
	對數皮爾遜三型	452.937	8.964	0.392
	極端值一型	326.700	1.711	0.327
100	二參數對數常態	330.642	1.703	0.315
	三參數對數常態	379.893	3.863	0.342
	皮爾遜三型	381.063	3.926	0.342
	對數皮爾遜三型	583.598	14.097	0.422
	極端值一型	351.041	1.781	0.324
200	二參數對數常態	346.546	1.734	0.309
	三參數對數常態	417.946	4.760	0.345
	皮爾遜三型	415.973	4.701	0.345
	對數皮爾遜三型	774.708	20.863	0.457
	極端值一型	375.401	1.842	0.321
500	二參數對數常態	366.865	1.781	0.302
	三參數對數常態	472.236	6.043	0.350
	皮爾遜三型	463.669	5.755	0.348
	對數皮爾遜三型	1183.399	32.619	0.513
	極端值一型	407.692	1.920	0.317

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：新武(3)　　測站編號：01S440

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	295.785	4.212	0.439
	三參數對數常態	296.558	5.159	0.435
	皮爾遜三型	300.821	6.040	0.438
	對數皮爾遜三型	284.549	3.912	0.428
	極端值一型	286.806	3.780	0.432
5	二參數對數常態	351.256	2.512	0.410
	三參數對數常態	351.991	3.420	0.407
	皮爾遜三型	354.568	3.695	0.407
	對數皮爾遜三型	340.152	2.473	0.399
	極端值一型	341.571	2.185	0.404
10	二參數對數常態	386.044	1.726	0.396
	三參數對數常態	385.759	2.096	0.394
	皮爾遜三型	386.657	1.992	0.394
	對數皮爾遜三型	384.799	1.934	0.393
	極端值一型	381.781	1.610	0.393
25	二參數對數常態	428.369	0.967	0.381
	三參數對數常態	427.567	0.638	0.384
	皮爾遜三型	427.215	0.350	0.383
	對數皮爾遜三型	446.689	1.443	0.390
	極端值一型	434.536	1.134	0.384
50	二參數對數常態	458.983	0.520	0.372
	三參數對數常態	465.198	0.000	0.380
	皮爾遜三型	472.372	6.040	0.382
	對數皮爾遜三型	495.813	1.159	0.391
	極端值一型	474.460	0.883	0.379
100	二參數對數常態	488.874	0.136	0.364
	三參數對數常態	519.790	0.000	0.383
	皮爾遜三型	526.013	0.000	0.385
	對數皮爾遜三型	547.166	0.917	0.394
	極端值一型	514.487	0.685	0.375
200	二參數對數常態	523.857	0.000	0.358
	三參數對數常態	576.782	0.000	0.386
	皮爾遜三型	580.059	0.000	0.388
	對數皮爾遜三型	600.806	0.701	0.397
	極端值一型	554.772	0.536	0.372
500	二參數對數常態	574.640	0.000	0.353
	三參數對數常態	656.253	0.000	0.391
	皮爾遜三型	652.129	0.000	0.392
	對數皮爾遜三型	675.512	0.446	0.403
	極端值一型	608.175	0.373	0.369

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：武陵　　測站編號：01S130

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	342.062	4.571	0.463
	三參數對數常態	347.045	4.044	0.463
	皮爾遜三型	344.951	3.846	0.463
	對數皮爾遜三型	361.234	4.263	0.472
	極端值一型	336.958	4.775	0.458
5	二參數對數常態	450.614	7.644	0.449
	三參數對數常態	446.284	7.110	0.445
	皮爾遜三型	446.166	7.139	0.445
	對數皮爾遜三型	451.504	7.035	0.448
	極端值一型	443.700	7.897	0.445
10	二參數對數常態	525.024	9.874	0.443
	三參數對數常態	519.096	10.084	0.440
	皮爾遜三型	522.492	10.370	0.440
	對數皮爾遜三型	510.902	10.146	0.436
	極端值一型	520.563	9.866	0.441
25	二參數對數常態	623.695	12.941	0.438
	三參數對數常態	637.451	15.764	0.443
	皮爾遜三型	647.973	16.502	0.444
	對數皮爾遜三型	637.965	18.682	0.437
	極端值一型	623.479	12.225	0.439
50	二參數對數常態	702.102	15.466	0.436
	三參數對數常態	763.669	22.300	0.452
	皮爾遜三型	780.709	3.846	0.454
	對數皮爾遜三型	877.889	35.095	0.465
	極端值一型	702.954	13.845	0.439
100	二參數對數常態	785.732	18.221	0.435
	三參數對數常態	951.145	32.001	0.468
	皮爾遜三型	970.325	33.043	0.471
	對數皮爾遜三型	1578.996	74.174	0.531
	極端值一型	784.908	15.394	0.439
200	二參數對數常態	876.249	21.253	0.435
	三參數對數常態	1248.836	46.389	0.494
	皮爾遜三型	1252.870	46.479	0.495
	對數皮爾遜三型	4171.993	156.732	0.649
	極端值一型	868.052	16.800	0.440
500	二參數對數常態	1009.807	25.786	0.436
	三參數對數常態	1960.541	75.093	0.541
	皮爾遜三型	1854.823	70.829	0.535
	對數皮爾遜三型	5892.552	200.999	0.675
	極端值一型	980.788	18.545	0.441

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：霧鹿　　測站編號：01S430

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	204.054	2.376	0.404
	三參數對數常態	174.677	0.490	0.375
	皮爾遜三型	159.449	0.000	0.364
	對數皮爾遜三型	187.272	1.110	0.385
	極端值一型	216.317	3.357	0.410
5	二參數對數常態	342.060	6.674	0.425
	三參數對數常態	272.928	3.346	0.387
	皮爾遜三型	230.530	0.888	0.361
	對數皮爾遜三型	285.517	3.821	0.391
	極端值一型	363.004	8.014	0.431
10	二參數對數常態	451.954	9.562	0.437
	三參數對數常態	394.812	7.424	0.415
	皮爾遜三型	365.494	5.877	0.403
	對數皮爾遜三型	400.089	7.712	0.416
	極端值一型	464.564	10.231	0.440
25	二參數對數常態	612.442	13.178	0.450
	三參數對數常態	648.373	14.485	0.462
	皮爾遜三型	673.735	15.012	0.467
	對數皮爾遜三型	647.185	15.355	0.463
	極端值一型	596.250	12.397	0.448
50	二參數對數常態	747.630	15.803	0.460
	三參數對數常態	940.091	20.550	0.501
	皮爾遜三型	1024.155	0.000	0.513
	對數皮爾遜三型	960.252	23.116	0.507
	極端值一型	695.761	13.690	0.452
100	二參數對數常態	896.821	18.385	0.468
	三參數對數常態	1357.268	27.008	0.540
	皮爾遜三型	1498.071	28.703	0.554
	對數皮爾遜三型	1462.724	32.498	0.557
	極端值一型	795.897	14.779	0.456
200	二參數對數常態	1060.958	20.907	0.477
	三參數對數常態	1950.139	33.682	0.580
	皮爾遜三型	2119.843	34.890	0.593
	對數皮爾遜三型	2290.771	43.475	0.613
	極端值一型	896.044	15.682	0.459
500	二參數對數常態	1306.001	24.279	0.487
	三參數對數常態	3149.166	42.980	0.635
	皮爾遜三型	3249.212	42.871	0.640
	對數皮爾遜三型	4313.259	60.078	0.694
	極端值一型	1029.445	16.695	0.462

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：鹿鳴橋　　測站編號：O1S12

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	495.973	7.637	0.516
	三參數對數常態	499.822	7.886	0.513
	皮爾遜三型	500.537	7.908	0.514
	對數皮爾遜三型	519.486	7.547	0.521
	極端值一型	480.934	7.667	0.509
5	二參數對數常態	588.725	9.330	0.487
	三參數對數常態	585.315	9.488	0.482
	皮爾遜三型	585.174	9.502	0.482
	對數皮爾遜三型	586.016	9.058	0.482
	極端值一型	570.898	9.309	0.480
10	二參數對數常態	646.389	10.470	0.472
	三參數對數常態	637.778	10.469	0.469
	皮爾遜三型	637.455	10.465	0.468
	對數皮爾遜三型	620.654	10.476	0.462
	極端值一型	638.362	10.384	0.469
25	二參數對數常態	717.725	12.012	0.457
	三參數對數常態	701.975	11.703	0.456
	皮爾遜三型	702.241	11.721	0.456
	對數皮爾遜三型	668.661	13.179	0.445
	極端值一型	728.522	11.656	0.460
50	二參數對數常態	770.270	13.222	0.448
	三參數對數常態	750.658	12.726	0.450
	皮爾遜三型	750.846	7.908	0.449
	對數皮爾遜三型	718.607	16.377	0.439
	極端值一型	798.083	12.530	0.456
100	二參數對數常態	823.724	14.534	0.440
	三參數對數常態	801.362	13.870	0.445
	皮爾遜三型	801.397	13.852	0.445
	對數皮爾遜三型	801.271	21.750	0.440
	極端值一型	868.727	13.337	0.452
200	二參數對數常態	878.161	15.933	0.433
	三參數對數常態	857.087	15.256	0.442
	皮爾遜三型	855.511	15.156	0.442
	對數皮爾遜三型	967.309	31.953	0.455
	極端值一型	940.915	14.112	0.450
500	二參數對數常態	953.941	18.004	0.426
	三參數對數常態	941.939	17.548	0.440
	皮爾遜三型	934.891	17.198	0.441
	對數皮爾遜三型	1775.333	70.838	0.528
	極端值一型	1037.652	15.046	0.447

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：利嘉溪　　流域編號：218000
測站：南鵝　　測站編號：01S560

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	535.980	9.114	0.520
	三參數對數常態	503.449	8.346	0.506
	皮爾遜三型	502.348	8.352	0.507
	對數皮爾遜三型	565.504	9.574	0.523
	極端值一型	504.926	8.472	0.509
5	二參數對數常態	467.254	4.424	0.447
	三參數對數常態	448.125	4.057	0.438
	皮爾遜三型	447.656	4.019	0.438
	對數皮爾遜三型	446.429	3.662	0.434
	極端值一型	445.654	3.964	0.438
10	二參數對數常態	437.616	2.114	0.409
	三參數對數常態	429.137	1.921	0.406
	皮爾遜三型	428.213	1.824	0.405
	對數皮爾遜三型	399.858	1.159	0.393
	極端值一型	433.134	2.030	0.407
25	二參數對數常態	413.460	0.000	0.371
	三參數對數常態	417.557	0.000	0.376
	皮爾遜三型	419.051	0.000	0.376
	對數皮爾遜三型	379.671	0.000	0.362
	極端值一型	432.569	0.382	0.379
50	二參數對數常態	427.415	0.000	0.359
	三參數對數常態	438.575	0.000	0.368
	皮爾遜三型	439.827	8.352	0.368
	對數皮爾遜三型	380.303	0.000	0.349
	極端值一型	449.768	0.000	0.367
100	二參數對數常態	440.319	0.000	0.347
	三參數對數常態	459.115	0.000	0.361
	皮爾遜三型	459.767	0.000	0.361
	對數皮爾遜三型	380.135	0.000	0.338
	極端值一型	475.746	0.000	0.360
200	二參數對數常態	452.452	0.000	0.337
	三參數對數常態	479.346	0.000	0.356
	皮爾遜三型	479.026	0.000	0.356
	對數皮爾遜三型	379.530	0.000	0.329
	極端值一型	501.884	0.000	0.355
500	二參數對數常態	467.595	0.000	0.324
	三參數對數常態	505.861	0.000	0.349
	皮爾遜三型	503.533	0.000	0.349
	對數皮爾遜三型	378.201	0.000	0.317
	極端值一型	536.922	0.000	0.348

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：知本溪　　流域編號：217000
測站：天鳥　　測站編號：01S540

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	424.427	11.540	0.473
	三參數對數常態	387.695	8.135	0.448
	皮爾遜三型	385.811	7.930	0.447
	對數皮爾遜三型	470.584	10.308	0.480
	極端值一型	403.787	11.244	0.463
5	二參數對數常態	462.585	11.257	0.428
	三參數對數常態	440.629	10.177	0.413
	皮爾遜三型	440.608	10.129	0.412
	對數皮爾遜三型	428.152	10.016	0.405
	極端值一型	440.228	10.855	0.418
10	二參數對數常態	483.182	11.039	0.404
	三參數對數常態	488.700	13.107	0.404
	皮爾遜三型	491.048	13.305	0.405
	對數皮爾遜三型	401.783	10.675	0.370
	極端值一型	473.320	10.790	0.400
25	二參數對數常態	505.248	10.708	0.378
	三參數對數常態	569.137	18.808	0.404
	皮爾遜三型	576.520	19.542	0.406
	對數皮爾遜三型	376.734	12.065	0.339
	極端值一型	519.313	10.761	0.383
50	二參數對數常態	519.605	10.438	0.361
	三參數對數常態	655.665	25.352	0.412
	皮爾遜三型	670.724	7.930	0.415
	對數皮爾遜三型	364.709	13.430	0.323
	極端值一型	555.410	10.783	0.375
100	二參數對數常態	532.658	10.168	0.346
	三參數對數常態	789.495	35.429	0.428
	皮爾遜三型	817.523	38.024	0.433
	對數皮爾遜三型	357.662	14.950	0.311
	極端值一型	592.030	10.790	0.368
200	二參數對數常態	544.432	9.860	0.331
	三參數對數常態	1026.591	51.961	0.456
	皮爾遜三型	1076.671	56.052	0.463
	對數皮爾遜三型	356.533	16.852	0.304
	極端值一型	629.595	10.841	0.362
500	二參數對數常態	558.464	9.415	0.314
	三參數對數常態	1814.432	94.732	0.526
	皮爾遜三型	1891.039	99.659	0.532
	對數皮爾遜三型	364.643	20.067	0.301
	極端值一型	679.725	10.893	0.356

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：知本溪　　流域編號：217000
測站：知本(5)　　測站編號：01S210

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	554.583	12.410	0.530
	三參數對數常態	537.788	10.786	0.522
	皮爾遜三型	536.534	10.715	0.521
	對數皮爾遜三型	555.418	11.064	0.528
	極端值一型	545.160	12.431	0.528
5	二參數對數常態	675.267	13.403	0.518
	三參數對數常態	664.877	12.684	0.513
	皮爾遜三型	666.446	12.764	0.513
	對數皮爾遜三型	666.686	12.546	0.513
	極端值一型	664.329	13.409	0.516
10	二參數對數常態	749.480	14.003	0.512
	三參數對數常態	754.061	14.580	0.512
	皮爾遜三型	756.968	14.710	0.513
	對數皮爾遜三型	737.958	14.351	0.508
	極端值一型	745.836	13.975	0.511
25	二參數對數常態	837.682	14.673	0.505
	三參數對數常態	875.990	17.504	0.515
	皮爾遜三型	879.113	17.637	0.516
	對數皮爾遜三型	835.668	17.593	0.506
	極端值一型	849.648	14.557	0.507
50	二參數對數常態	900.730	15.156	0.501
	三參數對數常態	976.599	20.082	0.519
	皮爾遜三型	978.184	10.715	0.520
	對數皮爾遜三型	919.567	20.746	0.508
	極端值一型	927.233	14.919	0.504
100	二參數對數常態	961.638	15.603	0.497
	三參數對數常態	1087.631	22.976	0.525
	皮爾遜三型	1084.572	22.869	0.524
	對數皮爾遜三型	1020.286	24.734	0.513
	極端值一型	1004.750	15.245	0.502
200	二參數對數常態	1020.999	16.024	0.493
	三參數對數常態	1213.114	26.264	0.531
	皮爾遜三型	1201.930	25.881	0.530
	對數皮爾遜三型	1147.791	29.833	0.521
	極端值一型	1082.633	15.546	0.500
500	二參數對數常態	1098.364	16.569	0.489
	三參數對數常態	1408.307	31.285	0.542
	皮爾遜三型	1376.752	30.281	0.540
	對數皮爾遜三型	1381.236	38.844	0.538
	極端值一型	1185.449	15.879	0.498

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：豐濱溪　　流域編號：238000
測站：豐濱　　測站編號：01T730

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1118.353	24.034	0.640
	三參數對數常態	923.752	20.847	0.605
	皮爾遜三型	903.018	20.555	0.602
	對數皮爾遜三型	790.044	16.996	0.579
	極端值一型	1136.936	25.427	0.641
5	二參數對數常態	1820.841	38.595	0.663
	三參數對數常態	1736.144	39.139	0.653
	皮爾遜三型	1747.468	39.428	0.654
	對數皮爾遜三型	1533.856	35.029	0.633
	極端值一型	1862.301	40.510	0.666
10	二參數對數常態	2478.059	50.178	0.682
	三參數對數常態	2808.114	55.474	0.701
	皮爾遜三型	2894.132	56.455	0.705
	對數皮爾遜三型	1139.161	25.244	0.556
	極端值一型	2488.231	50.619	0.683
25	二參數對數常態	3592.169	66.556	0.708
	三參數對數常態	5288.615	79.571	0.769
	皮爾遜三型	5596.590	81.644	0.777
	對數皮爾遜三型	665.232	14.057	0.423
	極端值一型	3433.331	62.744	0.702
50	二參數對數常態	4666.587	79.663	0.727
	三參數對數常態	8503.116	99.146	0.822
	皮爾遜三型	9112.838	20.555	0.832
	對數皮爾遜三型	426.090	6.617	0.309
	極端值一型	4232.516	71.003	0.715
100	二參數對數常態	5984.328	93.289	0.746
	三參數對數常態	13594.506	119.435	0.875
	皮爾遜三型	14673.078	122.887	0.886
	對數皮爾遜三型	279.796	0.000	0.194
	極端值一型	5103.485	78.621	0.726
200	二參數對數常態	7593.236	107.414	0.765
	三參數對數常態	21584.079	140.099	0.929
	皮爾遜三型	23326.578	144.077	0.940
	對數皮爾遜三型	204.806	0.000	0.090
	極端值一型	6036.805	85.564	0.736
500	二參數對數常態	10240.119	126.586	0.789
	三參數對數常態	39315.680	167.614	0.998
	皮爾遜三型	42202.865	172.104	1.009
	對數皮爾遜三型	124.474	0.000	-0.068
	極端值一型	7359.488	93.855	0.748

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：美崙溪　　流域編號：244000
測站：北埔　　測站編號：01T500

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	716.433	17.134	0.566
	三參數對數常態	608.435	14.071	0.540
	皮爾遜三型	577.013	12.933	0.533
	對數皮爾遜三型	652.116	15.195	0.547
	極端值一型	700.503	17.413	0.561
5	二參數對數常態	925.076	22.310	0.552
	三參數對數常態	790.402	18.889	0.527
	皮爾遜三型	785.915	18.726	0.526
	對數皮爾遜三型	823.522	19.918	0.530
	極端值一型	903.908	22.565	0.547
10	二參數對數常態	1065.918	25.797	0.546
	三參數對數常態	1006.494	24.364	0.537
	皮爾遜三型	1038.427	25.248	0.541
	對數皮爾遜三型	1015.473	25.058	0.537
	極端值一型	1053.552	25.708	0.544
25	二參數對數常態	1248.816	30.276	0.540
	三參數對數常態	1428.187	33.706	0.562
	皮爾遜三型	1519.279	35.716	0.570
	對數皮爾遜三型	1389.008	34.023	0.561
	極端值一型	1254.242	29.303	0.542
50	二參數對數常態	1391.401	33.757	0.537
	三參數對數常態	1902.076	42.466	0.586
	皮爾遜三型	2037.136	12.933	0.595
	對數皮爾遜三型	1808.538	42.535	0.587
	極端值一型	1410.310	31.733	0.541
100	二參數對數常態	1538.431	37.283	0.535
	三參數對數常態	2590.176	52.956	0.616
	皮爾遜三型	2743.911	55.195	0.624
	對數皮爾遜三型	2418.254	52.806	0.618
	極端值一型	1570.308	33.954	0.541
200	二參數對數常態	1695.325	41.037	0.534
	三參數對數常態	3617.901	65.420	0.650
	皮爾遜三型	3718.795	66.591	0.655
	對數皮爾遜三型	3324.362	64.947	0.654
	極端值一型	1733.175	35.975	0.542
500	二參數對數常態	1916.832	46.219	0.533
	三參數對數常態	5894.105	85.459	0.704
	皮爾遜三型	5615.092	83.320	0.698
	對數皮爾遜三型	5308.225	84.197	0.711
	極端值一型	1953.786	38.406	0.543

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：卓麓(4)　　測站編號：01T220

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	339.669	3.232	0.457
	三參數對數常態	311.987	1.756	0.443
	皮爾遜三型	296.496	0.991	0.438
	對數皮爾遜三型	337.352	2.677	0.454
	極端值一型	333.767	3.350	0.453
5	二參數對數常態	418.580	4.899	0.438
	三參數對數常態	368.848	2.555	0.419
	皮爾遜三型	351.997	1.748	0.413
	對數皮爾遜三型	391.200	3.482	0.426
	極端值一型	411.806	5.026	0.435
10	二參數對數常態	469.369	6.064	0.429
	三參數對數常態	432.967	4.508	0.418
	皮爾遜三型	427.256	4.239	0.415
	對數皮爾遜三型	436.378	4.892	0.418
	極端值一型	466.788	6.074	0.428
25	二參數對數常態	533.270	7.637	0.420
	三參數對數常態	581.258	10.430	0.435
	皮爾遜三型	616.576	12.200	0.442
	對數皮爾遜三型	533.303	9.225	0.423
	極端值一型	538.821	7.298	0.422
50	二參數對數常態	582.001	8.937	0.415
	三參數對數常態	849.619	22.124	0.474
	皮爾遜三型	1007.235	0.991	0.499
	對數皮爾遜三型	725.702	19.215	0.455
	極端值一型	593.828	8.142	0.419
100	二參數對數常態	631.662	10.313	0.411
	三參數對數常態	1705.569	52.604	0.562
	皮爾遜三型	2345.901	69.513	0.607
	對數皮爾遜三型	1744.609	61.644	0.570
	極端值一型	649.796	8.944	0.417
200	二參數對數常態	684.175	11.861	0.408
	三參數對數常態	5110.991	115.728	0.703
	皮爾遜三型	7200.703	137.437	0.751
	對數皮爾遜三型	13370.894	200.999	0.841
	極端值一型	706.219	9.678	0.416
500	二參數對數常態	759.680	14.221	0.405
	三參數對數常態	18534.437	200.999	0.864
	皮爾遜三型	18911.266	200.999	0.867
	對數皮爾遜三型	13843.420	200.999	0.833
	極端值一型	782.482	10.612	0.414

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：哇拉鼻　　測站編號：01T640

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	268.645	6.329	0.419
	三參數對數常態	249.076	5.288	0.408
	皮爾遜三型	238.466	4.930	0.404
	對數皮爾遜三型	256.528	5.830	0.414
	極端值一型	269.718	6.724	0.417
5	二參數對數常態	374.738	8.981	0.414
	三參數對數常態	338.726	7.442	0.399
	皮爾遜三型	336.712	7.672	0.399
	對數皮爾遜三型	339.284	7.203	0.400
	極端值一型	378.739	9.728	0.414
10	二參數對數常態	457.424	11.446	0.415
	三參數對數常態	434.568	10.744	0.408
	皮爾遜三型	448.072	11.652	0.411
	對數皮爾遜三型	421.356	9.468	0.402
	極端值一型	460.013	11.827	0.415
25	二參數對數常態	583.489	15.577	0.421
	三參數對數常態	649.024	19.313	0.437
	皮爾遜三型	708.014	22.121	0.449
	對數皮爾遜三型	607.526	16.541	0.423
	極端值一型	571.976	14.481	0.419
50	二參數對數常態	699.556	19.590	0.429
	三參數對數常態	950.916	30.944	0.475
	皮爾遜三型	1076.232	4.930	0.491
	對數皮爾遜三型	924.992	29.760	0.464
	極端值一型	660.486	16.355	0.423
100	二參數對數常態	840.897	24.515	0.439
	三參數對數常態	1499.689	48.489	0.524
	皮爾遜三型	1724.934	54.809	0.543
	對數皮爾遜三型	1795.309	59.473	0.540
	極端值一型	753.048	18.169	0.426
200	二參數對數常態	1016.177	30.501	0.451
	三參數對數常態	2566.940	73.436	0.585
	皮爾遜三型	2889.155	79.334	0.602
	對數皮爾遜三型	5146.327	121.821	0.671
	極端值一型	848.610	19.866	0.430
500	二參數對數常態	1317.591	40.191	0.469
	三參數對數常態	6048.841	120.550	0.686
	皮爾遜三型	6143.449	120.752	0.690
	對數皮爾遜三型	17219.119	200.999	0.814
	極端值一型	980.094	21.991	0.434

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：大坪　　測站編號：01T650

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	439.061	11.431	0.472
	三參數對數常態	385.597	6.595	0.441
	皮爾遜三型	378.996	5.965	0.439
	對數皮爾遜三型	533.571	14.180	0.463
	極端值一型	423.626	11.475	0.462
5	二參數對數常態	535.224	13.907	0.441
	三參數對數常態	508.447	12.892	0.425
	皮爾遜三型	511.191	13.066	0.426
	對數皮爾遜三型	434.235	9.901	0.413
	極端值一型	515.205	13.871	0.432
10	二參數對數常態	596.006	15.607	0.425
	三參數對數常態	643.099	21.319	0.435
	皮爾遜三型	664.592	23.060	0.440
	對數皮爾遜三型	821.690	22.284	0.505
	極端值一型	584.987	15.480	0.421
25	二參數對數常態	672.778	17.992	0.410
	三參數對數常態	952.461	40.453	0.468
	皮爾遜三型	1033.160	46.052	0.480
	對數皮爾遜三型	4783.773	57.682	0.755
	極端值一型	678.422	17.351	0.413
50	二參數對數常態	730.136	19.904	0.400
	三參數對數常態	1402.747	64.232	0.509
	皮爾遜三型	1588.885	5.965	0.527
	對數皮爾遜三型	37027.834	95.646	1.038
	極端值一型	750.452	18.624	0.409
100	二參數對數常態	788.736	21.984	0.392
	三參數對數常態	2279.831	99.432	0.565
	皮爾遜三型	2670.977	114.497	0.587
	對數皮爾遜三型	806407.789	154.161	1.457
	極端值一型	823.705	19.801	0.406
200	二參數對數常態	849.906	24.297	0.385
	三參數對數常態	4129.800	148.575	0.637
	皮爾遜三型	4975.363	168.882	0.662
	對數皮爾遜三型	24052804.197	200.999	1.910
	極端值一型	897.794	20.864	0.403
500	二參數對數常態	936.443	27.803	0.378
	三參數對數常態	7264.397	200.999	0.700
	皮爾遜三型	6816.181	200.999	0.691
	對數皮爾遜三型	643842447.357	200.999	2.341
	極端值一型	998.329	22.220	0.401

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：明里　　測站編號：01T720

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	445.194	9.505	0.487
	三參數對數常態	396.344	8.929	0.464
	皮爾遜三型	386.279	10.015	0.460
	對數皮爾遜三型	385.432	8.932	0.459
	極端值一型	434.167	9.022	0.481
5	二參數對數常態	535.533	7.476	0.462
	三參數對數常態	503.317	9.203	0.449
	皮爾遜三型	543.752	13.934	0.460
	對數皮爾遜三型	494.088	9.933	0.444
	極端值一型	523.114	7.087	0.457
10	二參數對數常態	590.669	6.460	0.449
	三參數對數常態	594.440	8.588	0.449
	皮爾遜三型	644.135	11.973	0.461
	對數皮爾遜三型	614.166	10.002	0.454
	極端值一型	585.283	6.315	0.448
25	二參數對數常態	655.786	5.379	0.436
	三參數對數常態	722.083	7.205	0.454
	皮爾遜三型	762.618	8.302	0.462
	對數皮爾遜三型	816.636	9.210	0.474
	極端值一型	665.360	5.617	0.439
50	二參數對數常態	701.724	4.689	0.427
	三參數對數常態	821.915	5.925	0.458
	皮爾遜三型	846.499	10.015	0.462
	對數皮爾遜三型	999.739	8.003	0.492
	極端值一型	725.624	5.240	0.434
100	二參數對數常態	746.093	4.086	0.419
	三參數對數常態	922.252	4.557	0.462
	皮爾遜三型	925.110	3.702	0.462
	對數皮爾遜三型	1195.162	6.231	0.508
	極端值一型	785.815	4.941	0.430
200	二參數對數常態	789.066	3.534	0.412
	三參數對數常態	1017.734	3.099	0.464
	皮爾遜三型	995.772	1.902	0.461
	對數皮爾遜三型	1341.042	3.385	0.515
	極端值一型	845.857	4.685	0.427
500	二參數對數常態	844.706	2.879	0.404
	三參數對數常態	1126.662	1.081	0.464
	皮爾遜三型	1079.402	0.000	0.458
	對數皮爾遜三型	1510.859	0.000	0.520
	極端值一型	925.525	4.417	0.424

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：立山　　測站編號：01T230

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	352.153	4.579	0.453
	三參數對數常態	323.100	3.329	0.433
	皮爾遜三型	320.022	3.203	0.432
	對數皮爾遜三型	356.180	4.539	0.449
	極端值一型	342.697	4.423	0.448
5	二參數對數常態	401.930	3.891	0.426
	三參數對數常態	381.851	3.142	0.415
	皮爾遜三型	382.800	3.165	0.415
	對數皮爾遜三型	381.599	3.100	0.413
	極端值一型	392.113	3.745	0.422
10	二參數對數常態	430.410	3.483	0.412
	三參數對數常態	430.304	3.521	0.412
	皮爾遜三型	433.651	3.613	0.413
	對數皮爾遜三型	399.483	2.544	0.399
	極端值一型	427.319	3.438	0.411
25	二參數對數常態	463.003	3.044	0.397
	三參數對數常態	499.511	4.313	0.415
	皮爾遜三型	504.611	4.464	0.416
	對數皮爾遜三型	420.221	1.939	0.388
	極端值一型	473.398	3.149	0.401
50	二參數對數常態	485.337	2.750	0.387
	三參數對數常態	557.479	5.107	0.419
	皮爾遜三型	562.096	3.203	0.420
	對數皮爾遜三型	433.717	1.496	0.381
	極端值一型	508.283	2.986	0.395
100	二參數對數常態	506.291	2.475	0.379
	三參數對數常態	622.115	6.086	0.425
	皮爾遜三型	624.480	6.188	0.426
	對數皮爾遜三型	445.006	1.023	0.376
	極端值一型	543.439	2.859	0.390
200	二參數對數常態	526.364	2.225	0.371
	三參數對數常態	696.151	7.314	0.433
	皮爾遜三型	692.535	7.258	0.432
	對數皮爾遜三型	453.531	0.482	0.371
	極端值一型	578.669	2.748	0.386
500	二參數對數常態	551.720	1.911	0.361
	三參數對數常態	814.305	9.407	0.446
	皮爾遜三型	795.251	8.979	0.442
	對數皮爾遜三型	468.454	0.000	0.367
	極端值一型	625.366	2.620	0.381

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：苗圃　　測站編號：01T240

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	352.822	7.487	0.430
	三參數對數常態	358.226	7.486	0.429
	皮爾遜三型	361.460	7.630	0.431
	對數皮爾遜三型	344.515	6.864	0.421
	極端值一型	335.128	6.872	0.421
5	二參數對數常態	374.204	5.984	0.388
	三參數對數常態	373.841	5.867	0.386
	皮爾遜三型	372.858	5.830	0.385
	對數皮爾遜三型	361.717	5.299	0.378
	極端值一型	358.594	5.521	0.381
10	二參數對數常態	388.819	5.350	0.368
	三參數對數常態	383.147	5.186	0.365
	皮爾遜三型	381.080	5.107	0.363
	對數皮爾遜三型	379.858	4.954	0.363
	極端值一型	383.317	5.157	0.366
25	二參數對數常態	406.718	4.750	0.347
	三參數對數常態	393.876	4.581	0.344
	皮爾遜三型	391.679	4.498	0.343
	對數皮爾遜三型	404.393	4.811	0.351
	極端值一型	418.845	4.935	0.352
50	二參數對數常態	419.626	4.396	0.334
	三參數對數常態	400.739	4.209	0.331
	皮爾遜三型	399.251	7.630	0.330
	對數皮爾遜三型	422.893	4.814	0.346
	極端值一型	446.797	4.838	0.344
100	二參數對數常態	432.126	4.111	0.322
	三參數對數常態	407.013	3.891	0.320
	皮爾遜三型	406.477	3.869	0.319
	對數皮爾遜三型	440.864	4.843	0.341
	極端值一型	475.595	4.801	0.338
200	二參數對數常態	444.232	3.849	0.311
	三參數對數常態	412.714	3.616	0.309
	皮爾遜三型	413.593	3.655	0.310
	對數皮爾遜三型	458.862	4.925	0.339
	極端值一型	504.816	4.780	0.333
500	二參數對數常態	459.847	3.558	0.298
	三參數對數常態	419.680	3.312	0.297
	皮爾遜三型	422.468	3.401	0.299
	對數皮爾遜三型	481.853	5.031	0.336
	極端值一型	544.110	4.783	0.328

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：新大觀(2)　　測站編號：01T760

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	334.328	12.440	0.413
	三參數對數常態	301.617	7.573	0.383
	皮爾遜三型	298.515	7.269	0.381
	對數皮爾遜三型	505.123	17.591	0.454
	極端值一型	328.908	12.933	0.403
5	二參數對數常態	444.411	15.726	0.387
	三參數對數常態	411.072	12.620	0.364
	皮爾遜三型	414.773	12.976	0.365
	對數皮爾遜三型	376.475	12.651	0.345
	極端值一型	441.277	16.952	0.380
10	二參數對數常態	531.676	19.257	0.378
	三參數對數常態	566.507	24.394	0.384
	皮爾遜三型	584.051	25.986	0.389
	對數皮爾遜三型	296.095	6.905	0.290
	極端值一型	531.188	20.127	0.375
25	二參數對數常態	682.544	26.977	0.378
	三參數對數常態	1162.875	67.196	0.463
	皮爾遜三型	1225.746	71.068	0.470
	對數皮爾遜三型	259.583	3.871	0.260
	極端值一型	662.912	24.708	0.376
50	二參數對數常態	859.842	37.374	0.387
	三參數對數常態	2431.785	126.393	0.551
	皮爾遜三型	2521.562	7.269	0.556
	對數皮爾遜三型	266.515	4.283	0.261
	極端值一型	773.627	28.381	0.378
100	二參數對數常態	1150.153	54.554	0.408
	三參數對數常態	5369.799	200.999	0.646
	皮爾遜三型	5368.989	200.999	0.646
	對數皮爾遜三型	297.243	6.154	0.276
	極端值一型	895.010	32.232	0.382
200	二參數對數常態	1639.411	80.692	0.439
	三參數對數常態	5393.433	200.999	0.635
	皮爾遜三型	5383.130	200.999	0.635
	對數皮爾遜三型	352.893	8.658	0.302
	極端值一型	1026.965	36.176	0.387
500	二參數對數常態	2878.409	132.037	0.493
	三參數對數常態	5426.729	200.999	0.622
	皮爾遜三型	5396.091	200.999	0.622
	對數皮爾遜三型	481.025	12.283	0.350
	極端值一型	1216.036	41.356	0.393

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：新東礦　　測站編號：01T670

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	418.777	9.307	0.429
	三參數對數常態	434.543	9.863	0.432
	皮爾遜三型	440.566	10.122	0.434
	對數皮爾遜三型	408.540	8.400	0.418
	極端值一型	395.806	8.575	0.420
5	二參數對數常態	409.196	7.125	0.378
	三參數對數常態	413.029	7.384	0.377
	皮爾遜三型	411.406	7.287	0.377
	對數皮爾遜三型	396.505	6.683	0.368
	極端值一型	391.160	6.558	0.371
10	二參數對數常態	407.316	6.096	0.353
	三參數對數常態	398.575	5.841	0.349
	皮爾遜三型	395.173	5.676	0.347
	對數皮爾遜三型	397.588	6.179	0.349
	極端值一型	402.547	5.909	0.351
25	二參數對數常態	407.515	5.085	0.326
	三參數對數常態	382.403	4.099	0.319
	皮爾遜三型	378.964	3.942	0.317
	對數皮爾遜三型	403.172	5.831	0.333
	極端值一型	423.759	5.416	0.332
50	二參數對數常態	408.609	4.457	0.310
	三參數對數常態	371.779	2.930	0.300
	皮爾遜三型	369.326	10.122	0.298
	對數皮爾遜三型	409.291	5.695	0.326
	極端值一型	442.271	5.184	0.322
100	二參數對數常態	410.399	3.924	0.295
	三參數對數常態	362.373	1.872	0.282
	皮爾遜三型	361.294	1.867	0.282
	對數皮爾遜三型	417.153	5.683	0.321
	極端值一型	462.214	5.028	0.314
200	二參數對數常態	412.650	3.466	0.282
	三參數對數常態	354.146	0.926	0.267
	皮爾遜三型	354.475	0.999	0.267
	對數皮爾遜三型	426.104	5.719	0.318
	極端值一型	483.152	4.925	0.307
500	二參數對數常態	416.075	2.925	0.266
	三參數對數常態	346.922	0.000	0.249
	皮爾遜三型	347.035	0.004	0.251
	對數皮爾遜三型	440.589	5.935	0.316
	極端值一型	511.865	4.832	0.299

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：新高嶺(2)　　測站編號：01T770

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	412.158	12.711	0.501
	三參數對數常態	362.319	6.821	0.473
	皮爾遜三型	348.401	5.812	0.469
	對數皮爾遜三型	605.745	15.543	0.543
	極端值一型	412.619	13.463	0.495
5	二參數對數常態	579.932	16.834	0.487
	三參數對數常態	515.921	12.556	0.463
	皮爾遜三型	511.348	12.249	0.462
	對數皮爾遜三型	535.594	15.778	0.463
	極端值一型	583.324	18.035	0.483
10	二參數對數常態	704.930	20.004	0.482
	三參數對數常態	713.075	22.521	0.482
	皮爾遜三型	738.346	23.969	0.487
	對數皮爾遜三型	440.216	13.558	0.411
	極端值一型	705.799	20.584	0.481
25	二參數對數常態	882.834	24.526	0.480
	三參數對數常態	1377.402	52.708	0.550
	皮爾遜三型	1580.912	60.553	0.568
	對數皮爾遜三型	344.339	8.747	0.358
	極端值一型	868.306	23.364	0.480
50	二參數對數常態	1034.775	28.409	0.480
	三參數對數常態	3126.149	102.922	0.648
	皮爾遜三型	3929.724	5.812	0.679
	對數皮爾遜三型	298.498	4.959	0.329
	極端值一型	993.707	25.190	0.480
100	二參數對數常態	1206.259	32.722	0.482
	三參數對數常態	10578.508	193.523	0.800
	皮爾遜三型	11554.469	200.999	0.811
	對數皮爾遜三型	271.741	1.814	0.309
	極端值一型	1120.150	26.755	0.481
200	二參數對數常態	1406.302	37.711	0.486
	三參數對數常態	11415.656	200.999	0.796
	皮爾遜三型	11298.931	200.999	0.795
	對數皮爾遜三型	265.870	0.000	0.303
	極端值一型	1248.148	28.139	0.481
500	二參數對數常態	1725.261	45.373	0.493
	三參數對數常態	11162.484	200.999	0.777
	皮爾遜三型	10974.372	200.999	0.775
	對數皮爾遜三型	300.233	0.000	0.320
	極端值一型	1420.094	29.757	0.482

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：西林　　測站編號：01T560

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	471.788	9.291	0.484
	三參數對數常態	465.279	9.871	0.473
	皮爾遜三型	465.465	9.934	0.473
	對數皮爾遜三型	495.165	10.808	0.483
	極端值一型	460.227	9.437	0.478
5	二參數對數常態	597.251	13.066	0.465
	三參數對數常態	594.920	13.822	0.458
	皮爾遜三型	595.687	13.834	0.458
	對數皮爾遜三型	600.689	14.112	0.457
	極端值一型	583.470	13.274	0.460
10	二參數對數常態	683.610	15.889	0.457
	三參數對數常態	682.865	16.060	0.456
	皮爾遜三型	683.663	16.027	0.456
	對數皮爾遜三型	656.532	15.262	0.448
	極端值一型	675.972	15.826	0.455
25	二參數對數常態	799.837	19.905	0.450
	三參數對數常態	794.615	18.532	0.456
	皮爾遜三型	794.384	18.443	0.456
	對數皮爾遜三型	712.066	15.757	0.440
	極端值一型	802.613	18.974	0.452
50	二參數對數常態	893.442	23.262	0.447
	三參數對數常態	878.246	20.186	0.457
	皮爾遜三型	877.410	9.934	0.457
	對數皮爾遜三型	744.176	15.628	0.435
	極端值一型	903.450	21.283	0.451
100	二參數對數常態	995.970	27.052	0.446
	三參數對數常態	963.128	21.749	0.459
	皮爾遜三型	960.716	21.676	0.459
	對數皮爾遜三型	769.397	15.189	0.432
	極端值一型	1007.341	23.438	0.451
200	二參數對數常態	1110.828	31.392	0.446
	三參數對數常態	1049.174	23.221	0.461
	皮爾遜三型	1044.081	23.130	0.461
	對數皮爾遜三型	788.254	14.484	0.428
	極端值一型	1114.591	25.483	0.452
500	二參數對數常態	1287.463	38.110	0.448
	三參數對數常態	1165.858	25.064	0.464
	皮爾遜三型	1157.860	25.041	0.464
	對數皮爾遜三型	805.528	13.311	0.424
	極端值一型	1262.621	28.094	0.453

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：銅門　　測站編號：01T070

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	311.022	6.107	0.396
	三參數對數常態	283.107	4.945	0.372
	皮爾遜三型	282.944	5.151	0.372
	對數皮爾遜三型	262.693	3.670	0.354
	極端值一型	306.861	6.355	0.392
5	二參數對數常態	391.209	8.286	0.380
	三參數對數常態	381.292	8.629	0.371
	皮爾遜三型	383.262	8.741	0.372
	對數皮爾遜三型	387.467	9.255	0.372
	極端值一型	386.704	8.630	0.378
10	二參數對數常態	445.425	10.008	0.374
	三參數對數常態	467.915	11.901	0.382
	皮爾遜三型	470.439	11.880	0.383
	對數皮爾遜三型	541.987	15.744	0.409
	極端值一型	443.628	10.106	0.373
25	二參數對數常態	518.680	12.724	0.369
	三參數對數常態	613.671	17.529	0.403
	皮爾遜三型	614.646	17.286	0.403
	對數皮爾遜三型	848.114	25.413	0.467
	極端值一型	519.968	11.993	0.370
50	二參數對數常態	579.220	15.285	0.368
	三參數對數常態	764.676	23.313	0.424
	皮爾遜三型	763.225	5.151	0.424
	對數皮爾遜三型	1157.418	31.914	0.510
	極端值一型	579.235	13.365	0.369
100	二參數對數常態	647.080	18.410	0.369
	三參數對數常態	980.912	31.344	0.452
	皮爾遜三型	971.099	30.770	0.450
	對數皮爾遜三型	1514.034	36.732	0.547
	極端值一型	640.046	14.691	0.369
200	二參數對數常態	726.096	22.329	0.371
	三參數對數常態	1308.600	42.374	0.485
	皮爾遜三型	1277.743	41.292	0.482
	對數皮爾遜三型	1887.548	39.650	0.578
	極端值一型	702.539	15.979	0.369
500	二參數對數常態	856.216	29.184	0.378
	三參數對數常態	2062.025	62.868	0.541
	皮爾遜三型	1941.289	60.023	0.533
	對數皮爾遜三型	2339.378	40.628	0.608
	極端值一型	787.663	17.629	0.369

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：馬太安　　測站編號：01T660

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	360.523	6.117	0.422
	三參數對數常態	338.307	5.193	0.407
	皮爾遜三型	338.052	5.194	0.407
	對數皮爾遜三型	347.672	5.553	0.413
	極端值一型	342.750	5.538	0.415
5	二參數對數常態	345.013	3.197	0.371
	三參數對數常態	332.124	2.711	0.362
	皮爾遜三型	332.179	2.690	0.362
	對數皮爾遜三型	328.878	2.553	0.360
	極端值一型	332.389	2.855	0.366
10	二參數對數常態	341.844	1.982	0.347
	三參數對數常態	338.656	1.845	0.345
	皮爾遜三型	338.941	1.839	0.345
	對數皮爾遜三型	331.055	1.536	0.340
	極端值一型	339.095	1.898	0.346
25	二參數對數常態	341.431	0.864	0.322
	三參數對數常態	350.196	1.108	0.331
	皮爾遜三型	350.480	1.103	0.331
	對數皮爾遜三型	339.744	0.712	0.323
	極端值一型	354.247	1.121	0.327
50	二參數對數常態	342.660	0.234	0.307
	三參數對數常態	359.465	0.678	0.323
	皮爾遜三型	359.584	5.194	0.323
	對數皮爾遜三型	348.294	0.281	0.314
	極端值一型	368.078	0.707	0.317
100	二參數對數常態	349.036	0.000	0.296
	三參數對數常態	368.899	0.318	0.317
	皮爾遜三型	368.839	0.331	0.317
	對數皮爾遜三型	358.784	0.000	0.308
	極端值一型	383.298	0.403	0.309
200	二參數對數常態	358.329	0.000	0.287
	三參數對數常態	378.498	0.020	0.311
	皮爾遜三型	378.101	0.042	0.311
	對數皮爾遜三型	373.769	0.000	0.305
	極端值一型	399.380	0.156	0.302
500	二參數對數常態	369.999	0.000	0.276
	三參數對數常態	397.135	0.000	0.308
	皮爾遜三型	395.462	0.000	0.308
	對數皮爾遜三型	393.691	0.000	0.303
	極端值一型	423.536	0.000	0.295

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：雙溪　　流域編號：11403H
測站：福隆　　測站編號：C0A880

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	982.924	18.410	0.650
	三參數對數常態	894.144	16.787	0.638
	皮爾遜三型	807.551	14.654	0.626
	對數皮爾遜三型	951.316	17.488	0.649
	極端值一型	1002.598	19.391	0.651
5	二參數對數常態	1488.317	24.421	0.657
	三參數對數常態	1301.692	21.639	0.640
	皮爾遜三型	1233.063	20.271	0.632
	對數皮爾遜三型	1399.248	22.791	0.651
	極端值一型	1505.795	25.293	0.657
10	二參數對數常態	1842.853	27.780	0.661
	三參數對數常態	1698.362	25.844	0.650
	皮爾遜三型	1703.478	25.807	0.649
	對數皮爾遜三型	1762.916	26.727	0.654
	極端值一型	1844.860	28.006	0.660
25	二參數對數常態	2308.755	31.529	0.664
	三參數對數常態	2354.959	31.549	0.666
	皮爾遜三型	2478.045	32.810	0.671
	對數皮爾遜三型	2294.772	31.823	0.657
	極端值一型	2278.470	30.646	0.663
50	二參數對數常態	2665.466	34.007	0.665
	三參數對數常態	2963.927	35.802	0.679
	皮爾遜三型	3164.477	14.654	0.686
	對數皮爾遜三型	2738.659	35.558	0.659
	極端值一型	2600.854	32.159	0.664
100	二參數對數常態	3030.977	36.305	0.667
	三參數對數常態	3682.488	39.950	0.692
	皮爾遜三型	3931.231	41.780	0.700
	對數皮爾遜三型	3220.925	39.204	0.660
	極端值一型	2923.121	33.430	0.666
200	二參數對數常態	3406.114	38.446	0.668
	三參數對數常態	4522.834	43.964	0.705
	皮爾遜三型	4772.822	45.583	0.712
	對數皮爾遜三型	3739.754	42.716	0.660
	極端值一型	3244.538	34.495	0.667
500	二參數對數常態	3919.450	41.090	0.669
	三參數對數常態	5844.823	49.064	0.721
	皮爾遜三型	5993.781	50.026	0.726
	對數皮爾遜三型	4481.427	47.153	0.660
	極端值一型	3669.469	35.669	0.668

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：雙溪　　流域編號：11403H
測站：雙溪　　測站編號：C0A890

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	868.041	15.297	0.617
	三參數對數常態	790.558	13.263	0.608
	皮爾遜三型	760.144	11.804	0.609
	對數皮爾遜三型	834.757	14.391	0.617
	極端值一型	835.508	15.455	0.608
5	二參數對數常態	1080.032	20.310	0.592
	三參數對數常態	946.162	16.518	0.578
	皮爾遜三型	918.791	15.272	0.577
	對數皮爾遜三型	1015.506	18.212	0.590
	極端值一型	1037.118	20.389	0.583
10	二參數對數常態	1219.746	23.751	0.580
	三參數對數常態	1125.870	20.893	0.572
	皮爾遜三型	1127.803	20.805	0.571
	對數皮爾遜三型	1167.190	21.918	0.576
	極端值一型	1193.314	23.514	0.575
25	二參數對數常態	1398.340	28.269	0.567
	三參數對數常態	1456.190	28.917	0.572
	皮爾遜三型	1519.296	30.856	0.575
	對數皮爾遜三型	1398.610	27.943	0.562
	極端值一型	1406.191	27.178	0.570
50	二參數對數常態	1534.686	31.806	0.560
	三參數對數常態	1798.375	36.828	0.578
	皮爾遜三型	1918.029	11.804	0.583
	對數皮爾遜三型	1605.393	33.564	0.553
	極端值一型	1571.746	29.649	0.567
100	二參數對數常態	1673.409	35.444	0.554
	三參數對數常態	2245.831	46.397	0.587
	皮爾遜三型	2420.612	51.025	0.594
	對數皮爾遜三型	1846.776	40.274	0.546
	極端值一型	1740.921	31.893	0.566
200	二參數對數常態	1817.498	39.275	0.549
	三參數對數常態	2835.175	57.828	0.599
	皮爾遜三型	3045.151	62.876	0.606
	對數皮爾遜三型	2134.697	48.429	0.540
	極端值一型	1913.205	33.947	0.565
500	二參數對數常態	2017.246	44.631	0.543
	三參數對數常態	3917.595	76.008	0.618
	皮爾遜三型	4098.731	80.043	0.624
	對數皮爾遜三型	2607.506	61.901	0.535
	極端值一型	2146.167	36.425	0.564

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：金瓜石　　流域編號：None
測站：鼻頭角　　測站編號：C0A950

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	936.028	14.172	0.720
	三參數對數常態	895.708	13.200	0.719
	皮爾遜三型	898.457	11.936	0.733
	對數皮爾遜三型	863.731	11.836	0.715
	極端值一型	948.865	16.536	0.711
5	二參數對數常態	1410.558	26.341	0.702
	三參數對數常態	1190.975	19.879	0.690
	皮爾遜三型	996.563	11.896	0.689
	對數皮爾遜三型	1041.806	14.982	0.677
	極端值一型	1611.498	34.564	0.710
10	二參數對數常態	2115.384	42.821	0.719
	三參數對數常態	1670.380	31.590	0.696
	皮爾遜三型	1258.554	19.101	0.671
	對數皮爾遜三型	1399.532	24.442	0.676
	極端值一型	2454.339	51.765	0.734
25	二參數對數常態	4789.766	87.413	0.788
	三參數對數常態	3783.195	71.414	0.760
	皮爾遜三型	2706.035	52.900	0.717
	對數皮爾遜三型	4057.992	77.063	0.767
	極端值一型	4309.083	79.031	0.776
50	二參數對數常態	12002.067	152.843	0.881
	三參數對數常態	10929.755	142.835	0.868
	皮爾遜三型	9215.691	11.936	0.843
	對數皮爾遜三型	20883.636	200.999	0.941
	極端值一型	6506.220	101.858	0.811
100	二參數對數常態	20533.590	200.999	0.926
	三參數對數常態	21214.255	200.999	0.923
	皮爾遜三型	19942.476	200.999	0.910
	對數皮爾遜三型	17559.157	200.999	0.881
	極端值一型	9585.558	125.298	0.844
200	二參數對數常態	19031.233	200.999	0.894
	三參數對數常態	19425.436	200.999	0.885
	皮爾遜三型	18013.615	200.999	0.869
	對數皮爾遜三型	14723.187	200.999	0.821
	極端值一型	13721.911	148.540	0.876
500	二參數對數常態	17356.832	200.999	0.856
	三參數對數常態	17453.350	200.999	0.837
	皮爾遜三型	16184.357	200.999	0.823
	對數皮爾遜三型	11619.826	200.999	0.741
	極端值一型	21040.141	177.918	0.913

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：瑪鍊溪　　流域編號：264000
測站：五指山　　測站編號：C0A870

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	547.399	10.973	0.539
	三參數對數常態	526.392	10.457	0.533
	皮爾遜三型	512.422	9.759	0.531
	對數皮爾遜三型	537.010	10.510	0.538
	極端值一型	547.547	11.747	0.538
5	二參數對數常態	798.457	19.866	0.543
	三參數對數常態	766.060	19.150	0.536
	皮爾遜三型	761.870	18.939	0.535
	對數皮爾遜三型	781.557	19.402	0.540
	極端值一型	802.144	21.006	0.542
10	二參數對數常態	1005.460	27.075	0.549
	三參數對數常態	984.160	26.506	0.546
	皮爾遜三型	997.757	27.007	0.547
	對數皮爾遜三型	1000.836	27.287	0.547
	極端值一型	1004.960	27.377	0.549
25	二參數對數常態	1321.241	37.504	0.560
	三參數對數常態	1329.849	36.844	0.561
	皮爾遜三型	1365.994	38.018	0.564
	對數皮爾遜三型	1352.613	39.149	0.558
	極端值一型	1290.877	35.051	0.557
50	二參數對數常態	1599.962	46.102	0.568
	三參數對數常態	1635.771	44.783	0.573
	皮爾遜三型	1681.115	9.759	0.576
	對數皮爾遜三型	1665.419	48.762	0.567
	極端值一型	1520.603	40.352	0.563
100	二參數對數常態	1915.944	55.157	0.577
	三參數對數常態	1981.421	52.695	0.584
	皮爾遜三型	2021.796	53.755	0.586
	對數皮爾遜三型	2014.158	58.578	0.574
	極端值一型	1760.115	45.201	0.569
200	二參數對數常態	2276.101	64.739	0.586
	三參數對數常態	2364.965	60.390	0.594
	皮爾遜三型	2385.684	60.942	0.596
	對數皮爾遜三型	2387.340	68.143	0.580
	極端值一型	2008.604	49.657	0.574
500	二參數對數常態	2826.607	78.079	0.597
	三參數對數常態	2927.945	70.097	0.607
	皮爾遜三型	2893.370	69.599	0.607
	對數皮爾遜三型	2895.510	79.883	0.585
	極端值一型	2348.558	54.970	0.579

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：瑪鍊溪　　流域編號：264000
測站：大坪　　測站編號：C0A860

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	510.850	12.014	0.492
	三參數對數常態	519.781	12.241	0.496
	皮爾遜三型	529.986	12.635	0.500
	對數皮爾遜三型	524.916	12.414	0.498
	極端值一型	501.765	12.110	0.490
5	二參數對數常態	646.284	16.988	0.487
	三參數對數常態	669.391	17.960	0.493
	皮爾遜三型	676.755	18.301	0.494
	對數皮爾遜三型	679.395	18.337	0.495
	極端值一型	634.981	17.016	0.485
10	二參數對數常態	736.200	20.336	0.485
	三參數對數常態	754.211	21.207	0.489
	皮爾遜三型	752.497	21.206	0.488
	對數皮爾遜三型	761.525	21.585	0.489
	極端值一型	731.197	20.172	0.484
25	二參數對數常態	850.664	24.586	0.484
	三參數對數常態	843.915	24.622	0.482
	皮爾遜三型	831.337	24.204	0.479
	對數皮爾遜三型	840.295	24.880	0.479
	極端值一型	859.329	23.925	0.484
50	二參數對數常態	936.849	27.774	0.483
	三參數對數常態	898.838	26.691	0.476
	皮爾遜三型	880.860	12.635	0.473
	對數皮爾遜三型	881.272	26.730	0.469
	極端值一型	957.954	26.502	0.485
100	二參數對數常態	1023.620	30.949	0.483
	三參數對數常態	945.290	28.436	0.470
	皮爾遜三型	924.931	27.675	0.466
	對數皮爾遜三型	909.671	28.179	0.458
	極端值一型	1058.579	28.910	0.486
200	二參數對數常態	1111.969	34.153	0.483
	三參數對數常態	984.321	29.877	0.463
	皮爾遜三型	964.446	29.084	0.461
	對數皮爾遜三型	927.170	29.250	0.446
	極端值一型	1161.032	31.154	0.487
500	二參數對數常態	1232.069	38.462	0.483
	三參數對數常態	1027.510	31.480	0.454
	皮爾遜三型	1012.376	30.770	0.453
	對數皮爾遜三型	937.527	30.260	0.430
	極端值一型	1298.397	33.850	0.488

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：瑪鍊溪　　流域編號：264000
測站：基隆　　測站編號：466940

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	699.435	18.340	0.605
	三參數對數常態	694.746	13.644	0.593
	皮爾遜三型	686.205	13.091	0.591
	對數皮爾遜三型	715.909	13.685	0.596
	極端值一型	768.839	21.074	0.616
5	二參數對數常態	1411.468	31.079	0.653
	三參數對數常態	1577.044	33.619	0.662
	皮爾遜三型	1572.149	33.356	0.662
	對數皮爾遜三型	1651.267	34.259	0.666
	極端值一型	1569.119	34.912	0.666
10	二參數對數常態	2104.510	39.915	0.682
	三參數對數常態	2690.533	53.203	0.716
	皮爾遜三型	2735.957	54.162	0.718
	對數皮爾遜三型	2808.020	56.510	0.722
	極端值一型	2206.330	41.785	0.688
25	二參數對數常態	3292.835	51.080	0.717
	三參數對數常態	5276.017	84.306	0.789
	皮爾遜三型	5524.133	87.678	0.795
	對數皮爾遜三型	5454.142	92.956	0.798
	極端值一型	3095.812	48.533	0.709
50	二參數對數常態	4445.313	59.272	0.740
	三參數對數常態	8655.838	111.127	0.844
	皮爾遜三型	9264.708	13.091	0.853
	對數皮爾遜三型	8675.326	122.996	0.852
	極端值一型	3800.418	52.496	0.721
100	二參數對數常態	5857.082	67.235	0.762
	三參數對數常態	14091.098	140.380	0.899
	皮爾遜三型	15407.107	148.563	0.911
	對數皮爾遜三型	13193.047	152.644	0.902
	極端值一型	4527.346	55.765	0.730
200	二參數對數常態	7581.118	75.088	0.782
	三參數對數常態	22803.832	171.727	0.953
	皮爾遜三型	25465.174	182.676	0.968
	對數皮爾遜三型	18943.746	179.577	0.946
	極端值一型	5275.727	58.538	0.738
500	二參數對數常態	10421.942	85.228	0.808
	三參數對數常態	35322.135	200.999	1.001
	皮爾遜三型	33672.479	200.999	0.995
	對數皮爾遜三型	25260.858	200.999	0.979
	極端值一型	6288.065	61.572	0.746

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：萬里磺溪　　流域編號：None
測站：金山　　測站編號：C0A940

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	866.154	16.413	0.642
	三參數對數常態	796.768	13.549	0.635
	皮爾遜三型	784.786	12.275	0.640
	對數皮爾遜三型	859.016	14.696	0.646
	極端值一型	840.504	16.862	0.635
5	二參數對數常態	1086.272	23.342	0.620
	三參數對數常態	974.689	18.818	0.611
	皮爾遜三型	956.798	17.418	0.613
	對數皮爾遜三型	1052.712	20.411	0.622
	極端值一型	1059.638	24.009	0.614
10	二參數對數常態	1253.772	28.811	0.611
	三參數對數常態	1188.048	26.153	0.608
	皮爾遜三型	1187.075	25.852	0.608
	對數皮爾遜三型	1230.068	27.587	0.612
	極端值一型	1240.962	28.976	0.609
25	二參數對數常態	1503.828	37.045	0.606
	三參數對數常態	1655.173	41.884	0.619
	皮爾遜三型	1732.934	44.866	0.622
	對數皮爾遜三型	1610.542	44.068	0.611
	極端值一型	1501.283	35.195	0.607
50	二參數對數常態	1727.036	44.288	0.606
	三參數對數常態	2275.150	60.651	0.638
	皮爾遜三型	2496.388	12.275	0.647
	對數皮爾遜三型	2163.092	66.629	0.624
	極端值一型	1713.963	39.673	0.608
100	二參數對數常態	1994.862	52.736	0.608
	三參數對數常態	3391.235	88.781	0.670
	皮爾遜三型	3926.876	101.599	0.685
	對數皮爾遜三型	3364.723	107.494	0.657
	極端值一型	1940.557	43.995	0.610
200	二參數對數常態	2326.777	62.756	0.613
	三參數對數常態	5698.891	132.148	0.718
	皮爾遜三型	6958.043	151.963	0.741
	對數皮爾遜三型	7027.879	190.229	0.727
	極端值一型	2178.936	48.092	0.612
500	二參數對數常態	2913.566	79.175	0.623
	三參數對數常態	11235.064	200.999	0.780
	皮爾遜三型	10960.687	200.999	0.776
	對數皮爾遜三型	5968.947	200.999	0.674
	極端值一型	2513.905	53.276	0.615

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：磺溪　　流域編號：101000
測站：三和　　測站編號：C0A931

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	634.041	15.173	0.562
	三參數對數常態	696.152	14.481	0.578
	皮爾遜三型	701.534	13.933	0.582
	對數皮爾遜三型	830.120	16.595	0.599
	極端值一型	635.789	16.062	0.561
5	二參數對數常態	910.868	22.642	0.564
	三參數對數常態	960.667	22.172	0.574
	皮爾遜三型	952.174	21.580	0.574
	對數皮爾遜三型	1047.717	27.004	0.584
	極端值一型	918.165	23.944	0.564
10	二參數對數常態	1127.896	28.298	0.568
	三參數對數常態	1139.250	29.421	0.571
	皮爾遜三型	1135.007	29.636	0.570
	對數皮爾遜三型	1066.872	34.245	0.561
	極端值一型	1129.639	28.722	0.568
25	二參數對數常態	1450.049	36.245	0.576
	三參數對數常態	1450.103	43.632	0.575
	皮爾遜三型	1486.206	46.191	0.576
	對數皮爾遜三型	1033.780	44.177	0.530
	極端值一型	1420.347	34.246	0.574
50	二參數對數常態	1735.200	42.882	0.583
	三參數對數常態	1849.937	61.373	0.589
	皮爾遜三型	1969.932	13.933	0.595
	對數皮爾遜三型	996.958	52.388	0.508
	極端值一型	1650.467	37.967	0.578
100	二參數對數常態	2068.536	50.190	0.592
	三參數對數常態	2652.051	91.965	0.619
	皮爾遜三型	2966.490	102.829	0.632
	對數皮爾遜三型	960.879	61.382	0.487
	極端值一型	1887.573	41.295	0.582
200	二參數對數常態	2461.868	58.219	0.601
	三參數對數常態	4791.377	150.860	0.680
	皮爾遜三型	5605.058	167.759	0.699
	對數皮爾遜三型	932.302	71.568	0.469
	極端值一型	2132.991	44.359	0.586
500	二參數對數常態	3107.884	70.263	0.615
	三參數對數常態	6790.737	200.999	0.704
	皮爾遜三型	6825.674	200.999	0.705
	對數皮爾遜三型	914.061	87.772	0.448
	極端值一型	2468.858	48.033	0.590

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：阿里磅溪　　流域編號：None
測站：富貴角　　測站編號：C0A920

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	723.344	14.036	0.600
	三參數對數常態	717.110	13.650	0.604
	皮爾遜三型	714.913	12.246	0.614
	對數皮爾遜三型	766.265	14.940	0.616
	極端值一型	734.383	15.829	0.597
5	二參數對數常態	1180.913	28.733	0.608
	三參數對數常態	1143.078	26.074	0.612
	皮爾遜三型	1128.289	23.525	0.617
	對數皮爾遜三型	1248.633	27.355	0.629
	極端值一型	1245.629	33.082	0.611
10	二參數對數常態	1678.819	43.549	0.625
	三參數對數常態	1600.095	39.386	0.624
	皮爾遜三型	1594.313	37.983	0.625
	對數皮爾遜三型	1655.005	38.896	0.632
	極端值一型	1733.411	46.247	0.627
25	二參數對數常態	2724.326	69.784	0.657
	三參數對數常態	2634.143	66.068	0.653
	皮爾遜三型	2792.465	70.460	0.657
	對數皮爾遜三型	2467.448	63.048	0.640
	極端值一型	2527.265	63.254	0.649
50	二參數對數常態	4056.903	96.299	0.689
	三參數對數常態	4155.611	97.372	0.688
	皮爾遜三型	4788.919	12.246	0.701
	對數皮爾遜三型	3819.285	98.892	0.664
	極端值一型	3246.592	75.579	0.664
100	二參數對數常態	6303.193	130.502	0.727
	三參數對數常態	7295.556	144.182	0.737
	皮爾遜三型	9393.292	171.836	0.764
	對數皮爾遜三型	8622.225	183.301	0.737
	極端值一型	4071.163	87.338	0.679
200	二參數對數常態	10358.628	174.646	0.774
	三參數對數常態	12941.806	200.999	0.789
	皮爾遜三型	12056.480	200.999	0.775
	對數皮爾遜三型	8321.525	200.999	0.698
	極端值一型	5005.242	98.544	0.692
500	二參數對數常態	13333.077	200.999	0.785
	三參數對數常態	12042.246	200.999	0.752
	皮爾遜三型	11289.494	200.999	0.741
	對數皮爾遜三型	6148.651	200.999	0.615
	極端值一型	6400.378	112.349	0.708

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：下盆　　測站編號：C1A630

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	420.963	6.671	0.548
	三參數對數常態	498.221	7.495	0.554
	皮爾遜三型	501.550	7.462	0.556
	對數皮爾遜三型	560.853	9.272	0.577
	極端值一型	404.364	6.693	0.532
5	二參數對數常態	548.197	8.519	0.512
	三參數對數常態	567.452	9.554	0.502
	皮爾遜三型	564.695	9.352	0.501
	對數皮爾遜三型	600.411	10.499	0.499
	極端值一型	519.285	8.378	0.494
10	二參數對數常態	629.708	9.698	0.493
	三參數對數常態	587.398	10.626	0.477
	皮爾遜三型	584.223	10.568	0.476
	對數皮爾遜三型	565.775	9.629	0.463
	極端值一型	605.757	9.405	0.482
25	二參數對數常態	730.373	11.152	0.472
	三參數對數常態	597.881	11.752	0.451
	皮爾遜三型	597.577	12.130	0.451
	對數皮爾遜三型	516.032	8.134	0.432
	極端值一型	719.439	10.495	0.473
50	二參數對數常態	804.081	12.226	0.459
	三參數對數常態	599.681	12.497	0.435
	皮爾遜三型	603.101	7.462	0.436
	對數皮爾遜三型	486.237	7.154	0.416
	極端值一型	805.605	11.181	0.468
100	二參數對數常態	876.816	13.292	0.448
	三參數對數常態	597.982	13.138	0.421
	皮爾遜三型	606.837	14.623	0.423
	對數皮爾遜三型	464.655	6.405	0.406
	極端值一型	892.208	11.776	0.465
200	二參數對數常態	949.644	14.388	0.437
	三參數對數常態	594.441	13.751	0.407
	皮爾遜三型	609.027	15.944	0.411
	對數皮爾遜三型	451.232	5.935	0.399
	極端值一型	979.050	12.288	0.462
500	二參數對數常態	1046.509	15.871	0.424
	三參數對數常態	587.135	14.459	0.391
	皮爾遜三型	610.811	17.806	0.398
	對數皮爾遜三型	444.557	5.678	0.396
	極端值一型	1094.447	12.875	0.459

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：內湖　　測站編號：C0A9F0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1213.950	21.448	0.675
	三參數對數常態	1165.717	17.103	0.672
	皮爾遜三型	1227.579	17.228	0.684
	對數皮爾遜三型	1249.977	17.455	0.670
	極端值一型	1152.561	21.379	0.664
5	二參數對數常態	1464.950	26.120	0.645
	三參數對數常態	1527.747	26.267	0.653
	皮爾遜三型	1572.738	26.685	0.658
	對數皮爾遜三型	1613.381	32.443	0.653
	極端值一型	1382.053	25.782	0.633
10	二參數對數常態	1616.381	28.999	0.629
	三參數對數常態	1779.565	34.514	0.643
	皮爾遜三型	1798.391	35.474	0.643
	對數皮爾遜三型	1801.935	42.483	0.646
	極端值一型	1564.556	28.479	0.623
25	二參數對數常態	1793.831	32.433	0.611
	三參數對數常態	2114.981	47.118	0.632
	皮爾遜三型	2116.098	49.345	0.629
	對數皮爾遜三型	1900.020	49.477	0.633
	極端值一型	1811.283	31.497	0.614
50	二參數對數常態	1918.220	34.893	0.600
	三參數對數常態	2382.751	58.181	0.626
	皮爾遜三型	2387.984	17.228	0.623
	對數皮爾遜三型	1826.235	47.911	0.617
	極端值一型	2001.925	33.478	0.610
100	二參數對數常態	2036.074	37.255	0.590
	三參數對數常態	2671.537	70.778	0.621
	皮爾遜三型	2704.356	76.049	0.620
	對數皮爾遜三型	1594.758	39.017	0.590
	極端值一型	2195.041	35.235	0.607
200	二參數對數常態	2149.435	39.567	0.580
	三參數對數常態	2998.064	85.426	0.618
	皮爾遜三型	3083.385	92.721	0.619
	對數皮爾遜三型	1165.225	21.176	0.541
	極端值一型	2389.965	36.789	0.605
500	二參數對數常態	2293.414	42.556	0.569
	三參數對數常態	3522.322	108.880	0.616
	皮爾遜三型	3732.140	119.361	0.623
	對數皮爾遜三型	686.729	0.368	0.457
	極端值一型	2651.566	38.636	0.602

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：四堵　　測站編號：C0A540

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	780.708	17.033	0.565
	三參數對數常態	787.434	17.539	0.561
	皮爾遜三型	790.034	17.581	0.562
	對數皮爾遜三型	774.928	16.226	0.560
	極端值一型	734.724	16.463	0.555
5	二參數對數常態	787.784	18.964	0.517
	三參數對數常態	770.499	18.953	0.510
	皮爾遜三型	769.048	18.935	0.509
	對數皮爾遜三型	748.942	18.024	0.505
	極端值一型	745.380	18.298	0.508
10	二參數對數常態	796.291	20.445	0.492
	三參數對數常態	765.692	19.831	0.486
	皮爾遜三型	763.151	19.777	0.485
	對數皮爾遜三型	769.953	21.124	0.485
	極端值一型	780.509	19.994	0.489
25	二參數對數常態	810.897	22.607	0.467
	三參數對數常態	762.747	20.918	0.463
	皮爾遜三型	760.818	20.884	0.462
	對數皮爾遜三型	861.814	29.262	0.478
	極端值一型	841.581	22.434	0.473
50	二參數對數常態	823.870	24.419	0.452
	三參數對數常態	762.189	21.740	0.448
	皮爾遜三型	761.853	17.581	0.448
	對數皮爾遜三型	1032.308	42.071	0.490
	極端值一型	894.714	24.352	0.465
100	二參數對數常態	839.198	26.471	0.438
	三參數對數常態	762.881	22.598	0.436
	皮爾遜三型	764.775	22.741	0.437
	對數皮爾遜三型	1435.494	68.201	0.523
	極端值一型	952.574	26.316	0.459
200	二參數對數常態	857.491	28.857	0.427
	三參數對數常態	766.027	23.624	0.426
	皮爾遜三型	770.252	23.854	0.427
	對數皮爾遜三型	2499.802	120.711	0.586
	極端值一型	1014.429	28.309	0.455
500	二參數對數常態	885.855	32.529	0.413
	三參數對數常態	773.576	25.228	0.414
	皮爾遜三型	782.973	25.735	0.417
	對數皮爾遜三型	4957.695	200.999	0.663
	極端值一型	1101.340	30.957	0.450

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：坪林　　測站編號：C0A530

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	727.795	17.185	0.570
	三參數對數常態	710.273	17.049	0.564
	皮爾遜三型	716.574	17.260	0.566
	對數皮爾遜三型	740.438	17.921	0.571
	極端值一型	684.109	16.330	0.561
5	二參數對數常態	684.269	15.721	0.518
	三參數對數常態	665.179	15.407	0.512
	皮爾遜三型	663.967	15.368	0.511
	對數皮爾遜三型	670.972	15.626	0.512
	極端值一型	648.867	14.891	0.510
10	二參數對數常態	663.341	14.913	0.490
	三參數對數常態	653.228	14.631	0.488
	皮爾遜三型	650.493	14.526	0.487
	對數皮爾遜三型	636.506	14.039	0.482
	極端值一型	653.278	14.556	0.488
25	二參數對數常態	641.845	13.982	0.461
	三參數對數常態	647.450	13.878	0.465
	皮爾遜三型	644.768	13.764	0.464
	對數皮爾遜三型	602.412	12.134	0.452
	極端值一型	672.560	14.426	0.468
50	二參數對數常態	628.276	13.330	0.442
	三參數對數常態	646.770	13.411	0.451
	皮爾遜三型	644.819	17.260	0.450
	對數皮爾遜三型	582.121	10.818	0.432
	極端值一型	692.881	14.459	0.457
100	二參數對數常態	616.563	12.724	0.426
	三參數對數常態	647.658	12.976	0.439
	皮爾遜三型	646.977	12.940	0.439
	對數皮爾遜三型	565.072	9.587	0.416
	極端值一型	716.141	14.544	0.447
200	二參數對數常態	606.258	12.157	0.410
	三參數對數常態	649.629	12.578	0.428
	皮爾遜三型	650.446	12.618	0.429
	對數皮爾遜三型	550.568	8.441	0.401
	極端值一型	741.598	14.666	0.439
500	二參數對數常態	594.086	11.433	0.392
	三參數對數常態	653.046	12.052	0.416
	皮爾遜三型	656.497	12.250	0.418
	對數皮爾遜三型	534.245	7.029	0.383
	極端值一型	777.821	14.883	0.431

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：士林　　測站編號：C0A9E0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1119.096	19.322	0.687
	三參數對數常態	1210.547	18.055	0.697
	皮爾遜三型	1273.183	18.649	0.707
	對數皮爾遜三型	1198.573	17.725	0.685
	極端值一型	1055.221	18.914	0.675
5	二參數對數常態	1257.283	20.393	0.648
	三參數對數常態	1349.486	21.497	0.656
	皮爾遜三型	1353.004	21.443	0.657
	對數皮爾遜三型	1290.673	21.608	0.645
	極端值一型	1182.896	19.819	0.636
10	二參數對數常態	1333.694	20.952	0.627
	三參數對數常態	1377.261	23.822	0.631
	皮爾遜三型	1351.625	23.587	0.627
	對數皮爾遜三型	1318.759	24.894	0.628
	極端值一型	1294.574	20.512	0.621
25	二參數對數常態	1418.625	21.553	0.605
	三參數對數常態	1381.873	26.908	0.601
	皮爾遜三型	1344.990	26.832	0.596
	對數皮爾遜三型	1342.285	29.087	0.613
	極端值一型	1448.868	21.339	0.609
50	二參數對數常態	1476.457	21.984	0.590
	三參數對數常態	1373.217	29.286	0.581
	皮爾遜三型	1345.495	18.649	0.576
	對數皮爾遜三型	1350.409	31.733	0.605
	極端值一型	1568.844	21.896	0.602
100	二參數對數常態	1528.569	22.336	0.577
	三參數對數常態	1360.224	31.809	0.562
	皮爾遜三型	1352.088	32.988	0.560
	對數皮爾遜三型	1347.913	33.633	0.598
	極端值一型	1690.766	22.397	0.597
200	二參數對數常態	1578.113	22.685	0.565
	三參數對數常態	1343.752	34.442	0.545
	皮爾遜三型	1364.556	36.690	0.547
	對數皮爾遜三型	1332.290	34.556	0.591
	極端值一型	1814.089	22.843	0.593
500	二參數對數常態	1639.147	23.101	0.551
	三參數對數常態	1320.298	38.214	0.523
	皮爾遜三型	1390.372	42.337	0.532
	對數皮爾遜三型	1294.297	34.261	0.583
	極端值一型	1979.179	23.374	0.589

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：大直　　測站編號：C0A9A0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	990.576	14.879	0.669
	三參數對數常態	1057.494	14.223	0.680
	皮爾遜三型	1125.840	14.822	0.694
	對數皮爾遜三型	1015.995	12.008	0.671
	極端值一型	903.965	13.908	0.652
5	二參數對數常態	973.099	13.182	0.609
	三參數對數常態	1001.360	12.890	0.614
	皮爾遜三型	1016.427	13.060	0.617
	對數皮爾遜三型	999.491	13.760	0.610
	極端值一型	890.893	12.153	0.592
10	二參數對數常態	965.609	12.247	0.577
	三參數對數常態	951.493	12.450	0.576
	皮爾遜三型	941.290	12.392	0.573
	對數皮爾遜三型	977.557	16.228	0.578
	極端值一型	927.234	11.667	0.570
25	二參數對數常態	958.863	11.210	0.544
	三參數對數常態	895.073	12.309	0.534
	皮爾遜三型	872.305	12.149	0.527
	對數皮爾遜三型	954.433	20.445	0.544
	極端值一型	992.271	11.351	0.551
50	二參數對數常態	955.503	10.528	0.523
	三參數對數常態	861.423	12.543	0.507
	皮爾遜三型	838.356	14.822	0.500
	對數皮爾遜三型	944.682	24.365	0.523
	極端值一型	1048.002	11.230	0.540
100	二參數對數常態	952.948	9.899	0.504
	三參數對數常態	835.796	13.124	0.482
	皮爾遜三型	817.260	13.083	0.477
	對數皮爾遜三型	945.159	29.127	0.507
	極端值一型	1106.709	11.148	0.532
200	二參數對數常態	951.443	9.325	0.486
	三參數對數常態	818.791	14.151	0.461
	皮爾遜三型	808.298	14.281	0.459
	對數皮爾遜三型	960.777	35.122	0.494
	極端值一型	1167.891	11.107	0.525
500	二參數對數常態	950.228	8.616	0.465
	三參數對數常態	812.808	16.567	0.438
	皮爾遜三型	816.140	16.984	0.440
	對數皮爾遜三型	1021.916	46.359	0.484
	極端值一型	1251.191	11.076	0.518

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：天母　　測站編號：C0A9C0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	890.839	17.561	0.626
	三參數對數常態	963.679	16.543	0.634
	皮爾遜三型	1013.218	16.969	0.644
	對數皮爾遜三型	945.931	14.855	0.625
	極端值一型	812.162	16.415	0.610
5	二參數對數常態	880.772	16.862	0.569
	三參數對數常態	963.160	19.883	0.579
	皮爾遜三型	974.899	20.328	0.580
	對數皮爾遜三型	931.912	21.743	0.570
	極端值一型	803.879	15.518	0.553
10	二參數對數常態	875.110	16.419	0.539
	三參數對數常態	920.385	21.505	0.545
	皮爾遜三型	920.174	22.456	0.543
	對數皮爾遜三型	873.708	24.249	0.539
	極端值一型	838.536	15.586	0.531
25	二參數對數常態	869.348	15.918	0.507
	三參數對數常態	850.724	22.946	0.505
	皮爾遜三型	853.506	25.134	0.504
	對數皮爾遜三型	743.422	21.070	0.498
	極端值一型	899.922	15.932	0.513
50	二參數對數常態	865.121	15.535	0.486
	三參數對數常態	796.358	23.652	0.478
	皮爾遜三型	808.892	16.969	0.478
	對數皮爾遜三型	605.701	13.021	0.460
	極端值一型	952.203	16.248	0.503
100	二參數對數常態	861.602	15.180	0.467
	三參數對數常態	743.217	24.069	0.452
	皮爾遜三型	768.194	28.892	0.455
	對數皮爾遜三型	456.371	2.643	0.412
	極端值一型	1008.055	16.601	0.495
200	二參數對數常態	858.468	14.839	0.450
	三參數對數常態	692.714	24.275	0.427
	皮爾遜三型	731.465	30.632	0.435
	對數皮爾遜三型	438.998	0.000	0.401
	極端值一型	1065.942	16.944	0.489
500	二參數對數常態	854.340	14.370	0.429
	三參數對數常態	630.608	24.232	0.397
	皮爾遜三型	687.220	32.690	0.410
	對數皮爾遜三型	504.727	0.000	0.418
	極端值一型	1145.274	17.397	0.482

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：山佳　　測站編號：C0A520

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1460.512	19.511	0.726
	三參數對數常態	1564.368	20.623	0.738
	皮爾遜三型	1565.072	19.993	0.742
	對數皮爾遜三型	1577.965	20.363	0.740
	極端值一型	1422.340	19.693	0.722
5	二參數對數常態	1761.743	23.779	0.707
	三參數對數常態	1791.285	23.367	0.712
	皮爾遜三型	1754.179	22.345	0.711
	對數皮爾遜三型	1854.350	23.995	0.717
	極端值一型	1720.081	23.945	0.703
10	二參數對數常態	1960.641	26.617	0.698
	三參數對數常態	1896.834	25.142	0.695
	皮爾遜三型	1865.784	24.622	0.693
	對數皮爾遜三型	1949.598	26.150	0.698
	極端值一型	1944.017	26.564	0.696
25	二參數對數常態	2216.555	30.288	0.689
	三參數對數常態	2012.725	27.586	0.676
	皮爾遜三型	2008.493	27.957	0.674
	對數皮爾遜三型	2032.791	29.317	0.674
	極端值一型	2246.224	29.593	0.692
50	二參數對數常態	2412.391	33.089	0.684
	三參數對數常態	2096.490	29.643	0.663
	皮爾遜三型	2117.510	19.993	0.662
	對數皮爾遜三型	2097.852	32.441	0.658
	極端值一型	2480.568	31.636	0.689
100	二參數對數常態	2612.534	35.930	0.681
	三參數對數常態	2183.964	31.953	0.651
	皮爾遜三型	2233.049	33.510	0.653
	對數皮爾遜三型	2189.921	36.707	0.644
	極端值一型	2719.912	33.504	0.688
200	二參數對數常態	2821.096	38.867	0.678
	三參數對數常態	2281.081	34.618	0.642
	皮爾遜三型	2358.177	36.602	0.645
	對數皮爾遜三型	2341.090	42.910	0.635
	極端值一型	2964.755	35.235	0.687
500	二參數對數常態	3112.455	42.920	0.675
	三參數對數常態	2436.573	38.915	0.631
	皮爾遜三型	2545.223	41.133	0.638
	對數皮爾遜三型	2734.060	56.628	0.633
	極端值一型	3293.861	37.299	0.686

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：桶後　　測站編號：C0A570

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	558.746	9.499	0.546
	三參數對數常態	547.511	8.485	0.540
	皮爾遜三型	551.545	8.550	0.542
	對數皮爾遜三型	578.729	9.395	0.547
	極端值一型	528.178	9.047	0.536
5	二參數對數常態	553.076	9.150	0.495
	三參數對數常態	541.419	8.653	0.489
	皮爾遜三型	540.007	8.622	0.488
	對數皮爾遜三型	545.334	8.956	0.488
	極端值一型	525.675	8.656	0.487
10	二參數對數常態	550.512	8.963	0.468
	三參數對數常態	544.367	9.292	0.466
	皮爾遜三型	541.569	9.252	0.465
	對數皮爾遜三型	523.622	8.818	0.460
	極端值一型	541.179	8.687	0.466
25	二參數對數常態	548.183	8.765	0.440
	三參數對數常態	552.192	10.514	0.443
	皮爾遜三型	549.366	10.494	0.442
	對數皮爾遜三型	497.519	8.653	0.430
	極端值一型	570.248	8.914	0.447
50	二參數對數常態	546.794	8.626	0.422
	三參數對數常態	560.446	11.712	0.430
	皮爾遜三型	558.441	8.550	0.429
	對數皮爾遜三型	479.182	8.491	0.411
	極端值一型	595.605	9.135	0.436
100	二參數對數常態	545.805	8.517	0.406
	三參數對數常態	570.627	13.160	0.419
	皮爾遜三型	570.222	13.182	0.419
	對數皮爾遜三型	462.070	8.306	0.394
	極端值一型	623.225	9.394	0.428
200	二參數對數常態	545.037	8.414	0.391
	三參數對數常態	583.123	14.913	0.409
	皮爾遜三型	584.950	14.979	0.410
	對數皮爾遜三型	445.814	8.069	0.379
	極端值一型	652.132	9.656	0.421
500	二參數對數常態	544.262	8.292	0.373
	三參數對數常態	603.996	17.824	0.400
	皮爾遜三型	609.593	17.960	0.402
	對數皮爾遜三型	425.538	7.659	0.361
	極端值一型	692.377	10.030	0.413

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：泰平　　測站編號：C0A550

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	698.054	14.873	0.546
	三參數對數常態	612.994	12.342	0.527
	皮爾遜三型	583.307	11.258	0.521
	對數皮爾遜三型	655.538	14.071	0.537
	極端值一型	681.118	14.927	0.542
5	二參數對數常態	859.122	18.764	0.531
	三參數對數常態	751.409	15.723	0.512
	皮爾遜三型	743.658	15.441	0.511
	對數皮爾遜三型	788.108	17.149	0.518
	極端值一型	838.165	18.728	0.528
10	二參數對數常態	959.350	21.169	0.524
	三參數對數常態	909.452	19.756	0.517
	皮爾遜三型	929.379	20.338	0.519
	對數皮爾遜三型	912.699	19.840	0.515
	極端值一型	950.090	21.009	0.523
25	二參數對數常態	1080.771	24.073	0.516
	三參數對數常態	1187.022	26.269	0.530
	皮爾遜三型	1242.330	27.641	0.535
	對數皮爾遜三型	1109.712	23.659	0.518
	極端值一型	1096.907	23.594	0.519
50	二參數對數常態	1168.381	26.169	0.511
	三參數對數常態	1457.504	31.850	0.543
	皮爾遜三型	1531.959	11.258	0.549
	對數皮爾遜三型	1285.120	26.611	0.523
	極端值一型	1208.676	25.316	0.516
100	二參數對數常態	1253.271	28.170	0.507
	三參數對數常態	1792.881	37.942	0.558
	皮爾遜三型	1869.809	39.397	0.564
	對數皮爾遜三型	1486.579	29.595	0.529
	極端值一型	1321.212	26.864	0.515
200	二參數對數常態	1337.307	30.159	0.503
	三參數對數常態	2207.201	44.475	0.574
	皮爾遜三型	2260.717	45.363	0.578
	對數皮爾遜三型	1717.795	32.580	0.537
	極端值一型	1434.777	28.267	0.514
500	二參數對數常態	1447.486	32.760	0.499
	三參數對數常態	2905.469	53.672	0.597
	皮爾遜三型	2864.317	53.175	0.596
	對數皮爾遜三型	2074.806	36.454	0.547
	極端值一型	1586.576	29.957	0.513

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：社子　　測站編號：C0A980

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1002.622	18.861	0.689
	三參數對數常態	1058.221	16.883	0.694
	皮爾遜三型	1091.491	17.053	0.700
	對數皮爾遜三型	1211.233	18.598	0.701
	極端值一型	967.776	19.055	0.680
5	二參數對數常態	1290.594	23.768	0.667
	三參數對數常態	1388.427	25.449	0.674
	皮爾遜三型	1388.176	25.335	0.674
	對數皮爾遜三型	1392.375	30.276	0.670
	極端值一型	1237.942	23.805	0.658
10	二參數對數常態	1477.675	26.880	0.656
	三參數對數常態	1581.499	32.104	0.664
	皮爾遜三型	1565.118	32.197	0.661
	對數皮爾遜三型	1340.533	33.648	0.646
	極端值一型	1439.664	26.564	0.651
25	二參數對數常態	1709.981	30.663	0.644
	三參數對數常態	1802.941	41.237	0.652
	皮爾遜三型	1790.436	42.251	0.650
	對數皮爾遜三型	1117.168	28.473	0.607
	極端值一型	1707.606	29.575	0.646
50	二參數對數常態	1880.138	33.382	0.637
	三參數對數常態	1951.455	48.421	0.644
	皮爾遜三型	1959.721	17.053	0.643
	對數皮爾遜三型	904.035	19.107	0.571
	極端值一型	1912.727	31.505	0.644
100	二參數對數常態	2047.605	36.018	0.630
	三參數對數常態	2084.871	55.812	0.636
	皮爾遜三型	2129.548	59.329	0.638
	對數皮爾遜三型	740.310	9.860	0.539
	極端值一型	2119.088	33.176	0.642
200	二參數對數常態	2212.815	38.571	0.624
	三參數對數常態	2202.893	63.348	0.628
	皮爾遜三型	2300.662	68.650	0.634
	對數皮爾遜三型	670.468	4.043	0.522
	極端值一型	2327.231	34.652	0.641
500	二參數對數常態	2429.951	41.877	0.616
	三參數對數常態	2339.563	73.667	0.618
	皮爾遜三型	2529.877	81.733	0.629
	對數皮爾遜三型	691.266	0.319	0.524
	極端值一型	2604.597	36.349	0.640

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：福山　　測站編號：C0A560

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	623.535	17.281	0.527
	三參數對數常態	518.777	12.602	0.499
	皮爾遜三型	494.736	11.085	0.494
	對數皮爾遜三型	573.456	14.707	0.517
	極端值一型	589.009	17.180	0.516
5	二參數對數常態	709.308	25.045	0.489
	三參數對數常態	570.524	17.600	0.456
	皮爾遜三型	563.535	17.173	0.454
	對數皮爾遜三型	604.951	19.448	0.465
	極端值一型	672.760	25.011	0.479
10	二參數對數常態	796.100	33.149	0.476
	三參數對數常態	717.362	28.653	0.460
	皮爾遜三型	745.441	30.742	0.465
	對數皮爾遜三型	713.286	29.162	0.457
	極端值一型	775.584	32.659	0.471
25	二參數對數常態	984.098	50.446	0.474
	三參數對數常態	1218.959	62.757	0.504
	皮爾遜三型	1387.080	72.453	0.520
	對數皮爾遜三型	1105.997	61.198	0.483
	極端值一型	967.911	45.860	0.473
50	二參數對數常態	1257.029	73.861	0.486
	三參數對數常態	2232.463	114.458	0.567
	皮爾遜三型	2644.410	11.085	0.588
	對數皮爾遜三型	2003.257	118.881	0.540
	極端值一型	1170.699	58.757	0.481
100	二參數對數常態	1821.985	115.759	0.517
	三參數對數常態	4641.701	191.711	0.646
	皮爾遜三型	5087.797	200.999	0.657
	對數皮爾遜三型	3882.308	200.999	0.606
	極端值一型	1440.653	74.529	0.493
200	二參數對數常態	3118.449	188.915	0.570
	三參數對數常態	5085.704	200.999	0.643
	皮爾遜三型	5139.611	200.999	0.645
	對數皮爾遜三型	3712.949	200.999	0.582
	極端值一型	1794.358	93.069	0.509
500	二參數對數常態	3045.277	200.999	0.546
	三參數對數常態	5217.145	200.999	0.630
	皮爾遜三型	5242.740	200.999	0.632
	對數皮爾遜三型	3560.862	200.999	0.554
	極端值一型	2422.964	121.371	0.532

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：火燒寮　　測站編號：C0A650

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	734.714	15.658	0.576
	三參數對數常態	807.330	18.374	0.588
	皮爾遜三型	835.581	19.115	0.594
	對數皮爾遜三型	759.154	16.994	0.579
	極端值一型	707.130	15.494	0.570
5	二參數對數常態	844.277	18.416	0.549
	三參數對數常態	905.690	20.689	0.558
	皮爾遜三型	906.309	20.690	0.558
	對數皮爾遜三型	883.789	20.295	0.553
	極端值一型	814.150	18.182	0.543
10	二參數對數常態	910.622	20.198	0.535
	三參數對數常態	915.185	20.377	0.536
	皮爾遜三型	900.529	19.962	0.533
	對數皮爾遜三型	930.373	20.953	0.537
	極端值一型	898.055	19.960	0.533
25	二參數對數常態	989.186	22.408	0.521
	三參數對數常態	899.595	19.056	0.509
	皮爾遜三型	878.653	18.468	0.505
	對數皮爾遜三型	961.582	20.668	0.517
	極端值一型	1011.160	22.033	0.524
50	二參數對數常態	1044.891	24.040	0.511
	三參數對數常態	879.942	17.811	0.491
	皮爾遜三型	861.081	19.115	0.487
	對數皮爾遜三型	971.216	19.914	0.503
	極端值一型	1099.151	23.471	0.520
100	二參數對數常態	1098.695	25.660	0.503
	三參數對數常態	857.678	16.469	0.473
	皮爾遜三型	844.957	16.120	0.471
	對數皮爾遜三型	974.149	18.914	0.490
	極端值一型	1188.686	24.796	0.516
200	二參數對數常態	1151.503	27.300	0.496
	三參數對數常態	835.634	15.148	0.457
	皮爾遜三型	831.077	15.053	0.456
	對數皮爾遜三型	973.122	17.774	0.477
	極端值一型	1279.308	26.001	0.513
500	二參數對數常態	1220.178	29.494	0.487
	三參數對數常態	807.584	13.447	0.437
	皮爾遜三型	815.610	13.747	0.440
	對數皮爾遜三型	968.844	16.193	0.462
	極端值一型	1401.339	27.480	0.510

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：四十份　　測站編號：C1A9N0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1031.721	17.985	0.631
	三參數對數常態	971.623	16.800	0.622
	皮爾遜三型	971.209	16.567	0.624
	對數皮爾遜三型	1002.229	17.206	0.629
	極端值一型	960.740	17.188	0.619
5	二參數對數常態	987.123	16.382	0.575
	三參數對數常態	928.587	15.055	0.566
	皮爾遜三型	925.575	14.952	0.565
	對數皮爾遜三型	932.848	14.998	0.567
	極端值一型	925.894	15.581	0.564
10	二參數對數常態	965.515	15.482	0.546
	三參數對數常態	938.676	14.781	0.542
	皮爾遜三型	938.297	14.849	0.540
	對數皮爾遜三型	924.048	14.484	0.537
	極端值一型	943.571	15.089	0.542
25	二參數對數常態	943.529	14.466	0.515
	三參數對數常態	969.683	14.926	0.519
	皮爾遜三型	972.781	15.154	0.518
	對數皮爾遜三型	935.307	14.508	0.507
	極端值一型	985.521	14.758	0.522
50	二參數對數常態	930.080	13.781	0.495
	三參數對數常態	1000.803	15.276	0.506
	皮爾遜三型	1005.623	16.567	0.505
	對數皮爾遜三型	957.331	15.025	0.489
	極端值一型	1024.475	14.623	0.511
100	二參數對數常態	918.395	13.140	0.477
	三參數對數常態	1036.170	15.758	0.495
	皮爾遜三型	1041.694	16.058	0.495
	對數皮爾遜三型	990.631	15.991	0.474
	極端值一型	1067.252	14.541	0.501
200	二參數對數常態	908.197	12.544	0.461
	三參數對數常態	1075.237	16.359	0.485
	皮爾遜三型	1080.105	16.609	0.486
	對數皮爾遜三型	1038.489	17.582	0.462
	極端值一型	1112.975	14.508	0.494
500	二參數對數常態	896.321	11.797	0.441
	三參數對數常態	1132.428	17.329	0.475
	皮爾遜三型	1133.670	17.404	0.477
	對數皮爾遜三型	1136.787	21.251	0.452
	極端值一型	1176.323	14.490	0.486

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：石碇　　測站編號：C0A640

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	786.993	13.147	0.594
	三參數對數常態	804.167	12.486	0.595
	皮爾遜三型	819.913	12.725	0.599
	對數皮爾遜三型	822.862	12.242	0.600
	極端值一型	737.550	12.610	0.583
5	二參數對數常態	785.544	14.004	0.542
	三參數對數常態	789.073	14.185	0.540
	皮爾遜三型	787.187	14.128	0.540
	對數皮爾遜三型	794.723	14.147	0.542
	極端值一型	738.944	13.342	0.532
10	二參數對數常態	787.133	14.641	0.516
	三參數對數常態	781.476	15.796	0.514
	皮爾遜三型	773.380	15.652	0.511
	對數皮爾遜三型	775.370	16.431	0.510
	極端值一型	769.062	14.227	0.512
25	二參數對數常態	791.339	15.547	0.487
	三參數對數常態	777.020	18.382	0.486
	皮爾遜三型	767.392	18.291	0.484
	對數皮爾遜三型	763.555	20.880	0.479
	極端值一型	822.448	15.534	0.494
50	二參數對數常態	795.870	16.301	0.470
	三參數對數常態	777.827	20.739	0.470
	皮爾遜三型	771.216	12.725	0.468
	對數皮爾遜三型	770.642	25.969	0.462
	極端值一型	869.417	16.583	0.485
100	二參數對數常態	800.999	17.099	0.454
	三參數對數常態	783.234	23.587	0.456
	皮爾遜三型	782.428	24.034	0.456
	對數皮爾遜三型	797.604	33.451	0.450
	極端值一型	919.980	17.643	0.477
200	二參數對數常態	807.210	17.991	0.439
	三參數對數常態	793.426	27.029	0.445
	皮爾遜三型	801.884	28.038	0.446
	對數皮爾遜三型	856.816	45.051	0.445
	極端值一型	973.432	18.695	0.472
500	二參數對數常態	816.982	19.321	0.422
	三參數對數常態	815.753	32.770	0.432
	皮爾遜三型	841.148	34.849	0.438
	對數皮爾遜三型	1027.173	72.142	0.451
	極端值一型	1048.322	20.108	0.466

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：竹子湖　　測站編號：466930

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	669.668	24.455	0.537
	三參數對數常態	859.064	32.799	0.555
	皮爾遜三型	870.059	32.983	0.556
	對數皮爾遜三型	896.616	31.334	0.558
	極端值一型	669.292	25.339	0.536
5	二參數對數常態	948.115	32.061	0.537
	三參數對數常態	982.174	34.117	0.535
	皮爾遜三型	995.006	34.661	0.537
	對數皮爾遜三型	1036.621	38.767	0.539
	極端值一型	944.398	32.943	0.535
10	二參數對數常態	1142.223	36.812	0.537
	三參數對數常態	1004.514	33.282	0.524
	皮爾遜三型	1007.158	33.738	0.524
	對數皮爾遜三型	965.083	36.696	0.519
	極端值一型	1136.121	36.944	0.536
25	二參數對數常態	1397.850	42.575	0.538
	三參數對數常態	1013.251	32.061	0.512
	皮爾遜三型	1000.443	32.331	0.511
	對數皮爾遜三型	868.236	32.686	0.499
	極端值一型	1385.833	41.141	0.538
50	二參數對數常態	1595.405	46.709	0.539
	三參數對數常態	1013.774	31.201	0.505
	皮爾遜三型	989.520	32.983	0.502
	對數皮爾遜三型	816.571	29.896	0.489
	極端值一型	1573.911	43.703	0.539
100	二參數對數常態	1798.496	50.717	0.539
	三參數對數常態	1012.554	30.460	0.498
	皮爾遜三型	977.262	30.443	0.495
	對數皮爾遜三型	784.378	27.540	0.483
	極端值一型	1762.954	45.913	0.540
200	二參數對數常態	2007.886	54.617	0.540
	三參數對數常態	1010.291	29.801	0.493
	皮爾遜三型	963.740	29.574	0.489
	對數皮爾遜三型	770.174	25.670	0.480
	極端值一型	1952.278	47.808	0.541
500	二參數對數常態	2296.046	59.654	0.541
	三參數對數常態	1006.618	29.056	0.487
	皮爾遜三型	945.528	28.481	0.481
	對數皮爾遜三型	776.710	23.849	0.480
	極端值一型	2204.956	50.004	0.542

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：信義　　測站編號：C0AC70

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1243.271	31.250	0.672
	三參數對數常態	1063.957	29.779	0.645
	皮爾遜三型	1027.598	28.980	0.643
	對數皮爾遜三型	1441.707	36.370	0.698
	極端值一型	1142.987	31.541	0.653
5	二參數對數常態	1456.718	42.657	0.627
	三參數對數常態	1245.200	41.667	0.599
	皮爾遜三型	1242.963	42.051	0.599
	對數皮爾遜三型	1557.046	48.305	0.636
	極端值一型	1339.886	43.326	0.608
10	二參數對數常態	1667.075	53.447	0.611
	三參數對數常態	1544.488	52.959	0.597
	皮爾遜三型	1581.362	54.119	0.599
	對數皮爾遜三型	1556.228	54.030	0.595
	極端值一型	1583.734	53.105	0.600
25	二參數對數常態	2074.187	73.019	0.603
	三參數對數常態	2104.942	69.159	0.607
	皮爾遜三型	2178.823	70.261	0.610
	對數皮爾遜三型	1470.940	57.596	0.543
	極端值一型	1996.175	66.967	0.600
50	二參數對數常態	2555.739	94.070	0.606
	三參數對數常態	2655.443	81.490	0.618
	皮爾遜三型	2732.406	28.980	0.621
	對數皮爾遜三型	1351.515	56.663	0.502
	極端值一型	2372.821	77.838	0.604
100	二參數對數常態	3312.720	123.367	0.618
	三參數對數常態	3316.931	93.280	0.630
	皮爾遜三型	3362.752	92.536	0.631
	對數皮爾遜三型	1190.485	51.643	0.457
	極端值一型	2805.948	88.862	0.609
200	二參數對數常態	4558.114	163.997	0.640
	三參數對數常態	4093.284	104.258	0.642
	皮爾遜三型	4067.484	102.274	0.642
	對數皮爾遜三型	997.214	41.630	0.408
	極端值一型	3294.558	99.845	0.616
500	二參數對數常態	5560.202	200.999	0.641
	三參數對數常態	5297.256	117.236	0.658
	皮爾遜三型	5102.487	113.691	0.655
	對數皮爾遜三型	744.762	22.878	0.336
	極端值一型	4024.600	114.103	0.625

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：淡水　　測站編號：466900

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1184.365	30.040	0.687
	三參數對數常態	1482.397	35.334	0.706
	皮爾遜三型	1489.730	35.495	0.707
	對數皮爾遜三型	1647.156	37.794	0.718
	極端值一型	1207.974	31.075	0.686
5	二參數對數常態	1754.565	34.672	0.687
	三參數對數常態	1935.816	37.463	0.693
	皮爾遜三型	1929.837	37.329	0.692
	對數皮爾遜三型	2043.258	39.128	0.697
	極端值一型	1780.728	35.706	0.686
10	二參數對數常態	2160.085	37.381	0.687
	三參數對數常態	2075.321	36.820	0.681
	皮爾遜三型	2065.920	36.650	0.680
	對數皮爾遜三型	1887.255	34.451	0.669
	極端值一型	2168.935	37.797	0.687
25	二參數對數常態	2699.180	40.456	0.688
	三參數對數常態	2156.571	35.214	0.665
	皮爾遜三型	2147.134	35.064	0.664
	對數皮爾遜三型	1608.257	27.825	0.635
	極端值一型	2663.421	39.737	0.687
50	二參數對數常態	3120.582	42.592	0.688
	三參數對數常態	2174.875	33.748	0.654
	皮爾遜三型	2168.030	35.495	0.653
	對數皮爾遜三型	1429.823	23.623	0.613
	極端值一型	3030.879	40.814	0.688
100	二參數對數常態	3554.951	44.558	0.689
	三參數對數常態	2169.560	32.147	0.643
	皮爾遜三型	2166.842	32.143	0.643
	對數皮爾遜三型	1290.886	20.280	0.595
	極端值一型	3398.635	41.730	0.688
200	二參數對數常態	4007.132	46.437	0.689
	三參數對數常態	2147.737	30.467	0.632
	皮爾遜三型	2149.777	30.561	0.633
	對數皮爾遜三型	1187.834	17.759	0.581
	極端值一型	3764.921	42.477	0.689
500	二參數對數常態	4632.710	48.778	0.690
	三參數對數常態	2099.832	28.140	0.618
	皮爾遜三型	2108.940	28.379	0.619
	對數皮爾遜三型	1096.645	15.518	0.567
	極端值一型	4248.900	43.287	0.689

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：復興　　測站編號：C0C460

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	863.808	14.919	0.613
	三參數對數常態	816.441	13.164	0.603
	皮爾遜三型	823.545	13.105	0.606
	對數皮爾遜三型	850.591	13.549	0.613
	極端值一型	797.058	14.027	0.599
5	二參數對數常態	755.456	12.887	0.543
	三參數對數常態	719.252	11.626	0.534
	皮爾遜三型	717.238	11.598	0.534
	對數皮爾遜三型	729.528	11.684	0.538
	極端值一型	704.218	12.014	0.531
10	二參數對數常態	705.841	11.749	0.506
	三參數對數常態	693.136	11.648	0.503
	皮爾遜三型	689.684	11.693	0.501
	對數皮爾遜三型	685.293	11.590	0.500
	極端值一型	689.861	11.371	0.502
25	二參數對數常態	657.798	10.481	0.468
	三參數對數常態	677.823	12.306	0.472
	皮爾遜三型	675.089	12.437	0.471
	對數皮爾遜三型	649.518	12.306	0.460
	極端值一型	692.844	10.874	0.476
50	二參數對數常態	629.087	9.616	0.443
	三參數對數常態	673.738	13.122	0.454
	皮爾遜三型	672.745	13.105	0.453
	對數皮爾遜三型	633.218	13.431	0.436
	極端值一型	703.810	10.655	0.461
100	二參數對數常態	604.741	8.804	0.421
	三參數對數常態	674.713	14.249	0.439
	皮爾遜三型	675.613	14.439	0.438
	對數皮爾遜三型	624.651	15.187	0.415
	極端值一型	719.251	10.515	0.449
200	二參數對數常態	583.942	8.058	0.401
	三參數對數常態	679.614	15.666	0.425
	皮爾遜三型	683.015	15.854	0.426
	對數皮爾遜三型	624.566	17.827	0.397
	極端值一型	737.593	10.416	0.439
500	二參數對數常態	560.160	7.116	0.376
	三參數對數常態	693.790	18.231	0.411
	皮爾遜三型	698.981	18.184	0.414
	對數皮爾遜三型	645.548	23.958	0.379
	極端值一型	765.058	10.337	0.428

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：瑞芳　　測站編號：C0A660

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	838.890	18.678	0.597
	三參數對數常態	851.489	18.569	0.598
	皮爾遜三型	852.850	18.392	0.599
	對數皮爾遜三型	867.453	19.517	0.601
	極端值一型	831.514	19.300	0.595
5	二參數對數常態	1138.872	26.027	0.593
	三參數對數常態	1151.691	26.088	0.594
	皮爾遜三型	1157.029	26.284	0.594
	對數皮爾遜三型	1194.778	27.589	0.599
	極端值一型	1128.664	26.688	0.591
10	二參數對數常態	1351.207	30.996	0.593
	三參數對數常態	1356.321	31.339	0.593
	皮爾遜三型	1362.213	31.711	0.593
	對數皮爾遜三型	1379.079	31.762	0.594
	極端值一型	1343.248	31.034	0.592
25	二參數對數常態	1634.823	37.329	0.593
	三參數對數常態	1620.777	38.137	0.593
	皮爾遜三型	1621.722	38.458	0.592
	對數皮爾遜三型	1560.513	35.586	0.585
	極端值一型	1629.094	35.915	0.593
50	二參數對數常態	1858.445	42.113	0.594
	三參數對數常態	1816.618	43.100	0.593
	皮爾遜三型	1811.401	18.392	0.591
	對數皮爾遜三型	1655.433	37.380	0.577
	極端值一型	1848.712	39.105	0.594
100	二參數對數常態	2090.928	46.876	0.595
	三參數對數常態	2008.721	47.916	0.592
	皮爾遜三型	1995.008	47.755	0.591
	對數皮爾遜三型	1720.748	38.461	0.567
	極端值一型	2072.769	41.991	0.596
200	二參數對數常態	2335.472	51.709	0.597
	三參數對數常態	2195.241	52.556	0.591
	皮爾遜三型	2171.913	51.974	0.590
	對數皮爾遜三型	1761.036	38.958	0.557
	極端值一型	2298.864	44.545	0.597
500	二參數對數常態	2676.609	58.117	0.598
	三參數對數常態	2427.883	58.280	0.589
	皮爾遜三型	2394.547	57.113	0.589
	對數皮爾遜三型	1784.948	38.943	0.542
	極端值一型	2602.955	47.564	0.599

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：臺北　　測站編號：466920

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1483.909	25.733	0.737
	三參數對數常態	1840.786	27.693	0.755
	皮爾遜三型	1858.759	27.411	0.757
	對數皮爾遜三型	1841.657	28.469	0.748
	極端值一型	1516.912	27.360	0.737
5	二參數對數常態	2302.557	35.475	0.743
	三參數對數常態	2458.319	38.438	0.745
	皮爾遜三型	2477.971	38.477	0.746
	對數皮爾遜三型	2729.325	41.824	0.756
	極端值一型	2364.325	37.604	0.744
10	二參數對數常態	2960.140	42.203	0.750
	三參數對數常態	2843.000	46.221	0.743
	皮爾遜三型	2864.762	47.011	0.744
	對數皮爾遜三型	2997.153	47.103	0.756
	極端值一型	2988.626	43.074	0.750
25	二參數對數常態	3943.603	51.008	0.759
	三參數對數常態	3393.404	57.460	0.746
	皮爾遜三型	3450.160	60.132	0.748
	對數皮爾遜三型	3123.763	50.880	0.754
	極端值一型	3830.839	48.826	0.756
50	二參數對數常態	4800.076	57.743	0.766
	三參數對數常態	3889.055	67.084	0.752
	皮爾遜三型	4014.590	27.411	0.756
	對數皮爾遜三型	3139.798	52.141	0.752
	極端值一型	4483.664	52.400	0.760
100	二參數對數常態	5778.802	64.672	0.774
	三參數對數常態	4497.677	78.058	0.761
	皮爾遜三型	4758.382	86.184	0.768
	對數皮爾遜三型	3132.957	52.534	0.750
	極端值一型	5152.114	55.502	0.764
200	二參數對數常態	6899.641	71.802	0.782
	三參數對數常態	5270.234	90.700	0.773
	皮爾遜三型	5769.368	103.157	0.784
	對數皮爾遜三型	3123.691	52.272	0.750
	極端值一型	5831.602	58.184	0.767
500	二參數對數常態	8645.544	81.630	0.793
	三參數對數常態	6673.546	110.634	0.793
	皮爾遜三型	7797.507	131.287	0.813
	對數皮爾遜三型	3139.617	51.429	0.750
	極端值一型	6745.637	61.233	0.771

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：鞍部　　測站編號：466910

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	758.008	27.588	0.558
	三參數對數常態	1011.613	34.208	0.582
	皮爾遜三型	1019.467	33.741	0.583
	對數皮爾遜三型	1017.351	32.303	0.581
	極端值一型	749.490	27.800	0.555
5	二參數對數常態	995.089	29.911	0.548
	三參數對數常態	1032.055	31.738	0.546
	皮爾遜三型	1046.461	32.146	0.548
	對數皮爾遜三型	1076.065	33.928	0.548
	極端值一型	980.703	30.023	0.544
10	二參數對數常態	1148.028	31.240	0.542
	三參數對數常態	992.469	29.411	0.526
	皮爾遜三型	998.598	30.218	0.527
	對數皮爾遜三型	968.981	31.089	0.523
	極端值一型	1139.313	31.202	0.541
25	二參數對數常態	1339.269	32.822	0.537
	三參數對數常態	936.162	26.721	0.504
	皮爾遜三型	927.910	27.883	0.503
	對數皮爾遜三型	842.838	26.818	0.497
	極端值一型	1341.578	32.358	0.538
50	二參數對數常態	1479.146	33.865	0.533
	三參數對數常態	897.986	25.041	0.490
	皮爾遜三型	877.125	33.741	0.488
	對數皮爾遜三型	778.706	24.014	0.484
	極端值一型	1493.728	33.098	0.536
100	二參數對數常態	1619.138	34.907	0.530
	三參數對數常態	863.158	23.537	0.479
	皮爾遜三型	830.234	24.787	0.475
	對數皮爾遜三型	738.834	21.625	0.475
	極端值一型	1644.714	33.690	0.535
200	二參數對數常態	1757.995	35.846	0.527
	三參數對數常態	832.320	22.245	0.468
	皮爾遜三型	787.919	23.436	0.463
	對數皮爾遜三型	720.511	19.688	0.471
	極端值一型	1796.072	34.217	0.534
500	二參數對數常態	1944.366	37.097	0.524
	三參數對數常態	796.184	20.736	0.456
	皮爾遜三型	737.066	21.700	0.448
	對數皮爾遜三型	724.933	17.671	0.471
	極端值一型	1996.247	34.806	0.533

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：關渡　　測站編號：G2AI50

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	961.552	18.867	0.662
	三參數對數常態	982.221	18.526	0.661
	皮爾遜三型	976.544	18.326	0.660
	對數皮爾遜三型	906.770	17.152	0.649
	極端值一型	967.828	19.677	0.663
5	二參數對數常態	1443.948	27.648	0.675
	三參數對數常態	1467.111	27.954	0.674
	皮爾遜三型	1470.129	28.045	0.674
	對數皮爾遜三型	1424.312	27.243	0.668
	極端值一型	1449.298	28.468	0.675
10	二參數對數常態	1803.376	33.296	0.682
	三參數對數常態	1820.316	34.386	0.683
	皮爾遜三型	1830.636	34.645	0.684
	對數皮爾遜三型	1903.756	35.324	0.689
	極端值一型	1798.926	33.388	0.682
25	二參數對數常態	2297.744	40.172	0.691
	三參數對數常態	2293.654	42.372	0.694
	皮爾遜三型	2307.283	42.668	0.695
	對數皮爾遜三型	2675.166	46.011	0.716
	極端值一型	2264.115	38.677	0.689
50	二參數對數常態	2691.048	45.051	0.697
	三參數對數常態	2654.281	47.989	0.702
	皮爾遜三型	2665.025	18.326	0.702
	對數皮爾遜三型	3363.544	53.772	0.737
	極端值一型	2620.505	41.989	0.694
100	二參數對數常態	3104.049	49.732	0.702
	三參數對數常態	3016.124	53.300	0.708
	皮爾遜三型	3020.125	53.366	0.708
	對數皮爾遜三型	4132.982	60.988	0.755
	極端值一型	2981.773	44.878	0.698
200	二參數對數常態	3538.629	54.272	0.707
	三參數對數常態	3372.091	58.207	0.713
	皮爾遜三型	3368.240	58.133	0.713
	對數皮爾遜三型	4977.667	67.619	0.773
	極端值一型	3348.812	47.436	0.701
500	二參數對數常態	4144.518	60.017	0.713
	三參數對數常態	3832.027	64.182	0.718
	皮爾遜三型	3816.459	63.898	0.719
	對數皮爾遜三型	6197.311	75.451	0.794
	極端值一型	3840.075	50.370	0.705

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：坑內溪　　流域編號：None
測站：三貂角　　測站編號：C0A970

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	981.803	15.838	0.693
	三參數對數常態	985.139	15.151	0.694
	皮爾遜三型	995.486	15.067	0.698
	對數皮爾遜三型	1003.267	15.304	0.699
	極端值一型	968.590	16.257	0.689
5	二參數對數常態	1329.151	22.216	0.687
	三參數對數常態	1342.932	21.878	0.690
	皮爾遜三型	1354.452	22.100	0.691
	對數皮爾遜三型	1377.545	22.228	0.695
	極端值一型	1310.908	22.643	0.684
10	二參數對數常態	1575.899	26.521	0.686
	三參數對數常態	1598.515	26.994	0.688
	皮爾遜三型	1606.783	27.396	0.688
	對數皮爾遜三型	1623.725	27.505	0.689
	極端值一型	1563.428	26.500	0.684
25	二參數對數常態	1907.770	32.029	0.686
	三參數對數常態	1953.708	34.227	0.688
	皮爾遜三型	1954.720	34.725	0.686
	對數皮爾遜三型	1941.435	35.191	0.681
	極端值一型	1903.856	30.890	0.686
50	二參數對數常態	2169.463	36.161	0.686
	三參數對數常態	2246.933	40.184	0.689
	皮爾遜三型	2236.212	15.067	0.687
	對數皮爾遜三型	2189.330	41.831	0.675
	極端值一型	2168.124	33.796	0.688
100	二參數對數常態	2443.254	40.296	0.687
	三參數對數常態	2563.568	46.506	0.691
	皮爾遜三型	2535.224	46.453	0.688
	對數皮爾遜三型	2449.150	49.313	0.670
	極端值一型	2438.785	36.423	0.689
200	二參數對數常態	2732.017	44.484	0.688
	三參數對數常態	2911.423	53.315	0.693
	皮爾遜三型	2857.156	52.634	0.690
	對數皮爾遜三型	2729.831	57.916	0.665
	極端值一型	2714.838	38.802	0.691
500	二參數對數常態	3135.832	50.041	0.690
	三參數對數常態	3421.145	62.984	0.696
	皮爾遜三型	3315.387	61.024	0.694
	對數皮爾遜三型	3142.520	71.352	0.658
	極端值一型	3087.664	41.624	0.693

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：梗枋溪　　流域編號：None
測站：北關　　測站編號：C0U880

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1002.044	21.311	0.641
	三參數對數常態	968.778	20.274	0.638
	皮爾遜三型	958.783	19.623	0.639
	對數皮爾遜三型	997.441	20.905	0.644
	極端值一型	956.860	20.762	0.634
5	二參數對數常態	1114.632	25.228	0.615
	三參數對數常態	1055.741	23.230	0.610
	皮爾遜三型	1031.508	22.351	0.607
	對數皮爾遜三型	1104.118	24.564	0.616
	極端值一型	1067.158	24.524	0.609
10	二參數對數常態	1180.985	27.674	0.601
	三參數對數常態	1141.727	26.236	0.598
	皮爾遜三型	1128.958	25.932	0.595
	對數皮爾遜三型	1169.682	27.238	0.600
	極端值一型	1163.910	27.248	0.599
25	二參數對數常態	1257.981	30.646	0.587
	三參數對數常態	1277.420	30.977	0.588
	皮爾遜三型	1283.969	31.483	0.587
	對數皮爾遜三型	1247.651	30.871	0.581
	極端值一型	1300.213	30.623	0.592
50	二參數對數常態	1311.186	32.778	0.578
	三參數對數常態	1394.057	35.015	0.583
	皮爾遜三型	1413.607	19.623	0.584
	對數皮爾遜三型	1301.041	33.701	0.567
	極端值一型	1409.190	33.061	0.588
100	二參數對數常態	1361.598	34.858	0.570
	三參數對數常態	1521.395	39.350	0.580
	皮爾遜三型	1548.186	40.513	0.581
	對數皮爾遜三型	1347.314	36.489	0.554
	極端值一型	1522.189	35.389	0.585
200	二參數對數常態	1409.831	36.914	0.563
	三參數對數常態	1656.777	43.876	0.577
	皮爾遜三型	1686.030	44.993	0.579
	對數皮爾遜三型	1386.280	39.239	0.540
	極端值一型	1638.666	37.613	0.583
500	二參數對數常態	1471.337	39.616	0.554
	三參數對數常態	1847.869	50.124	0.575
	皮爾遜三型	1871.381	50.794	0.577
	對數皮爾遜三型	1424.988	42.727	0.521
	極端值一型	1796.625	40.360	0.581

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：得子口溪　　流域編號：257000
測站：礁溪　　測站編號：C0U600

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	980.065	21.479	0.633
	三參數對數常態	1050.910	26.013	0.638
	皮爾遜三型	1067.016	27.084	0.640
	對數皮爾遜三型	1179.227	28.915	0.657
	極端值一型	931.770	20.959	0.624
5	二參數對數常態	1102.252	23.830	0.603
	三參數對數常態	1121.244	26.711	0.602
	皮爾遜三型	1112.494	26.566	0.600
	對數皮爾遜三型	1194.652	28.592	0.611
	極端值一型	1049.985	23.211	0.595
10	二參數對數常態	1169.103	25.127	0.586
	三參數對數常態	1131.049	24.656	0.581
	皮爾遜三型	1120.252	24.085	0.579
	對數皮爾遜三型	1093.192	23.693	0.575
	極端值一型	1146.227	24.687	0.583
25	二參數對數常態	1242.077	26.543	0.569
	三參數對數常態	1146.867	21.706	0.561
	皮爾遜三型	1145.292	21.211	0.561
	對數皮爾遜三型	980.202	17.368	0.535
	極端值一型	1278.216	26.448	0.573
50	二參數對數常態	1290.168	27.482	0.557
	三參數對數常態	1169.188	19.788	0.551
	皮爾遜三型	1174.829	27.084	0.551
	對數皮爾遜三型	925.495	13.591	0.511
	極端值一型	1380.057	27.614	0.568
100	二參數對數常態	1333.840	28.332	0.547
	三參數對數常態	1200.080	18.149	0.543
	皮爾遜三型	1211.815	18.115	0.544
	對數皮爾遜三型	892.703	10.650	0.492
	極端值一型	1484.073	28.696	0.563
200	二參數對數常態	1374.715	29.147	0.537
	三參數對數常態	1239.806	16.812	0.537
	皮爾遜三型	1253.835	16.999	0.539
	對數皮爾遜三型	876.915	8.394	0.478
	極端值一型	1588.792	29.654	0.560
500	二參數對數常態	1425.135	30.168	0.525
	三參數對數常態	1303.448	15.381	0.531
	皮爾遜三型	1315.237	15.818	0.534
	對數皮爾遜三型	875.024	6.169	0.463
	極端值一型	1729.775	30.826	0.556

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：太平山　　測站編號：C0U710

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	472.901	12.780	0.450
	三參數對數常態	473.615	17.299	0.442
	皮爾遜三型	464.986	18.027	0.440
	對數皮爾遜三型	380.320	9.514	0.407
	極端值一型	472.737	14.396	0.445
5	二參數對數常態	756.792	32.172	0.457
	三參數對數常態	925.570	54.195	0.477
	皮爾遜三型	959.286	58.409	0.482
	對數皮爾遜三型	777.981	41.654	0.451
	極端值一型	787.317	37.407	0.458
10	二參數對數常態	1125.075	57.683	0.480
	三參數對數常態	1260.710	71.473	0.494
	皮爾遜三型	1239.867	69.608	0.491
	對數皮爾遜三型	1699.254	89.282	0.537
	極端值一型	1153.619	61.181	0.482
25	二參數對數常態	2100.982	114.164	0.531
	三參數對數常態	1522.612	74.849	0.494
	皮爾遜三型	1450.910	68.320	0.487
	對數皮爾遜三型	3966.711	139.421	0.634
	極端值一型	1860.706	98.129	0.517
50	二參數對數常態	3617.322	178.224	0.581
	三參數對數常態	1649.421	71.206	0.490
	皮爾遜三型	1582.547	18.027	0.484
	對數皮爾遜三型	6388.657	159.613	0.690
	極端值一型	2590.550	127.881	0.543
100	二參數對數常態	4192.438	200.999	0.581
	三參數對數常態	1763.318	66.259	0.486
	皮爾遜三型	1719.060	61.541	0.483
	對數皮爾遜三型	9383.056	169.340	0.735
	極端值一型	3503.027	157.608	0.567
200	二參數對數常態	4065.627	200.999	0.560
	三參數對數常態	1888.370	61.568	0.484
	皮爾遜三型	1865.204	58.712	0.483
	對數皮爾遜三型	13013.763	173.007	0.775
	極端值一型	4607.947	186.520	0.588
500	二參數對數常態	3916.903	200.999	0.535
	三參數對數常態	2087.338	56.458	0.484
	皮爾遜三型	2078.056	55.850	0.484
	對數皮爾遜三型	18977.068	172.869	0.822
	極端值一型	5405.823	200.999	0.592

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：寒溪　　測站編號：C1U670

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	974.126	29.382	0.579
	三參數對數常態	1006.419	31.988	0.584
	皮爾遜三型	1049.060	33.466	0.592
	對數皮爾遜三型	1035.223	32.472	0.588
	極端值一型	934.558	29.193	0.572
5	二參數對數常態	1128.137	35.112	0.554
	三參數對數常態	1179.937	38.356	0.561
	皮爾遜三型	1200.146	38.999	0.563
	對數皮爾遜三型	1214.432	39.129	0.565
	極端值一型	1081.857	34.650	0.548
10	二參數對數常態	1225.131	38.922	0.542
	三參數對數常態	1251.565	40.079	0.545
	皮爾遜三型	1243.647	39.679	0.543
	對數皮爾遜三型	1252.702	40.110	0.544
	極端值一型	1203.256	38.382	0.539
25	二參數對數常態	1344.578	43.792	0.529
	三參數對數常態	1307.518	40.357	0.526
	皮爾遜三型	1276.296	39.106	0.521
	對數皮爾遜三型	1240.749	38.720	0.516
	極端值一型	1371.475	42.881	0.532
50	二參數對數常態	1432.738	47.513	0.522
	三參數對數常態	1332.245	39.643	0.512
	皮爾遜三型	1294.506	33.466	0.506
	對數皮爾遜三型	1207.793	36.497	0.495
	極端值一型	1504.973	46.073	0.529
100	二參數對數常態	1519.911	51.269	0.515
	三參數對數常態	1347.621	38.425	0.498
	皮爾遜三型	1310.119	37.092	0.494
	對數皮爾遜三型	1168.681	33.897	0.474
	極端值一型	1642.043	49.034	0.527
200	二參數對數常態	1607.803	55.145	0.509
	三參數對數常態	1357.563	36.908	0.486
	皮爾遜三型	1325.798	35.929	0.482
	對數皮爾遜三型	1128.433	31.122	0.454
	極端值一型	1783.194	51.831	0.526
500	二參數對數常態	1724.844	60.415	0.502
	三參數對數常態	1364.938	34.581	0.470
	皮爾遜三型	1346.470	34.345	0.469
	對數皮爾遜三型	1079.705	27.518	0.430
	極端值一型	1974.595	55.263	0.524

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：牛鬥　　測站編號：C1U501

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	800.935	22.094	0.557
	三參數對數常態	777.496	21.130	0.551
	皮爾遜三型	820.352	21.888	0.563
	對數皮爾遜三型	817.743	21.414	0.564
	極端值一型	730.138	21.506	0.538
5	二參數對數常態	930.049	34.007	0.514
	三參數對數常態	899.120	32.967	0.507
	皮爾遜三型	921.847	33.986	0.511
	對數皮爾遜三型	948.592	33.997	0.518
	極端值一型	843.029	33.116	0.494
10	二參數對數常態	1053.240	45.673	0.497
	三參數對數常態	1042.151	45.873	0.495
	皮爾遜三型	1050.767	47.149	0.494
	對數皮爾遜三型	1082.782	48.764	0.498
	極端值一型	992.650	44.179	0.487
25	二參數對數常態	1282.335	67.341	0.488
	三參數對數常態	1322.883	70.602	0.493
	皮爾遜三型	1313.445	72.084	0.489
	對數皮爾遜三型	1388.496	82.931	0.489
	極端值一型	1254.116	61.317	0.488
50	二參數對數常態	1546.258	91.421	0.490
	三參數對數常態	1633.696	96.879	0.499
	皮爾遜三型	1603.045	21.888	0.494
	對數皮爾遜三型	1834.832	130.336	0.497
	極端值一型	1501.228	75.843	0.493
100	二參數對數常態	1952.047	125.849	0.500
	三參數對數常態	2071.832	131.579	0.510
	皮爾遜三型	2002.000	130.729	0.504
	對數皮爾遜三型	2510.873	200.999	0.510
	極端值一型	1795.225	91.509	0.500
200	二參數對數常態	2630.875	176.551	0.519
	三參數對數常態	2701.917	176.769	0.526
	皮爾遜三型	2550.887	171.532	0.518
	對數皮爾遜三型	1999.756	200.999	0.454
	極端值一型	2138.171	107.962	0.509
500	二參數對數常態	2697.537	200.999	0.499
	三參數對數常態	2816.149	200.999	0.509
	皮爾遜三型	2825.728	200.999	0.511
	對數皮爾遜三型	1493.528	200.999	0.384
	極端值一型	2670.731	130.444	0.521

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：玉蘭　　測站編號：C0U650

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	857.974	18.920	0.597
	三參數對數常態	905.953	19.902	0.606
	皮爾遜三型	937.091	20.331	0.613
	對數皮爾遜三型	926.352	20.675	0.609
	極端值一型	819.046	18.590	0.589
5	二參數對數常態	968.707	21.726	0.566
	三參數對數常態	1006.488	22.362	0.573
	皮爾遜三型	1014.820	22.538	0.574
	對數皮爾遜三型	1028.103	23.182	0.575
	極端值一型	925.435	21.239	0.559
10	二參數對數常態	1033.365	23.467	0.550
	三參數對數常態	1036.093	23.360	0.551
	皮爾遜三型	1027.705	23.321	0.549
	對數皮爾遜三型	1032.792	23.392	0.549
	極端值一型	1013.861	23.057	0.547
25	二參數對數常態	1107.655	25.555	0.533
	三參數對數常態	1051.720	24.239	0.525
	皮爾遜三型	1031.573	24.001	0.521
	對數皮爾遜三型	998.983	22.582	0.516
	極端值一型	1136.240	25.254	0.537
50	二參數對數常態	1159.094	27.066	0.522
	三參數對數常態	1052.598	24.645	0.507
	皮爾遜三型	1030.364	20.331	0.503
	對數皮爾遜三型	958.689	21.476	0.491
	極端值一型	1231.336	26.751	0.532
100	二參數對數常態	1207.942	28.555	0.513
	三參數對數常態	1047.779	24.896	0.490
	皮爾遜三型	1028.053	24.572	0.486
	對數皮爾遜三型	911.608	20.032	0.466
	極端值一型	1329.002	28.159	0.528
200	二參數對數常態	1254.016	29.986	0.504
	三參數對數常態	1038.606	25.009	0.473
	皮爾遜三型	1024.864	24.717	0.471
	對數皮爾遜三型	862.290	18.386	0.442
	極端值一型	1427.790	29.430	0.525
500	二參數對數常態	1313.510	31.921	0.493
	三參數對數常態	1021.330	24.943	0.452
	皮爾遜三型	1020.358	24.815	0.454
	對數皮爾遜三型	797.027	15.970	0.411
	極端值一型	1561.255	31.000	0.522

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：再連　　測站編號：C1U630

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1038.611	20.140	0.646
	三參數對數常態	1038.346	19.238	0.645
	皮爾遜三型	1059.430	19.472	0.649
	對數皮爾遜三型	1117.272	20.445	0.658
	極端值一型	959.018	19.046	0.633
5	二參數對數常態	976.617	20.549	0.589
	三參數對數常態	956.036	19.659	0.585
	皮爾遜三型	955.143	19.681	0.585
	對數皮爾遜三型	997.562	20.621	0.592
	極端值一型	907.345	19.306	0.577
10	二參數對數常態	945.542	20.788	0.559
	三參數對數常態	922.045	20.571	0.555
	皮爾遜三型	914.058	20.525	0.553
	對數皮爾遜三型	904.220	20.552	0.551
	極端值一型	920.502	20.120	0.555
25	二參數對數常態	913.337	21.065	0.528
	三參數對數常態	893.441	22.264	0.525
	皮爾遜三型	882.936	22.188	0.522
	對數皮爾遜三型	788.911	20.167	0.501
	極端值一型	960.399	21.432	0.535
50	二參數對數常態	893.362	21.281	0.507
	三參數對數常態	880.653	23.942	0.506
	皮爾遜三型	870.653	19.472	0.503
	對數皮爾遜三型	708.331	19.580	0.465
	極端值一型	1000.512	22.541	0.524
100	二參數對數常態	875.863	21.497	0.489
	三參數對數常態	874.446	26.019	0.489
	皮爾遜三型	866.259	25.784	0.488
	對數皮爾遜三型	632.968	18.630	0.430
	極端值一型	1045.562	23.657	0.516
200	二參數對數常態	859.770	21.682	0.472
	三參數對數常態	874.661	28.582	0.475
	皮爾遜三型	869.694	28.243	0.475
	對數皮爾遜三型	562.950	17.267	0.396
	極端值一型	1094.432	24.779	0.509
500	二參數對數常態	840.956	21.947	0.451
	三參數對數常態	887.280	33.054	0.460
	皮爾遜三型	885.951	32.350	0.462
	對數皮爾遜三型	477.701	14.619	0.350
	極端值一型	1163.991	26.273	0.502

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：宜蘭　　測站編號：467080

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	988.731	20.955	0.668
	三參數對數常態	1336.732	24.192	0.696
	皮爾遜三型	1341.057	23.666	0.696
	對數皮爾遜三型	1133.618	19.769	0.662
	極端值一型	995.996	21.822	0.664
5	二參數對數常態	1408.106	25.182	0.659
	三參數對數常態	1553.708	28.617	0.664
	皮爾遜三型	1558.062	28.448	0.664
	對數皮爾遜三型	1747.323	32.095	0.678
	極端值一型	1417.583	26.236	0.656
10	二參數對數常態	1705.392	27.880	0.655
	三參數對數常態	1567.144	30.058	0.642
	皮爾遜三型	1573.737	30.615	0.643
	對數皮爾遜三型	2006.000	38.378	0.688
	極端值一型	1707.225	28.337	0.654
25	二參數對數常態	2106.689	31.284	0.652
	三參數對數常態	1527.207	31.006	0.617
	皮爾遜三型	1540.034	32.823	0.618
	對數皮爾遜三型	2155.657	42.173	0.694
	極端值一型	2082.563	30.466	0.653
50	二參數對數常態	2423.713	33.780	0.651
	三參數對數常態	1479.913	31.324	0.600
	皮爾遜三型	1498.663	23.666	0.602
	對數皮爾遜三型	2154.702	41.796	0.694
	極端值一型	2363.334	31.701	0.652
100	二參數對數常態	2758.167	36.283	0.650
	三參數對數常態	1426.209	31.402	0.584
	皮爾遜三型	1451.689	35.547	0.586
	對數皮爾遜三型	2093.175	39.278	0.690
	極端值一型	2645.452	32.757	0.652
200	二參數對數常態	3113.736	38.823	0.650
	三參數對數常態	1370.266	31.303	0.569
	皮爾遜三型	1401.789	36.686	0.572
	對數皮爾遜三型	2004.951	35.349	0.683
	極端值一型	2927.926	33.654	0.652
500	二參數對數常態	3621.550	42.260	0.650
	三參數對數常態	1296.137	30.955	0.551
	皮爾遜三型	1333.884	37.969	0.555
	對數皮爾遜三型	1896.852	29.267	0.674
	極端值一型	3302.103	34.647	0.652

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：南山　　測站編號：C0U720

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	357.035	11.759	0.513
	三參數對數常態	327.118	11.054	0.496
	皮爾遜三型	321.987	10.780	0.495
	對數皮爾遜三型	314.937	10.062	0.490
	極端值一型	343.131	11.723	0.505
5	二參數對數常態	422.724	16.131	0.485
	三參數對數常態	389.882	15.137	0.470
	皮爾遜三型	389.601	15.103	0.470
	對數皮爾遜三型	369.530	13.757	0.460
	極端值一型	406.502	16.012	0.478
10	二參數對數常態	468.751	19.611	0.472
	三參數對數常態	455.564	18.948	0.468
	皮爾遜三型	460.861	19.205	0.469
	對數皮爾遜三型	454.155	19.032	0.466
	極端值一型	459.889	19.264	0.469
25	二參數對數常態	531.548	24.780	0.461
	三參數對數常態	566.896	25.005	0.474
	皮爾遜三型	580.526	25.753	0.476
	對數皮爾遜三型	649.707	30.320	0.493
	極端值一型	536.415	23.560	0.463
50	二參數對數常態	583.512	29.372	0.455
	三參數對數常態	675.094	30.523	0.483
	皮爾遜三型	692.084	10.780	0.486
	對數皮爾遜三型	904.170	42.789	0.526
	極端值一型	598.819	26.838	0.461
100	二參數對數常態	640.433	34.605	0.451
	三參數對數常態	808.563	36.798	0.494
	皮爾遜三型	824.257	37.618	0.497
	對數皮爾遜三型	1298.490	57.922	0.565
	極端值一型	664.425	30.042	0.461
200	二參數對數常態	703.630	40.586	0.449
	三參數對數常態	972.406	43.813	0.508
	皮爾遜三型	976.903	44.086	0.509
	對數皮爾遜三型	1875.385	74.021	0.606
	極端值一型	733.202	33.193	0.461
500	二參數對數常態	799.531	49.892	0.448
	三參數對數常態	1240.640	53.765	0.527
	皮爾遜三型	1211.098	52.825	0.525
	對數皮爾遜三型	2983.131	94.046	0.658
	極端值一型	828.168	37.202	0.461

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：雙連埤　　測站編號：C0U520

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	700.801	13.596	0.571
	三參數對數常態	656.939	12.019	0.560
	皮爾遜三型	647.913	11.625	0.558
	對數皮爾遜三型	652.781	11.811	0.559
	極端值一型	679.468	13.354	0.567
5	二參數對數常態	768.751	13.688	0.547
	三參數對數常態	726.488	12.228	0.538
	皮爾遜三型	724.855	12.161	0.537
	對數皮爾遜三型	723.648	12.225	0.536
	極端值一型	748.189	13.448	0.544
10	二參數對數常態	806.201	13.707	0.534
	三參數對數常態	794.132	13.337	0.532
	皮爾遜三型	799.479	13.536	0.533
	對數皮爾遜三型	798.639	13.627	0.532
	極端值一型	800.870	13.603	0.533
25	二參數對數常態	847.525	13.709	0.520
	三參數對數常態	897.192	15.406	0.530
	皮爾遜三型	909.813	15.869	0.532
	對數皮爾遜三型	920.823	16.297	0.533
	極端值一型	871.742	13.836	0.523
50	二參數對數常態	875.356	13.716	0.511
	三參數對數常態	985.990	17.334	0.532
	皮爾遜三型	1000.201	11.625	0.533
	對數皮爾遜三型	1032.460	18.827	0.538
	極端值一型	925.979	13.990	0.518
100	二參數對數常態	900.412	13.683	0.503
	三參數對數常態	1085.015	19.551	0.534
	皮爾遜三型	1096.869	19.965	0.536
	對數皮爾遜三型	1163.217	21.774	0.545
	極端值一型	981.140	14.159	0.513
200	二參數對數常態	924.057	13.660	0.496
	三參數對數常態	1194.052	21.975	0.538
	皮爾遜三型	1198.382	22.140	0.539
	對數皮爾遜三型	1316.104	25.115	0.553
	極端值一型	1036.729	14.309	0.509
500	二參數對數常態	953.363	13.627	0.487
	三參數對數常態	1354.533	25.483	0.544
	皮爾遜三型	1340.032	25.096	0.543
	對數皮爾遜三型	1556.930	30.071	0.566
	極端值一型	1111.008	14.491	0.505

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：冬山河　　流域編號：255000
測站：新寮　　測站編號：C1U690

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	842.685	24.203	0.556
	三參數對數常態	895.933	26.419	0.565
	皮爾遜三型	927.956	27.295	0.571
	對數皮爾遜三型	1022.812	31.250	0.581
	極端值一型	810.330	23.909	0.550
5	二參數對數常態	1000.390	29.726	0.535
	三參數對數常態	1052.861	31.718	0.543
	皮爾遜三型	1061.544	31.999	0.544
	對數皮爾遜三型	1156.999	35.807	0.555
	極端值一型	962.444	29.262	0.530
10	二參數對數常態	1099.316	33.355	0.525
	三參數對數常態	1110.530	33.629	0.527
	皮爾遜三型	1099.344	33.354	0.525
	對數皮爾遜三型	1083.906	32.837	0.524
	極端值一型	1080.781	32.818	0.523
25	二參數對數常態	1218.928	37.838	0.515
	三參數對數常態	1150.773	34.895	0.507
	皮爾遜三型	1125.879	34.248	0.503
	對數皮爾遜三型	931.335	26.076	0.479
	極端值一型	1243.416	37.164	0.518
50	二參數對數常態	1305.287	41.147	0.509
	三參數對數常態	1164.397	35.227	0.492
	皮爾遜三型	1136.622	27.295	0.488
	對數皮爾遜三型	821.407	20.674	0.446
	極端值一型	1370.615	40.195	0.516
100	二參數對數常態	1389.729	44.434	0.503
	三參數對數常態	1168.864	35.209	0.478
	皮爾遜三型	1143.933	34.494	0.474
	對數皮爾遜三型	729.404	15.797	0.416
	極端值一型	1501.395	43.039	0.514
200	二參數對數常態	1474.040	47.785	0.498
	三參數對數常態	1166.413	34.899	0.464
	皮爾遜三型	1148.977	34.374	0.462
	對數皮爾遜三型	656.813	11.753	0.389
	極端值一型	1634.936	45.682	0.513
500	二參數對數常態	1584.064	52.206	0.492
	三參數對數常態	1153.768	34.003	0.446
	皮爾遜三型	1153.162	34.038	0.448
	對數皮爾遜三型	585.763	7.671	0.358
	極端值一型	1815.661	48.925	0.513

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：南崁溪　　流域編號：118000
測站：八德　　測站編號：C0C490

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1133.862	17.390	0.706
	三參數對數常態	1162.700	17.056	0.714
	皮爾遜三型	1257.500	17.462	0.734
	對數皮爾遜三型	1172.363	16.993	0.718
	極端值一型	1089.051	17.595	0.696
5	二參數對數常態	1362.523	21.678	0.675
	三參數對數常態	1457.693	21.752	0.692
	皮爾遜三型	1582.357	22.570	0.710
	對數皮爾遜三型	1522.749	21.929	0.703
	極端值一型	1309.524	21.886	0.666
10	二參數對數常態	1515.072	24.674	0.660
	三參數對數常態	1609.257	25.180	0.674
	皮爾遜三型	1675.351	25.917	0.681
	對數皮爾遜三型	1687.817	25.642	0.683
	極端值一型	1485.085	24.558	0.656
25	二參數對數常態	1711.726	28.641	0.646
	三參數對數常態	1772.753	29.993	0.650
	皮爾遜三型	1758.369	30.491	0.646
	對數皮爾遜三型	1840.282	31.376	0.652
	極端值一型	1727.188	27.688	0.648
50	二參數對數常態	1864.096	31.784	0.637
	三參數對數常態	1883.689	34.005	0.634
	皮爾遜三型	1818.018	17.462	0.624
	對數皮爾遜三型	1926.906	36.809	0.627
	極端值一型	1916.513	29.798	0.645
100	二參數對數常態	2021.410	35.059	0.630
	三參數對數常態	1990.913	38.459	0.618
	皮爾遜三型	1883.556	38.197	0.605
	對數皮爾遜三型	2003.176	43.751	0.601
	極端值一型	2110.577	31.726	0.643
200	二參數對數常態	2187.159	38.537	0.624
	三參數對數常態	2100.114	43.493	0.603
	皮爾遜三型	1958.202	42.553	0.589
	對數皮爾遜三型	2084.315	53.067	0.576
	極端值一型	2308.208	33.467	0.641
500	二參數對數常態	2420.624	43.450	0.618
	三參數對數常態	2253.697	51.223	0.586
	皮爾遜三型	2073.620	48.925	0.572
	對數皮爾遜三型	2251.490	72.260	0.545
	極端值一型	2575.071	35.560	0.639

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：南崁溪　　流域編號：118000
測站：桃園　　測站編號：C0C480

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1103.736	16.811	0.700
	三參數對數常態	1181.624	17.118	0.714
	皮爾遜三型	1275.774	17.488	0.733
	對數皮爾遜三型	1188.821	16.923	0.716
	極端值一型	1046.766	16.768	0.689
5	二參數對數常態	1265.981	20.927	0.663
	三參數對數常態	1362.814	21.047	0.680
	皮爾遜三型	1411.406	20.891	0.690
	對數皮爾遜三型	1402.251	21.179	0.686
	極端值一型	1200.750	20.799	0.652
10	二參數對數常態	1373.420	23.852	0.644
	三參數對數常態	1421.106	23.795	0.654
	皮爾遜三型	1418.158	23.551	0.654
	對數皮爾遜三型	1452.437	24.169	0.658
	極端值一型	1338.250	23.530	0.640
25	二參數對數常態	1511.376	27.781	0.626
	三參數對數常態	1470.136	27.866	0.622
	皮爾遜三型	1425.466	27.745	0.615
	對數皮爾遜三型	1469.489	28.999	0.619
	極端值一型	1535.288	26.895	0.630
50	二參數對數常態	1618.177	30.929	0.616
	三參數對數常態	1507.343	31.671	0.601
	皮爾遜三型	1447.957	17.488	0.591
	對數皮爾遜三型	1481.926	34.238	0.591
	極端值一型	1693.412	29.270	0.626
100	二參數對數常態	1729.709	34.292	0.606
	三參數對數常態	1556.098	36.464	0.583
	皮爾遜三型	1492.658	36.633	0.573
	對數皮爾遜三型	1536.669	42.721	0.568
	極端值一型	1857.233	31.479	0.623
200	二參數對數常態	1848.630	37.941	0.599
	三參數對數常態	1630.126	42.818	0.568
	皮爾遜三型	1567.786	42.941	0.559
	對數皮爾遜三型	1727.937	59.259	0.557
	極端值一型	2027.228	33.571	0.621
500	二參數對數常態	2019.188	43.245	0.591
	三參數對數常態	1809.155	55.563	0.556
	皮爾遜三型	1742.149	54.732	0.550
	對數皮爾遜三型	3107.988	130.647	0.598
	極端值一型	2259.293	36.144	0.619

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：羊寮溪　　流域編號：128000
測站：水尾　　測站編號：C1C510

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1283.297	24.172	0.722
	三參數對數常態	1404.585	23.004	0.739
	皮爾遜三型	1494.726	23.150	0.755
	對數皮爾遜三型	1512.133	24.417	0.743
	極端值一型	1284.459	25.545	0.719
5	二參數對數常態	1847.771	34.878	0.718
	三參數對數常態	2066.029	35.429	0.740
	皮爾遜三型	2143.394	35.543	0.748
	對數皮爾遜三型	2078.959	37.202	0.735
	極端值一型	1865.431	36.846	0.717
10	二參數對數常態	2320.791	43.179	0.721
	三參數對數常態	2534.172	46.621	0.737
	皮爾遜三型	2557.967	47.092	0.738
	對數皮爾遜三型	2402.983	48.499	0.728
	極端值一型	2328.489	43.940	0.721
25	二參數對數常態	3071.598	55.181	0.729
	三參數對數常態	3323.972	66.525	0.739
	皮爾遜三型	3317.513	68.489	0.735
	對數皮爾遜三型	2975.635	69.517	0.728
	極端值一型	2985.682	52.167	0.727
50	二參數對數常態	3763.687	65.123	0.737
	三參數對數常態	4211.511	87.625	0.747
	皮爾遜三型	4226.256	23.150	0.743
	對數皮爾遜三型	3688.282	92.835	0.738
	極端值一型	3517.209	57.713	0.732
100	二參數對數常態	4593.573	75.916	0.746
	三參數對數常態	5561.770	116.150	0.761
	皮爾遜三型	5635.664	121.751	0.759
	對數皮爾遜三型	4844.980	125.126	0.757
	極端值一型	4072.378	62.689	0.736
200	二參數對數常態	5581.757	87.458	0.756
	三參數對數常態	7743.845	154.840	0.783
	皮爾遜三型	7881.797	161.427	0.782
	對數皮爾遜三型	6771.652	168.936	0.785
	極端值一型	4650.696	67.210	0.741
500	二參數對數常態	7187.276	103.932	0.771
	三參數對數常態	10129.640	200.999	0.792
	皮爾遜三型	9793.916	200.999	0.787
	對數皮爾遜三型	7285.114	200.999	0.775
	極端值一型	5446.348	72.572	0.746

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鳳山溪　　流域編號：129000
測站：新埔　　測站編號：C1D380

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	915.479	14.982	0.685
	三參數對數常態	928.981	13.696	0.691
	皮爾遜三型	997.000	14.164	0.708
	對數皮爾遜三型	1038.933	13.633	0.703
	極端值一型	885.421	15.197	0.676
5	二參數對數常態	1145.806	18.391	0.659
	三參數對數常態	1205.892	17.970	0.672
	皮爾遜三型	1306.084	19.246	0.687
	對數皮爾遜三型	1265.912	19.898	0.675
	極端值一型	1106.082	18.582	0.650
10	二參數對數常態	1298.334	20.709	0.646
	三參數對數常態	1372.065	21.670	0.657
	皮爾遜三型	1432.977	22.872	0.663
	對數皮爾遜三型	1350.420	25.995	0.653
	極端值一型	1272.611	20.601	0.642
25	二參數對數常態	1493.002	23.702	0.633
	三參數對數常態	1589.366	27.629	0.641
	皮爾遜三型	1589.958	28.482	0.638
	對數皮爾遜三型	1470.153	37.540	0.631
	極端值一型	1496.202	22.880	0.635
50	二參數對數常態	1640.845	25.995	0.626
	三參數對數常態	1769.053	33.211	0.632
	皮爾遜三型	1726.687	14.164	0.624
	對數皮爾遜三型	1619.659	50.839	0.622
	極端值一型	1667.261	24.337	0.632
100	二參數對數常態	1790.587	28.313	0.619
	三參數對數常態	1970.907	39.899	0.624
	皮爾遜三型	1884.640	39.679	0.614
	對數皮爾遜三型	1886.005	71.143	0.621
	極端值一型	1840.989	25.643	0.630
200	二參數對數常態	1945.946	30.741	0.613
	三參數對數常態	2202.804	47.922	0.619
	皮爾遜三型	2068.744	46.640	0.607
	對數皮爾遜三型	2396.364	103.704	0.633
	極端值一型	2016.877	26.811	0.629
500	二參數對數常態	2159.639	34.068	0.607
	三參數對數常態	2567.464	60.903	0.614
	皮爾遜三型	2354.542	57.274	0.601
	對數皮爾遜三型	4043.203	182.047	0.676
	極端值一型	2252.091	28.176	0.627

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鳳山溪　　流域編號：129000
測站：打鐵坑　　測站編號：C0D480

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1256.552	19.571	0.704
	三參數對數常態	1385.876	21.363	0.721
	皮爾遜三型	1592.819	23.201	0.750
	對數皮爾遜三型	1397.907	21.216	0.725
	極端值一型	1146.537	18.602	0.686
5	二參數對數常態	1276.436	18.497	0.646
	三參數對數常態	1431.508	20.352	0.668
	皮爾遜三型	1584.982	21.809	0.688
	對數皮爾遜三型	1520.992	21.091	0.680
	極端值一型	1164.514	17.398	0.628
10	二參數對數常態	1286.790	17.867	0.616
	三參數對數常態	1363.749	18.601	0.628
	皮爾遜三型	1403.772	19.024	0.633
	對數皮爾遜三型	1434.927	19.399	0.637
	極端值一型	1230.573	17.210	0.607
25	二參數對數常態	1298.254	17.150	0.583
	三參數對數常態	1246.804	15.871	0.578
	皮爾遜三型	1204.128	15.347	0.570
	對數皮爾遜三型	1242.138	16.043	0.573
	極端值一型	1335.886	17.170	0.589
50	二參數對數常態	1305.746	16.650	0.562
	三參數對數常態	1157.751	13.682	0.542
	皮爾遜三型	1092.183	23.201	0.529
	對數皮爾遜三型	1083.679	12.986	0.523
	極端值一型	1422.562	17.210	0.579
100	二參數對數常態	1312.943	16.190	0.544
	三參數對數常態	1074.685	11.483	0.509
	皮爾遜三型	1006.700	10.554	0.495
	對數皮爾遜三型	936.174	9.769	0.473
	極端值一型	1513.041	17.277	0.572
200	二參數對數常態	1319.801	15.755	0.527
	三參數對數常態	999.910	9.340	0.477
	皮爾遜三型	941.617	8.577	0.464
	對數皮爾遜三型	808.524	6.621	0.423
	極端值一型	1605.756	17.343	0.566
500	二參數對數常態	1328.488	15.205	0.506
	三參數對數常態	915.648	6.717	0.438
	皮爾遜三型	877.953	6.343	0.430
	對數皮爾遜三型	674.920	2.948	0.360
	極端值一型	1731.436	17.452	0.559

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鳳山溪　　流域編號：129000
測站：關西　　測站編號：C0D700

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1266.588	21.871	0.696
	三參數對數常態	1261.052	21.411	0.697
	皮爾遜三型	1293.087	21.642	0.702
	對數皮爾遜三型	1365.228	22.957	0.709
	極端值一型	1171.774	20.830	0.684
5	二參數對數常態	1125.808	18.080	0.633
	三參數對數常態	1114.058	17.555	0.633
	皮爾遜三型	1114.294	17.524	0.633
	對數皮爾遜三型	1158.200	18.314	0.638
	極端值一型	1054.502	17.200	0.623
10	二參數對數常態	1065.193	16.172	0.601
	三參數對數常態	1054.593	15.871	0.600
	皮爾遜三型	1044.055	15.757	0.597
	對數皮爾遜三型	1032.281	15.535	0.596
	極端值一型	1043.745	15.842	0.598
25	二參數對數常態	1009.008	14.199	0.567
	三參數對數常態	999.425	14.238	0.565
	皮爾遜三型	984.510	14.081	0.562
	對數皮爾遜三型	897.794	12.410	0.547
	極端值一型	1060.517	14.679	0.575
50	二參數對數常態	977.486	12.982	0.546
	三參數對數常態	966.254	13.198	0.543
	皮爾遜三型	952.943	21.642	0.540
	對數皮爾遜三型	815.364	10.385	0.515
	極端值一型	1085.252	14.065	0.562
100	二參數對數常態	951.354	11.897	0.527
	三參數對數常態	938.229	12.287	0.523
	皮爾遜三型	928.236	12.186	0.520
	對數皮爾遜三型	745.348	8.561	0.485
	極端值一型	1116.170	13.583	0.551
200	二參數對數常態	929.839	10.943	0.510
	三參數對數常態	913.338	11.439	0.504
	皮爾遜三型	908.975	11.421	0.504
	對數皮爾遜三型	686.088	6.958	0.456
	極端值一型	1151.100	13.195	0.543
500	二參數對數常態	906.432	9.825	0.490
	三參數對數常態	884.036	10.388	0.482
	皮爾遜三型	888.847	10.512	0.484
	對數皮爾遜三型	620.434	5.090	0.422
	極端值一型	1201.887	12.786	0.533

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：太閣南　　測站編號：C1D420

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	686.283	14.772	0.578
	三參數對數常態	612.057	12.174	0.557
	皮爾遜三型	603.543	11.595	0.557
	對數皮爾遜三型	673.857	13.934	0.576
	極端值一型	636.899	14.348	0.562
5	二參數對數常態	715.284	16.458	0.523
	三參數對數常態	636.516	13.569	0.502
	皮爾遜三型	635.490	13.575	0.502
	對數皮爾遜三型	653.495	14.189	0.507
	極端值一型	663.675	15.852	0.508
10	二參數對數常態	736.247	17.829	0.496
	三參數對數常態	700.112	16.714	0.487
	皮爾遜三型	708.558	17.331	0.487
	對數皮爾遜三型	673.225	15.844	0.478
	極端值一型	710.195	17.297	0.489
25	二參數對數常態	765.934	19.952	0.468
	三參數對數常態	830.600	23.537	0.481
	皮爾遜三型	853.445	25.004	0.483
	對數皮爾遜三型	724.235	19.566	0.454
	極端值一型	783.953	19.303	0.473
50	二參數對數常態	791.434	21.908	0.450
	三參數對數常態	979.353	31.503	0.485
	皮爾遜三型	1011.346	11.595	0.488
	對數皮爾遜三型	780.567	23.696	0.443
	極端值一型	845.910	20.854	0.465
100	二參數對數常態	820.343	24.241	0.436
	三參數對數常態	1195.112	42.834	0.496
	皮爾遜三型	1227.389	44.539	0.499
	對數皮爾遜三型	853.396	29.135	0.435
	極端值一型	911.895	22.412	0.459
200	二參數對數常態	854.634	27.139	0.424
	三參數對數常態	1514.196	58.598	0.513
	皮爾遜三型	1523.329	58.863	0.514
	對數皮爾遜三型	945.262	36.113	0.432
	極端值一型	981.116	23.945	0.455
500	二參數對數常態	911.995	32.191	0.411
	三參數對數常態	2191.979	87.923	0.545
	皮爾遜三型	2083.542	82.995	0.540
	對數皮爾遜三型	1100.543	48.004	0.432
	極端值一型	1077.486	25.967	0.451

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：梅花　　測站編號：C0D360

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	986.251	20.738	0.620
	三參數對數常態	873.879	17.574	0.596
	皮爾遜三型	878.272	17.508	0.598
	對數皮爾遜三型	1028.138	19.922	0.630
	極端值一型	880.515	19.544	0.599
5	二參數對數常態	889.716	21.094	0.544
	三參數對數常態	795.648	18.501	0.522
	皮爾遜三型	794.422	18.541	0.521
	對數皮爾遜三型	840.958	19.032	0.534
	極端值一型	795.138	19.545	0.523
10	二參數對數常態	846.321	21.490	0.505
	三參數對數常態	811.974	21.392	0.496
	皮爾遜三型	812.172	21.638	0.495
	對數皮爾遜三型	769.606	20.071	0.485
	極端值一型	802.772	20.436	0.495
25	二參數對數常態	805.667	22.195	0.464
	三參數對數常態	875.825	27.541	0.478
	皮爾遜三型	878.134	27.939	0.478
	對數皮爾遜三型	721.528	23.871	0.437
	極端值一型	840.359	21.981	0.471
50	二參數對數常態	782.802	22.894	0.437
	三參數對數常態	953.058	34.209	0.472
	皮爾遜三型	955.734	17.508	0.472
	對數皮爾遜三型	719.378	30.038	0.410
	極端值一型	880.276	23.338	0.459
100	二參數對數常態	764.320	23.715	0.414
	三參數對數常態	1060.832	43.154	0.471
	皮爾遜三型	1060.705	43.158	0.471
	對數皮爾遜三型	769.716	43.190	0.396
	極端值一型	926.313	24.761	0.450
200	二參數對數常態	749.991	24.758	0.393
	三參數對數常態	1210.173	55.145	0.475
	皮爾遜三型	1199.679	54.151	0.475
	對數皮爾遜三型	986.955	79.458	0.407
	極端值一型	977.096	26.236	0.443
500	二參數對數常態	736.492	26.539	0.368
	三參數對數常態	1495.090	76.790	0.487
	皮爾遜三型	1449.917	72.973	0.485
	對數皮爾遜三型	1864.929	200.999	0.463
	極端值一型	1050.088	28.238	0.435

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：白蘭　　測站編號：C1D410

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	783.668	21.144	0.573
	三參數對數常態	674.250	16.859	0.543
	皮爾遜三型	657.070	15.621	0.542
	對數皮爾遜三型	832.659	20.306	0.586
	極端值一型	728.817	22.032	0.553
5	二參數對數常態	1102.287	44.832	0.549
	三參數對數常態	918.360	38.789	0.515
	皮爾遜三型	914.085	38.732	0.514
	對數皮爾遜三型	994.452	40.562	0.529
	極端值一型	1076.491	50.386	0.536
10	二參數對數常態	1662.671	81.462	0.567
	三參數對數常態	1621.894	85.775	0.558
	皮爾遜三型	1735.641	92.227	0.566
	對數皮爾遜三型	1570.784	88.460	0.549
	極端值一型	1669.240	86.888	0.562
25	二參數對數常態	3925.185	184.993	0.638
	三參數對數常態	4365.519	200.999	0.654
	皮爾遜三型	4320.427	200.999	0.651
	對數皮爾遜三型	3159.327	200.999	0.594
	極端值一型	3212.690	154.887	0.615
50	二參數對數常態	3784.731	200.999	0.607
	三參數對數常態	3903.453	200.999	0.619
	皮爾遜三型	3880.762	15.621	0.617
	對數皮爾遜三型	2393.319	200.999	0.529
	極端值一型	4646.586	200.999	0.643
100	二參數對數常態	3238.194	200.999	0.564
	三參數對數常態	3549.518	200.999	0.589
	皮爾遜三型	3550.630	200.999	0.589
	對數皮爾遜三型	1859.726	200.999	0.471
	極端值一型	4534.039	200.999	0.622
200	二參數對數常態	2807.662	200.999	0.524
	三參數對數常態	3266.331	200.999	0.562
	皮爾遜三型	3291.169	200.999	0.564
	對數皮爾遜三型	1472.996	200.999	0.418
	極端值一型	4478.285	200.999	0.606
500	二參數對數常態	2361.746	200.999	0.475
	三參數對數常態	2964.676	200.999	0.531
	皮爾遜三型	3019.529	200.999	0.535
	對數皮爾遜三型	1107.907	200.999	0.353
	極端值一型	4462.683	200.999	0.588

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：鳥嘴山　　測站編號：C1D400

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	787.912	21.066	0.560
	三參數對數常態	747.450	22.060	0.542
	皮爾遜三型	752.891	22.378	0.543
	對數皮爾遜三型	855.302	23.489	0.571
	極端值一型	703.388	19.605	0.538
5	二參數對數常態	630.502	16.246	0.468
	三參數對數常態	584.453	15.936	0.449
	皮爾遜三型	582.711	15.837	0.448
	對數皮爾遜三型	588.565	15.504	0.451
	極端值一型	564.858	14.432	0.447
10	二參數對數常態	555.915	12.873	0.418
	三參數對數常態	517.935	11.208	0.406
	皮爾遜三型	514.032	10.865	0.404
	對數皮爾遜三型	480.686	9.736	0.390
	極端值一型	531.145	11.949	0.410
25	二參數對數常態	483.771	8.681	0.365
	三參數對數常態	459.032	5.870	0.363
	皮爾遜三型	455.917	5.552	0.361
	對數皮爾遜三型	392.029	3.474	0.327
	極端值一型	512.460	9.372	0.375
50	二參數對數常態	443.027	5.854	0.330
	三參數對數常態	431.123	2.923	0.338
	皮爾遜三型	429.335	22.378	0.337
	對數皮爾遜三型	352.953	0.356	0.292
	極端值一型	508.283	7.813	0.355
100	二參數對數常態	411.750	3.454	0.300
	三參數對數常態	413.487	0.811	0.319
	皮爾遜三型	412.933	0.742	0.319
	對數皮爾遜三型	348.359	0.000	0.273
	極端值一型	509.304	6.510	0.339
200	二參數對數常態	388.110	1.506	0.274
	三參數對數常態	413.542	0.000	0.307
	皮爾遜三型	413.295	0.000	0.307
	對數皮爾遜三型	348.911	0.000	0.258
	極端值一型	513.974	5.423	0.326
500	二參數對數常態	370.558	0.000	0.246
	三參數對數常態	429.756	0.000	0.299
	皮爾遜三型	428.328	0.000	0.300
	對數皮爾遜三型	350.543	0.000	0.241
	極端值一型	524.145	4.247	0.311

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：新竹　　測站編號：467571

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	844.654	17.048	0.689
	三參數對數常態	913.013	16.349	0.694
	皮爾遜三型	907.558	15.993	0.695
	對數皮爾遜三型	850.168	12.650	0.679
	極端值一型	893.663	19.037	0.691
5	二參數對數常態	1422.310	25.314	0.700
	三參數對數常態	1522.539	26.103	0.704
	皮爾遜三型	1529.371	26.308	0.705
	對數皮爾遜三型	1573.231	28.211	0.705
	極端值一型	1522.177	28.211	0.705
10	二參數對數常態	1913.186	31.169	0.710
	三參數對數常態	2011.745	33.948	0.714
	皮爾遜三型	2036.399	34.615	0.715
	對數皮爾遜三型	2543.582	48.364	0.747
	極端值一型	1981.307	32.797	0.712
25	二參數對數常態	2679.103	38.940	0.722
	三參數對數常態	2801.532	45.896	0.731
	皮爾遜三型	2849.939	46.937	0.732
	對數皮爾遜三型	5358.013	89.031	0.827
	極端值一型	2590.302	37.318	0.720
50	二參數對數常態	3367.074	44.894	0.732
	三參數對數常態	3562.779	56.342	0.745
	皮爾遜三型	3614.397	15.993	0.746
	對數皮爾遜三型	9881.917	128.854	0.897
	極端值一型	3057.373	40.009	0.724
100	二參數對數常態	4168.385	50.985	0.741
	三參數對數常態	4516.768	68.095	0.761
	皮爾遜三型	4537.403	68.454	0.762
	對數皮爾遜三型	18185.751	172.727	0.968
	極端值一型	3530.470	42.262	0.728
200	二參數對數常態	5099.829	57.213	0.751
	三參數對數常態	5717.941	81.174	0.779
	皮爾遜三型	5648.042	80.342	0.778
	對數皮爾遜三型	26371.375	200.999	1.009
	極端值一型	4008.483	44.170	0.731
500	二參數對數常態	6559.828	65.626	0.763
	三參數對數常態	7794.265	100.423	0.803
	皮爾遜三型	7450.061	96.955	0.799
	對數皮爾遜三型	26823.775	200.999	1.006
	極端值一型	4647.975	46.300	0.734

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：冷水坑　　流域編號：None
測站：竹南　　測站編號：C0E420

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1054.677	21.770	0.688
	三參數對數常態	1099.316	22.708	0.697
	皮爾遜三型	1160.008	23.332	0.710
	對數皮爾遜三型	1030.939	20.944	0.689
	極端值一型	1039.039	22.450	0.684
5	二參數對數常態	1427.417	28.942	0.678
	三參數對數常態	1535.534	30.635	0.692
	皮爾遜三型	1621.528	31.794	0.701
	對數皮爾遜三型	1441.936	28.656	0.683
	極端值一型	1405.948	29.695	0.674
10	二參數對數常態	1695.161	33.878	0.675
	三參數對數常態	1781.876	34.976	0.684
	皮爾遜三型	1824.466	35.771	0.686
	對數皮爾遜三型	1764.790	34.794	0.681
	極端值一型	1678.555	33.979	0.672
25	二參數對數常態	2057.925	40.244	0.672
	三參數對數常態	2044.908	39.639	0.671
	皮爾遜三型	2016.878	39.724	0.666
	對數皮爾遜三型	2233.161	43.532	0.679
	極端值一型	2043.910	38.696	0.672
50	二參數對數常態	2347.820	45.111	0.671
	三參數對數常態	2208.067	42.620	0.660
	皮爾遜三型	2132.893	23.332	0.652
	對數皮爾遜三型	2623.072	50.649	0.678
	極端值一型	2325.617	41.740	0.673
100	二參數對數常態	2654.976	50.061	0.671
	三參數對數常態	2344.475	45.171	0.649
	皮爾遜三型	2233.351	44.188	0.639
	對數皮爾遜三型	3031.121	57.939	0.676
	極端值一型	2612.842	44.446	0.674
200	二參數對數常態	2982.134	55.114	0.671
	三參數對數常態	2458.359	47.401	0.637
	皮爾遜三型	2324.125	45.996	0.628
	對數皮爾遜三型	3443.829	65.222	0.672
	極端值一型	2905.454	46.879	0.675
500	二參數對數常態	3450.869	62.030	0.673
	三參數對數常態	2578.226	49.876	0.621
	皮爾遜三型	2432.100	48.030	0.614
	對數皮爾遜三型	3963.355	74.448	0.665
	極端值一型	3296.715	49.675	0.676

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：南庄　　測站編號：C0E430

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1398.466	22.143	0.694
	三參數對數常態	1390.125	20.618	0.689
	皮爾遜三型	1421.348	20.742	0.695
	對數皮爾遜三型	1639.277	21.022	0.721
	極端值一型	1266.826	21.364	0.675
5	二參數對數常態	1338.369	23.912	0.627
	三參數對數常態	1279.551	22.741	0.617
	皮爾遜三型	1278.504	22.772	0.616
	對數皮爾遜三型	1392.104	24.914	0.633
	極端值一型	1212.803	22.853	0.608
10	二參數對數常態	1316.698	25.297	0.593
	三參數對數常態	1264.628	25.796	0.585
	皮爾遜三型	1254.969	25.883	0.583
	對數皮爾遜三型	1258.651	30.612	0.583
	極端值一型	1256.353	24.482	0.584
25	二參數對數常態	1303.587	27.350	0.557
	三參數對數常態	1301.254	31.982	0.558
	皮爾遜三型	1292.318	32.348	0.556
	對數皮爾遜三型	1255.679	47.978	0.541
	極端值一型	1348.593	26.792	0.564
50	二參數對數常態	1302.167	29.139	0.535
	三參數對數常態	1383.801	39.349	0.547
	皮爾遜三型	1379.244	20.742	0.546
	對數皮爾遜三型	1648.251	88.245	0.550
	極端值一型	1433.989	28.613	0.554
100	二參數對數常態	1308.342	31.244	0.516
	三參數對數常態	1539.258	50.481	0.544
	皮爾遜三型	1544.190	51.383	0.544
	對數皮爾遜三型	3399.037	200.999	0.617
	極端值一型	1528.706	30.454	0.547
200	二參數對數常態	1321.426	33.718	0.499
	三參數對數常態	1832.808	68.372	0.552
	皮爾遜三型	1842.994	69.165	0.553
	對數皮爾遜三型	2337.519	200.999	0.543
	極端值一型	1629.766	32.245	0.541
500	二參數對數常態	1351.157	37.749	0.481
	三參數對數常態	2676.580	110.451	0.583
	皮爾遜三型	2640.760	108.418	0.584
	對數皮爾遜三型	1479.949	200.999	0.453
	極端值一型	1773.022	34.608	0.535

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：鳳美　　測站編號：C1E480

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	999.039	26.837	0.606
	三參數對數常態	820.499	20.473	0.573
	皮爾遜三型	801.622	19.173	0.572
	對數皮爾遜三型	1102.917	25.500	0.624
	極端值一型	898.434	26.487	0.584
5	二參數對數常態	1083.748	40.878	0.550
	三參數對數常態	851.340	31.537	0.510
	皮爾遜三型	846.222	31.396	0.509
	對數皮爾遜三型	995.476	36.940	0.536
	極端值一型	983.176	41.200	0.529
10	二參數對數常態	1296.868	60.852	0.539
	三參數對數常態	1201.358	59.920	0.525
	皮爾遜三型	1268.098	64.498	0.531
	對數皮爾遜三型	1232.963	69.485	0.524
	極端值一型	1230.478	60.564	0.528
25	二參數對數常態	2180.247	122.210	0.569
	三參數對數常態	3302.257	168.738	0.624
	皮爾遜三型	3897.869	188.957	0.644
	對數皮爾遜三型	2672.723	200.999	0.580
	極端值一型	1915.069	102.724	0.555
50	二參數對數常態	3649.112	200.999	0.611
	三參數對數常態	3795.790	200.999	0.621
	皮爾遜三型	3765.741	19.173	0.619
	對數皮爾遜三型	1790.479	200.999	0.498
	極端值一型	2917.534	149.891	0.590
100	二參數對數常態	3036.947	200.999	0.564
	三參數對數常態	3363.477	200.999	0.587
	皮爾遜三型	3358.865	200.999	0.587
	對數皮爾遜三型	1233.952	200.999	0.423
	極端值一型	4332.782	200.999	0.624
200	二參數對數常態	2566.812	200.999	0.522
	三參數對數常態	3024.702	200.999	0.557
	皮爾遜三型	3044.923	200.999	0.558
	對數皮爾遜三型	870.137	200.999	0.352
	極端值一型	4190.204	200.999	0.605
500	二參數對數常態	2093.636	200.999	0.471
	三參數對數常態	2674.767	200.999	0.521
	皮爾遜三型	2723.768	200.999	0.526
	對數皮爾遜三型	564.520	200.999	0.265
	極端值一型	4077.359	200.999	0.584

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：峨眉　　測站編號：C0D430

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1391.896	24.354	0.716
	三參數對數常態	1425.267	24.465	0.720
	皮爾遜三型	1473.365	24.702	0.728
	對數皮爾遜三型	1398.130	22.636	0.721
	極端值一型	1333.419	24.373	0.707
5	二參數對數常態	1678.269	30.010	0.690
	三參數對數常態	1714.909	30.103	0.695
	皮爾遜三型	1737.504	30.394	0.697
	對數皮爾遜三型	1680.579	28.522	0.694
	極端值一型	1603.847	29.855	0.682
10	二參數對數常態	1855.254	33.577	0.677
	三參數對數常態	1867.727	33.582	0.679
	皮爾遜三型	1863.645	33.820	0.677
	對數皮爾遜三型	1869.346	34.154	0.678
	極端值一型	1813.017	33.174	0.673
25	二參數對數常態	2064.670	37.832	0.663
	三參數對數常態	2033.134	37.840	0.660
	皮爾遜三型	2002.536	37.939	0.656
	對數皮爾遜三型	2160.905	44.216	0.663
	極端值一型	2095.104	36.921	0.666
50	二參數對數常態	2211.423	40.844	0.654
	三參數對數常態	2142.226	40.969	0.648
	皮爾遜三型	2098.006	24.702	0.643
	對數皮爾遜三型	2457.751	54.845	0.657
	極端值一型	2312.638	39.387	0.663
100	二參數對數常態	2352.297	43.775	0.645
	三參數對數常態	2241.483	44.059	0.636
	皮爾遜三型	2190.595	43.752	0.632
	對數皮爾遜三型	2872.295	69.380	0.655
	極端值一型	2533.723	41.603	0.660
200	二參數對數常態	2488.260	46.638	0.638
	三參數對數常態	2335.107	47.198	0.625
	皮爾遜三型	2281.298	46.577	0.622
	對數皮爾遜三型	3470.057	89.247	0.659
	極端值一型	2757.323	43.591	0.658
500	二參數對數常態	2660.389	50.298	0.628
	三參數對數常態	2450.840	51.405	0.612
	皮爾遜三型	2400.341	50.265	0.610
	對數皮爾遜三型	4741.242	127.239	0.672
	極端值一型	3057.423	45.955	0.656

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：馬都安　　測站編號：C0E610

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	942.175	18.887	0.633
	三參數對數常態	856.997	17.565	0.615
	皮爾遜三型	858.693	17.596	0.616
	對數皮爾遜三型	958.879	18.294	0.639
	極端值一型	841.649	17.390	0.613
5	二參數對數常態	805.929	16.373	0.555
	三參數對數常態	725.482	14.685	0.535
	皮爾遜三型	720.101	14.552	0.534
	對數皮爾遜三型	789.351	16.080	0.551
	極端值一型	726.717	14.831	0.536
10	二參數對數常態	744.857	14.964	0.514
	三參數對數常態	707.528	14.068	0.505
	皮爾遜三型	705.704	14.027	0.504
	對數皮爾遜三型	715.378	15.235	0.504
	極端值一型	713.871	14.156	0.506
25	二參數對數常態	686.210	13.349	0.471
	三參數對數常態	712.719	13.909	0.479
	皮爾遜三型	715.152	13.954	0.479
	對數皮爾遜三型	642.591	14.373	0.453
	極端值一型	723.401	13.753	0.480
50	二參數對數常態	652.102	12.284	0.444
	三參數對數常態	726.314	13.994	0.465
	皮爾遜三型	730.698	17.596	0.465
	對數皮爾遜三型	597.574	13.729	0.419
	極端值一型	740.462	13.637	0.465
100	二參數對數常態	623.276	11.265	0.419
	三參數對數常態	743.875	14.122	0.453
	皮爾遜三型	749.256	14.218	0.454
	對數皮爾遜三型	557.866	12.992	0.387
	極端值一型	762.525	13.615	0.454
200	二參數對數常態	598.891	10.331	0.397
	三參數對數常態	764.031	14.275	0.444
	皮爾遜三型	769.560	14.384	0.445
	對數皮爾遜三型	522.681	12.193	0.358
	極端值一型	787.455	13.623	0.444
500	二參數對數常態	571.534	9.172	0.370
	三參數對數常態	793.023	14.458	0.433
	皮爾遜三型	797.807	14.596	0.435
	對數皮爾遜三型	481.643	11.006	0.321
	極端值一型	824.273	13.708	0.434

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：大湖　　測站編號：C0E520

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	951.073	18.091	0.627
	三參數對數常態	1006.048	19.445	0.632
	皮爾遜三型	1046.132	20.122	0.640
	對數皮爾遜三型	1069.592	19.684	0.645
	極端值一型	875.004	17.268	0.612
5	二參數對數常態	832.004	17.729	0.554
	三參數對數常態	850.063	18.602	0.555
	皮爾遜三型	849.944	18.659	0.554
	對數皮爾遜三型	866.131	18.590	0.559
	極端值一型	772.126	16.835	0.540
10	二參數對數常態	778.227	17.627	0.516
	三參數對數常態	761.546	17.409	0.512
	皮爾遜三型	748.308	17.089	0.509
	對數皮爾遜三型	728.940	16.823	0.504
	極端值一型	757.869	17.133	0.511
25	二參數對數常態	725.876	17.552	0.476
	三參數對數常態	667.414	15.506	0.465
	皮爾遜三型	651.352	14.991	0.461
	對數皮爾遜三型	581.716	13.861	0.438
	極端值一型	766.262	17.890	0.485
50	二參數對數常態	695.670	17.622	0.451
	三參數對數常態	608.624	13.922	0.435
	皮爾遜三型	595.437	20.122	0.430
	對數皮爾遜三型	492.923	11.306	0.393
	極端值一型	783.218	18.607	0.470
100	二參數對數常態	670.138	17.721	0.428
	三參數對數常態	557.594	12.234	0.406
	皮爾遜三型	549.705	11.851	0.404
	對數皮爾遜三型	420.626	8.629	0.350
	極端值一型	805.860	19.386	0.459
200	二參數對數常態	648.480	17.894	0.407
	三參數對數常態	512.912	10.481	0.380
	皮爾遜三型	511.374	10.320	0.380
	對數皮爾遜三型	362.146	5.961	0.310
	極端值一型	833.384	20.272	0.450
500	二參數對數常態	624.119	18.206	0.382
	三參數對數常態	461.769	8.080	0.348
	皮爾遜三型	469.244	8.361	0.352
	對數皮爾遜三型	302.374	2.689	0.261
	極端值一型	874.154	21.464	0.440

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：明德　　測站編號：C0E550

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1196.523	21.990	0.694
	三參數對數常態	1363.977	25.230	0.711
	皮爾遜三型	1410.173	25.938	0.716
	對數皮爾遜三型	1297.973	23.124	0.706
	極端值一型	1143.504	21.598	0.687
5	二參數對數常態	1261.940	22.737	0.658
	三參數對數常態	1359.476	24.721	0.668
	皮爾遜三型	1355.445	24.665	0.667
	對數皮爾遜三型	1357.749	24.341	0.669
	極端值一型	1211.745	22.307	0.653
10	二參數對數常態	1297.121	23.147	0.640
	三參數對數常態	1280.228	22.876	0.638
	皮爾遜三型	1256.962	22.475	0.635
	對數皮爾遜三型	1317.550	24.126	0.641
	極端值一型	1281.133	22.907	0.638
25	二參數對數常態	1335.489	23.611	0.620
	三參數對數常態	1165.812	20.090	0.603
	皮爾遜三型	1139.390	19.597	0.599
	對數皮爾遜三型	1226.180	23.146	0.605
	極端值一型	1382.961	23.706	0.625
50	二參數對數常態	1360.834	23.933	0.607
	三參數對數常態	1084.817	17.986	0.578
	皮爾遜三型	1064.694	25.938	0.575
	對數皮爾遜三型	1146.231	22.077	0.578
	極端值一型	1464.254	24.271	0.618
100	二參數對數常態	1384.117	24.237	0.596
	三參數對數常態	1011.961	15.979	0.556
	皮爾遜三型	1001.912	15.772	0.554
	對數皮爾遜三型	1064.883	20.832	0.552
	極端值一型	1548.727	24.813	0.612
200	二參數對數常態	1405.440	24.518	0.585
	三參數對數常態	946.776	14.074	0.535
	皮爾遜三型	948.606	14.126	0.536
	對數皮爾遜三型	985.801	19.477	0.527
	極端值一型	1634.721	25.306	0.607
500	二參數對數常態	1432.150	24.891	0.573
	三參數對數常態	872.455	11.783	0.510
	皮爾遜三型	889.959	12.200	0.514
	對數皮爾遜三型	887.397	17.554	0.495
	極端值一型	1751.221	25.915	0.601

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：後龍　　測站編號：C0E540

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1382.136	25.134	0.731
	三參數對數常態	1420.860	24.247	0.732
	皮爾遜三型	1426.756	24.148	0.733
	對數皮爾遜三型	1373.939	22.621	0.731
	極端值一型	1363.642	25.892	0.727
5	二參數對數常態	1869.662	34.137	0.724
	三參數對數常態	1939.394	35.236	0.726
	皮爾遜三型	1934.386	35.200	0.725
	對數皮爾遜三型	1916.985	34.113	0.726
	極端值一型	1853.202	35.128	0.721
10	二參數對數常態	2242.175	40.657	0.723
	三參數對數常態	2327.743	43.857	0.727
	皮爾遜三型	2324.060	44.047	0.726
	對數皮爾遜三型	2407.473	45.565	0.729
	極端值一型	2231.412	40.860	0.722
25	二參數對數常態	2787.994	49.624	0.725
	三參數對數常態	2912.061	56.520	0.733
	皮爾遜三型	2924.411	57.166	0.733
	對數皮爾遜三型	3321.329	65.934	0.743
	極端值一型	2760.642	47.587	0.725
50	二參數對數常態	3259.071	56.838	0.729
	三參數對數常態	3443.782	67.412	0.740
	皮爾遜三型	3475.924	24.148	0.741
	對數皮爾遜三型	4392.371	87.011	0.761
	極端值一型	3184.217	52.155	0.728
100	二參數對數常態	3800.879	64.600	0.734
	三參數對數常態	4088.435	79.710	0.749
	皮爾遜三型	4144.971	80.935	0.751
	對數皮爾遜三型	6079.940	114.960	0.787
	極端值一型	3627.040	56.354	0.731
200	二參數對數常態	4430.094	72.992	0.740
	三參數對數常態	4885.895	93.639	0.761
	皮爾遜三型	4966.235	94.920	0.763
	對數皮爾遜三型	8934.783	152.234	0.820
	極端值一型	4089.966	60.253	0.734
500	二參數對數常態	5436.965	85.208	0.750
	三參數對數常態	6273.567	115.036	0.779
	皮爾遜三型	6365.440	115.827	0.782
	對數皮爾遜三型	13384.582	200.999	0.852
	極端值一型	4727.216	64.945	0.738

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：通霄沿海　　流域編號：None
測站：南勢　　測站編號：C1E601

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1208.619	20.435	0.733
	三參數對數常態	1405.951	22.222	0.755
	皮爾遜三型	1492.039	22.927	0.768
	對數皮爾遜三型	1299.936	21.085	0.746
	極端值一型	1229.047	21.540	0.733
5	二參數對數常態	1805.737	26.679	0.735
	三參數對數常態	2093.772	29.141	0.757
	皮爾遜三型	2144.102	29.585	0.761
	對數皮爾遜三型	2110.532	29.427	0.758
	極端值一型	1832.248	27.918	0.734
10	二參數對數常態	2243.912	30.607	0.737
	三參數對數常態	2386.903	32.202	0.746
	皮爾遜三型	2367.561	32.219	0.744
	對數皮爾遜三型	2530.865	33.407	0.753
	極端值一型	2251.385	31.057	0.736
25	二參數對數常態	2842.188	35.335	0.739
	三參數對數常態	2621.509	35.118	0.728
	皮爾遜三型	2536.354	34.715	0.721
	對數皮爾遜三型	2880.069	36.967	0.736
	極端值一型	2794.468	34.176	0.738
50	二參數對數常態	3319.037	38.702	0.741
	三參數對數常態	2727.006	36.859	0.713
	皮爾遜三型	2619.288	22.927	0.705
	對數皮爾遜三型	3011.339	38.702	0.719
	極端值一型	3204.622	36.048	0.740
100	二參數對數常態	3822.291	41.966	0.743
	三參數對數常態	2790.923	38.345	0.698
	皮爾遜三型	2681.497	37.617	0.691
	對數皮爾遜三型	3050.588	39.806	0.700
	極端值一型	3614.595	37.601	0.741
200	二參數對數常態	4354.655	45.146	0.745
	三參數對數常態	2824.648	39.639	0.683
	皮爾遜三型	2732.675	38.891	0.677
	對數皮爾遜三型	3016.971	40.375	0.678
	極端值一型	4026.467	38.934	0.742
500	二參數對數常態	5107.975	49.267	0.747
	三參數對數常態	2838.103	41.203	0.663
	皮爾遜三型	2789.161	40.465	0.661
	對數皮爾遜三型	2888.784	40.403	0.647
	極端值一型	4572.675	40.414	0.743

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：通霄溪　　流域編號：137000
測站：通霄　　測站編號：C0E590

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1028.187	16.479	0.694
	三參數對數常態	932.575	13.975	0.682
	皮爾遜三型	893.306	12.292	0.683
	對數皮爾遜三型	962.777	14.202	0.692
	極端值一型	1009.528	17.369	0.687
5	二參數對數常態	1378.619	23.949	0.675
	三參數對數常態	1190.409	19.307	0.657
	皮爾遜三型	1146.102	17.759	0.655
	對數皮爾遜三型	1198.880	18.713	0.663
	極端值一型	1370.538	25.511	0.670
10	二參數對數常態	1672.499	30.246	0.671
	三參數對數常態	1521.545	26.772	0.659
	皮爾遜三型	1527.484	26.886	0.659
	對數皮爾遜三型	1497.196	25.902	0.657
	極端值一型	1670.264	31.009	0.668
25	二參數對數常態	2150.766	40.169	0.672
	三參數對數常態	2298.649	42.931	0.681
	皮爾遜三型	2502.952	47.358	0.690
	對數皮爾遜三型	2305.811	44.968	0.672
	極端值一型	2102.047	37.688	0.671
50	二參數對數常態	2611.652	49.169	0.677
	三參數對數常態	3395.183	61.943	0.711
	皮爾遜三型	3933.077	12.292	0.727
	對數皮爾遜三型	3772.358	73.581	0.708
	極端值一型	2454.842	42.344	0.674
100	二參數對數常態	3192.556	59.698	0.685
	三參數對數常態	5386.545	88.673	0.752
	皮爾遜三型	6512.353	101.884	0.774
	對數皮爾遜三型	7527.844	124.611	0.769
	極端值一型	2826.719	46.636	0.677
200	二參數對數常態	3939.330	72.050	0.695
	三參數對數常態	9198.627	124.894	0.804
	皮爾遜三型	11184.824	140.268	0.827
	對數皮爾遜三型	17135.637	200.999	0.847
	極端值一型	3218.835	50.660	0.680
500	二參數對數常態	5292.028	91.651	0.713
	三參數對數常態	20997.428	190.411	0.887
	皮爾遜三型	23610.171	200.999	0.902
	對數皮爾遜三型	14724.339	200.999	0.790
	極端值一型	3761.735	55.510	0.685

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：松安　　測站編號：C1E461

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	524.309	12.442	0.532
	三參數對數常態	479.363	9.291	0.519
	皮爾遜三型	482.272	8.686	0.525
	對數皮爾遜三型	540.995	10.702	0.544
	極端值一型	492.516	12.577	0.516
5	二參數對數常態	631.206	20.908	0.493
	三參數對數常態	560.657	16.213	0.476
	皮爾遜三型	558.393	15.805	0.476
	對數皮爾遜三型	640.029	18.795	0.501
	極端值一型	600.355	21.812	0.480
10	二參數對數常態	757.462	31.626	0.485
	三參數對數常態	724.794	30.329	0.478
	皮爾遜三型	740.871	31.968	0.480
	對數皮爾遜三型	783.149	34.307	0.489
	極端值一型	739.266	32.033	0.478
25	二參數對數常態	1087.204	59.113	0.498
	三參數對數常態	1357.118	79.359	0.527
	皮爾遜三型	1538.084	92.177	0.541
	對數皮爾遜三型	1510.445	105.011	0.529
	極端值一型	1015.741	50.713	0.491
50	二參數對數常態	1649.302	100.134	0.530
	三參數對數常態	2868.860	161.691	0.602
	皮爾遜三型	3601.048	8.686	0.628
	對數皮爾遜三型	2539.305	200.999	0.561
	極端值一型	1317.479	68.876	0.507
100	二參數對數常態	2926.358	171.306	0.584
	三參數對數常態	3599.836	200.999	0.610
	皮爾遜三型	3502.853	200.999	0.604
	對數皮爾遜三型	1796.131	200.999	0.483
	極端值一型	1716.542	89.856	0.526
200	二參數對數常態	3356.669	200.999	0.582
	三參數對數常態	3256.355	200.999	0.578
	皮爾遜三型	3201.887	200.999	0.575
	對數皮爾遜三型	1268.760	200.999	0.405
	極端值一型	2226.643	112.785	0.546
500	二參數對數常態	2961.171	200.999	0.542
	三參數對數常態	2885.197	200.999	0.539
	皮爾遜三型	2891.986	200.999	0.540
	對數皮爾遜三型	799.803	200.999	0.304
	極端值一型	3098.465	144.995	0.572

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：雪嶺　　測站編號：C1F941

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	330.657	6.461	0.419
	三參數對數常態	311.178	5.685	0.408
	皮爾遜三型	306.051	5.347	0.407
	對數皮爾遜三型	325.367	5.931	0.422
	極端值一型	320.156	6.493	0.411
5	二參數對數常態	412.470	10.599	0.396
	三參數對數常態	386.534	9.524	0.384
	皮爾遜三型	386.115	9.508	0.384
	對數皮爾遜三型	405.014	10.242	0.396
	極端值一型	398.557	10.558	0.389
10	二參數對數常態	469.493	14.004	0.386
	三參數對數常態	455.263	13.311	0.380
	皮爾遜三型	460.309	13.663	0.381
	對數皮爾遜三型	467.238	14.459	0.383
	極端值一型	460.620	13.690	0.382
25	二參數對數常態	546.339	19.157	0.377
	三參數對數常態	557.982	18.860	0.381
	皮爾遜三型	567.373	19.415	0.382
	對數皮爾遜三型	550.124	20.797	0.368
	極端值一型	546.526	17.751	0.378
50	二參數對數常態	606.926	23.563	0.372
	三參數對數常態	642.560	23.110	0.383
	皮爾遜三型	652.054	5.347	0.385
	對數皮爾遜三型	609.959	25.795	0.357
	極端值一型	614.565	20.763	0.377
100	二參數對數常態	670.765	28.497	0.368
	三參數對數常態	731.632	27.199	0.386
	皮爾遜三型	738.134	27.469	0.387
	對數皮爾遜三型	664.754	30.668	0.345
	極端值一型	684.915	23.678	0.377
200	二參數對數常態	737.641	33.908	0.366
	三參數對數常態	825.017	31.090	0.388
	皮爾遜三型	825.322	31.026	0.389
	對數皮爾遜三型	714.292	35.412	0.332
	極端值一型	757.028	26.444	0.377
500	二參數對數常態	830.533	41.747	0.362
	三參數對數常態	954.641	35.874	0.392
	皮爾遜三型	942.084	35.301	0.392
	對數皮爾遜三型	771.880	41.492	0.313
	極端值一型	854.593	29.859	0.377

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：象鼻　　測站編號：C1E451

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	750.316	12.759	0.576
	三參數對數常態	706.926	11.499	0.566
	皮爾遜三型	718.267	11.443	0.571
	對數皮爾遜三型	762.441	11.923	0.584
	極端值一型	681.967	11.832	0.558
5	二參數對數常態	674.460	11.404	0.502
	三參數對數常態	633.601	10.016	0.492
	皮爾遜三型	632.769	9.965	0.491
	對數皮爾遜三型	660.833	10.124	0.503
	極端值一型	617.425	10.404	0.485
10	二參數對數常態	639.907	10.677	0.464
	三參數對數常態	620.490	9.988	0.459
	皮爾遜三型	617.413	10.047	0.456
	對數皮爾遜三型	616.006	9.958	0.456
	極端值一型	617.132	10.117	0.457
25	二參數對數常態	606.193	9.845	0.423
	三參數對數常態	620.260	10.583	0.427
	皮爾遜三型	617.046	10.758	0.424
	對數皮爾遜三型	578.910	11.007	0.406
	極端值一型	635.023	10.058	0.432
50	二參數對數常態	586.212	9.296	0.397
	三參數對數常態	627.062	11.376	0.408
	皮爾遜三型	625.123	11.443	0.406
	對數皮爾遜三型	566.627	13.255	0.374
	極端值一型	655.684	10.149	0.418
100	二參數對數常態	569.032	8.763	0.374
	三參數對數常態	638.856	12.513	0.393
	皮爾遜三型	637.959	12.772	0.391
	對數皮爾遜三型	578.019	18.619	0.350
	極端值一型	679.738	10.276	0.407
200	二參數對數常態	554.404	8.286	0.353
	三參數對數常態	655.608	14.063	0.380
	皮爾遜三型	655.372	14.216	0.380
	對數皮爾遜三型	702.323	40.227	0.351
	極端值一型	706.361	10.446	0.398
500	二參數對數常態	537.261	7.637	0.328
	三參數對數常態	687.594	17.038	0.366
	皮爾遜三型	686.331	16.764	0.368
	對數皮爾遜三型	1900.251	200.999	0.449
	極端值一型	744.384	10.713	0.388

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：新開　　測站編號：C1E511

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	749.029	14.798	0.604
	三參數對數常態	692.142	12.249	0.590
	皮爾遜三型	698.122	12.260	0.593
	對數皮爾遜三型	732.403	12.595	0.601
	極端值一型	701.324	14.203	0.592
5	二參數對數常態	672.509	12.891	0.539
	三參數對數常態	642.919	11.925	0.530
	皮爾遜三型	642.209	11.900	0.530
	對數皮爾遜三型	662.687	12.554	0.535
	極端值一型	635.756	12.330	0.529
10	二參數對數常態	636.318	11.801	0.505
	三參數對數常態	642.160	12.943	0.505
	皮爾遜三型	640.131	12.981	0.504
	對數皮爾遜三型	635.628	13.649	0.502
	極端值一型	626.552	11.602	0.502
25	二參數對數常態	600.791	10.582	0.469
	三參數對數常態	656.887	15.059	0.483
	皮爾遜三型	655.728	15.255	0.481
	對數皮爾遜三型	610.599	15.736	0.467
	極端值一型	630.883	10.926	0.477
50	二參數對數常態	579.339	9.755	0.446
	三參數對數常態	674.811	17.095	0.470
	皮爾遜三型	675.553	12.260	0.469
	對數皮爾遜三型	595.143	17.617	0.445
	極端值一型	641.268	10.576	0.462
100	二參數對數常態	561.061	8.980	0.425
	三參數對數常態	697.400	19.534	0.460
	皮爾遜三型	700.266	20.059	0.460
	對數皮爾遜三型	581.387	19.729	0.425
	極端值一型	654.908	10.278	0.450
200	二參數對數常態	545.255	8.260	0.406
	三參數對數常態	723.423	22.306	0.452
	皮爾遜三型	729.482	23.052	0.453
	對數皮爾遜三型	568.156	21.995	0.406
	極端值一型	671.095	10.034	0.440
500	二參數對數常態	527.077	7.356	0.384
	三參數對數常態	763.531	26.609	0.443
	皮爾遜三型	774.657	27.646	0.447
	對數皮爾遜三型	551.483	25.262	0.383
	極端值一型	695.159	9.773	0.430

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：大禹嶺　　測站編號：C0T790

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	141.155	0.997	0.408
	三參數對數常態	134.964	0.249	0.392
	皮爾遜三型	132.648	0.000	0.390
	對數皮爾遜三型	154.199	1.000	0.411
	極端值一型	140.743	1.143	0.406
5	二參數對數常態	187.208	2.037	0.401
	三參數對數常態	182.024	1.399	0.393
	皮爾遜三型	181.821	1.390	0.393
	對數皮爾遜三型	181.002	1.456	0.389
	極端值一型	186.305	2.188	0.400
10	二參數對數常態	217.277	2.682	0.398
	三參數對數常態	218.135	2.661	0.400
	皮爾遜三型	220.231	2.829	0.401
	對數皮爾遜三型	191.388	1.804	0.380
	極端值一型	216.867	2.734	0.398
25	二參數對數常態	254.951	3.446	0.395
	三參數對數常態	270.533	4.730	0.413
	皮爾遜三型	275.837	5.141	0.415
	對數皮爾遜三型	201.351	2.352	0.372
	極端值一型	255.591	3.275	0.396
50	二參數對數常態	283.116	4.025	0.393
	三參數對數常態	316.219	6.692	0.424
	皮爾遜三型	323.573	0.000	0.428
	對數皮爾遜三型	208.449	2.874	0.369
	極端值一型	284.362	3.598	0.394
100	二參數對數常態	311.086	4.558	0.391
	三參數對數常態	369.466	9.090	0.437
	皮爾遜三型	377.666	9.645	0.441
	對數皮爾遜三型	220.604	4.170	0.371
	極端值一型	313.234	3.904	0.394
200	二參數對數常態	339.390	5.103	0.390
	三參數對數常態	432.530	11.967	0.451
	皮爾遜三型	439.861	12.394	0.455
	對數皮爾遜三型	1392.191	127.048	0.620
	極端值一型	341.841	4.145	0.393
500	二參數對數常態	377.280	5.796	0.388
	三參數對數常態	534.668	16.505	0.472
	皮爾遜三型	537.355	16.601	0.474
	對數皮爾遜三型	2460.217	180.492	0.689
	極端值一型	379.661	4.421	0.392

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：上谷關　　測站編號：C1F871

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	443.594	9.643	0.499
	三參數對數常態	435.951	8.548	0.494
	皮爾遜三型	445.655	8.552	0.501
	對數皮爾遜三型	447.791	8.175	0.508
	極端值一型	424.122	10.063	0.486
5	二參數對數常態	586.270	20.710	0.473
	三參數對數常態	579.999	20.446	0.469
	皮爾遜三型	584.947	20.716	0.470
	對數皮爾遜三型	610.417	20.333	0.484
	極端值一型	568.306	22.251	0.463
10	二參數對數常態	750.233	34.848	0.473
	三參數對數常態	770.257	37.843	0.476
	皮爾遜三型	780.093	39.255	0.476
	對數皮爾遜三型	839.504	42.026	0.487
	極端值一型	737.188	35.559	0.468
25	二參數對數常態	1126.895	66.985	0.493
	三參數對數常態	1228.299	78.202	0.504
	皮爾遜三型	1264.814	82.740	0.506
	對數皮爾遜三型	1497.773	105.843	0.516
	極端值一型	1047.700	57.716	0.485
50	二參數對數常態	1614.254	104.619	0.517
	三參數對數常態	1836.330	124.789	0.535
	皮爾遜三型	1904.556	8.552	0.538
	對數皮爾遜三型	2448.566	191.813	0.546
	極端值一型	1349.815	76.544	0.500
100	二參數對數常態	2371.227	154.723	0.546
	三參數對數常態	2843.154	187.615	0.572
	皮爾遜三型	2935.914	194.952	0.575
	對數皮爾遜三型	1983.678	200.999	0.485
	極端值一型	1706.072	95.889	0.515
200	二參數對數常態	3131.389	200.999	0.562
	三參數對數常態	2847.016	200.999	0.554
	皮爾遜三型	2808.430	200.999	0.552
	對數皮爾遜三型	1502.485	200.999	0.418
	極端值一型	2113.893	115.104	0.528
500	二參數對數常態	2812.745	200.999	0.525
	三參數對數常態	2516.601	200.999	0.517
	皮爾遜三型	2533.209	200.999	0.519
	對數皮爾遜三型	1038.683	200.999	0.330
	極端值一型	2726.414	139.567	0.544

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：大甲　　測站編號：C0F930

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1069.787	16.300	0.687
	三參數對數常態	1065.994	15.800	0.684
	皮爾遜三型	1078.840	15.729	0.688
	對數皮爾遜三型	1124.620	16.362	0.696
	極端值一型	1023.011	16.417	0.678
5	二參數對數常態	1209.554	19.761	0.650
	三參數對數常態	1194.429	19.329	0.646
	皮爾遜三型	1195.911	19.380	0.646
	對數皮爾遜三型	1238.274	19.824	0.653
	極端值一型	1166.017	20.060	0.642
10	二參數對數常態	1317.753	22.670	0.633
	三參數對數常態	1305.139	22.762	0.631
	皮爾遜三型	1307.079	23.069	0.630
	對數皮爾遜三型	1301.839	22.976	0.629
	極端值一型	1299.784	22.723	0.630
25	二參數對數常態	1478.819	27.173	0.619
	三參數對數常態	1490.242	28.710	0.621
	皮爾遜三型	1499.959	29.409	0.621
	對數皮爾遜三型	1405.060	28.797	0.606
	極端值一型	1496.015	26.144	0.622
50	二參數對數常態	1623.403	31.306	0.612
	三參數對數常態	1675.964	34.651	0.620
	皮爾遜三型	1692.281	15.729	0.620
	對數皮爾遜三型	1523.528	35.357	0.594
	極端值一型	1656.327	28.636	0.618
100	二參數對數常態	1794.338	36.196	0.608
	三參數對數常態	1925.888	42.400	0.623
	皮爾遜三型	1941.561	43.129	0.623
	對數皮爾遜三型	1712.800	45.162	0.590
	極端值一型	1825.774	31.041	0.616
200	二參數對數常態	2002.431	42.091	0.607
	三參數對數常態	2280.205	52.774	0.631
	皮爾遜三型	2275.872	52.707	0.631
	對數皮爾遜三型	2047.391	60.824	0.595
	極端值一型	2003.912	33.369	0.615
500	二參數對數常態	2358.359	51.864	0.610
	三參數對數常態	3038.999	72.548	0.653
	皮爾遜三型	2918.586	69.286	0.649
	對數皮爾遜三型	3119.978	101.479	0.628
	極端值一型	2251.236	36.318	0.615

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：合歡山　　測站編號：C0H9C0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	191.965	0.893	0.390
	三參數對數常態	180.083	0.361	0.380
	皮爾遜三型	177.607	0.201	0.380
	對數皮爾遜三型	191.150	0.864	0.392
	極端值一型	184.350	0.680	0.382
5	二參數對數常態	211.030	0.787	0.352
	三參數對數常態	197.937	0.143	0.342
	皮爾遜三型	197.326	0.072	0.342
	對數皮爾遜三型	206.415	0.531	0.351
	極端值一型	203.122	0.534	0.345
10	二參數對數常態	221.770	0.728	0.333
	三參數對數常態	216.020	0.364	0.329
	皮爾遜三型	217.415	0.408	0.329
	對數皮爾遜三型	216.374	0.388	0.328
	極端值一型	218.597	0.563	0.330
25	二參數對數常態	233.727	0.640	0.312
	三參數對數常態	243.634	0.933	0.318
	皮爾遜三型	247.191	1.132	0.319
	對數皮爾遜三型	228.940	0.312	0.303
	極端值一型	239.989	0.685	0.316
50	二參數對數常態	241.817	0.580	0.298
	三參數對數常態	267.524	1.574	0.314
	皮爾遜三型	271.998	0.201	0.315
	對數皮爾遜三型	238.307	0.301	0.286
	極端值一型	256.582	0.791	0.309
100	二參數對數常態	249.240	0.513	0.286
	三參數對數常態	294.603	2.440	0.312
	皮爾遜三型	299.157	2.797	0.313
	對數皮爾遜三型	247.771	0.341	0.271
	極端值一型	273.382	0.895	0.303
200	二參數對數常態	256.321	0.456	0.275
	三參數對數常態	325.792	3.608	0.312
	皮爾遜三型	328.981	3.948	0.313
	對數皮爾遜三型	257.584	0.449	0.257
	極端值一型	290.576	1.016	0.298
500	二參數對數常態	265.137	0.384	0.261
	三參數對數常態	375.740	5.820	0.315
	皮爾遜三型	373.534	5.882	0.315
	對數皮爾遜三型	272.074	0.835	0.240
	極端值一型	313.625	1.180	0.292

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：東勢　　測站編號：C0F850

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1103.157	16.368	0.661
	三參數對數常態	1137.218	17.405	0.663
	皮爾遜三型	1146.700	17.350	0.666
	對數皮爾遜三型	1190.598	17.498	0.675
	極端值一型	1046.016	16.189	0.651
5	二參數對數常態	1155.043	21.286	0.615
	三參數對數常態	1159.075	21.865	0.613
	皮爾遜三型	1155.539	21.832	0.612
	對數皮爾遜三型	1196.778	21.970	0.621
	極端值一型	1103.718	21.145	0.606
10	二參數對數常態	1217.439	25.643	0.594
	三參數對數常態	1178.249	24.828	0.589
	皮爾遜三型	1171.559	24.867	0.587
	對數皮爾遜三型	1181.859	25.270	0.588
	極端值一型	1199.287	25.453	0.592
25	二參數對數常態	1337.516	33.012	0.578
	三參數對數常態	1208.864	28.771	0.565
	皮爾遜三型	1204.624	28.980	0.564
	對數皮爾遜三型	1179.761	31.043	0.552
	極端值一型	1369.653	31.954	0.583
50	二參數對數常態	1471.031	40.509	0.572
	三參數對數常態	1239.565	32.060	0.551
	皮爾遜三型	1240.175	17.350	0.551
	對數皮爾遜三型	1227.772	38.520	0.534
	極端值一型	1531.215	37.523	0.581
100	二參數對數常態	1663.660	50.552	0.572
	三參數對數常態	1280.932	35.851	0.541
	皮爾遜三型	1286.566	36.251	0.541
	對數皮爾遜三型	1429.629	54.895	0.532
	極端值一型	1723.841	43.704	0.582
200	二參數對數常態	1955.831	64.543	0.578
	三參數對數常態	1342.680	40.652	0.533
	皮爾遜三型	1351.799	40.937	0.534
	對數皮爾遜三型	2894.392	124.516	0.605
	極端值一型	1948.265	50.396	0.585
500	二參數對數常態	2637.852	92.897	0.599
	三參數對數常態	1487.385	50.066	0.530
	皮爾遜三型	1489.059	49.444	0.532
	對數皮爾遜三型	4556.496	200.999	0.636
	極端值一型	2302.197	60.104	0.591

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：阿眉　　測站編號：C1H9B1

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	470.196	8.584	0.503
	三參數對數常態	452.024	7.939	0.499
	皮爾遜三型	461.612	8.036	0.506
	對數皮爾遜三型	486.676	9.255	0.514
	極端值一型	441.190	8.113	0.491
5	二參數對數常態	498.318	10.013	0.456
	三參數對數常態	479.066	9.126	0.451
	皮爾遜三型	483.675	9.257	0.453
	對數皮爾遜三型	523.785	11.106	0.468
	極端值一型	467.621	9.343	0.444
10	二參數對數常態	514.801	11.014	0.431
	三參數對數常態	507.311	10.511	0.430
	皮爾遜三型	509.155	10.722	0.429
	對數皮爾遜三型	526.868	11.550	0.435
	極端值一型	500.241	10.492	0.426
25	二參數對數常態	534.142	12.362	0.405
	三參數對數常態	551.380	12.893	0.409
	皮爾遜三型	550.537	13.162	0.407
	對數皮爾遜三型	514.157	11.271	0.392
	極端值一型	549.931	12.117	0.411
50	二參數對數常態	548.191	13.479	0.389
	三參數對數常態	589.262	15.111	0.398
	皮爾遜三型	586.532	8.036	0.395
	對數皮爾遜三型	497.411	10.569	0.360
	極端值一型	590.757	13.372	0.403
100	二參數對數常態	561.990	14.684	0.374
	三參數對數常態	631.662	17.756	0.389
	皮爾遜三型	626.313	17.873	0.386
	對數皮爾遜三型	477.846	9.560	0.328
	極端值一型	633.779	14.638	0.397
200	二參數對數常態	575.953	16.018	0.361
	三參數對數常態	678.857	20.866	0.381
	皮爾遜三型	670.118	20.733	0.379
	對數皮爾遜三型	457.617	8.367	0.297
	極端值一型	678.393	15.880	0.393
500	二參數對數常態	595.218	18.052	0.346
	三參數對數常態	750.296	25.873	0.374
	皮爾遜三型	733.887	25.001	0.373
	對數皮爾遜三型	432.079	6.644	0.257
	極端值一型	739.848	17.517	0.388

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：梨山　　測站編號：C0F861

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	210.163	2.726	0.439
	三參數對數常態	224.629	4.594	0.442
	皮爾遜三型	229.739	5.142	0.446
	對數皮爾遜三型	228.183	4.252	0.450
	極端值一型	204.226	2.493	0.434
5	二參數對數常態	245.726	2.042	0.416
	三參數對數常態	253.990	2.897	0.418
	皮爾遜三型	253.845	2.832	0.417
	對數皮爾遜三型	262.419	3.286	0.423
	極端值一型	239.652	1.879	0.412
10	二參數對數常態	267.522	1.752	0.405
	三參數對數常態	267.485	1.700	0.405
	皮爾遜三型	265.852	1.535	0.404
	對數皮爾遜三型	270.350	1.990	0.404
	極端值一型	265.161	1.679	0.403
25	二參數對數常態	293.271	1.465	0.393
	三參數對數常態	283.701	0.588	0.394
	皮爾遜三型	281.710	0.438	0.393
	對數皮爾遜三型	274.907	0.536	0.381
	極端值一型	298.526	1.532	0.395
50	二參數對數常態	311.566	1.309	0.385
	三參數對數常態	296.045	0.000	0.388
	皮爾遜三型	295.565	5.142	0.388
	對數皮爾遜三型	280.969	0.000	0.368
	極端值一型	323.835	1.474	0.391
100	二參數對數常態	329.003	1.162	0.378
	三參數對數常態	315.066	0.000	0.387
	皮爾遜三型	314.208	0.000	0.387
	對數皮爾遜三型	291.651	0.000	0.359
	極端值一型	349.152	1.423	0.387
200	二參數對數常態	346.003	1.036	0.372
	三參數對數常態	333.615	0.000	0.386
	皮爾遜三型	332.160	0.000	0.386
	對數皮爾遜三型	300.761	0.000	0.351
	極端值一型	374.530	1.390	0.385
500	二參數對數常態	367.932	0.893	0.365
	三參數對數常態	357.440	0.000	0.385
	皮爾遜三型	355.223	0.000	0.385
	對數皮爾遜三型	310.855	0.000	0.340
	極端值一型	408.079	1.349	0.381

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：稍來　　測站編號：C1F891

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	398.033	6.460	0.457
	三參數對數常態	382.245	5.748	0.451
	皮爾遜三型	385.579	5.507	0.456
	對數皮爾遜三型	414.283	6.653	0.471
	極端值一型	375.833	6.303	0.443
5	二參數對數常態	460.730	10.738	0.416
	三參數對數常態	436.575	9.343	0.407
	皮爾遜三型	436.601	9.184	0.408
	對數皮爾遜三型	479.607	10.858	0.428
	極端值一型	434.643	10.516	0.402
10	二參數對數常態	512.857	15.216	0.398
	三參數對數常態	495.862	14.024	0.393
	皮爾遜三型	497.591	14.341	0.392
	對數皮爾遜三型	518.502	15.278	0.400
	極端值一型	496.613	14.718	0.392
25	二參數對數常態	605.206	24.532	0.387
	三參數對數常態	609.755	24.299	0.388
	皮爾遜三型	620.952	26.051	0.388
	對數皮爾遜三型	584.751	25.949	0.370
	極端值一型	598.768	21.728	0.388
50	二參數對數常態	709.723	36.216	0.387
	三參數對數常態	744.069	37.416	0.394
	皮爾遜三型	769.539	5.507	0.396
	對數皮爾遜三型	693.700	45.853	0.360
	極端值一型	692.470	28.143	0.389
100	二參數對數常態	868.485	54.713	0.394
	三參數對數常態	962.487	58.936	0.409
	皮爾遜三型	1015.132	65.197	0.415
	對數皮爾遜三型	1079.054	112.951	0.387
	極端值一型	800.898	35.408	0.393
200	二參數對數常態	1121.135	83.867	0.410
	三參數對數常態	1366.569	95.889	0.438
	皮爾遜三型	1460.589	104.884	0.446
	對數皮爾遜三型	1475.003	200.999	0.395
	極端值一型	924.573	43.392	0.398
500	二參數對數常態	1711.873	145.960	0.443
	三參數對數常態	2671.993	187.736	0.504
	皮爾遜三型	2744.201	192.004	0.508
	對數皮爾遜三型	1053.668	200.999	0.311
	極端值一型	1110.872	54.718	0.406

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：新伯公　　測站編號：C1F911

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1183.350	16.931	0.675
	三參數對數常態	1233.243	15.658	0.677
	皮爾遜三型	1214.677	14.603	0.678
	對數皮爾遜三型	1197.463	15.487	0.662
	極端值一型	1143.157	17.664	0.665
5	二參數對數常態	1480.712	25.954	0.645
	三參數對數常態	1471.829	26.328	0.641
	皮爾遜三型	1465.655	26.168	0.640
	對數皮爾遜三型	1583.068	30.118	0.648
	極端值一型	1455.888	27.553	0.638
10	二參數對數常態	1765.115	34.538	0.638
	三參數對數常態	1788.673	39.502	0.638
	皮爾遜三型	1844.079	41.768	0.640
	對數皮爾遜三型	2192.232	49.029	0.673
	極端值一型	1760.562	35.402	0.635
25	二參數對數常態	2318.049	50.280	0.641
	三參數對數常態	2777.081	72.641	0.666
	皮爾遜三型	3142.759	83.079	0.681
	對數皮爾遜三型	4352.725	94.469	0.749
	極端值一型	2260.257	46.521	0.640
50	二參數對數常態	2991.969	67.475	0.654
	三參數對數常態	4929.002	123.323	0.722
	皮爾遜三型	6163.469	14.603	0.749
	對數皮爾遜三型	9461.960	154.332	0.843
	極端值一型	2717.940	55.368	0.646
100	二參數對數常態	4100.805	91.734	0.676
	三參數對數常態	10159.975	200.999	0.797
	皮爾遜三型	9550.103	200.999	0.788
	對數皮爾遜三型	16091.393	200.999	0.904
	極端值一型	3250.336	64.468	0.654
200	二參數對數常態	6061.553	126.070	0.709
	三參數對數常態	8647.553	200.999	0.760
	皮爾遜三型	8121.656	200.999	0.752
	對數皮爾遜三型	15728.895	200.999	0.897
	極端值一型	3866.111	73.809	0.663
500	二參數對數常態	11662.904	193.180	0.772
	三參數對數常態	7100.021	200.999	0.716
	皮爾遜三型	6691.454	200.999	0.709
	對數皮爾遜三型	15652.924	200.999	0.891
	極端值一型	4805.980	86.147	0.675

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：台中港沿海　　流域編號：None
測站：梧棲　　測站編號：C0FA30

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1030.774	19.094	0.706
	三參數對數常態	1244.924	17.971	0.723
	皮爾遜三型	1284.835	17.876	0.731
	對數皮爾遜三型	1169.125	18.099	0.693
	極端值一型	1018.387	20.088	0.694
5	二參數對數常態	1424.398	23.450	0.679
	三參數對數常態	1522.966	24.734	0.679
	皮爾遜三型	1527.375	24.546	0.680
	對數皮爾遜三型	1561.319	25.317	0.680
	極端值一型	1421.631	25.274	0.669
10	二參數對數常態	1725.297	26.919	0.668
	三參數對數常態	1755.673	32.553	0.666
	皮爾遜三型	1769.236	33.341	0.666
	對數皮爾遜三型	1742.654	29.837	0.685
	極端值一型	1724.420	28.110	0.663
25	二參數對數常態	2169.689	32.093	0.660
	三參數對數常態	2336.753	50.724	0.672
	皮爾遜三型	2474.922	55.554	0.679
	對數皮爾遜三型	1837.348	32.423	0.689
	極端值一型	2129.830	31.108	0.660
50	二參數對數常態	2564.790	36.681	0.657
	三參數對數常態	3311.745	75.968	0.699
	皮爾遜三型	3761.765	17.876	0.714
	對數皮爾遜三型	1801.995	31.478	0.686
	極端值一型	2440.961	32.963	0.659
100	二參數對數常態	3029.539	41.947	0.657
	三參數對數常態	5521.470	118.806	0.749
	皮爾遜三型	6819.849	140.555	0.775
	對數皮爾遜三型	1703.345	28.532	0.677
	極端值一型	2757.430	34.580	0.658
200	二參數對數常態	3592.264	48.121	0.659
	三參數對數常態	11221.927	188.782	0.824
	皮爾遜三型	11786.098	200.999	0.829
	對數皮爾遜三型	1581.156	24.446	0.665
	極端值一型	3076.298	35.956	0.658
500	二參數對數常態	4546.873	58.009	0.666
	三參數對數常態	10591.259	200.999	0.797
	皮爾遜三型	9685.484	200.999	0.786
	對數皮爾遜三型	1441.998	18.780	0.647
	極端值一型	3503.965	37.543	0.658

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：清流　　測站編號：C1H900

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	649.277	11.831	0.597
	三參數對數常態	608.486	9.551	0.585
	皮爾遜三型	612.877	9.449	0.589
	對數皮爾遜三型	679.229	9.904	0.604
	極端值一型	614.302	11.660	0.585
5	二參數對數常態	772.371	15.984	0.563
	三參數對數常態	732.445	14.599	0.553
	皮爾遜三型	735.390	14.717	0.553
	對數皮爾遜三型	795.545	16.740	0.565
	極端值一型	726.837	15.590	0.550
10	二參數對數常態	850.735	18.864	0.546
	三參數對數常態	847.825	19.912	0.544
	皮爾遜三型	852.783	20.328	0.543
	對數皮爾遜三型	865.568	23.842	0.545
	極端值一型	822.110	18.318	0.539
25	二參數對數常態	948.360	22.727	0.528
	三參數對數常態	1025.976	28.517	0.540
	皮爾遜三型	1032.002	29.184	0.539
	對數皮爾遜三型	942.628	35.351	0.522
	極端值一型	955.126	21.674	0.531
50	二參數對數常態	1019.510	25.695	0.517
	三參數對數常態	1177.184	35.965	0.539
	皮爾遜三型	1181.851	9.449	0.539
	對數皮爾遜三型	980.120	45.016	0.504
	極端值一型	1059.413	23.987	0.527
100	二參數對數常態	1089.653	28.756	0.507
	三參數對數常態	1339.813	44.026	0.540
	皮爾遜三型	1339.558	44.534	0.539
	對數皮爾遜三型	992.028	54.727	0.485
	極端值一型	1166.317	26.133	0.524
200	二參數對數常態	1159.174	31.919	0.498
	三參數對數常態	1511.457	52.540	0.540
	皮爾遜三型	1503.773	52.648	0.540
	對數皮爾遜三型	976.044	63.763	0.463
	極端值一型	1275.303	28.114	0.522
500	二參數對數常態	1250.281	36.249	0.488
	三參數對數常態	1750.901	64.435	0.541
	皮爾遜三型	1730.281	63.724	0.542
	對數皮爾遜三型	917.944	73.840	0.431
	極端值一型	1422.463	30.525	0.521

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：瑞岩　　測站編號：C1H860

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	374.054	5.346	0.528
	三參數對數常態	339.553	4.154	0.511
	皮爾遜三型	339.165	4.073	0.513
	對數皮爾遜三型	358.606	4.703	0.524
	極端值一型	342.204	4.524	0.511
5	二參數對數常態	358.987	3.885	0.464
	三參數對數常態	326.185	2.657	0.447
	皮爾遜三型	325.589	2.617	0.447
	對數皮爾遜三型	334.871	2.916	0.453
	極端值一型	330.406	3.069	0.449
10	二參數對數常態	352.219	3.089	0.431
	三參數對數常態	337.712	2.510	0.424
	皮爾遜三型	338.934	2.584	0.423
	對數皮爾遜三型	336.661	2.496	0.422
	極端值一型	339.822	2.660	0.424
25	二參數對數常態	346.128	2.236	0.396
	三參數對數常態	361.934	2.776	0.404
	皮爾遜三型	364.882	2.930	0.404
	對數皮爾遜三型	349.329	2.488	0.392
	極端值一型	358.810	2.366	0.403
50	二參數對數常態	342.736	1.675	0.374
	三參數對數常態	384.441	3.186	0.394
	皮爾遜三型	387.995	4.073	0.394
	對數皮爾遜三型	364.538	2.814	0.375
	極端值一型	375.674	2.240	0.391
100	二參數對數常態	340.109	1.174	0.354
	三參數對數常態	410.020	3.758	0.387
	皮爾遜三型	413.158	3.945	0.387
	對數皮爾遜三型	384.300	3.427	0.362
	極端值一型	393.801	2.155	0.382
200	二參數對數常態	338.005	0.707	0.336
	三參數對數常態	438.651	4.481	0.381
	皮爾遜三型	439.872	4.580	0.382
	對數皮爾遜三型	409.381	4.425	0.352
	極端值一型	412.886	2.109	0.374
500	二參數對數常態	335.963	0.147	0.315
	三參數對數常態	481.061	5.654	0.376
	皮爾遜三型	477.552	5.538	0.377
	對數皮爾遜三型	452.136	6.474	0.342
	極端值一型	438.896	2.052	0.366

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：長豐　　測站編號：C1H920

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	650.889	10.753	0.594
	三參數對數常態	615.207	10.113	0.585
	皮爾遜三型	613.509	9.975	0.588
	對數皮爾遜三型	606.739	9.750	0.586
	極端值一型	620.938	10.641	0.584
5	二參數對數常態	761.410	12.790	0.559
	三參數對數常態	718.691	12.073	0.550
	皮爾遜三型	720.690	12.125	0.550
	對數皮爾遜三型	708.705	11.783	0.548
	極端值一型	724.247	12.544	0.548
10	二參數對數常態	826.408	14.040	0.540
	三參數對數常態	805.924	13.688	0.536
	皮爾遜三型	811.257	13.845	0.536
	對數皮爾遜三型	809.395	13.908	0.536
	極端值一型	805.947	13.750	0.535
25	二參數對數常態	901.714	15.533	0.521
	三參數對數常態	928.866	15.849	0.525
	皮爾遜三型	935.960	16.045	0.524
	對數皮爾遜三型	969.921	17.168	0.527
	極端值一型	916.548	15.148	0.525
50	二參數對數常態	954.000	16.607	0.508
	三參數對數常態	1026.896	17.452	0.519
	皮爾遜三型	1032.835	9.975	0.519
	對數皮爾遜三型	1114.386	19.920	0.524
	極端值一型	1001.422	16.064	0.519
100	二參數對數常態	1003.793	17.662	0.496
	三參數對數常態	1129.790	19.055	0.515
	皮爾遜三型	1131.189	19.108	0.514
	對數皮爾遜三型	1281.838	22.898	0.523
	極端值一型	1087.775	16.907	0.515
200	二參數對數常態	1052.231	18.732	0.486
	三參數對數常態	1237.530	20.633	0.511
	皮爾遜三型	1231.489	20.532	0.511
	對數皮爾遜三型	1476.400	26.090	0.524
	極端值一型	1174.610	17.644	0.511
500	二參數對數常態	1113.904	20.130	0.473
	三參數對數常態	1388.695	22.733	0.508
	皮爾遜三型	1367.084	22.336	0.508
	對數皮爾遜三型	1787.658	30.780	0.528
	極端值一型	1291.084	18.536	0.508

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：大坑　　測站編號：C0F970

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1326.227	17.106	0.702
	三參數對數常態	1171.330	14.711	0.686
	皮爾遜三型	1073.624	12.163	0.681
	對數皮爾遜三型	1243.955	15.345	0.701
	極端值一型	1294.319	18.098	0.693
5	二參數對數常態	1776.309	26.260	0.680
	三參數對數常態	1408.292	19.864	0.650
	皮爾遜三型	1248.959	16.161	0.636
	對數皮爾遜三型	1464.832	19.868	0.661
	極端值一型	1769.859	28.368	0.674
10	二參數對數常態	2194.972	34.702	0.676
	三參數對數常態	1822.928	28.184	0.652
	皮爾遜三型	1716.996	26.105	0.643
	對數皮爾遜三型	1808.758	27.429	0.652
	極端值一型	2199.807	35.879	0.674
25	二參數對數常態	2965.144	49.272	0.682
	三參數對數常態	2962.137	47.879	0.682
	皮爾遜三型	3213.213	52.156	0.690
	對數皮爾遜三型	2861.742	48.805	0.669
	極端值一型	2863.063	45.638	0.679
50	二參數對數常態	3822.321	63.830	0.693
	三參數對數常態	4845.308	72.832	0.725
	皮爾遜三型	5978.479	12.163	0.749
	對數皮爾遜三型	5144.779	84.615	0.715
	極端值一型	3437.261	52.825	0.685
100	二參數對數常態	5079.267	82.490	0.711
	三參數對數常態	8825.890	109.246	0.783
	皮爾遜三型	12067.582	131.176	0.820
	對數皮爾遜三型	12999.569	157.691	0.806
	極端值一型	4070.588	59.733	0.692
200	二參數對數常態	6991.070	106.283	0.735
	三參數對數常態	17588.289	158.222	0.853
	皮爾遜三型	25110.169	186.327	0.897
	對數皮爾遜三型	19528.166	200.999	0.828
	極端值一型	4761.748	66.353	0.698
500	二參數對數常態	11349.354	147.733	0.775
	三參數對數常態	30473.001	200.999	0.900
	皮爾遜三型	30766.530	200.999	0.901
	對數皮爾遜三型	17311.825	200.999	0.774
	極端值一型	5757.299	74.587	0.707

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：中寮　　測站編號：C0H950

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	2205.898	25.075	0.767
	三參數對數常態	2111.129	24.374	0.762
	皮爾遜三型	2136.878	24.055	0.767
	對數皮爾遜三型	2308.025	25.399	0.778
	極端值一型	2045.967	24.450	0.754
5	二參數對數常態	2022.820	26.046	0.703
	三參數對數常態	1932.883	24.929	0.698
	皮爾遜三型	1927.703	24.624	0.698
	對數皮爾遜三型	2049.644	25.576	0.709
	極端值一型	1890.331	25.344	0.692
10	二參數對數常態	1939.087	26.752	0.670
	三參數對數常態	1900.100	25.905	0.668
	皮爾遜三型	1889.771	25.845	0.666
	對數皮爾遜三型	1883.253	25.757	0.666
	極端值一型	1894.899	26.360	0.666
25	二參數對數常態	1858.410	27.696	0.635
	三參數對數常態	1904.929	27.556	0.639
	皮爾遜三型	1897.128	27.820	0.636
	對數皮爾遜三型	1697.360	26.223	0.616
	極端值一型	1953.001	27.804	0.644
50	二參數對數常態	1811.944	28.463	0.613
	三參數對數常態	1930.154	29.020	0.621
	皮爾遜三型	1927.982	24.055	0.619
	對數皮爾遜三型	1580.476	26.877	0.581
	極端值一型	2019.096	28.935	0.631
100	二參數對數常態	1774.237	29.292	0.594
	三參數對數常態	1969.595	30.676	0.606
	皮爾遜三型	1974.779	31.334	0.605
	對數皮爾遜三型	1484.429	27.975	0.548
	極端值一型	2097.473	30.072	0.621
200	二參數對數常態	1743.323	30.193	0.576
	三參數對數常態	2022.807	32.578	0.593
	皮爾遜三型	2034.032	33.302	0.594
	對數皮爾遜三型	1412.766	29.867	0.518
	極端值一型	2184.272	31.189	0.613
500	二參數對數常態	1710.148	31.480	0.555
	三參數對數常態	2115.160	35.539	0.580
	皮爾遜三型	2129.721	36.133	0.582
	對數皮爾遜三型	1375.306	35.046	0.485
	極端值一型	2308.733	32.620	0.605

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：芬園　　測站編號：C0G620

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1541.889	24.814	0.722
	三參數對數常態	1604.511	25.440	0.725
	皮爾遜三型	1596.019	24.912	0.726
	對數皮爾遜三型	1783.998	26.276	0.745
	極端值一型	1521.215	25.914	0.717
5	二參數對數常態	2066.620	34.408	0.708
	三參數對數常態	2088.722	34.774	0.707
	皮爾遜三型	2084.037	34.788	0.707
	對數皮爾遜三型	2286.475	36.428	0.723
	極端值一型	2066.774	36.208	0.705
10	二參數對數常態	2523.896	42.469	0.707
	三參數對數常態	2492.717	42.673	0.704
	皮爾遜三型	2512.392	43.372	0.704
	對數皮爾遜三型	2542.606	44.709	0.705
	極端值一型	2527.778	43.218	0.706
25	二參數對數常態	3293.691	55.076	0.713
	三參數對數常態	3192.326	55.660	0.710
	皮爾遜三型	3257.187	57.190	0.711
	對數皮爾遜三型	2931.243	59.607	0.689
	極端值一型	3209.374	51.894	0.711
50	二參數對數常態	4069.538	66.588	0.722
	三參數對數常態	3942.619	68.320	0.720
	皮爾遜三型	4037.385	24.912	0.722
	對數皮爾遜三型	3409.933	76.900	0.686
	極端值一型	3779.752	58.046	0.716
100	二參數對數常態	5090.327	80.152	0.734
	三參數對數常態	5011.111	84.296	0.736
	皮爾遜三型	5098.615	85.601	0.738
	對數皮爾遜三型	4304.252	104.427	0.695
	極端值一型	4394.947	63.850	0.721
200	二參數對數常態	6465.028	96.167	0.750
	三參數對數常態	6577.557	104.347	0.757
	皮爾遜三型	6556.825	103.880	0.757
	對數皮爾遜三型	6255.628	151.377	0.722
	極端值一型	5055.254	69.347	0.726
500	二參數對數常態	9104.149	121.724	0.776
	三參數對數常態	9893.006	138.077	0.793
	皮爾遜三型	9365.233	132.521	0.788
	對數皮爾遜三型	7664.816	200.999	0.721
	極端值一型	5988.227	76.084	0.733

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：埔里　　測站編號：C0H890

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	797.327	12.471	0.641
	三參數對數常態	818.038	10.654	0.642
	皮爾遜三型	854.573	10.959	0.652
	對數皮爾遜三型	1066.443	13.181	0.679
	極端值一型	724.663	11.762	0.621
5	二參數對數常態	791.164	12.210	0.575
	三參數對數常態	785.419	11.962	0.570
	皮爾遜三型	792.554	12.090	0.571
	對數皮爾遜三型	723.600	12.780	0.558
	極端值一型	716.220	11.244	0.555
10	二參數對數常態	787.876	12.040	0.540
	三參數對數常態	771.870	13.749	0.535
	皮爾遜三型	766.929	13.905	0.533
	對數皮爾遜三型	515.919	4.837	0.479
	極端值一型	748.452	11.338	0.530
25	二參數對數常態	783.898	11.821	0.503
	三參數對數常態	769.449	17.225	0.501
	皮爾遜三型	759.203	17.674	0.497
	對數皮爾遜三型	495.725	0.000	0.444
	極端值一型	805.233	11.626	0.509
50	二參數對數常態	781.195	11.658	0.479
	三參數對數常態	782.806	21.117	0.482
	皮爾遜三型	776.951	10.959	0.479
	對數皮爾遜三型	654.400	0.000	0.469
	極端值一型	853.881	11.897	0.498
100	二參數對數常態	778.597	11.484	0.458
	三參數對數常態	818.310	26.998	0.469
	皮爾遜三型	825.755	29.368	0.469
	對數皮爾遜三型	961.702	0.000	0.512
	極端值一型	905.114	12.160	0.490
200	二參數對數常態	775.990	11.304	0.438
	三參數對數常態	893.429	36.563	0.464
	皮爾遜三型	924.193	41.033	0.469
	對數皮爾遜三型	1558.447	0.000	0.572
	極端值一型	958.657	12.434	0.483
500	二參數對數常態	772.732	11.055	0.414
	三參數對數常態	1105.720	59.860	0.472
	皮爾遜三型	1175.443	67.565	0.482
	對數皮爾遜三型	3382.078	0.000	0.674
	極端值一型	1031.727	12.785	0.475

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：草屯　　測站編號：C0H960

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1778.013	23.088	0.753
	三參數對數常態	1740.551	23.483	0.748
	皮爾遜三型	1754.647	23.635	0.750
	對數皮爾遜三型	1911.189	24.900	0.765
	極端值一型	1690.412	22.877	0.744
5	二參數對數常態	1884.436	25.670	0.712
	三參數對數常態	1851.811	26.143	0.708
	皮爾遜三型	1852.533	26.173	0.708
	對數皮爾遜三型	1971.602	27.246	0.719
	極端值一型	1801.446	25.436	0.704
10	二參數對數常態	1958.346	27.498	0.692
	三參數對數常態	1941.807	27.521	0.690
	皮爾遜三型	1936.112	27.444	0.689
	對數皮爾遜三型	1923.320	27.419	0.687
	極端值一型	1926.867	27.260	0.689
25	二參數對數常態	2057.342	29.998	0.671
	三參數對數常態	2055.915	28.835	0.672
	皮爾遜三型	2044.678	28.634	0.671
	對數皮爾遜三型	1810.476	26.530	0.648
	極端值一型	2118.381	29.596	0.676
50	二參數對數常態	2134.685	31.967	0.659
	三參數對數常態	2137.372	29.536	0.661
	皮爾遜三型	2125.281	23.635	0.660
	對數皮爾遜三型	1708.558	25.277	0.618
	極端值一型	2275.045	31.261	0.670
100	二參數對數常態	2216.930	34.084	0.648
	三參數對數常態	2215.246	30.049	0.652
	皮爾遜三型	2204.061	29.850	0.651
	對數皮爾遜三型	1602.710	23.676	0.590
	極端值一型	2440.409	32.860	0.665
200	二參數對數常態	2304.564	36.348	0.639
	三參數對數常態	2289.627	30.399	0.643
	皮爾遜三型	2280.235	30.254	0.643
	對數皮爾遜三型	1499.825	21.880	0.563
	極端值一型	2611.842	34.366	0.661
500	二參數對數常態	2431.198	39.631	0.629
	三參數對數常態	2384.448	30.683	0.633
	皮爾遜三型	2379.543	30.681	0.634
	對數皮爾遜三型	1372.542	19.309	0.528
	極端值一型	2847.048	36.240	0.657

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：臺中　　測站編號：467490

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1334.729	20.644	0.724
	三參數對數常態	1531.742	22.431	0.725
	皮爾遜三型	1552.570	22.398	0.727
	對數皮爾遜三型	1666.842	23.246	0.731
	極端值一型	1324.555	21.907	0.717
5	二參數對數常態	1904.041	29.402	0.710
	三參數對數常態	1990.960	32.553	0.705
	皮爾遜三型	1989.899	32.367	0.705
	對數皮爾遜三型	1914.351	34.037	0.694
	極端值一型	1905.795	31.375	0.705
10	二參數對數常態	2363.990	36.151	0.707
	三參數對數常態	2342.910	40.635	0.705
	皮爾遜三型	2332.045	40.835	0.704
	對數皮爾遜三型	2052.866	40.099	0.690
	極端值一型	2360.725	37.077	0.705
25	二參數對數常態	3068.353	45.832	0.708
	三參數對數常態	2932.202	53.409	0.714
	皮爾遜三型	2959.358	55.369	0.715
	對數皮爾遜三型	2184.709	44.840	0.693
	極端值一型	2989.902	43.434	0.707
50	二參數對數常態	3706.097	53.958	0.711
	三參數對數常態	3533.606	65.171	0.727
	皮爾遜三型	3674.996	22.398	0.732
	對數皮爾遜三型	2228.156	45.631	0.694
	極端值一型	3487.541	47.582	0.709
100	二參數對數常態	4462.892	62.892	0.716
	三參數對數常態	4348.111	79.338	0.744
	皮爾遜三型	4745.648	88.582	0.756
	對數皮爾遜三型	2232.124	44.432	0.694
	極端值一型	4001.594	51.262	0.712
200	二參數對數常態	5376.193	72.826	0.723
	三參數對數常態	5463.302	96.119	0.765
	皮爾遜三型	6396.931	112.189	0.786
	對數皮爾遜三型	2223.542	42.027	0.693
	極端值一型	4529.960	54.539	0.714
500	二參數對數常態	6890.509	87.571	0.733
	三參數對數常態	7673.261	123.223	0.800
	皮爾遜三型	10167.453	152.379	0.836
	對數皮爾遜三型	2241.235	38.295	0.692
	極端值一型	5250.840	58.404	0.717

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：雙冬　　測站編號：C1H941

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1614.946	19.405	0.736
	三參數對數常態	1722.579	21.159	0.748
	皮爾遜三型	1780.444	21.130	0.760
	對數皮爾遜三型	1657.548	19.919	0.745
	極端值一型	1568.492	20.109	0.728
5	二參數對數常態	1975.481	28.467	0.707
	三參數對數常態	2098.608	30.489	0.720
	皮爾遜三型	2111.186	30.121	0.724
	對數皮爾遜三型	1966.758	27.683	0.714
	極端值一型	1965.146	30.130	0.703
10	二參數對數常態	2378.202	37.707	0.703
	三參數對數常態	2384.581	37.677	0.707
	皮爾遜三型	2369.250	37.438	0.705
	對數皮爾遜三型	2294.712	35.835	0.701
	極端值一型	2390.720	38.607	0.702
25	二參數對數常態	3248.639	55.349	0.714
	三參數對數常態	2907.889	49.638	0.699
	皮爾遜三型	2923.245	50.583	0.696
	對數皮爾遜三型	3289.123	56.839	0.710
	極端值一型	3136.077	51.163	0.711
50	二參數對數常態	4398.496	74.972	0.734
	三參數對數常態	3607.086	63.341	0.705
	皮爾遜三型	3758.349	21.130	0.707
	對數皮爾遜三型	6060.722	98.178	0.764
	極端值一型	3861.068	61.563	0.721
100	二參數對數常態	6396.982	102.429	0.766
	三參數對數常態	5104.624	87.070	0.730
	皮爾遜三型	5701.770	95.606	0.741
	對數皮爾遜三型	20327.764	200.999	0.893
	極端值一型	4746.138	72.563	0.733
200	二參數對數常態	10129.517	140.601	0.809
	三參數對數常態	9625.477	136.042	0.794
	皮爾遜三型	11862.490	153.942	0.819
	對數皮爾遜三型	17430.913	200.999	0.848
	極端值一型	5810.353	83.993	0.747
500	二參數對數常態	18865.108	200.999	0.868
	三參數對數常態	19019.964	200.999	0.857
	皮爾遜三型	18918.069	200.999	0.856
	對數皮爾遜三型	14339.425	200.999	0.789
	極端值一型	7517.913	99.431	0.764

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：洋仔溪　　流域編號：145000
測站：鹿港　　測站編號：C0G640

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	742.045	10.712	0.663
	三參數對數常態	755.749	10.928	0.655
	皮爾遜三型	755.370	10.850	0.656
	對數皮爾遜三型	858.459	12.714	0.675
	極端值一型	729.589	11.431	0.654
5	二參數對數常態	1008.171	16.918	0.643
	三參數對數常態	1024.325	17.935	0.637
	皮爾遜三型	1026.270	18.055	0.637
	對數皮爾遜三型	1032.895	18.093	0.637
	極端值一型	1003.124	18.266	0.637
10	二參數對數常態	1228.994	22.254	0.638
	三參數對數常態	1240.285	23.694	0.637
	皮爾遜三型	1245.962	23.963	0.637
	對數皮爾遜三型	1115.899	21.503	0.621
	極端值一型	1228.175	22.964	0.636
25	二參數對數常態	1590.029	30.904	0.639
	三參數對數常態	1576.527	32.472	0.643
	皮爾遜三型	1586.270	32.836	0.644
	對數皮爾遜三型	1247.102	27.183	0.613
	極端值一型	1552.591	28.753	0.638
50	二參數對數常態	1947.860	39.142	0.645
	三參數對數常態	1891.504	40.298	0.652
	皮爾遜三型	1898.239	10.850	0.652
	對數皮爾遜三型	1415.385	33.889	0.618
	極端值一型	1819.411	32.877	0.641
100	二參數對數常態	2418.061	49.288	0.655
	三參數對數常態	2281.003	49.361	0.663
	皮爾遜三型	2273.498	49.125	0.663
	對數皮爾遜三型	1753.480	45.668	0.637
	極端值一型	2102.327	36.729	0.645
200	二參數對數常態	3055.727	61.848	0.668
	三參數對數常態	2775.129	59.933	0.677
	皮爾遜三型	2732.621	58.845	0.676
	對數皮爾遜三型	2775.806	73.357	0.690
	極端值一型	2401.592	40.365	0.649
500	二參數對數常態	4313.899	83.274	0.692
	三參數對數常態	3650.838	76.481	0.700
	皮爾遜三型	3502.131	73.369	0.695
	對數皮爾遜三型	14535.142	200.999	0.897
	極端值一型	2817.751	44.791	0.653

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹿港溪　　流域編號：146000
測站：員林　　測站編號：C0G650

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1705.654	23.849	0.757
	三參數對數常態	1530.172	22.748	0.735
	皮爾遜三型	1523.501	22.738	0.735
	對數皮爾遜三型	1618.375	23.369	0.746
	極端值一型	1615.343	23.478	0.748
5	二參數對數常態	1713.247	24.598	0.711
	三參數對數常態	1593.507	23.946	0.696
	皮爾遜三型	1598.516	23.995	0.696
	對數皮爾遜三型	1610.444	24.155	0.697
	極端值一型	1631.331	24.180	0.703
10	二參數對數常態	1721.005	25.118	0.687
	三參數對數常態	1705.774	25.094	0.685
	皮爾遜三型	1715.389	25.146	0.685
	對數皮爾遜三型	1681.273	25.178	0.681
	極端值一型	1693.296	24.850	0.684
25	二參數對數常態	1731.994	25.769	0.661
	三參數對數常態	1883.262	26.646	0.678
	皮爾遜三型	1892.811	26.660	0.679
	對數皮爾遜三型	1818.824	26.741	0.671
	極端值一型	1798.349	25.736	0.667
50	二參數對數常態	1741.200	26.269	0.645
	三參數對數常態	2031.559	27.789	0.677
	皮爾遜三型	2036.200	22.738	0.677
	對數皮爾遜三型	1946.513	27.996	0.668
	極端值一型	1888.872	26.406	0.658
100	二參數對數常態	1750.978	26.781	0.630
	三參數對數常態	2189.641	28.886	0.677
	皮爾遜三型	2185.170	28.790	0.676
	對數皮爾遜三型	2093.229	29.318	0.668
	極端值一型	1985.615	27.057	0.650
200	二參數對數常態	1761.502	27.311	0.617
	三參數對數常態	2357.539	29.953	0.677
	皮爾遜三型	2339.591	29.792	0.677
	對數皮爾遜三型	2257.275	30.656	0.670
	極端值一型	2086.509	27.668	0.644
500	二參數對數常態	1776.335	28.038	0.601
	三參數對數常態	2596.089	31.347	0.680
	皮爾遜三型	2551.780	31.075	0.678
	對數皮爾遜三型	2503.612	32.489	0.674
	極端值一型	2225.770	28.445	0.637

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹿港溪　　流域編號：146000
測站：六分寮　　測站編號：C1H971

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	2214.841	27.635	0.771
	三參數對數常態	1972.654	25.511	0.752
	皮爾遜三型	1925.895	24.865	0.750
	對數皮爾遜三型	2167.774	27.145	0.770
	極端值一型	2112.601	27.432	0.763
5	二參數對數常態	2503.636	32.871	0.740
	三參數對數常態	2254.024	30.680	0.724
	皮爾遜三型	2254.783	30.720	0.724
	對數皮爾遜三型	2368.923	31.680	0.733
	極端值一型	2394.112	32.550	0.733
10	二參數對數常態	2686.870	36.299	0.725
	三參數對數常態	2597.846	35.482	0.720
	皮爾遜三型	2640.502	36.035	0.722
	對數皮爾遜三型	2552.952	35.244	0.716
	極端值一型	2639.911	35.934	0.723
25	二參數對數常態	2912.388	40.602	0.710
	三參數對數常態	3168.043	42.358	0.723
	皮爾遜三型	3247.735	43.225	0.726
	對數皮爾遜三型	2817.837	40.057	0.700
	極端值一型	2987.454	39.998	0.714
50	二參數對數常態	3078.095	43.809	0.701
	三參數對數常態	3682.972	47.782	0.728
	皮爾遜三型	3766.584	24.865	0.731
	對數皮爾遜三型	3030.986	43.775	0.690
	極端值一型	3264.395	42.822	0.710
100	二參數對數常態	3242.610	47.030	0.692
	三參數對數常態	4272.689	53.304	0.735
	皮爾遜三型	4333.317	53.774	0.737
	對數皮爾遜三型	3249.856	47.468	0.682
	極端值一型	3550.279	45.437	0.707
200	二參數對數常態	3408.179	50.304	0.685
	三參數對數常態	4942.724	58.886	0.742
	皮爾遜三型	4945.900	58.818	0.743
	對數皮爾遜三型	3475.362	51.176	0.674
	極端值一型	3844.837	47.886	0.705
500	二參數對數常態	3630.186	54.729	0.677
	三參數對數常態	5964.998	66.323	0.753
	皮爾遜三型	5827.290	65.248	0.751
	對數皮爾遜三型	3778.259	56.009	0.665
	極端值一型	4245.067	50.872	0.703

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：舊濁水溪　　流域編號：147000
測站：下水埔　　測站編號：C1G691

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1387.131	19.889	0.707
	三參數對數常態	1288.354	18.373	0.692
	皮爾遜三型	1289.604	18.375	0.692
	對數皮爾遜三型	1349.314	18.764	0.702
	極端值一型	1305.737	19.224	0.698
5	二參數對數常態	1295.906	18.290	0.653
	三參數對數常態	1227.847	17.313	0.642
	皮爾遜三型	1227.506	17.321	0.642
	對數皮爾遜三型	1241.904	17.420	0.644
	極端值一型	1230.396	17.663	0.646
10	二參數對數常態	1251.653	17.402	0.625
	三參數對數常態	1240.339	17.490	0.624
	皮爾遜三型	1240.497	17.519	0.623
	對數皮爾遜三型	1218.359	17.442	0.619
	極端值一型	1233.955	17.162	0.623
25	二參數對數常態	1207.240	16.433	0.596
	三參數對數常態	1278.977	18.182	0.608
	皮爾遜三型	1279.361	18.208	0.608
	對數皮爾遜三型	1214.501	18.068	0.594
	極端值一型	1264.491	16.777	0.602
50	二參數對數常態	1179.808	15.781	0.577
	三參數對數常態	1315.823	18.867	0.600
	皮爾遜三型	1316.075	18.375	0.600
	對數皮爾遜三型	1222.861	18.827	0.580
	極端值一型	1298.581	16.614	0.590
100	二參數對數常態	1155.669	15.165	0.559
	三參數對數常態	1356.508	19.641	0.593
	皮爾遜三型	1356.087	19.621	0.593
	對數皮爾遜三型	1237.482	19.759	0.569
	極端值一型	1338.509	16.515	0.581
200	二參數對數常態	1134.646	14.601	0.544
	三參數對數常態	1399.103	20.452	0.588
	皮爾遜三型	1397.838	20.395	0.588
	對數皮爾遜三型	1256.158	20.815	0.559
	極端值一型	1382.612	16.457	0.573
500	二參數對數常態	1109.701	13.888	0.525
	三參數對數常態	1457.739	21.576	0.582
	皮爾遜三型	1455.330	21.478	0.583
	對數皮爾遜三型	1286.055	22.402	0.549
	極端值一型	1445.153	16.410	0.564

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：舊濁水溪　　流域編號：147000
測站：中西　　測站編號：C1G700

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1330.152	22.418	0.720
	三參數對數常態	1311.704	21.674	0.716
	皮爾遜三型	1317.033	21.576	0.718
	對數皮爾遜三型	1428.506	22.668	0.733
	極端值一型	1268.026	22.184	0.711
5	二參數對數常態	1382.089	23.519	0.677
	三參數對數常態	1345.568	22.711	0.672
	皮爾遜三型	1345.495	22.769	0.672
	對數皮爾遜三型	1446.566	24.006	0.685
	極端值一型	1321.656	23.195	0.670
10	二參數對數常態	1410.697	24.184	0.655
	三參數對數常態	1380.283	23.860	0.651
	皮爾遜三型	1379.249	24.004	0.650
	對數皮爾遜三型	1392.511	24.550	0.651
	極端值一型	1388.576	23.936	0.652
25	二參數對數常態	1442.944	24.990	0.631
	三參數對數常態	1432.120	25.656	0.631
	皮爾遜三型	1432.276	25.878	0.630
	對數皮爾遜三型	1283.042	24.696	0.607
	極端值一型	1490.381	24.858	0.637
50	二參數對數常態	1465.226	25.577	0.616
	三參數對數常態	1477.079	27.252	0.619
	皮爾遜三型	1476.918	21.576	0.619
	對數皮爾遜三型	1185.219	24.368	0.575
	極端值一型	1573.679	25.500	0.628
100	二參數對數常態	1485.966	26.149	0.603
	三參數對數常態	1529.981	29.137	0.610
	皮爾遜三型	1528.267	29.154	0.609
	對數皮爾遜三型	1079.007	23.518	0.541
	極端值一型	1661.778	26.139	0.621
200	二參數對數常態	1506.569	26.742	0.591
	三參數對數常態	1593.445	31.381	0.602
	皮爾遜三型	1588.244	31.152	0.602
	對數皮爾遜三型	966.724	21.987	0.507
	極端值一型	1752.892	26.740	0.615
500	二參數對數常態	1533.327	27.546	0.576
	三參數對數常態	1705.660	35.254	0.596
	皮爾遜三型	1684.901	34.287	0.596
	對數皮爾遜三型	809.900	18.436	0.458
	極端值一型	1877.254	27.485	0.609

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：舊濁水溪　　流域編號：147000
測站：溪湖　　測站編號：C0G660

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1356.275	22.775	0.710
	三參數對數常態	1355.167	25.611	0.704
	皮爾遜三型	1357.202	26.380	0.705
	對數皮爾遜三型	1411.891	24.996	0.715
	極端值一型	1332.063	23.451	0.706
5	二參數對數常態	1862.921	33.842	0.703
	三參數對數常態	1921.044	38.730	0.703
	皮爾遜三型	1943.061	39.539	0.704
	對數皮爾遜三型	1945.519	37.735	0.706
	極端值一型	1836.796	34.725	0.700
10	二參數對數常態	2269.772	42.269	0.704
	三參數對數常態	2295.438	44.216	0.704
	皮爾遜三型	2303.153	44.035	0.704
	對數皮爾遜三型	2292.027	44.570	0.701
	極端值一型	2250.541	42.339	0.702
25	二參數對數常態	2881.756	54.125	0.708
	三參數對數常態	2706.342	47.423	0.704
	皮爾遜三型	2683.710	46.076	0.702
	對數皮爾遜三型	2673.909	50.741	0.694
	極端值一型	2844.601	51.564	0.708
50	二參數對數常態	3416.928	63.723	0.713
	三參數對數常態	2961.418	47.764	0.702
	皮爾遜三型	2919.054	26.380	0.700
	對數皮爾遜三型	2901.620	53.524	0.688
	極端值一型	3329.826	58.000	0.712
100	二參數對數常態	4031.398	74.001	0.719
	三參數對數常態	3179.781	46.955	0.700
	皮爾遜三型	3126.864	45.167	0.698
	對數皮爾遜三型	3079.663	54.973	0.680
	極端值一型	3843.511	63.996	0.716
200	二參數對數常態	4739.019	84.971	0.725
	三參數對數常態	3370.625	45.394	0.697
	皮爾遜三型	3314.154	43.952	0.695
	對數皮爾遜三型	3209.752	55.249	0.672
	極端值一型	4383.586	69.577	0.721
500	二參數對數常態	5847.869	100.623	0.735
	三參數對數常態	3595.952	42.676	0.693
	皮爾遜三型	3542.690	42.091	0.692
	對數皮爾遜三型	3316.106	54.115	0.660
	極端值一型	5132.426	76.341	0.726

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：丹大　　測站編號：C1I050

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	326.985	9.144	0.511
	三參數對數常態	348.225	13.063	0.511
	皮爾遜三型	357.677	14.245	0.515
	對數皮爾遜三型	321.562	10.306	0.502
	極端值一型	316.443	9.119	0.504
5	二參數對數常態	392.148	11.434	0.485
	三參數對數常態	412.902	14.934	0.487
	皮爾遜三型	412.347	14.856	0.487
	對數皮爾遜三型	392.607	13.426	0.478
	極端值一型	379.159	11.312	0.479
10	二參數對數常態	433.539	13.039	0.472
	三參數對數常態	432.713	13.297	0.472
	皮爾遜三型	427.697	12.671	0.470
	對數皮爾遜三型	438.754	13.980	0.471
	極端值一型	426.560	12.796	0.469
25	二參數對數常態	484.690	15.157	0.459
	三參數對數常態	452.448	10.773	0.456
	皮爾遜三型	448.174	10.192	0.455
	對數皮爾遜三型	495.603	13.593	0.467
	極端值一型	490.867	14.636	0.462
50	二參數對數常態	522.701	16.816	0.452
	三參數對數常態	470.070	9.284	0.449
	皮爾遜三型	467.553	14.245	0.448
	對數皮爾遜三型	538.845	12.970	0.467
	極端值一型	540.572	15.910	0.459
100	二參數對數常態	562.052	18.667	0.445
	三參數對數常態	490.855	8.149	0.443
	皮爾遜三型	489.443	7.952	0.443
	對數皮爾遜三型	585.197	12.358	0.468
	極端值一型	591.995	17.161	0.456
200	二參數對數常態	603.341	20.727	0.440
	三參數對數常態	514.537	7.272	0.440
	皮爾遜三型	513.682	7.269	0.440
	對數皮爾遜三型	635.250	11.783	0.471
	極端值一型	644.528	18.349	0.455
500	二參數對數常態	663.207	23.933	0.435
	三參數對數常態	550.606	6.478	0.438
	皮爾遜三型	548.294	6.636	0.438
	對數皮爾遜三型	709.468	11.197	0.478
	極端值一型	715.291	19.786	0.453

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：卡奈托灣　　測站編號：C1I140

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	383.650	7.320	0.511
	三參數對數常態	356.150	5.855	0.494
	皮爾遜三型	350.586	5.449	0.493
	對數皮爾遜三型	373.485	6.522	0.507
	極端值一型	372.747	7.851	0.501
5	二參數對數常態	548.998	17.726	0.498
	三參數對數常態	506.291	16.039	0.480
	皮爾遜三型	508.313	16.249	0.480
	對數皮爾遜三型	515.472	16.643	0.484
	極端值一型	539.561	19.221	0.490
10	二參數對數常態	730.159	30.286	0.504
	三參數對數常態	721.874	31.433	0.500
	皮爾遜三型	743.086	33.019	0.503
	對數皮爾遜三型	716.982	31.874	0.495
	極端值一型	719.403	30.820	0.500
25	二參數對數常態	1121.552	56.609	0.528
	三參數對數常態	1233.993	63.712	0.543
	皮爾遜三型	1286.608	66.683	0.548
	對數皮爾遜三型	1181.043	63.783	0.529
	極端值一型	1036.054	48.901	0.519
50	二參數對數常態	1601.090	85.252	0.553
	三參數對數常態	1831.753	93.927	0.578
	皮爾遜三型	1889.821	5.449	0.581
	對數皮爾遜三型	1643.814	90.636	0.551
	極端值一型	1336.820	63.611	0.535
100	二參數對數常態	2318.191	121.616	0.581
	三參數對數常態	2637.051	126.373	0.610
	皮爾遜三型	2663.450	127.049	0.611
	對數皮爾遜三型	2125.598	114.764	0.565
	極端值一型	1687.071	78.344	0.550
200	二參數對數常態	3392.791	166.143	0.611
	三參數對數常態	3685.411	159.909	0.639
	皮爾遜三型	3623.748	157.685	0.637
	對數皮爾遜三型	2573.436	134.586	0.573
	極端值一型	2083.667	92.668	0.563
500	二參數對數常態	4261.543	200.999	0.618
	三參數對數常態	5331.612	200.999	0.669
	皮爾遜三型	5236.173	198.182	0.669
	對數皮爾遜三型	3083.033	154.760	0.576
	極端值一型	2677.782	110.763	0.579

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：和社　　測站編號：C1I070

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	607.017	18.095	0.585
	三參數對數常態	556.504	17.077	0.565
	皮爾遜三型	562.286	16.960	0.569
	對數皮爾遜三型	570.630	15.374	0.582
	極端值一型	559.385	18.505	0.564
5	二參數對數常態	793.233	34.076	0.549
	三參數對數常態	730.849	34.020	0.529
	皮爾遜三型	739.070	34.634	0.530
	對數皮爾遜三型	688.009	29.274	0.527
	極端值一型	735.486	35.810	0.529
10	二參數對數常態	1045.375	54.983	0.549
	三參數對數常態	1012.206	56.469	0.539
	皮爾遜三型	1031.675	58.199	0.540
	對數皮爾遜三型	1035.097	59.903	0.539
	極端值一型	992.492	55.472	0.536
25	二參數對數常態	1723.486	104.390	0.574
	三參數對數常態	1625.617	97.917	0.569
	皮爾遜三型	1652.112	100.257	0.569
	對數皮爾遜三型	2623.945	160.212	0.613
	極端值一型	1517.034	88.652	0.560
50	二參數對數常態	2706.339	162.565	0.606
	三參數對數常態	2258.276	133.350	0.591
	皮爾遜三型	2264.598	16.960	0.590
	對數皮爾遜三型	3162.110	200.999	0.606
	極端值一型	2059.342	116.431	0.580
100	二參數對數常態	3254.038	200.999	0.606
	三參數對數常態	3009.000	169.272	0.609
	皮爾遜三型	2969.563	168.640	0.607
	對數皮爾遜三型	2729.163	200.999	0.558
	極端值一型	2721.612	144.390	0.599
200	二參數對數常態	2843.475	200.999	0.566
	三參數對數常態	3750.293	200.999	0.621
	皮爾遜三型	3742.173	200.994	0.621
	對數皮爾遜三型	2402.336	200.999	0.516
	極端值一型	3502.202	171.696	0.617
500	二參數對數常態	2415.922	200.999	0.519
	三參數對數常態	3552.093	200.999	0.595
	皮爾遜三型	3578.317	200.999	0.598
	對數皮爾遜三型	2076.957	200.999	0.465
	極端值一型	4524.814	200.999	0.631

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：廬山　　測站編號：C0I010

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	462.068	13.055	0.536
	三參數對數常態	465.572	13.682	0.534
	皮爾遜三型	498.477	15.240	0.546
	對數皮爾遜三型	539.635	16.771	0.561
	極端值一型	404.941	10.903	0.513
5	二參數對數常態	389.141	9.157	0.454
	三參數對數常態	381.094	9.006	0.448
	皮爾遜三型	383.113	9.127	0.449
	對數皮爾遜三型	430.358	11.823	0.470
	極端值一型	345.736	7.151	0.434
10	二參數對數常態	358.139	7.089	0.413
	三參數對數常態	349.143	6.616	0.408
	皮爾遜三型	343.894	6.310	0.405
	對數皮爾遜三型	355.446	7.172	0.409
	極端值一型	340.282	6.071	0.404
25	二參數對數常態	330.102	4.924	0.369
	三參數對數常態	322.372	4.247	0.368
	皮爾遜三型	315.410	3.841	0.363
	對數皮爾遜三型	287.299	2.313	0.342
	極端值一型	346.186	5.307	0.377
50	二參數對數常態	314.549	3.574	0.342
	三參數對數常態	308.680	2.882	0.343
	皮爾遜三型	302.672	15.240	0.339
	對數皮爾遜三型	255.125	0.000	0.301
	極端值一型	355.031	4.928	0.363
100	二參數對數常態	302.321	2.419	0.318
	三參數對數常態	298.399	1.748	0.322
	皮爾遜三型	294.164	1.518	0.319
	對數皮爾遜三型	245.924	0.000	0.274
	極端值一型	366.170	4.673	0.352
200	二參數對數常態	292.545	1.423	0.296
	三參數對數常態	290.613	0.826	0.304
	皮爾遜三型	288.495	0.724	0.303
	對數皮爾遜三型	236.653	0.000	0.248
	極端值一型	378.854	4.500	0.342
500	二參數對數常態	282.230	0.283	0.271
	三參數對數常態	284.663	0.000	0.283
	皮爾遜三型	284.807	0.000	0.285
	對數皮爾遜三型	224.391	0.000	0.215
	極端值一型	397.042	4.328	0.332

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：新高口　　測站編號：C1I440

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	303.760	4.455	0.431
	三參數對數常態	302.213	4.205	0.428
	皮爾遜三型	319.628	5.083	0.440
	對數皮爾遜三型	304.715	4.246	0.428
	極端值一型	279.329	3.671	0.413
5	二參數對數常態	300.521	4.992	0.368
	三參數對數常態	299.495	4.969	0.366
	皮爾遜三型	305.854	5.535	0.369
	對數皮爾遜三型	297.089	4.991	0.362
	極端值一型	274.931	3.744	0.351
10	二參數對數常態	299.485	5.448	0.336
	三參數對數常態	300.343	5.836	0.335
	皮爾遜三型	298.826	5.874	0.333
	對數皮爾遜三型	294.442	5.724	0.331
	極端值一型	286.106	4.439	0.327
25	二參數對數常態	299.846	6.274	0.302
	三參數對數常態	305.326	7.693	0.305
	皮爾遜三型	296.014	6.842	0.299
	對數皮爾遜三型	291.873	6.746	0.299
	極端值一型	309.005	5.980	0.308
50	二參數對數常態	302.140	7.285	0.281
	三參數對數常態	313.873	10.186	0.289
	皮爾遜三型	298.870	5.083	0.280
	對數皮爾遜三型	290.785	7.681	0.279
	極端值一型	332.423	7.839	0.300
100	二參數對數常態	308.764	9.255	0.264
	三參數對數常態	333.755	15.485	0.279
	皮爾遜三型	309.077	11.276	0.267
	對數皮爾遜三型	290.227	8.755	0.262
	極端值一型	363.204	10.714	0.296
200	二參數對數常態	341.620	17.375	0.261
	三參數對數常態	387.895	30.067	0.283
	皮爾遜三型	336.664	18.689	0.263
	對數皮爾遜三型	291.263	10.236	0.248
	極端值一型	407.926	15.725	0.298
500	二參數對數常態	943.416	163.284	0.375
	三參數對數常態	519.046	70.622	0.302
	皮爾遜三型	441.966	49.545	0.282
	對數皮爾遜三型	764.959	130.733	0.363
	極端值一型	520.002	30.845	0.315

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：昆陽　　測站編號：C0H990

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	225.248	4.616	0.478
	三參數對數常態	225.578	4.875	0.473
	皮爾遜三型	226.033	4.916	0.473
	對數皮爾遜三型	228.023	4.540	0.476
	極端值一型	219.118	4.563	0.473
5	二參數對數常態	247.203	4.818	0.447
	三參數對數常態	246.398	4.979	0.443
	皮爾遜三型	246.412	4.982	0.443
	對數皮爾遜三型	245.726	4.775	0.443
	極端值一型	241.288	4.764	0.444
10	二參數對數常態	259.749	4.967	0.431
	三參數對數常態	257.370	4.869	0.430
	皮爾遜三型	256.938	4.814	0.429
	對數皮爾遜三型	254.863	4.988	0.427
	極端值一型	258.202	4.916	0.431
25	二參數對數常態	273.960	5.147	0.415
	三參數對數常態	268.714	4.592	0.416
	皮爾遜三型	268.114	4.528	0.416
	對數皮爾遜三型	264.262	5.254	0.411
	極端值一型	281.128	5.144	0.418
50	二參數對數常態	283.877	5.319	0.404
	三參數對數常態	275.683	4.327	0.408
	皮爾遜三型	275.250	4.916	0.408
	對數皮爾遜三型	270.441	5.502	0.402
	極端值一型	298.946	5.332	0.412
100	二參數對數常態	293.197	5.487	0.395
	三參數對數常態	281.794	4.039	0.400
	皮爾遜三型	281.473	4.016	0.400
	對數皮爾遜三型	275.972	5.756	0.394
	極端值一型	316.928	5.491	0.406
200	二參數對數常態	302.083	5.661	0.386
	三參數對數常態	287.212	3.740	0.393
	皮爾遜三型	287.061	3.744	0.394
	對數皮爾遜三型	281.197	6.037	0.388
	極端值一型	335.085	5.642	0.401
500	二參數對數常態	313.383	5.903	0.376
	三參數對數常態	293.483	3.326	0.385
	皮爾遜三型	293.746	3.380	0.386
	對數皮爾遜三型	287.422	6.402	0.380
	極端值一型	359.708	5.866	0.396

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：武界　　測站編號：C1I030

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	968.360	19.981	0.644
	三參數對數常態	869.123	17.418	0.624
	皮爾遜三型	868.963	17.178	0.625
	對數皮爾遜三型	1035.550	20.118	0.657
	極端值一型	867.430	18.461	0.625
5	二參數對數常態	850.700	18.879	0.570
	三參數對數常態	763.675	16.206	0.551
	皮爾遜三型	760.556	16.139	0.550
	對數皮爾遜三型	846.162	18.249	0.570
	極端值一型	765.290	17.089	0.552
10	二參數對數常態	794.613	18.176	0.532
	三參數對數常態	755.650	17.049	0.523
	皮爾遜三型	754.870	17.188	0.522
	對數皮爾遜三型	742.423	17.206	0.518
	極端值一型	759.428	17.150	0.524
25	二參數對數常態	738.479	17.297	0.491
	三參數對數常態	773.968	19.250	0.499
	皮爾遜三型	776.790	19.613	0.499
	對數皮爾遜三型	631.701	15.880	0.459
	極端值一型	777.798	17.615	0.499
50	二參數對數常態	704.200	16.662	0.464
	三參數對數常態	802.183	21.662	0.487
	皮爾遜三型	806.866	17.178	0.487
	對數皮爾遜三型	560.634	14.704	0.418
	極端值一型	802.262	18.150	0.486
100	二參數對數常態	674.971	16.054	0.440
	三參數對數常態	842.242	24.819	0.479
	皮爾遜三型	847.212	25.144	0.479
	對數皮爾遜三型	497.705	13.289	0.378
	極端值一型	831.802	18.732	0.475
200	二參數對數常態	648.745	15.401	0.418
	三參數對數常態	895.691	28.882	0.474
	皮爾遜三型	897.881	28.850	0.475
	對數皮爾遜三型	441.347	11.542	0.340
	極端值一型	865.506	19.383	0.467
500	二參數對數常態	618.520	14.559	0.391
	三參數對數常態	993.956	36.156	0.472
	皮爾遜三型	984.638	35.034	0.472
	對數皮爾遜三型	375.495	8.622	0.291
	極端值一型	914.092	20.260	0.458

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：神木村　　測站編號：C0H9A0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	473.349	13.663	0.478
	三參數對數常態	506.500	16.765	0.481
	皮爾遜三型	534.684	18.213	0.491
	對數皮爾遜三型	574.691	19.246	0.509
	極端值一型	432.279	12.857	0.459
5	二參數對數常態	545.878	21.244	0.433
	三參數對數常態	566.216	24.612	0.432
	皮爾遜三型	568.616	24.874	0.433
	對數皮爾遜三型	653.381	30.555	0.455
	極端值一型	489.723	19.451	0.412
10	二參數對數常態	617.911	29.832	0.417
	三參數對數常態	598.267	29.448	0.409
	皮爾遜三型	585.080	28.609	0.405
	對數皮爾遜三型	621.527	33.104	0.411
	極端值一型	572.391	27.224	0.403
25	二參數對數常態	764.358	48.644	0.410
	三參數對數常態	632.015	35.374	0.386
	皮爾遜三型	604.943	33.101	0.379
	對數皮爾遜三型	508.882	27.018	0.342
	極端值一型	726.825	41.335	0.405
50	二參數對數常態	937.877	71.733	0.414
	三參數對數常態	651.690	39.514	0.371
	皮爾遜三型	620.498	18.213	0.364
	對數皮爾遜三型	404.356	15.674	0.283
	極端值一型	878.333	54.525	0.412
100	二參數對數常態	1177.299	103.767	0.423
	三參數對數常態	667.639	43.477	0.358
	皮爾遜三型	637.909	40.185	0.351
	對數皮爾遜三型	324.945	4.990	0.227
	極端值一型	1057.037	69.048	0.420
200	二參數對數常態	1487.692	144.856	0.434
	三參數對數常態	679.650	47.179	0.345
	皮爾遜三型	656.933	44.159	0.341
	對數皮爾遜三型	286.072	0.000	0.187
	極端值一型	1259.699	84.174	0.429
500	二參數對數常態	1885.374	200.999	0.441
	三參數對數常態	691.511	51.904	0.330
	皮爾遜三型	685.452	50.111	0.330
	對數皮爾遜三型	277.921	0.000	0.157
	極端值一型	1557.226	104.020	0.440

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：竹山　　測站編號：C0I110

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1552.007	20.816	0.714
	三參數對數常態	1481.818	19.435	0.708
	皮爾遜三型	1467.274	18.688	0.709
	對數皮爾遜三型	1508.855	19.494	0.713
	極端值一型	1461.116	20.428	0.703
5	二參數對數常態	1576.888	24.262	0.665
	三參數對數常態	1473.772	22.031	0.657
	皮爾遜三型	1457.682	21.636	0.655
	對數皮爾遜三型	1480.681	21.888	0.659
	極端值一型	1492.897	23.790	0.656
10	二參數對數常態	1604.488	26.758	0.641
	三參數對數常態	1538.303	25.305	0.636
	皮爾遜三型	1538.914	25.581	0.635
	對數皮爾遜三型	1527.658	25.262	0.634
	極端值一型	1574.009	26.402	0.638
25	二參數對數常態	1650.794	30.242	0.617
	三參數對數常態	1691.147	31.433	0.620
	皮爾遜三型	1724.212	32.759	0.621
	對數皮爾遜三型	1675.892	32.464	0.613
	極端值一型	1714.617	29.954	0.623
50	二參數對數常態	1693.361	33.120	0.602
	三參數對數常態	1874.426	38.010	0.616
	皮爾遜三型	1937.274	18.688	0.618
	對數皮爾遜三型	1888.602	41.254	0.607
	極端值一型	1836.828	32.624	0.616
100	二參數對數常態	1743.268	36.288	0.590
	三參數對數常態	2152.006	47.142	0.617
	皮爾遜三型	2245.410	49.845	0.622
	對數皮爾遜三型	2281.744	55.547	0.612
	極端值一型	1971.023	35.312	0.611
200	二參數對數常態	1801.560	39.813	0.579
	三參數對數常態	2601.669	60.452	0.628
	皮爾遜三型	2713.426	63.103	0.633
	對數皮爾遜三型	3119.148	81.079	0.634
	極端值一型	2115.149	37.982	0.607
500	二參數對數常態	1895.599	45.208	0.568
	三參數對數常態	3823.868	90.227	0.660
	皮爾遜三型	3829.072	89.538	0.662
	對數皮爾遜三型	6965.485	158.238	0.714
	極端值一型	2319.286	41.471	0.604

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：翠峰　　測站編號：C1H000

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	327.005	3.660	0.505
	三參數對數常態	300.226	2.570	0.488
	皮爾遜三型	300.242	2.528	0.489
	對數皮爾遜三型	331.238	3.932	0.507
	極端值一型	301.083	2.946	0.489
5	二參數對數常態	311.921	2.411	0.442
	三參數對數常態	288.302	1.442	0.426
	皮爾遜三型	288.124	1.440	0.426
	對數皮爾遜三型	302.038	2.117	0.434
	極端值一型	289.555	1.740	0.428
10	二參數對數常態	305.306	1.752	0.409
	三參數對數常態	295.069	1.365	0.403
	皮爾遜三型	295.651	1.411	0.402
	對數皮爾遜三型	292.046	1.239	0.399
	極端值一型	296.349	1.414	0.404
25	二參數對數常態	299.182	1.042	0.375
	三參數對數常態	310.106	1.642	0.383
	皮爾遜三型	311.661	1.753	0.383
	對數皮爾遜三型	285.279	0.405	0.364
	極端值一型	311.012	1.202	0.382
50	二參數對數常態	295.714	0.580	0.353
	三參數對數常態	324.487	2.067	0.373
	皮爾遜三型	326.220	2.528	0.373
	對數皮爾遜三型	283.780	0.000	0.343
	極端值一型	324.325	1.119	0.370
100	二參數對數常態	293.010	0.168	0.334
	三參數對數常態	341.216	2.681	0.365
	皮爾遜三型	342.459	2.761	0.365
	對數皮爾遜三型	287.357	0.000	0.327
	極端值一型	338.691	1.065	0.360
200	二參數對數常態	293.210	0.000	0.317
	三參數對數常態	360.289	3.482	0.359
	皮爾遜三型	360.308	3.481	0.360
	對數皮爾遜三型	291.175	0.000	0.313
	極端值一型	353.961	1.044	0.352
500	二參數對數常態	295.810	0.000	0.298
	三參數對數常態	390.286	4.972	0.355
	皮爾遜三型	386.449	4.656	0.355
	對數皮爾遜三型	296.419	0.000	0.297
	極端值一型	375.026	1.042	0.344

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：草嶺　　測站編號：C0K240

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	950.426	25.643	0.596
	三參數對數常態	1029.423	31.248	0.603
	皮爾遜三型	1244.638	38.199	0.632
	對數皮爾遜三型	1169.087	35.160	0.623
	極端值一型	784.645	21.848	0.563
5	二參數對數常態	736.049	21.827	0.497
	三參數對數常態	768.485	26.456	0.498
	皮爾遜三型	812.286	28.815	0.506
	對數皮爾遜三型	811.715	28.914	0.505
	極端值一型	606.011	17.172	0.463
10	二參數對數常態	642.614	19.258	0.444
	三參數對數常態	633.900	19.788	0.440
	皮爾遜三型	620.995	18.932	0.436
	對數皮爾遜三型	604.923	18.403	0.431
	極端值一型	581.361	16.299	0.427
25	二參數對數常態	555.705	16.021	0.388
	三參數對數常態	517.216	11.501	0.380
	皮爾遜三型	493.372	9.721	0.372
	對數皮爾遜三型	456.019	7.688	0.358
	極端值一型	582.200	16.115	0.397
50	二參數對數常態	506.160	13.643	0.352
	三參數對數常態	464.938	6.905	0.345
	皮爾遜三型	447.281	38.199	0.338
	對數皮爾遜三型	404.056	3.231	0.321
	極端值一型	594.580	16.358	0.381
100	二參數對數常態	465.669	11.291	0.320
	三參數對數常態	433.786	3.741	0.318
	皮爾遜三型	422.928	2.998	0.313
	對數皮爾遜三型	377.972	0.689	0.294
	極端值一型	612.872	16.809	0.368
200	二參數對數常態	432.436	9.043	0.290
	三參數對數常態	416.322	1.618	0.297
	皮爾遜三型	410.599	1.306	0.294
	對數皮爾遜三型	376.282	0.000	0.278
	極端值一型	635.412	17.423	0.359
500	二參數對數常態	397.294	6.304	0.255
	三參數對數常態	408.665	0.000	0.275
	皮爾遜三型	406.646	0.000	0.276
	對數皮爾遜三型	387.548	0.000	0.265
	極端值一型	669.186	18.329	0.348

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：萬大　　測站編號：C1I020

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	638.657	19.212	0.586
	三參數對數常態	597.567	17.022	0.573
	皮爾遜三型	622.091	17.733	0.581
	對數皮爾遜三型	703.488	19.470	0.607
	極端值一型	558.871	17.210	0.561
5	二參數對數常態	595.107	18.228	0.514
	三參數對數常態	551.520	16.164	0.498
	皮爾遜三型	553.770	16.364	0.498
	對數皮爾遜三型	638.043	19.199	0.526
	極端值一型	518.578	15.701	0.489
10	二參數對數常態	573.164	17.580	0.476
	三參數對數常態	548.744	16.905	0.467
	皮爾遜三型	543.474	16.844	0.464
	對數皮爾遜三型	572.583	18.650	0.472
	極端值一型	533.090	15.853	0.463
25	二參數對數常態	550.129	16.738	0.435
	三參數對數常態	556.758	18.693	0.438
	皮爾遜三型	546.747	18.343	0.434
	對數皮爾遜三型	485.944	17.344	0.405
	極端值一型	567.750	16.516	0.441
50	二參數對數常態	535.671	16.119	0.409
	三參數對數常態	567.521	20.520	0.421
	皮爾遜三型	556.592	17.733	0.417
	對數皮爾遜三型	424.373	15.781	0.355
	極端值一型	599.308	17.111	0.430
100	二參數對數常態	522.881	15.496	0.385
	三參數對數常態	581.135	22.745	0.407
	皮爾遜三型	570.439	22.070	0.404
	對數皮爾遜三型	367.058	13.452	0.307
	極端值一型	633.953	17.762	0.421
200	二參數對數常態	511.218	14.832	0.363
	三參數對數常態	597.404	25.427	0.395
	皮爾遜三型	587.581	24.488	0.393
	對數皮爾遜三型	313.924	10.023	0.258
	極端值一型	670.505	18.418	0.415
500	二參數對數常態	497.528	13.962	0.337
	三參數對數常態	622.830	29.743	0.382
	皮爾遜三型	614.857	28.311	0.382
	對數皮爾遜三型	245.858	2.256	0.189
	極端值一型	721.201	19.290	0.407

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：青雲　　測站編號：C1I150

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1302.784	23.400	0.696
	三參數對數常態	1068.169	20.070	0.664
	皮爾遜三型	970.921	17.481	0.654
	對數皮爾遜三型	1232.009	20.657	0.697
	極端值一型	1231.887	24.011	0.682
5	二參數對數常態	1606.001	34.483	0.661
	三參數對數常態	1227.223	27.888	0.620
	皮爾遜三型	1147.453	25.622	0.611
	對數皮爾遜三型	1305.149	26.564	0.638
	極端值一型	1539.271	35.944	0.650
10	二參數對數常態	1911.196	45.176	0.652
	三參數對數常態	1619.999	39.673	0.627
	皮爾遜三型	1634.722	40.060	0.627
	對數皮爾遜三型	1566.170	37.993	0.623
	極端值一型	1869.450	45.671	0.646
25	二參數對數常態	2499.403	64.294	0.653
	三參數對數常態	2670.883	64.134	0.663
	皮爾遜三型	2981.562	69.817	0.676
	對數皮爾遜三型	2515.977	72.495	0.639
	極端值一型	2418.878	59.317	0.651
50	二參數對數常態	3177.297	84.035	0.662
	三參數對數常態	4159.441	89.302	0.702
	皮爾遜三型	4846.145	17.481	0.721
	對數皮爾遜三型	4528.523	127.461	0.683
	極端值一型	2918.632	69.915	0.657
100	二參數對數常態	4199.575	110.033	0.678
	三參數對數常態	6647.931	118.981	0.746
	皮爾遜三型	7777.035	128.965	0.766
	對數皮爾遜三型	8171.015	200.999	0.726
	極端值一型	3491.939	80.557	0.664
200	二參數對數常態	5799.969	144.041	0.701
	三參數對數常態	10693.729	151.695	0.793
	皮爾遜三型	12124.070	160.089	0.809
	對數皮爾遜三型	6751.673	200.999	0.671
	極端值一型	4138.225	91.077	0.672
500	二參數對數常態	9242.673	200.999	0.737
	三參數對數常態	19858.087	197.302	0.854
	皮爾遜三型	20756.004	200.064	0.861
	對數皮爾遜三型	5312.797	200.999	0.601
	極端值一型	5101.879	104.592	0.683

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：鳳凰　　測站編號：C0I090

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	2130.111	27.837	0.744
	三參數對數常態	1832.178	25.089	0.721
	皮爾遜三型	1769.752	23.100	0.723
	對數皮爾遜三型	2134.437	26.936	0.754
	極端值一型	1898.122	27.566	0.720
5	二參數對數常態	2051.335	35.446	0.669
	三參數對數常態	1654.880	29.750	0.637
	皮爾遜三型	1583.980	27.908	0.632
	對數皮爾遜三型	1782.530	29.628	0.657
	極端值一型	1838.237	35.422	0.646
10	二參數對數常態	2135.197	43.667	0.638
	三參數對數常態	1846.561	38.417	0.617
	皮爾遜三型	1839.409	38.543	0.615
	對數皮爾遜三型	1773.129	36.176	0.612
	極端值一型	2017.198	43.284	0.626
25	二參數對數常態	2486.776	61.583	0.620
	三參數對數常態	2565.425	60.760	0.624
	皮爾遜三型	2806.505	67.050	0.633
	對數皮爾遜三型	2240.207	60.990	0.592
	極端值一型	2434.697	56.576	0.619
50	二參數對數常態	3126.621	86.020	0.625
	三參數對數常態	3960.163	93.783	0.659
	皮爾遜三型	4762.011	23.100	0.680
	對數皮爾遜三型	4381.888	129.405	0.644
	極端值一型	2903.601	69.135	0.623
100	二參數對數常態	4575.569	129.189	0.652
	三參數對數常態	7441.673	150.408	0.720
	皮爾遜三型	9590.458	174.782	0.750
	對數皮爾遜三型	6735.524	200.999	0.663
	極端值一型	3536.144	83.946	0.632
200	二參數對數常態	7915.164	200.999	0.701
	三參數對數常態	11863.916	200.999	0.760
	皮爾遜三型	11815.829	200.999	0.759
	對數皮爾遜三型	5113.026	200.999	0.594
	極端值一型	4366.030	100.835	0.645
500	二參數對數常態	6323.288	200.999	0.646
	三參數對數常態	11062.834	200.999	0.728
	皮爾遜三型	11123.648	200.999	0.730
	對數皮爾遜三型	3618.035	200.999	0.505
	極端值一型	5832.831	125.880	0.665

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：大鞍　　測站編號：C1I121

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1626.716	26.703	0.727
	三參數對數常態	1645.069	26.558	0.728
	皮爾遜三型	1692.541	26.170	0.737
	對數皮爾遜三型	1836.041	27.872	0.751
	極端值一型	1465.081	25.854	0.707
5	二參數對數常態	1528.203	29.552	0.657
	三參數對數常態	1470.923	27.969	0.652
	皮爾遜三型	1460.791	27.477	0.652
	對數皮爾遜三型	1685.224	30.387	0.678
	極端值一型	1377.820	28.412	0.638
10	二參數對數常態	1492.758	31.787	0.622
	三參數對數常態	1407.432	29.686	0.614
	皮爾遜三型	1388.981	29.630	0.611
	對數皮爾遜三型	1498.251	31.585	0.623
	極端值一型	1420.488	30.852	0.613
25	二參數對數常態	1469.609	35.041	0.586
	三參數對數常態	1362.925	32.719	0.575
	皮爾遜三型	1351.461	33.386	0.571
	對數皮爾遜三型	1244.951	32.756	0.551
	極端值一型	1523.440	34.307	0.593
50	二參數對數常態	1467.120	37.941	0.563
	三參數對數常態	1350.543	35.689	0.552
	皮爾遜三型	1352.246	26.170	0.549
	對數皮爾遜三型	1066.187	33.400	0.497
	極端值一型	1622.586	37.025	0.583
100	二參數對數常態	1475.560	41.303	0.544
	三參數對數常態	1359.156	39.614	0.533
	皮爾遜三型	1379.044	41.540	0.532
	對數皮爾遜三型	903.511	33.793	0.443
	極端值一型	1733.849	39.741	0.576
200	二參數對數常態	1497.341	45.358	0.528
	三參數對數常態	1400.763	45.288	0.518
	皮爾遜三型	1442.570	47.833	0.521
	對數皮爾遜三型	756.854	33.690	0.388
	極端值一型	1856.228	42.492	0.570
500	二參數對數常態	1550.257	52.180	0.511
	三參數對數常態	1576.647	59.305	0.512
	皮爾遜三型	1641.258	61.793	0.518
	對數皮爾遜三型	578.157	30.806	0.312
	極端值一型	2030.815	46.069	0.566

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：玉山　　測站編號：467550

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	201.087	10.659	0.389
	三參數對數常態	238.957	14.089	0.407
	皮爾遜三型	291.192	21.598	0.440
	對數皮爾遜三型	236.834	10.588	0.366
	極端值一型	186.062	8.614	0.370
5	二參數對數常態	246.811	9.333	0.351
	三參數對數常態	288.405	14.416	0.367
	皮爾遜三型	328.856	20.612	0.387
	對數皮爾遜三型	428.166	47.796	0.431
	極端值一型	222.936	6.371	0.328
10	二參數對數常態	274.024	8.442	0.330
	三參數對數常態	286.599	10.999	0.335
	皮爾遜三型	292.060	12.050	0.337
	對數皮爾遜三型	294.740	18.415	0.376
	極端值一型	254.783	6.115	0.316
25	二參數對數常態	306.236	7.411	0.308
	三參數對數常態	256.326	3.484	0.286
	皮爾遜三型	244.891	2.120	0.278
	對數皮爾遜三型	276.742	6.477	0.349
	極端值一型	298.128	6.184	0.306
50	二參數對數常態	327.836	6.522	0.293
	三參數對數常態	241.593	0.066	0.257
	皮爾遜三型	238.463	21.598	0.253
	對數皮爾遜三型	317.057	3.493	0.340
	極端值一型	331.346	6.318	0.301
100	二參數對數常態	347.477	5.542	0.279
	三參數對數常態	248.547	0.000	0.244
	皮爾遜三型	245.852	0.000	0.241
	對數皮爾遜三型	395.132	1.652	0.330
	極端值一型	365.371	6.545	0.298
200	二參數對數常態	365.952	4.555	0.266
	三參數對數常態	254.719	0.000	0.231
	皮爾遜三型	252.440	0.000	0.229
	對數皮爾遜三型	526.828	0.309	0.317
	極端值一型	399.596	6.755	0.295
500	二參數對數常態	389.171	3.277	0.250
	三參數對數常態	261.439	0.000	0.216
	皮爾遜三型	260.231	0.000	0.216
	對數皮爾遜三型	881.841	0.000	0.302
	極端值一型	446.000	7.117	0.293

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：阿里山　　測站編號：467530

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	413.993	16.903	0.438
	三參數對數常態	518.778	18.093	0.461
	皮爾遜三型	587.800	21.284	0.482
	對數皮爾遜三型	448.096	12.071	0.427
	極端值一型	385.019	16.539	0.417
5	二參數對數常態	537.712	24.690	0.401
	三參數對數常態	707.080	41.264	0.430
	皮爾遜三型	731.078	42.925	0.435
	對數皮爾遜三型	762.095	53.624	0.431
	極端值一型	486.409	23.347	0.377
10	二參數對數常態	629.699	31.660	0.385
	三參數對數常態	827.499	65.025	0.417
	皮爾遜三型	815.857	66.041	0.414
	對數皮爾遜三型	1248.967	115.075	0.478
	極端值一型	581.658	29.383	0.369
25	二參數對數常態	765.711	43.556	0.371
	三參數對數常態	981.307	107.072	0.405
	皮爾遜三型	961.094	112.913	0.400
	對數皮爾遜三型	1931.294	181.753	0.524
	極端值一型	720.602	37.482	0.366
50	二參數對數常態	885.727	55.216	0.365
	三參數對數常態	1093.155	148.516	0.397
	皮爾遜三型	1103.423	21.284	0.396
	對數皮爾遜三型	2044.929	188.200	0.529
	極端值一型	833.630	43.445	0.365
100	二參數對數常態	1024.868	69.676	0.361
	三參數對數常態	1201.291	200.355	0.389
	皮爾遜三型	1086.303	200.999	0.375
	對數皮爾遜三型	1662.703	150.643	0.502
	極端值一型	952.489	49.184	0.366
200	二參數對數常態	1188.539	87.616	0.360
	三參數對數常態	989.480	200.999	0.347
	皮爾遜三型	892.327	200.999	0.332
	對數皮爾遜三型	927.761	71.244	0.426
	極端值一型	1075.609	54.542	0.367
500	二參數對數常態	1450.783	117.612	0.360
	三參數對數常態	774.729	200.999	0.294
	皮爾遜三型	705.751	200.999	0.283
	對數皮爾遜三型	421.371	3.985	0.317
	極端值一型	1244.821	61.169	0.369

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：桶頭　　測站編號：C1I131

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1763.871	25.947	0.688
	三參數對數常態	1708.292	25.742	0.681
	皮爾遜三型	1797.958	26.673	0.691
	對數皮爾遜三型	1657.983	24.140	0.681
	極端值一型	1591.269	24.673	0.670
5	二參數對數常態	1506.298	26.658	0.610
	三參數對數常態	1467.454	26.473	0.605
	皮爾遜三型	1495.305	27.042	0.608
	對數皮爾遜三型	1390.795	24.640	0.598
	極端值一型	1368.095	25.160	0.594
10	二參數對數常態	1393.332	27.317	0.570
	三參數對數常態	1388.016	27.381	0.570
	皮爾遜三型	1383.760	27.500	0.568
	對數皮爾遜三型	1347.251	27.076	0.562
	極端值一型	1340.513	26.413	0.564
25	二參數對數常態	1287.890	28.356	0.529
	三參數對數常態	1334.317	29.031	0.535
	皮爾遜三型	1308.352	28.677	0.530
	對數皮爾遜三型	1396.699	33.288	0.533
	極端值一型	1362.571	28.586	0.538
50	二參數對數常態	1227.886	29.289	0.502
	三參數對數常態	1316.929	30.669	0.514
	皮爾遜三型	1282.606	26.673	0.509
	對數皮爾遜三型	1520.622	41.451	0.523
	極端值一型	1403.508	30.490	0.524
100	二參數對數常態	1179.907	30.413	0.479
	三參數對數常態	1312.429	32.605	0.496
	皮爾遜三型	1274.369	31.598	0.491
	對數皮爾遜三型	1755.412	54.493	0.522
	極端值一型	1458.437	32.565	0.514
200	二參數對數常態	1140.807	31.719	0.457
	三參數對數常態	1318.603	34.912	0.481
	皮爾遜三型	1279.303	33.559	0.477
	對數皮爾遜三型	2167.238	74.900	0.532
	極端值一型	1524.818	34.801	0.506
500	二參數對數常態	1102.305	33.962	0.433
	三參數對數常態	1338.906	38.490	0.465
	皮爾遜三型	1301.339	36.648	0.462
	對數皮爾遜三型	3117.016	115.827	0.556
	極端值一型	1627.376	37.974	0.499

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：溪頭　　測站編號：U2H480

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	592.720	15.021	0.573
	三參數對數常態	588.309	16.020	0.567
	皮爾遜三型	592.476	16.226	0.568
	對數皮爾遜三型	591.022	16.265	0.568
	極端值一型	562.565	14.558	0.564
5	二參數對數常態	621.544	16.878	0.532
	三參數對數常態	614.299	17.560	0.527
	皮爾遜三型	613.038	17.476	0.526
	對數皮爾遜三型	611.354	17.727	0.525
	極端值一型	592.137	16.318	0.525
10	二參數對數常態	639.218	18.158	0.511
	三參數對數常態	628.316	17.746	0.508
	皮爾遜三型	624.825	17.525	0.507
	對數皮爾遜三型	624.561	17.611	0.506
	極端值一型	627.783	17.745	0.509
25	二參數對數常態	660.021	19.793	0.489
	三參數對數常態	640.705	17.340	0.489
	皮爾遜三型	636.500	17.060	0.488
	對數皮爾遜三型	639.368	16.665	0.489
	極端值一型	682.940	19.692	0.495
50	二參數對數常態	675.315	21.074	0.476
	三參數對數常態	646.167	16.676	0.477
	皮爾遜三型	643.313	16.226	0.476
	對數皮爾遜三型	649.913	15.672	0.478
	極端值一型	728.428	21.147	0.488
100	二參數對數常態	690.444	22.411	0.463
	三參數對數常態	649.803	15.871	0.466
	皮爾遜三型	648.636	15.818	0.466
	對數皮爾遜三型	660.509	14.553	0.470
	極端值一型	777.314	22.648	0.482
200	二參數對數常態	706.054	23.855	0.453
	三參數對數常態	651.674	14.939	0.456
	皮爾遜三型	653.049	15.073	0.457
	對數皮爾遜三型	671.601	13.399	0.463
	極端值一型	828.006	24.095	0.478
500	二參數對數常態	727.837	25.963	0.440
	三參數對數常態	652.258	13.581	0.443
	皮爾遜三型	658.137	14.051	0.446
	對數皮爾遜三型	688.499	11.955	0.456
	極端值一型	898.275	25.978	0.474

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：崙背沿海　　流域編號：None
測站：崙背　　測站編號：C0K250

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1039.389	17.958	0.691
	三參數對數常態	1204.717	18.867	0.700
	皮爾遜三型	1208.467	18.645	0.700
	對數皮爾遜三型	1321.731	21.226	0.689
	極端值一型	999.431	18.080	0.681
5	二參數對數常態	1269.356	20.634	0.660
	三參數對數常態	1300.211	22.009	0.655
	皮爾遜三型	1299.631	21.833	0.654
	對數皮爾遜三型	1208.868	21.585	0.651
	極端值一型	1216.713	20.690	0.650
10	二參數對數常態	1413.791	22.344	0.645
	三參數對數常態	1312.519	23.659	0.632
	皮爾遜三型	1312.529	23.819	0.632
	對數皮爾遜三型	1227.044	21.462	0.652
	極端值一型	1380.693	22.175	0.640
25	二參數對數常態	1591.742	24.494	0.628
	三參數對數常態	1305.120	25.453	0.608
	皮爾遜三型	1311.729	26.401	0.609
	對數皮爾遜三型	1484.449	22.920	0.677
	極端值一型	1600.531	23.833	0.631
50	二參數對數常態	1722.201	26.092	0.618
	三參數對數常態	1291.738	26.662	0.593
	皮爾遜三型	1306.068	18.645	0.595
	對數皮爾遜三型	1933.524	25.249	0.708
	極端值一型	1769.162	24.904	0.626
100	二參數對數常態	1851.957	27.710	0.609
	三參數對數常態	1274.197	27.749	0.580
	皮爾遜三型	1299.280	30.417	0.582
	對數皮爾遜三型	2773.274	28.631	0.747
	極端值一型	1938.824	25.828	0.623
200	二參數對數常態	1982.736	29.360	0.601
	三參數對數常態	1254.813	28.770	0.567
	皮爾遜三型	1292.948	32.566	0.571
	對數皮爾遜三型	4359.413	33.035	0.795
	極端值一型	2111.118	26.672	0.621
500	二參數對數常態	2158.686	31.611	0.591
	三參數對數常態	1227.447	30.025	0.552
	皮爾遜三型	1285.813	35.554	0.559
	對數皮爾遜三型	9168.058	40.830	0.869
	極端值一型	2339.291	27.613	0.618

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：虎尾溪　　流域編號：154010
測站：四湖　　測站編號：C0K280

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1224.592	19.218	0.707
	三參數對數常態	1301.457	21.121	0.717
	皮爾遜三型	1386.619	22.377	0.729
	對數皮爾遜三型	1094.732	17.482	0.689
	極端值一型	1163.366	18.888	0.698
5	二參數對數常態	1312.958	20.846	0.669
	三參數對數常態	1410.609	23.054	0.680
	皮爾遜三型	1456.770	23.794	0.685
	對數皮爾遜三型	1251.007	20.314	0.661
	極端值一型	1249.718	20.388	0.661
10	二參數對數常態	1363.098	21.835	0.649
	三參數對數常態	1407.599	22.650	0.655
	皮爾遜三型	1403.925	22.592	0.653
	對數皮爾遜三型	1441.108	23.367	0.657
	極端值一型	1338.004	21.526	0.646
25	二參數對數常態	1422.409	23.106	0.628
	三參數對數常態	1367.630	21.216	0.623
	皮爾遜三型	1328.267	20.517	0.617
	對數皮爾遜三型	1782.744	28.332	0.662
	極端值一型	1466.542	22.937	0.633
50	二參數對數常態	1462.466	23.994	0.615
	三參數對數常態	1327.620	19.809	0.600
	皮爾遜三型	1281.666	22.377	0.593
	對數皮爾遜三型	2125.725	32.794	0.671
	極端值一型	1570.054	23.949	0.626
100	二參數對數常態	1500.819	24.884	0.603
	三參數對數常態	1286.965	18.315	0.579
	皮爾遜三型	1244.127	17.566	0.573
	對數皮爾遜三型	2563.303	37.861	0.684
	極端值一型	1677.285	24.895	0.621
200	二參數對數常態	1538.166	25.790	0.592
	三參數對數常態	1248.478	16.817	0.560
	皮爾遜三型	1215.473	16.288	0.555
	對數皮爾遜三型	3128.043	43.633	0.699
	極端值一型	1787.233	25.775	0.616
500	二參數對數常態	1585.678	26.985	0.579
	三參數對數常態	1202.995	14.905	0.536
	皮爾遜三型	1188.111	14.800	0.535
	對數皮爾遜三型	4142.770	52.368	0.724
	極端值一型	1936.877	26.874	0.612

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：虎尾溪　　流域編號：154010
測站：虎尾　　測站編號：C0K330

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1356.824	20.557	0.696
	三參數對數常態	1282.840	17.798	0.684
	皮爾遜三型	1227.334	16.434	0.679
	對數皮爾遜三型	1575.633	24.704	0.695
	極端值一型	1341.367	21.638	0.691
5	二參數對數常態	1965.673	33.025	0.691
	三參數對數常態	1785.827	29.938	0.674
	皮爾遜三型	1749.083	29.231	0.671
	對數皮爾遜三型	1960.208	34.030	0.685
	極端值一型	1959.312	34.734	0.688
10	二參數對數常態	2487.627	43.049	0.694
	三參數對數常態	2410.498	44.021	0.688
	皮爾遜三型	2457.265	45.099	0.690
	對數皮爾遜三型	2116.733	37.821	0.685
	極端值一型	2477.575	43.610	0.692
25	二參數對數常態	3329.110	57.850	0.702
	三參數對數常態	3877.947	71.417	0.725
	皮爾遜三型	4157.822	75.740	0.733
	對數皮爾遜三型	2224.008	40.413	0.686
	極端值一型	3236.759	54.372	0.700
50	二參數對數常態	4120.564	70.399	0.711
	三參數對數常態	5860.580	99.823	0.762
	皮爾遜三型	6412.458	16.434	0.773
	對數皮爾遜三型	2252.264	41.137	0.686
	極端值一型	3868.061	61.893	0.707
100	二參數對數常態	5089.950	84.309	0.721
	三參數對數常態	9141.943	134.901	0.805
	皮爾遜三型	9974.553	141.743	0.816
	對數皮爾遜三型	2246.613	41.073	0.685
	極端值一型	4542.149	68.847	0.713
200	二參數對數常態	6281.557	99.617	0.732
	三參數對數常態	14478.230	175.784	0.851
	皮爾遜三型	15416.836	181.207	0.859
	對數皮爾遜三型	2217.949	40.480	0.683
	極端值一型	5259.379	75.329	0.718
500	二參數對數常態	8304.415	122.234	0.748
	三參數對數常態	17985.356	200.999	0.862
	皮爾遜三型	17984.975	200.999	0.863
	對數皮爾遜三型	2159.215	39.188	0.679
	極端值一型	6262.162	83.140	0.725

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：虎尾溪　　流域編號：154010
測站：宜梧　　測站編號：C0K291

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1101.912	21.453	0.682
	三參數對數常態	1071.029	17.149	0.674
	皮爾遜三型	1033.984	15.615	0.673
	對數皮爾遜三型	1428.395	26.484	0.683
	極端值一型	1134.851	24.218	0.679
5	二參數對數常態	1850.193	37.877	0.687
	三參數對數常態	1789.176	36.311	0.678
	皮爾遜三型	1765.260	35.718	0.676
	對數皮爾遜三型	1908.449	44.246	0.685
	極端值一型	1979.696	43.630	0.689
10	二參數對數常態	2624.618	52.784	0.700
	三參數對數常態	2832.120	61.382	0.707
	皮爾遜三型	2950.563	64.252	0.711
	對數皮爾遜三型	1964.902	46.399	0.685
	極端值一型	2729.867	56.374	0.702
25	二參數對數常態	4113.978	76.611	0.723
	三參數對數常態	5866.937	114.022	0.770
	皮爾遜三型	6585.309	124.139	0.783
	對數皮爾遜三型	1813.016	39.009	0.674
	極端值一型	3858.129	71.065	0.717
50	二參數對數常態	5760.170	97.933	0.744
	三參數對數常態	10892.467	170.124	0.828
	皮爾遜三型	12633.814	15.615	0.846
	對數皮爾遜三型	1697.118	31.163	0.665
	極端值一型	4803.934	80.753	0.728
100	二參數對數常態	8052.568	122.146	0.767
	三參數對數常態	13837.646	200.999	0.840
	皮爾遜三型	13380.364	200.999	0.835
	對數皮爾遜三型	1674.177	24.516	0.660
	極端值一型	5818.281	89.363	0.736
200	二參數對數常態	11241.956	149.202	0.791
	三參數對數常態	12394.625	200.999	0.809
	皮爾遜三型	12004.270	200.999	0.804
	對數皮爾遜三型	1780.200	19.857	0.663
	極端值一型	6891.160	97.010	0.744
500	二參數對數常態	17485.680	189.526	0.824
	三參數對數常態	10809.222	200.999	0.770
	皮爾遜三型	10518.504	200.999	0.768
	對數皮爾遜三型	2164.714	16.251	0.678
	極端值一型	8390.120	105.918	0.753

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：朴子溪　　流域編號：155000
測站：獨立山　　測站編號：C1M480

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1031.526	18.603	0.603
	三參數對數常態	946.701	17.896	0.585
	皮爾遜三型	977.717	18.531	0.591
	對數皮爾遜三型	1091.981	20.285	0.613
	極端值一型	890.861	16.540	0.576
5	二參數對數常態	841.202	19.224	0.511
	三參數對數常態	761.865	17.775	0.491
	皮爾遜三型	763.277	17.893	0.491
	對數皮爾遜三型	818.533	19.706	0.503
	極端值一型	724.152	16.405	0.484
10	二參數對數常態	757.998	19.766	0.463
	三參數對數常態	713.899	18.310	0.452
	皮爾遜三型	707.017	18.111	0.449
	對數皮爾遜三型	699.375	18.443	0.446
	極端值一型	703.115	17.786	0.450
25	二參數對數常態	680.618	20.679	0.413
	三參數對數常態	681.048	19.157	0.415
	皮爾遜三型	670.099	18.671	0.412
	對數皮爾遜三型	584.935	15.739	0.383
	極端值一型	715.887	20.671	0.422
50	二參數對數常態	636.742	21.590	0.380
	三參數對數常態	666.187	19.775	0.394
	皮爾遜三型	655.599	18.531	0.391
	對數皮爾遜三型	518.400	13.123	0.342
	極端值一型	743.153	23.545	0.408
100	二參數對數常態	601.578	22.777	0.352
	三參數對數常態	656.071	20.391	0.375
	皮爾遜三型	647.092	19.808	0.373
	對數皮爾遜三型	464.099	10.188	0.306
	極端值一型	783.122	27.141	0.398
200	二參數對數常態	573.812	24.432	0.326
	三參數對數常態	648.034	20.878	0.359
	皮爾遜三型	642.397	20.409	0.358
	對數皮爾遜三型	419.966	7.172	0.272
	極端值一型	834.171	31.430	0.392
500	二參數對數常態	548.572	27.971	0.297
	三參數對數常態	639.362	21.363	0.339
	皮爾遜三型	640.136	21.218	0.341
	對數皮爾遜三型	375.047	3.469	0.233
	極端值一型	921.437	38.516	0.389

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：朴子溪　　流域編號：155000
測站：嘉義　　測站編號：467480

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1191.573	21.081	0.686
	三參數對數常態	1445.416	20.366	0.696
	皮爾遜三型	1434.345	19.246	0.696
	對數皮爾遜三型	1452.961	18.750	0.698
	極端值一型	1177.504	22.033	0.675
5	二參數對數常態	1656.981	25.695	0.661
	三參數對數常態	1831.336	30.331	0.661
	皮爾遜三型	1831.978	30.249	0.661
	對數皮爾遜三型	1868.348	28.289	0.657
	極端值一型	1632.937	27.008	0.650
10	二參數對數常態	1991.570	28.946	0.650
	三參數對數常態	2054.426	38.014	0.648
	皮爾遜三型	2114.395	40.412	0.652
	對數皮爾遜三型	2069.972	37.308	0.648
	極端值一型	1965.895	29.605	0.643
25	二參數對數常態	2450.045	33.298	0.639
	三參數對數常態	2349.802	49.262	0.639
	皮爾遜三型	2562.455	57.172	0.650
	對數皮爾遜三型	2318.509	48.309	0.648
	極端值一型	2402.019	32.204	0.639
50	二參數對數常態	2821.140	36.737	0.633
	三參數對數常態	2596.727	58.932	0.636
	皮爾遜三型	2992.442	19.246	0.655
	對數皮爾遜三型	2418.534	52.360	0.648
	極端值一型	2733.173	33.776	0.637
100	二參數對數常態	3220.820	40.353	0.628
	三參數對數常態	2879.496	69.900	0.636
	皮爾遜三型	3528.838	91.248	0.663
	對數皮爾遜三型	2376.837	50.553	0.643
	極端值一型	3066.384	35.105	0.635
200	二參數對數常態	3656.117	44.200	0.625
	三參數對數常態	3210.999	82.385	0.639
	皮爾遜三型	4203.507	112.756	0.673
	對數皮爾遜三型	2216.139	43.548	0.632
	極端值一型	3401.721	36.247	0.634
500	二參數對數常態	4299.087	49.726	0.622
	三參數對數常態	3748.740	101.608	0.645
	皮爾遜三型	5376.654	146.209	0.691
	對數皮爾遜三型	1983.572	31.216	0.617
	極端值一型	3847.532	37.522	0.633

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：布袋沿海　　流域編號：None
測站：東後寮　　測站編號：C0M520

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	881.741	13.139	0.643
	三參數對數常態	962.822	14.188	0.654
	皮爾遜三型	979.100	14.296	0.658
	對數皮爾遜三型	953.397	14.070	0.640
	極端值一型	833.345	12.890	0.632
5	二參數對數常態	942.385	14.267	0.598
	三參數對數常態	951.000	14.447	0.597
	皮爾遜三型	950.224	14.423	0.597
	對數皮爾遜三型	905.119	13.946	0.587
	極端值一型	893.317	13.963	0.587
10	二參數對數常態	980.861	15.119	0.575
	三參數對數常態	926.606	14.434	0.566
	皮爾遜三型	920.043	14.387	0.564
	對數皮爾遜三型	894.173	14.454	0.568
	極端值一型	959.042	14.858	0.571
25	二參數對數常態	1028.576	16.303	0.551
	三參數對數常態	893.566	14.382	0.532
	皮爾遜三型	884.439	14.331	0.529
	對數皮爾遜三型	934.886	16.706	0.561
	極端值一型	1056.363	16.038	0.556
50	二參數對數常態	1064.525	17.293	0.536
	三參數對數常態	869.816	14.331	0.510
	皮爾遜三型	861.413	14.296	0.507
	對數皮爾遜三型	1028.344	20.406	0.568
	極端值一型	1134.912	16.895	0.549
100	二參數對數常態	1101.355	18.382	0.523
	三參數對數常態	848.300	14.330	0.490
	皮爾遜三型	841.206	14.323	0.488
	對數皮爾遜三型	1207.886	26.735	0.586
	極端值一型	1216.829	17.727	0.543
200	二參數對數常態	1139.371	19.576	0.512
	三參數對數常態	829.014	14.375	0.472
	皮爾遜三型	824.121	14.388	0.471
	對數皮爾遜三型	1505.923	36.026	0.613
	極端值一型	1301.337	18.521	0.538
500	二參數對數常態	1192.382	21.349	0.499
	三參數對數常態	808.813	14.632	0.450
	皮爾遜三型	806.922	14.647	0.452
	對數皮爾遜三型	2023.529	49.181	0.650
	極端值一型	1415.927	19.498	0.534

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：八掌溪　　流域編號：158000
測站：奮起湖　　測站編號：C0M530

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	782.016	23.409	0.520
	三參數對數常態	828.958	24.759	0.526
	皮爾遜三型	967.368	29.612	0.552
	對數皮爾遜三型	807.299	25.992	0.514
	極端值一型	693.022	21.717	0.497
5	二參數對數常態	938.820	41.190	0.481
	三參數對數常態	1061.504	49.340	0.495
	皮爾遜三型	1151.749	54.007	0.507
	對數皮爾遜三型	1042.424	50.734	0.488
	極端值一型	811.860	37.709	0.454
10	二參數對數常態	1096.299	59.787	0.468
	三參數對數常態	1212.285	70.516	0.480
	皮爾遜三型	1208.128	71.349	0.478
	對數皮爾遜三型	1108.764	61.542	0.471
	極端值一型	991.985	55.229	0.451
25	二參數對數常態	1385.439	94.892	0.463
	三參數對數常態	1375.003	101.537	0.462
	皮爾遜三型	1271.106	96.891	0.449
	對數皮爾遜三型	1092.398	66.404	0.446
	極端值一型	1323.359	84.158	0.459
50	二參數對數常態	1692.131	132.161	0.465
	三參數對數常態	1478.133	128.133	0.450
	皮爾遜三型	1326.756	29.612	0.433
	對數皮爾遜三型	1053.185	66.386	0.429
	極端值一型	1641.666	108.952	0.469
100	二參數對數常態	2120.233	182.440	0.473
	三參數對數常態	1571.949	158.539	0.438
	皮爾遜三型	1395.173	146.982	0.420
	對數皮爾遜三型	1011.907	64.991	0.414
	極端值一型	2022.835	135.549	0.479
200	二參數對數常態	2075.619	200.999	0.450
	三參數對數常態	1665.145	194.372	0.427
	皮爾遜三型	1483.634	180.052	0.411
	對數皮爾遜三型	975.644	63.156	0.401
	極端值一型	2470.192	163.266	0.490
500	二參數對數常態	1751.402	200.999	0.405
	三參數對數常態	1398.405	200.999	0.382
	皮爾遜三型	1387.338	200.999	0.382
	對數皮爾遜三型	937.079	60.579	0.387
	極端值一型	3172.075	200.895	0.505

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：大棟山　　測站編號：C1O870

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	846.055	12.578	0.603
	三參數對數常態	980.714	14.536	0.622
	皮爾遜三型	1057.216	15.810	0.635
	對數皮爾遜三型	980.429	17.423	0.591
	極端值一型	758.278	11.308	0.583
5	二參數對數常態	772.359	9.943	0.531
	三參數對數常態	807.634	10.764	0.535
	皮爾遜三型	816.928	10.999	0.536
	對數皮爾遜三型	654.559	6.332	0.512
	極端值一型	696.945	8.668	0.512
10	二參數對數常態	739.560	8.531	0.493
	三參數對數常態	699.257	8.014	0.484
	皮爾遜三型	687.290	7.767	0.481
	對數皮爾遜三型	629.245	4.616	0.503
	極端值一型	706.490	7.866	0.485
25	二參數對數常態	709.113	7.028	0.454
	三參數對數常態	589.499	4.793	0.429
	皮爾遜三型	571.500	4.336	0.423
	對數皮爾遜三型	740.851	6.775	0.522
	極端值一型	738.271	7.262	0.462
50	二參數對數常態	691.831	6.063	0.429
	三參數對數常態	526.038	2.712	0.394
	皮爾遜三型	510.511	15.810	0.388
	對數皮爾遜三型	1072.800	15.192	0.567
	極端值一型	769.132	6.963	0.449
100	二參數對數常態	677.921	5.203	0.407
	三參數對數常態	475.509	0.958	0.362
	皮爾遜三型	464.373	0.673	0.357
	對數皮爾遜三型	2292.112	40.384	0.662
	極端值一型	803.670	6.756	0.439
200	二參數對數常態	666.608	4.433	0.387
	三參數對數常態	443.939	0.000	0.336
	皮爾遜三型	440.067	0.000	0.335
	對數皮爾遜三型	6869.946	88.800	0.797
	極端值一型	840.393	6.594	0.431
500	二參數對數常態	654.535	3.510	0.363
	三參數對數常態	427.262	0.000	0.313
	皮爾遜三型	426.231	0.000	0.314
	對數皮爾遜三型	39181.273	180.951	1.004
	極端值一型	891.611	6.443	0.422

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：東原　　測站編號：C1X040

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1385.341	19.848	0.682
	三參數對數常態	1278.006	18.268	0.669
	皮爾遜三型	1332.232	18.425	0.679
	對數皮爾遜三型	1467.000	20.185	0.697
	極端值一型	1209.658	18.578	0.655
5	二參數對數常態	1209.468	23.717	0.596
	三參數對數常態	1106.343	21.793	0.580
	皮爾遜三型	1112.301	21.831	0.581
	對數皮爾遜三型	1250.146	24.036	0.604
	極端值一型	1054.184	21.976	0.569
10	二參數對數常態	1153.976	27.517	0.554
	三參數對數常態	1104.934	26.628	0.546
	皮爾遜三型	1099.474	26.877	0.544
	對數皮爾遜三型	1136.482	27.617	0.550
	極端值一型	1075.810	26.121	0.540
25	二參數對數常態	1135.251	34.568	0.514
	三參數對數常態	1181.540	36.298	0.519
	皮爾遜三型	1175.471	37.140	0.516
	對數皮爾遜三型	1027.213	34.241	0.488
	極端值一型	1172.197	33.266	0.520
50	二參數對數常態	1162.720	42.605	0.493
	三參數對數常態	1304.754	47.457	0.510
	皮爾遜三型	1305.160	18.425	0.508
	對數皮爾遜三型	978.473	42.373	0.449
	極端值一型	1284.316	39.969	0.513
100	二參數對數常態	1240.540	54.806	0.479
	三參數對數常態	1519.890	64.315	0.510
	皮爾遜三型	1528.756	66.282	0.509
	對數皮爾遜三型	980.905	57.392	0.418
	極端值一型	1429.195	47.850	0.511
200	二參數對數常態	1411.120	75.037	0.476
	三參數對數常態	1914.153	91.236	0.522
	皮爾遜三型	1924.344	92.917	0.522
	對數皮爾遜三型	1154.007	97.239	0.410
	極端值一型	1609.756	56.975	0.512
500	二參數對數常態	2000.079	129.706	0.497
	三參數對數常態	3177.770	158.402	0.566
	皮爾遜三型	3053.561	153.143	0.562
	對數皮爾遜三型	1555.614	200.999	0.410
	極端值一型	1910.297	70.988	0.517

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：將軍溪　　流域編號：160000
測站：佳里　　測站編號：C0X080

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	843.282	10.831	0.643
	三參數對數常態	859.107	9.658	0.646
	皮爾遜三型	901.610	9.975	0.658
	對數皮爾遜三型	820.951	9.749	0.616
	極端值一型	796.700	10.698	0.630
5	二參數對數常態	970.502	14.278	0.603
	三參數對數常態	1009.459	14.730	0.610
	皮爾遜三型	1034.155	15.158	0.614
	對數皮爾遜三型	1038.238	16.781	0.610
	極端值一型	914.454	14.002	0.591
10	二參數對數常態	1051.791	16.711	0.584
	三參數對數常態	1100.394	19.136	0.590
	皮爾遜三型	1104.726	19.604	0.590
	對數皮爾遜三型	1189.782	21.494	0.619
	極端值一型	1019.723	16.320	0.578
25	二參數對數常態	1153.831	20.001	0.564
	三參數對數常態	1215.802	25.970	0.571
	皮爾遜三型	1202.090	26.615	0.566
	對數皮爾遜三型	1350.183	25.957	0.631
	極端值一型	1169.265	19.190	0.567
50	二參數對數常態	1230.065	22.612	0.551
	三參數對數常態	1303.286	31.983	0.558
	皮爾遜三型	1281.919	9.975	0.553
	對數皮爾遜三型	1424.485	27.633	0.637
	極端值一型	1288.862	21.243	0.563
100	二參數對數常態	1308.258	25.430	0.541
	三參數對數常態	1390.851	38.744	0.547
	皮爾遜三型	1367.431	39.706	0.543
	對數皮爾遜三型	1451.291	27.818	0.639
	極端值一型	1412.510	23.172	0.559
200	二參數對數常態	1387.833	28.408	0.531
	三參數對數常態	1476.685	46.223	0.537
	皮爾遜三型	1457.279	47.349	0.534
	對數皮爾遜三型	1429.738	26.561	0.636
	極端值一型	1540.015	24.998	0.557
500	二參數對數常態	1497.827	32.707	0.520
	三參數對數常態	1585.306	57.212	0.524
	皮爾遜三型	1582.222	58.553	0.525
	對數皮爾遜三型	1343.186	23.212	0.627
	極端值一型	1713.480	27.251	0.555

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：將軍溪　　流域編號：160000
測站：下營　　測站編號：C0X060

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1059.754	16.322	0.664
	三參數對數常態	1216.446	17.340	0.678
	皮爾遜三型	1263.602	17.929	0.685
	對數皮爾遜三型	1160.207	17.746	0.643
	極端值一型	993.014	15.906	0.650
5	二參數對數常態	1181.779	17.295	0.620
	三參數對數常態	1243.971	18.306	0.623
	皮爾遜三型	1240.742	18.231	0.622
	對數皮爾遜三型	1163.048	17.422	0.617
	極端值一型	1103.114	16.687	0.606
10	二參數對數常態	1250.809	17.869	0.597
	三參數對數常態	1204.697	18.447	0.590
	皮爾遜三型	1182.772	18.098	0.587
	對數皮爾遜三型	1158.582	17.193	0.615
	極端值一型	1206.954	17.375	0.591
25	二參數對數常態	1327.899	18.514	0.573
	三參數對數常態	1135.091	18.294	0.554
	皮爾遜三型	1107.809	17.856	0.549
	對數皮爾遜三型	1172.074	17.551	0.615
	極端值一型	1352.082	18.219	0.577
50	二參數對數常態	1380.419	18.980	0.557
	三參數對數常態	1079.559	18.030	0.529
	皮爾遜三型	1056.842	17.929	0.525
	對數皮爾遜三型	1199.084	18.342	0.616
	極端值一型	1465.286	18.778	0.570
100	二參數對數常態	1429.112	19.411	0.543
	三參數對數常態	1024.750	17.668	0.506
	皮爾遜三型	1011.048	17.547	0.504
	對數皮爾遜三型	1242.005	19.611	0.615
	極端值一型	1580.833	19.295	0.565
200	二參數對數常態	1475.140	19.835	0.530
	三參數對數常態	971.633	17.218	0.484
	皮爾遜三型	969.661	17.424	0.484
	對數皮爾遜三型	1303.927	21.463	0.613
	極端值一型	1698.524	19.776	0.560
500	二參數對數常態	1532.473	20.370	0.514
	三參數對數常態	905.037	16.507	0.457
	皮爾遜三型	920.529	17.262	0.461
	對數皮爾遜三型	1420.426	24.987	0.607
	極端值一型	1855.452	20.326	0.556

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：曾文　　測站編號：C0O810

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	948.588	17.783	0.600
	三參數對數常態	963.274	15.435	0.599
	皮爾遜三型	1020.422	15.801	0.613
	對數皮爾遜三型	1122.420	21.978	0.586
	極端值一型	856.525	17.353	0.576
5	二參數對數常態	1033.180	22.444	0.540
	三參數對數常態	1038.564	22.614	0.537
	皮爾遜三型	1055.925	22.993	0.539
	對數皮爾遜三型	838.432	18.705	0.512
	極端值一型	920.936	21.616	0.515
10	二參數對數常態	1093.621	26.209	0.511
	三參數對數常態	1117.557	30.707	0.511
	皮爾遜三型	1118.459	31.544	0.509
	對數皮爾遜三型	853.418	19.533	0.511
	極端值一型	1019.607	25.170	0.496
25	二參數對數常態	1180.594	32.109	0.481
	三參數對數常態	1291.695	47.650	0.493
	皮爾遜三型	1295.691	50.236	0.491
	對數皮爾遜三型	1112.957	25.066	0.547
	極端值一型	1173.047	29.864	0.483
50	二參數對數常態	1257.332	37.644	0.464
	三參數對數常態	1534.067	69.313	0.493
	皮爾遜三型	1562.958	15.801	0.492
	對數皮爾遜三型	1579.144	32.120	0.592
	極端值一型	1301.120	33.360	0.477
100	二參數對數常態	1350.660	44.627	0.451
	三參數對數常態	1989.501	105.670	0.506
	皮爾遜三型	2066.702	114.558	0.509
	對數皮爾遜三型	2472.266	40.710	0.648
	極端值一型	1437.705	36.786	0.473
200	二參數對數常態	1468.449	53.639	0.441
	三參數對數常態	2914.075	167.597	0.536
	皮爾遜三型	3035.075	178.457	0.540
	對數皮爾遜三型	4173.383	49.910	0.710
	極端值一型	1581.267	40.094	0.471
500	二參數對數常態	1691.567	70.760	0.434
	三參數對數常態	2976.501	200.999	0.515
	皮爾遜三型	2918.893	200.999	0.513
	對數皮爾遜三型	9149.331	62.047	0.800
	極端值一型	1780.890	44.311	0.469

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：玉井　　測站編號：C0O930

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	827.725	12.497	0.606
	三參數對數常態	843.421	10.953	0.607
	皮爾遜三型	877.003	11.033	0.618
	對數皮爾遜三型	904.874	14.295	0.585
	極端值一型	762.011	12.229	0.587
5	二參數對數常態	880.838	15.338	0.548
	三參數對數常態	885.798	15.224	0.546
	皮爾遜三型	888.681	15.166	0.547
	對數皮爾遜三型	792.269	14.228	0.532
	極端值一型	808.845	14.946	0.529
10	二參數對數常態	921.359	17.712	0.519
	三參數對數常態	933.015	20.203	0.519
	皮爾遜三型	926.179	20.446	0.516
	對數皮爾遜三型	791.005	14.947	0.527
	極端值一型	880.844	17.245	0.509
25	二參數對數常態	981.727	21.485	0.490
	三參數對數常態	1048.743	31.046	0.499
	皮爾遜三型	1047.858	32.491	0.496
	對數皮爾遜三型	870.425	17.195	0.539
	極端值一型	994.030	20.353	0.494
50	二參數對數常態	1037.499	25.141	0.474
	三參數對數常態	1223.244	45.673	0.497
	皮爾遜三型	1246.530	11.033	0.497
	對數皮爾遜三型	990.539	19.684	0.556
	極端值一型	1090.065	22.764	0.488
100	二參數對數常態	1107.109	29.837	0.461
	三參數對數常態	1585.858	72.543	0.512
	皮爾遜三型	1665.375	79.524	0.516
	對數皮爾遜三型	1171.887	22.697	0.576
	極端值一型	1193.173	25.186	0.483
200	二參數對數常態	1199.628	36.175	0.452
	三參數對數常態	2479.525	126.177	0.552
	皮爾遜三型	2663.639	137.003	0.560
	對數皮爾遜三型	1430.832	26.092	0.599
	極端值一型	1302.573	27.590	0.480
500	二參數對數常態	1384.483	48.808	0.448
	三參數對數常態	3828.233	200.999	0.584
	皮爾遜三型	3796.989	200.999	0.585
	對數皮爾遜三型	1938.472	30.988	0.630
	極端值一型	1456.550	30.761	0.478

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：環湖　　測站編號：C1O850

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	981.314	17.790	0.633
	三參數對數常態	1100.377	18.651	0.645
	皮爾遜三型	1142.681	19.056	0.653
	對數皮爾遜三型	1095.324	21.147	0.616
	極端值一型	902.994	17.356	0.615
5	二參數對數常態	1037.330	19.804	0.577
	三參數對數常態	1063.478	20.318	0.576
	皮爾遜三型	1063.504	20.355	0.576
	對數皮爾遜三型	967.005	18.070	0.565
	極端值一型	951.168	19.154	0.559
10	二參數對數常態	1072.143	21.249	0.548
	三參數對數常態	1013.214	21.184	0.538
	皮爾遜三型	997.878	21.034	0.534
	對數皮爾遜三型	927.785	16.660	0.555
	極端值一型	1024.586	20.634	0.539
25	二參數對數常態	1114.876	23.207	0.518
	三參數對數常態	945.313	22.141	0.496
	皮爾遜三型	924.134	21.864	0.491
	對數皮爾遜三型	940.072	16.710	0.556
	極端值一型	1136.718	22.512	0.523
50	二參數對數常態	1146.958	24.817	0.498
	三參數對數常態	896.343	22.803	0.468
	皮爾遜三型	877.089	19.056	0.464
	對數皮爾遜三型	991.917	18.049	0.563
	極端值一型	1228.501	23.860	0.514
100	二參數對數常態	1179.784	26.561	0.482
	三參數對數常態	849.694	23.391	0.443
	皮爾遜三型	836.072	23.136	0.440
	對數皮爾遜三型	1082.713	20.517	0.573
	極端值一型	1324.348	25.138	0.508
200	二參數對數常態	1214.382	28.509	0.467
	三參數對數常態	806.201	23.970	0.419
	皮爾遜三型	800.616	23.862	0.418
	對數皮爾遜三型	1217.904	24.129	0.585
	極端值一型	1422.966	26.325	0.503
500	二參數對數常態	1265.044	31.528	0.449
	三參數對數常態	753.275	24.750	0.390
	皮爾遜三型	760.857	24.986	0.393
	對數皮爾遜三型	1476.953	30.614	0.603
	極端值一型	1557.591	27.804	0.498

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：菜瓜坪　　測站編號：C1M400

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	687.579	14.344	0.552
	三參數對數常態	706.181	12.972	0.553
	皮爾遜三型	728.764	13.179	0.561
	對數皮爾遜三型	749.399	17.430	0.530
	極端值一型	652.001	14.676	0.539
5	二參數對數常態	848.045	22.686	0.518
	三參數對數常態	865.200	23.252	0.518
	皮爾遜三型	875.740	23.648	0.519
	對數皮爾遜三型	827.808	22.833	0.515
	極端值一型	807.945	23.475	0.505
10	二參數對數常態	994.936	31.105	0.507
	三參數對數常態	1046.365	36.598	0.512
	皮爾遜三型	1052.929	37.573	0.511
	對數皮爾遜三型	849.419	24.053	0.516
	極端值一型	967.168	31.144	0.500
25	二參數對數常態	1268.833	47.294	0.504
	三參數對數常態	1509.276	69.326	0.528
	皮爾遜三型	1522.615	71.900	0.527
	對數皮爾遜三型	841.193	23.597	0.514
	極端值一型	1228.113	42.549	0.502
50	二參數對數常態	1584.126	65.500	0.511
	三參數對數常態	2190.924	111.796	0.556
	皮爾遜三型	2201.680	13.179	0.554
	對數皮爾遜三型	818.548	22.484	0.507
	極端值一型	1463.746	51.839	0.507
100	二參數對數常態	2064.543	91.355	0.526
	三參數對數常態	3338.254	171.767	0.591
	皮爾遜三型	3292.304	173.692	0.588
	對數皮爾遜三型	790.781	21.220	0.497
	極端值一型	1732.815	61.481	0.514
200	二參數對數常態	2826.241	127.595	0.548
	三參數對數常態	3644.717	200.999	0.584
	皮爾遜三型	3569.984	200.999	0.581
	對數皮爾遜三型	761.927	20.006	0.484
	極端值一型	2035.764	71.315	0.521
500	二參數對數常態	4630.364	196.213	0.589
	三參數對數常態	3020.882	200.999	0.539
	皮爾遜三型	3020.259	200.999	0.540
	對數皮爾遜三型	725.987	18.692	0.462
	極端值一型	2483.131	84.146	0.530

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：馬頭山　　測站編號：C0M410

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	644.542	17.490	0.532
	三參數對數常態	703.142	18.708	0.541
	皮爾遜三型	804.512	21.818	0.565
	對數皮爾遜三型	770.260	25.530	0.521
	極端值一型	587.384	17.024	0.510
5	二參數對數常態	734.369	22.636	0.479
	三參數對數常態	804.768	26.157	0.488
	皮爾遜三型	866.242	29.137	0.499
	對數皮爾遜三型	691.159	21.062	0.466
	極端值一型	659.950	21.718	0.455
10	二參數對數常態	801.235	27.228	0.454
	三參數對數常態	845.242	31.434	0.459
	皮爾遜三型	851.648	32.465	0.459
	對數皮爾遜三型	630.680	15.882	0.448
	極端值一型	747.534	25.920	0.440
25	二參數對數常態	902.741	35.132	0.431
	三參數對數常態	887.817	39.386	0.430
	皮爾遜三型	839.391	37.378	0.419
	對數皮爾遜三型	583.963	11.409	0.436
	極端值一型	882.625	31.794	0.431
50	二參數對數常態	999.112	43.344	0.420
	三參數對數常態	923.154	47.035	0.412
	皮爾遜三型	843.475	21.818	0.397
	對數皮爾遜三型	571.407	9.821	0.432
	極端值一型	996.410	36.352	0.427
100	二參數對數常態	1125.533	54.698	0.413
	三參數對數常態	967.638	56.945	0.397
	皮爾遜三型	861.843	48.984	0.380
	對數皮爾遜三型	574.717	9.435	0.431
	極端值一型	1118.423	40.882	0.426
200	二參數對數常態	1300.943	70.868	0.412
	三參數對數常態	1028.911	70.398	0.387
	皮爾遜三型	897.554	58.196	0.367
	對數皮爾遜三型	595.019	10.266	0.432
	極端值一型	1248.774	45.415	0.426
500	二參數對數常態	1673.372	104.793	0.419
	三參數對數常態	1149.386	96.496	0.378
	皮爾遜三型	977.854	75.982	0.358
	對數皮爾遜三型	654.981	13.692	0.437
	極端值一型	1431.988	51.265	0.427

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：龍美　　測站編號：C1M390

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	548.481	16.408	0.502
	三參數對數常態	724.255	24.722	0.534
	皮爾遜三型	832.279	29.301	0.556
	對數皮爾遜三型	645.707	24.783	0.490
	極端值一型	487.236	14.591	0.479
5	二參數對數常態	512.564	15.939	0.431
	三參數對數常態	570.494	20.809	0.441
	皮爾遜三型	592.169	22.262	0.447
	對數皮爾遜三型	410.963	9.273	0.400
	極端值一型	454.102	13.525	0.409
10	二參數對數常態	494.502	15.599	0.394
	三參數對數常態	455.762	14.378	0.381
	皮爾遜三型	446.026	13.687	0.377
	對數皮爾遜三型	409.442	8.022	0.398
	極端值一型	465.538	13.972	0.383
25	二參數對數常態	476.026	15.175	0.354
	三參數對數常態	353.657	6.950	0.317
	皮爾遜三型	338.031	5.674	0.309
	對數皮爾遜三型	552.708	15.923	0.438
	極端值一型	493.578	14.997	0.361
50	二參數對數常態	464.313	14.832	0.329
	三參數對數常態	305.557	3.078	0.278
	皮爾遜三型	292.607	29.301	0.271
	對數皮爾遜三型	880.511	32.561	0.499
	極端值一型	520.550	16.024	0.350
100	二參數對數常態	454.122	14.504	0.306
	三參數對數常態	273.081	0.501	0.247
	皮爾遜三型	264.745	0.000	0.242
	對數皮爾遜三型	1641.567	59.273	0.577
	極端值一型	550.191	17.109	0.342
200	二參數對數常態	444.788	14.119	0.285
	三參數對數常態	259.018	0.000	0.226
	皮爾遜三型	254.946	0.000	0.224
	對數皮爾遜三型	3565.742	97.534	0.671
	極端值一型	582.388	18.293	0.335
500	二參數對數常態	433.635	13.571	0.259
	三參數對數常態	246.574	0.000	0.203
	皮爾遜三型	243.415	0.000	0.202
	對數皮爾遜三型	14567.084	180.289	0.838
	極端值一型	627.596	19.915	0.328

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：大內　　測站編號：C0O860

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	925.944	16.651	0.625
	三參數對數常態	1149.322	18.572	0.653
	皮爾遜三型	1228.455	19.526	0.665
	對數皮爾遜三型	1165.487	20.772	0.633
	極端值一型	862.338	16.145	0.610
5	二參數對數常態	1021.700	18.504	0.579
	三參數對數常態	1128.584	21.072	0.591
	皮爾遜三型	1137.270	21.140	0.592
	對數皮爾遜三型	965.620	17.600	0.567
	極端值一型	948.189	17.759	0.565
10	二參數對數常態	1076.269	19.658	0.556
	三參數對數常態	1041.616	21.683	0.550
	皮爾遜三型	1019.327	21.375	0.546
	對數皮爾遜三型	856.142	15.332	0.540
	極端值一型	1035.523	19.031	0.549
25	二參數對數常態	1138.964	21.106	0.531
	三參數對數常態	920.361	21.807	0.502
	皮爾遜三型	887.437	21.573	0.495
	對數皮爾遜三型	809.891	14.482	0.528
	極端值一型	1160.781	20.607	0.535
50	二參數對數常態	1182.587	22.203	0.515
	三參數對數常態	834.551	21.534	0.469
	皮爾遜三型	807.080	19.526	0.462
	對數皮爾遜三型	838.882	15.464	0.531
	極端值一型	1260.291	21.716	0.528
100	二參數對數常態	1223.350	23.274	0.500
	三參數對數常態	756.168	21.016	0.438
	皮爾遜三型	740.470	22.138	0.434
	對數皮爾遜三型	924.316	17.785	0.544
	極端值一型	1362.246	22.727	0.523
200	二參數對數常態	1262.386	24.360	0.487
	三參數對數常態	684.987	20.240	0.408
	皮爾遜三型	684.575	22.608	0.408
	對數皮爾遜三型	1077.585	21.373	0.565
	極端值一型	1466.039	23.648	0.519
500	二參數對數常態	1312.470	25.846	0.471
	三參數對數常態	601.564	18.857	0.371
	皮爾遜三型	624.871	23.614	0.377
	對數皮爾遜三型	1420.205	27.712	0.602
	極端值一型	1605.913	24.762	0.515

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：王爺宮　　測站編號：C0O840

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	913.734	16.109	0.627
	三參數對數常態	982.474	14.992	0.633
	皮爾遜三型	1005.202	15.057	0.639
	對數皮爾遜三型	1021.935	19.046	0.608
	極端值一型	861.346	16.140	0.612
5	二參數對數常態	1053.474	18.713	0.582
	三參數對數常態	1059.848	18.478	0.578
	皮爾遜三型	1060.627	18.495	0.578
	對數皮爾遜三型	1054.491	17.478	0.584
	極端值一型	991.125	18.741	0.567
10	二參數對數常態	1143.807	20.647	0.560
	三參數對數常態	1109.210	22.165	0.553
	皮爾遜三型	1102.487	22.320	0.550
	對數皮爾遜三型	1034.529	15.929	0.579
	極端值一型	1106.744	20.487	0.552
25	二參數對數常態	1260.148	23.422	0.537
	三參數對數常態	1201.704	29.276	0.531
	皮爾遜三型	1194.003	29.774	0.528
	對數皮爾遜三型	1001.898	14.474	0.573
	極端值一型	1268.027	22.530	0.540
50	二參數對數常態	1349.512	25.735	0.523
	三參數對數常態	1316.934	37.520	0.523
	皮爾遜三型	1315.279	15.057	0.522
	對數皮爾遜三型	982.320	13.926	0.568
	極端值一型	1394.479	23.913	0.534
100	二參數對數常態	1444.267	28.360	0.511
	三參數對數常態	1508.842	50.141	0.523
	皮爾遜三型	1519.510	51.769	0.524
	對數皮爾遜三型	969.837	13.853	0.562
	極端值一型	1524.176	25.181	0.530
200	二參數對數常態	1545.463	31.309	0.501
	三參數對數常態	1850.289	70.401	0.534
	皮爾遜三型	1875.771	72.572	0.537
	對數皮爾遜三型	965.249	14.259	0.553
	極端值一型	1656.437	26.341	0.526
500	二參數對數常態	1695.641	35.941	0.491
	三參數對數常態	2790.609	117.297	0.569
	皮爾遜三型	2793.198	117.699	0.571
	對數皮爾遜三型	970.096	15.519	0.539
	極端值一型	1834.114	27.716	0.523

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：北寮　　測站編號：C0O830

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	833.789	13.633	0.602
	三參數對數常態	826.576	10.423	0.601
	皮爾遜三型	816.179	9.195	0.607
	對數皮爾遜三型	927.131	12.870	0.602
	極端值一型	786.568	13.907	0.587
5	二參數對數常態	945.450	17.864	0.553
	三參數對數常態	859.516	14.217	0.540
	皮爾遜三型	832.979	12.929	0.538
	對數皮爾遜三型	850.648	16.319	0.532
	極端值一型	893.565	18.328	0.538
10	二參數對數常態	1030.540	21.520	0.530
	三參數對數常態	960.298	21.706	0.521
	皮爾遜三型	951.357	21.780	0.518
	對數皮爾遜三型	878.357	22.412	0.514
	極端值一型	1001.661	21.610	0.523
25	二參數對數常態	1166.904	27.853	0.511
	三參數對數常態	1427.044	49.789	0.537
	皮爾遜三型	1618.682	60.220	0.551
	對數皮爾遜三型	1148.250	41.544	0.533
	極端值一型	1166.054	26.028	0.513
50	二參數對數常態	1307.632	34.662	0.502
	三參數對數常態	2968.792	116.723	0.610
	皮爾遜三型	4141.616	9.195	0.650
	對數皮爾遜三型	1755.163	71.678	0.581
	極端值一型	1305.878	29.479	0.509
100	二參數對數常態	1509.869	44.468	0.501
	三參數對數常態	5695.163	200.999	0.672
	皮爾遜三型	5381.887	200.999	0.662
	對數皮爾遜三型	2948.867	112.055	0.643
	極端值一型	1458.342	32.993	0.508
200	二參數對數常態	1837.135	59.798	0.508
	三參數對數常態	4782.535	200.999	0.629
	皮爾遜三型	4536.771	200.999	0.620
	對數皮爾遜三型	4414.308	143.182	0.692
	極端值一型	1623.369	36.554	0.507
500	二參數對數常態	2715.575	96.258	0.536
	三參數對數常態	3856.654	200.999	0.576
	皮爾遜三型	3698.651	200.999	0.571
	對數皮爾遜三型	5234.901	146.927	0.710
	極端值一型	1860.155	41.289	0.508

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：安南　　測站編號：C0O950

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	955.935	16.961	0.647
	三參數對數常態	963.418	15.324	0.648
	皮爾遜三型	991.030	15.568	0.653
	對數皮爾遜三型	1046.686	15.380	0.659
	極端值一型	910.637	16.701	0.639
5	二參數對數常態	1108.222	20.929	0.618
	三參數對數常態	1164.000	22.237	0.624
	皮爾遜三型	1173.691	22.485	0.625
	對數皮爾遜三型	1270.190	26.224	0.635
	極端值一型	1055.524	20.518	0.610
10	二參數對數常態	1202.237	23.526	0.603
	三參數對數常態	1278.437	27.431	0.611
	皮爾遜三型	1274.824	27.777	0.610
	對數皮爾遜三型	1315.612	33.214	0.614
	極端值一型	1175.974	23.106	0.600
25	二參數對數常態	1315.970	26.813	0.588
	三參數對數常態	1401.404	34.251	0.597
	皮爾遜三型	1392.442	35.013	0.594
	對數皮爾遜三型	1256.410	39.216	0.580
	極端值一型	1343.156	26.232	0.592
50	二參數對數常態	1397.190	29.243	0.578
	三參數對數常態	1478.162	39.416	0.586
	皮爾遜三型	1473.736	15.568	0.585
	對數皮爾遜三型	1148.679	40.595	0.550
	極端值一型	1474.259	28.383	0.588
100	二參數對數常態	1476.287	31.678	0.569
	三參數對數常態	1541.486	44.525	0.577
	皮爾遜三型	1550.250	46.442	0.577
	對數皮爾遜三型	1011.870	39.045	0.516
	極端值一型	1608.852	30.384	0.585
200	二參數對數常態	1553.591	34.113	0.562
	三參數對數常態	1593.359	49.612	0.567
	皮爾遜三型	1622.125	52.322	0.569
	對數皮爾遜三型	862.499	34.469	0.480
	極端值一型	1746.809	32.258	0.583
500	二參數對數常態	1655.344	37.419	0.552
	三參數對數常態	1645.055	56.252	0.554
	皮爾遜三型	1710.031	60.165	0.560
	對數皮爾遜三型	653.845	23.083	0.425
	極端值一型	1933.075	34.538	0.581

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：楠西　　測站編號：C1O921

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	893.901	16.004	0.604
	三參數對數常態	829.622	12.008	0.589
	皮爾遜三型	815.452	11.023	0.590
	對數皮爾遜三型	1124.217	20.547	0.609
	極端值一型	850.422	16.493	0.590
5	二參數對數常態	1089.820	22.577	0.566
	三參數對數常態	1007.556	19.997	0.551
	皮爾遜三型	993.761	19.440	0.549
	對數皮爾遜三型	921.301	19.363	0.536
	極端值一型	1041.530	23.502	0.553
10	二參數對數常態	1248.237	28.442	0.550
	三參數對數常態	1251.223	31.582	0.548
	皮爾遜三型	1271.003	32.835	0.549
	對數皮爾遜三型	830.957	17.993	0.511
	極端值一型	1218.183	28.748	0.544
25	二參數對數常態	1505.144	38.397	0.540
	三參數對數常態	1912.009	60.660	0.573
	皮爾遜三型	2077.416	67.592	0.582
	對數皮爾遜三型	794.702	17.444	0.500
	極端值一型	1481.494	35.599	0.540
50	二參數對數常態	1762.698	48.491	0.538
	三參數對數常態	3046.487	101.098	0.614
	皮爾遜三型	3516.466	11.023	0.631
	對數皮爾遜三型	819.567	18.125	0.504
	極端值一型	1703.042	40.747	0.540
100	二參數對數常態	2106.675	61.672	0.540
	三參數對數常態	5657.504	166.957	0.676
	皮爾遜三型	6786.306	188.520	0.698
	對數皮爾遜三型	889.311	19.751	0.515
	極端值一型	1940.536	45.722	0.541
200	二參數對數常態	2587.554	79.165	0.549
	三參數對數常態	7027.281	200.999	0.686
	皮爾遜三型	6879.730	200.999	0.684
	對數皮爾遜三型	1010.081	22.217	0.532
	極端值一型	2195.073	50.597	0.543
500	二參數對數常態	3581.821	111.635	0.568
	三參數對數常態	6164.456	200.999	0.649
	皮爾遜三型	6093.136	200.999	0.649
	對數皮爾遜三型	1275.694	26.745	0.563
	極端值一型	2553.892	56.750	0.546

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：善化　　測站編號：C0O900

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	774.271	11.906	0.619
	三參數對數常態	819.728	12.646	0.623
	皮爾遜三型	830.952	12.786	0.626
	對數皮爾遜三型	929.746	16.906	0.616
	極端值一型	734.887	11.653	0.608
5	二參數對數常態	863.533	12.566	0.579
	三參數對數常態	868.168	12.704	0.576
	皮爾遜三型	867.464	12.718	0.575
	對數皮爾遜三型	776.345	9.920	0.563
	極端值一型	819.117	12.220	0.568
10	二參數對數常態	914.194	12.961	0.557
	三參數對數常態	876.936	12.380	0.550
	皮爾遜三型	871.352	12.329	0.548
	對數皮爾遜三型	725.988	7.234	0.550
	極端值一型	891.859	12.673	0.553
25	二參數對數常態	971.157	13.405	0.535
	三參數對數常態	872.884	11.691	0.522
	皮爾遜三型	864.537	11.569	0.519
	對數皮爾遜三型	711.482	5.851	0.546
	極端值一型	992.949	13.253	0.539
50	二參數對數常態	1009.721	13.715	0.520
	三參數對數常態	862.289	11.003	0.503
	皮爾遜三型	854.364	12.786	0.501
	對數皮爾遜三型	726.145	5.798	0.547
	極端值一型	1070.951	13.629	0.532
100	二參數對數常態	1046.040	14.026	0.507
	三參數對數常態	847.576	10.203	0.485
	皮爾遜三型	841.891	10.080	0.484
	對數皮爾遜三型	760.536	6.421	0.551
	極端值一型	1150.692	13.988	0.526
200	二參數對數常態	1080.378	14.325	0.495
	三參數對數常態	830.638	9.350	0.468
	皮爾遜三型	827.505	9.233	0.468
	對數皮爾遜三型	820.422	7.866	0.557
	極端值一型	1231.638	14.321	0.522
500	二參數對數常態	1123.303	14.701	0.480
	三參數對數常態	805.908	8.142	0.447
	皮爾遜三型	808.182	8.114	0.450
	對數皮爾遜三型	965.304	11.755	0.570
	極端值一型	1339.809	14.712	0.517

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：永康　　測站編號：467420

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	725.075	15.096	0.603
	三參數對數常態	950.512	16.508	0.622
	皮爾遜三型	957.935	15.803	0.623
	對數皮爾遜三型	873.558	14.961	0.600
	極端值一型	723.031	15.343	0.597
5	二參數對數常態	999.496	16.606	0.587
	三參數對數常態	1046.312	18.345	0.582
	皮爾遜三型	1059.887	18.565	0.584
	對數皮爾遜三型	1109.751	17.672	0.580
	極端值一型	991.465	16.831	0.581
10	二參數對數常態	1182.435	17.468	0.579
	三參數對數常態	1047.214	18.954	0.561
	皮爾遜三型	1057.623	20.095	0.562
	對數皮爾遜三型	1149.488	18.603	0.578
	極端值一型	1173.439	17.506	0.576
25	二參數對數常態	1415.097	18.455	0.570
	三參數對數常態	1023.706	19.329	0.538
	皮爾遜三型	1026.734	21.767	0.538
	對數皮爾遜三型	1155.090	18.814	0.577
	極端值一型	1406.438	18.178	0.571
50	二參數對數常態	1589.649	19.136	0.565
	三參數對數常態	999.488	19.450	0.523
	皮爾遜三型	995.087	15.803	0.522
	對數皮爾遜三型	1152.492	18.356	0.577
	極端值一型	1579.881	18.553	0.569
100	二參數對數常態	1765.290	19.777	0.560
	三參數對數常態	973.215	19.471	0.510
	皮爾遜三型	960.417	23.707	0.508
	對數皮爾遜三型	1155.256	17.499	0.575
	極端值一型	1752.737	18.867	0.567
200	二參數對數常態	1943.712	20.406	0.555
	三參數對數常態	946.369	19.420	0.498
	皮爾遜三型	923.526	24.347	0.494
	對數皮爾遜三型	1169.260	16.360	0.572
	極端值一型	1925.372	19.132	0.566
500	二參數對數常態	2183.986	21.184	0.550
	三參數對數常態	911.888	19.304	0.483
	皮爾遜三型	873.540	24.838	0.477
	對數皮爾遜三型	1211.463	14.560	0.566
	極端值一型	2153.017	19.408	0.565

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：虎頭埤　　測站編號：C0O970

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1033.312	17.914	0.633
	三參數對數常態	1143.549	18.611	0.644
	皮爾遜三型	1185.112	19.233	0.651
	對數皮爾遜三型	1204.063	18.407	0.651
	極端值一型	962.035	17.182	0.620
5	二參數對數常態	1034.406	17.186	0.581
	三參數對數常態	1044.331	17.200	0.579
	皮爾遜三型	1049.343	17.350	0.580
	對數皮爾遜三型	1043.639	17.615	0.577
	極端值一型	966.420	16.359	0.569
10	二參數對數常態	1035.444	16.781	0.553
	三參數對數常態	964.795	16.078	0.542
	皮爾遜三型	951.203	15.842	0.539
	對數皮爾遜三型	908.489	16.694	0.532
	極端值一型	1006.959	16.301	0.548
25	二參數對數常態	1036.347	16.297	0.524
	三參數對數常態	867.206	14.417	0.501
	皮爾遜三型	841.055	13.786	0.495
	對數皮爾遜三型	756.666	15.086	0.481
	極端值一型	1075.258	16.402	0.530
50	二參數對數常態	1036.874	15.959	0.505
	三參數對數常態	799.634	13.011	0.472
	皮爾遜三型	769.383	19.233	0.466
	對數皮爾遜三型	663.225	13.618	0.448
	極端值一型	1133.027	16.541	0.520
100	二參數對數常態	1037.348	15.632	0.488
	三參數對數常態	737.452	11.498	0.446
	皮爾遜三型	705.939	10.436	0.439
	對數皮爾遜三型	587.083	12.079	0.417
	極端值一型	1194.094	16.701	0.513
200	二參數對數常態	1037.903	15.325	0.473
	三參數對數常態	680.579	9.902	0.421
	皮爾遜三型	649.692	8.701	0.415
	對數皮爾遜三型	525.366	10.513	0.390
	極端值一型	1257.518	16.868	0.506
500	二參數對數常態	1038.423	14.921	0.454
	三參數對數常態	613.054	7.712	0.390
	皮爾遜三型	585.706	6.477	0.385
	對數皮爾遜三型	462.894	8.614	0.359
	極端值一型	1343.987	17.086	0.499

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：崎頂　　測站編號：C0O960

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	920.851	17.550	0.610
	三參數對數常態	877.486	15.500	0.596
	皮爾遜三型	872.955	15.112	0.595
	對數皮爾遜三型	957.272	15.709	0.609
	極端值一型	867.653	16.990	0.600
5	二參數對數常態	970.199	18.948	0.568
	三參數對數常態	951.803	19.232	0.560
	皮爾遜三型	949.351	19.132	0.560
	對數皮爾遜三型	993.850	22.017	0.564
	極端值一型	916.236	18.231	0.559
10	二參數對數常態	996.902	19.781	0.546
	三參數對數常態	1008.963	22.194	0.547
	皮爾遜三型	1014.721	22.687	0.548
	對數皮爾遜三型	985.724	25.677	0.542
	極端值一型	974.916	19.330	0.543
25	二參數對數常態	1026.112	20.769	0.523
	三參數對數常態	1076.360	25.913	0.535
	皮爾遜三型	1095.474	27.345	0.537
	對數皮爾遜三型	937.779	27.874	0.516
	極端值一型	1062.355	20.748	0.529
50	二參數對數常態	1045.581	21.484	0.508
	三參數對數常態	1119.584	28.465	0.528
	皮爾遜三型	1150.956	15.112	0.532
	對數皮爾遜三型	880.824	27.317	0.497
	極端值一型	1132.919	21.755	0.521
100	二參數對數常態	1063.679	22.188	0.494
	三參數對數常態	1156.608	30.808	0.521
	皮爾遜三型	1199.850	33.935	0.526
	對數皮爾遜三型	813.348	24.992	0.478
	極端值一型	1206.723	22.733	0.515
200	二參數對數常態	1080.376	22.870	0.482
	三參數對數常態	1187.651	32.931	0.515
	皮爾遜三型	1243.744	36.958	0.522
	對數皮爾遜三型	740.462	21.181	0.458
	極端值一型	1282.545	23.656	0.510
500	二參數對數常態	1100.727	23.750	0.467
	三參數對數常態	1220.679	35.429	0.507
	皮爾遜三型	1293.208	40.606	0.516
	對數皮爾遜三型	641.865	14.532	0.431
	極端值一型	1385.036	24.776	0.505

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：媽廟　　測站編號：C0O990

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1137.028	18.929	0.640
	三參數對數常態	1260.684	21.344	0.652
	皮爾遜三型	1299.007	21.981	0.657
	對數皮爾遜三型	1277.130	21.438	0.654
	極端值一型	1078.693	18.442	0.631
5	二參數對數常態	1257.942	22.412	0.607
	三參數對數常態	1324.170	23.950	0.613
	皮爾遜三型	1322.337	23.967	0.613
	對數皮爾遜三型	1340.928	24.364	0.614
	極端值一型	1195.389	21.762	0.600
10	二參數對數常態	1329.013	24.620	0.591
	三參數對數常態	1302.171	24.331	0.588
	皮爾遜三型	1282.357	23.996	0.585
	對數皮爾遜三型	1288.261	24.364	0.585
	極端值一型	1301.770	24.123	0.588
25	二參數對數常態	1411.390	27.335	0.573
	三參數對數常態	1246.728	24.023	0.558
	皮爾遜三型	1221.049	23.505	0.554
	對數皮爾遜三型	1178.428	23.022	0.548
	極端值一型	1453.812	27.072	0.578
50	二參數對數常態	1468.131	29.302	0.562
	三參數對數常態	1197.349	23.432	0.537
	皮爾遜三型	1175.340	21.981	0.534
	對數皮爾遜三型	1086.710	21.393	0.522
	極端值一型	1575.256	29.174	0.573
100	二參數對數常態	1522.078	31.254	0.552
	三參數對數常態	1146.441	22.655	0.517
	皮爾遜三型	1133.027	22.263	0.515
	對數皮爾遜三型	995.882	19.421	0.496
	極端值一型	1700.565	31.154	0.569
200	二參數對數常態	1573.662	33.195	0.543
	三參數對數常態	1095.640	21.731	0.499
	皮爾遜三型	1093.775	21.562	0.499
	對數皮爾遜三型	909.703	17.229	0.471
	極端值一型	1830.075	33.051	0.566
500	二參數對數常態	1638.872	35.758	0.532
	三參數對數常態	1030.518	20.353	0.475
	皮爾遜三型	1046.206	20.583	0.479
	對數皮爾遜三型	805.915	14.152	0.440
	極端值一型	2005.028	35.367	0.563

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：新市　　測站編號：C0O980

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	948.743	19.039	0.625
	三參數對數常態	1042.856	20.270	0.634
	皮爾遜三型	1067.749	20.704	0.638
	對數皮爾遜三型	1165.575	21.795	0.648
	極端值一型	880.893	18.232	0.612
5	二參數對數常態	944.035	18.682	0.572
	三參數對數常態	963.377	19.253	0.571
	皮爾遜三型	959.054	19.158	0.570
	對數皮爾遜三型	954.161	19.732	0.567
	極端值一型	878.798	17.717	0.559
10	二參數對數常態	940.497	18.418	0.544
	三參數對數常態	895.778	18.134	0.536
	皮爾遜三型	883.689	17.869	0.533
	對數皮爾遜三型	790.868	16.935	0.517
	極端值一型	913.054	17.845	0.539
25	二參數對數常態	936.673	18.111	0.514
	三參數對數常態	813.970	16.518	0.497
	皮爾遜三型	801.651	16.233	0.494
	對數皮爾遜三型	625.158	12.974	0.461
	極端值一型	973.426	18.211	0.520
50	二參數對數常態	934.144	17.893	0.495
	三參數對數常態	758.635	15.238	0.471
	皮爾遜三型	750.715	20.704	0.469
	對數皮爾遜三型	534.563	10.249	0.426
	極端值一型	1025.553	18.563	0.511
100	二參數對數常態	931.773	17.681	0.477
	三參數對數常態	708.987	13.959	0.448
	皮爾遜三型	706.816	14.032	0.447
	對數皮爾遜三型	466.296	7.873	0.396
	極端值一型	1080.838	18.911	0.503
200	二參數對數常態	929.261	17.454	0.461
	三參數對數常態	664.810	12.721	0.426
	皮爾遜三型	668.806	13.038	0.427
	對數皮爾遜三型	414.760	5.872	0.370
	極端值一型	1138.511	19.258	0.496
500	二參數對數常態	926.150	17.160	0.442
	三參數對數常態	613.106	11.113	0.399
	皮爾遜三型	625.566	11.805	0.404
	對數皮爾遜三型	364.761	3.721	0.341
	極端值一型	1217.478	19.708	0.489

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：臺南　　測站編號：467410

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	712.239	14.433	0.608
	三參數對數常態	906.325	15.077	0.623
	皮爾遜三型	926.394	14.660	0.626
	對數皮爾遜三型	866.174	14.272	0.609
	極端值一型	701.136	14.465	0.600
5	二參數對數常態	936.129	14.943	0.584
	三參數對數常態	941.884	15.766	0.573
	皮爾遜三型	950.967	15.895	0.575
	對數皮爾遜三型	998.535	14.778	0.572
	極端值一型	916.200	14.905	0.576
10	二參數對數常態	1079.279	15.204	0.572
	三參數對數常態	925.191	15.954	0.549
	皮爾遜三型	918.319	16.625	0.548
	對數皮爾遜三型	1006.682	15.235	0.563
	極端值一型	1064.852	15.148	0.568
25	二參數對數常態	1256.448	15.518	0.558
	三參數對數常態	892.403	16.032	0.524
	皮爾遜三型	865.564	17.488	0.519
	對數皮爾遜三型	1004.801	15.511	0.560
	極端值一型	1255.367	15.387	0.561
50	二參數對數常態	1385.587	15.713	0.550
	三參數對數常態	866.547	16.048	0.508
	皮爾遜三型	825.715	14.660	0.501
	對數皮爾遜三型	1012.142	15.406	0.561
	極端值一型	1397.715	15.525	0.557
100	二參數對數常態	1513.479	15.907	0.542
	三參數對數常態	841.102	16.022	0.494
	皮爾遜三型	787.670	18.545	0.485
	對數皮爾遜三型	1033.993	15.071	0.564
	極端值一型	1539.713	15.642	0.554
200	二參數對數常態	1640.300	16.081	0.535
	三參數對數常態	817.208	16.000	0.482
	皮爾遜三型	752.536	18.968	0.470
	對數皮爾遜三型	1072.697	14.491	0.567
	極端值一型	1681.571	15.744	0.551
500	二參數對數常態	1808.554	16.300	0.526
	三參數對數常態	787.274	15.927	0.467
	皮爾遜三型	708.932	19.298	0.452
	對數皮爾遜三型	1155.685	13.439	0.571
	極端值一型	1868.853	15.848	0.549

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：二仁溪　　流域編號：166000
測站：古亭坑　　測站編號：C0V370

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	983.192	16.377	0.615
	三參數對數常態	999.160	17.459	0.612
	皮爾遜三型	1006.814	17.606	0.614
	對數皮爾遜三型	1010.197	17.767	0.614
	極端值一型	922.254	15.699	0.605
5	二參數對數常態	994.244	19.039	0.568
	三參數對數常態	980.371	19.386	0.562
	皮爾遜三型	977.796	19.337	0.561
	對數皮爾遜三型	973.032	19.472	0.559
	極端值一型	936.572	18.209	0.558
10	二參數對數常態	1004.816	20.917	0.544
	三參數對數常態	966.769	20.045	0.538
	皮爾遜三型	960.822	19.901	0.536
	對數皮爾遜三型	954.987	19.881	0.535
	極端值一型	982.894	20.382	0.540
25	二參數對數常態	1020.756	23.433	0.519
	三參數對數常態	946.550	20.368	0.512
	皮爾遜三型	940.499	20.208	0.511
	對數皮爾遜三型	935.456	19.817	0.511
	極端值一型	1063.473	23.432	0.525
50	二參數對數常態	1034.647	25.453	0.503
	三參數對數常態	929.911	20.340	0.496
	皮爾遜三型	925.662	17.606	0.495
	對數皮爾遜三型	921.948	19.440	0.496
	極端值一型	1134.931	25.863	0.518
100	二參數對數常態	1050.255	27.623	0.489
	三參數對數常態	912.286	20.124	0.481
	皮爾遜三型	911.107	20.075	0.481
	對數皮爾遜三型	909.557	18.897	0.484
	極端值一型	1212.849	28.327	0.512
200	二參數對數常態	1067.105	29.940	0.477
	三參數對數常態	893.655	19.743	0.468
	皮爾遜三型	896.458	19.805	0.468
	對數皮爾遜三型	897.060	18.168	0.474
	極端值一型	1296.012	30.796	0.508
500	二參數對數常態	1092.409	33.339	0.463
	三參數對數常態	867.949	19.014	0.451
	皮爾遜三型	877.448	19.328	0.453
	對數皮爾遜三型	881.763	17.076	0.462
	極端值一型	1414.080	34.110	0.504

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：二仁溪　　流域編號：166000
測站：內門　　測站編號：C0V360

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	852.746	13.742	0.584
	三參數對數常態	809.429	13.671	0.574
	皮爾遜三型	818.287	13.926	0.577
	對數皮爾遜三型	828.933	13.934	0.579
	極端值一型	792.618	13.043	0.571
5	二參數對數常態	811.493	14.452	0.525
	三參數對數常態	773.662	14.319	0.515
	皮爾遜三型	774.675	14.380	0.515
	對數皮爾遜三型	767.864	14.148	0.513
	極端值一型	757.556	13.582	0.513
10	二參數對數常態	792.599	14.989	0.494
	三參數對數常態	778.124	14.746	0.490
	皮爾遜三型	775.566	14.614	0.489
	對數皮爾遜三型	759.814	14.345	0.485
	極端值一型	772.137	14.453	0.489
25	二參數對數常態	774.745	15.746	0.461
	三參數對數常態	794.569	15.079	0.466
	皮爾遜三型	789.890	14.803	0.464
	對數皮爾遜三型	766.137	14.514	0.458
	極端值一型	810.176	15.852	0.469
50	二參數對數常態	765.068	16.411	0.440
	三參數對數常態	809.991	15.142	0.452
	皮爾遜三型	804.540	13.926	0.450
	對數皮爾遜三型	777.320	14.518	0.442
	極端值一型	847.595	17.048	0.458
100	二參數對數常態	757.926	17.170	0.422
	三參數對數常態	826.574	15.074	0.440
	皮爾遜三型	821.113	14.772	0.439
	對數皮爾遜三型	791.649	14.415	0.430
	極端值一型	890.260	18.323	0.449
200	二參數對數常態	752.444	18.001	0.405
	三參數對數常態	842.713	14.826	0.429
	皮爾遜三型	838.014	14.627	0.428
	對數皮爾遜三型	806.655	14.106	0.419
	極端值一型	936.844	19.638	0.442
500	二參數對數常態	748.490	19.339	0.385
	三參數對數常態	863.415	14.299	0.416
	皮爾遜三型	860.509	14.323	0.417
	對數皮爾遜三型	826.982	13.444	0.406
	極端值一型	1004.205	21.477	0.436

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：二仁溪　　流域編號：166000
測站：沙崙　　測站編號：C1N001

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	900.169	16.317	0.617
	三參數對數常態	979.572	18.375	0.624
	皮爾遜三型	992.990	18.654	0.626
	對數皮爾遜三型	1076.802	21.122	0.637
	極端值一型	859.743	16.081	0.609
5	二參數對數常態	1004.645	19.761	0.584
	三參數對數常態	1034.842	20.977	0.585
	皮爾遜三型	1030.909	20.904	0.584
	對數皮爾遜三型	1081.137	22.560	0.589
	極端值一型	960.157	19.347	0.577
10	二參數對數常態	1070.871	22.130	0.568
	三參數對數常態	1029.971	21.511	0.562
	皮爾遜三型	1019.172	21.260	0.560
	對數皮爾遜三型	973.994	19.749	0.553
	極端值一型	1051.091	21.734	0.565
25	二參數對數常態	1154.583	25.315	0.552
	三參數對數常態	1000.920	21.343	0.536
	皮爾遜三型	988.247	21.007	0.533
	對數皮爾遜三型	824.449	14.860	0.509
	極端值一型	1183.060	24.815	0.556
50	二參數對數常態	1218.032	27.852	0.542
	三參數對數常態	970.942	20.828	0.517
	皮爾遜三型	960.700	18.654	0.516
	對數皮爾遜三型	730.815	11.388	0.480
	極端值一型	1289.664	27.066	0.551
100	二參數對數常態	1282.533	30.513	0.533
	三參數對數常態	937.606	20.082	0.500
	皮爾遜三型	931.792	19.876	0.500
	對數皮爾遜三型	657.217	8.490	0.454
	極端值一型	1401.820	29.265	0.548
200	二參數對數常態	1349.883	33.385	0.526
	三參數對數常態	902.322	19.142	0.484
	皮爾遜三型	902.478	19.099	0.485
	對數皮爾遜三型	600.589	6.186	0.433
	極端值一型	1518.635	31.396	0.546
500	二參數對數常態	1443.244	37.475	0.518
	三參數對數常態	854.667	17.669	0.464
	皮爾遜三型	863.914	17.920	0.466
	對數皮爾遜三型	545.541	3.939	0.409
	極端值一型	1678.628	34.068	0.544

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：阿公店溪　　流域編號：167000
測站：尖山　　測站編號：C1V390

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1130.034	20.242	0.639
	三參數對數常態	1091.667	21.360	0.629
	皮爾遜三型	1095.250	21.910	0.630
	對數皮爾遜三型	1138.040	22.324	0.634
	極端值一型	1084.684	20.176	0.632
5	二參數對數常態	1317.125	25.670	0.612
	三參數對數常態	1295.895	27.610	0.606
	皮爾遜三型	1305.067	28.064	0.607
	對數皮爾遜三型	1297.823	27.385	0.604
	極端值一型	1266.689	25.513	0.605
10	二參數對數常態	1440.511	29.451	0.599
	三參數對數常態	1436.755	30.271	0.598
	皮爾遜三型	1439.697	30.144	0.598
	對數皮爾遜三型	1397.113	28.947	0.593
	極端值一型	1417.341	29.133	0.596
25	二參數對數常態	1599.740	34.502	0.586
	三參數對數常態	1598.052	31.891	0.590
	皮爾遜三型	1587.719	31.036	0.589
	對數皮爾遜三型	1506.526	29.286	0.584
	極端值一型	1630.304	33.631	0.590
50	二參數對數常態	1722.020	38.484	0.579
	三參數對數常態	1700.037	31.988	0.584
	皮爾遜三型	1679.655	21.910	0.583
	對數皮爾遜三型	1575.798	28.653	0.579
	極端值一型	1799.212	36.794	0.587
100	二參數對數常態	1847.648	42.636	0.573
	三參數對數常態	1784.033	31.303	0.579
	皮爾遜三型	1757.267	30.059	0.577
	對數皮爾遜三型	1635.659	27.505	0.575
	極端值一型	1975.784	39.826	0.585
200	二參數對數常態	1979.141	47.038	0.568
	三參數對數常態	1852.168	30.047	0.573
	皮爾遜三型	1822.791	28.990	0.571
	對數皮爾遜三型	1688.874	26.033	0.572
	極端值一型	2157.579	42.668	0.584
500	二參數對數常態	2163.438	53.256	0.563
	三參數對數常態	1915.642	27.622	0.565
	皮爾遜三型	1893.471	27.242	0.564
	對數皮爾遜三型	1752.440	23.820	0.569
	極端值一型	2404.678	46.149	0.583

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：阿公店溪　　流域編號：167000
測站：阿公店　　測站編號：C0V400

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1276.016	22.734	0.656
	三參數對數常態	1164.861	19.109	0.640
	皮爾遜三型	1158.715	18.694	0.640
	對數皮爾遜三型	1165.134	19.093	0.638
	極端值一型	1190.124	22.049	0.644
5	二參數對數常態	1221.941	24.963	0.599
	三參數對數常態	1131.052	22.757	0.585
	皮爾遜三型	1129.184	22.700	0.585
	對數皮爾遜三型	1117.183	22.924	0.581
	極端值一型	1146.117	24.133	0.588
10	二參數對數常態	1203.391	26.690	0.570
	三參數對數常態	1190.945	28.123	0.568
	皮爾遜三型	1199.392	28.658	0.568
	對數皮爾遜三型	1208.528	29.640	0.569
	極端值一型	1175.093	26.114	0.567
25	二參數對數常態	1192.458	29.149	0.541
	三參數對數常態	1362.681	39.339	0.561
	皮爾遜三型	1394.186	41.072	0.563
	對數皮爾遜三型	1487.170	44.656	0.576
	極端值一型	1245.362	29.042	0.548
50	二參數對數常態	1193.041	31.306	0.523
	三參數對數常態	1595.133	52.484	0.566
	皮爾遜三型	1650.412	18.694	0.570
	對數皮爾遜三型	1875.824	62.267	0.595
	極端值一型	1313.178	31.385	0.538
100	二參數對數常態	1198.944	33.704	0.507
	三參數對數常態	1976.778	71.681	0.581
	皮爾遜三型	2058.567	75.530	0.586
	對數皮爾遜三型	2512.082	86.524	0.623
	極端值一型	1390.901	33.836	0.531
200	二參數對數常態	1211.471	36.496	0.494
	三參數對數常態	2617.525	99.455	0.605
	皮爾遜三型	2707.490	103.298	0.610
	對數皮爾遜三型	3535.629	117.936	0.659
	極端值一型	1477.312	36.384	0.526
500	二參數對數常態	1237.651	40.860	0.478
	三參數對數常態	4239.920	154.120	0.652
	皮爾遜三型	4221.185	154.654	0.653
	對數皮爾遜三型	5877.538	170.046	0.715
	極端值一型	1601.899	39.804	0.521

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：左營沿海　　流域編號：None
測站：高雄　　測站編號：467441

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1168.129	21.191	0.658
	三參數對數常態	1427.153	26.425	0.663
	皮爾遜三型	1450.914	26.845	0.666
	對數皮爾遜三型	1732.595	29.170	0.684
	極端值一型	1130.657	21.497	0.649
5	二參數對數常態	1500.053	25.322	0.633
	三參數對數常態	1480.389	25.793	0.620
	皮爾遜三型	1498.095	26.078	0.621
	對數皮爾遜三型	1149.887	22.149	0.580
	極端值一型	1444.113	25.549	0.623
10	二參數對數常態	1713.663	27.910	0.620
	三參數對數常態	1463.089	24.663	0.600
	皮爾遜三型	1459.148	24.561	0.599
	對數皮爾遜三型	1020.262	19.313	0.557
	極端值一型	1673.653	27.772	0.615
25	二參數對數常態	1978.533	31.047	0.606
	三參數對數常態	1425.804	23.179	0.580
	皮爾遜三型	1391.443	22.547	0.577
	對數皮爾遜三型	1119.678	21.058	0.569
	極端值一型	1975.610	30.112	0.608
50	二參數對數常態	2173.350	33.318	0.598
	三參數對數常態	1395.804	22.153	0.567
	皮爾遜三型	1339.044	26.845	0.562
	對數皮爾遜三型	1413.211	26.171	0.600
	極端值一型	2205.795	31.599	0.605
100	二參數對數常態	2366.483	35.541	0.590
	三參數對數常態	1366.165	21.207	0.557
	皮爾遜三型	1288.783	19.796	0.550
	對數皮爾遜三型	2018.508	34.446	0.646
	極端值一型	2436.202	32.847	0.603
200	二參數對數常態	2560.882	37.771	0.583
	三參數對數常態	1337.886	20.332	0.548
	皮爾遜三型	1241.815	18.592	0.538
	對數皮爾遜三型	3247.135	46.135	0.705
	極端值一型	2668.456	33.952	0.601
500	二參數對數常態	2819.987	40.699	0.575
	三參數對數常態	1303.342	19.311	0.537
	皮爾遜三型	1184.797	17.150	0.525
	對數皮爾遜三型	7393.066	68.029	0.805
	極端值一型	2977.773	35.218	0.599

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：三地門　　測站編號：C0R150

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	935.523	16.881	0.580
	三參數對數常態	802.278	13.865	0.555
	皮爾遜三型	755.576	12.316	0.548
	對數皮爾遜三型	758.269	12.968	0.544
	極端值一型	910.067	17.479	0.573
5	二參數對數常態	1250.493	30.233	0.566
	三參數對數常態	1028.661	24.609	0.536
	皮爾遜三型	1006.111	23.909	0.533
	對數皮爾遜三型	986.919	23.861	0.527
	極端值一型	1233.892	31.649	0.562
10	二參數對數常態	1576.436	43.913	0.569
	三參數對數常態	1437.971	40.527	0.556
	皮爾遜三型	1493.996	42.452	0.560
	對數皮爾遜三型	1508.281	42.521	0.562
	極端值一型	1567.160	44.311	0.568
25	二參數對數常態	2225.773	69.123	0.586
	三參數對數常態	2561.316	74.688	0.607
	皮爾遜三型	2833.234	80.832	0.619
	對數皮爾遜三型	3208.760	83.225	0.642
	極端值一型	2141.345	63.250	0.582
50	二參數對數常態	2979.492	94.872	0.605
	三參數對數常態	4156.536	108.997	0.654
	皮爾遜三型	4641.337	12.316	0.668
	對數皮爾遜三型	5908.830	120.313	0.711
	極端值一型	2681.441	78.526	0.595
100	二參數對數常態	4089.396	127.362	0.629
	三參數對數常態	6816.733	148.441	0.703
	皮爾遜三型	7444.409	154.472	0.715
	對數皮爾遜三型	10649.204	157.072	0.778
	極端值一型	3317.237	94.194	0.608
200	二參數對數常態	5737.936	167.210	0.656
	三參數對數常態	11177.667	191.443	0.754
	皮爾遜三型	11647.009	193.560	0.760
	對數皮爾遜三型	18579.512	191.087	0.842
	極端值一型	4049.327	109.876	0.620
500	二參數對數常態	7117.058	200.999	0.664
	三參數對數常態	13138.182	200.999	0.759
	皮爾遜三型	13242.978	200.999	0.761
	對數皮爾遜三型	26548.234	200.999	0.880
	極端值一型	5160.600	130.110	0.636

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：上德文　　測站編號：C1R120

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	773.116	17.765	0.516
	三參數對數常態	920.931	23.387	0.537
	皮爾遜三型	1017.019	26.384	0.553
	對數皮爾遜三型	885.885	21.891	0.528
	極端值一型	699.918	16.089	0.499
5	二參數對數常態	706.500	17.567	0.450
	三參數對數常態	777.627	21.485	0.461
	皮爾遜三型	793.702	22.197	0.465
	對數皮爾遜三型	735.302	19.899	0.450
	極端值一型	642.661	15.578	0.434
10	二參數對數常態	673.628	17.407	0.416
	三參數對數常態	658.019	17.139	0.412
	皮爾遜三型	644.628	16.508	0.409
	對數皮爾遜三型	623.326	15.868	0.404
	極端值一型	647.235	16.231	0.409
25	二參數對數常態	639.929	17.191	0.379
	三參數對數常態	535.802	11.186	0.357
	皮爾遜三型	516.186	10.091	0.350
	對數皮爾遜三型	510.440	10.380	0.354
	極端值一型	672.277	17.545	0.387
50	二參數對數常態	618.801	16.992	0.355
	三參數對數常態	468.184	7.240	0.321
	皮爾遜三型	452.930	26.384	0.315
	對數皮爾遜三型	448.653	6.830	0.323
	極端值一型	699.402	18.779	0.375
100	二參數對數常態	600.583	16.828	0.334
	三參數對數常態	417.557	4.049	0.290
	皮爾遜三型	407.909	3.511	0.286
	對數皮爾遜三型	402.672	4.039	0.298
	極端值一型	730.847	20.106	0.366
200	二參數對數常態	583.971	16.603	0.314
	三參數對數常態	379.702	1.600	0.263
	皮爾遜三型	375.346	1.395	0.261
	對數皮爾遜三型	368.101	1.910	0.276
	極端值一型	765.816	21.541	0.359
500	二參數對數常態	564.550	16.307	0.290
	三參數對數常態	350.663	0.000	0.236
	皮爾遜三型	350.775	0.000	0.237
	對數皮爾遜三型	335.529	0.000	0.254
	極端值一型	816.060	23.534	0.351

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：南天池　　測站編號：C1V190

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	262.809	4.724	0.384
	三參數對數常態	265.584	4.680	0.387
	皮爾遜三型	285.949	5.806	0.404
	對數皮爾遜三型	266.126	5.201	0.388
	極端值一型	243.721	3.903	0.369
5	二參數對數常態	284.679	5.445	0.335
	三參數對數常態	289.672	5.523	0.340
	皮爾遜三型	302.167	6.470	0.348
	對數皮爾遜三型	300.121	7.038	0.345
	極端值一型	262.600	4.218	0.319
10	二參數對數常態	297.331	6.004	0.310
	三參數對數常態	300.986	6.170	0.313
	皮爾遜三型	303.525	6.550	0.313
	對數皮爾遜三型	312.050	7.408	0.317
	極端值一型	284.658	5.013	0.302
25	二參數對數常態	311.718	6.765	0.283
	三參數對數常態	312.507	7.111	0.283
	皮爾遜三型	305.517	6.737	0.277
	對數皮爾遜三型	319.042	7.113	0.284
	極端值一型	317.439	6.312	0.287
50	二參數對數常態	321.840	7.451	0.266
	三參數對數常態	320.398	8.052	0.264
	皮爾遜三型	308.607	5.806	0.255
	對數皮爾遜三型	321.124	6.595	0.261
	極端值一型	344.225	7.440	0.280
100	二參數對數常態	331.669	8.253	0.251
	三參數對數常態	328.288	9.277	0.246
	皮爾遜三型	313.134	7.703	0.237
	對數皮爾遜三型	322.072	5.994	0.239
	極端值一型	372.550	8.674	0.275
200	二參數對數常態	341.376	9.194	0.237
	三參數對數常態	337.073	11.009	0.231
	皮爾遜三型	319.036	8.594	0.221
	對數皮爾遜三型	322.527	5.360	0.218
	極端值一型	402.205	9.997	0.271
500	二參數對數常態	354.474	10.773	0.220
	三參數對數常態	352.540	14.914	0.214
	皮爾遜三型	329.904	10.582	0.205
	對數皮爾遜三型	323.231	4.581	0.193
	極端值一型	442.964	11.791	0.268

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：口社　　測站編號：C1R110

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1134.145	19.461	0.613
	三參數對數常態	1108.368	20.915	0.601
	皮爾遜三型	1111.707	21.049	0.602
	對數皮爾遜三型	1027.920	19.074	0.589
	極端值一型	1073.391	18.908	0.604
5	二參數對數常態	1080.751	20.273	0.560
	三參數對數常態	1050.563	20.814	0.551
	皮爾遜三型	1048.344	20.709	0.551
	對數皮爾遜三型	1012.625	20.182	0.544
	極端值一型	1028.632	19.604	0.553
10	二參數對數常態	1055.608	20.835	0.533
	三參數對數常態	1030.895	19.977	0.530
	皮爾遜三型	1027.640	19.799	0.529
	對數皮爾遜三型	1070.452	21.165	0.535
	極端值一型	1040.096	20.459	0.531
25	二參數對數常態	1031.471	21.602	0.504
	三參數對數常態	1015.934	18.596	0.509
	皮爾遜三型	1014.120	18.473	0.509
	對數皮爾遜三型	1181.120	22.347	0.534
	極端值一型	1077.662	21.776	0.511
50	二參數對數常態	1017.308	22.204	0.486
	三參數對數常態	1010.681	17.548	0.497
	皮爾遜三型	1010.043	21.049	0.497
	對數皮爾遜三型	1281.877	23.103	0.538
	極端值一型	1116.712	22.887	0.500
100	二參數對數常態	1005.875	22.848	0.469
	三參數對數常態	1009.090	16.532	0.487
	皮爾遜三型	1010.287	16.607	0.487
	對數皮爾遜三型	1393.982	23.719	0.545
	極端值一型	1161.553	24.032	0.491
200	二參數對數常態	997.208	23.582	0.455
	三參數對數常態	1011.535	15.630	0.479
	皮爾遜三型	1013.329	15.785	0.480
	對數皮爾遜三型	1516.870	24.235	0.552
	極端值一型	1211.206	25.207	0.484
500	二參數對數常態	988.432	24.640	0.437
	三參數對數常態	1018.824	14.536	0.470
	皮爾遜三型	1021.440	14.842	0.471
	對數皮爾遜三型	1693.732	24.726	0.563
	極端值一型	1283.812	26.854	0.476

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：大津　　測站編號：C1V340

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	931.407	17.130	0.584
	三參數對數常態	1069.419	22.959	0.596
	皮爾遜三型	1116.857	24.184	0.603
	對數皮爾遜三型	961.026	19.863	0.578
	極端值一型	860.754	16.086	0.571
5	二參數對數常態	906.751	17.804	0.530
	三參數對數常態	942.287	20.060	0.531
	皮爾遜三型	942.097	20.024	0.531
	對數皮爾遜三型	909.082	19.347	0.523
	極端值一型	842.274	16.603	0.518
10	二參數對數常態	893.554	18.186	0.502
	三參數對數常態	850.864	16.529	0.495
	皮爾遜三型	838.595	16.107	0.493
	對數皮爾遜三型	875.424	17.422	0.500
	極端值一型	868.270	17.500	0.497
25	二參數對數常態	879.818	18.669	0.472
	三參數對數常態	764.530	12.562	0.459
	皮爾遜三型	751.601	12.129	0.456
	對數皮爾遜三型	843.298	14.665	0.480
	極端值一型	919.849	18.877	0.479
50	二參數對數常態	870.808	19.004	0.452
	三參數對數常態	718.987	10.204	0.437
	皮爾遜三型	709.162	24.184	0.435
	對數皮爾遜三型	827.532	12.782	0.470
	極端值一型	965.991	19.962	0.469
100	二參數對數常態	862.389	19.303	0.434
	三參數對數常態	684.908	8.285	0.419
	皮爾遜三型	679.068	8.136	0.418
	對數皮爾遜三型	817.388	11.119	0.462
	極端值一型	1016.189	21.050	0.461
200	二參數對數常態	854.972	19.624	0.418
	三參數對數常態	659.306	6.744	0.404
	皮爾遜三型	657.285	6.727	0.403
	對數皮爾遜三型	811.790	9.689	0.457
	極端值一型	1069.502	22.141	0.455
500	二參數對數常態	845.826	20.033	0.399
	三參數對數常態	634.305	5.110	0.386
	皮爾遜三型	637.216	5.267	0.388
	對數皮爾遜三型	809.284	8.076	0.453
	極端值一型	1143.025	23.525	0.448

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：小關山　　測站編號：C1V220

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	386.085	10.052	0.435
	三參數對數常態	377.107	10.031	0.429
	皮爾遜三型	390.362	10.794	0.437
	對數皮爾遜三型	398.193	12.562	0.436
	極端值一型	362.925	9.628	0.421
5	二參數對數常態	467.074	15.606	0.401
	三參數對數常態	455.715	15.655	0.395
	皮爾遜三型	464.450	16.364	0.397
	對數皮爾遜三型	474.406	18.589	0.398
	極端值一型	435.092	14.724	0.386
10	二參數對數常態	524.417	20.393	0.385
	三參數對數常態	517.154	20.289	0.382
	皮爾遜三型	519.819	20.647	0.381
	對數皮爾遜三型	509.318	19.842	0.378
	極端值一型	501.697	19.223	0.377
25	二參數對數常態	604.796	28.157	0.371
	三參數對數常態	602.498	27.014	0.371
	皮爾遜三型	597.800	26.896	0.368
	對數皮爾遜三型	545.103	19.538	0.357
	極端值一型	599.617	25.534	0.372
50	二參數對數常態	672.999	35.552	0.364
	三參數對數常態	670.191	32.465	0.366
	皮爾遜三型	659.393	10.794	0.362
	對數皮爾遜三型	573.317	18.990	0.346
	極端值一型	681.006	30.548	0.371
100	二參數對數常態	750.414	44.651	0.359
	三參數對數常態	741.284	38.310	0.362
	皮爾遜三型	724.058	37.133	0.357
	對數皮爾遜三型	605.823	18.580	0.338
	極端值一型	767.989	35.636	0.371
200	二參數對數常態	840.287	55.928	0.357
	三參數對數常態	815.364	44.462	0.358
	皮爾遜三型	791.364	42.624	0.354
	對數皮爾遜三型	643.731	18.413	0.333
	極端值一型	859.513	40.654	0.372
500	二參數對數常態	983.346	74.994	0.356
	三參數對數常態	916.519	52.869	0.355
	皮爾遜三型	883.061	50.003	0.351
	對數皮爾遜三型	702.398	18.545	0.329
	極端值一型	987.794	47.220	0.374

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：尾寮山　　測站編號：C0R100

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	821.495	14.613	0.530
	三參數對數常態	903.759	18.247	0.541
	皮爾遜三型	1046.326	22.115	0.566
	對數皮爾遜三型	872.912	17.221	0.535
	極端值一型	711.938	12.425	0.504
5	二參數對數常態	672.897	11.717	0.440
	三參數對數常態	712.326	14.347	0.446
	皮爾遜三型	744.103	15.650	0.453
	對數皮爾遜三型	689.059	13.735	0.438
	極端值一型	586.432	9.233	0.415
10	二參數對數常態	607.110	9.919	0.393
	三參數對數常態	605.246	10.109	0.392
	皮爾遜三型	596.749	9.741	0.389
	對數皮爾遜三型	592.504	9.781	0.387
	極端值一型	569.435	8.467	0.382
25	二參數對數常態	545.143	7.757	0.343
	三參數對數常態	508.290	5.134	0.336
	皮爾遜三型	489.262	4.221	0.328
	對數皮爾遜三型	503.635	4.830	0.334
	極端值一型	572.799	8.084	0.352
50	二參數對數常態	509.304	6.220	0.312
	三參數對數常態	459.908	2.294	0.301
	皮爾遜三型	443.981	22.115	0.294
	對數皮爾遜三型	459.606	1.961	0.303
	極端值一型	584.395	8.021	0.336
100	二參數對數常態	479.986	4.766	0.283
	三參數對數常態	426.318	0.226	0.273
	皮爾遜三型	418.138	0.000	0.269
	對數皮爾遜三型	431.508	0.000	0.278
	極端值一型	600.530	8.081	0.324
200	二參數對數常態	455.562	3.390	0.257
	三參數對數常態	419.615	0.000	0.255
	皮爾遜三型	415.779	0.000	0.253
	對數皮爾遜三型	432.855	0.000	0.266
	極端值一型	619.844	8.229	0.313
500	二參數對數常態	429.356	1.732	0.226
	三參數對數常態	415.527	0.000	0.235
	皮爾遜三型	414.147	0.000	0.235
	對數皮爾遜三型	435.847	0.000	0.252
	極端值一型	648.513	8.496	0.303

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：御油山　　測站編號：C1V300

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	574.389	10.772	0.476
	三參數對數常態	614.690	13.363	0.481
	皮爾遜三型	662.422	15.312	0.494
	對數皮爾遜三型	627.564	15.006	0.476
	極端值一型	522.047	9.568	0.458
5	二參數對數常態	558.785	12.192	0.414
	三參數對數常態	582.739	14.487	0.416
	皮爾遜三型	592.026	15.050	0.418
	對數皮爾遜三型	555.386	13.801	0.404
	極端值一型	506.047	10.426	0.396
10	二參數對數常態	552.998	13.350	0.382
	三參數對數常態	546.386	13.343	0.379
	皮爾遜三型	536.597	12.788	0.376
	對數皮爾遜三型	500.579	10.031	0.369
	極端值一型	526.156	11.985	0.373
25	二參數對數常態	549.581	15.160	0.348
	三參數對數常態	498.709	10.784	0.338
	皮爾遜三型	482.001	9.673	0.332
	對數皮爾遜三型	446.829	5.300	0.337
	極端值一型	568.934	14.799	0.355
50	二參數對數常態	549.899	16.880	0.327
	三參數對數常態	466.247	8.545	0.310
	皮爾遜三型	451.506	15.312	0.305
	對數皮爾遜三型	421.509	2.797	0.320
	極端值一型	609.498	17.385	0.346
100	二參數對數常態	552.842	19.060	0.309
	三參數對數常態	438.018	6.337	0.286
	皮爾遜三型	427.809	5.588	0.282
	對數皮爾遜三型	405.801	1.091	0.309
	極端值一型	656.615	20.417	0.341
200	二參數對數常態	559.049	21.927	0.293
	三參數對數常態	414.041	4.283	0.264
	皮爾遜三型	409.335	3.932	0.262
	對數皮爾遜三型	397.530	0.000	0.302
	極端值一型	709.498	23.842	0.337
500	二參數對數常態	573.813	27.341	0.276
	三參數對數常態	388.749	1.985	0.238
	皮爾遜三型	391.086	2.146	0.240
	對數皮爾遜三型	407.233	0.000	0.302
	極端值一型	787.683	28.902	0.335

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：排雲　　測站編號：C1V170

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	170.093	3.329	0.366
	三參數對數常態	189.733	6.184	0.381
	皮爾遜三型	207.317	8.727	0.395
	對數皮爾遜三型	185.835	6.076	0.377
	極端值一型	161.881	2.700	0.359
5	二參數對數常態	169.048	0.806	0.322
	三參數對數常態	181.416	2.338	0.332
	皮爾遜三型	186.356	2.973	0.337
	對數皮爾遜三型	181.182	2.513	0.331
	極端值一型	162.584	0.395	0.316
10	二參數對數常態	171.708	0.000	0.301
	三參數對數常態	172.486	0.000	0.303
	皮爾遜三型	172.248	0.000	0.302
	對數皮爾遜三型	173.502	0.000	0.303
	極端值一型	170.760	0.000	0.300
25	二參數對數常態	180.207	0.000	0.284
	三參數對數常態	177.048	0.000	0.284
	皮爾遜三型	175.651	0.000	0.282
	對數皮爾遜三型	180.851	0.000	0.287
	極端值一型	184.905	0.000	0.288
50	二參數對數常態	185.889	0.000	0.273
	三參數對數常態	179.352	0.000	0.272
	皮爾遜三型	177.658	8.727	0.269
	對數皮爾遜三型	185.219	0.000	0.277
	極端值一型	195.743	0.000	0.280
100	二參數對數常態	191.228	0.000	0.263
	三參數對數常態	181.046	0.000	0.260
	皮爾遜三型	179.376	0.000	0.258
	對數皮爾遜三型	188.754	0.000	0.268
	極端值一型	206.700	0.000	0.274
200	二參數對數常態	196.193	0.000	0.254
	三參數對數常態	182.311	0.000	0.250
	皮爾遜三型	181.024	0.000	0.248
	對數皮爾遜三型	191.739	0.000	0.259
	極端值一型	217.788	0.000	0.269
500	二參數對數常態	202.409	0.000	0.243
	三參數對數常態	183.502	0.000	0.237
	皮爾遜三型	183.005	0.000	0.236
	對數皮爾遜三型	194.904	0.000	0.248
	極端值一型	232.546	0.000	0.263

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：梅山　　測站編號：C1V200

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	310.314	10.180	0.433
	三參數對數常態	309.344	10.310	0.428
	皮爾遜三型	325.125	11.429	0.438
	對數皮爾遜三型	306.855	10.260	0.428
	極端值一型	286.773	9.543	0.414
5	二參數對數常態	372.070	16.663	0.392
	三參數對數常態	368.235	17.175	0.386
	皮爾遜三型	374.899	17.987	0.388
	對數皮爾遜三型	371.865	18.244	0.386
	極端值一型	338.103	15.230	0.372
10	二參數對數常態	423.627	23.537	0.376
	三參數對數常態	417.729	23.956	0.372
	皮爾遜三型	415.980	24.117	0.370
	對數皮爾遜三型	434.526	26.435	0.375
	極端值一型	395.939	21.432	0.364
25	二參數對數常態	511.816	37.399	0.366
	三參數對數常態	489.437	35.089	0.361
	皮爾遜三型	477.150	34.127	0.356
	對數皮爾遜三型	529.836	39.073	0.371
	極端值一型	491.818	31.783	0.363
50	二參數對數常態	601.319	53.077	0.364
	三參數對數常態	547.101	44.980	0.356
	皮爾遜三型	527.752	11.429	0.350
	對數皮爾遜三型	604.192	48.656	0.370
	極端值一型	577.490	40.754	0.366
100	二參數對數常態	716.275	74.504	0.366
	三參數對數常態	605.981	55.890	0.352
	皮爾遜三型	580.692	52.822	0.345
	對數皮爾遜三型	673.647	57.047	0.368
	極端值一型	673.908	50.417	0.370
200	二參數對數常態	863.434	103.009	0.372
	三參數對數常態	663.189	67.314	0.348
	皮爾遜三型	633.892	63.054	0.342
	對數皮爾遜三型	735.587	63.844	0.366
	極端值一型	779.277	60.317	0.375
500	二參數對數常態	1114.523	152.538	0.381
	三參數對數常態	735.229	83.085	0.342
	皮爾遜三型	704.798	77.302	0.338
	對數皮爾遜三型	805.818	70.424	0.362
	極端值一型	929.490	73.199	0.381

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：甲仙　　測站編號：C0V250

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	642.774	11.826	0.532
	三參數對數常態	606.870	10.503	0.524
	皮爾遜三型	601.962	9.481	0.529
	對數皮爾遜三型	619.683	10.619	0.528
	極端值一型	608.864	12.088	0.518
5	二參數對數常態	759.188	18.587	0.491
	三參數對數常態	689.884	15.355	0.478
	皮爾遜三型	673.282	14.136	0.477
	對數皮爾遜三型	697.030	15.502	0.479
	極端值一型	722.513	19.208	0.478
10	二參數對數常態	867.637	25.680	0.476
	三參數對數常態	807.732	22.493	0.467
	皮爾遜三型	803.188	22.463	0.464
	對數皮爾遜三型	810.346	23.078	0.465
	極端值一型	845.584	25.759	0.469
25	二參數對數常態	1083.730	40.542	0.471
	三參數對數常態	1110.906	41.342	0.474
	皮爾遜三型	1172.417	45.973	0.478
	對數皮爾遜三型	1131.293	44.916	0.473
	極端值一型	1054.874	36.162	0.469
50	二參數對數常態	1359.545	59.316	0.478
	三參數對數常態	1597.511	69.529	0.500
	皮爾遜三型	1790.972	9.481	0.512
	對數皮爾遜三型	1718.513	81.277	0.504
	極端值一型	1251.992	45.286	0.474
100	二參數對數常態	1829.899	89.136	0.497
	三參數對數常態	2541.866	115.339	0.540
	皮爾遜三型	2921.014	132.349	0.555
	對數皮爾遜三型	3008.939	144.622	0.555
	極端值一型	1486.505	55.402	0.480
200	二參數對數常態	2652.998	134.417	0.527
	三參數對數常態	4196.068	176.724	0.585
	皮爾遜三型	4684.841	192.782	0.598
	對數皮爾遜三型	4390.402	200.999	0.582
	極端值一型	1758.271	66.153	0.488
500	二參數對數常態	4066.837	200.999	0.559
	三參數對數常態	4744.106	200.999	0.577
	皮爾遜三型	4720.900	200.999	0.577
	對數皮爾遜三型	3943.766	200.999	0.543
	極端值一型	2175.865	80.988	0.500

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：美濃　　測站編號：C0V310

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	965.723	15.872	0.610
	三參數對數常態	935.911	16.203	0.601
	皮爾遜三型	941.945	16.323	0.603
	對數皮爾遜三型	872.265	14.506	0.589
	極端值一型	909.370	15.474	0.599
5	二參數對數常態	1045.760	21.821	0.568
	三參數對數常態	1017.036	22.289	0.560
	皮爾遜三型	1017.196	22.341	0.560
	對數皮爾遜三型	987.107	21.436	0.555
	極端值一型	986.219	21.212	0.558
10	二參數對數常態	1113.480	26.737	0.549
	三參數對數常態	1093.452	26.521	0.545
	皮爾遜三型	1090.274	26.464	0.544
	對數皮爾遜三型	1160.788	28.544	0.554
	極端值一型	1085.310	26.117	0.545
25	二參數對數常態	1219.918	34.398	0.532
	三參數對數常態	1196.022	31.656	0.532
	皮爾遜三型	1189.589	31.433	0.531
	對數皮爾遜三型	1493.955	39.983	0.568
	極端值一型	1249.928	33.301	0.537
50	二參數對數常態	1318.583	41.456	0.524
	三參數對數常態	1272.300	35.219	0.525
	皮爾遜三型	1264.836	16.323	0.523
	對數皮爾遜三型	1835.643	49.876	0.584
	極端值一型	1397.015	39.198	0.535
100	二參數對數常態	1436.028	49.820	0.518
	三參數對數常態	1346.050	38.492	0.518
	皮爾遜三型	1338.677	38.142	0.518
	對數皮爾遜三型	2265.438	60.400	0.603
	極端值一型	1561.338	45.355	0.534
200	二參數對數常態	1579.477	59.945	0.515
	三參數對數常態	1417.216	41.489	0.513
	皮爾遜三型	1411.670	41.181	0.513
	對數皮爾遜三型	2793.607	71.183	0.623
	極端值一型	1742.609	51.728	0.536
500	二參數對數常態	1816.457	76.395	0.514
	三參數對數常態	1508.483	45.132	0.506
	皮爾遜三型	1506.413	44.922	0.508
	對數皮爾遜三型	3659.566	85.276	0.650
	極端值一型	2006.293	60.310	0.538

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：達卡努瓦　　測站編號：C1V160

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	585.844	8.946	0.519
	三參數對數常態	541.645	7.379	0.506
	皮爾遜三型	539.703	7.015	0.508
	對數皮爾遜三型	561.545	7.777	0.515
	極端值一型	545.643	8.514	0.504
5	二參數對數常態	600.018	11.932	0.463
	三參數對數常態	546.272	9.616	0.447
	皮爾遜三型	544.207	9.525	0.447
	對數皮爾遜三型	549.763	9.699	0.449
	極端值一型	558.132	11.215	0.448
10	二參數對數常態	617.240	14.672	0.436
	三參數對數常態	590.008	13.470	0.428
	皮爾遜三型	594.201	13.968	0.428
	對數皮爾遜三型	580.315	13.357	0.423
	極端值一型	596.208	13.982	0.429
25	二參數對數常態	652.130	19.650	0.410
	三參數對數常態	705.094	23.302	0.421
	皮爾遜三型	725.339	25.231	0.424
	對數皮爾遜三型	685.630	24.053	0.410
	極端值一型	666.877	18.574	0.415
50	二參數對數常態	693.612	25.271	0.397
	三參數對數常態	867.654	37.277	0.430
	皮爾遜三型	905.315	7.015	0.434
	對數皮爾遜三型	870.932	42.462	0.420
	極端值一型	735.180	22.901	0.410
100	二參數對數常態	756.745	33.664	0.390
	三參數對數常態	1148.434	60.522	0.450
	皮爾遜三型	1199.813	64.531	0.455
	對數皮爾遜三型	1273.107	79.780	0.450
	極端值一型	816.171	27.950	0.408
200	二參數對數常態	859.753	47.138	0.390
	三參數對數常態	1621.002	95.812	0.480
	皮爾遜三型	1655.619	97.825	0.483
	對數皮爾遜三型	2103.423	144.132	0.496
	極端值一型	911.202	33.792	0.409
500	二參數對數常態	1117.434	79.694	0.403
	三參數對數常態	2703.474	161.276	0.527
	皮爾遜三型	2588.847	154.197	0.523
	對數皮爾遜三型	2861.427	200.999	0.511
	極端值一型	1060.357	42.738	0.413

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：月眉　　測站編號：C0V260

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	751.516	13.716	0.566
	三參數對數常態	842.698	14.526	0.578
	皮爾遜三型	884.204	15.368	0.587
	對數皮爾遜三型	861.749	13.242	0.583
	極端值一型	696.345	13.006	0.552
5	二參數對數常態	727.276	12.751	0.506
	三參數對數常態	760.717	14.184	0.509
	皮爾遜三型	765.930	14.291	0.510
	對數皮爾遜三型	761.178	14.740	0.508
	極端值一型	675.831	11.899	0.493
10	二參數對數常態	713.872	12.113	0.474
	三參數對數常態	688.143	13.184	0.468
	皮爾遜三型	678.370	12.925	0.465
	對數皮爾遜三型	665.088	15.177	0.461
	極端值一型	692.492	11.605	0.469
25	二參數對數常態	699.051	11.311	0.440
	三參數對數常態	601.516	11.410	0.422
	皮爾遜三型	587.120	11.142	0.417
	對數皮爾遜三型	546.521	14.355	0.405
	極端值一型	727.594	11.464	0.447
50	二參數對數常態	689.032	10.702	0.418
	三參數對數常態	545.000	9.900	0.391
	皮爾遜三型	532.714	15.368	0.387
	對數皮爾遜三型	467.182	12.476	0.366
	極端值一型	759.349	11.441	0.435
100	二參數對數常態	680.083	10.116	0.398
	三參數對數常態	496.077	8.352	0.362
	皮爾遜三型	487.603	8.677	0.359
	對數皮爾遜三型	398.050	9.567	0.328
	極端值一型	793.835	11.457	0.426
200	二參數對數常態	671.418	9.493	0.380
	三參數對數常態	453.846	6.812	0.336
	皮爾遜三型	449.557	7.530	0.335
	對數皮爾遜三型	341.060	6.135	0.293
	極端值一型	830.097	11.486	0.418
500	二參數對數常態	661.119	8.700	0.357
	三參數對數常態	407.246	4.912	0.305
	皮爾遜三型	407.828	6.127	0.306
	對數皮爾遜三型	285.468	1.927	0.252
	極端值一型	880.380	11.559	0.410

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：阿禮　　測站編號：C0R130

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	435.418	12.030	0.480
	三參數對數常態	390.379	9.913	0.461
	皮爾遜三型	386.466	9.653	0.460
	對數皮爾遜三型	385.499	10.006	0.458
	極端值一型	411.509	11.291	0.471
5	二參數對數常態	431.471	11.454	0.434
	三參數對數常態	394.718	9.482	0.418
	皮爾遜三型	395.594	9.536	0.418
	對數皮爾遜三型	388.228	9.279	0.415
	極端值一型	410.037	10.651	0.426
10	二參數對數常態	429.105	11.077	0.409
	三參數對數常態	420.186	10.504	0.406
	皮爾遜三型	424.444	10.809	0.407
	對數皮爾遜三型	424.074	10.596	0.407
	極端值一型	422.117	10.673	0.407
25	二參數對數常態	426.465	10.612	0.383
	三參數對數常態	468.984	12.959	0.399
	皮爾遜三型	475.890	13.454	0.401
	對數皮爾遜三型	502.940	14.147	0.412
	極端值一型	444.296	10.922	0.389
50	二參數對數常態	424.802	10.293	0.366
	三參數對數常態	516.635	15.585	0.399
	皮爾遜三型	523.217	9.653	0.401
	對數皮爾遜三型	592.000	18.383	0.423
	極端值一型	464.144	11.247	0.379
100	二參數對數常態	422.981	9.940	0.351
	三參數對數常態	574.302	18.891	0.402
	皮爾遜三型	577.814	19.147	0.403
	對數皮爾遜三型	713.868	23.998	0.440
	極端值一型	485.328	11.581	0.371
200	二參數對數常態	421.206	9.586	0.337
	三參數對數常態	642.511	22.811	0.407
	皮爾遜三型	639.064	22.602	0.407
	對數皮爾遜三型	877.206	30.906	0.460
	極端值一型	508.051	11.979	0.365
500	二參數對數常態	418.972	9.111	0.320
	三參數對數常態	750.876	28.957	0.416
	皮爾遜三型	730.699	27.704	0.413
	對數皮爾遜三型	1171.151	41.499	0.491
	極端值一型	539.581	12.534	0.358

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：屏東　　測站編號：C0R170

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1056.585	15.819	0.631
	三參數對數常態	1013.024	15.658	0.619
	皮爾遜三型	1012.483	15.536	0.620
	對數皮爾遜三型	930.032	13.163	0.610
	極端值一型	1001.738	15.913	0.620
5	二參數對數常態	1251.662	24.944	0.596
	三參數對數常態	1204.741	25.111	0.585
	皮爾遜三型	1207.012	25.270	0.585
	對數皮爾遜三型	1103.508	22.424	0.572
	極端值一型	1194.305	25.267	0.586
10	二參數對數常態	1444.006	33.789	0.585
	三參數對數常態	1419.608	34.087	0.580
	皮爾遜三型	1427.180	34.499	0.580
	對數皮爾遜三型	1505.512	37.530	0.586
	極端值一型	1411.760	33.629	0.580
25	二參數對數常態	1800.487	49.657	0.582
	三參數對數常態	1786.810	48.278	0.584
	皮爾遜三型	1798.835	48.847	0.585
	對數皮爾遜三型	2867.203	76.040	0.645
	極端值一型	1780.972	46.194	0.583
50	二參數對數常態	2185.370	65.862	0.587
	三參數對數常態	2129.760	60.584	0.591
	皮爾遜三型	2137.511	15.536	0.591
	對數皮爾遜三型	5443.121	123.042	0.714
	極端值一型	2123.232	56.592	0.588
100	二參數對數常態	2719.356	86.720	0.597
	三參數對數常態	2531.995	74.027	0.600
	皮爾遜三型	2526.958	73.843	0.599
	對數皮爾遜三型	11460.816	186.165	0.796
	極端值一型	2518.862	67.431	0.595
200	二參數對數常態	3475.188	113.337	0.612
	三參數對數常態	2998.360	88.457	0.609
	皮爾遜三型	2969.253	87.413	0.608
	對數皮爾遜三型	13826.256	200.999	0.809
	極端值一型	2967.889	78.498	0.603
500	二參數對數常態	5037.501	159.857	0.638
	三參數對數常態	3728.451	108.975	0.622
	皮爾遜三型	3641.365	106.155	0.620
	對數皮爾遜三型	14618.140	200.999	0.803
	極端值一型	3645.151	93.260	0.613

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：高中　　測站編號：C1V231

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	462.583	18.179	0.472
	三參數對數常態	411.252	12.609	0.453
	皮爾遜三型	412.927	12.217	0.456
	對數皮爾遜三型	420.757	10.786	0.453
	極端值一型	432.037	17.812	0.458
5	二參數對數常態	527.214	24.939	0.431
	三參數對數常態	474.154	20.159	0.413
	皮爾遜三型	473.925	20.069	0.413
	對數皮爾遜三型	519.789	27.104	0.422
	極端值一型	489.005	24.092	0.416
10	二參數對數常態	584.270	31.843	0.414
	三參數對數常態	587.856	34.700	0.413
	皮爾遜三型	596.936	36.186	0.414
	對數皮爾遜三型	783.151	66.305	0.450
	極端值一型	557.872	30.438	0.405
25	二參數對數常態	693.295	46.136	0.404
	三參數對數常態	897.110	74.076	0.440
	皮爾遜三型	929.349	78.867	0.443
	對數皮爾遜三型	1864.172	186.127	0.536
	極端值一型	678.157	41.138	0.403
50	二參數對數常態	826.218	64.132	0.406
	三參數對數常態	1267.608	117.649	0.466
	皮爾遜三型	1299.169	12.217	0.467
	對數皮爾遜三型	1813.638	200.999	0.517
	極端值一型	793.727	51.057	0.406
100	二參數對數常態	1029.796	91.352	0.416
	三參數對數常態	1709.369	165.433	0.487
	皮爾遜三型	1714.214	168.039	0.486
	對數皮爾遜三型	1637.642	200.999	0.491
	極端值一型	931.339	62.282	0.412
200	二參數對數常態	1331.018	129.797	0.432
	三參數對數常態	2015.729	200.999	0.492
	皮爾遜三型	1994.033	200.999	0.490
	對數皮爾遜三型	1518.111	200.999	0.470
	極端值一型	1091.035	74.480	0.419
500	二參數對數常態	1915.701	197.816	0.457
	三參數對數常態	1831.958	200.999	0.460
	皮爾遜三型	1832.853	200.999	0.462
	對數皮爾遜三型	1423.783	200.999	0.450
	極端值一型	1333.248	91.339	0.429

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：溪埔　　測站編號：C0V350

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1001.293	18.053	0.612
	三參數對數常態	1012.022	18.231	0.615
	皮爾遜三型	1036.743	18.073	0.622
	對數皮爾遜三型	952.395	17.042	0.605
	極端值一型	956.804	18.174	0.603
5	二參數對數常態	1195.987	27.669	0.583
	三參數對數常態	1199.775	27.310	0.585
	皮爾遜三型	1201.460	26.966	0.586
	對數皮爾遜三型	1146.620	26.539	0.576
	極端值一型	1152.518	28.066	0.575
10	二參數對數常態	1376.502	36.580	0.574
	三參數對數常態	1363.381	35.599	0.573
	皮爾遜三型	1360.125	35.806	0.572
	對數皮爾遜三型	1385.935	36.945	0.574
	極端值一型	1355.642	36.511	0.571
25	二參數對數常態	1695.018	51.888	0.572
	三參數對數常態	1659.396	50.354	0.569
	皮爾遜三型	1672.675	52.076	0.568
	對數皮爾遜三型	1911.948	57.448	0.587
	極端值一型	1689.003	48.813	0.573
50	二參數對數常態	2030.588	67.166	0.576
	三參數對數常態	1989.973	65.929	0.573
	皮爾遜三型	2033.298	18.073	0.573
	對數皮爾遜三型	2599.221	80.396	0.609
	極端值一型	1993.534	58.877	0.578
100	二參數對數常態	2496.311	86.821	0.586
	三參數對數常態	2489.808	87.463	0.584
	皮爾遜三型	2577.361	92.256	0.587
	對數皮爾遜三型	3774.767	112.418	0.641
	極端值一型	2344.464	69.383	0.584
200	二參數對數常態	3168.457	112.283	0.602
	三參數對數常態	3310.484	118.131	0.604
	皮爾遜三型	3444.071	123.580	0.608
	對數皮爾遜三型	5934.812	156.703	0.684
	極端值一型	2744.107	80.186	0.591
500	二參數對數常態	4615.045	157.983	0.631
	三參數對數常態	5604.465	182.988	0.651
	皮爾遜三型	5650.061	184.039	0.653
	對數皮爾遜三型	8720.369	200.999	0.714
	極端值一型	3352.582	94.804	0.602

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：瑪家　　測站編號：C0R140

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	637.377	18.036	0.478
	三參數對數常態	571.087	14.551	0.462
	皮爾遜三型	550.594	12.923	0.459
	對數皮爾遜三型	552.726	14.695	0.451
	極端值一型	621.947	18.921	0.472
5	二參數對數常態	947.769	41.557	0.479
	三參數對數常態	800.415	32.919	0.455
	皮爾遜三型	790.535	32.196	0.453
	對數皮爾遜三型	818.395	35.949	0.454
	極端值一型	949.004	44.696	0.477
10	二參數對數常態	1367.449	72.214	0.501
	三參數對數常態	1240.151	65.313	0.487
	皮爾遜三型	1306.408	69.866	0.493
	對數皮爾遜三型	1312.080	68.273	0.496
	極端值一型	1365.794	73.398	0.500
25	二參數對數常態	2429.102	136.735	0.546
	三參數對數常態	2792.715	148.756	0.566
	皮爾遜三型	3249.457	166.853	0.584
	對數皮爾遜三型	2516.358	122.333	0.563
	極端值一型	2205.425	120.209	0.536
50	二參數對數常態	3793.808	200.999	0.584
	三參數對數常態	4141.866	200.999	0.598
	皮爾遜三型	4129.454	12.923	0.596
	對數皮爾遜三型	3882.619	161.226	0.608
	極端值一型	3104.949	159.485	0.563
100	二參數對數常態	3493.164	200.999	0.556
	三參數對數常態	4008.568	200.999	0.578
	皮爾遜三型	4006.553	200.999	0.577
	對數皮爾遜三型	5661.150	194.823	0.648
	極端值一型	4277.544	200.360	0.589
200	二參數對數常態	3238.435	200.999	0.530
	三參數對數常態	3906.094	200.999	0.560
	皮爾遜三型	3915.790	200.999	0.560
	對數皮爾遜三型	6552.828	200.999	0.660
	極端值一型	4291.086	200.999	0.576
500	二參數對數常態	2954.605	200.999	0.499
	三參數對數常態	3802.742	200.999	0.538
	皮爾遜三型	3830.378	200.999	0.541
	對數皮爾遜三型	7487.740	200.999	0.670
	極端值一型	4316.845	200.999	0.560

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：鳳山　　測站編號：C0V440

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1063.707	20.463	0.618
	三參數對數常態	1058.072	21.626	0.615
	皮爾遜三型	1050.671	21.333	0.616
	對數皮爾遜三型	1116.309	23.199	0.624
	極端值一型	1022.777	20.689	0.610
5	二參數對數常態	1286.594	29.035	0.593
	三參數對數常態	1268.233	30.164	0.589
	皮爾遜三型	1264.446	30.077	0.588
	對數皮爾遜三型	1313.370	31.791	0.593
	極端值一型	1242.687	29.360	0.586
10	二參數對數常態	1459.766	35.935	0.583
	三參數對數常態	1420.120	35.360	0.579
	皮爾遜三型	1421.926	35.416	0.578
	對數皮爾遜三型	1413.113	35.630	0.576
	極端值一型	1439.198	35.835	0.580
25	二參數對數常態	1726.906	46.610	0.577
	三參數對數常態	1608.136	40.964	0.569
	皮爾遜三型	1614.239	41.068	0.568
	對數皮爾遜三型	1492.403	38.002	0.556
	極端值一型	1736.338	44.500	0.579
50	二參數對數常態	1976.206	56.367	0.577
	三參數對數常態	1735.830	44.230	0.562
	皮爾遜三型	1742.935	21.333	0.562
	對數皮爾遜三型	1513.855	37.908	0.540
	極端值一型	1989.389	51.101	0.581
100	二參數對數常態	2287.983	68.118	0.580
	三參數對數常態	1844.774	46.547	0.555
	皮爾遜三型	1853.952	46.673	0.556
	對數皮爾遜三型	1502.405	36.247	0.523
	極端值一型	2267.365	57.706	0.583
200	二參數對數常態	2690.210	82.432	0.586
	三參數對數常態	1929.975	47.850	0.548
	皮爾遜三型	1945.279	48.214	0.549
	對數皮爾遜三型	1462.639	33.229	0.505
	極端值一型	2571.990	64.333	0.587
500	二參數對數常態	3441.113	106.701	0.600
	三參數對數常態	1995.459	47.816	0.536
	皮爾遜三型	2029.682	48.903	0.540
	對數皮爾遜三型	1382.389	27.819	0.480
	極端值一型	3010.103	72.889	0.592

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：鹽埔　　測站編號：C0R160

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1000.438	14.890	0.612
	三參數對數常態	1000.416	15.174	0.609
	皮爾遜三型	998.943	15.030	0.610
	對數皮爾遜三型	958.044	13.494	0.607
	極端值一型	986.313	15.528	0.608
5	二參數對數常態	1366.823	25.579	0.605
	三參數對數常態	1377.031	26.492	0.603
	皮爾遜三型	1381.834	26.673	0.604
	對數皮爾遜三型	1307.674	24.302	0.598
	極端值一型	1364.123	26.808	0.603
10	二參數對數常態	1710.772	35.471	0.610
	三參數對數常態	1730.236	36.524	0.610
	皮爾遜三型	1744.371	37.028	0.611
	對數皮爾遜三型	1759.472	37.718	0.611
	極端值一型	1710.010	35.825	0.609
25	二參數對數常態	2329.269	52.058	0.624
	三參數對數常態	2337.591	52.263	0.626
	皮爾遜三型	2360.832	52.984	0.627
	對數皮爾遜三型	2934.854	67.211	0.650
	極端值一型	2262.099	48.360	0.621
50	二參數對數常態	2986.036	67.860	0.639
	三參數對數常態	2933.444	66.020	0.641
	皮爾遜三型	2950.610	15.030	0.641
	對數皮爾遜三型	4737.548	101.407	0.694
	極端值一型	2755.815	58.064	0.631
100	二參數對數常態	3889.965	87.029	0.658
	三參數對數常態	3675.689	81.257	0.657
	皮爾遜三型	3665.912	81.123	0.656
	對數皮爾遜三型	8161.815	147.298	0.748
	極端值一型	3315.680	67.753	0.641
200	二參數對數常態	5154.557	109.996	0.681
	三參數對數常態	4603.110	98.026	0.674
	皮爾遜三型	4529.430	96.701	0.672
	對數皮爾遜三型	14171.205	200.999	0.802
	極端值一型	3944.585	77.357	0.651
500	二參數對數常態	7692.863	147.022	0.715
	三參數對數常態	6190.095	122.435	0.697
	皮爾遜三型	5940.629	118.572	0.693
	對數皮爾遜三型	13466.033	200.999	0.776
	極端值一型	4874.772	89.629	0.663

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：復興　　測站編號：C0V210

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	863.808	14.919	0.613
	三參數對數常態	816.441	13.164	0.603
	皮爾遜三型	823.545	13.105	0.606
	對數皮爾遜三型	850.591	13.549	0.613
	極端值一型	797.058	14.027	0.599
5	二參數對數常態	755.456	12.887	0.543
	三參數對數常態	719.252	11.626	0.534
	皮爾遜三型	717.238	11.598	0.534
	對數皮爾遜三型	729.528	11.684	0.538
	極端值一型	704.218	12.014	0.531
10	二參數對數常態	705.841	11.749	0.506
	三參數對數常態	693.136	11.648	0.503
	皮爾遜三型	689.684	11.693	0.501
	對數皮爾遜三型	685.293	11.590	0.500
	極端值一型	689.861	11.371	0.502
25	二參數對數常態	657.798	10.481	0.468
	三參數對數常態	677.823	12.306	0.472
	皮爾遜三型	675.089	12.437	0.471
	對數皮爾遜三型	649.518	12.306	0.460
	極端值一型	692.844	10.874	0.476
50	二參數對數常態	629.087	9.616	0.443
	三參數對數常態	673.738	13.122	0.454
	皮爾遜三型	672.745	13.105	0.453
	對數皮爾遜三型	633.218	13.431	0.436
	極端值一型	703.810	10.655	0.461
100	二參數對數常態	604.741	8.804	0.421
	三參數對數常態	674.713	14.249	0.439
	皮爾遜三型	675.613	14.439	0.438
	對數皮爾遜三型	624.651	15.187	0.415
	極端值一型	719.251	10.515	0.449
200	二參數對數常態	583.942	8.058	0.401
	三參數對數常態	679.614	15.666	0.425
	皮爾遜三型	683.015	15.854	0.426
	對數皮爾遜三型	624.566	17.827	0.397
	極端值一型	737.593	10.416	0.439
500	二參數對數常態	560.160	7.116	0.376
	三參數對數常態	693.790	18.231	0.411
	皮爾遜三型	698.981	18.184	0.414
	對數皮爾遜三型	645.548	23.958	0.379
	極端值一型	765.058	10.337	0.428

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：東港溪　　流域編號：174000
測站：潮州　　測站編號：C0R220

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	948.992	15.590	0.614
	三參數對數常態	900.289	16.298	0.597
	皮爾遜三型	893.539	16.170	0.596
	對數皮爾遜三型	898.517	16.178	0.596
	極端值一型	925.021	15.778	0.609
5	二參數對數常態	1244.457	25.322	0.605
	三參數對數常態	1220.670	26.582	0.597
	皮爾遜三型	1223.931	26.598	0.597
	對數皮爾遜三型	1229.845	27.305	0.595
	極端值一型	1217.528	25.577	0.601
10	二參數對數常態	1486.341	33.312	0.605
	三參數對數常態	1475.828	32.910	0.604
	皮爾遜三型	1484.375	32.961	0.605
	對數皮爾遜三型	1527.970	34.385	0.609
	極端值一型	1470.842	33.090	0.603
25	二參數對數常態	1855.285	45.145	0.609
	三參數對數常態	1813.809	39.548	0.615
	皮爾遜三型	1823.343	39.563	0.616
	對數皮爾遜三型	1953.379	41.574	0.629
	極端值一型	1851.310	43.114	0.610
50	二參數對數常態	2184.101	55.213	0.615
	三參數對數常態	2067.064	43.478	0.622
	皮爾遜三型	2073.695	16.170	0.623
	對數皮爾遜三型	2286.788	45.467	0.644
	極端值一型	2174.100	50.679	0.615
100	二參數對數常態	2568.423	66.407	0.621
	三參數對數常態	2318.612	46.676	0.629
	皮爾遜三型	2318.053	46.679	0.629
	對數皮爾遜三型	2622.794	48.228	0.658
	極端值一型	2524.963	58.091	0.621
200	二參數對數常態	3016.686	78.690	0.629
	三參數對數常態	2570.006	49.314	0.635
	皮爾遜三型	2558.559	49.337	0.634
	對數皮爾遜三型	2958.848	50.107	0.671
	極端值一型	2902.689	65.297	0.627
500	二參數對數常態	3731.901	96.771	0.640
	三參數對數常態	2902.881	52.101	0.642
	皮爾遜三型	2871.303	52.200	0.641
	對數皮爾遜三型	3396.402	51.511	0.687
	極端值一型	3440.609	74.432	0.634

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：東港溪　　流域編號：174000
測站：赤山　　測站編號：C0R190

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1058.880	18.744	0.604
	三參數對數常態	1047.151	19.469	0.598
	皮爾遜三型	1045.483	19.427	0.599
	對數皮爾遜三型	1056.328	19.941	0.599
	極端值一型	1023.381	18.749	0.598
5	二參數對數常態	1162.663	22.722	0.572
	三參數對數常態	1146.911	23.292	0.567
	皮爾遜三型	1146.583	23.285	0.567
	對數皮爾遜三型	1145.224	23.604	0.565
	極端值一型	1128.296	22.680	0.567
10	二參數對數常態	1230.444	25.517	0.556
	三參數對數常態	1211.128	25.186	0.553
	皮爾遜三型	1211.190	25.165	0.553
	對數皮爾遜三型	1201.305	24.949	0.551
	極端值一型	1220.044	25.369	0.555
25	二參數對數常態	1318.286	29.317	0.540
	三參數對數常態	1280.398	26.790	0.539
	皮爾遜三型	1280.719	26.749	0.539
	對數皮爾遜三型	1259.066	25.446	0.538
	極端值一型	1352.542	28.771	0.544
50	二參數對數常態	1386.915	32.393	0.531
	三參數對數常態	1322.394	27.478	0.530
	皮爾遜三型	1322.616	19.427	0.530
	對數皮爾遜三型	1291.184	25.080	0.529
	極端值一型	1460.797	31.305	0.539
100	二參數對數常態	1459.431	35.714	0.524
	三參數對數常態	1355.650	27.770	0.522
	皮爾遜三型	1357.022	27.791	0.522
	對數皮爾遜三型	1314.172	24.219	0.522
	極端值一型	1574.456	33.763	0.535
200	二參數對數常態	1539.066	39.422	0.518
	三參數對數常態	1380.129	27.694	0.514
	皮爾遜三型	1383.483	27.825	0.515
	對數皮爾遜三型	1329.143	22.970	0.515
	極端值一型	1693.716	36.173	0.533
500	二參數對數常態	1656.465	44.933	0.512
	三參數對數常態	1399.133	27.063	0.503
	皮爾遜三型	1407.930	27.465	0.505
	對數皮爾遜三型	1339.751	20.932	0.506
	極端值一型	1858.640	39.264	0.530

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：東港溪　　流域編號：174000
測站：來義　　測站編號：C0R240

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1096.327	21.044	0.592
	三參數對數常態	1028.622	21.243	0.578
	皮爾遜三型	1011.590	20.906	0.576
	對數皮爾遜三型	860.449	17.839	0.545
	極端值一型	1064.135	21.277	0.587
5	二參數對數常態	1355.650	29.949	0.575
	三參數對數常態	1287.849	30.275	0.564
	皮爾遜三型	1288.105	30.244	0.563
	對數皮爾遜三型	1250.999	30.421	0.557
	極端值一型	1319.909	30.194	0.570
10	二參數對數常態	1559.754	37.156	0.569
	三參數對數常態	1525.817	36.636	0.566
	皮爾遜三型	1541.413	36.831	0.567
	對數皮爾遜三型	1831.719	42.568	0.595
	極端值一型	1541.549	36.922	0.567
25	二參數對數常態	1864.588	47.888	0.567
	三參數對數常態	1871.712	44.104	0.572
	皮爾遜三型	1899.090	44.388	0.574
	對數皮爾遜三型	3008.745	57.416	0.653
	極端值一型	1869.430	45.789	0.568
50	二參數對數常態	2132.353	57.145	0.569
	三參數對數常態	2148.835	48.921	0.578
	皮爾遜三型	2176.620	20.906	0.580
	對數皮爾遜三型	4229.379	66.166	0.695
	極端值一型	2143.495	52.438	0.571
100	二參數對數常態	2439.595	67.476	0.572
	三參數對數常態	2434.900	53.018	0.583
	皮爾遜三型	2454.841	53.204	0.585
	對數皮爾遜三型	5744.670	72.608	0.733
	極端值一型	2437.962	58.937	0.574
200	二參數對數常態	2793.966	78.971	0.576
	三參數對數常態	2727.136	56.422	0.589
	皮爾遜三型	2732.401	56.593	0.589
	對數皮爾遜三型	7558.899	77.033	0.768
	極端值一型	2750.965	65.227	0.577
500	二參數對數常態	3350.034	96.092	0.583
	三參數對數常態	3124.356	60.107	0.595
	皮爾遜三型	3096.361	60.246	0.595
	對數皮爾遜三型	10417.321	80.464	0.810
	極端值一型	3192.197	73.223	0.582

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：離島　　流域編號：None
測站：琉球嶼　　測站編號：C0R270

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1030.552	18.123	0.653
	三參數對數常態	844.363	13.300	0.620
	皮爾遜三型	791.051	11.819	0.612
	對數皮爾遜三型	820.793	12.645	0.615
	極端值一型	1018.650	18.901	0.649
5	二參數對數常態	1480.548	29.852	0.652
	三參數對數常態	1221.541	24.644	0.621
	皮爾遜三型	1198.624	24.087	0.618
	對數皮爾遜三型	1192.518	24.070	0.616
	極端值一型	1474.758	31.114	0.649
10	二參數對數常態	1869.486	39.477	0.657
	三參數對數常態	1795.753	39.403	0.650
	皮爾遜三型	1861.421	40.855	0.655
	對數皮爾遜三型	1916.743	42.166	0.659
	極端值一型	1861.075	39.740	0.656
25	二參數對數常態	2494.406	53.709	0.668
	三參數對數常態	3160.682	65.873	0.703
	皮爾遜三型	3413.485	69.488	0.713
	對數皮爾遜三型	4180.467	79.071	0.742
	極端值一型	2431.674	50.467	0.665
50	二參數對數常態	3077.979	65.748	0.677
	三參數對數常態	4876.456	89.450	0.746
	皮爾遜三型	5272.043	11.819	0.756
	對數皮爾遜三型	7904.610	113.890	0.815
	極端值一型	2909.022	58.100	0.673
100	二參數對數常態	3785.898	79.011	0.689
	三參數對數常態	7469.603	114.963	0.789
	皮爾遜三型	7917.055	118.031	0.797
	對數皮爾遜三型	15136.339	152.171	0.890
	極端值一型	3423.033	65.284	0.680
200	二參數對數常態	4649.978	93.585	0.701
	三參數對數常態	11349.578	141.913	0.832
	皮爾遜三型	11618.801	143.050	0.836
	對數皮爾遜三型	29273.990	192.889	0.967
	極端值一型	3971.731	72.033	0.686
500	二參數對數常態	6098.131	114.928	0.718
	三參數對數常態	19612.980	179.677	0.889
	皮爾遜三型	18794.735	176.688	0.885
	對數皮爾遜三型	38784.085	200.999	0.994
	極端值一型	4742.852	80.246	0.694

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：北勢溪　　流域編號：178000
測站：春日　　測站編號：C0R260

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	788.564	15.008	0.573
	三參數對數常態	643.791	10.664	0.537
	皮爾遜三型	614.445	9.580	0.531
	對數皮爾遜三型	606.698	8.692	0.522
	極端值一型	792.617	15.924	0.573
5	二參數對數常態	1143.558	23.270	0.578
	三參數對數常態	976.631	18.917	0.552
	皮爾遜三型	975.712	18.879	0.552
	對數皮爾遜三型	1029.207	20.341	0.558
	極端值一型	1154.536	24.525	0.579
10	二參數對數常態	1429.502	29.631	0.585
	三參數對數常態	1427.284	29.551	0.585
	皮爾遜三型	1485.402	31.016	0.590
	對數皮爾遜三型	1884.108	40.648	0.629
	極端值一型	1432.778	30.003	0.585
25	二參數對數常態	1862.750	38.631	0.595
	三參數對數常態	2501.930	49.491	0.643
	皮爾遜三型	2684.658	52.597	0.652
	對數皮爾遜三型	4940.479	82.911	0.750
	極端值一型	1820.517	36.428	0.593
50	二參數對數常態	2248.855	46.060	0.604
	三參數對數常態	3902.360	68.018	0.692
	皮爾遜三型	4168.310	9.580	0.700
	對數皮爾遜三型	10003.403	118.282	0.838
	極端值一型	2128.621	40.746	0.598
100	二參數對數常態	2696.729	54.026	0.614
	三參數對數常態	6067.492	88.140	0.741
	皮爾遜三型	6321.041	90.195	0.746
	對數皮爾遜三型	18575.337	150.678	0.916
	極端值一型	2450.625	44.715	0.603
200	二參數對數常態	3218.832	62.559	0.624
	三參數對數常態	9313.839	108.893	0.789
	皮爾遜三型	9318.944	108.820	0.789
	對數皮爾遜三型	31295.144	178.141	0.981
	極端值一型	2783.380	48.314	0.607
500	二參數對數常態	4048.229	74.774	0.638
	三參數對數常態	15961.191	136.013	0.850
	皮爾遜三型	14912.264	132.105	0.842
	對數皮爾遜三型	50252.173	200.999	1.038
	極端值一型	3240.700	52.650	0.613

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：林邊溪　　流域編號：176000
測站：力里　　測站編號：C1R250

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	815.105	14.388	0.568
	三參數對數常態	686.834	10.298	0.542
	皮爾遜三型	642.603	8.657	0.534
	對數皮爾遜三型	655.296	9.524	0.529
	極端值一型	826.866	15.647	0.569
5	二參數對數常態	1313.683	29.269	0.588
	三參數對數常態	1076.667	22.683	0.559
	皮爾遜三型	1052.603	21.828	0.556
	對數皮爾遜三型	1120.848	24.498	0.562
	極端值一型	1351.900	31.526	0.591
10	二參數對數常態	1810.026	42.694	0.607
	三參數對數常態	1688.926	39.987	0.598
	皮爾遜三型	1763.742	41.881	0.604
	對數皮爾遜三型	2020.499	47.278	0.626
	極端值一型	1829.742	43.502	0.609
25	二參數對數常態	2724.559	63.845	0.637
	三參數對數常態	3469.151	76.015	0.672
	皮爾遜三型	3922.528	83.143	0.688
	對數皮爾遜三型	5046.984	91.528	0.734
	極端值一型	2582.174	58.916	0.630
50	二參數對數常態	3694.405	82.489	0.661
	三參數對數常態	6366.449	112.875	0.738
	皮爾遜三型	7347.396	8.657	0.756
	對數皮爾遜三型	10201.165	129.785	0.819
	極端值一型	3243.957	70.049	0.645
100	二參數對數常態	4988.466	103.182	0.685
	三參數對數常態	11938.773	155.853	0.808
	皮爾遜三型	13512.046	164.929	0.823
	對數皮爾遜三型	20003.951	167.828	0.901
	極端值一型	3982.590	80.597	0.658
200	二參數對數常態	6720.740	125.990	0.711
	三參數對數常態	21991.276	200.999	0.875
	皮爾遜三型	22141.993	200.999	0.876
	對數皮爾遜三型	36406.540	200.999	0.974
	極端值一型	4796.232	90.540	0.670
500	二參數對數常態	9913.215	158.946	0.745
	三參數對數常態	24494.246	200.999	0.876
	皮爾遜三型	24255.414	200.999	0.875
	對數皮爾遜三型	45936.058	200.999	1.000
	極端值一型	5980.416	102.758	0.684

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：四重溪　　流域編號：185000
測站：石門山　　測站編號：C1R290

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	915.616	20.615	0.639
	三參數對數常態	1011.323	21.181	0.637
	皮爾遜三型	1007.853	20.660	0.636
	對數皮爾遜三型	1118.057	23.394	0.636
	極端值一型	911.813	20.998	0.638
5	二參數對數常態	1229.284	24.042	0.637
	三參數對數常態	1275.390	25.509	0.638
	皮爾遜三型	1282.452	25.606	0.638
	對數皮爾遜三型	1176.725	23.792	0.639
	極端值一型	1221.749	24.381	0.637
10	二參數對數常態	1436.181	26.030	0.637
	三參數對數常態	1394.466	27.523	0.638
	皮爾遜三型	1407.408	28.214	0.639
	對數皮爾遜三型	1149.145	24.742	0.626
	極端值一型	1430.907	26.066	0.637
25	二參數對數常態	1696.256	28.281	0.637
	三參數對數常態	1505.723	29.432	0.638
	皮爾遜三型	1523.405	30.926	0.640
	對數皮爾遜三型	1165.813	29.778	0.596
	極端值一型	1698.717	27.786	0.637
50	二參數對數常態	1889.328	29.808	0.636
	三參數對數常態	1570.551	30.586	0.638
	皮爾遜三型	1587.078	20.660	0.640
	對數皮爾遜三型	1317.003	41.314	0.574
	極端值一型	1898.003	28.806	0.637
100	二參數對數常態	2082.338	31.240	0.636
	三參數對數常態	1624.467	31.575	0.637
	皮爾遜三型	1635.390	33.896	0.640
	對數皮爾遜三型	2075.109	82.651	0.585
	極端值一型	2096.874	29.676	0.637
200	二參數對數常態	2276.396	32.595	0.636
	三參數對數常態	1668.939	32.396	0.637
	皮爾遜三型	1673.115	35.039	0.640
	對數皮爾遜三型	4960.667	200.999	0.636
	極端值一型	2295.657	30.426	0.637
500	二參數對數常態	2536.482	34.299	0.636
	三參數對數常態	1718.659	33.340	0.637
	皮爾遜三型	1706.234	36.143	0.639
	對數皮爾遜三型	2645.780	200.999	0.456
	極端值一型	2558.379	31.267	0.637

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：保力溪　　流域編號：186000
測站：恆春　　測站編號：467590

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1140.162	23.427	0.661
	三參數對數常態	917.467	14.404	0.622
	皮爾遜三型	834.247	11.743	0.611
	對數皮爾遜三型	1620.515	28.379	0.684
	極端值一型	1232.902	27.260	0.663
5	二參數對數常態	2122.551	39.528	0.677
	三參數對數常態	1811.337	33.539	0.647
	皮爾遜三型	1758.314	32.336	0.643
	對數皮爾遜三型	2065.152	42.633	0.655
	極端值一型	2343.446	45.841	0.682
10	二參數對數常態	3037.588	51.536	0.690
	三參數對數常態	3127.892	56.812	0.689
	皮爾遜三型	3299.992	59.741	0.696
	對數皮爾遜三型	2120.562	47.531	0.645
	極端值一型	3194.585	55.260	0.692
25	二參數對數常態	4558.995	67.713	0.706
	三參數對數常態	6629.030	98.628	0.758
	皮爾遜三型	7590.228	107.899	0.774
	對數皮爾遜三型	2077.263	48.865	0.637
	極端值一型	4353.187	64.631	0.702
50	二參數對數常態	6002.018	80.318	0.718
	三參數對數常態	11794.903	137.470	0.814
	皮爾遜三型	13855.039	11.743	0.834
	對數皮爾遜三型	2024.680	47.333	0.632
	極端值一型	5252.045	70.152	0.708
100	二參數對數常態	7749.476	93.269	0.730
	三參數對數常態	21017.313	181.551	0.872
	皮爾遜三型	24618.582	195.807	0.891
	對數皮爾遜三型	1984.651	44.563	0.630
	極端值一型	6169.531	74.746	0.713
200	二參數對數常態	9860.505	106.625	0.742
	三參數對數常態	26894.177	200.999	0.889
	皮爾遜三型	26395.492	200.999	0.886
	對數皮爾遜三型	1971.053	41.140	0.629
	極端值一型	7102.504	78.631	0.717
500	二參數對數常態	13318.450	124.871	0.757
	三參數對數常態	27463.850	200.999	0.874
	皮爾遜三型	26644.197	200.999	0.871
	對數皮爾遜三型	2013.530	36.477	0.630
	極端值一型	8358.306	82.961	0.721

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：墾丁國家公園　　流域編號：None
測站：貓鼻頭　　測站編號：C0R350

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1228.869	19.648	0.661
	三參數對數常態	1413.629	23.464	0.676
	皮爾遜三型	1457.702	24.083	0.681
	對數皮爾遜三型	1199.432	17.447	0.658
	極端值一型	1276.657	22.094	0.662
5	二參數對數常態	2203.872	38.390	0.684
	三參數對數常態	2697.374	46.931	0.708
	皮爾遜三型	2726.663	47.420	0.709
	對數皮爾遜三型	2440.920	42.308	0.695
	極端值一型	2373.351	43.390	0.691
10	二參數對數常態	3278.184	55.470	0.708
	三參數對數常態	3603.460	60.848	0.720
	皮爾遜三型	3559.789	60.614	0.717
	對數皮爾遜三型	4236.992	70.982	0.738
	極端值一型	3400.554	58.100	0.712
25	二參數對數常態	5400.580	81.917	0.744
	三參數對數常態	4625.047	75.226	0.725
	皮爾遜三型	4478.810	74.074	0.720
	對數皮爾遜三型	8976.640	122.582	0.804
	極端值一型	5007.192	75.493	0.736
50	二參數對數常態	7771.968	104.637	0.771
	三參數對數常態	5252.456	83.822	0.725
	皮爾遜三型	5059.462	24.083	0.719
	對數皮爾遜三型	15924.731	171.414	0.857
	極端值一型	6392.841	87.114	0.750
100	二參數對數常態	11099.980	129.663	0.800
	三參數對數常態	5767.395	91.022	0.722
	皮爾遜三型	5565.682	89.254	0.717
	對數皮爾遜三型	20883.414	200.999	0.873
	極端值一型	7914.461	97.584	0.763
200	二參數對數常態	15775.594	156.975	0.829
	三參數對數常態	6180.858	97.111	0.717
	皮爾遜三型	6012.678	95.409	0.714
	對數皮爾遜三型	19272.138	200.999	0.846
	極端值一型	9558.080	107.007	0.774
500	二參數對數常態	25048.636	196.776	0.868
	三參數對數常態	6599.183	103.912	0.709
	皮爾遜三型	6534.312	102.608	0.709
	對數皮爾遜三型	17360.209	200.999	0.812
	極端值一型	11903.153	118.098	0.787

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：港口溪　　流域編號：201000
測站：檳榔　　測站編號：C0R280

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	833.101	12.442	0.591
	三參數對數常態	828.360	11.804	0.589
	皮爾遜三型	854.844	12.303	0.595
	對數皮爾遜三型	821.811	11.704	0.587
	極端值一型	782.741	11.935	0.580
5	二參數對數常態	852.978	12.823	0.542
	三參數對數常態	854.179	12.831	0.541
	皮爾遜三型	859.474	13.006	0.542
	對數皮爾遜三型	845.913	12.684	0.538
	極端值一型	803.840	12.205	0.532
10	二參數對數常態	864.384	13.081	0.517
	三參數對數常態	871.306	13.777	0.518
	皮爾遜三型	864.182	13.679	0.516
	對數皮爾遜三型	868.632	13.824	0.516
	極端值一型	844.373	12.693	0.513
25	二參數對數常態	878.012	13.451	0.490
	三參數對數常態	890.641	15.079	0.493
	皮爾遜三型	875.171	14.744	0.490
	對數皮爾遜三型	900.237	15.580	0.494
	極端值一型	909.433	13.446	0.496
50	二參數對數常態	887.591	13.744	0.473
	三參數對數常態	902.257	16.027	0.478
	皮爾遜三型	885.346	12.303	0.474
	對數皮爾遜三型	924.235	17.034	0.481
	極端值一型	963.645	14.035	0.487
100	二參數對數常態	896.660	14.041	0.458
	三參數對數常態	911.812	16.954	0.463
	皮爾遜三型	896.311	16.496	0.460
	對數皮爾遜三型	947.483	18.551	0.469
	極端值一型	1020.702	14.616	0.480
200	二參數對數常態	905.642	14.364	0.444
	三參數對數常態	919.090	17.835	0.450
	皮爾遜三型	908.007	17.426	0.449
	對數皮爾遜三型	969.280	20.070	0.459
	極端值一型	1080.277	15.196	0.474
500	二參數對數常態	917.510	14.835	0.427
	三參數對數常態	925.466	18.906	0.434
	皮爾遜三型	923.876	18.682	0.435
	對數皮爾遜三型	996.284	22.119	0.447
	極端值一型	1161.652	15.935	0.468

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：達仁溪　　流域編號：207000
測站：壽卡　　測站編號：C1S880

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	584.400	6.291	0.559
	三參數對數常態	566.184	6.065	0.553
	皮爾遜三型	563.933	6.063	0.552
	對數皮爾遜三型	558.631	5.922	0.550
	極端值一型	576.060	6.300	0.559
5	二參數對數常態	690.328	6.682	0.554
	三參數對數常態	676.832	6.564	0.550
	皮爾遜三型	678.634	6.590	0.550
	對數皮爾遜三型	675.714	6.541	0.549
	極端值一型	681.317	6.685	0.553
10	二參數對數常態	754.028	6.924	0.551
	三參數對數常態	756.727	6.997	0.552
	皮爾遜三型	760.655	7.032	0.552
	對數皮爾遜三型	768.775	7.173	0.554
	極端值一型	752.064	6.912	0.551
25	二參數對數常態	829.147	7.209	0.548
	三參數對數常態	863.300	7.591	0.556
	皮爾遜三型	867.832	7.618	0.557
	對數皮爾遜三型	903.106	8.131	0.564
	極端值一型	842.415	7.179	0.549
50	二參數對數常態	882.289	7.417	0.546
	三參數對數常態	947.141	8.072	0.560
	皮爾遜三型	950.183	6.063	0.560
	對數皮爾遜三型	1016.257	8.944	0.572
	極端值一型	909.694	7.345	0.547
100	二參數對數常態	933.105	7.608	0.545
	三參數對數常態	1034.289	8.565	0.564
	皮爾遜三型	1033.700	8.546	0.564
	對數皮爾遜三型	1140.921	9.810	0.582
	極端值一型	977.033	7.508	0.546
200	二參數對數常態	982.973	7.812	0.544
	三參數對數常態	1126.104	9.090	0.569
	皮爾遜三型	1119.112	9.013	0.569
	對數皮爾遜三型	1279.348	10.741	0.592
	極端值一型	1044.561	7.663	0.545
500	二參數對數常態	1046.967	8.056	0.542
	三參數對數常態	1255.222	9.814	0.576
	皮爾遜三型	1236.243	9.655	0.574
	對數皮爾遜三型	1486.566	12.055	0.606
	極端值一型	1133.774	7.842	0.545

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：南興溪　　流域編號：None
測站：大武　　測站編號：467540

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	688.940	12.864	0.601
	三參數對數常態	800.285	12.264	0.619
	皮爾遜三型	893.874	13.291	0.643
	對數皮爾遜三型	906.828	14.706	0.616
	極端值一型	611.434	11.808	0.574
5	二參數對數常態	687.885	11.982	0.528
	三參數對數常態	741.964	13.553	0.535
	皮爾遜三型	764.957	13.919	0.541
	對數皮爾遜三型	529.057	10.067	0.478
	極端值一型	604.739	10.576	0.500
10	二參數對數常態	688.273	11.478	0.490
	三參數對數常態	682.274	14.472	0.487
	皮爾遜三型	675.709	14.737	0.484
	對數皮爾遜三型	453.061	6.736	0.439
	極端值一型	639.996	10.490	0.475
25	二參數對數常態	689.609	10.915	0.450
	三參數對數常態	612.737	15.957	0.433
	皮爾遜三型	598.210	17.056	0.427
	對數皮爾遜三型	499.060	4.399	0.443
	極端值一型	698.726	10.589	0.454
50	二參數對數常態	690.773	10.517	0.424
	三參數對數常態	569.152	17.487	0.399
	皮爾遜三型	562.996	13.291	0.394
	對數皮爾遜三型	647.012	3.819	0.477
	極端值一型	747.829	10.740	0.443
100	二參數對數常態	692.120	10.138	0.401
	三參數對數常態	533.469	19.616	0.368
	皮爾遜三型	544.765	25.238	0.368
	對數皮爾遜三型	960.517	3.860	0.532
	極端值一型	798.895	10.895	0.435
200	二參數對數常態	693.795	9.786	0.379
	三參數對數常態	505.729	22.726	0.341
	皮爾遜三型	546.445	33.823	0.349
	對數皮爾遜三型	1611.225	4.302	0.606
	極端值一型	851.818	11.074	0.428
500	二參數對數常態	695.874	9.306	0.354
	三參數對數常態	485.431	30.128	0.311
	皮爾遜三型	598.159	57.149	0.340
	對數皮爾遜三型	3799.903	5.312	0.728
	極端值一型	923.469	11.300	0.421

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：太麻里溪　　流域編號：215000
測站：太麻里　　測站編號：C0S690

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	551.605	6.887	0.586
	三參數對數常態	547.100	7.241	0.584
	皮爾遜三型	545.041	7.300	0.584
	對數皮爾遜三型	529.716	6.560	0.578
	極端值一型	549.118	7.036	0.586
5	二參數對數常態	738.973	9.119	0.594
	三參數對數常態	736.528	9.499	0.593
	皮爾遜三型	739.859	9.557	0.593
	對數皮爾遜三型	723.327	9.050	0.589
	極端值一型	734.227	9.236	0.594
10	二參數對數常態	861.275	10.376	0.597
	三參數對數常態	863.505	10.497	0.598
	皮爾遜三型	868.492	10.485	0.599
	對數皮爾遜三型	872.928	10.628	0.599
	極端值一型	858.468	10.360	0.597
25	二參數對數常態	1013.340	11.756	0.602
	三參數對數常態	1025.530	11.400	0.605
	皮爾遜三型	1030.937	11.352	0.605
	對數皮爾遜三型	1086.668	12.508	0.613
	極端值一型	1016.440	11.505	0.601
50	二參數對數常態	1125.195	12.672	0.604
	三參數對數常態	1148.286	11.913	0.609
	皮爾遜三型	1151.148	7.300	0.609
	對數皮爾遜三型	1263.823	13.803	0.624
	極端值一型	1134.468	12.221	0.603
100	二參數對數常態	1235.828	13.502	0.606
	三參數對數常態	1273.057	12.341	0.613
	皮爾遜三型	1270.941	12.260	0.613
	對數皮爾遜三型	1456.061	14.994	0.634
	極端值一型	1252.007	12.837	0.605
200	二參數對數常態	1346.016	14.267	0.608
	三參數對數常態	1400.696	12.696	0.618
	皮爾遜三型	1391.091	12.625	0.617
	對數皮爾遜三型	1664.972	16.090	0.645
	極端值一型	1368.810	13.351	0.606
500	二參數對數常態	1492.394	15.206	0.611
	三參數對數常態	1575.443	13.104	0.623
	皮爾遜三型	1550.263	13.021	0.622
	對數皮爾遜三型	1970.066	17.426	0.659
	極端值一型	1524.061	13.962	0.608

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：大竹溪　　流域編號：213000
測站：大溪山　　測站編號：C0S770

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	610.643	9.889	0.556
	三參數對數常態	627.493	10.889	0.561
	皮爾遜三型	634.051	11.145	0.564
	對數皮爾遜三型	641.986	11.297	0.565
	極端值一型	598.667	9.841	0.554
5	二參數對數常態	746.324	11.470	0.546
	三參數對數常態	763.522	12.319	0.551
	皮爾遜三型	765.884	12.352	0.552
	對數皮爾遜三型	780.612	12.705	0.555
	極端值一型	732.034	11.381	0.544
10	二參數對數常態	828.648	12.354	0.541
	三參數對數常態	832.107	12.461	0.543
	皮爾遜三型	829.745	12.318	0.541
	對數皮爾遜三型	835.832	12.478	0.543
	極端值一型	823.433	12.267	0.541
25	二參數對數常態	926.119	13.344	0.536
	三參數對數常態	902.432	12.154	0.531
	皮爾遜三型	896.077	11.906	0.529
	對數皮爾遜三型	878.799	11.547	0.525
	極端值一型	940.948	13.240	0.537
50	二參數對數常態	994.541	13.985	0.532
	三參數對數常態	946.072	11.710	0.523
	皮爾遜三型	938.817	11.145	0.521
	對數皮爾遜三型	897.982	10.615	0.512
	極端值一型	1029.320	13.880	0.536
100	二參數對數常態	1060.893	14.610	0.529
	三參數對數常態	984.908	11.188	0.515
	皮爾遜三型	977.560	11.026	0.513
	對數皮爾遜三型	910.475	9.604	0.498
	極端值一型	1117.961	14.459	0.534
200	二參數對數常態	1125.081	15.184	0.526
	三參數對數常態	1020.222	10.622	0.507
	皮爾遜三型	1014.123	10.577	0.506
	對數皮爾遜三型	918.517	8.564	0.485
	極端值一型	1206.666	14.972	0.533
500	二參數對數常態	1208.244	15.910	0.522
	三參數對數常態	1062.837	9.823	0.497
	皮爾遜三型	1059.523	9.981	0.498
	對數皮爾遜三型	925.780	7.230	0.467
	極端值一型	1324.133	15.570	0.532

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：知本溪　　流域編號：217000
測站：知本　　測站編號：C0S700

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	677.411	12.628	0.550
	三參數對數常態	635.963	10.914	0.535
	皮爾遜三型	631.338	10.647	0.535
	對數皮爾遜三型	673.507	11.602	0.545
	極端值一型	663.914	12.890	0.546
5	二參數對數常態	834.890	17.789	0.535
	三參數對數常態	797.752	16.447	0.525
	皮爾遜三型	800.730	16.594	0.525
	對數皮爾遜三型	794.569	16.365	0.523
	極端值一型	821.125	18.105	0.532
10	二參數對數常態	950.274	21.855	0.529
	三參數對數常態	961.358	22.651	0.531
	皮爾遜三型	973.400	23.231	0.533
	對數皮爾遜三型	927.745	22.594	0.524
	極端值一型	944.913	21.831	0.529
25	二參數對數常態	1114.246	27.828	0.527
	三參數對數常態	1282.645	34.757	0.551
	皮爾遜三型	1309.438	35.885	0.554
	對數皮爾遜三型	1265.425	38.280	0.547
	極端值一型	1119.289	26.604	0.528
50	二參數對數常態	1253.787	32.994	0.527
	三參數對數常態	1673.758	48.353	0.576
	皮爾遜三型	1706.475	10.647	0.578
	對數皮爾遜三型	1862.779	62.374	0.587
	極端值一型	1260.148	30.125	0.528
100	二參數對數常態	1412.505	38.864	0.529
	三參數對數常態	2308.535	67.516	0.609
	皮爾遜三型	2323.452	68.005	0.609
	對數皮爾遜三型	3431.733	108.805	0.658
	極端值一型	1408.941	33.568	0.530
200	二參數對數常態	1596.043	45.571	0.533
	三參數對數常態	3412.466	94.406	0.651
	皮爾遜三型	3321.554	92.400	0.648
	對數皮爾遜三型	8430.647	191.922	0.765
	極端值一型	1565.646	36.935	0.532
500	二參數對數常態	1888.940	55.961	0.540
	三參數對數常態	6434.996	145.184	0.723
	皮爾遜三型	5749.789	135.407	0.709
	對數皮爾遜三型	8956.907	200.999	0.763
	極端值一型	1782.958	41.189	0.535

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：太平溪　　流域編號：219000
測站：臺東　　測站編號：467660

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	681.115	11.746	0.633
	三參數對數常態	790.649	12.777	0.634
	皮爾遜三型	794.515	12.708	0.634
	對數皮爾遜三型	804.356	12.872	0.632
	極端值一型	655.822	11.456	0.623
5	二參數對數常態	844.607	11.833	0.604
	三參數對數常態	856.883	12.126	0.596
	皮爾遜三型	857.276	12.034	0.596
	對數皮爾遜三型	841.609	11.968	0.586
	極端值一型	809.897	11.481	0.594
10	二參數對數常態	946.358	11.922	0.589
	三參數對數常態	870.516	11.735	0.579
	皮爾遜三型	869.037	11.763	0.578
	對數皮爾遜三型	839.201	11.473	0.575
	極端值一型	923.478	11.650	0.584
25	二參數對數常態	1068.785	12.029	0.573
	三參數對數常態	873.873	11.322	0.561
	皮爾遜三型	869.450	11.510	0.561
	對數皮爾遜三型	831.399	11.098	0.570
	極端值一型	1072.300	11.880	0.575
50	二參數對數常態	1156.412	12.107	0.563
	三參數對數常態	871.413	11.066	0.551
	皮爾遜三型	864.589	12.708	0.550
	對數皮爾遜三型	826.899	10.955	0.568
	極端值一型	1184.149	12.016	0.571
100	二參數對數常態	1241.745	12.191	0.554
	三參數對數常態	866.566	10.832	0.542
	皮爾遜三型	857.158	11.267	0.541
	對數皮爾遜三型	825.883	10.934	0.568
	極端值一型	1296.386	12.145	0.568
200	二參數對數常態	1325.411	12.272	0.545
	三參數對數常態	860.114	10.608	0.533
	皮爾遜三型	847.840	11.149	0.533
	對數皮爾遜三型	828.704	11.006	0.567
	極端值一型	1408.934	12.264	0.565
500	二參數對數常態	1434.891	12.386	0.535
	三參數對數常態	850.589	10.354	0.524
	皮爾遜三型	834.692	11.043	0.523
	對數皮爾遜三型	839.947	11.273	0.566
	極端值一型	1557.739	12.389	0.562

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：向陽　　測站編號：C0S750

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	267.047	3.493	0.414
	三參數對數常態	264.684	4.172	0.412
	皮爾遜三型	264.387	4.406	0.413
	對數皮爾遜三型	232.082	2.691	0.385
	極端值一型	262.375	3.550	0.410
5	二參數對數常態	335.984	5.008	0.399
	三參數對數常態	333.651	5.813	0.397
	皮爾遜三型	334.485	5.878	0.397
	對數皮爾遜三型	307.416	4.700	0.381
	極端值一型	329.633	5.016	0.396
10	二參數對數常態	379.254	5.949	0.391
	三參數對數常態	377.680	6.182	0.390
	皮爾遜三型	378.786	6.064	0.390
	對數皮爾遜三型	391.954	6.640	0.398
	極端值一型	376.080	5.879	0.390
25	二參數對數常態	432.230	7.116	0.383
	三參數對數常態	431.548	6.157	0.384
	皮爾遜三型	432.646	5.912	0.383
	對數皮爾遜三型	545.783	9.302	0.429
	極端值一型	436.104	6.851	0.385
50	二參數對數常態	470.772	7.993	0.378
	三參數對數常態	470.889	5.938	0.380
	皮爾遜三型	471.492	4.406	0.380
	對數皮爾遜三型	701.463	11.191	0.456
	極端值一型	481.429	7.501	0.383
100	二參數對數常態	508.242	8.806	0.373
	三參數對數常態	509.929	5.633	0.377
	皮爾遜三型	509.660	5.430	0.377
	對數皮爾遜三型	899.546	12.897	0.485
	極端值一型	526.602	8.065	0.381
200	二參數對數常態	545.592	9.645	0.369
	三參數對數常態	549.247	5.285	0.375
	皮爾遜三型	547.334	5.174	0.375
	對數皮爾遜三型	1149.914	14.399	0.514
	極端值一型	572.002	8.583	0.379
500	二參數對數常態	594.533	10.720	0.364
	三參數對數常態	602.511	4.829	0.372
	皮爾遜三型	596.880	4.852	0.372
	對數皮爾遜三型	1581.145	16.045	0.554
	極端值一型	632.202	9.184	0.378

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：摩天　　測站編號：C1S670

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	261.823	6.935	0.479
	三參數對數常態	252.310	5.977	0.474
	皮爾遜三型	253.481	5.810	0.477
	對數皮爾遜三型	229.935	5.016	0.455
	極端值一型	249.830	6.686	0.470
5	二參數對數常態	282.774	7.282	0.437
	三參數對數常態	272.127	6.201	0.431
	皮爾遜三型	272.517	6.198	0.432
	對數皮爾遜三型	253.356	5.260	0.416
	極端值一型	270.376	6.967	0.428
10	二參數對數常態	294.563	7.521	0.415
	三參數對數常態	290.516	7.141	0.413
	皮爾遜三型	291.096	7.307	0.412
	對數皮爾遜三型	293.392	7.254	0.413
	極端值一型	289.544	7.306	0.412
25	二參數對數常態	308.322	7.892	0.392
	三參數對數常態	319.927	9.259	0.397
	皮爾遜三型	321.631	9.720	0.396
	對數皮爾遜三型	380.100	12.447	0.428
	極端值一型	316.883	7.803	0.397
50	二參數對數常態	317.811	8.179	0.377
	三參數對數常態	348.359	11.823	0.390
	皮爾遜三型	351.036	5.810	0.389
	對數皮爾遜三型	488.969	19.273	0.450
	極端值一型	338.629	8.192	0.389
100	二參數對數常態	326.776	8.487	0.364
	三參數對數常態	385.551	15.667	0.387
	皮爾遜三型	388.544	16.398	0.387
	對數皮爾遜三型	661.965	29.417	0.481
	極端值一型	361.177	8.605	0.382
200	二參數對數常態	335.677	8.861	0.352
	三參數對數常態	437.782	21.657	0.389
	皮爾遜三型	439.034	22.128	0.389
	對數皮爾遜三型	934.664	43.018	0.520
	極端值一型	384.290	9.009	0.377
500	二參數對數常態	347.605	9.472	0.337
	三參數對數常態	558.125	36.498	0.403
	皮爾遜三型	542.146	34.482	0.401
	對數皮爾遜三型	1512.631	64.258	0.575
	極端值一型	415.663	9.532	0.372

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：池上　　測站編號：C0S740

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	569.455	9.185	0.556
	三參數對數常態	532.052	7.605	0.538
	皮爾遜三型	528.929	7.421	0.538
	對數皮爾遜三型	588.120	9.779	0.550
	極端值一型	551.976	9.316	0.549
5	二參數對數常態	681.028	11.748	0.528
	三參數對數常態	649.157	10.709	0.515
	皮爾遜三型	651.183	10.816	0.515
	對數皮爾遜三型	654.378	11.256	0.513
	極端值一型	660.784	11.872	0.521
10	二參數對數常態	753.822	13.610	0.514
	三參數對數常態	752.640	14.082	0.513
	皮爾遜三型	759.145	14.414	0.514
	對數皮爾遜三型	696.026	12.126	0.501
	極端值一型	743.973	13.549	0.511
25	二參數對數常態	846.923	16.185	0.500
	三參數對數常態	925.348	20.200	0.519
	皮爾遜三型	936.356	20.725	0.520
	對數皮爾遜三型	744.168	13.051	0.493
	極端值一型	856.495	15.552	0.503
50	二參數對數常態	918.670	18.308	0.492
	三參數對數常態	1101.771	26.598	0.529
	皮爾遜三型	1112.017	7.421	0.530
	對數皮爾遜三型	776.695	13.624	0.490
	極端值一型	944.147	16.954	0.499
100	二參數對數常態	993.701	20.646	0.486
	三參數對數常態	1342.532	35.096	0.544
	皮爾遜三型	1341.970	35.090	0.544
	對數皮爾遜三型	805.802	14.074	0.488
	極端值一型	1034.334	18.293	0.497
200	二參數對數常態	1073.562	23.247	0.481
	三參數對數常態	1688.710	46.540	0.565
	皮爾遜三型	1654.492	45.357	0.563
	對數皮爾遜三型	831.814	14.420	0.488
	極端值一型	1125.726	19.507	0.495
500	二參數對數常態	1189.080	27.166	0.476
	三參數對數常態	2437.468	68.043	0.602
	皮爾遜三型	2269.304	63.285	0.593
	對數皮爾遜三型	861.442	14.720	0.487
	極端值一型	1249.361	21.011	0.493

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：紅石　　測站編號：C0S760

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	367.371	5.348	0.528
	三參數對數常態	362.663	5.942	0.524
	皮爾遜三型	365.211	6.440	0.526
	對數皮爾遜三型	354.611	5.250	0.521
	極端值一型	354.350	5.024	0.523
5	二參數對數常態	404.287	3.906	0.499
	三參數對數常態	399.562	4.510	0.495
	皮爾遜三型	401.072	4.674	0.496
	對數皮爾遜三型	392.362	3.897	0.492
	極端值一型	391.763	3.659	0.494
10	二參數對數常態	426.045	3.200	0.484
	三參數對數常態	424.373	3.450	0.483
	皮爾遜三型	424.837	3.360	0.482
	對數皮爾遜三型	425.081	3.309	0.482
	極端值一型	422.134	3.128	0.482
25	二參數對數常態	451.604	2.492	0.468
	三參數對數常態	455.692	2.183	0.471
	皮爾遜三型	455.180	1.929	0.470
	對數皮爾遜三型	471.785	2.753	0.475
	極端值一型	463.189	2.647	0.471
50	二參數對數常態	469.509	2.060	0.458
	三參數對數常態	479.214	1.335	0.464
	皮爾遜三型	478.451	6.440	0.464
	對數皮爾遜三型	509.900	2.439	0.473
	極端值一型	494.970	2.390	0.465
100	二參數對數常態	486.414	1.677	0.449
	三參數對數常態	503.072	0.593	0.459
	皮爾遜三型	501.820	0.377	0.459
	對數皮爾遜三型	550.003	2.164	0.473
	極端值一型	527.202	2.194	0.460
200	二參數對數常態	502.777	1.346	0.441
	三參數對數常態	529.311	0.000	0.455
	皮爾遜三型	531.374	0.000	0.456
	對數皮爾遜三型	592.553	1.929	0.473
	極端值一型	559.735	2.022	0.456
500	二參數對數常態	523.968	0.964	0.431
	三參數對數常態	587.306	0.000	0.457
	皮爾遜三型	584.162	0.000	0.457
	對數皮爾遜三型	652.214	1.644	0.475
	極端值一型	603.259	1.844	0.452

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：鹿野　　測站編號：C0S710

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	780.944	19.830	0.594
	三參數對數常態	716.497	17.885	0.575
	皮爾遜三型	711.542	17.625	0.574
	對數皮爾遜三型	748.542	17.923	0.586
	極端值一型	739.931	19.608	0.584
5	二參數對數常態	793.920	21.262	0.545
	三參數對數常態	736.305	19.515	0.529
	皮爾遜三型	738.508	19.660	0.529
	對數皮爾遜三型	713.644	18.300	0.525
	極端值一型	754.857	20.926	0.536
10	二參數對數常態	805.785	22.405	0.520
	三參數對數常態	783.797	22.042	0.515
	皮爾遜三型	790.808	22.462	0.516
	對數皮爾遜三型	743.827	21.124	0.504
	極端值一型	790.713	22.107	0.516
25	二參數對數常態	826.512	24.268	0.494
	三參數對數常態	879.311	27.152	0.508
	皮爾遜三型	890.312	27.777	0.509
	對數皮爾遜三型	871.017	30.168	0.500
	極端值一型	851.936	23.829	0.500
50	二參數對數常態	846.831	26.032	0.479
	三參數對數常態	990.866	33.146	0.510
	皮爾遜三型	1001.319	17.625	0.512
	對數皮爾遜三型	1150.402	47.759	0.522
	極端值一型	905.582	25.229	0.491
100	二參數對數常態	872.261	28.192	0.466
	三參數對數常態	1169.308	42.521	0.521
	皮爾遜三型	1168.658	42.445	0.521
	對數皮爾遜三型	2059.329	92.854	0.586
	極端值一型	964.540	26.699	0.485
200	二參數對數常態	907.128	31.098	0.456
	三參數對數常態	1483.437	57.881	0.543
	皮爾遜三型	1442.904	55.904	0.539
	對數皮爾遜三型	5002.612	180.666	0.689
	極端值一型	1028.439	28.260	0.480
500	二參數對數常態	973.816	36.554	0.448
	三參數對數常態	2365.373	93.645	0.593
	皮爾遜三型	2132.451	85.001	0.580
	對數皮爾遜三型	5738.300	200.999	0.692
	極端值一型	1120.220	30.435	0.476

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：關山　　測站編號：C0S890

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	524.609	9.747	0.519
	三參數對數常態	483.533	5.965	0.505
	皮爾遜三型	456.339	4.523	0.500
	對數皮爾遜三型	563.863	9.436	0.506
	極端值一型	508.860	10.022	0.510
5	二參數對數常態	643.843	13.013	0.489
	三參數對數常態	548.739	8.001	0.466
	皮爾遜三型	506.313	5.881	0.456
	對數皮爾遜三型	601.147	11.762	0.474
	極端值一型	623.892	13.303	0.481
10	二參數對數常態	723.366	15.450	0.475
	三參數對數常態	648.828	13.362	0.460
	皮爾遜三型	619.133	11.934	0.453
	對數皮爾遜三型	631.002	14.160	0.470
	極端值一型	711.729	15.424	0.471
25	二參數對數常態	828.760	19.015	0.462
	三參數對數常態	943.424	30.873	0.481
	皮爾遜三型	998.796	34.407	0.487
	對數皮爾遜三型	668.856	16.907	0.472
	極端值一型	831.304	18.000	0.464
50	二參數對數常態	912.859	22.088	0.454
	三參數對數常態	1493.930	60.885	0.524
	皮爾遜三型	1764.854	4.523	0.545
	對數皮爾遜三型	689.257	17.995	0.475
	極端值一型	924.644	19.798	0.461
100	二參數對數常態	1004.192	25.632	0.449
	三參數對數常態	2653.624	109.865	0.583
	皮爾遜三型	3289.943	129.699	0.609
	對數皮爾遜三型	700.151	18.053	0.476
	極端值一型	1020.362	21.483	0.458
200	二參數對數常態	1105.687	29.771	0.445
	三參數對數常態	4742.557	171.072	0.642
	皮爾遜三型	5751.251	191.061	0.666
	對數皮爾遜三型	702.672	17.188	0.476
	極端值一型	1118.004	23.044	0.457
500	二參數對數常態	1260.976	36.390	0.442
	三參數對數常態	5935.283	200.999	0.652
	皮爾遜三型	6030.092	200.999	0.655
	對數皮爾遜三型	701.912	15.302	0.476
	極端值一型	1250.762	24.996	0.456

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：馬武溪　　流域編號：223000
測站：東河　　測站編號：C0S810

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	967.866	13.127	0.648
	三參數對數常態	1048.611	12.425	0.655
	皮爾遜三型	1095.749	12.611	0.666
	對數皮爾遜三型	1082.963	13.453	0.634
	極端值一型	886.502	12.853	0.626
5	二參數對數常態	1056.842	15.083	0.589
	三參數對數常態	1071.716	15.190	0.586
	皮爾遜三型	1071.838	15.080	0.586
	對數皮爾遜三型	1099.987	18.721	0.587
	極端值一型	961.963	14.692	0.567
10	二參數對數常態	1116.630	16.652	0.559
	三參數對數常態	1087.553	18.186	0.552
	皮爾遜三型	1073.243	18.169	0.549
	對數皮爾遜三型	1086.190	20.513	0.574
	極端值一型	1057.817	16.195	0.547
25	二參數對數常態	1196.879	19.047	0.529
	三參數對數常態	1136.265	24.140	0.522
	皮爾遜三型	1123.605	24.741	0.518
	對數皮爾遜三型	1044.681	19.557	0.565
	極端值一型	1200.725	18.121	0.532
50	二參數對數常態	1262.457	21.223	0.511
	三參數對數常態	1217.386	31.471	0.509
	皮爾遜三型	1219.921	12.611	0.507
	對數皮爾遜三型	1005.033	16.936	0.559
	極端值一型	1316.410	19.503	0.525
100	二參數對數常態	1334.883	23.813	0.496
	三參數對數常態	1377.516	43.641	0.506
	皮爾遜三型	1413.837	47.038	0.508
	對數皮爾遜三型	968.076	13.473	0.553
	極端值一型	1436.632	20.799	0.520
200	二參數對數常態	1417.719	26.972	0.483
	三參數對數常態	1717.990	65.916	0.517
	皮爾遜三型	1812.198	71.823	0.524
	對數皮爾遜三型	942.118	9.838	0.548
	極端值一型	1560.236	22.006	0.516
500	二參數對數常態	1550.406	32.349	0.469
	三參數對數常態	3043.635	132.522	0.570
	皮爾遜三型	3245.101	139.865	0.580
	對數皮爾遜三型	934.087	5.498	0.545
	極端值一型	1728.897	23.509	0.512

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：離島　　流域編號：None
測站：綠島　　測站編號：C0S730

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1096.511	15.097	0.678
	三參數對數常態	1095.095	15.061	0.682
	皮爾遜三型	1153.241	14.454	0.704
	對數皮爾遜三型	1079.341	14.342	0.685
	極端值一型	1062.540	16.172	0.665
5	二參數對數常態	1502.013	24.679	0.652
	三參數對數常態	1542.427	24.287	0.664
	皮爾遜三型	1718.647	24.527	0.691
	對數皮爾遜三型	1486.049	21.382	0.667
	極端值一型	1489.241	27.252	0.642
10	二參數對數常態	1885.471	33.847	0.647
	三參數對數常態	1931.312	32.990	0.656
	皮爾遜三型	2103.307	34.134	0.672
	對數皮爾遜三型	1860.458	29.642	0.656
	極端值一型	1883.788	35.495	0.642
25	二參數對數常態	2594.044	49.940	0.651
	三參數對數常態	2635.803	48.637	0.655
	皮爾遜三型	2828.126	52.317	0.662
	對數皮爾遜三型	2879.417	52.914	0.662
	極端值一型	2489.225	46.065	0.648
50	二參數對數常態	3387.449	66.274	0.662
	三參數對數常態	3436.640	65.258	0.662
	皮爾遜三型	3710.250	14.454	0.666
	對數皮爾遜三型	5617.278	101.358	0.712
	極端值一型	3006.798	53.675	0.654
100	二參數對數常態	4561.415	87.469	0.679
	三參數對數常態	4660.722	87.913	0.675
	皮爾遜三型	5106.155	99.095	0.680
	對數皮爾遜三型	15357.716	200.999	0.803
	極端值一型	3574.007	60.922	0.660
200	二參數對數常態	6398.531	115.233	0.703
	三參數對數常態	6656.273	119.045	0.697
	皮爾遜三型	7392.290	134.840	0.704
	對數皮爾遜三型	12169.547	200.999	0.734
	極端值一型	4186.166	67.740	0.666
500	二參數對數常態	10859.216	165.770	0.747
	三參數對數常態	11791.763	178.747	0.740
	皮爾遜三型	13020.617	198.417	0.748
	對數皮爾遜三型	8803.311	200.999	0.641
	極端值一型	5060.488	76.125	0.674

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時

「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：佳心　　測站編號：C0Z050

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	441.482	13.377	0.522
	三參數對數常態	374.600	10.787	0.492
	皮爾遜三型	360.444	9.959	0.487
	對數皮爾遜三型	352.036	9.689	0.481
	極端值一型	422.637	13.189	0.514
5	二參數對數常態	509.957	17.965	0.492
	三參數對數常態	438.253	14.767	0.466
	皮爾遜三型	436.535	14.616	0.466
	對數皮爾遜三型	407.721	12.923	0.454
	極端值一型	488.139	17.604	0.485
10	二參數對數常態	559.547	21.725	0.479
	三參數對數常態	532.195	20.184	0.472
	皮爾遜三型	545.523	20.936	0.475
	對數皮爾遜三型	538.588	20.170	0.474
	極端值一型	547.677	21.182	0.476
25	二參數對數常態	629.444	27.466	0.468
	三參數對數常態	714.373	29.769	0.491
	皮爾遜三型	745.604	31.282	0.496
	對數皮爾遜三型	881.265	35.808	0.525
	極端值一型	637.799	26.291	0.471
50	二參數對數常態	687.964	32.551	0.462
	三參數對數常態	898.791	38.078	0.509
	皮爾遜三型	935.213	9.959	0.514
	對數皮爾遜三型	1319.585	49.719	0.572
	極端值一型	713.163	30.299	0.469
100	二參數對數常態	753.419	38.461	0.459
	三參數對數常態	1124.365	46.587	0.528
	皮爾遜三型	1153.807	47.545	0.531
	對數皮爾遜三型	1956.999	63.038	0.618
	極端值一型	794.222	34.358	0.469
200	二參數對數常態	825.491	45.131	0.456
	三參數對數常態	1393.025	54.916	0.547
	皮爾遜三型	1399.168	55.016	0.548
	對數皮爾遜三型	2849.075	74.812	0.663
	極端值一型	880.694	38.448	0.470
500	二參數對數常態	933.550	55.377	0.455
	三參數對數常態	1818.961	65.276	0.571
	皮爾遜三型	1763.641	64.044	0.568
	對數皮爾遜三型	4568.351	88.045	0.721
	極端值一型	1001.784	43.746	0.472

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：立山　　測站編號：C1Z040

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	485.187	8.865	0.523
	三參數對數常態	487.706	9.726	0.516
	皮爾遜三型	490.071	9.870	0.517
	對數皮爾遜三型	491.501	9.177	0.518
	極端值一型	458.685	8.252	0.514
5	二參數對數常態	488.253	7.001	0.477
	三參數對數常態	480.648	7.132	0.470
	皮爾遜三型	479.371	7.047	0.470
	對數皮爾遜三型	474.122	6.746	0.466
	極端值一型	464.954	6.461	0.469
10	二參數對數常態	491.016	6.029	0.453
	三參數對數常態	478.497	5.564	0.450
	皮爾遜三型	476.549	5.432	0.449
	對數皮爾遜三型	468.926	5.467	0.445
	極端值一型	483.170	5.799	0.451
25	二參數對數常態	495.072	5.003	0.429
	三參數對數常態	477.356	3.869	0.430
	皮爾遜三型	475.664	3.753	0.430
	對數皮爾遜三型	464.830	4.101	0.427
	極端值一型	513.272	5.250	0.434
50	二參數對數常態	498.454	4.360	0.413
	三參數對數常態	477.369	2.803	0.419
	皮爾遜三型	476.554	9.870	0.418
	對數皮爾遜三型	462.361	3.206	0.416
	極端值一型	538.332	4.953	0.425
100	二參數對數常態	501.931	3.789	0.399
	三參數對數常態	478.129	1.893	0.409
	皮爾遜三型	478.474	1.918	0.409
	對數皮爾遜三型	459.931	2.388	0.408
	極端值一型	564.894	4.733	0.417
200	二參數對數常態	505.511	3.271	0.386
	三參數對數常態	479.667	1.119	0.401
	皮爾遜三型	481.008	1.210	0.401
	對數皮爾遜三型	457.464	1.642	0.401
	極端值一型	592.316	4.549	0.411
500	二參數對數常態	510.559	2.670	0.370
	三參數對數常態	482.760	0.268	0.391
	皮爾遜三型	485.372	0.444	0.392
	對數皮爾遜三型	454.220	0.759	0.393
	極端值一型	629.616	4.353	0.404

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：紅葉　　測站編號：C1Z030

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	545.863	12.198	0.536
	三參數對數常態	471.691	9.308	0.511
	皮爾遜三型	456.639	8.504	0.508
	對數皮爾遜三型	460.253	8.334	0.508
	極端值一型	525.176	12.151	0.528
5	二參數對數常態	624.499	14.501	0.503
	三參數對數常態	548.574	11.462	0.482
	皮爾遜三型	548.372	11.408	0.482
	對數皮爾遜三型	531.153	10.527	0.476
	極端值一型	601.163	14.351	0.496
10	二參數對數常態	672.012	16.019	0.487
	三參數對數常態	646.530	14.996	0.481
	皮爾遜三型	661.108	15.692	0.484
	對數皮爾遜三型	658.260	15.880	0.482
	極端值一型	661.527	15.810	0.484
25	二參數對數常態	729.414	18.022	0.470
	三參數對數常態	829.519	21.847	0.491
	皮爾遜三型	863.818	23.391	0.496
	對數皮爾遜三型	984.394	29.533	0.515
	極端值一型	744.402	17.594	0.474
50	二參數對數常態	771.263	19.608	0.460
	三參數對數常態	1024.162	28.917	0.505
	皮爾遜三型	1069.896	8.504	0.510
	對數皮爾遜三型	1494.109	47.927	0.558
	極端值一型	809.133	18.842	0.469
100	二參數對數常態	812.891	21.276	0.450
	三參數對數常態	1290.999	37.975	0.523
	皮爾遜三型	1336.701	39.755	0.527
	對數皮爾遜三型	2526.213	76.056	0.617
	極端值一型	875.771	20.044	0.465
200	二參數對數常態	854.955	23.056	0.442
	三參數對數常態	1663.487	49.361	0.545
	皮爾遜三型	1682.689	50.152	0.547
	對數皮爾遜三型	4647.879	113.918	0.688
	極端值一型	943.312	21.140	0.461
500	二參數對數常態	912.457	25.636	0.433
	三參數對數常態	2405.274	68.435	0.580
	皮爾遜三型	2301.765	66.112	0.576
	對數皮爾遜三型	10897.757	172.722	0.788
	極端值一型	1034.933	22.526	0.458

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：舞鶴　　測站編號：C0Z070

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	499.990	10.589	0.551
	三參數對數常態	495.244	11.413	0.546
	皮爾遜三型	502.895	11.910	0.549
	對數皮爾遜三型	503.354	11.418	0.550
	極端值一型	468.256	9.856	0.540
5	二參數對數常態	499.820	8.914	0.501
	三參數對數常態	491.472	9.422	0.495
	皮爾遜三型	490.814	9.378	0.495
	對數皮爾遜三型	488.172	9.161	0.493
	極端值一型	471.024	8.201	0.491
10	二參數對數常態	500.889	8.026	0.475
	三參數對數常態	493.309	7.926	0.472
	皮爾遜三型	490.095	7.673	0.470
	對數皮爾遜三型	485.721	7.644	0.468
	極端值一型	490.056	7.691	0.471
25	二參數對數常態	503.180	7.094	0.448
	三參數對數常態	498.155	6.135	0.449
	皮爾遜三型	494.353	5.823	0.447
	對數皮爾遜三型	487.226	5.838	0.443
	極端值一型	522.020	7.328	0.454
50	二參數對數常態	505.322	6.496	0.430
	三參數對數常態	503.226	4.935	0.435
	皮爾遜三型	500.021	11.910	0.434
	對數皮爾遜三型	490.885	4.628	0.429
	極端值一型	548.785	7.147	0.444
100	二參數對數常態	507.489	5.943	0.415
	三參數對數常態	509.353	3.855	0.423
	皮爾遜三型	507.494	3.719	0.423
	對數皮爾遜三型	496.261	3.547	0.417
	極端值一型	576.978	7.021	0.436
200	二參數對數常態	510.131	5.463	0.400
	三參數對數常態	516.748	2.923	0.413
	皮爾遜三型	516.164	2.914	0.414
	對數皮爾遜三型	503.041	2.572	0.407
	極端值一型	606.379	6.943	0.430
500	二參數對數常態	513.862	4.887	0.383
	三參數對數常態	528.121	1.856	0.402
	皮爾遜三型	528.948	2.024	0.404
	對數皮爾遜三型	514.359	1.474	0.397
	極端值一型	646.077	6.852	0.423

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：靜浦　　測站編號：C0T9M0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	569.884	8.366	0.587
	三參數對數常態	517.026	6.922	0.577
	皮爾遜三型	472.167	5.500	0.568
	對數皮爾遜三型	511.274	6.597	0.575
	極端值一型	575.991	8.790	0.588
5	二參數對數常態	795.416	10.447	0.590
	三參數對數常態	650.228	6.755	0.567
	皮爾遜三型	554.165	3.902	0.549
	對數皮爾遜三型	636.614	6.221	0.564
	極端值一型	802.774	10.899	0.591
10	二參數對數常態	950.382	11.706	0.593
	三參數對數常態	807.403	8.294	0.573
	皮爾遜三型	721.383	5.913	0.559
	對數皮爾遜三型	792.756	7.806	0.570
	極端值一型	954.290	11.891	0.593
25	二參數對數常態	1154.199	13.246	0.596
	三參數對數常態	1129.204	12.295	0.592
	皮爾遜三型	1110.348	11.618	0.588
	對數皮爾遜三型	1142.050	12.486	0.591
	極端值一型	1147.412	12.877	0.595
50	二參數對數常態	1311.680	14.351	0.598
	三參數對數常態	1536.769	17.596	0.616
	皮爾遜三型	1660.611	5.500	0.625
	對數皮爾遜三型	1652.007	19.588	0.622
	極端值一型	1291.485	13.469	0.596
100	二參數對數常態	1474.790	15.443	0.601
	三參數對數常態	2249.555	26.272	0.652
	皮爾遜三型	2709.926	32.471	0.675
	對數皮爾遜三型	2687.441	32.172	0.669
	極端值一型	1434.945	13.960	0.597
200	二參數對數常態	1645.771	16.550	0.603
	三參數對數常態	3591.163	39.796	0.700
	皮爾遜三型	4667.431	50.270	0.734
	對數皮爾遜三型	4780.718	50.606	0.729
	極端值一型	1578.416	14.385	0.598
500	二參數對數常態	1884.841	18.017	0.607
	三參數對數常態	7195.349	64.251	0.774
	皮爾遜三型	9261.859	76.235	0.808
	對數皮爾遜三型	10219.042	78.163	0.808
	極端值一型	1768.692	14.870	0.599

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：高寮　　測站編號：C1T990

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	573.222	11.673	0.535
	三參數對數常態	511.767	11.518	0.510
	皮爾遜三型	483.453	10.914	0.502
	對數皮爾遜三型	535.573	12.686	0.518
	極端值一型	545.084	11.131	0.526
5	二參數對數常態	623.228	11.254	0.499
	三參數對數常態	537.802	9.897	0.473
	皮爾遜三型	513.991	9.246	0.466
	對數皮爾遜三型	536.514	10.014	0.471
	極端值一型	594.693	10.690	0.492
10	二參數對數常態	650.903	11.001	0.481
	三參數對數常態	598.112	9.619	0.469
	皮爾遜三型	593.254	9.400	0.467
	對數皮爾遜三型	586.479	9.073	0.464
	極端值一型	639.589	10.717	0.478
25	二參數對數常態	681.961	10.723	0.461
	三參數對數常態	705.912	9.645	0.474
	皮爾遜三型	726.004	9.848	0.478
	對數皮爾遜三型	694.197	8.668	0.470
	極端值一型	701.977	10.846	0.465
50	二參數對數常態	702.897	10.534	0.448
	三參數對數常態	806.208	9.802	0.481
	皮爾遜三型	840.150	10.914	0.487
	對數皮爾遜三型	805.230	8.667	0.482
	極端值一型	750.547	10.967	0.459
100	二參數對數常態	722.299	10.361	0.437
	三參數對數常態	922.566	10.004	0.491
	皮爾遜三型	963.588	10.393	0.497
	對數皮爾遜三型	944.412	8.807	0.497
	極端值一型	800.125	11.094	0.453
200	二參數對數常態	740.644	10.200	0.426
	三參數對數常態	1056.180	10.234	0.502
	皮爾遜三型	1095.743	10.595	0.507
	對數皮爾遜三型	1116.339	9.023	0.514
	極端值一型	850.602	11.233	0.449
500	二參數對數常態	763.563	10.001	0.413
	三參數對數常態	1262.015	10.564	0.517
	皮爾遜三型	1282.803	10.815	0.520
	對數皮爾遜三型	1406.101	9.394	0.541
	極端值一型	917.890	11.394	0.444

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：新港溪　　流域編號：133000
測站：成功　　測站編號：467610

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	741.357	17.987	0.625
	三參數對數常態	802.076	17.602	0.617
	皮爾遜三型	800.727	17.014	0.617
	對數皮爾遜三型	859.898	18.678	0.622
	極端值一型	737.531	18.702	0.621
5	二參數對數常態	1023.330	23.285	0.616
	三參數對數常態	1066.441	25.764	0.613
	皮爾遜三型	1069.635	25.681	0.613
	對數皮爾遜三型	1068.898	27.574	0.608
	極端值一型	1017.100	24.112	0.612
10	二參數對數常態	1221.628	26.790	0.612
	三參數對數常態	1234.022	31.443	0.616
	皮爾遜三型	1250.711	32.524	0.617
	對數皮爾遜三型	1124.253	30.534	0.606
	極端值一型	1214.947	27.033	0.610
25	二參數對數常態	1487.094	31.260	0.609
	三參數對數常態	1452.676	38.986	0.623
	皮爾遜三型	1505.064	42.438	0.628
	對數皮爾遜三型	1120.177	30.483	0.602
	極端值一型	1474.553	30.124	0.610
50	二參數對數常態	1696.036	34.609	0.608
	三參數對數常態	1624.896	44.843	0.629
	皮爾遜三型	1725.033	17.014	0.638
	對數皮爾遜三型	1082.570	28.289	0.597
	極端值一型	1671.721	32.058	0.609
100	二參數對數常態	1915.928	38.009	0.607
	三參數對數常態	1807.977	50.890	0.637
	皮爾遜三型	1978.632	60.038	0.649
	對數皮爾遜三型	1030.247	24.911	0.591
	極端值一型	1869.842	33.714	0.609
200	二參數對數常態	2148.411	41.472	0.607
	三參數對數常態	2006.185	57.202	0.645
	皮爾遜三型	2277.072	70.195	0.662
	對數皮爾遜三型	973.987	20.935	0.583
	極端值一型	2070.495	35.195	0.610
500	二參數對數常態	2479.406	46.197	0.607
	三參數對數常態	2297.330	65.985	0.656
	皮爾遜三型	2760.141	85.130	0.681
	對數皮爾遜三型	904.943	15.447	0.570
	極端值一型	2336.630	36.855	0.610

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：中興　　測站編號：C1T920

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	988.793	24.012	0.619
	三參數對數常態	836.667	18.486	0.593
	皮爾遜三型	777.706	16.094	0.585
	對數皮爾遜三型	810.764	17.095	0.589
	極端值一型	986.495	25.143	0.617
5	二參數對數常態	1420.515	37.046	0.622
	三參數對數常態	1160.508	29.029	0.593
	皮爾遜三型	1112.297	27.314	0.587
	對數皮爾遜三型	1146.844	28.819	0.590
	極端值一型	1427.102	38.674	0.622
10	二參數對數常態	1790.426	47.512	0.629
	三參數對數常態	1640.411	43.866	0.617
	皮爾遜三型	1671.303	44.837	0.619
	對數皮爾遜三型	1774.785	48.722	0.627
	極端值一型	1791.178	47.922	0.629
25	二參數對數常態	2396.369	63.151	0.642
	三參數對數常態	2941.978	75.595	0.672
	皮爾遜三型	3273.893	82.300	0.685
	對數皮爾遜三型	4094.656	98.566	0.715
	極端值一型	2331.410	59.477	0.639
50	二參數對數常態	2980.674	76.650	0.655
	三參數對數常態	4997.609	110.561	0.727
	皮爾遜三型	5784.440	16.094	0.745
	對數皮爾遜三型	9268.106	158.783	0.808
	極端值一型	2785.204	67.699	0.647
100	二參數對數常態	3715.444	91.831	0.669
	三參數對數常態	8852.631	153.825	0.788
	皮爾遜三型	10181.146	164.879	0.805
	對數皮爾遜三型	15750.094	200.999	0.864
	極端值一型	3280.730	75.574	0.655
200	二參數對數常態	4640.957	108.697	0.684
	三參數對數常態	15527.895	200.999	0.848
	皮爾遜三型	15657.466	200.999	0.849
	對數皮爾遜三型	16488.859	200.999	0.859
	極端值一型	3810.637	82.936	0.662
500	二參數對數常態	6253.476	133.715	0.707
	三參數對數常態	15957.396	200.999	0.837
	皮爾遜三型	16031.027	200.999	0.838
	對數皮爾遜三型	17639.378	200.999	0.855
	極端值一型	4567.773	92.088	0.671

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：光復　　測站編號：C0T960

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	661.653	16.692	0.557
	三參數對數常態	501.830	11.999	0.510
	皮爾遜三型	426.896	8.491	0.490
	對數皮爾遜三型	512.668	12.102	0.516
	極端值一型	698.719	19.558	0.562
5	二參數對數常態	1265.618	38.776	0.594
	三參數對數常態	873.532	28.264	0.539
	皮爾遜三型	721.751	21.332	0.513
	對數皮爾遜三型	853.702	27.257	0.535
	極端值一型	1425.273	46.193	0.608
10	二參數對數常態	2108.877	63.898	0.637
	三參數對數常態	1780.786	57.332	0.614
	皮爾遜三型	1680.995	53.981	0.606
	對數皮爾遜三型	1865.723	60.320	0.618
	極端值一型	2247.349	68.273	0.644
25	二參數對數常態	4170.990	106.978	0.699
	三參數對數常態	5184.187	110.699	0.735
	皮爾遜三型	5826.041	115.822	0.750
	對數皮爾遜三型	7403.966	135.629	0.779
	極端值一型	3703.131	96.137	0.684
50	二參數對數常態	6814.410	144.085	0.745
	三參數對數常態	10778.017	148.508	0.819
	皮爾遜三型	12482.099	8.491	0.837
	對數皮爾遜三型	21002.221	196.387	0.902
	極端值一型	5054.492	114.944	0.709
100	二參數對數常態	10835.005	183.527	0.788
	三參數對數常態	20569.303	180.039	0.892
	皮爾遜三型	23412.923	184.472	0.909
	對數皮爾遜三型	30973.508	200.999	0.943
	極端值一型	6603.214	131.808	0.729
200	二參數對數常態	13224.655	200.999	0.799
	三參數對數常態	34609.015	200.999	0.950
	皮爾遜三型	36799.522	200.999	0.958
	對數皮爾遜三型	43835.682	200.999	0.981
	極端值一型	8332.478	146.875	0.746
500	二參數對數常態	13448.059	200.999	0.783
	三參數對數常態	49047.692	200.999	0.985
	皮爾遜三型	50022.034	200.999	0.988
	對數皮爾遜三型	70394.176	200.999	1.033
	極端值一型	10859.277	164.284	0.765

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：大觀　　測站編號：C1T940

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	743.094	15.209	0.563
	三參數對數常態	643.893	13.231	0.538
	皮爾遜三型	644.749	13.626	0.539
	對數皮爾遜三型	624.709	12.627	0.534
	極端值一型	706.230	14.851	0.554
5	二參數對數常態	727.953	15.043	0.512
	三參數對數常態	669.435	14.387	0.496
	皮爾遜三型	684.066	15.395	0.499
	對數皮爾遜三型	627.297	12.809	0.485
	極端值一型	695.418	14.617	0.504
10	二參數對數常態	724.129	15.163	0.485
	三參數對數常態	734.073	16.253	0.487
	皮爾遜三型	750.089	17.027	0.489
	對數皮爾遜三型	722.931	15.788	0.483
	極端值一型	713.497	14.881	0.483
25	二參數對數常態	724.147	15.530	0.458
	三參數對數常態	862.541	19.941	0.487
	皮爾遜三型	874.073	20.139	0.488
	對數皮爾遜三型	1003.860	25.019	0.508
	極端值一型	752.066	15.572	0.464
50	二參數對數常態	727.541	15.999	0.442
	三參數對數常態	1007.349	24.259	0.495
	皮爾遜三型	1008.969	13.626	0.495
	對數皮爾遜三型	1497.060	40.075	0.551
	極端值一型	788.550	16.271	0.454
100	二參數對數常態	734.616	16.716	0.427
	三參數對數常態	1224.226	30.812	0.510
	皮爾遜三型	1203.896	29.495	0.507
	對數皮爾遜三型	2706.021	68.580	0.621
	極端值一型	830.854	17.154	0.447
200	二參數對數常態	745.792	17.736	0.415
	三參數對數常態	1576.635	41.127	0.534
	皮爾遜三型	1502.272	38.135	0.528
	對數皮爾遜三型	5987.167	115.339	0.718
	極端值一型	878.034	18.170	0.442
500	二參數對數常態	772.098	19.976	0.402
	三參數對數常態	2515.845	64.972	0.585
	皮爾遜三型	2213.164	56.905	0.568
	對數皮爾遜三型	20402.257	198.878	0.868
	極端值一型	947.871	19.735	0.437

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：大農　　測站編號：C1T970

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	738.657	19.175	0.563
	三參數對數常態	727.345	19.192	0.553
	皮爾遜三型	726.397	19.141	0.553
	對數皮爾遜三型	716.853	18.027	0.551
	極端值一型	719.989	19.398	0.558
5	二參數對數常態	898.565	23.361	0.543
	三參數對數常態	890.065	23.639	0.537
	皮爾遜三型	891.164	23.693	0.537
	對數皮爾遜三型	870.941	22.968	0.532
	極端值一型	877.804	23.620	0.539
10	二參數對數常態	1005.462	26.342	0.534
	三參數對數常態	998.971	26.485	0.533
	皮爾遜三型	1000.774	26.567	0.533
	對數皮爾遜三型	1006.411	27.545	0.533
	極端值一型	995.354	26.255	0.532
25	二參數對數常態	1145.911	30.425	0.526
	三參數對數常態	1135.643	29.940	0.531
	皮爾遜三型	1137.438	30.018	0.531
	對數皮爾遜三型	1227.175	34.903	0.543
	極端值一型	1155.826	29.452	0.527
50	二參數對數常態	1257.443	33.795	0.521
	三參數對數常態	1237.129	32.439	0.531
	皮爾遜三型	1237.740	19.141	0.531
	對數皮爾遜三型	1447.601	41.942	0.557
	極端值一型	1281.246	31.671	0.525
100	二參數對數常態	1376.829	37.476	0.519
	三參數對數常態	1339.351	34.909	0.532
	皮爾遜三型	1337.446	34.833	0.532
	對數皮爾遜三型	1755.958	51.230	0.576
	極端值一型	1410.452	33.764	0.524
200	二參數對數常態	1507.131	41.555	0.517
	三參數對數常態	1443.516	37.384	0.534
	皮爾遜三型	1437.671	37.162	0.533
	對數皮爾遜三型	2242.839	64.528	0.603
	極端值一型	1542.671	35.704	0.524
500	二參數對數常態	1701.176	47.664	0.516
	三參數對數常態	1584.516	40.646	0.536
	皮爾遜三型	1572.792	40.244	0.535
	對數皮爾遜三型	3696.966	96.502	0.664
	極端值一型	1722.618	38.110	0.523

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：太安　　測站編號：C1T950

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	626.480	12.998	0.525
	三參數對數常態	523.886	10.113	0.496
	皮爾遜三型	495.580	9.055	0.488
	對數皮爾遜三型	558.158	11.623	0.507
	極端值一型	595.465	12.420	0.517
5	二參數對數常態	640.880	12.861	0.485
	三參數對數常態	541.528	9.810	0.458
	皮爾遜三型	525.366	9.049	0.454
	對數皮爾遜三型	550.262	10.391	0.460
	極端值一型	612.026	12.223	0.478
10	二參數對數常態	646.899	12.678	0.463
	三參數對數常態	607.571	11.293	0.454
	皮爾遜三型	610.191	11.221	0.455
	對數皮爾遜三型	596.483	10.939	0.449
	極端值一型	637.610	12.366	0.461
25	二參數對數常態	652.405	12.417	0.440
	三參數對數常態	733.096	14.112	0.460
	皮爾遜三型	758.597	14.717	0.464
	對數皮爾遜三型	692.750	12.342	0.448
	極端值一型	677.874	12.678	0.446
50	二參數對數常態	655.110	12.171	0.425
	三參數對數常態	853.872	16.533	0.468
	皮爾遜三型	890.182	9.055	0.474
	對數皮爾遜三型	789.715	13.672	0.452
	極端值一型	710.981	12.924	0.437
100	二參數對數常態	657.531	11.945	0.411
	三參數對數常態	995.540	18.955	0.478
	皮爾遜三型	1034.189	19.747	0.484
	對數皮爾遜三型	907.385	15.036	0.460
	極端值一型	745.894	13.197	0.430
200	二參數對數常態	659.325	11.694	0.399
	三參數對數常態	1157.790	21.240	0.489
	皮爾遜三型	1187.984	21.843	0.493
	對數皮爾遜三型	1047.404	16.352	0.469
	極端值一型	782.112	13.476	0.424
500	二參數對數常態	661.193	11.353	0.383
	三參數對數常態	1404.723	23.959	0.504
	皮爾遜三型	1403.328	24.131	0.504
	對數皮爾遜三型	1270.877	17.920	0.483
	極端值一型	831.467	13.838	0.417

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：鯉魚潭　　測站編號：C0T870

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	802.401	22.685	0.572
	三參數對數常態	793.201	21.957	0.564
	皮爾遜三型	792.434	21.866	0.564
	對數皮爾遜三型	799.283	21.680	0.567
	極端值一型	788.003	23.341	0.569
5	二參數對數常態	1054.897	33.122	0.564
	三參數對數常態	1049.761	33.439	0.559
	皮爾遜三型	1052.862	33.625	0.559
	對數皮爾遜三型	1049.483	33.659	0.557
	極端值一型	1042.287	34.079	0.561
10	二參數對數常態	1265.711	41.905	0.564
	三參數對數常態	1289.638	44.181	0.566
	皮爾遜三型	1297.513	44.613	0.567
	對數皮爾遜三型	1285.315	45.082	0.564
	極端值一型	1258.294	42.012	0.563
25	二參數對數常態	1608.744	55.765	0.571
	三參數對數常態	1737.372	62.830	0.587
	皮爾遜三型	1749.373	63.401	0.587
	對數皮爾遜三型	1699.108	63.781	0.581
	極端值一型	1583.153	52.499	0.569
50	二參數對數常態	1939.671	68.355	0.579
	三參數對數常態	2242.296	81.393	0.608
	皮爾遜三型	2251.003	21.866	0.609
	對數皮爾遜三型	2115.660	80.693	0.599
	極端值一型	1860.489	60.384	0.575
100	二參數對數常態	2356.511	83.087	0.590
	三參數對數常態	2989.874	104.933	0.636
	皮爾遜三型	2968.169	104.360	0.635
	對數皮爾遜三型	2642.832	99.671	0.618
	極端值一型	2164.394	68.115	0.581
200	二參數對數常態	2889.988	100.287	0.604
	三參數對數常態	4122.389	134.126	0.668
	皮爾遜三型	4020.732	131.788	0.665
	對數皮爾遜三型	3308.702	120.627	0.639
	極端值一型	2494.466	75.654	0.588
500	二參數對數常態	3844.867	127.305	0.624
	三參數對數常態	6694.081	183.447	0.720
	皮爾遜三型	6265.063	176.379	0.712
	對數皮爾遜三型	4448.570	150.722	0.668
	極端值一型	2968.729	85.221	0.596

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：龍澗　　測站編號：C1T980

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	627.954	26.516	0.520
	三參數對數常態	549.020	23.007	0.490
	皮爾遜三型	539.076	22.339	0.487
	對數皮爾遜三型	547.865	21.096	0.487
	極端值一型	662.174	30.230	0.525
5	二參數對數常態	1219.749	54.958	0.561
	三參數對數常態	1230.081	58.142	0.555
	皮爾遜三型	1246.615	58.841	0.557
	對數皮爾遜三型	1280.876	60.823	0.558
	極端值一型	1316.998	61.698	0.569
10	二參數對數常態	1864.204	79.469	0.592
	三參數對數常態	2095.075	87.643	0.607
	皮爾遜三型	2138.755	88.798	0.610
	對數皮爾遜三型	2472.778	101.837	0.630
	極端值一型	1922.420	82.484	0.595
25	二參數對數常態	3108.912	115.460	0.632
	三參數對數常態	3799.683	124.074	0.668
	皮爾遜三型	3858.769	124.920	0.670
	對數皮爾遜三型	5314.757	155.385	0.720
	極端值一型	2860.836	106.268	0.622
50	二參數對數常態	4473.784	145.252	0.661
	三參數對數常態	5609.258	149.076	0.709
	皮爾遜三型	5642.270	22.339	0.709
	對數皮爾遜三型	8676.196	191.011	0.778
	極端值一型	3670.772	121.952	0.638
100	二參數對數常態	6360.939	177.268	0.691
	三參數對數常態	7966.365	171.960	0.745
	皮爾遜三型	7918.920	171.540	0.745
	對數皮爾遜三型	10696.578	200.999	0.802
	極端值一型	4557.903	135.870	0.652
200	二參數對數常態	8153.482	200.999	0.708
	三參數對數常態	11001.793	193.234	0.779
	皮爾遜三型	10777.380	191.962	0.777
	對數皮爾遜三型	11768.899	200.999	0.813
	極端值一型	5521.148	148.406	0.664
500	二參數對數常態	8392.087	200.999	0.695
	三參數對數常態	13539.241	200.999	0.798
	皮爾遜三型	13304.619	200.999	0.796
	對數皮爾遜三型	13127.402	200.999	0.825
	極端值一型	6894.526	163.006	0.678

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：月眉山　　測站編號：C0T9A0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	760.956	17.835	0.596
	三參數對數常態	762.872	19.825	0.590
	皮爾遜三型	770.240	20.466	0.591
	對數皮爾遜三型	694.569	17.726	0.572
	極端值一型	747.945	18.183	0.593
5	二參數對數常態	907.764	22.046	0.577
	三參數對數常態	933.985	24.886	0.577
	皮爾遜三型	941.709	25.264	0.578
	對數皮爾遜三型	928.499	24.605	0.575
	極端值一型	895.840	22.454	0.576
10	二參數對數常態	1017.987	25.510	0.571
	三參數對數常態	1030.181	26.354	0.573
	皮爾遜三型	1028.763	26.118	0.572
	對數皮爾遜三型	1160.666	29.455	0.592
	極端值一型	1014.237	25.539	0.570
25	二參數對數常態	1183.501	30.960	0.568
	三參數對數常態	1115.247	26.145	0.566
	皮爾遜三型	1098.438	25.171	0.563
	對數皮爾遜三型	1523.512	34.863	0.619
	極端值一型	1186.407	29.686	0.568
50	二參數對數常態	1335.827	36.068	0.569
	三參數對數常態	1144.102	24.547	0.558
	皮爾遜三型	1118.127	20.466	0.555
	對數皮爾遜三型	1823.327	37.837	0.638
	極端值一型	1331.516	32.962	0.569
100	二參數對數常態	1524.548	42.362	0.573
	三參數對數常態	1138.562	21.777	0.548
	皮爾遜三型	1109.537	20.531	0.544
	對數皮爾遜三型	2122.873	39.648	0.655
	極端值一型	1489.792	36.324	0.570
200	二參數對數常態	1763.865	50.116	0.580
	三參數對數常態	1098.378	17.976	0.534
	皮爾遜三型	1075.882	17.149	0.532
	對數皮爾遜三型	2395.735	40.163	0.669
	極端值一型	1662.273	39.773	0.573
500	二參數對數常態	2191.262	63.150	0.594
	三參數對數常態	1007.132	12.077	0.512
	皮爾遜三型	1005.527	12.229	0.512
	對數皮爾遜三型	2660.958	38.666	0.681
	極端值一型	1912.264	44.419	0.577

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：西林　　測站編號：C0T900

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	766.797	18.984	0.576
	三參數對數常態	722.588	18.512	0.564
	皮爾遜三型	706.897	17.882	0.562
	對數皮爾遜三型	744.877	18.768	0.571
	極端值一型	769.710	20.103	0.575
5	二參數對數常態	1101.939	28.950	0.579
	三參數對數常態	1056.773	28.743	0.570
	皮爾遜三型	1062.089	28.859	0.571
	對數皮爾遜三型	1072.650	29.213	0.572
	極端值一型	1115.114	30.635	0.580
10	二參數對數常態	1386.039	37.121	0.586
	三參數對數常態	1379.245	37.163	0.585
	皮爾遜三型	1409.354	37.961	0.587
	對數皮爾遜三型	1388.408	38.113	0.583
	極端值一型	1391.444	37.670	0.586
25	二參數對數常態	1844.311	49.415	0.598
	三參數對數常態	1934.541	49.321	0.608
	皮爾遜三型	1993.458	50.632	0.612
	對數皮爾遜三型	1943.810	51.433	0.604
	極端值一型	1790.409	46.285	0.595
50	二參數對數常態	2279.408	60.090	0.610
	三參數對數常態	2480.621	59.208	0.628
	皮爾遜三型	2547.972	17.882	0.631
	對數皮爾遜三型	2509.900	62.763	0.623
	極端值一型	2117.988	52.318	0.602
100	二參數對數常態	2813.883	72.011	0.623
	三參數對數常態	3165.309	69.621	0.648
	皮爾遜三型	3212.439	70.515	0.650
	對數皮爾遜三型	3244.433	75.070	0.644
	極端值一型	2466.516	57.947	0.608
200	二參數對數常態	3467.972	85.084	0.637
	三參數對數常態	4018.269	80.421	0.669
	皮爾遜三型	3999.551	80.450	0.669
	對數皮爾遜三型	4195.392	88.204	0.667
	極端值一型	2834.805	63.203	0.614
500	二參數對數常態	4567.271	104.238	0.657
	三參數對數常態	5461.681	95.068	0.697
	皮爾遜三型	5242.068	93.259	0.693
	對數皮爾遜三型	5887.280	106.560	0.698
	極端值一型	3346.820	69.543	0.621

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：花蓮　　測站編號：466990

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	691.175	15.397	0.611
	三參數對數常態	713.047	14.041	0.595
	皮爾遜三型	705.862	13.399	0.594
	對數皮爾遜三型	871.706	18.924	0.620
	極端值一型	685.326	15.937	0.606
5	二參數對數常態	941.343	19.363	0.598
	三參數對數常態	982.558	21.396	0.594
	皮爾遜三型	980.926	21.197	0.594
	對數皮爾遜三型	899.583	18.914	0.577
	極端值一型	929.846	19.906	0.593
10	二參數對數常態	1110.465	21.847	0.592
	三參數對數常態	1155.064	26.419	0.599
	皮爾遜三型	1169.048	27.179	0.600
	對數皮爾遜三型	871.969	17.909	0.562
	極端值一型	1100.333	21.963	0.589
25	二參數對數常態	1330.268	24.953	0.585
	三參數對數常態	1371.689	32.775	0.607
	皮爾遜三型	1422.735	35.442	0.612
	對數皮爾遜三型	844.157	17.011	0.554
	極端值一型	1322.464	24.129	0.586
50	二參數對數常態	1497.228	27.185	0.581
	三參數對數常態	1533.196	37.445	0.613
	皮爾遜三型	1625.940	13.399	0.621
	對數皮爾遜三型	837.493	16.827	0.552
	極端值一型	1489.545	25.443	0.585
100	二參數對數常態	1668.386	29.413	0.578
	三參數對數常態	1695.366	42.036	0.620
	皮爾遜三型	1842.788	48.721	0.631
	對數皮爾遜三型	844.583	17.076	0.553
	極端值一型	1656.925	26.569	0.584
200	二參數對數常態	1844.780	31.641	0.575
	三參數對數常態	1859.402	46.550	0.626
	皮爾遜三型	2074.623	55.658	0.641
	對數皮爾遜三型	866.447	17.769	0.556
	極端值一型	1825.356	27.551	0.583
500	二參數對數常態	2087.692	34.611	0.572
	三參數對數常態	2082.239	52.485	0.635
	皮爾遜三型	2408.081	65.082	0.655
	對數皮爾遜三型	922.837	19.500	0.563
	極端值一型	2048.807	28.666	0.583

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：美崙溪　　流域編號：244000
測站：水源　　測站編號：C0T9B0

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	903.601	21.475	0.593
	三參數對數常態	788.986	19.301	0.567
	皮爾遜三型	766.298	18.570	0.563
	對數皮爾遜三型	726.307	16.929	0.556
	極端值一型	877.838	21.314	0.589
5	二參數對數常態	1091.218	26.597	0.580
	三參數對數常態	989.636	24.674	0.562
	皮爾遜三型	991.419	24.680	0.563
	對數皮爾遜三型	929.578	23.132	0.553
	極端值一型	1060.850	26.307	0.576
10	二參數對數常態	1200.490	29.504	0.572
	三參數對數常態	1179.226	28.720	0.571
	皮爾遜三型	1198.984	29.129	0.573
	對數皮爾遜三型	1207.796	29.864	0.573
	極端值一型	1188.722	29.212	0.571
25	二參數對數常態	1325.404	32.768	0.564
	三參數對數常態	1459.697	33.477	0.585
	皮爾遜三型	1491.988	34.036	0.588
	對數皮爾遜三型	1732.868	39.095	0.609
	極端值一型	1355.972	32.522	0.567
50	二參數對數常態	1412.129	35.041	0.559
	三參數對數常態	1692.041	36.612	0.597
	皮爾遜三型	1723.095	18.570	0.599
	對數皮爾遜三型	2268.555	45.632	0.638
	極端值一型	1482.278	34.695	0.564
100	二參數對數常態	1492.628	37.118	0.553
	三參數對數常態	1941.891	39.384	0.608
	皮爾遜三型	1961.724	39.679	0.609
	對數皮爾遜三型	2957.353	51.728	0.668
	極端值一型	1610.092	36.699	0.563
200	二參數對數常態	1569.252	39.083	0.549
	三參數對數常態	2211.128	41.879	0.619
	皮爾遜三型	2207.836	41.923	0.619
	對數皮爾遜三型	3840.918	57.371	0.699
	極端值一型	1738.643	38.515	0.561
500	二參數對數常態	1666.485	41.592	0.543
	三參數對數常態	2599.523	44.839	0.633
	皮爾遜三型	2547.063	44.523	0.631
	對數皮爾遜三型	5416.154	64.364	0.741
	極端值一型	1909.704	40.670	0.560

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：立霧溪　　流域編號：246000
測站：天祥　　測站編號：C0T820

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	894.767	48.557	0.531
	三參數對數常態	713.421	35.991	0.491
	皮爾遜三型	697.752	34.755	0.488
	對數皮爾遜三型	616.349	29.634	0.466
	極端值一型	969.061	55.429	0.540
5	二參數對數常態	1924.527	93.171	0.584
	三參數對數常態	1805.491	89.682	0.569
	皮爾遜三型	1845.852	91.466	0.572
	對數皮爾遜三型	1970.350	98.367	0.578
	極端值一型	2137.279	104.694	0.595
10	二參數對數常態	3103.483	129.410	0.620
	三參數對數常態	3719.984	147.213	0.643
	皮爾遜三型	3895.146	151.621	0.649
	對數皮爾遜三型	4826.570	166.609	0.681
	極端值一型	3244.342	134.844	0.625
25	二參數對數常態	5553.039	182.034	0.668
	三參數對數常態	6928.018	200.999	0.704
	皮爾遜三型	6941.334	200.999	0.704
	對數皮爾遜三型	8543.007	200.999	0.745
	極端值一型	5020.956	168.627	0.656
50	二參數對數常態	6839.750	200.999	0.677
	三參數對數常態	7447.924	200.999	0.702
	皮爾遜三型	7455.214	34.755	0.702
	對數皮爾遜三型	10092.570	200.999	0.762
	極端值一型	6595.555	190.540	0.675
100	二參數對數常態	7071.534	200.999	0.665
	三參數對數常態	7959.059	200.999	0.700
	皮爾遜三型	7955.836	200.999	0.700
	對數皮爾遜三型	11730.565	200.999	0.779
	極端值一型	7728.498	200.999	0.681
200	二參數對數常態	7289.197	200.999	0.654
	三參數對數常態	8465.452	200.999	0.699
	皮爾遜三型	8446.054	200.999	0.699
	對數皮爾遜三型	13426.023	200.999	0.795
	極端值一型	8221.069	200.999	0.676
500	二參數對數常態	7562.419	200.999	0.641
	三參數對數常態	9130.207	200.999	0.699
	皮爾遜三型	9083.592	200.999	0.699
	對數皮爾遜三型	15661.407	200.999	0.813
	極端值一型	8878.770	200.999	0.671

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：立霧溪　　流域編號：246000
測站：布洛灣　　測站編號：C1T830

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	647.963	22.898	0.499
	三參數對數常態	611.507	21.437	0.486
	皮爾遜三型	597.120	19.990	0.485
	對數皮爾遜三型	555.129	18.668	0.472
	極端值一型	682.815	27.600	0.502
5	二參數對數常態	1494.992	72.287	0.556
	三參數對數常態	1468.394	73.358	0.549
	皮爾遜三型	1491.756	74.409	0.551
	對數皮爾遜三型	1433.001	74.831	0.542
	極端值一型	1827.568	92.804	0.578
10	二參數對數常態	3385.192	146.510	0.633
	三參數對數常態	3686.522	156.404	0.643
	皮爾遜三型	4073.636	167.215	0.655
	對數皮爾遜三型	4886.547	185.248	0.677
	極端值一型	3863.856	162.625	0.649
25	二參數對數常態	5304.212	200.999	0.659
	三參數對數常態	5540.595	200.999	0.668
	皮爾遜三型	5492.481	200.999	0.666
	對數皮爾遜三型	6381.543	200.999	0.689
	極端值一型	5576.080	200.999	0.667
50	二參數對數常態	5087.601	200.999	0.633
	三參數對數常態	5546.170	200.999	0.651
	皮爾遜三型	5494.650	19.990	0.649
	對數皮爾遜三型	7135.474	200.999	0.690
	極端值一型	5694.583	200.999	0.653
100	二參數對數常態	4902.392	200.999	0.610
	三參數對數常態	5571.571	200.999	0.637
	皮爾遜三型	5521.649	200.999	0.636
	對數皮爾遜三型	8040.120	200.999	0.695
	極端值一型	5844.196	200.999	0.641
200	二參數對數常態	4737.276	200.999	0.589
	三參數對數常態	5607.036	200.999	0.625
	皮爾遜三型	5565.132	200.999	0.624
	對數皮爾遜三型	9092.944	200.999	0.701
	極端值一型	6019.144	200.999	0.631
500	二參數對數常態	4544.676	200.999	0.563
	三參數對數常態	5665.383	200.999	0.610
	皮爾遜三型	5640.423	200.999	0.611
	對數皮爾遜三型	10726.814	200.999	0.713
	極端值一型	6272.054	200.999	0.620

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：立霧溪　　流域編號：246000
測站：慈恩　　測站編號：C1T810

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	356.712	12.614	0.457
	三參數對數常態	291.691	9.131	0.421
	皮爾遜三型	274.288	8.044	0.413
	對數皮爾遜三型	330.929	16.313	0.426
	極端值一型	371.240	14.682	0.461
5	二參數對數常態	628.329	28.379	0.489
	三參數對數常態	574.917	28.477	0.473
	皮爾遜三型	573.502	28.607	0.472
	對數皮爾遜三型	752.527	42.169	0.509
	極端值一型	672.810	32.788	0.497
10	二參數對數常態	927.947	44.242	0.518
	三參數對數常態	1052.344	52.701	0.536
	皮爾遜三型	1097.235	54.278	0.541
	對數皮爾遜三型	1065.664	45.802	0.549
	極端值一型	959.091	46.605	0.522
25	二參數對數常態	1570.960	72.263	0.563
	三參數對數常態	2437.689	93.105	0.630
	皮爾遜三型	2602.781	95.262	0.639
	對數皮爾遜三型	1293.329	37.301	0.572
	極端值一型	1430.150	64.495	0.551
50	二參數對數常態	2391.359	99.794	0.603
	三參數對數常態	4595.356	126.480	0.703
	皮爾遜三型	4878.705	8.044	0.711
	對數皮爾遜三型	1361.447	28.840	0.578
	極端值一型	1862.763	77.523	0.571
100	二參數對數常態	3721.051	133.290	0.646
	三參數對數常態	8473.845	159.371	0.774
	皮爾遜三型	8867.701	160.010	0.780
	對數皮爾遜三型	1393.313	21.502	0.580
	極端值一型	2361.691	89.883	0.589
200	二參數對數常態	5897.838	172.586	0.692
	三參數對數常態	15193.516	190.539	0.842
	皮爾遜三型	15585.529	190.648	0.846
	對數皮爾遜三型	1417.243	15.796	0.581
	極端值一型	2927.114	101.532	0.604
500	二參數對數常態	8280.887	200.999	0.720
	三參數對數常態	23142.834	200.999	0.887
	皮爾遜三型	22956.723	200.999	0.888
	對數皮爾遜三型	1451.589	10.322	0.581
	極端值一型	3772.858	115.766	0.623

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：立霧溪　　流域編號：246000
測站：洛韶　　測站編號：C1T800

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	423.252	23.071	0.474
	三參數對數常態	349.375	16.341	0.436
	皮爾遜三型	342.460	15.698	0.433
	對數皮爾遜三型	324.708	15.523	0.420
	極端值一型	452.368	26.515	0.481
5	二參數對數常態	801.050	42.497	0.513
	三參數對數常態	810.148	43.723	0.509
	皮爾遜三型	813.343	43.883	0.510
	對數皮爾遜三型	867.251	48.626	0.516
	極端值一型	876.981	48.526	0.524
10	二參數對數常態	1193.751	58.855	0.542
	三參數對數常態	1563.140	75.204	0.580
	皮爾遜三型	1611.489	77.020	0.584
	對數皮爾遜三型	1789.072	78.681	0.603
	極端值一型	1244.683	61.972	0.548
25	二參數對數常態	1944.175	83.336	0.581
	三參數對數常態	3742.550	126.403	0.679
	皮爾遜三型	3989.354	130.962	0.688
	對數皮爾遜三型	3654.130	104.726	0.691
	極端值一型	1799.007	77.116	0.572
50	二參數對數常態	2770.135	104.073	0.611
	三參數對數常態	7172.121	169.409	0.755
	皮爾遜三型	7806.243	15.698	0.766
	對數皮爾遜三型	5281.031	113.641	0.738
	極端值一型	2264.151	86.831	0.587
100	二參數對數常態	3923.248	126.791	0.642
	三參數對數常態	11814.164	200.999	0.811
	皮爾遜三型	12002.412	200.999	0.814
	對數皮爾遜三型	6796.687	115.951	0.769
	極端值一型	2765.549	95.377	0.599
200	二參數對數常態	5552.177	151.733	0.673
	三參數對數常態	13782.728	200.999	0.825
	皮爾遜三型	13988.219	200.999	0.828
	對數皮爾遜三型	7987.043	113.826	0.789
	極端值一型	3300.585	102.958	0.610
500	二參數對數常態	8785.790	187.838	0.716
	三參數對數常態	16643.841	200.999	0.841
	皮爾遜三型	16852.787	200.999	0.845
	對數皮爾遜三型	8886.611	106.904	0.802
	極端值一型	4053.649	111.741	0.622

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：離島　　流域編號：None
測站：東吉島　　測站編號：467300

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	585.090	11.578	0.638
	三參數對數常態	699.777	9.799	0.655
	皮爾遜三型	748.468	10.239	0.669
	對數皮爾遜三型	730.720	10.898	0.650
	極端值一型	566.390	11.724	0.622
5	二參數對數常態	785.191	13.346	0.603
	三參數對數常態	888.524	15.733	0.610
	皮爾遜三型	900.539	15.872	0.612
	對數皮爾遜三型	849.290	13.532	0.593
	極端值一型	749.790	13.445	0.584
10	二參數對數常態	919.667	14.557	0.585
	三參數對數常態	989.602	21.135	0.589
	皮爾遜三型	983.807	21.603	0.587
	對數皮爾遜三型	841.012	15.398	0.570
	極端值一型	886.513	14.418	0.573
25	二參數對數常態	1092.733	16.125	0.566
	三參數對數常態	1123.465	30.172	0.570
	皮爾遜三型	1123.154	32.354	0.568
	對數皮爾遜三型	809.818	16.628	0.552
	極端值一型	1066.400	15.443	0.565
50	二參數對數常態	1224.383	17.327	0.554
	三參數對數常態	1235.305	38.784	0.561
	皮爾遜三型	1262.812	10.239	0.562
	對數皮爾遜三型	783.594	16.123	0.544
	極端值一型	1202.684	16.074	0.561
100	二參數對數常態	1358.791	18.569	0.544
	三參數對數常態	1358.136	49.125	0.554
	皮爾遜三型	1434.344	57.449	0.560
	對數皮爾遜三型	761.426	14.468	0.538
	極端值一型	1339.133	16.598	0.558
200	二參數對數常態	1497.955	19.881	0.534
	三參數對數常態	1487.645	61.074	0.548
	皮爾遜三型	1634.722	74.177	0.560
	對數皮爾遜三型	750.887	12.154	0.536
	極端值一型	1476.038	17.046	0.555
500	二參數對數常態	1689.793	21.704	0.524
	三參數對數常態	1664.528	79.405	0.542
	皮爾遜三型	1943.012	100.503	0.563
	對數皮爾遜三型	766.657	8.901	0.539
	極端值一型	1657.896	17.553	0.553

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：離島　　流域編號：None
測站：彭佳嶼　　測站編號：466950

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	1035.505	17.609	0.699
	三參數對數常態	953.457	14.312	0.686
	皮爾遜三型	985.712	14.695	0.694
	對數皮爾遜三型	1057.592	15.293	0.698
	極端值一型	980.250	17.260	0.687
5	二參數對數常態	1239.387	19.187	0.666
	三參數對數常態	1183.296	17.635	0.658
	皮爾遜三型	1218.853	18.252	0.663
	對數皮爾遜三型	1273.258	19.684	0.665
	極端值一型	1164.513	18.601	0.653
10	二參數對數常態	1360.396	20.090	0.649
	三參數對數常態	1377.299	21.273	0.650
	皮爾遜三型	1400.777	21.800	0.652
	對數皮爾遜三型	1378.516	23.434	0.647
	極端值一型	1312.210	19.557	0.642
25	二參數對數常態	1500.643	21.085	0.630
	三參數對數常態	1650.477	26.613	0.645
	皮爾遜三型	1653.040	26.911	0.643
	對數皮爾遜三型	1446.124	27.683	0.626
	極端值一型	1509.498	20.605	0.633
50	二參數對數常態	1598.068	21.760	0.618
	三參數對數常態	1861.852	30.751	0.642
	皮爾遜三型	1845.156	14.695	0.638
	對數皮爾遜三型	1447.033	30.005	0.608
	極端值一型	1660.823	21.290	0.628
100	二參數對數常態	1690.549	22.391	0.607
	三參數對數常態	2070.687	34.800	0.639
	皮爾遜三型	2033.567	34.509	0.635
	對數皮爾遜三型	1411.583	31.392	0.590
	極端值一型	1813.060	21.887	0.624
200	二參數對數常態	1778.394	22.965	0.597
	三參數對數常態	2272.169	38.674	0.635
	皮爾遜三型	2217.169	38.077	0.631
	對數皮爾遜三型	1351.382	31.939	0.570
	極端值一型	1966.584	22.416	0.621
500	二參數對數常態	1890.629	23.694	0.584
	三參數對數常態	2523.299	43.453	0.630
	皮爾遜三型	2453.445	42.586	0.627
	對數皮爾遜三型	1249.531	31.495	0.544
	極端值一型	2170.328	23.008	0.618

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：離島　　流域編號：None
測站：澎湖　　測站編號：467350

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	697.803	11.377	0.660
	三參數對數常態	704.212	7.767	0.650
	皮爾遜三型	659.923	6.260	0.645
	對數皮爾遜三型	836.544	10.297	0.667
	極端值一型	752.714	13.316	0.661
5	二參數對數常態	1202.128	17.241	0.664
	三參數對數常態	1160.137	14.651	0.649
	皮爾遜三型	1127.524	13.827	0.646
	對數皮爾遜三型	1344.215	17.874	0.660
	極端值一型	1333.395	20.687	0.668
10	二參數對數常態	1643.086	21.700	0.669
	三參數對數常態	1660.332	23.719	0.667
	皮爾遜三型	1698.491	24.586	0.670
	對數皮爾遜三型	1628.754	24.720	0.665
	極端值一型	1754.998	24.205	0.674
25	二參數對數常態	2368.447	28.210	0.680
	三參數對數常態	3134.438	47.358	0.723
	皮爾遜三型	3560.802	53.513	0.739
	對數皮爾遜三型	1996.533	34.390	0.679
	極端值一型	2316.598	27.671	0.679
50	二參數對數常態	3076.200	33.867	0.690
	三參數對數常態	6975.069	87.972	0.812
	皮爾遜三型	8970.569	6.260	0.844
	對數皮爾遜三型	2256.508	40.728	0.691
	極端值一型	2746.499	29.694	0.683
100	二參數對數常態	3980.512	40.340	0.702
	三參數對數常態	25005.794	171.533	0.962
	皮爾遜三型	34380.356	195.584	1.002
	對數皮爾遜三型	2442.047	44.569	0.699
	極端值一型	3184.235	31.407	0.686
200	二參數對數常態	5168.071	47.894	0.717
	三參數對數常態	36906.859	200.999	0.998
	皮爾遜三型	36669.180	200.999	0.996
	對數皮爾遜三型	2500.425	44.843	0.701
	極端值一型	3626.826	32.849	0.688
500	二參數對數常態	7402.185	60.004	0.740
	三參數對數常態	36574.288	200.999	0.980
	皮爾遜三型	36235.870	200.999	0.979
	對數皮爾遜三型	2381.591	39.920	0.693
	極端值一型	4219.992	34.462	0.691

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

臺灣地區雨量測站 Horner 公式

流域：離島　　流域編號：None
測站：蘭嶼　　測站編號：467620

重期期距(年)	理論分布	a	b	c
2	二參數對數常態	2056.203	23.761	0.778
	三參數對數常態	1953.945	23.545	0.763
	皮爾遜三型	1951.728	23.572	0.763
	對數皮爾遜三型	1792.512	19.953	0.746
	極端值一型	2016.387	23.990	0.775
5	二參數對數常態	2550.806	27.652	0.765
	三參數對數常態	2516.954	28.120	0.759
	皮爾遜三型	2520.360	28.110	0.759
	對數皮爾遜三型	2576.998	28.842	0.761
	極端值一型	2503.113	27.829	0.762
10	二參數對數常態	2869.692	30.067	0.759
	三參數對數常態	2921.726	30.698	0.762
	皮爾遜三型	2925.873	30.648	0.762
	對數皮爾遜三型	3390.635	36.704	0.786
	極端值一型	2848.582	30.006	0.758
25	二參數對數常態	3267.859	32.995	0.753
	三參數對數常態	3451.292	33.506	0.768
	皮爾遜三型	3454.316	33.445	0.768
	對數皮爾遜三型	4726.157	47.102	0.823
	極端值一型	3302.156	32.396	0.754
50	二參數對數常態	3562.534	35.094	0.749
	三參數對數常態	3855.967	35.335	0.773
	皮爾遜三型	3857.763	23.572	0.773
	對數皮爾遜三型	5895.726	54.408	0.850
	極端值一型	3648.099	33.953	0.753
100	二參數對數常態	3855.347	37.119	0.746
	三參數對數常態	4270.364	37.012	0.778
	皮爾遜三型	4266.977	37.033	0.778
	對數皮爾遜三型	7151.351	60.944	0.873
	極端值一型	3995.986	35.319	0.752
200	二參數對數常態	4151.772	39.133	0.744
	三參數對數常態	4695.429	38.553	0.783
	皮爾遜三型	4684.866	38.630	0.783
	對數皮爾遜三型	8443.707	66.644	0.894
	極端值一型	4348.483	36.559	0.751
500	二參數對數常態	4550.944	41.776	0.741
	三參數對數常態	5281.233	40.470	0.791
	皮爾遜三型	5257.699	40.646	0.790
	對數皮爾遜三型	10092.312	72.736	0.917
	極端值一型	4817.733	37.997	0.750

註：I= a / (t+b)c，I(mm/hr)：降雨強度，t(min)：降雨延時
「-」表延時頻率分析不合理或選用延時過少

附錄二 台灣地區各雨量測站降雨強度－延時 Horner 公式分析選用延時列表

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：老梅溪　　流域編號：105000
測站：富貴角　　測站編號：01A350

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：三峽　　測站編號：01A220

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：中正橋　　測站編號：01A410

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：五堵　　測站編號：01B030

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：坪林(4)　　測站編號：01A450

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：大桶山　　測站編號：01A440

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：大豹　　測站編號：01A210

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：火燒寮　　測站編號：01A200

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：瑞芳(2)　　測站編號：01A380

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：石碇(2)　　測站編號：00A130

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：石門(3)　　測站編號：01C400

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：碧湖　　測站編號：01A190

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：福山(3)　　測站編號：01A430

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：淡水河　　流域編號：114000
測站：竹子湖(2)　　測站編號：01A420

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：林口溪　　流域編號：117000
測站：林口(1)　　測站編號：01A160

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：得子口溪　　流域編號：257000
測站：五峰　　測站編號：01U460

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：南山　　測站編號：01U080

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：土場(1)　　測站編號：01U050

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：太平山(1)　　測站編號：01U560

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：新北城　　測站編號：01U190

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：梵梵(2)　　測站編號：01U060

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：蘭陽溪　　流域編號：256000
測站：留茂安　　測站編號：01U070

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：冬山河　　流域編號：255000
測站：冬山　　測站編號：01U130

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：冬山河　　流域編號：255000
測站：新寮(1)　　測站編號：01U120

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：南澳溪　　流域編號：251000
測站：樟林　　測站編號：01U450

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：南澳溪　　流域編號：251000
測站：武塔　　測站編號：01U470

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：和平溪　　流域編號：250000
測站：大濁水　　測站編號：01U230

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：鳳山溪　　流域編號：129000
測站：新埔(1)　　測站編號：01D310

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：鳳山溪　　流域編號：129000
測站：關西(3)　　測站編號：01D300

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：太閣南　　測站編號：01D100

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：梅花　　測站編號：01D180

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：清泉　　測站編號：01D110

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：頭前溪　　流域編號：130000
測站：鳥嘴山　　測站編號：01D190

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：鹽港溪排水　　流域編號：132000
測站：大埔　　測站編號：01E120

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：南庄(1)　　測站編號：01E170

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：大河　　測站編號：01E380

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：中港溪　　流域編號：134000
測站：珊珠湖　　測站編號：01E240

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：和興　　測站編號：01E370

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：大湖(1)　　測站編號：01E270

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：大潭　　測站編號：01E390

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：後龍溪　　流域編號：135000
測站：橫龍山　　測站編號：01E030

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：西湖溪　　流域編號：136000
測站：三義(2)　　測站編號：01E290

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：西湖溪　　流域編號：136000
測站：南勢山　　測站編號：01E310

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：通霄溪　　流域編號：137000
測站：大坪頂　　測站編號：01E330

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：卓蘭(2)　　測站編號：01E230

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：松安　　測站編號：01E080

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：象鼻(1)　　測站編號：01E060

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：雙崎(2)　　測站編號：O1F39

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：大安溪　　流域編號：140000
測站：雪嶺　　測站編號：01F350

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：大甲溪　　流域編號：142000
測站：八仙山(1)　　測站編號：01F100

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：六分寮　　測站編號：01H590

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：北山(2)　　測站編號：01H680

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：惠蓀(2)　　測站編號：00H810

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：清流(1)　　測站編號：01H720

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：翠巒　　測站編號：01H210

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：草屯(4)　　測站編號：01H630

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：烏溪　　流域編號：143000
測站：頭汴坑　　測站編號：01F680

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：洋仔厝溪　　流域編號：145000
測站：頭汴　　測站編號：01G090

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：萬興排水幹線(舊濁水溪)　　流域編號：148000
測站：萬興(2)　　測站編號：01G240

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：內茅埔(2)　　測站編號：01H780

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：卡奈托灣(2)　　測站編號：01H440

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：望鄉　　測站編號：01H390

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：東埔　　測站編號：01H400

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：桶頭(2)　　測站編號：01H110

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：翠峰　　測站編號：01H310

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：草嶺(2)　　測站編號：01J970

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：西巒　　測站編號：01H470

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：西螺(2)　　測站編號：01J100

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：關門　　測站編號：01H450

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：集集(2)　　測站編號：00H710

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：濁水溪　　流域編號：151000
測站：龍神橋　　測站編號：O1H54

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：新虎尾溪　　流域編號：152000
測站：林內(1)　　測站編號：01J930

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：舊虎尾溪　　流域編號：153000
測站：褒忠(2)　　測站編號：01K060

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：中坑(3)　　測站編號：01L910

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、20、30、40、60、90、120、180、240、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：北港(2)　　測站編號：O1J81

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：大埔　　測站編號：01J960

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：北港溪　　流域編號：154000
測站：溪口(3)　　測站編號：01M010

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：朴子溪　　流域編號：155000
測站：樟腦寮(2)　　測站編號：01L480

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：朴子溪　　流域編號：155000
測站：沙坑　　測站編號：01L490

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：八掌溪　　流域編號：158000
測站：大湖山　　測站編號：01L390

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：八掌溪　　流域編號：158000
測站：小公田(2)　　測站編號：01L360

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：六溪　　測站編號：01O080

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：北寮　　測站編號：01O200

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：東原　　測站編號：01O190

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：急水溪　　流域編號：159000
測站：關子嶺(2)　　測站編號：01O070

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：南化(2)　　測站編號：01N850

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：離島　　流域編號：163000
測站：望安　　測站編號：01W010

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：王爺宮　　測站編號：01O750

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：環湖　　測站編號：01O770

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：西阿里關　　測站編號：01N840

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：曾文溪　　流域編號：163000
測站：關山　　測站編號：01O760

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：崎頂　　測站編號：01N860

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：鹽水溪　　流域編號：165000
測站：虎頭埤　　測站編號：01O710

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：二仁溪　　流域編號：166000
測站：古亭坑　　測站編號：01P280

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：二仁溪　　流域編號：166000
測站：木柵　　測站編號：01P190

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：阿公店溪　　流域編號：167000
測站：金山　　測站編號：01P390

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：阿公店溪　　流域編號：167000

測站：阿蓮(2)　　測站編號：01P500

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：高屏溪　　流域編號：173000

測站：三地門　　測站編號：01Q930

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000

測站：六龜(4)　　測站編號：01V040

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：古夏　　測站編號：01Q610

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：多納　　測站編號：01P260

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：天池　　測站編號：01V070

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：屏東(5)　　測站編號：00Q070

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：新瑪家　　測站編號：01Q920

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：新豐　　測站編號：01Q160

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：新高口　　測站編號：01M310

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：旗山(4)　　測站編號：O1P47

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：梅山(2)　　測站編號：01V060

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：民族　　測站編號：01V080

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：甲仙(2)　　測站編號：01P660

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：美濃(2)　　測站編號：01P770

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：藤枝(2)　　測站編號：01V050

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：阿禮　　測站編號：01Q910

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：高屏溪　　流域編號：173000
測站：高中　　測站編號：01V010

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：東港溪　　流域編號：174000
測站：泗林　　測站編號：01R440

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：林邊溪　　流域編號：176000
測站：南和　　測站編號：01Q360

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：林邊溪　　流域編號：176000
測站：新來義　　測站編號：01Q350

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：林邊溪　　流域編號：176000
測站：泰武(1)　　測站編號：01Q250

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：率芒溪　　流域編號：179000
測站：士文　　測站編號：01R040

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：率芒溪　　流域編號：179000
測站：大漢山　　測站編號：01R030

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：四重溪　　流域編號：185000
測站：牡丹　　測站編號：01Q860

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：四重溪　　流域編號：185000
測站：石門　　測站編號：01Q870

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：楓港溪　　流域編號：183000
測站：壽卡　　測站編號：01R000

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：水母溪　　流域編號：235000
測站：樟原(1)　　測站編號：01S270

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：長濱溪　　流域編號：231000
測站：忠勇　　測站編號：01S260

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：大武溪　　流域編號：210000
測站：紹家　　測站編號：01S360

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：上里　　測站編號：01S570

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：台東(7)　　測站編號：01S610

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：向陽(2)　　測站編號：01S470

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：新武(3)　　測站編號：01S440

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：武陵　　測站編號：01S130

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：霧鹿　　測站編號：01S430

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：卑南溪　　流域編號：220000
測站：鹿鳴橋　　測站編號：O1S12

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：利嘉溪　　流域編號：218000
測站：南鵝　　測站編號：01S560

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：知本溪　　流域編號：217000
測站：天鳥　　測站編號：01S540

理論分布	分析選用延時(分鐘)
對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：知本溪　　流域編號：217000
測站：知本(5)　　測站編號：01S210

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：豐濱溪　　流域編號：238000
測站：豐濱　　測站編號：01T730

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440、4320

流域：美崙溪　　流域編號：244000
測站：北埔　　測站編號：01T500

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：卓麓(4)　　測站編號：01T220

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：哇拉鼻　　測站編號：01T640

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000
測站：大坪　　測站編號：01T650

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	10、20、30、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000

測站：明里　　測站編號：01T720

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000

測站：立山　　測站編號：01T230

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：秀姑巒溪　　流域編號：237000

測站：苗圃　　測站編號：01T240

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：新大觀(2)　　測站編號：01T760

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：新東礦　　測站編號：01T670

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：新高嶺(2)　　測站編號：01T770

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：西林　　測站編號：01T560

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：銅門　　測站編號：01T070

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

流域：花蓮溪　　流域編號：242000
測站：馬太安　　測站編號：01T660

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
三參數對數常態	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
對數皮爾遜三型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440
極端值一型	5、10、20、30、40、60、90、120、180、240、360、720、1080、1440

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：雙溪　　流域編號:11403H
測站：福隆　　測站編號:C0A880

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：雙溪　　流域編號:11403H
測站：雙溪　　測站編號:C0A890

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、43200
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：金瓜石　　流域編號:None
測站：鼻頭角　　測站編號:C0A950

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：瑪鍊溪　　流域編號:264000

測站：五指山　　測站編號:C0A870

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：瑪鍊溪　　流域編號:264000

測站：大坪　　測站編號:C0A860

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：瑪鍊溪　　流域編號:264000

測站：基隆　　測站編號:466940

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：萬里磺溪　　流域編號:None
測站：金山　　測站編號:C0A940

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：磺溪　　流域編號:101000
測站：三和　　測站編號:C0A931

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、43200
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：阿里磅溪　　流域編號:None
測站：富貴角　　測站編號:C0A920

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：下盆　　測站編號:C1A630

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：內湖　　測站編號:C0A9F0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：四堵　　測站編號:C0A540

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000

測站：坪林　　測站編號:C0A530

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000

測站：士林　　測站編號:C0A9E0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000

測站：大直　　測站編號:C0A9A0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：天母　　測站編號:C0A9C0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：山佳　　測站編號:C0A520

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：桶後　　測站編號:C0A570

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：泰平　　測站編號:C0A550

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：社子　　測站編號:C0A980

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：福山　　測站編號:C0A560

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：火燒寮　　測站編號:C0A650

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：四十份　　測站編號:C1A9N0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：石碇　　測站編號:C0A640

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：竹子湖　　測站編號:466930

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：信義　　測站編號:C0AC70

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：淡水　　測站編號:466900

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：復興　　測站編號:C0C460

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：瑞芳　　測站編號:C0A660

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：臺北　　測站編號:466920

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：鞍部　　測站編號:466910

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：淡水河　　流域編號:114000
測站：關渡　　測站編號:G2AI50

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：坑內溪　　流域編號:None
測站：三貂角　　測站編號:C0A970

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：梗枋溪　　流域編號:None
測站：北關　　測站編號:C0U880

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：得子口溪　　流域編號:257000
測站：礁溪　　測站編號:C0U600

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：太平山　　測站編號:C0U710

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：寒溪　　測站編號:C1U670

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：牛鬥　　測站編號:C1U501

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：玉蘭　　測站編號:C0U650

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：再連　　測站編號:C1U630

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：宜蘭　　測站編號:467080

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：南山　　測站編號:C0U720

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：蘭陽溪　　流域編號:256000
測站：雙連埤　　測站編號:C0U520

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：冬山河　　流域編號:255000
測站：新寮　　測站編號:C1U690

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：南崁溪　　流域編號:118000
測站：八德　　測站編號:C0C490

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：南崁溪　　流域編號:118000
測站：桃園　　測站編號:C0C480

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：羊寮溪　　流域編號:128000
測站：水尾　　測站編號:C1C510

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鳳山溪　　流域編號:129000
測站：新埔　　測站編號:C1D380

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：鳳山溪　　流域編號:129000
測站：打鐵坑　　測站編號:C0D480

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鳳山溪　　流域編號:129000
測站：關西　　測站編號:C0D700

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：頭前溪　　流域編號:130000
測站：太閣南　　測站編號:C1D420

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：頭前溪　　流域編號:130000
測站：梅花　　測站編號:C0D360

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：頭前溪　　流域編號:130000
測站：白蘭　　測站編號:C1D410

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：頭前溪　　流域編號:130000
測站：鳥嘴山　　測站編號:C1D400

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：頭前溪　　流域編號:130000
測站：新竹　　測站編號:467571

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：冷水坑　　流域編號:None
測站：竹南　　測站編號:C0E420

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：中港溪　　流域編號:134000
測站：南庄　　測站編號:C0E430

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：中港溪　　流域編號:134000
測站：鳳美　　測站編號:C1E480

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：中港溪　　流域編號:134000
測站：峨眉　　測站編號:C0D430

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：後龍溪　　流域編號:135000
測站：馬都安　　測站編號:C0E610

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：後龍溪　　流域編號:135000
測站：大湖　　測站編號:C0E520

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：後龍溪　　流域編號:135000
測站：明德　　測站編號:C0E550

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：後龍溪　　流域編號:135000
測站：後龍　　測站編號:C0E540

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：通霄沿海　　流域編號:None
測站：南勢　　測站編號:C1E601

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：通霄溪　　流域編號:137000
測站：通霄　　測站編號:C0E590

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大安溪　　流域編號:140000
測站：松安　　測站編號:C1E461

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：大安溪　　流域編號:140000
測站：雪嶺　　測站編號:C1F941

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大安溪　　流域編號:140000
測站：象鼻　　測站編號:C1E451

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大安溪　　流域編號:140000
測站：新開　　測站編號:C1E511

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：大禹嶺　　測站編號:C0T790

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：上谷關　　測站編號:C1F871

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：大甲　　測站編號:C0F930

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：合歡山　　測站編號:C0H9C0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：東勢　　測站編號:C0F850

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：阿眉　　測站編號:C1H9B1

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：梨山　　測站編號:C0F861

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：稍來　　測站編號:C1F891

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大甲溪　　流域編號:142000
測站：新伯公　　測站編號:C1F911

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：台中港沿海　　流域編號:None
測站：梧棲　　測站編號:C0FA30

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：清流　　測站編號:C1H900

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：瑞岩　　測站編號:C1H860

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：長豐　　測站編號:C1H920

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：大坑　　測站編號:C0F970

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：中寮　　測站編號:C0H950

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：芬園　　測站編號:C0G620

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：埔里　　測站編號:C0H890

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：草屯　　測站編號:C0H960

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：臺中　　測站編號:467490

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：烏溪　　流域編號:143000
測站：雙冬　　測站編號:C1H941

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：洋仔溪　　流域編號:145000
測站：鹿港　　測站編號:C0G640

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：鹿港溪　　流域編號:146000
測站：員林　　測站編號:C0G650

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鹿港溪　　流域編號:146000
測站：六分寮　　測站編號:C1H971

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：舊濁水溪　　流域編號:147000
測站：下水埔　　測站編號:C1G691

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：舊濁水溪　　流域編號:147000
測站：中西　　測站編號:C1G700

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：舊濁水溪　　流域編號:147000
測站：溪湖　　測站編號:C0G660

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：丹大　　測站編號:C1I050

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：卡奈托灣　　測站編號:C1I140

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：和社　　測站編號:C1I070

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：廬山　　測站編號:C0I010

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：新高口　　測站編號:C1I440

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：昆陽　　測站編號:C0H990

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：武界　　測站編號:C1I030

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：神木村　　測站編號:C0H9A0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：竹山　　測站編號:C0I110

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：翠峰　　測站編號:C1H000

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：草嶺　　測站編號:C0K240

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：萬大　　測站編號:C1I020

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：青雲　　測站編號:C1I150

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：鳳凰　　測站編號:C0I090

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：大鞍　　測站編號:C1I121

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：玉山　　測站編號:467550

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：阿里山　　測站編號:467530

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：桶頭　　測站編號:C1I131

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：濁水溪　　流域編號:151000
測站：溪頭　　測站編號:U2H480

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：崙背沿海　　流域編號:None
測站：崙背　　測站編號:C0K250

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：虎尾溪　　流域編號:154010
測站：四湖　　測站編號:C0K280

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：虎尾溪　　流域編號:154010
測站：虎尾　　測站編號:C0K330

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：虎尾溪　　流域編號:154010
測站：宜梧　　測站編號:C0K291

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：朴子溪　　流域編號:155000
測站：獨立山　　測站編號:C1M480

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：朴子溪　　流域編號:155000
測站：嘉義　　測站編號:467480

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：布袋沿海　　流域編號:None
測站：東後寮　　測站編號:C0M520

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：八掌溪　　流域編號:158000
測站：奮起湖　　測站編號:C0M530

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：急水溪　　流域編號:159000
測站：大棟山　　測站編號:C1O870

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：急水溪　　流域編號:159000
測站：東原　　測站編號:C1X040

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：將軍溪　　流域編號:160000

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：將軍溪　　流域編號:160000
測站：下營　　測站編號:C0X060

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：曾文　　測站編號:C0O810

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：玉井　　測站編號:C0O930

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：環湖　　測站編號:C1O850

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：菜瓜坪　　測站編號:C1M400

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：馬頭山　　測站編號:C0M410

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：龍美　　測站編號:C1M390

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：大內　　測站編號:C0O860

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：王爺宮　　測站編號:C0O840

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：北寮　　測站編號:C0O830

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：安南　　測站編號:C0O950

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：曾文溪　　流域編號:163000
測站：楠西　　測站編號:C1O921

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鹽水溪　　流域編號:165000
測站：善化　　測站編號:C0O900

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：鹽水溪　　流域編號:165000
測站：永康　　測站編號:467420

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鹽水溪　　流域編號:165000
測站：虎頭埤　　測站編號:C0O970

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鹽水溪　　流域編號:165000
測站：崎頂　　測站編號:C0O960

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：鹽水溪　　流域編號:165000
測站：媽廟　　測站編號:C0O990

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鹽水溪　　流域編號:165000
測站：新市　　測站編號:C0O980

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：鹽水溪　　流域編號:165000
測站：臺南　　測站編號:467410

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：二仁溪　　流域編號:166000
測站：古亭坑　　測站編號:C0V370

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：二仁溪　　流域編號:166000
測站：內門　　測站編號:C0V360

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：二仁溪　　流域編號:166000
測站：沙崙　　測站編號:C1N001

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：阿公店溪　　流域編號:167000
測站：尖山　　測站編號:C1V390

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：阿公店溪　　流域編號:167000
測站：阿公店　　測站編號:C0V400

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：左營沿海　　流域編號:None
測站：高雄　　測站編號:467441

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：三地門　　測站編號:C0R150

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：上德文　　測站編號:C1R120

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：南天池　　測站編號:C1V190

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：口社　　測站編號:C1R110

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：大津　　測站編號:C1V340

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：小關山　　測站編號:C1V220

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：尾寮山　　測站編號:C0R100

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：御油山　　測站編號:C1V300

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：排雲　　測站編號:C1V170

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：梅山　　測站編號:C1V200

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：甲仙　　測站編號:C0V250

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：美濃　　測站編號:C0V310

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：達卡努瓦　　測站編號:C1V160

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：月眉　　測站編號:C0V260

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：阿禮　　測站編號:C0R130

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：屏東　　測站編號:C0R170

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：高中　　測站編號:C1V231

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：溪埔　　測站編號:C0V350

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：瑪家　　測站編號:C0R140

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：鳳山　　測站編號:C0V440

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：鹽埔　　測站編號:C0R160

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：高屏溪　　流域編號:173000
測站：復興　　測站編號:C0V210

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：東港溪　　流域編號:174000
測站：潮州　　測站編號:C0R220

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：東港溪　　流域編號:174000
測站：赤山　　測站編號:C0R190

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：東港溪　　流域編號:174000
測站：來義　　測站編號:C0R240

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：離島　　流域編號:None
測站：琉球嶼　　測站編號:C0R270

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：北勢溪　　流域編號:178000
測站：春日　　測站編號:C0R260

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：林邊溪　　流域編號:176000
測站：力里　　測站編號:C1R250

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：四重溪　　流域編號:185000
測站：石門山　　測站編號:C1R290

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：保力溪　　流域編號:186000
測站：恆春　　測站編號:467590

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：墾丁國家公園　　流域編號:None
測站：貓鼻頭　　測站編號:C0R350

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：港口溪　　流域編號:201000
測站：檳榔　　測站編號:C0R280

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：達仁溪　　流域編號:207000
測站：壽卡　　測站編號:C1S880

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：南興溪　　流域編號:None
測站：大武　　測站編號:467540

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：太麻里溪　　流域編號:215000
測站：太麻里　　測站編號:C0S690

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、43200
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：大竹溪　　流域編號:213000
測站：大溪山　　測站編號:C0S770

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：知本溪　　流域編號:217000
測站：知本　　測站編號:C0S700

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：太平溪　　流域編號:219000
測站：臺東　　測站編號:467660

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：卑南溪　　流域編號:220000
測站：向陽　　測站編號:C0S750

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：卑南溪　　流域編號:220000
測站：摩天　　測站編號:C1S670

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：卑南溪　　流域編號:220000
測站：池上　　測站編號:C0S740

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：卑南溪　　流域編號:220000
測站：紅石　　測站編號:C0S760

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：卑南溪　　流域編號:220000
測站：鹿野　　測站編號:C0S710

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：卑南溪　　流域編號:220000
測站：關山　　測站編號:C0S890

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：馬武溪　　流域編號:223000
測站：東河　　測站編號:C0S810

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：離島　　流域編號:None
測站：綠島　　測站編號:C0S730

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：秀姑巒溪　　流域編號:237000
測站：佳心　　測站編號:C0Z050

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：秀姑巒溪　　流域編號:237000
測站：立山　　測站編號:C1Z040

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：秀姑巒溪　　流域編號:237000
測站：紅葉　　測站編號:C1Z030

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：秀姑巒溪　　流域編號:237000
測站：舞鶴　　測站編號:C0Z070

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：秀姑巒溪　　流域編號:237000
測站：靜浦　　測站編號:C0T9M0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：秀姑巒溪　　流域編號:237000
測站：高寮　　測站編號:C1T990

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：新港溪　　流域編號:133000
測站：成功　　測站編號:467610

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：中興　　測站編號:C1T920

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：光復　　測站編號:C0T960

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：大觀　　測站編號:C1T940

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：大農　　測站編號:C1T970

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：太安　　測站編號:C1T950

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：鯉魚潭　　測站編號:C0T870

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：龍澗　　測站編號:C1T980

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：月眉山　　測站編號:C0T9A0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：西林　　測站編號:C0T900

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：花蓮溪　　流域編號:242000
測站：花蓮　　測站編號:466990

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：美崙溪　　流域編號:244000
測站：水源　　測站編號:C0T9B0

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：立霧溪　　流域編號:246000
測站：天祥　　測站編號:C0T820

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：立霧溪　　流域編號:246000

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：立霧溪　　流域編號:246000
測站：慈恩　　測站編號:C1T810

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：立霧溪　　流域編號:246000
測站：洛韶　　測站編號:C1T800

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：離島　　流域編號:None
測站：東吉島　　測站編號:467300

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

台灣地區雨量測站 Horner 公式分析選用延時列表

流域：離島　　流域編號:None

測站：彭佳嶼　　測站編號:466950

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：離島　　流域編號:None

測站：澎湖　　測站編號:467350

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

流域：離島　　流域編號:None

測站：蘭嶼　　測站編號:467620

理論分布	分析選用延時(分鐘)
二參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
三參數對數常態	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
對數皮爾遜三型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320
極端值一型	5、10、15、20、30、40、45、60、90、120、180、240、360、480、600、720、1080、1440、2880、4320

附錄三 「全台雨量站降雨強度延時公式推導」審查意見及處理情形

壹、會議日期：民國 112 年 9 月 18 日（星期四）下午 2 時整

貳、會議地點：水利署臺北辦公區 12 樓第 5 會議室

參、主持人：簡組長昭群

肆、記錄人：謝致恆

伍、會議紀錄日期文號：民國 112 年 10 月 4 日經水文字第 11230031110 號號函

審查意見	處理情形	答覆說明納入報告	
		章節/圖/表	頁次
一、李委員鐵民			
1. P.15 表 1，請加註「附錄所列公式之各雨量站站號均採氣象署站號」。	1.在表 1 的水利署雨量站降雨強度-延時公式中，均有加註水利署站號和氣象署站號，由於氣象署的雨量站沒有水利署的編號，故在附錄所列的基本資料中，所用站號均為氣象署編號，並已在附錄一的標題頁註明。	附錄一	附錄 1-1
2. 106 年版本共推導 445 站，其中包括水利署 164 站、氣象署即時觀測 254 站、地面氣象站 27 站，本次推導 268 站(水利署 150 站、氣象署 118 站)，甚多氣象署雨量站多未推導，建議再衡酌說明之。	2.分析 horner 公式最好需要短延時的降雨資料(需有分鐘降雨資料較為準確)，而水利署水文技術網站僅可以提供本署雨量站之分鐘降雨資料，無法提供氣象署的，故受限於本次氣象署所提供的雨量站資料限制，本次只分析其中的 222 個站(除了原來的 118 站外，又新增氣象署後續提供的 104 站資料)。	第二段第一節：雨量基本資料	P2
3.本次分析雨量資料記錄至 2022 年，近 3～4 年未有較大降雨，而本(2023)年迄今遭逢卡努、西南氣流、海葵等颱風超大豪雨，故建議待本年汛期過後，蒐集 2023 年完整資料再行修正後公告。	3.由於水利署及氣象署的年度雨量站降雨資料需校正整理後才可提供予外界下載，這段檢核期間依目前署內進度約需要接近半年至 1 年的時間，故若要分析至 2023 年的降雨資料，最快也要到 2024 年年中才有可能獲得，故在報告要求的完成時限內無法分析	---	---

	至 2023 年的降雨資料。		
4.離島(金門、馬祖、澎湖、綠島)水庫集水面積小，集流時間甚短，於設計雨型推估或合理化公式常須採用降雨強度延時 Horner 公式，故建議建立離島氣象署地面雨量站之 Horner 公式參數。	4.雨量站 horner 公式在進行頻率分析時需要較長的資料年限(一般約為 20 年)，故若離島的雨量站年無足夠長年限的降雨資料，就無法進行分析，在現有資料條件限制下，離島雨量站的 horner 公式，已完成東吉島、彭佳嶼、澎湖、蘭嶼、望安、綠島、琉球嶼等七個離島的分析工作。	圖 2 、表 1、表 2	P14、P16、P22
二、游委員景雲			
1. 本計畫為例行性工作，整體上計算過程並無錯誤，應有一定可信度。	1. 謝謝委員指導。	---	---
2. 部分細節可再說明： (1)資料是否有遺漏補遺。 (2) outlier 是否有合理排除。 (3)卡方檢定之區間如何訂定。 (4)是否有不通過之點位。 (5)應佐以機率紙判斷是否合理。 (6)Horner fitting 之 R2 為何，建議列出。	2. (1)因不同雨量站的短延時降雨量相關性甚低，不適合做補遺，故本次在分析雨量站 horner 公式時，所採用的各延時降雨資料均無補遺。 (2)因目前水利署並無明確針對水文資料 outlier 的處理方式，本次分析只要是雨量紀錄為正確，均會納入頻率分析中進行分析，並無進行 outlier 的檢定及排除。 (3)本次卡方檢定是採用等機率分組的方式進行分組，先依 Sturge's rule K=1+3.322log N，來進行等機率分組的組別估算，若有單獨組別之樣本數小於 5，則縮小分組數量至滿足每一組別至少小均有 5 個樣本為止。 (4)若有不通過卡方及 Ks 檢定的降雨延時資料將不予採用。 (5)本次分析是採用卡方及 Ks 檢定來決定是否採用特定降雨延時的頻率分析結果，沒有採用機率紙的方法。	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---

	(6)Horner fitting 之 R2 因資料量較大，故沒有列出。	---	---
三、廖委員培明			
1.本次分析延時方面係配合過往統計資料延時，且延時 1440 分鐘的時間長度應已足夠，惟依附錄二，氣象署雨量站資料有 48 小時及 72 小時，是否刪除或文敘酌修。	1. 本次分析因水利署的分鐘降雨資料是從 2004 年以後才有建置，2004 年以前的並無詳細的分鐘降雨資料，僅有部分雨量站歷年各延時(5min~1440min)的年最大降雨資料，由於缺乏 2880 分鐘(48 小時)及 4320 分鐘(72 小時)，故無法針對上述二延時的降雨資料進行頻率分析(從 2004 年至今的資料數量小於 20)，但氣象署提供的分鐘降雨資料沒有這個問題(2004 年以前的也有)，故有採用到 2880 分鐘及 4320 分鐘二個延時進行公式推導。	第二段第一節：雨量基本資料	P3
2 氣象署之雨量站係採用原始的分鐘降雨資料進行分析，對於缺失資料不予推估補遺，惟水利署雨量 2004 年以後是否亦如此請加強說明。	2. 在分析水利署和氣象署的雨量資料時，所用的分析方法均一致，即對於缺失資料不予推估補遺，此乃因不同雨量站間短延時的資料相關性太低，學理上不建議進行補遺。	---	---
3 分析資料篩選有關分析延時選用是否會有此現象發生。	3. 若將明顯錯誤的降雨資料剃除後，原則上不會有報告第 5 頁的篩選情形發生。	---	---
4.表 1 係供使用者選用之依據建議酌修： (1)依流域別順序編排。 (2)以水利署站號為主，氣象署站號為輔或其它。 (3)有些測站目前皆已無觀測	4. 謝謝委員指導。 (1)表 1 已按委員意見依流域別順序編排。 (2)氣象署的雨量站並無水利署站號，而水利署的雨量站會有氣象署站號，故若要統一站號，用氣象署的站號會比較完整，但在表 1 所有水利署的雨量站也會增列水利署站號。 (3)只要觀測資料超過 20 年	表 1 ---	P15-22 --- ---

甚久，為何仍列為分析用(含歷史資料)，請敘明。 (3)請增列附錄一為頁碼(含表2)。	的雨量站均會納入分析，不管是否為現存測站。 (4)表 1 及表 2 各雨量站已增列其位於附錄的頁碼。	 表 1、附錄一	 P15~22
5.P.18 氣象署雨量站僅有淡水河流域之下盆站有缺測遺失之資料。	5. 依氣象署提供的降雨資料來看是的。		
6.附錄 1-2： (1)編排順序建議參照表 1 及表 2。 (2)測站編號是否將水利署及氣象署編號同列。 (3)使用者在不同頻率別之理論分佈該如何選用宜交待。	6. (1)附錄一、二的編排順序已依表 1 及表 2 的流域別順序編排。 (2)表 1 已將水利署的雨量站同時列出水利署及氣象署的編號。 (3)這部分將依使用者的計畫需求而定，本計畫將不提供建議。	 附錄一 表 1 ---	 --- P15
7.附錄 1-8 相關之流域及流域編號宜與表 1 及表 2 同，新增則以附註方式較宜。其它甚多亦同。	7. 已依委員建議將附錄相關的流域及流域編號調整至與表 1 及表 2 相同。	附錄一、二	
8.附錄 1-19 測站大潭，表 1 係後龍溪，何者正確。	8. 大潭站屬位於二流域邊界附近，目前歸於後龍溪流域。	附錄 1-41、附錄 2-15	附錄 1-41、附錄 2-15
9.附錄 1-20 測站大濁水，表 1 係和平溪，何者正確	9. 大濁水雨量站位於和平溪流域，已修正相關附錄流域資料。	附錄 1-28、附錄 2-10	附錄 1-28、附錄 2-10
10.附錄 1-66 測站明里，表 1 係秀姑巒溪，何者正確	10. 明里站屬秀姑巒溪流域，已修正相關附錄流域資料。	附錄 1-143、附錄 2-29	附錄 1-143、附錄 2-29
11.附錄 2-2 宜修正為附錄 1-269	11. 附錄一、二已重新編號，並已依委員意見修正編號錯誤。		
12.附錄 2-50 及附錄 2-51 為何有水利署的測站分析選用延時至 72 小時。	12. 原報告中有 72 小時為打字錯誤，已刪除。	附錄二、關子嶺(2)	附錄 2-30
13.報告名稱建議修正為全台雨量站頻率別降雨強度延時公式推導。	13. 此部分仍將依計畫名稱而無更動。	---	---
14.水利署 2004 年以前資料如何保存建請敘明。	14.此部分資料已交由水利署留存。	---	---
綜合決議			
1. 本次報告書經委員審查後原則認可，請水利規劃分署依審查委員、出席單位代表及本署所提意見修正，並將各委員與本署意	1. 遵照辦理。	---	---

見及處理情形製成對照表，納入報告書附錄。			