



0017SAM, froid, avril (avant 2025-09-25)
29 journées, plaque 276 W, 7 critères tenus sur 10

NRMSE 9,0 % $\leq$ 20,0	LDC 6,0 % $\leq$ 18,2	FFT 35,1 % $>$ 20,0	Énergie +4,1 % $\leq$ 20,0	Pointe -18,5 % $\leq$ 20,0
Fact. de charge 14,1 % $>$ 12,3	CORR_h 4,9 % $\leq$ 10,0	TVD_h 6,4 % $\leq$ 19,4	EXT_prof 19,4 % $\leq$ 42,7	Heure des pics 3,0 h $>$ 2,0
Forme 1 h 1,7 $\sigma \leq$ 3,6	Forme 2 h 1,3 $\sigma \leq$ 3,3	Pire écart 1 h 17,6 % $\leq$ 61,7	Verdict non vérifiable	Pointe jour. P95 147 / 151 W


— profil réel moyen - - - modèle RAMP ▼ pics marqués de la cible

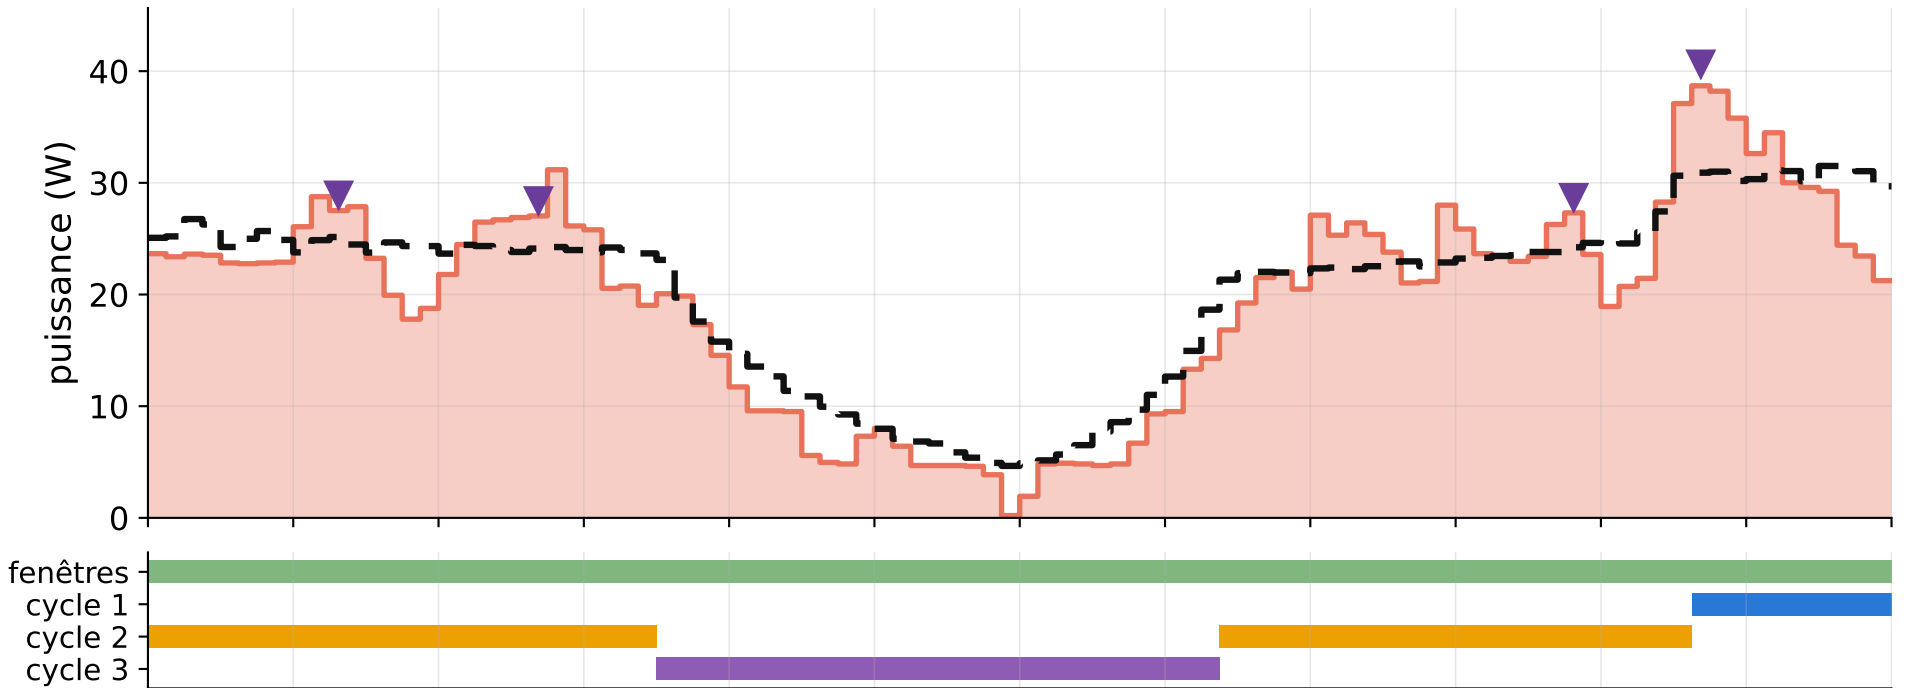

Écart modèle – réel : bleu au-dessus, rouge en dessous, gris = bruit de la moyenne (90 %)

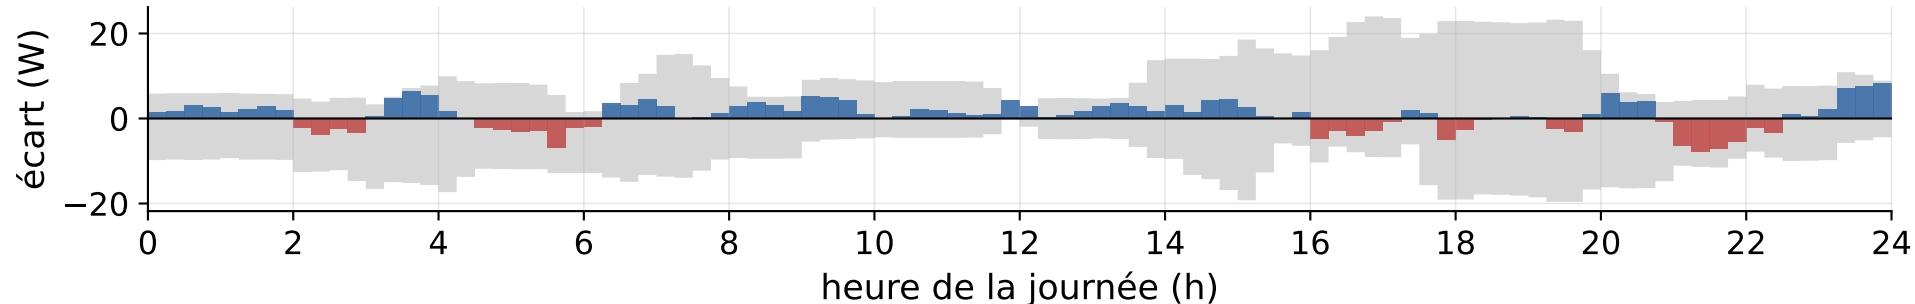

Courbe classée, LDC 6,0 %

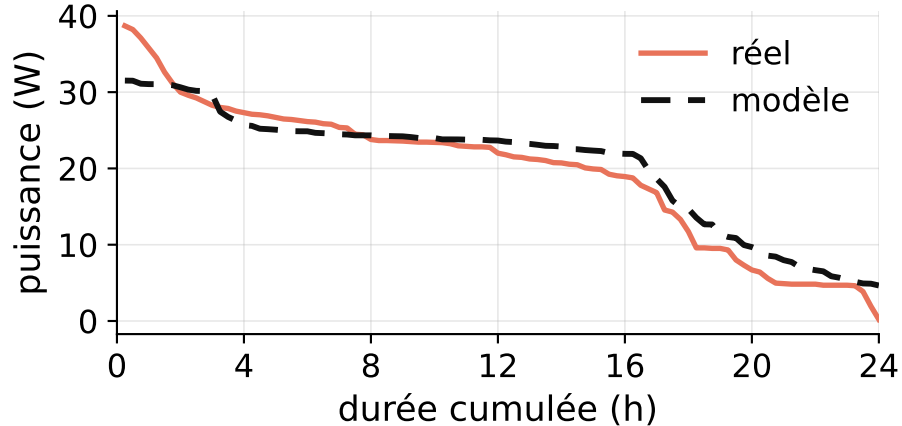

Harmoniques, FFT 35,1 %

