



0017SAM, froid, juillet (avant 2025-09-25)
24 journées, plaque 276 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 10,7 % $\leq$ 20,0	LDC 7,1 % $\leq$ 19,4	FFT 20,0 % $>$ 20,0	Énergie −3,7 % $\leq$ 20,0	Pointe −5,0 % $\leq$ 20,0
Fact. de charge 0,5 % $\leq$ 18,4	CORR_h 5,9 % $\leq$ 10,0	TVD_h 8,8 % $\leq$ 20,0	EXT_prof 24,2 % $\leq$ 50,0	Heure des pics 1,0 h $\leq$ 2,0
Forme 1 h 4,3 $\sigma >$ 3,1	Forme 2 h 3,3 $\sigma >$ 3,1	Pire écart 1 h 21,7 % $\leq$ 59,9	Verdict non vérifiable	Pointe jour. P95 148 / 148 W

— profil réel moyen - - - modèle RAMP ▼ pics marqués de la cible

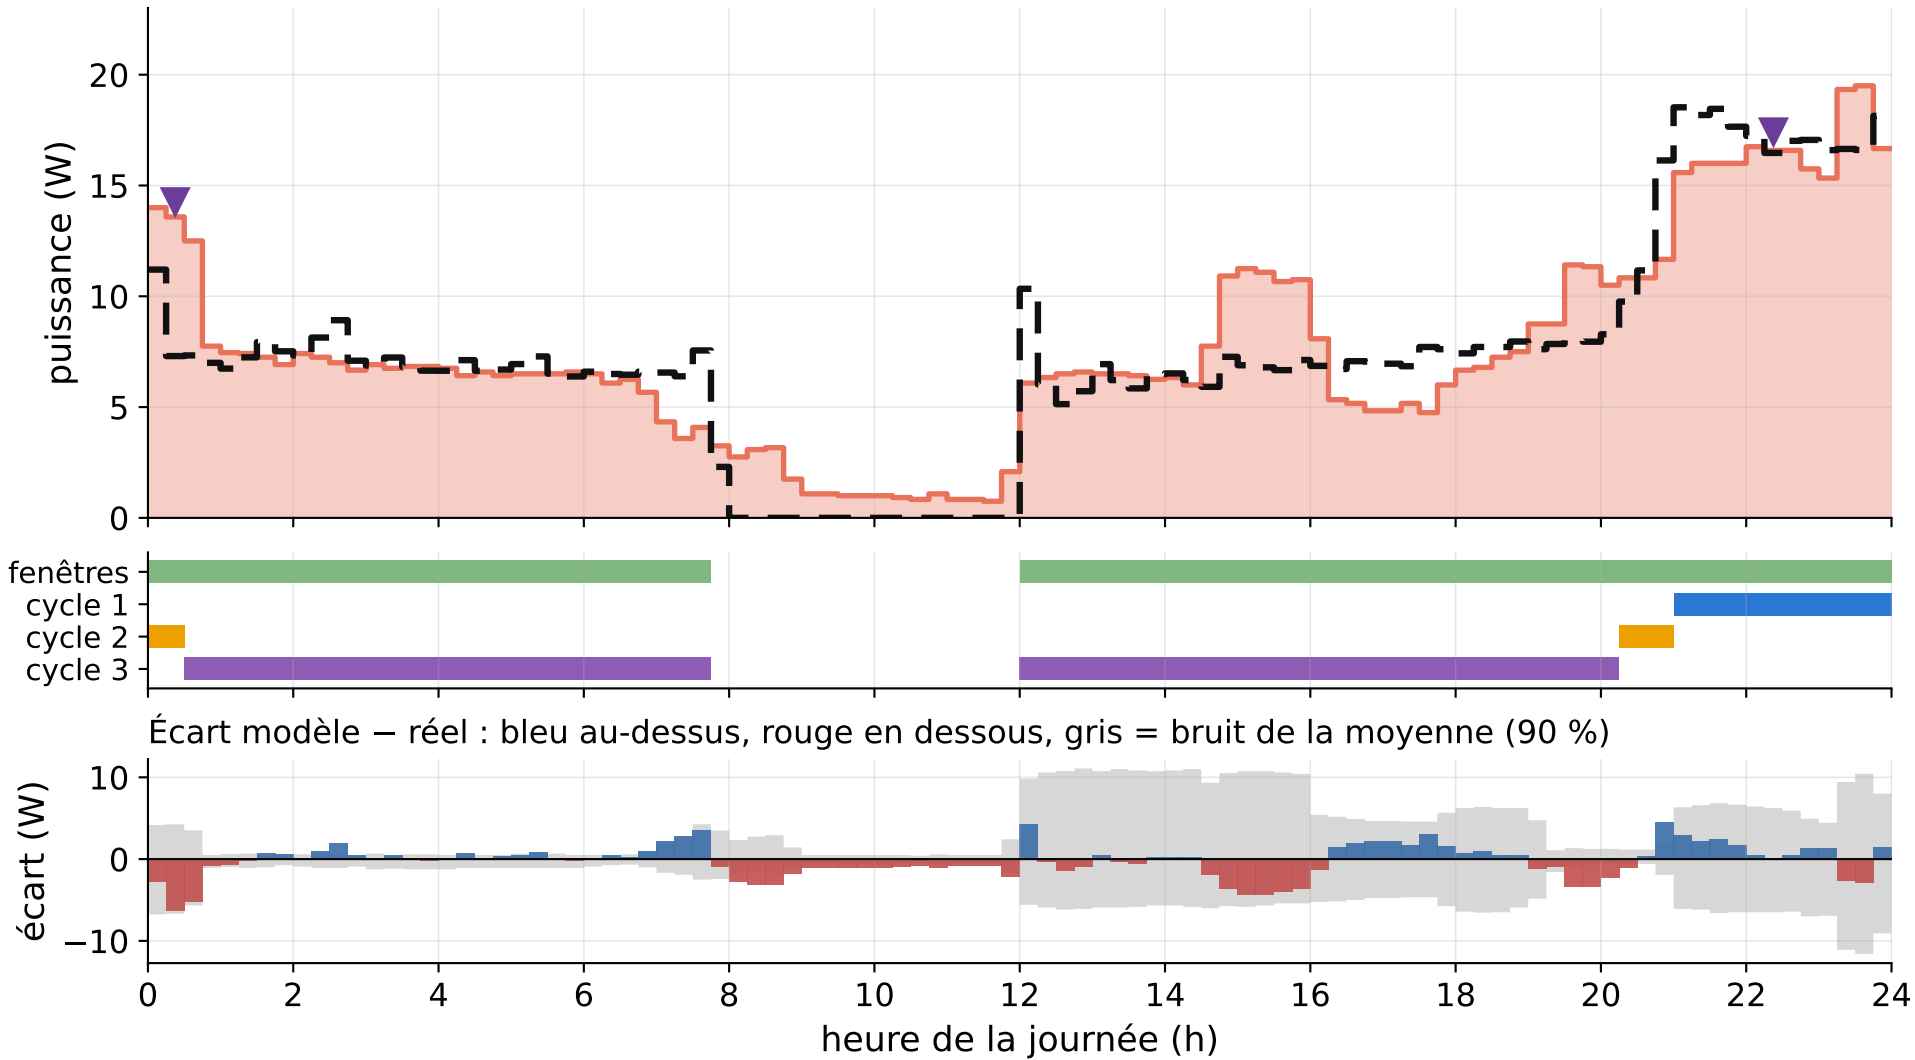

Courbe classée, LDC 7,1 %

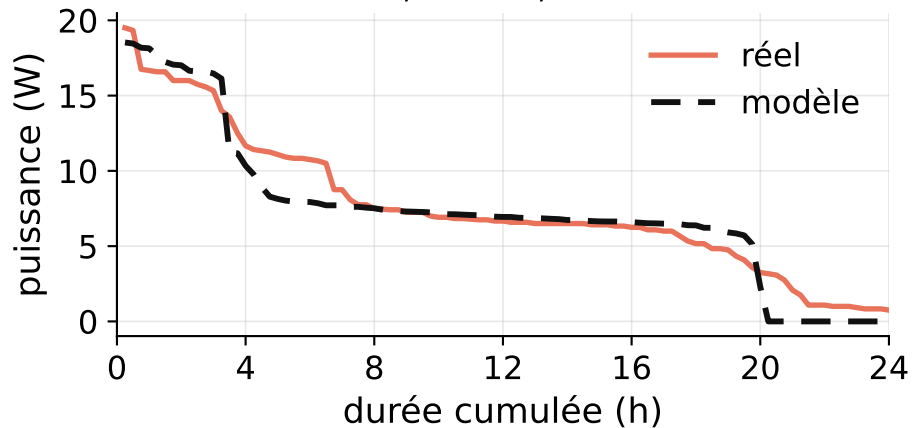

Harmoniques, FFT 20,0 %

