



0017SAM, froid, juin (avant 2025-09-25)
30 journées, plaque 276 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 7,9 % ≤ 20,0	LDC 4,6 % ≤ 20,0	FFT 11,4 % ≤ 20,0	Énergie +0,1 % ≤ 20,0	Pointe +6,2 % ≤ 20,0
Fact. de charge −3,0 % ≤ 11,6	CORR_h 1,7 % ≤ 10,0	TVD_h 4,2 % ≤ 17,4	EXT_prof 25,1 % ≤ 50,0	Heure des pics 2,5 h > 2,0
Forme 1 h 2,2 σ ≤ 3,0	Forme 2 h 1,7 σ ≤ 3,0	Pire écart 1 h 24,8 % ≤ 54,8	Verdict non vérifiable	Pointe jour. P95 151 / 148 W

— profil réel moyen - - - modèle RAMP ▼ pics marqués de la cible

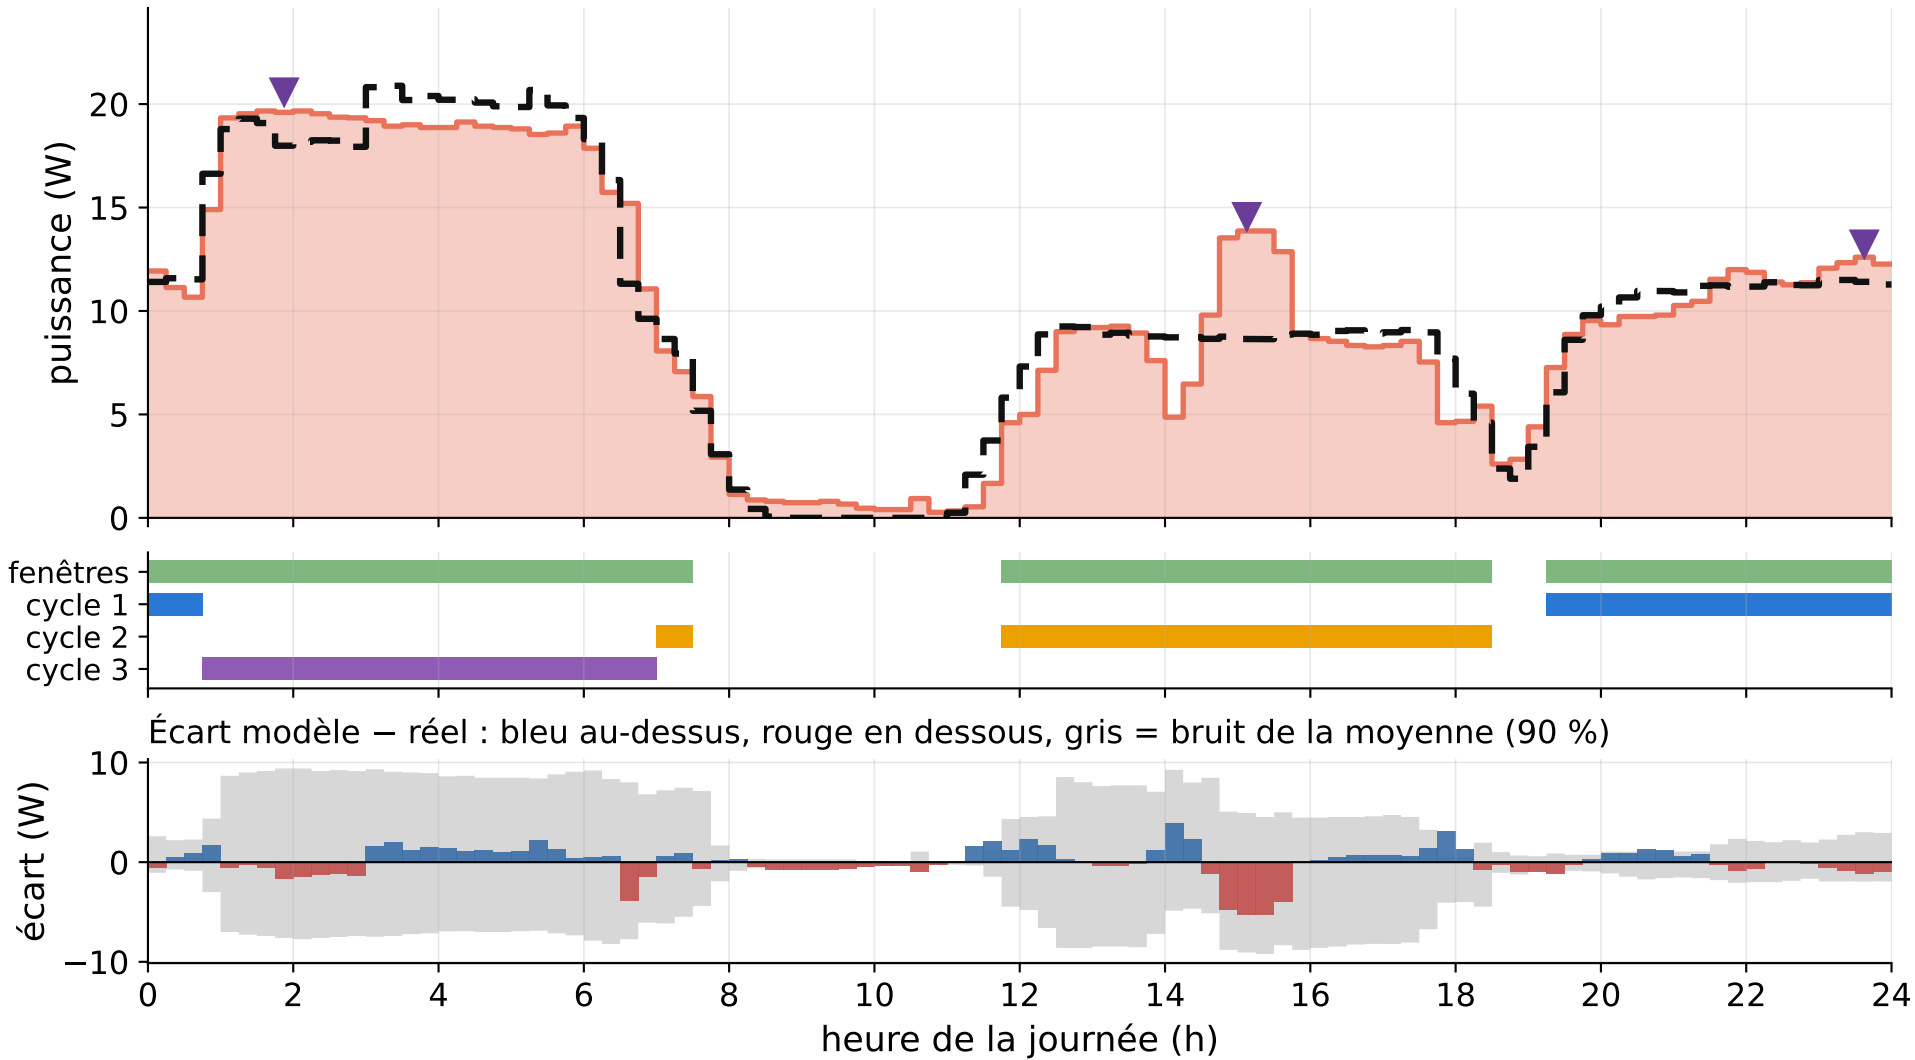

Courbe classée, LDC 4,6 %

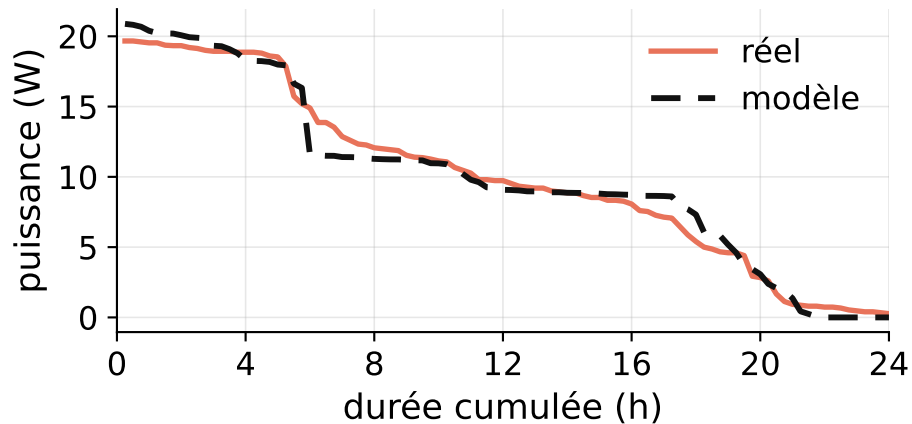

Harmoniques, FFT 11,4 %

