


0035SAM, froid, octobre


30 journées, plaque 276 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 10,7 % ≤ 17,7	LDC 5,4 % ≤ 14,0	FFT 18,2 % ≤ 20,0	Énergie +5,4 % ≤ 20,0	Pointe −0,1 % ≤ 20,0
Fact. de charge 1,6 % ≤ 10,0	CORR_h 4,0 % ≤ 10,0	TVD_h 9,5 % ≤ 15,9	EXT_prof 14,5 % ≤ 50,0	Heure des pics 3,0 h > 2,0
Forme 1 h 5,5 σ > 3,4	Forme 2 h 4,3 σ > 3,3	Pire écart 1 h 22,3 % ≤ 52,5	Verdict non vérifiable	Pointe jour. P95 92 / 71 W

— profil réel moyen - - - modèle RAMP ▼ pics marqués de la cible

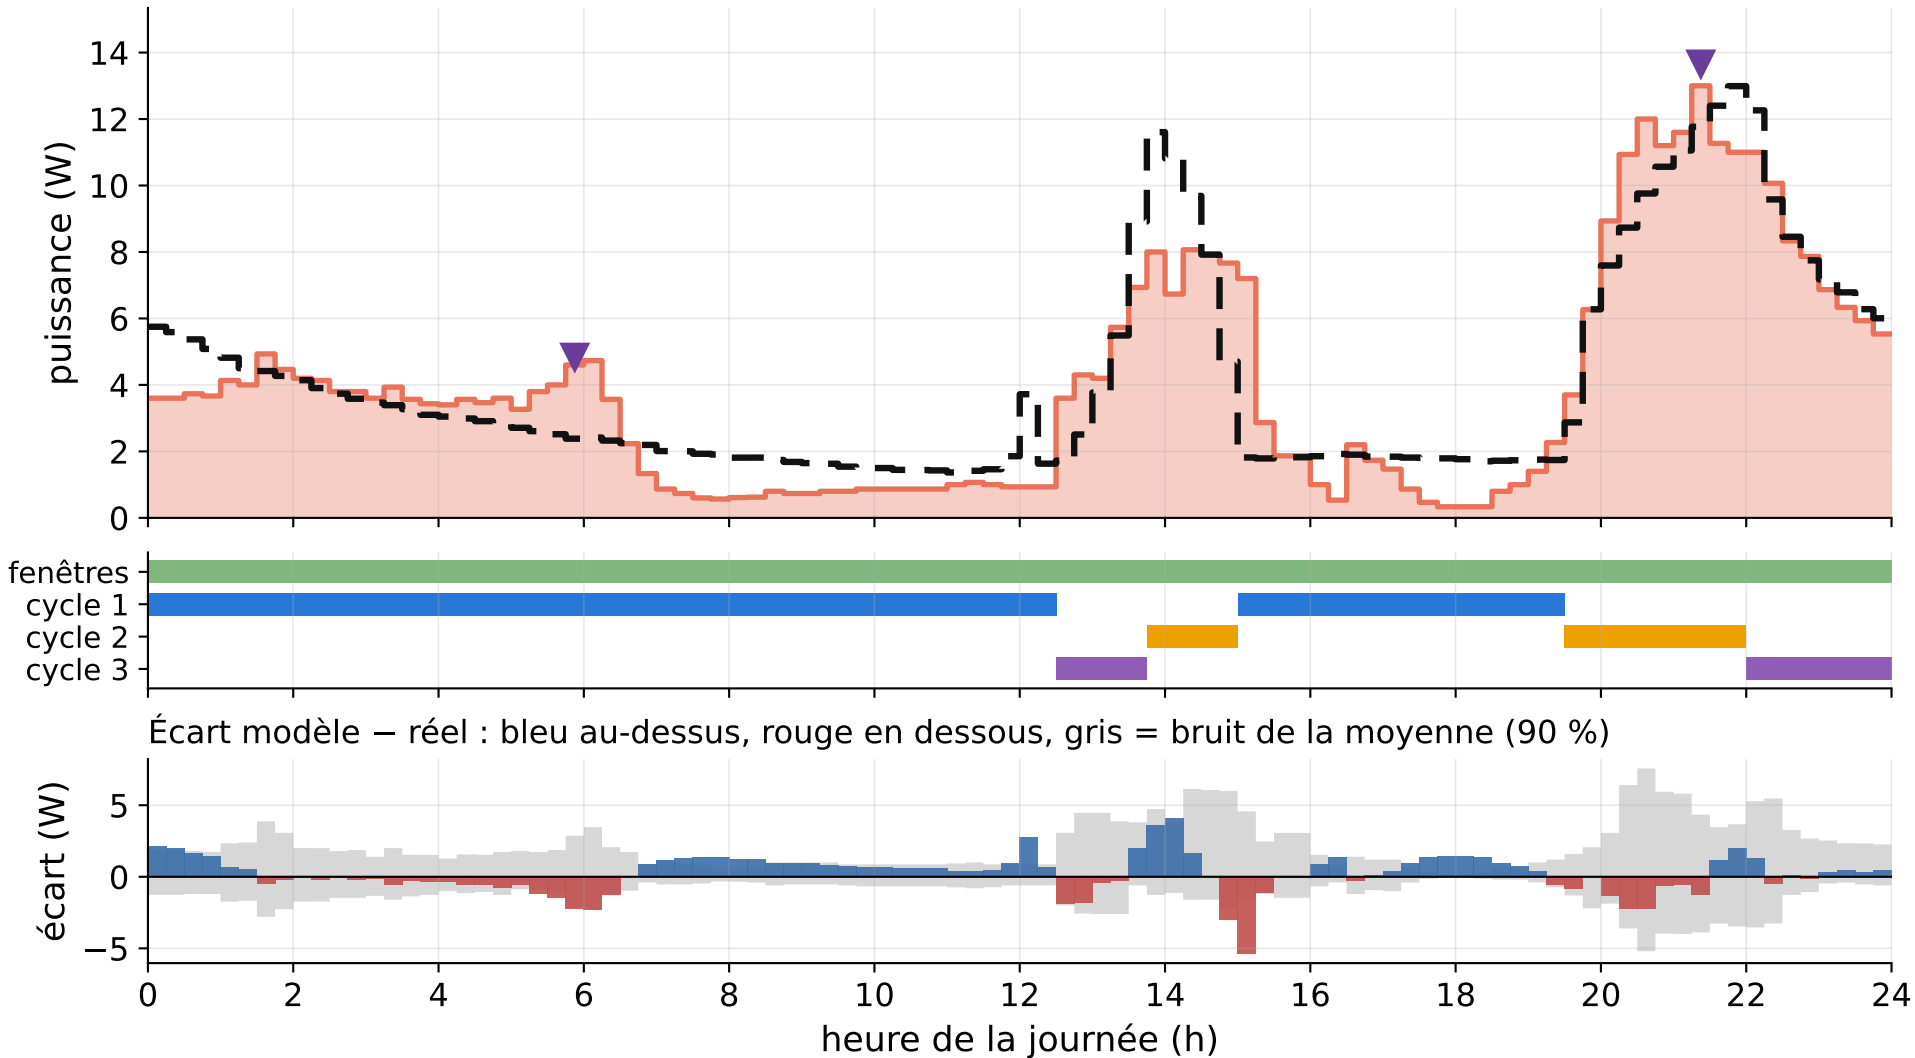

Courbe classée, LDC 5,4 %

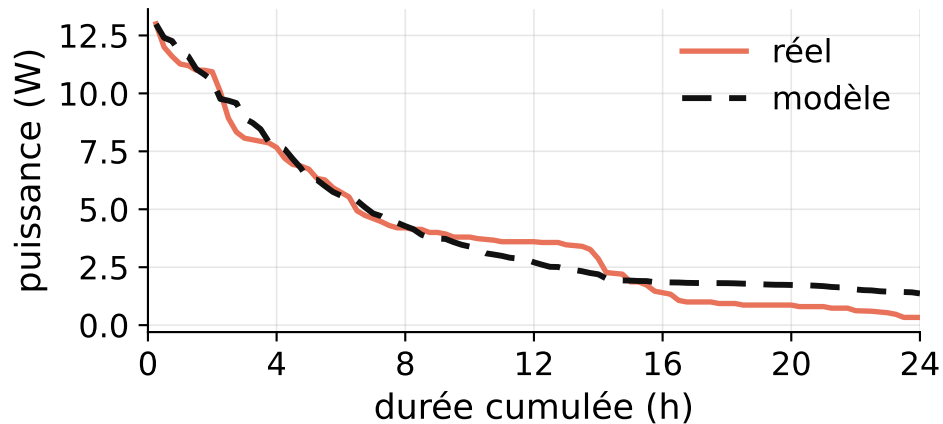

Harmoniques, FFT 18,2 %

