


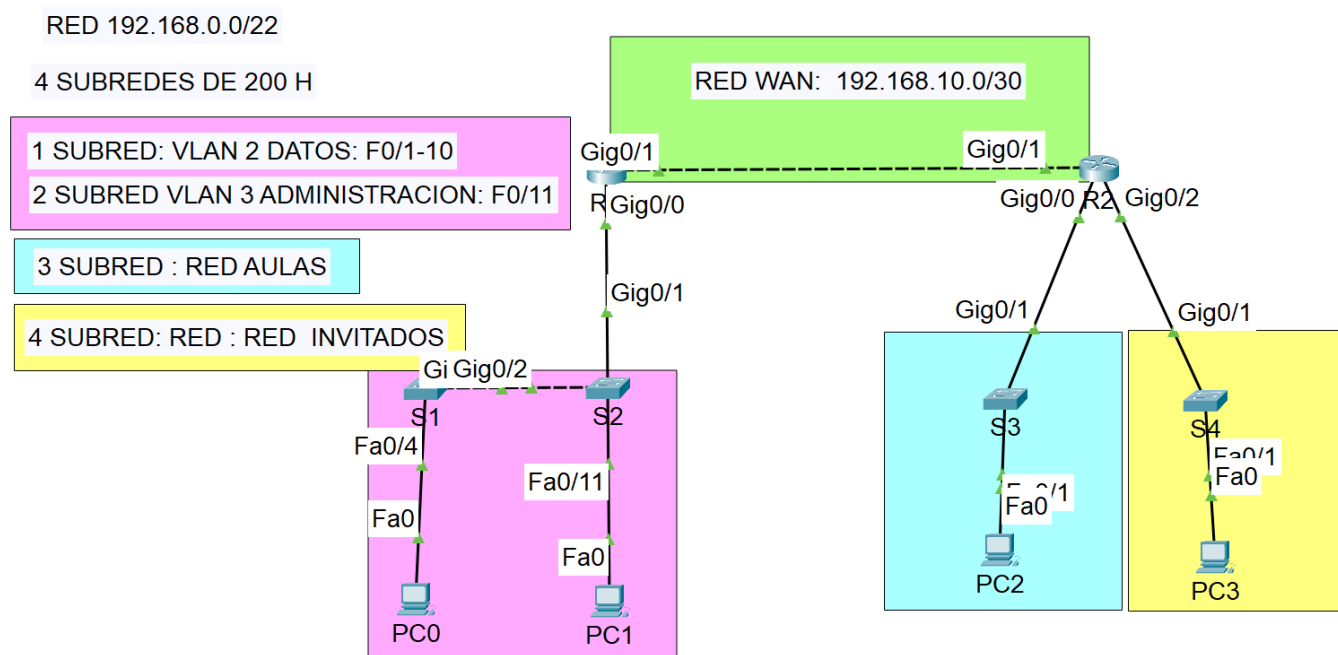

EN EL EJERCICIO SE PIDE:

- 1.-CREAR 4 SUBREDES DE 200 H CADA UNA A PARTIR DE LA RED 192.168.0.0/22
- 2.-LAS DOS PRIMERAS SUBREDES SERÁN PARA VLAN 2 (DATOS) Y VLAN 3 (ADMINISTRACION) CONECTADAS A R1.
- 3.-LA TERCERA SUBRED SERÁ PARA LA RED DE AULAS CONECTADA A R2.
- 4.- LA CUARTA SUBRED SERÁ PARA LA RED DE INVITADOS CONECTADA A R2.
- 5.-SE DA UNA QUINTA RED PARA ENLACE ENTRE ROUTERS.
- 6.-EN S1 EN EL PUERTO F0/2 SE CONFIGURARÁ COMO PUERTO SEGURO: MAXIMO 2 DIRECCIONES MAC APRENDIDAS DINÁMICAMENTE QUE SE AGREGUEN A LA CONFIGURACIÓN Y EL MODO DE VIOLACIÓN **DESACTIVARÁ** EL PUERTO.

PARTE A:

- 1.-SE CREAMOS LAS VLAN 2 Y 3 EN S1 Y S2, CON PUERTOS DE ACCESO SEGÚN DIAGRAMA.
- 2.-PUERTOS TRONCALES A ELECCIÓN DEL ALUMNO.
- 3.-SE CREAMOS ADEMÁS UNA VLAN 90 (NEGRA) CON TODOS LOS PUERTOS NO USADOS.
- 4.-LAS DIRECCIONES IP 'S DE S1 Y S2 SERÁN LA SEGUNDA Y TERCERA DIRECCIÓN DE LA RED.
- 5.-LAS PRIMERAS DIRECCIONES DE RED SE RESERVARÁN PARA EL ROUTER.
- 6.-EN **S1** SE CONFIGURARÁ NOMBRE DE HOST ÚNICO, LINEA DE CONSOLA CON CONTRASEÑA Y QUE SE CIERRE LA SESIÓN A LOS 5 MINUTOS, LINEAS VTY CON CONTRASEÑA Y QUE SE CIERRE LA SESION A LOS 6 '30 ' ', BANNER, DESACTIVAR

BÚSQUEDA DNS, SE CIFRARÁN TODAS LAS CONTRASEÑAS, CONTRASEÑA PARA USUARIO CON PRIVILEGIOS, Y SE CONFIGURARÁ SSH.

PARTE B:

- 1.-EN R1 SE CONFIGURARÁ ROUTER ON A STICK.
- 2.- SE CONFIGURARÁ DHCP EN R1 PARA QUE REPARTA DIRECCIONES A LA VLAN 2 Y 3.
- 3.-DE CADA RED SE EXCLUIRÁN LAS 10 PRIMERAS.
- 4.-EN R2 LAS IP ´S DE LOS PC ´S SERÁN ESTÁTICAS.
- 5.-HABILITAR ENRUTAMIENTO ESTÁTICO PARA QUE TODOS LOS PC ´S COMUNIQUEN.

******EL ALUMNO PODRÁ COMPLETAR CUALQUIER DATO QUE NO SE DE EXPLÍCITAMENTE EN EL ENUNCIADO (CONTRASEÑAS, NOMBRE DE POOL, NOMBRE DE DOMINIO...)******