关于“中威产品到货验收存在的问题”的回复函

北京创鑫汇智科技发展有限公司：

我公司已收到贵公司关于“中威产品到货验收存在的问题”的函件，对于贵公司提出的三无产品问题，我公司已在 2020 年 6 月 4 日给贵公司的回复函中已说明（系我公司仓库物流发货原因所致，误将其他项目产品发至滦平项目），因此次失误给贵公司带来的影响，深表歉意。

针对贵公司函件中提出的其他问题，我公司本着与贵司双方真诚合作的态度，进行了一一核实，特作出以下回复：

一、博达设备：

博达公司回复以邮件形式：

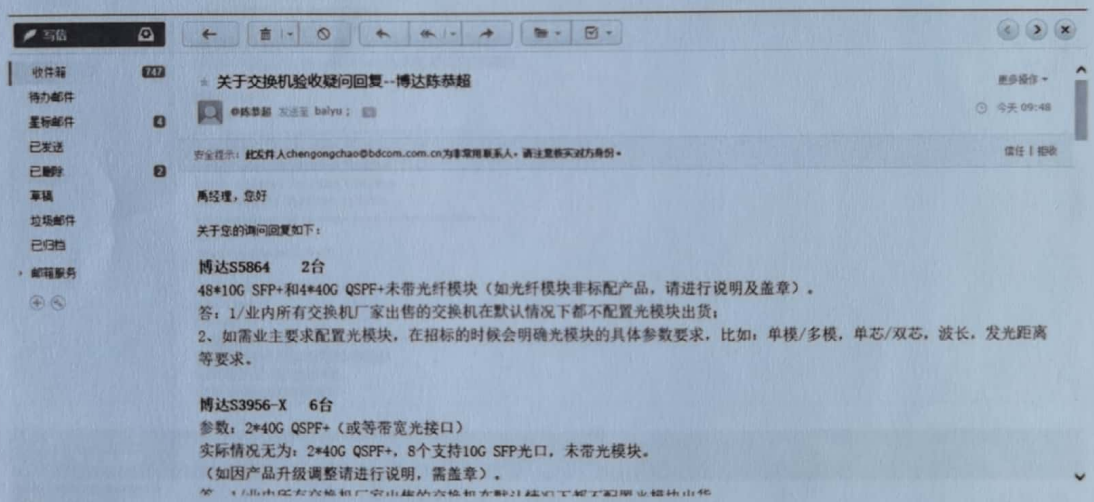

写信

收件箱 747
待办邮件
星标邮件 4
已发送
已删除 2
草稿
垃圾邮件
已归档
邮箱服务

关于交换机验收疑问回复--博达陈恭超

更多操作

@陈恭超 发送至 baiyu；

今天 09:48

安全提示：此发件人chengongchao@bdcom.com.cn为非常用联系人，请注意核实对方身份。

信任 | 拒收

馬经理，您好

关于您的询问回复如下：

博达S5864　2台
48*10G SFP+和4*40G QSPF+未带光纤模块（如光纤模块非标配产品，请进行说明及盖章）。
答：1/业内所有交换机厂家出售的交换机在默认情况下都不配置光模块出货；
2、如需业主要求配置光模块，在招标的时候会明确光模块的具体参数要求，比如：单模/多模，单芯/双芯，波长，发光距离等要求。

博达S3956-X　6台
参数：2*40G QSPF+（或等带宽光接口）
实际情况无为：2*40G QSPF+，8个支持10G SFP光口，未带光模块。
（如因产品升级调整请进行说明，需盖章）。

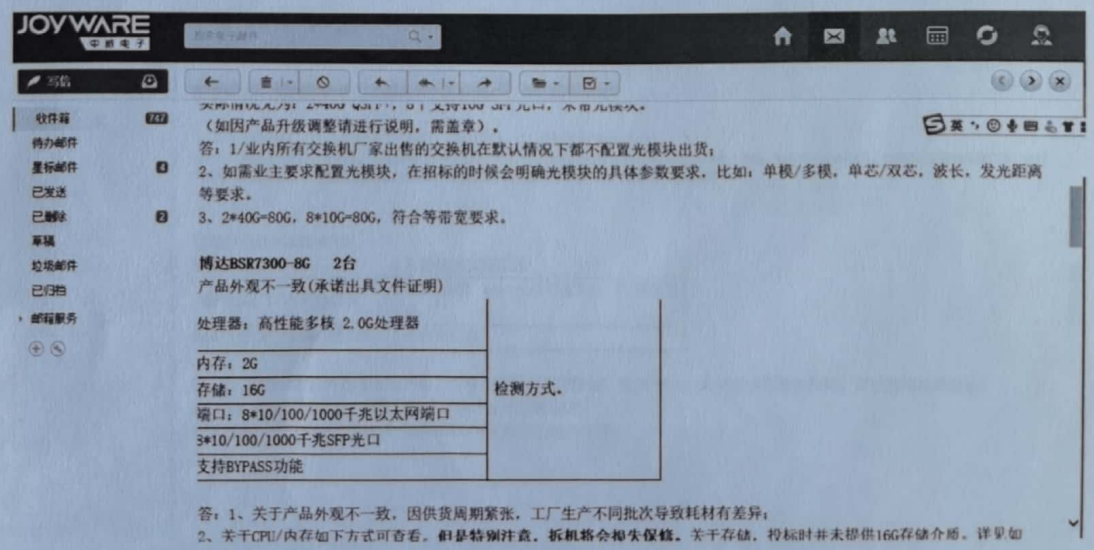

JOYWARE 中威电子

写信

收件箱 747
待办邮件
星标邮件 4
已发送
已删除 2
草稿
垃圾邮件
已归档
邮箱服务

（如因产品升级调整请进行说明，需盖章）。
答：1/业内所有交换机厂家出售的交换机在默认情况下都不配置光模块出货；
2、如需业主要求配置光模块，在招标的时候会明确光模块的具体参数要求，比如：单模/多模，单芯/双芯，波长，发光距离等要求。
3、2*40G=80G，8*10G=80G，符合等带宽要求。

博达BSR7300-8G　2台
产品外观不一致(承诺出具文件证明)

处理器：高性能多核 2.0G处理器	检测方式。
内存：2G	
存储：16G	
端口：8*10/100/1000千兆以太网端口	
3*10/100/1000千兆SFP光口	
支持BYPASS功能	

答：1、关于产品外观不一致，因供货周期紧张，工厂生产不同批次导致耗材有差异；
2、关于CPU/内存如下方式可查看。但是特别注意，拆机将会报失保修。关于存储，投标时并未提供16G存储介质。详见如

扫描全能王 创建

下，

如业主要求，可额外赠送16G 存储介质，可在USB口直接扩展。

关于查询路由器主频与内存

通过cli进入路由器管理

输入命令如下：

```
Router#show vers
BDCOM Internetwork Operating System Software
BDCOM(tm) 7300 Series Software, Version 8.1.1B (BASE) Build 7422, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 2012 by Shanghai Baud Data Communication CO.LTD
Compiled: 2015-10-13 15:12:44 by SYS_7422, Image text-base: 0x108000
ROM: System Bootstrap, Version 0.1.1
Serial num:RG200231, ID num:000231
System image file is "Router.bin"
BDCOM-7300 Cavium(R)
processor with 2097152K bytes of memory, 32768K bytes of flash
Router uptime is 0:00:19:26, The current time: 1970-01-01 00:19:23
Slot 0: Standard Port Slot
 Port 0: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 1: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 2: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 3: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 4: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 5: 1000Mbps full-duplex Ethernet
```

```
 Port 4: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 5: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 6: 1000Mbps full-duplex Ethernet
 Port 7: 1000Mbps full-duplex Ethernet
Slot 20: Usb Modem Virtual Interface
processor with 2097152K bytes of memory 为此台机器的内存配置
```

输入命令如下：

```
Router#show bo inf
==================================================
 Item   BASE     END      SIZE
 EPROM  bfc00000  bfc80000  00080000
 FLASH  b5000000  b7000000  02000000
 .TEXT  00108000  01800000  016f8000
==================================================
BLK info:
  Start=0x0, Size=0x3141ae00
Misc info:
  Router info = 00, Board info = 00
NCRL = 2048
CPU info:
  Core Freq = 750000000, Bus Freq= 333000000, Dec Freq = 41625000, Core Num = 12
Core Freq = 750000000单核750M主频，
Core Num = 12  CPU总计12核
共计：750M*12=9000M赫兹
```

```
共计：750M*12=9000M赫兹
```

拆机后CPU+内存 照片如下，其中内存可完整显示为2G，由于被散热片固定覆盖，无法查看。

特别注意：拆机将会损失保修。

3、BYPASS功能，设备在异常掉电后，接口0/1，2/3两组自动联通。

bypass，就是可以通过特定的触发状态(断电或死机)让两个网口不通过网络安全设备的系统，而直接物理上导通，所以有了Bypass后，当网络安全设备故障以后，还可以让连接在这台设备上的网络相互导通，当然这个时候这台网络设备也就不会再对网络中的数包象处理了。

博达S8500-MA48T48S8S

系统增加软件	未检测到实际配置
8端口10GE SFP+光接口板	4端口10GE SFP+光接口板2块，未带光模块
48端口100M/1000M光接口板	未带光模块

答：1、增强软件，有别与普通产品，交换机支持增强型路由，支持VRRP，支持MPLS等复杂功能。可以查询这些功能。

2、10GE SFP+光接口板，招标没有要求由单板或双板组成。

在指定投标文件的时候就提供了2块4端口万兆板卡的组合方案。

扫描全能王 创建

JOYWARE 华新电子

写信

收件箱 217
待办邮件
星标邮件 0
已发送
已删除 8
草稿
垃圾邮件
已归档
邮箱服务

2、10GE SFP+光接口板，招标没有要求由单板或双板组成。
在指定投标文件的时候就提供了2块4端口万兆板卡的组合方案。
3、如前面所述，业内厂家都不进行带光模块出货，业主可查看思科/华为/华三等品牌官网产品描述。

说明：针对此项目原来有安排提供厂家授权与质保承诺书。如果需要可以发送扫描件给您。

陈赵超 杭州平台

Mob: 18968092998
Email: chengongchao@bdcom.com.cn
Add: 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路123号

上海博达数据通信有限公司 www.bdcom.com.cn
交换机 | 路由器 | xPON | 无线 | 信息安全 | 工业通信 |

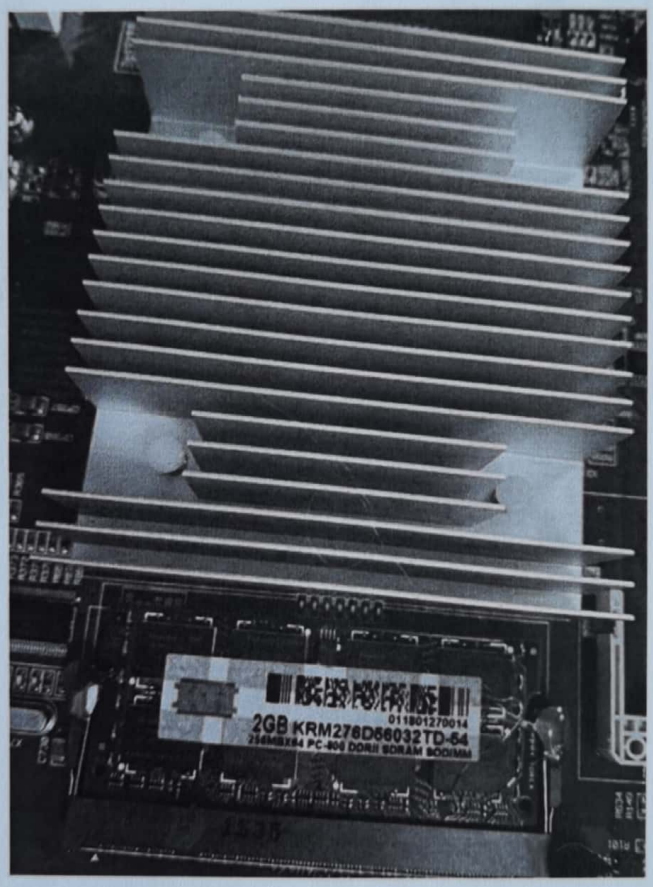

扫描全能王 创建

厂家质保与承诺书

我公司郑重承诺，为滦平县城市管理行政执法局向社会力量购买智慧城市公共技术服务项目(项目编号：YFYTZC-2018-123)所提供的数据通信（交换机等）产品提供原厂质保与技术服务。

制造厂家名称：上海博达数据通信有限公司

授权日期：2019/11/20

涉及型号如下：

名称	厂商	规格型号	数量
交换机	博达	S8500-MA48T48S8S+	2
交换机	博达	S3956-2AC	4
交换机	博达	S2448	2
交换机	博达	S5864	2
交换机	博达	S3956-2AC	2
路由器	博达	BSR7300-8G	2

扫描全能王 创建

二、博科产品

1、24 端口激活、含 Web、tools、Zoning、EGM 管理软件；不含级联（未检测到实际配置）。

回复：进入交换机后，输入 licenseshow 这个命令就是查询交换机里面所带的许可有什么，可以查询激活端口情况，Web、tools、Zoning、EGM 管理软件。

2、机架导轨套件、合格证明、3C 检报告（中文）。

回复：机架导轨套件为白色独立包装在设备箱内，合格证包装箱内。3C 证明随回复函一起邮寄。

三、海康威视 KVM

回复：海康威视回复该产品无检测报告，可与海康威视 400-800-5998 电话验证。

四、戴尔产品

1、合格证（无）。

回复：戴尔合格证在外包装箱上查找。

2、无 3C 证明文件（中文）

回复：3C 证明随回复函一起邮寄。

扫描全能王 创建

五、中威产品

序号	名称	品牌型号	单位	数量	详细配置	到货情况	说明描述	回复
1	视频监控服务平台服务	中威	台	1	包括中心管理服务		有软件光盘和加密狗各一个，需要结合设备进一步检测	以上功能为软件功能，需要安装软件后实现，软件及加密狗贵方已签收。
					数据库服务			
					视频接入服务			
					流媒体服务			
					存储管理服务			
					报警管理服务			
					电视墙管理服务			
					视频运维服务			
					GIS 应用服务			
					集成网关服务			
					键盘管理服务			
					群组对讲服务			
					移动接入服务			
					不低于 1000 路视频接入授权			
					合格证明	否	无合格证明文件	2020 年 5 月合格证及彩页已提供，随本次回复函已附一份。
					产品检测报告	是		
					产品彩页	否	待提供产品彩页	
2	中心平台服务器服务	中威 JW-VAE208X-BBD	台	1	E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×2	否	Intel Xeon Silver 4110	详见对比表

扫描全能王 创建

					16GB DDR4×2	是		
					1TB SATA×2	是		
					SAS3008	是		
					DVD	否	无 DVD	产品升级，取消 DVD 光驱及千兆网卡 2 块。
					1GbE×4	否	1GbE×2	
					冗电	是		
					导轨	是		
					2U	是		
					Windows Server 2008 R2 简体中文标准版激活码	否	未到货	在接到调试要求时进行安装。
					电源：高效能 550W 铂金 1+1 冗余电源	是		
					电源电压 200-240V	是		
					50Hz	是		
					机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)	是		
					重量 最大 35 千克（不含导轨）	是		
					合格证明	是	有	
					产品检测报告	否	待提供产品检测报告	合格证及彩页已提供，随本次回复函已附一份。该产品未做检测报告。
					产品彩页	否	待提供产品彩页	
3	中心管理服务器服务	中威 JW-VAE208X-BBD	台	2	E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×2	否	Intel Xeon Silver 4110	详见对比表
					16GB DDR4×2	是		
					1TB SATA×2	是		
					SAS3008	是		
					DVD	否	无 DVD	产品升级，取消 DVD

扫描全能王 创建

					1GbE×4	否	1GbE×2	光驱及千兆网卡 2 块。
					冗电	是		
					导轨	是		
					2U	是		
					WindowsServer 2008 R2 简体中文标准版激活码	否	未到货	在接到调试要求时进行安装。
					机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)	是		
					电源：高效能 550W 铂金 1+1	是		
					冗余电源	是		
					电源电压 200-240V/50Hz	是		
					重量最大 35 千克（不含导轨）	是		
4	数据库服务器服务	中威 JW-VAE208X-BBD	台	2	E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×2	否	Intel Xeon Silver 4110	详见对比表
					16GB DDR4×2	是		
					1TB SATA×2	是		
					SAS3008	是		
					DVD	否	无 DVD	产品升级，取消 DVD 光驱及千兆网卡 2 块。
					1GbE×4	否	1GbE×2	
					冗电	是		
					导轨	是		
					2U	是		
					Windows Server 2008 R2 简体中文标准版激活码	否	未到货	在接到调试要求时进行安装。
					电源：高效能 550W 铂金 1+1 冗余电源	是		
					电源电压 200-240V\50Hz	是		

扫描全能王 创建

					机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)	是		
					重量 最大 35 千克（不含导轨）	是		
5	流媒体服务器服务	中威 JW-VAE208X-BBD	台	3	E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×2	否	Intel Xeon Silver 4110	详见对比表
					16GB DDR4×2	是		
					1TB SATA×2	是		
					SAS3008	是		
					DVD	否	无 DVD	产品升级，取消 DVD 光驱及千兆网卡 2 块。
					1GbE×4	否	1GbE×2	
					冗电	是		
					导轨	是		
					2U	是		
					Windows Server 2008 R2 简体中文标准版激活码	否	未到货	在接到调试要求时进行安装。
					电源：高效能 550W 铂金 1+1 冗余电源	是		
					电源电压 200-240V\50Hz	是		
					机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)	是		
					重量 最大 35 千克（不含导轨）	是		
6	存储管理服务器服务	中威 JW-VAE4050YL-MA	台	4	双系统	否	未到货	安装软件时可以看出是双系统、RAID10 分配存储机制，需要安装存储时进行分配。
					RAID10	否	未到货	
					6 核多线程双 CPU	是	10 核	
					云存储定制 CentOS 64 位操作系统	否	未到货	云存储定制 CentOS 64 位操作系统需要安装软件时检测。

扫描全能王 创建

					E5-2620 V2(6 核 2.1GHz)×2	否	Intel Xeon Silver 4110	详见对比表
					8GB DDR4 ECC×4	是		
					600G 15000rpm SAS×2	是		
					热插拔	是		
					SAS3008	是		
					DVD	否	无 DVD	产品升级，取消 DVD 光驱。
					1000M NIC×2	是		
					(1+1)冗余电源	是		
					导轨	是		
					2U	是		
					合格证明	是		
					产品检测报告	否	待提供产品检测报告	合格证及彩页已提供，随本次回复函已附一份。该产品未做检测报告。
					产品彩页	否	待提供产品彩页	
7	视频运维管理服务器服务	中威 JW-VAE208X-BBD	台	1	E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×2	否	Intel Xeon Silver 4110	详见对比表
					16GB DDR4×2	是		
					1TB SATA×2	是		
					SAS3008	是		
					DVD	否	无 DVD	产品升级，取消 DVD 光驱及千兆网卡 2 块。
					1GbE×4	否	1GbE×2	

扫描全能王 创建

					冗电	是		
					导轨	是		
					2U	是		
					Windows Server 2008 R2 简体中文标准版激活码	否	未到货	在接到调试要求时进行安装。
					电源：高效能 550W 铂金 1+1 冗余电源	是		
					电源电压 200-240V\50Hz	是		
					机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)	是		
					重量 最大 35 千克（不含导轨）	是		
8	云存储节点服务	中威 JW-VS710H-48R	台	15	48 盘位磁盘阵列	是		
					300 路*2Mb 并发录像，图片存储支持 400 路写入	是		
					100 路下载	是		
					单设备配置 64 位多核	是		
					12GB（可扩展至 32GB）	是		
					支持 SATA 磁盘	是		
					可外接 SAS 扩展柜	是		
					RAID 0、1、3、5、6、10、50，JBOD	是		
					2 个千兆网口	是		
					1 个 IPMI 管理接口	是		
					支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持 GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC 等标准视频协议。	是		
					合格证明	是		
					产品检测报告	否	待提供产品检测报告	合格证、检测报告及彩页已提供，随本次回复函已附一份。
					产品彩页	否	待提供产品彩页	

扫描全能王 创建

9	星光级球形摄像机	中威 JW-DN71223-HAW	台	124	高清一体化球机应符合 GB/T28181-2016 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准技术要求。			
					视频输出支持五码流输出，主码流、第三、四、五码流均支持最高 1920×1080@60fps，分辨力不小于 1100TVL			
					支持 31 光学变焦；		23 光学变焦	详见官网（http://www.joyware.com/index.php/product/info/1479）及检测报告。
					支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux；		彩色 0.0005Lux	
					信噪比≥60dB，网络延时不大于 900ms；			
					网络传输能力满足发送 2000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不大于 1 个；			
					支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D 数字降噪功能；			
					支持宽动态不小于 106dB；			
					支持水平手控速度不小于 900°/S，云台定位精度为小于等于 0.1°；		最高 280°/S	
					水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°；		垂直旋转范围为 -20°~90°	
					支持 16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口；		7 路报警输入接口，2 路报警输出接口	
					支持 1000 个预置位，支持 64 条巡航扫描，支持 32 条模式路径设置，支持预置点视频冻结功能；		支持 300 个预置位	
					支持云台优先级控制，485 与网络可设置不同优先级；			
					支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传 ftp 功能；			
					球机应具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB；			

扫描全能王 创建

					支持采用 H.265、H.264、MJPEG、MPEG-4 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/MP2L2/AAC/PCM			
					支持最多同时开启 30 个视频窗口进行画面预览；			
					支持码流平滑设置；			
					支持五码流同时输出，主码流、第三、四、五码流同时支持 1920×1080 输出；			
					支持 48kHz 音频采样率；			
					支持区域入侵、停车、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警；		在使用智能分析后端设备仍不具备人脸检测功能	当时要求急，有货的海康智能分析盒不具备人脸检测及车身颜色识别，后续需要测试重新提供。
					支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息；		在使用智能分析后端设备仍不具备车身颜色功能	
					支持经纬度显示功能和方位角度信息显示功能；		需要结合中威平台进一步检测	平台搭建完成，结合平台可以显示
					支持违章停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车抓拍等功能，并可对逆行、压线、变道、掉头、占用非机动车道的机动车辆进行自动或手动跟踪并识别车牌号码。		需要配合智能分析后端使用	满足合同约定
					具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾的情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中 758-1004nm 范围的光谱，滤光片透过率不小于 95%。			
					支持违法停车抓拍间隔功能设置，对触发违法停车的同一辆车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍。		需要配合智能分析后端使用	满足合同约定

扫描全能王 创建

					支持 16 个预置违法检测场景，每个场景内可设置 8 条违法检测规则		需要配合智能分析后端使用	满足合同约定
					含配套电源及球机支架			
					智能分析功能需配合后端设备实现。			
					合格证明	是	有	
					产品检测报告	是	有	
					产品彩页	是	部分性能与产品描述不符	详见官网及检测报告。
10	星光级枪式摄像机	中威 OB-CN8528-HA6/IZS (2.8-12mm)	项	566	200 万星光级枪机应符合 GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准技术要求。			
					视频输出支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于 1100TVL；			
					支持最低照度可达彩色 0.002Lux，黑白 0.0002Lux；			
					信噪比≥58dB，网络延时不大于 80ms；			
					网络传输能力满足发送 1000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不大于 1 个；			
					支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D 数字降噪功能；			
					支持宽动态不小于 105dB；			
					支持隐私遮蔽功能，支持最多 24 块多边形区域，支持多种颜色可选；			
					支持 1 路报警输入接口，1 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口；			
					支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传 ftp 功能；			
					枪机应具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB；			

扫描全能王 创建

					支持采用 H.265、H.264、MJPEG 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/MP2L2/AAC；			
					支持五码流同时输出，主码流、第三、四、五码流同时支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps；			
					支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议；			
					支持 48kHz 音频采样率；			
					支持区域入侵、停车、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、虚焦侦测、场景变更侦测，并联动报警。；		在使用智能分析后端设备仍不具备人脸检测功能	当时要求急，有货的海康智能分析盒不具备人脸检测，后续需要测试重新提供。
					筒机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，并将数据和图片存储至 SD 卡或 NAS 中，生成日报表、周报表、月报表、年报表，看导出为 excel 文件；		需要结合中威平台进一步检测	平台搭建完成，结合平台可以显示
					筒机可统计场景内一段时间内物体变化频率，并通过不同颜色显示出来；			
					车辆捕获率不小于 99%，支持车牌识别；			
					支持行人抓拍；		需要结合中威平台进一步检测	平台搭建完成，结合平台可以显示
					支持非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍；		需要结合中威平台进一步检测	平台搭建完成，结合平台可以显示
					支持摩托车抓拍；		需要结合中威平台进一步检测	平台搭建完成，结合平台可以显示
					枪机应具备较好防护性能，支持 IP66，支持 TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波；			

扫描全能王 创建

					具备较好的环境适应性，电压在 DC（8-48）V 或 AC（12-36）V 范围内变化时，设备可正常工作；			
					具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。			
					含配套电源及枪机支架			
					智能分析功能需配合后端设备实现。			
					合格证明	是	有	
					产品检测报告	否	需加盖生产单位公章	随回复函邮寄
					产品彩页	是	有	

E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×2 与 Intel Xeon Silver 4110 对比表：

由于产品升级提升对性能要求作出如下更改，升级后产品性能优于原性能。

序号	名称	品牌型号	单位	数量	原详细配置	新参数配置	优于
1	中心平台服务器	中威 JW-VAE208X-BBD	台	1	E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×2	Intel Xeon Silver 4110	
	记忆体速度				2133	2400	267MHz
	第二层快取存储器				2M	8M	6M
	第一层快取存储器				256KB	512KB	256KB
	每个内核中的第二层快取存储器				0.25MB	1MB	0.75MB
	存储器通道				4	6	2 个
	最大运行温度				74	77	3℃
	总线传输速率				8GT	9.6GT	1.6GT

扫描全能王 创建

我公司秉诚双方合作共赢的态度，在项目投标前后及项目实施中，一直尽全力配合，向贵公司提供优质的服务。对于合作中出现的问题，都是积极的与贵公司及时沟通解决。但截止发函前贵公司拖欠合同款已超 6 个月（此采购合同是 2019 年 9 月 29 日签订，按照整体到货时间 2019 年 12 月 13 日计算）。望贵公司能为双方长远战略合作考虑，互相谅解，在收到此函后履行合同付款约定，支付我公司剩余货款，即￥3279544 元（人民币：叁佰贰拾柒万玖仟伍佰肆拾肆元整）。

如贵公司于 2020 年 11 月 10 日之前仍不支付剩余货款，我公司将正式向人民法院起诉，追究贵公司所有的违约责任，并请求法院判令贵公司支付违约金、本案的诉讼费、律师费以及一切与此相关的费用。

杭州中威电子股份有限公司

2020 年 10 月 27 日

扫描全能王 创建