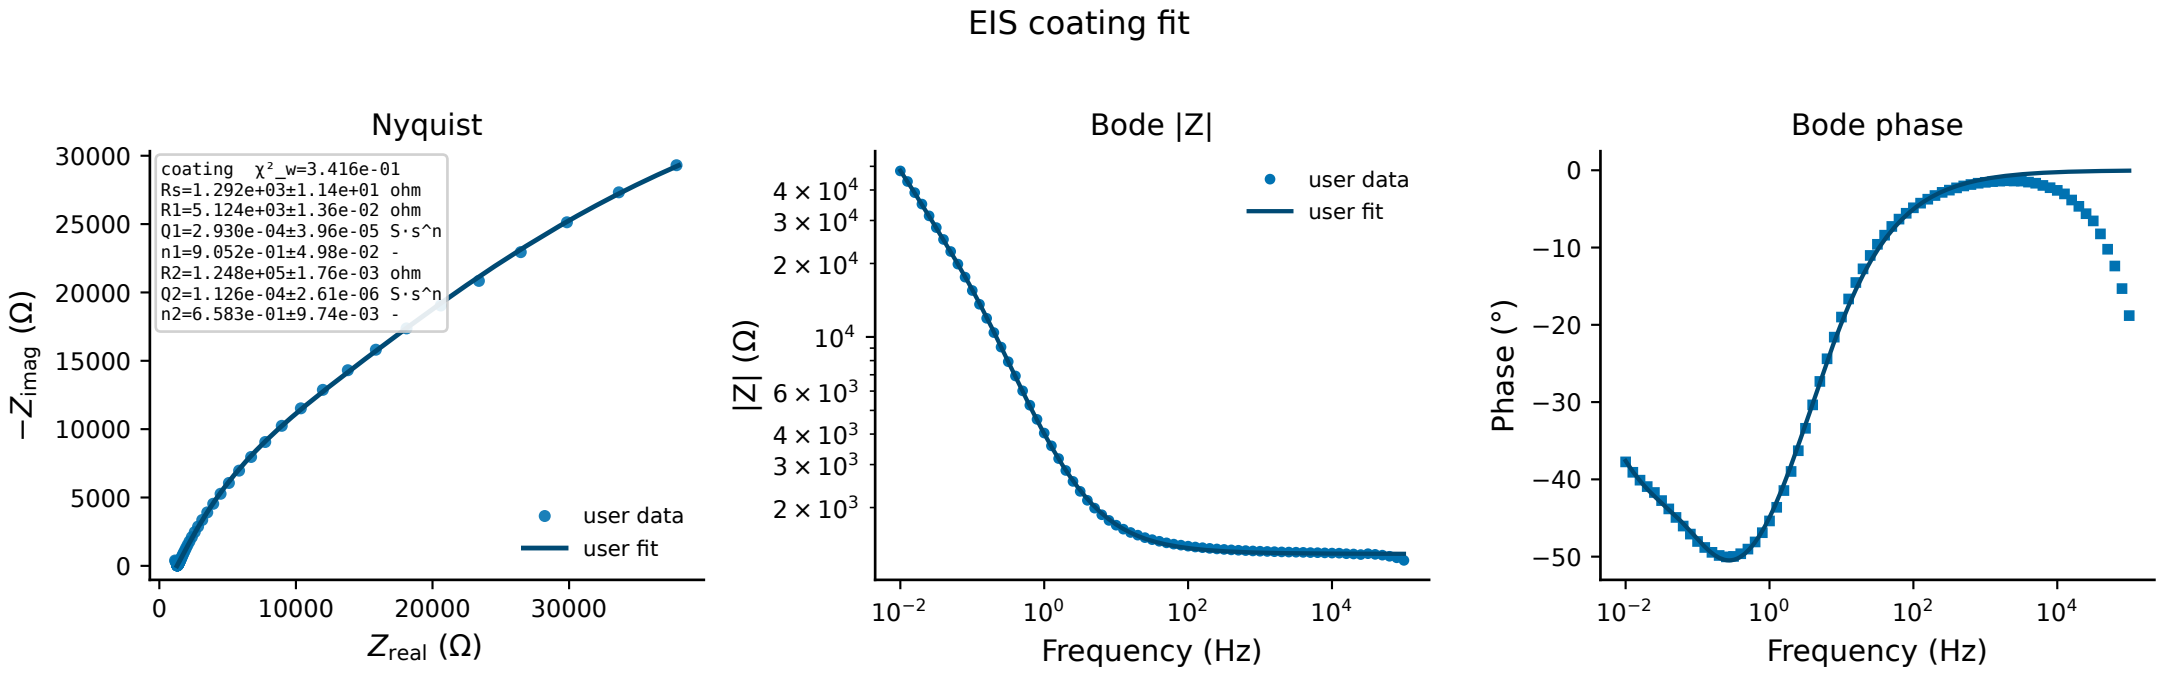
EIS coating fit
Nyquist
coating χ²_w=3.416e-01
Rs=1.292e+03±1.14e+01 ohm
R1=5.124e+03±1.36e-02 ohm
Q1=2.930e-04±3.96e-05 S·s^n
n1=9.052e-01±4.98e-02 -
R2=1.248e+05±1.76e-03 ohm
Q2=1.126e-04±2.61e-06 S·s^n
n2=6.583e-01±9.74e-03 -
user data
user fit
$-Z_{imag}$ (Ω)
Z_{real} (Ω)
Bode |Z|
user data
user fit
|Z| (Ω)
Frequency (Hz)
Bode phase
Phase (°)
Frequency (Hz)