
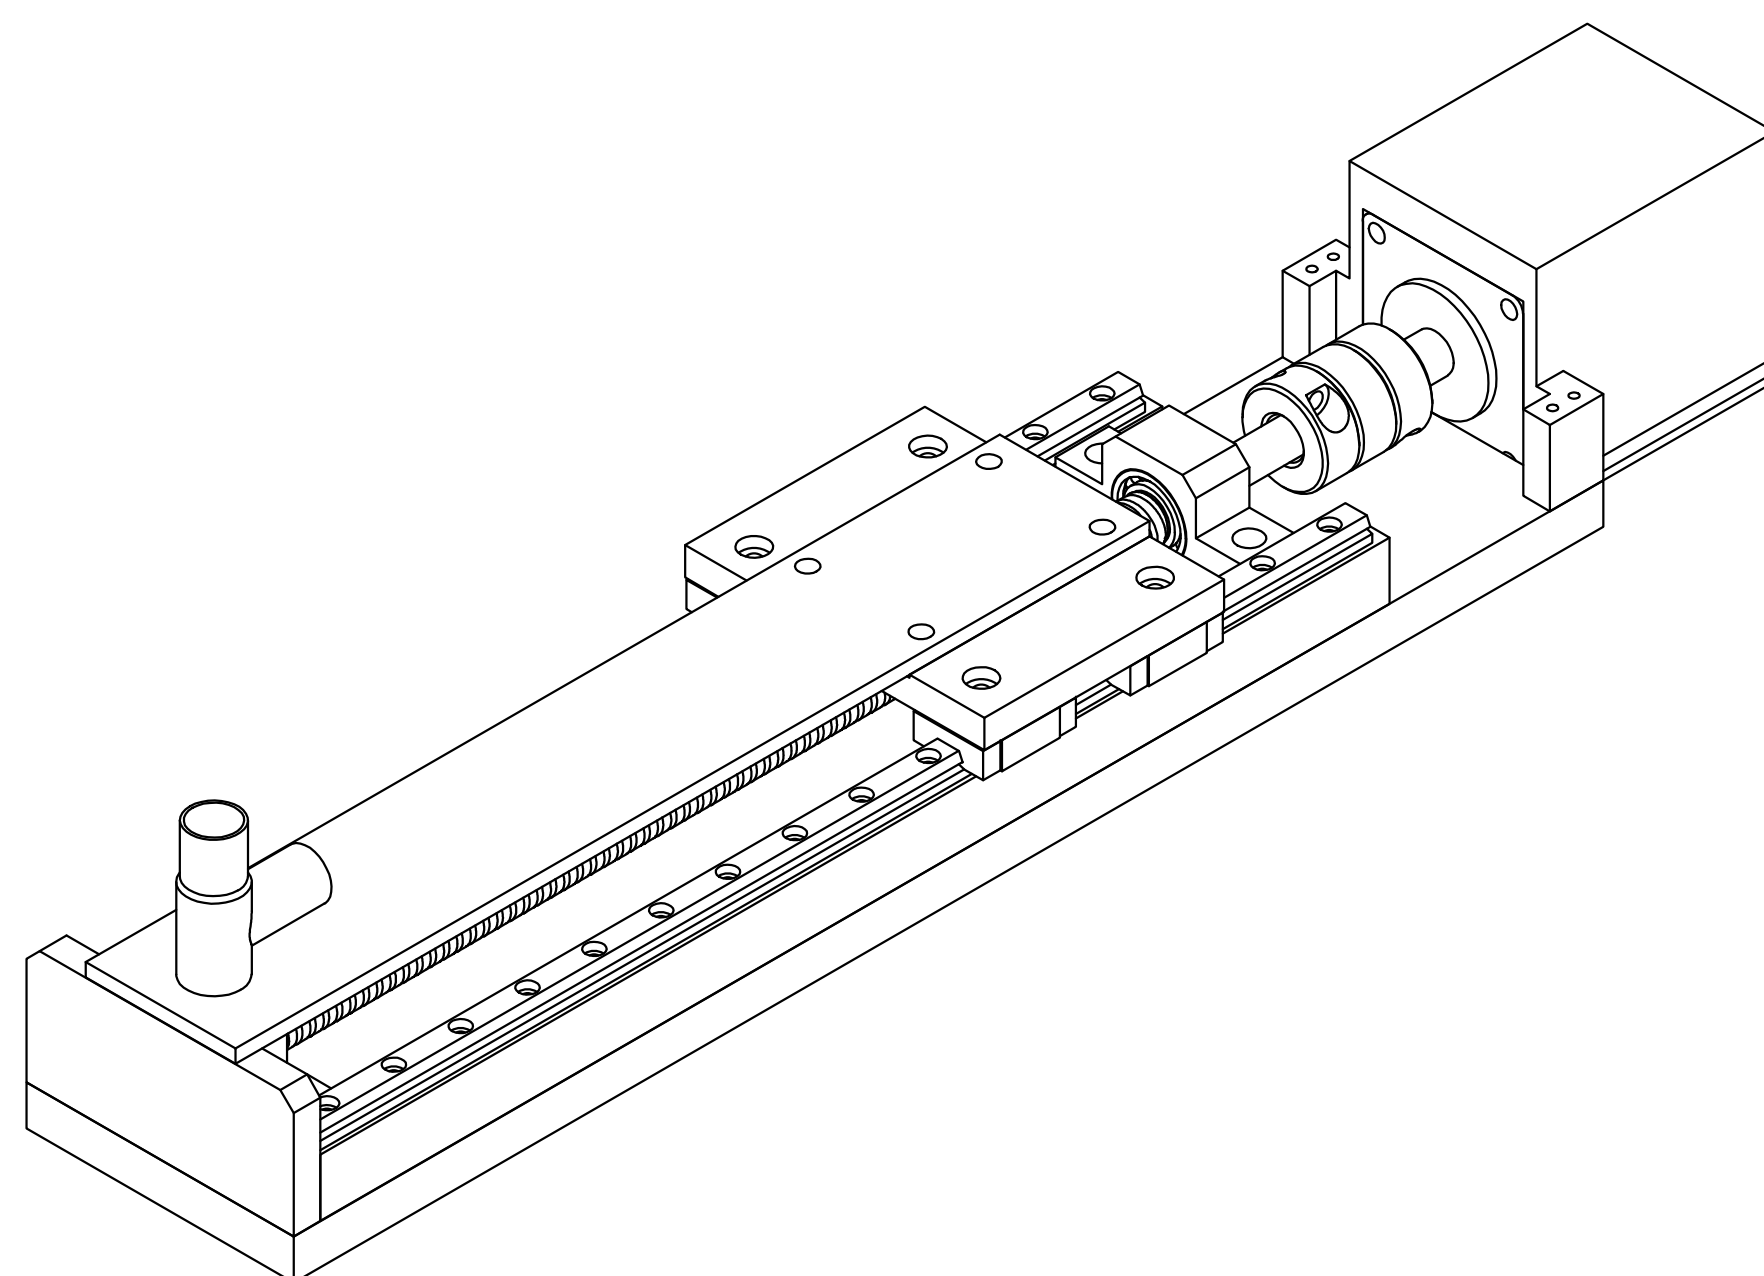
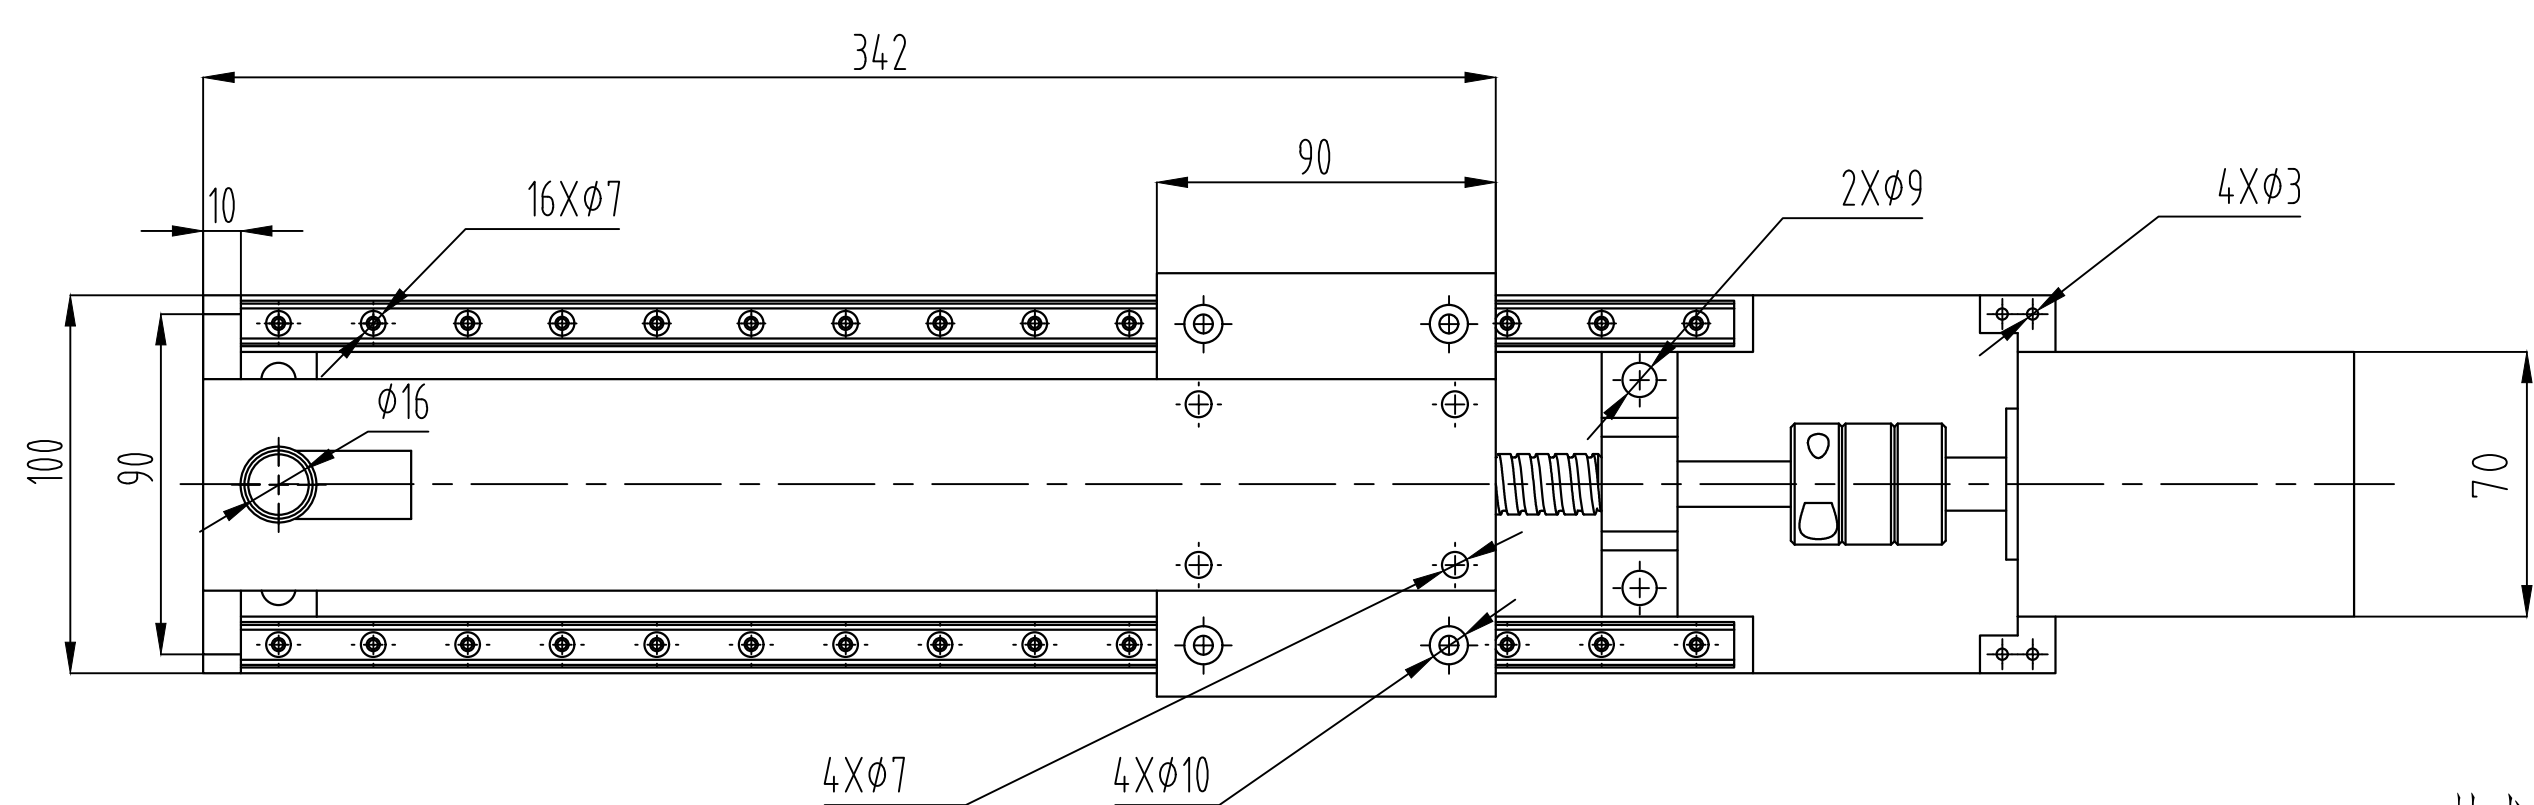
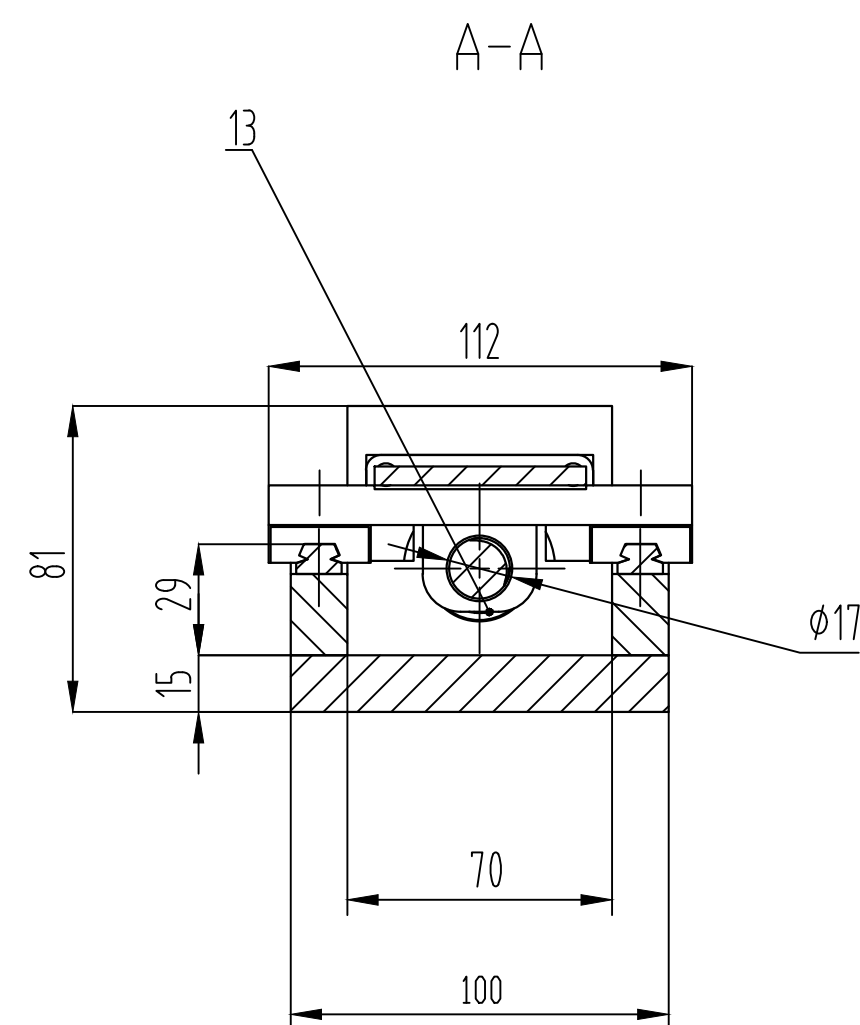


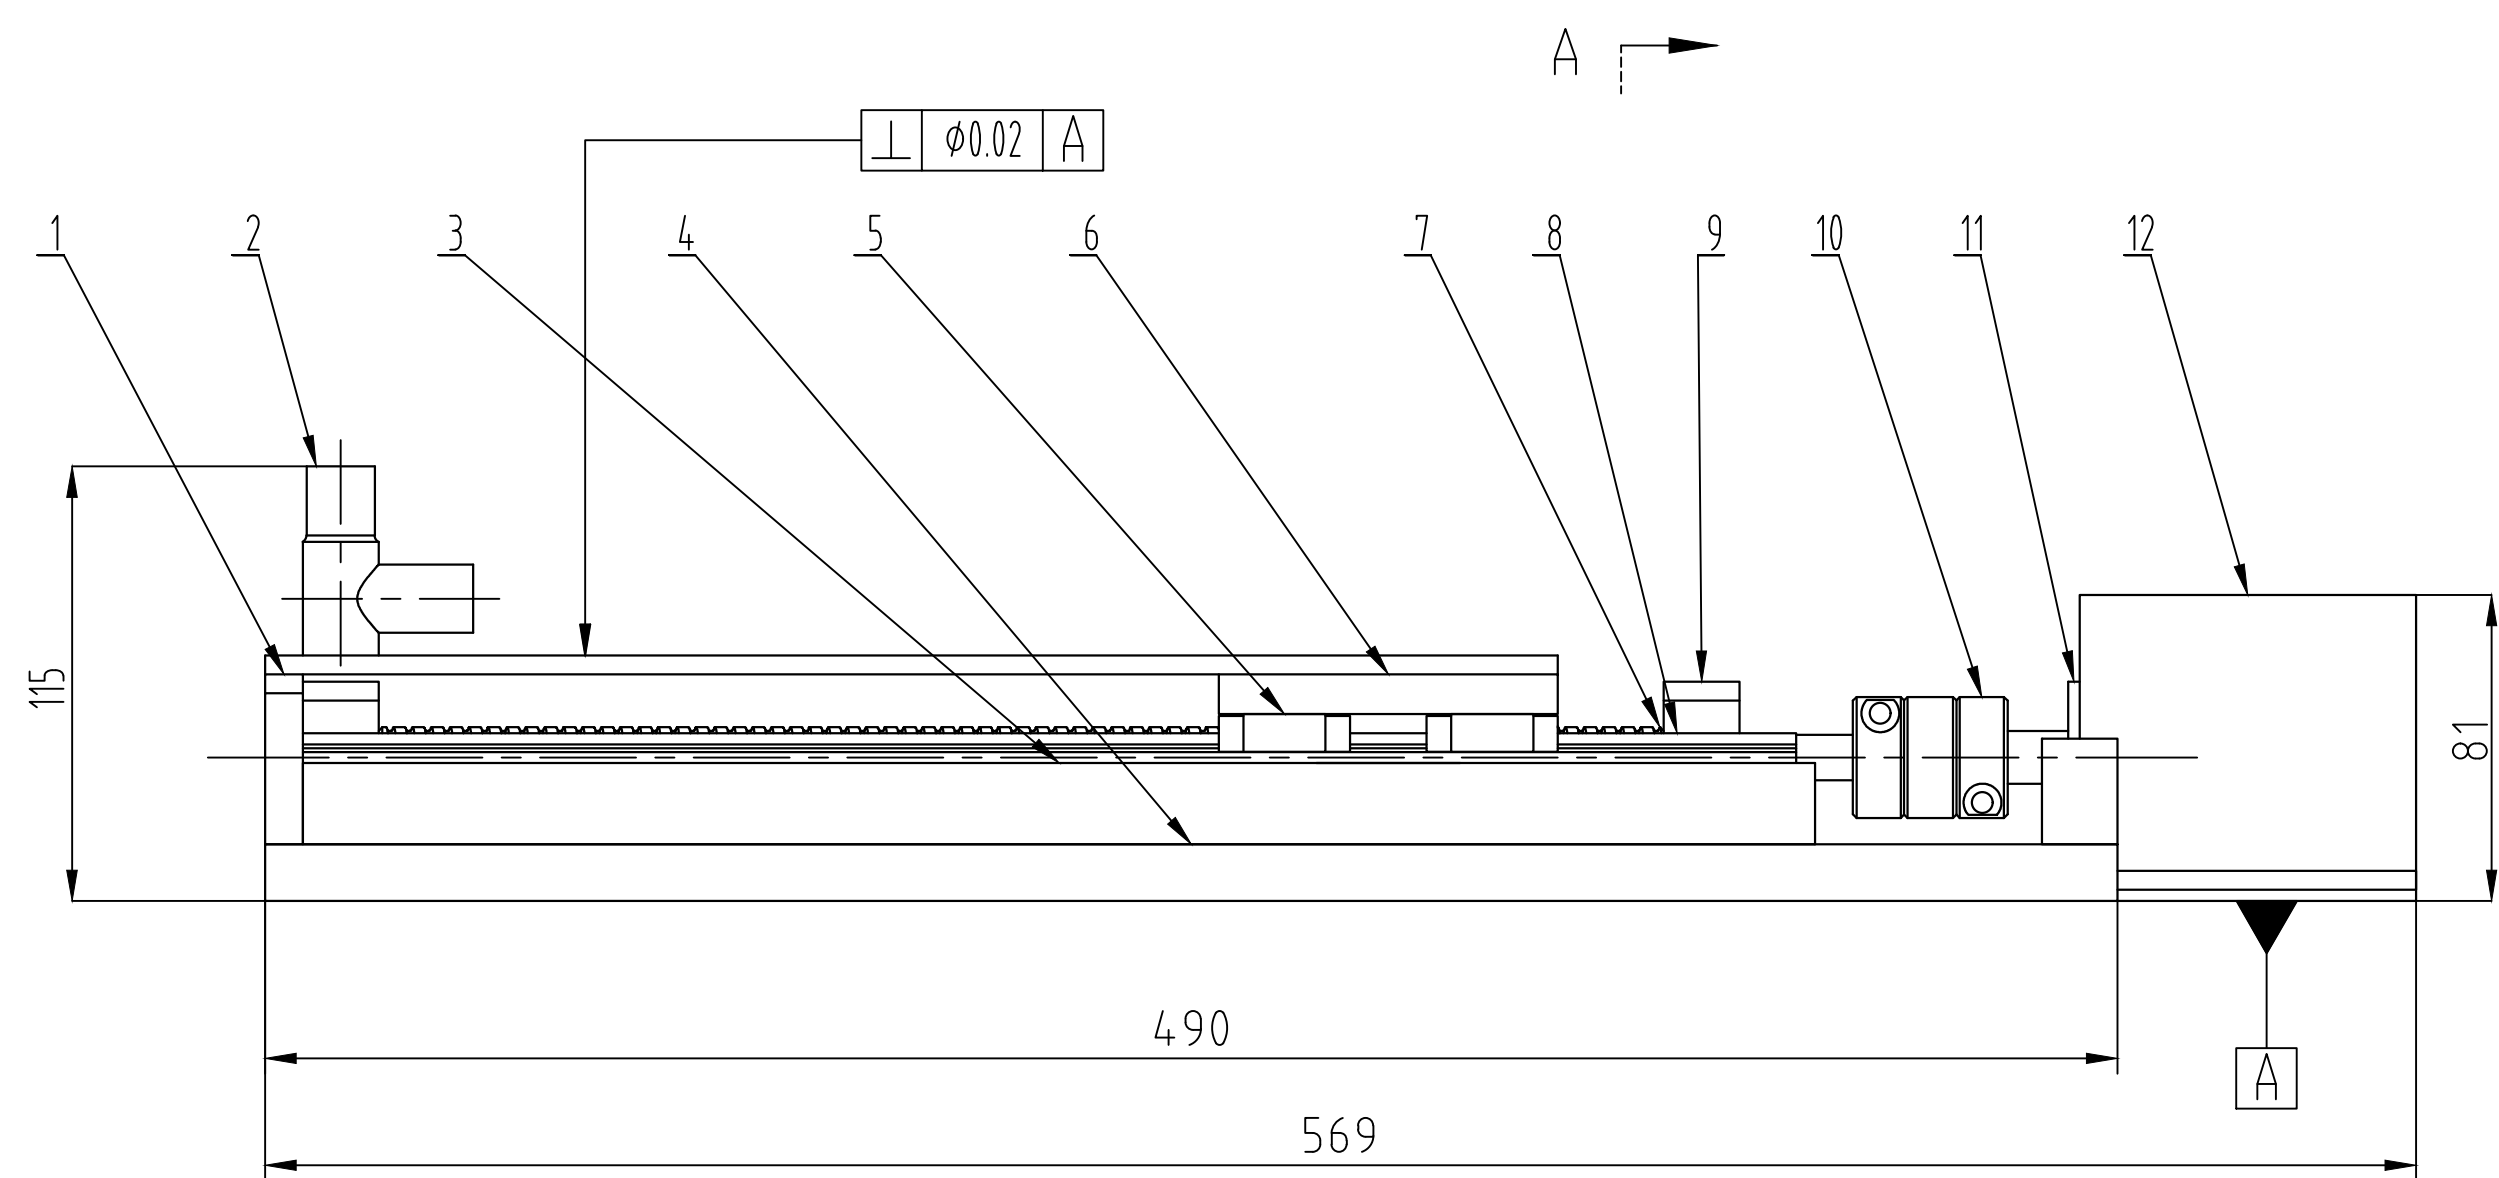

技术要求

1. 装配前应清理各零部件表面毛刺、铁屑及油污，各配合面不得有磕碰、划伤和锈蚀。
2. 运动部位加注锂基润滑脂，长期使用定期维护保养。
3. 滑轨与滑块装配后应运动灵活，导轨平行度应满足要求，滑块预紧适中。
4. 装配完成后应进行空载伸缩试验，机构应能在全行程范围内平稳运行。

13	GB/T 276-2013	深沟球轴承	4		标准件
12		步进电机壳	1	6061-T6铝合金	
11		57步进电机	1		标准件
10		联轴器	1		标准件
9		轴承座	2	6061-T6铝合金	
8		滑轨	2	6061-T6铝合金	
7		滚珠丝杠	1	45钢	标准件
6		手板	1	6061-T6铝合金	
5		滑块	4	6061-T6铝合金	
4		装置底板	1	6061-T6铝合金	
3		滑枕垫块	2	6061-T6铝合金	
2		注水接口	1		外购件
1		前挡板	1	6061-T6铝合金	
序号	代号	名称	数量	材料	备注

						西南交通大学 车辆工程		
标记	页数	分区	更改文件号	签名	年月日			
学生	陈钰衡	2022110616	标准化			阶段标记	重量	比例
指导	张锦斌						22Kg	1:2
评阅			批准			共 3 张	第 2 张	替代