

ZHI-1727 Electromagnet

ISO/TS16949 ISO9000 ISO14000
RoHS REACH CE UL VDE TÜV



总重量 Total Weight: 40g
应用范围: 用于吸尘器等
APPLICATION:

型号 Type no.

ZHI-1727E-XX A XX




电压Voltage(V)

系列号Serial No.: A, B, C...

电阻Resistance(Ω)


类型: 通电吸合 TYPE: ENERGIZED SUCKER

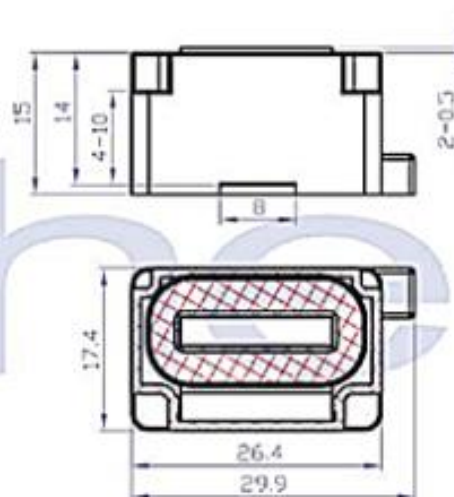

PERFORMANCE PROMETER 性能参数

单位:mm Units:mm

工作周期(%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$ Duty cycle(%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$	连续 Continuous 100%	间断 Or less 50%	间断 Or less 25%	间断 Or less 10%
最大工作时间(秒) MAX. "on" time in seconds	∞	55	19	3
瓦特(W) (20℃) Watts at 20℃	0.8	1.2	2.4	6
保持力 holding force(gf)	3200	3600	4000	4500

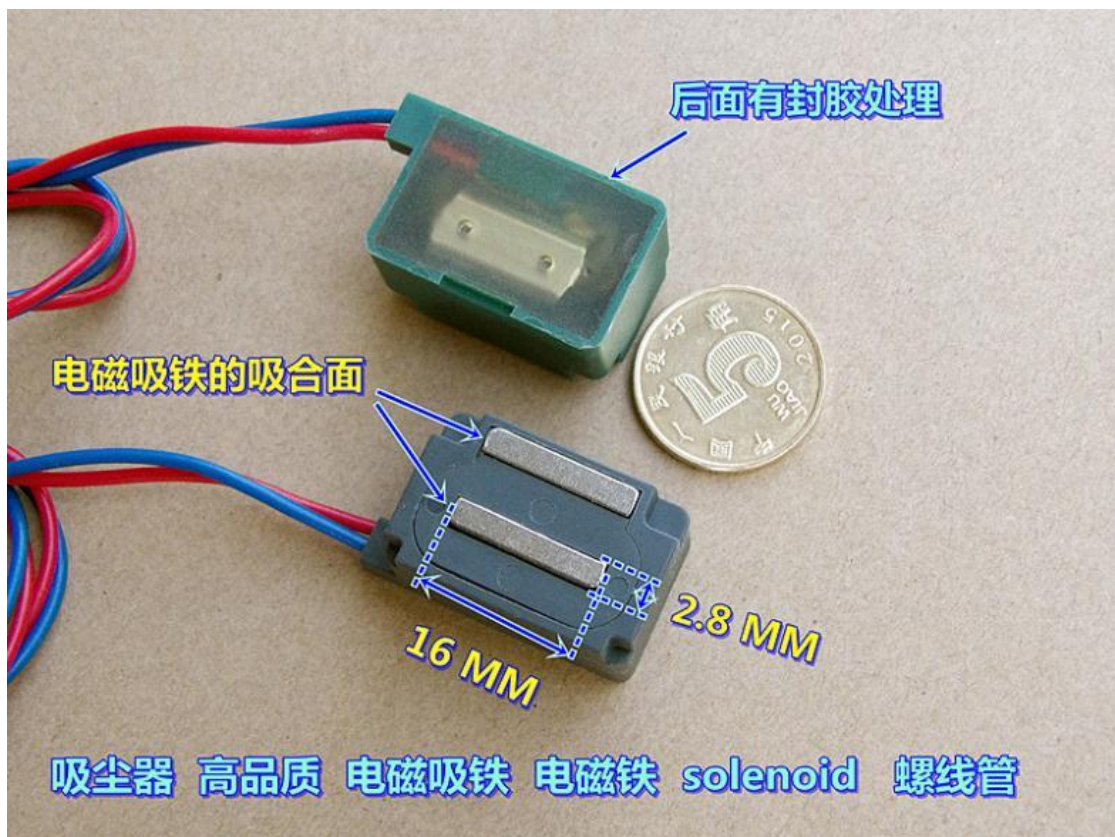

DC12V 时的电流仅仅是 **42 MA**，能非常轻松地吸起 **0.9** 公斤的风机，这还不是它的最大吸力，因为我们把电压降至 **DC7V** 时（电流才 **19 MA**），就能吸起这只风机了。



电压 **DC 24 V** 时，电流是 **83MA**，能轻松地吸起 **1.2 KG** 的铁块，这不是它的最大吸力，因为手上没有合适的配件，所以无法测试它最大的吸力。而且，电磁吸铁在吸合物体的时候，请注意吸合面的平整和表面要光滑，才能最大效率的发挥电磁吸铁的吸力。



电磁铁的适用电压是 **DC5V-DC48V**，电压越高，电磁铁的功率越大，吸力越大，但适合通电的时间越短，请买家朋友根据自己的工作环境决定工作电压，但要记得电压越高，通电的时间越短，比如说 **DC48V** 时，它的最大通电时间是 **3 秒钟**，**DC12V** 时，就算通电 **5 分钟**，它发热也不大。下面是实测它在 **DC5V-30V** 的工作电流：

DC 5 V 电流 : **18 MA**

DC 6 V 电流 : **18 MA**

DC 9 V	电流 : 31 MA
DC 12 V	电流 : 42 MA
DC 18 V	电流 : 65 MA
DC 24 V	电流 : 83 MA
DC 30 V	电流 : 103 MA

(超过 **30V** 由于我们没有电源无法测试电流参数)

电磁铁线长 : 300 MM

电磁铁重量 : 26 克