


- *Размеры для справок
- Установка элементов производить по ОСТ 45.010.030-92
C4, ZQ1, ZQ2 - вариант 211.00.0000.00.00;
DA1, DA2, DD1, DD2, VD1 - вариант 211.00.0000.00.00;
остальные по рисункам:
C1...C3, C5, C6, R1-R6, HL1 - по рис.1;
XT1...XT8 - по рис.2;
K1...K8 - по рис.3;
XS1 - по рис.4;
XS2 - по рис.5;
- ПРС-61 ГОСТ 21931-76.
- Печатные проводники условно не показаны.
- Не допускается попадание лака на контакты разъемов XS1, XS2, XT1...XT8 и реле K1...K8.
- Обозначения выполнены согласно схеме электрической принципиальной АБВГ.000012.001 ЭЗ.
- Остальные требования ОСТ В84-264-81.

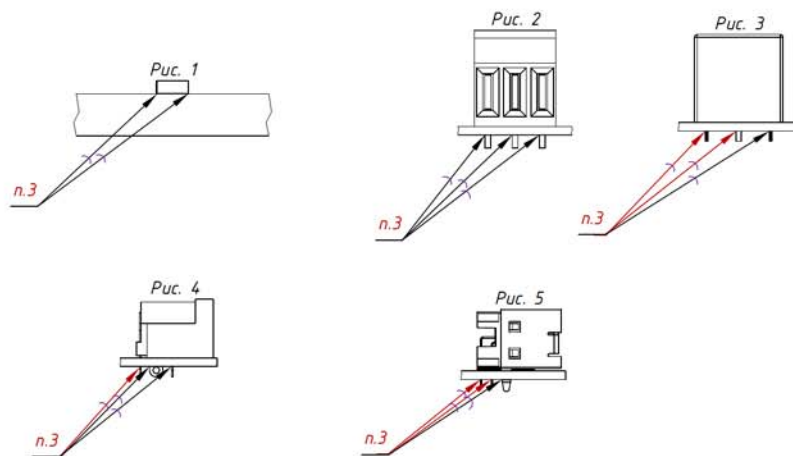

				АБВГ.000012.001 СБ			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Устройство дистанционного управления с помощью телефона		Лит.	Масса
						Лист	Листов 1
Разраб.	Митр Д.В.			Сборочный чертеж		Группа СМ5-71	
Пров.	Соболева Н.С.					Кафедра СМ5	
						МГТУ им Н.Э.Баумана	
						Формат А3	