

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

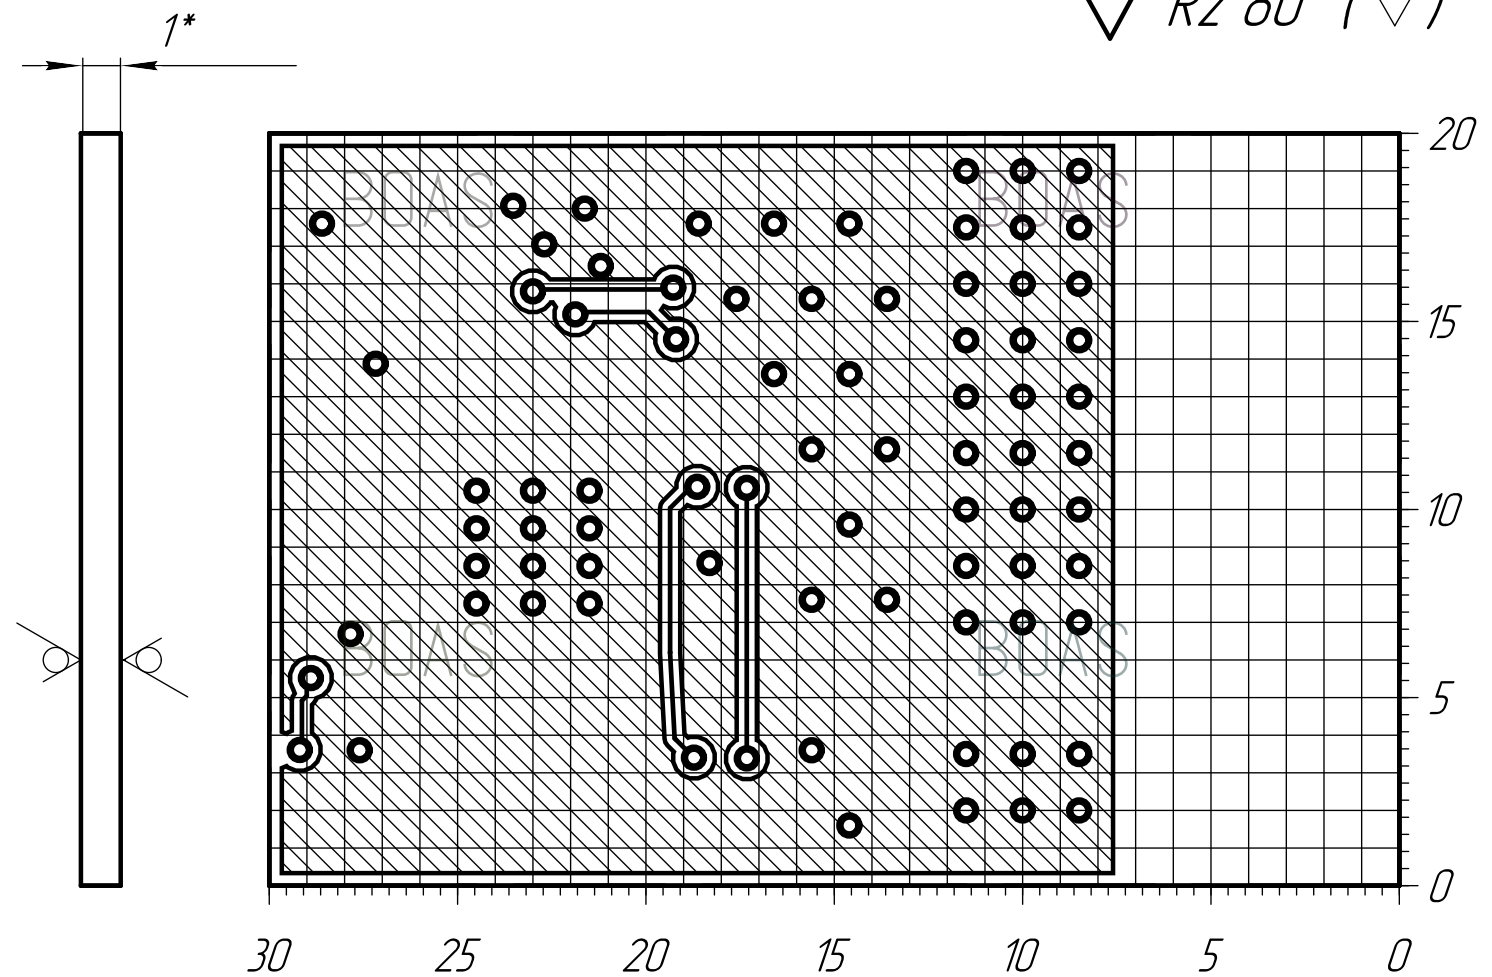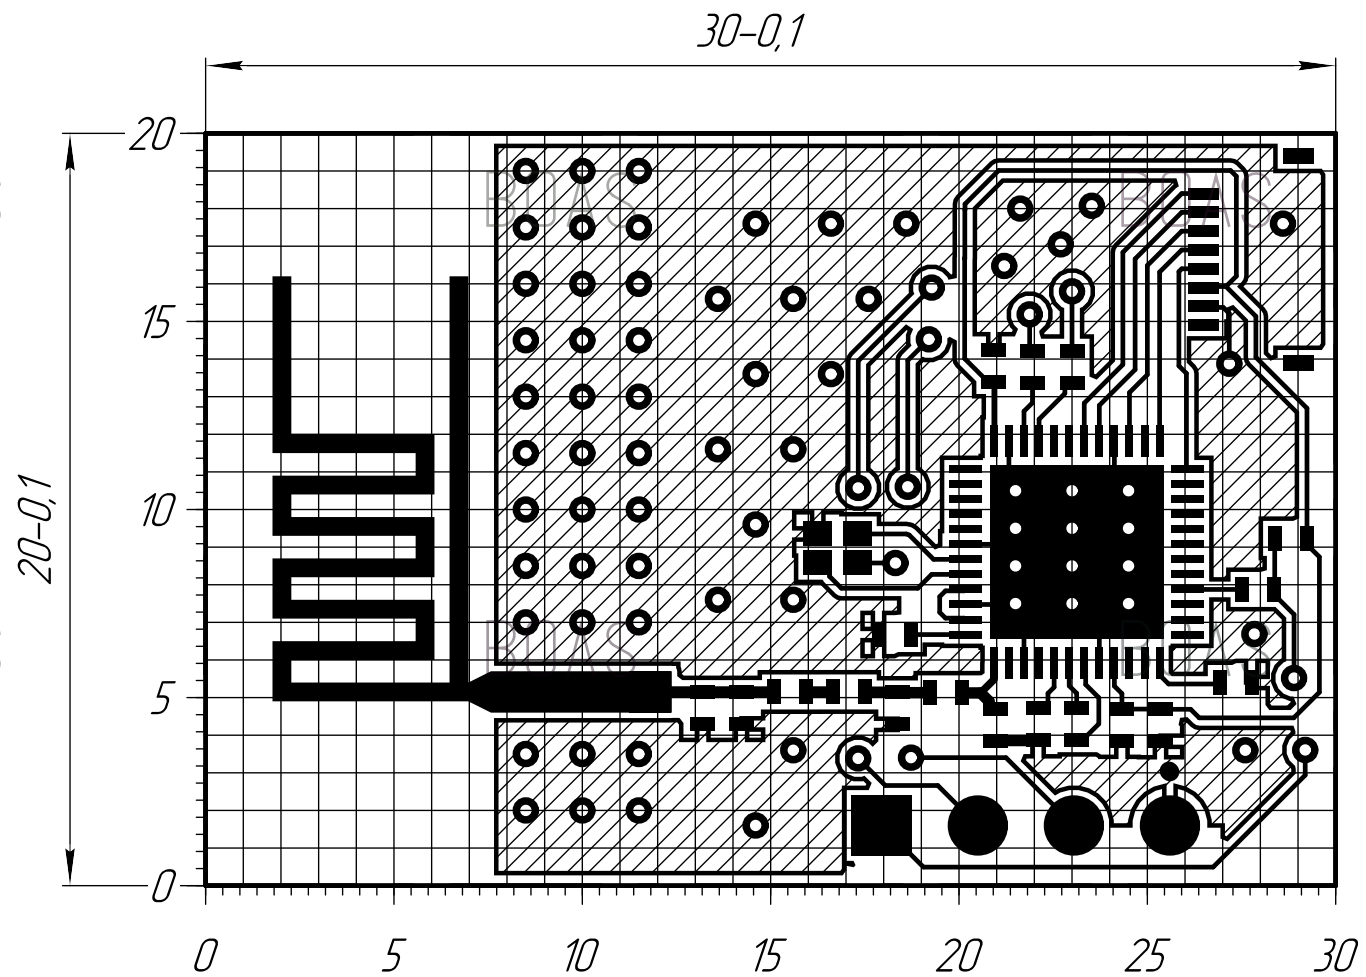

✓ Rz 80 (✓)

Таблица 1

Обозначение отв.	Диаметр отв., мм	Диаметр конт. площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
•	0,3 ^{+0,1}	0,7	Да	79

- *Размеры для справок
- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Материал-замениль: СФ-1-18Г-2 1кл. ГОСТ 10316-76
- Шаг координатной сетки 0,625 мм.
- Конфигурацию проводников выдержать по чертежу с отклонением 0,05 мм с учетом обеспечения необходимых зазоров в узких местах.
- Финишное покрытие: О-Ко.Гор.ПОС-61.
- Переходные отверстия паяльной маской не закрывать.
- Остальные требования по ОСТ 4ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата печатная				Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.	Митр Д.В.												5:1
Пров.	Глазков В.В.												
Т.контр.													
									Лист	Листов	1		
Н.контр.					Материал стеклотекстолит СФ-1Н-18Г-2,2кл. ГОСТ 10316-78				Группа СМ5-111 Кафедра СМ5 МГТУ им Н.Э.Баумана				
Утв.													