

Bürstenlose DC-Flachmotoren

Außenläufer Technologie, mit Gehäuse

Serie 4221 ... BXT H

[illegible]

Hinweis: Nennwerte gelten für Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C.


Hinweise:

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.


Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)

Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung $U_{mot} > U_N$.

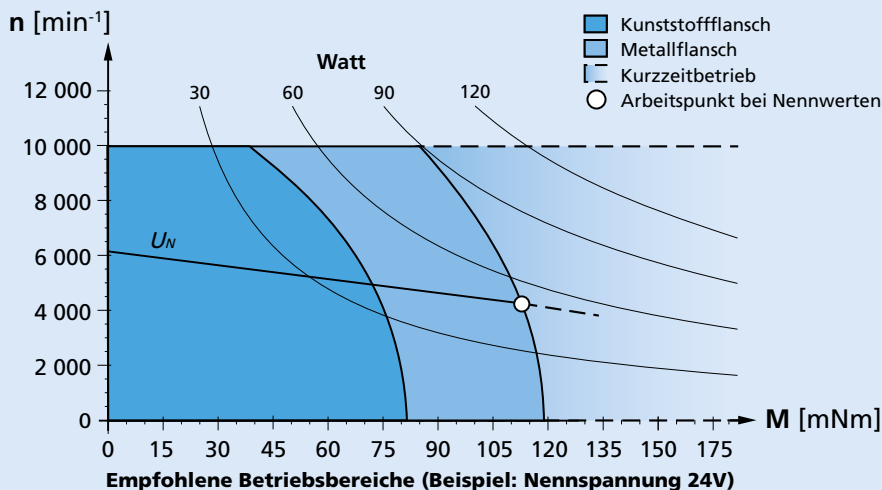

Maßzeichnung

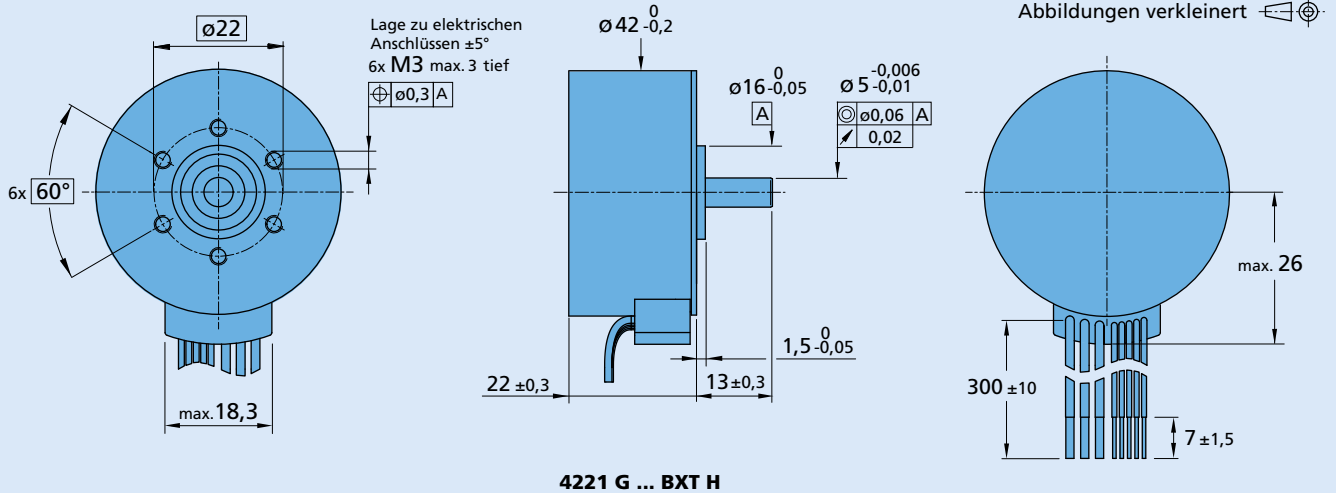

Optionen, Kabel- und Anschlussinformationen

Beispiel zur Produktkennzeichnung: **4221G018BXTH-3830**

Option	Ausführung	Beschreibung	Anschlüsse		
			Nr.	Funktion	Farbe
3830	Stecker 	Standard Kabel mit Steckverbinder MOLEX Microfit 3.0, 43025-0800, empfohlener Gegenstecker 43020-0800	1	Phase C	gelb
			2	Phase B	orange
			3	Phase A	braun
			4	GND	schwarz
			5	U _{DD} (+5V)	rot
			6	Hallsensor C	grau
			7	Hallsensor B	blau
			8	Hallsensor A	grün
			Standard Kabel		
			Einzellitzen in PVC,		
			AWG 20, Phase A/B/C		
			AWG 26, Hall A/B/C, UDD, GND		

Kombinatorik

Präzisionsgetriebe / Spindeln	Encoder	Steuerungen	Leitungen / Zubehör
32GPT HT	IE3-1024	SC 2804 S	PMB32
38/1	IE3-1024 L	SC 5004 P	Unser umfangreiches
38/1 S	IEF3-4096	SC 5008 S	Zubehörteileangebot entnehmen
38/2	IEF3-4096 L	MC 3603 S	Sie bitte dem Kapitel „Zubehör“.
38/2 S	IER53-500	MC 3606 B	
42GPT	IER53-500 L	MC 5004 P	
	IER3-10000	MC 5005 S	
	IER3-10000 L		
	IERF3-16384 L		