



SUCURSAL DOLORES

1) OBJETIVO

Establecer el método para calcular, monitorear y gestionar la capacidad, la ocupación horizontal y la densidad vertical del almacén de la sucursal Dolores, optimizando el uso del espacio disponible, manteniendo las condiciones de seguridad y asegurando el nivel de servicio.

2) ALCANCE

Aplica al Jefe de Depósito, Gerencia de Logística, Gerencia de la Empresa, Analista Logístico y sectores vinculados con la planificación de inventario de la sucursal Dolores. Incluye las áreas de Picking y Producto Terminado.

3) EPP

Aplican los elementos de protección personal definidos en los SOP de seguridad y almacenamiento del depósito.

- Casco
- Faja lumbar
- Ropa reflectiva
- Guantes
- Calzado de seguridad
- Lentes de seguridad

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — EPP

 Casco Protección de la cabeza	 Faja lumbar Soporte y protección lumbar	 Ropa reflectiva Alta visibilidad	 Guantes Protección de manos	 Calzado de seguridad Protección y antideslizante	 Lentes de seguridad Protección ocular
---	---	--	---	--	---

 Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.



SOP – Cálculo y Gestión de Capacidad del Almacén

4) RACI

TAREA	Jefe de Depósito	Gerencia Logística	Gerencia Empresa	Ventas
Relevamiento semanal y cálculo de indicadores	R / A	I	I	I
Comunicación de resultados a la operación	R	A	I	I
Carga del Plan de Acción	R	C	I	C
Aprobación del Plan de Acción	C	R	A	I
Planificación de capacidad en períodos pico	C	R	A	C

R: Responsable | A: Dueño/Aprobador | C: Consultado | I: Informado

5) DEFINICIONES

- Capacidad total del almacén: 335 pallets.
- Utilización de Capacidad (%) = $(\text{Pallets almacenados} / \text{Capacidad máxima}) \times 100$.
- Utilización de m² (%) = $(\text{Superficie ocupada por posiciones} / \text{Superficie disponible para almacenamiento}) \times 100$.
- Densidad del almacén (%) = $(\text{m}^3 \text{ ocupados} / \text{m}^3 \text{ totales disponibles}) \times 100$.
- Volumen promedio por pallet: 1,20 m × 1,00 m × 1,90 m = 2,28 m³.
- Altura útil máxima del depósito: 7 m.
- Posición pulmón: ubicación excepcional y temporal utilizada para absorber picos de capacidad, sin invadir sendas peatonales ni vías de circulación.

6) RESPONSABILIDADES

- Jefe de Depósito : realizar el relevamiento todos los viernes, controlar los indicadores en Power BI, comunicar desvíos y cargar planes de acción cuando la utilización supere el 90%.
- Gerencia: aprobar los planes de acción y realizar seguimiento hasta su cierre.
- Gerencia de Logística: coordinar acciones de capacidad, ingresos, despachos y movimientos hacia Casa Central.
- Ventas/Comercial: informar cambios pronosticados de volumen, promociones o eventos que puedan afectar la capacidad.

7) DESARROLLO

1. El Jefe de Depósito releva todos los viernes la cantidad real de pallets almacenados en Picking y Producto Terminado.
2. Se calcula la utilización total del almacén y la utilización por sector.
3. Se actualizan en Power BI los pallets almacenados, pallets disponible.
4. Se compara el resultado con los niveles de actuación definidos en este SOP.
5. Cuando la utilización supera el 90%, el Jefe de Depósito carga un Plan de Acción.
6. La Gerencia revisa y aprueba las acciones propuestas.



SOP – Cálculo y Gestión de Capacidad del Almacén

7. Las acciones pueden incluir reorganización del layout, consolidación de posiciones, revisión de ingresos, priorización de despachos, uso controlado de posiciones pulmón y traslado de mercadería a Casa Central.
8. En la siguiente revisión semanal se verifica la efectividad de las medidas y se actualiza el estado del plan.

7.1 CAPACIDAD DEL ALMACÉN

Sector	Configuración	Capacidad
Picking	101 posiciones de piso × 1 pallet	101 pallets
Producto Terminado – Sector A	15 filas × (1 + 2 + 3 pallets)	90 pallets
Producto Terminado – Sector B	16 filas × (1 + 2 + 3 + 3 pallets)	144 pallets
TOTAL		335 pallets

La capacidad oficial utilizada por el indicador de Power BI es de 335 pallets. Las posiciones de Picking forman parte de la capacidad porque contienen mercadería almacenada destinada a la preparación de pedidos.

7.2 UTILIZACIÓN DE METROS CUADRADOS

Sector	Pallets / posiciones	Superficie ocupada [m²]	Superficie total disponible [m²]	Ocupación x sector
Picking	101	121.2	198.3	61.1%
Producto Terminado	109 posiciones de piso	130.8	228.8	57.2%
TOTAL	210 posiciones de piso	252.0	427.1	59.0%

La superficie bruta de cada sector es de 360,8 m². En Picking se descuentan oficinas (45,5 m²), ochava (18 m²) y pasillo de autoelevadores (99 m²), resultando 198.3 m² disponibles. En Producto Terminado se descuentan jaula de PRI (6 m²), pasillo de autoelevadores (99 m²) y pasillo de reabastecimiento (27 m²), resultando 228.8 m² disponibles. La utilización horizontal total es del 59.0%.

7.3 DENSIDAD DEL ALMACÉN

Para el cálculo de densidad se considera el volumen realmente ocupado por los pallets y el volumen bruto de los sectores evaluados. La altura media del pallet cargado es de 1,90 m y la altura útil máxima es de 7 m.

Sector	Superficie ocupada [m²]	Altura ocupada [m]	m³ ocupados	Superficie total [m²]	Altura total [m]	m³ totales	Densidad
Picking	121.2	1,90	230.28	360.8	7,00	2525.6	9.1%
Producto Terminado – A	54,0	Según apilado	205.20	Incluido en P. Terminado	7,00	—	—
Producto Terminado – B	76,8	Según apilado	328.32	Incluido en P. Terminado	7,00	—	—
Producto Terminado – Total	130.8	Según apilado piramidal	533.52	360.8	7,00	2525.6	21.1%
TOTAL	252.0		763.80	721.6		5051.2	15.1%

A capacidad máxima, el volumen ocupado es de 763.80 m³ sobre un volumen bruto disponible de 5051.2 m³, resultando una densidad teórica máxima del 15.1%. El indicador semanal se calculará con los pallets reales.

8) INDICADORES

- % Utilización total de capacidad.
- % Utilización de Picking.
- % Utilización de Producto Terminado.
- % Utilización de metros cuadrados.



SOP – Cálculo y Gestión de Capacidad del Almacén



- % Densidad o utilización de metros cúbicos.
- Pallets almacenados.
- Pallets disponibles.
- Semanas con utilización superior al 90%.
- Planes de acción abiertos, vencidos y cerrados.

9) NIVELES DE ACTUACIÓN

Utilización	Estado	Acción
0% a 80%	Normal	Operación habitual y seguimiento semanal.
>80% a 90%	Alerta	Revisar ingresos, despachos, distribución y posiciones disponibles.
>90% a 100%	Crítico	Cargar Plan de Acción para aprobación de Gerencia.
>100%	Saturación	Traslado a Casa Central y acciones extraordinarias, sin comprometer seguridad.

10) OBSERVACIONES


El control se realiza todos los viernes mediante Power BI. El tablero deberá utilizar 335 pallets como capacidad oficial. No podrán utilizarse sendas peatonales, pasillos de autoelevadores, zona de carga y descarga ni salidas de emergencia como almacenamiento. Las posiciones pulmón solo podrán utilizarse de forma excepcional, temporal y segura.



SOP – Cálculo y Gestión de Capacidad del Almacén



11) FLUJOGRAMA

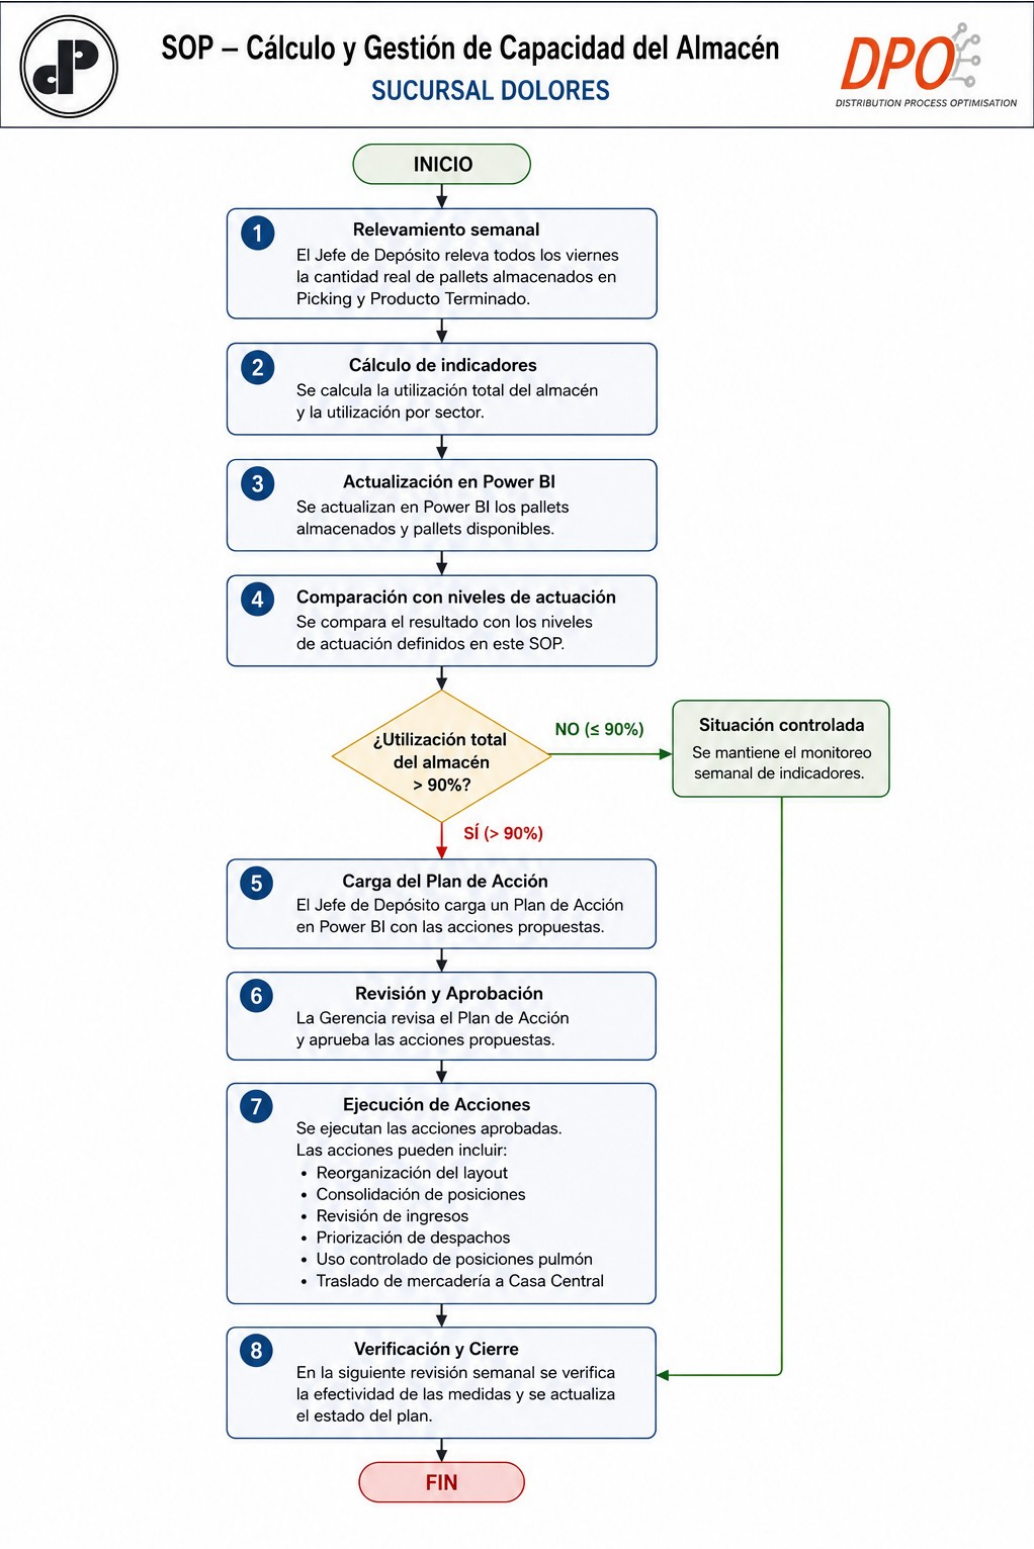



SOP – Cálculo y Gestión de Capacidad del Almacén



12) REVISIONES

N.º revisión	Fecha	Responsable	Cargo	Modificaciones
1	07/2026	Gian	Jefe de Depósito	Emisión del SOP específico para Dolores. Se incorpora calculo de m², densidad por m³, capacidad de 335 pallets y gestión de planes de acción.