



SOP – CALIDAD EN RUTA

1) OBJETIVO

Establecer las mejores prácticas para identificar, prevenir, registrar y corregir problemas de calidad de los productos antes de la salida, durante la ruta y al regreso al Centro de Distribución, garantizando productos aptos para la entrega, reduciendo las roturas por manipulación y contribuyendo al cumplimiento y mejora continua del indicador DQI.

2) ALCANCE

El presente SOP aplica a choferes, ayudantes de reparto, verificadores/controladores, Supervisor de Depósito y Jefe de Logística, e incluye los controles realizados en almacén, durante la carga, el traslado, la descarga, el retorno al Centro de Distribución y el análisis de las roturas registradas.

3) EPP

- Guantes
- Faja lumbar
- Zapatos de seguridad
- Ropa reflectante / bandolera reflectante
- Lentes de seguridad





SOP – CALIDAD EN RUTA

4) RACI

TAREA	Chofer	Ayudantes	Controlador / Verificador	Supervisor de Depósito	Jefe de Logística
Control de calidad de mercadería antes de la carga	I	I	R	A	C
Control de estiba y condiciones de carga antes de la salida	R	C	C	A	I
Manejo defensivo y cuidado de la mercadería en tránsito	R	C	C		I
Manipulación segura durante la descarga	R	C	I	A	I
Identificación y segregación de productos no aptos	R	C	C	A	I
Registro digital de roturas y rechazos parciales con motivos vinculados a DQI	R	C	I	I	A
Control y clasificación de mercadería retornada al CD	I	I	R	A	C
Control diario de la base de datos de roturas y del KPI DQI	I	I	C	C	R/A
Ejecución de OWD ante desvíos de calidad	C	C	C	R	A
Definición y seguimiento de acciones	I	I	C	R	A
Capacitación de calidad y actualización de la matriz SKAP	I	I	C	R	A

5) DESARROLLO

Para garantizar un buen nivel de servicio al cliente, los productos deben entregarse en perfecto estado, sin roturas, suciedad, humedad ni alteraciones en el producto o en su empaque. El control de calidad comienza en el almacén, continúa durante la carga, el traslado y la descarga, y finaliza con el control de la mercadería retornada al Centro de Distribución.

5.1 Control de calidad en almacén antes de la carga

Antes de cargar los vehículos, el Controlador/Verificador deberá revisar el estado general de los productos y embalajes. Se verificará que no existan botellas, latas, packs, cajones o cajas rotas; humedad; suciedad; vencimientos; pérdidas; termo contraíble dañado; embalajes abiertos o deformados; ni productos con cualquier otra condición que pueda afectar su comercialización.

El Supervisor de Depósito deberá asegurar que todo producto no apto sea segregado, identificado y reemplazado antes de la salida. No deberá cargarse mercadería dañada con el objetivo de resolverla posteriormente durante la ruta.



SOP – CALIDAD EN RUTA

Los productos de Marketplace deberán controlarse con el mismo criterio de calidad y transportarse separados del resto de la mercadería, en una paleta identificada dentro del camión.

5.2 Control de carga y estiba

Antes de salir del Centro de Distribución, el chofer deberá validar junto con el personal de almacén que la carga se encuentre correctamente acomodada, estable y protegida. Los productos pesados deberán ubicarse en la base; los packs y productos frágiles no deberán quedar sometidos a presión; y se deberá evitar la sobrealtura o cualquier condición que favorezca el desarmado de las paletas.

Si se detecta una condición inadecuada, el chofer deberá informar al Supervisor de Depósito para que la carga sea corregida antes de autorizar la salida.

5.3 Cuidado de la mercadería durante el traslado

Durante el trayecto hasta el PDV, el chofer deberá transitar siempre con las lonas cerradas, respetar las velocidades máximas, evitar frenadas y maniobras bruscas, reducir la velocidad en caminos deteriorados y aplicar manejo defensivo. A medida que se realizan las entregas, el equipo deberá redistribuir la carga y utilizar paletas vacías para evitar desplazamientos o desarmado de los productos.

5.4 Manipulación durante la descarga

Durante la descarga, los productos no deberán arrojarse entre integrantes del equipo. En el carro se colocarán los cajones en la base y luego los packs, ordenados desde el mayor al menor calibre, sin superar una altura equivalente a cuatro cajones 1/1. Los packs deberán tomarse de los laterales, sin romper el termo contraíble, y trasladarse cuidadosamente hasta el punto de entrega.

5.5 Detección y registro digital de roturas

Cuando se detecte un producto roto, dañado, sucio, húmedo o con problemas en el packaging antes o durante la entrega, el equipo deberá informar al cliente y registrar el rechazo parcial de forma digital desde la aplicación **Rechazos Parciales** disponible en el dispositivo móvil del camión. El registro deberá realizarse **en el mismo momento en que se produce el rechazo**, garantizando la correcta actualización de la factura y la trazabilidad de la operación.

El registro deberá incluir el producto, la cantidad, el cliente y el código de motivo correspondiente vinculado al indicador DQI.

Para realizar el registro, el repartidor deberá seguir el procedimiento indicado en las imágenes que se presentan a continuación, donde se muestra paso a paso el uso de la aplicación.

Paso 1 – Seleccionar el tipo de comprobante

Antes de comenzar el registro, el repartidor deberá verificar el tipo de comprobante correspondiente a la operación y seleccionar la opción adecuada:

- **Factura A**



SOP – CALIDAD EN RUTA



- **Factura B**

La selección deberá coincidir con el tipo de factura emitida al cliente.

Paso 2 – Agregar el artículo rechazado

El repartidor deberá:

- Buscar el artículo por código o descripción.
- Seleccionarlo.
- Presionar "**Agregar**".

Una vez agregado, deberá indicar:

- Cantidad de bultos.
- Cantidad de unidades sueltas (cuando corresponda).

La aplicación calculará automáticamente:

- Neto gravado.
- Impuestos internos.
- IVA.
- Percepción 5329 (cuando aplique).
- Total a descontar.

Paso 3 – Verificar la Percepción 5329

La aplicación solicitará confirmar si la factura posee **Percepción 5329**.

El repartidor deberá seleccionar:

- "**Sí**", cuando la factura incluya dicha percepción.
- "**No**", cuando la factura no la incluya.

Esta selección es necesaria para que el sistema calcule correctamente el importe total del rechazo parcial.

Paso 4 – Verificar el importe del rechazo

Antes de confirmar la operación, el repartidor deberá verificar que:

- El artículo seleccionado sea el correcto.
- La cantidad ingresada coincida con la mercadería rechazada.
- El importe total a descontar refleje correctamente el rechazo parcial.



SOP – CALIDAD EN RUTA



Paso 5 – Reiniciar el proceso (si corresponde)

Si durante la carga se detecta un error o es necesario comenzar nuevamente el registro, el repartidor deberá utilizar la opción "**Limpiar todo**", ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Esta función elimina todos los artículos cargados y permite iniciar nuevamente el procedimiento.

Rechazos

Fac. A Fac. B

784 artículos · 12/05/2026

Actualizar

PERCEPCIÓN 5329

¿La factura tiene monto en PERC 5329?

SÍ NO

ARTÍCULO RECHAZADO

Buscar por código o nombre

ej: 7634 o brahma...

Precio S/D por bulto

\$ 15574

+ Agregar

ARTÍCULOS RECHAZADOS

7UP PET X8 2000CC

Cód 47489 · \$15574.00/bto · 8 u/bto · ii \$471.98/bto

BULTOS UNIDADES SUELTAS

240 unidades

neto \$467.220 + ii

\$579.496

Rechazos

Fac. A Fac. B

784 artículos · 12/05/2026

Actualizar

+ Agregar

ARTÍCULOS RECHAZADOS

7UP PET X8 2000CC

Cód 47489 · \$15574.00/bto · 8 u/bto · ii \$471.98/bto

BULTOS UNIDADES SUELTAS

240 unidades

neto \$467.220 + ii

\$14.159 + iva \$98.116

\$579.496

Neto gravado \$467.220

Imp. internos \$14.159

IVA 21% \$98.116

Dev. PERC 5329 (3%) \$14.017

TOTAL A DESCONTAR \$593.512

Limpiar todo

Consideraciones

Del Palacio SA	Logística
----------------	-----------

Pág. 5 de 9



SOP – CALIDAD EN RUTA

- El rechazo parcial deberá registrarse antes de abandonar el Punto de Venta.
- No deberán realizarse modificaciones manuales sobre los importes calculados por la aplicación.
- En caso de dudas sobre el tipo de comprobante o la Percepción 5329, el repartidor deberá comunicarse con el área de Modulación antes de confirmar la operación.
- El registro correcto del rechazo parcial contribuye a mantener la trazabilidad de la operación y evita diferencias administrativas posteriores.
- En caso de una contingencia que impida utilizar la aplicación, el chofer deberá comunicarse inmediatamente con el modulador para registrar el descuento. La contingencia deberá regularizarse digitalmente al finalizar la ruta.
- El producto no apto deberá quedar segregado del producto en buen estado, preferentemente en la parte posterior del camión, evitando contaminación, pérdidas adicionales o confusión durante las entregas siguientes.

5.6 Control al regreso al Centro de Distribución

Al regresar al CD, el Controlador/Verificador deberá controlar la totalidad de la mercadería retornada, aunque el chofer no haya informado novedades. Los productos deberán clasificarse según su estado: producto apto, que retorna a las canchas de picking; producto reempacable, que se deriva al sector de reempaque cuando corresponda; o producto no apto, que ingresa al circuito de derrame.

El chofer deberá informar todas las roturas y productos no aptos transportados. El verificador deberá confirmar que la cantidad física coincida con el registro digital y que el motivo seleccionado sea correcto.

5.7 Seguimiento diario de roturas y DQI

El Jefe de Logística deberá controlar diariamente la base de datos de roturas y analizar, como mínimo, la causa, el tipo de daño, la cantidad, el producto, el conductor, el cliente y el momento del proceso en que se produjo la desviación. También deberá verificar el desempeño del KPI DQI y su evolución respecto del objetivo vigente, de los últimos tres meses y del mismo período del año anterior.

Cuando el DQI no cumpla el objetivo, deberá existir un plan de acción con responsables, fechas de cumplimiento y evidencias de seguimiento. Se considerará mejora cuando el indicador presente tendencia positiva, mejore respecto del año anterior o alcance resultados consistentes dentro de los objetivos.

5.8 OWD, capacitación y planes de acción

El Supervisor de Depósito y el Jefe de Logística deberán realizar OWD para verificar en la operación real el control de calidad en almacén, la estiba, el traslado, la manipulación, la descarga, la segregación y el registro digital de las roturas.



SOP – CALIDAD EN RUTA

Los desvíos detectados durante los OWD deberán convertirse en acciones concretas e incorporarse al PDA, indicando responsable, fecha compromiso y evidencia de cierre. La efectividad de las acciones deberá revisarse hasta comprobar que la causa haya sido eliminada o controlada.

Todos los equipos de entrega deberán recibir la capacitación estándar de calidad del producto. La realización y validación de la capacitación deberá quedar registrada en la matriz SKAP.

6) CONSIDERACIONES

El control de calidad es responsabilidad de todos los participantes del proceso y comienza antes de que el producto sea cargado.

Toda rotura, rechazo parcial o producto no apto deberá quedar registrado digitalmente con un motivo vinculado a DQI.

Los camiones deberán cumplir con los estándares de 5S: limpieza de caja y cabina, ausencia de elementos personales o externos, sitios definidos para rechazos y roturas, kit obligatorio de limpieza, lonas en condiciones, films segregados y chapadurs y cajones ordenados.

Los productos no aptos deberán permanecer segregados del producto apto durante toda la ruta y al regreso al CD.

Los resultados del DQI deberán comunicarse al equipo y utilizarse para definir objetivos diarios y acciones de mejora.

Los OWD deberán ejecutarse ante desvíos, recurrencias o incumplimientos del objetivo, y las acciones resultantes deberán incorporarse y seguirse mediante el PDA.




SOP – CALIDAD EN RUTA

7) FLUJOGRAMA



SOP – CALIDAD EN RUTA

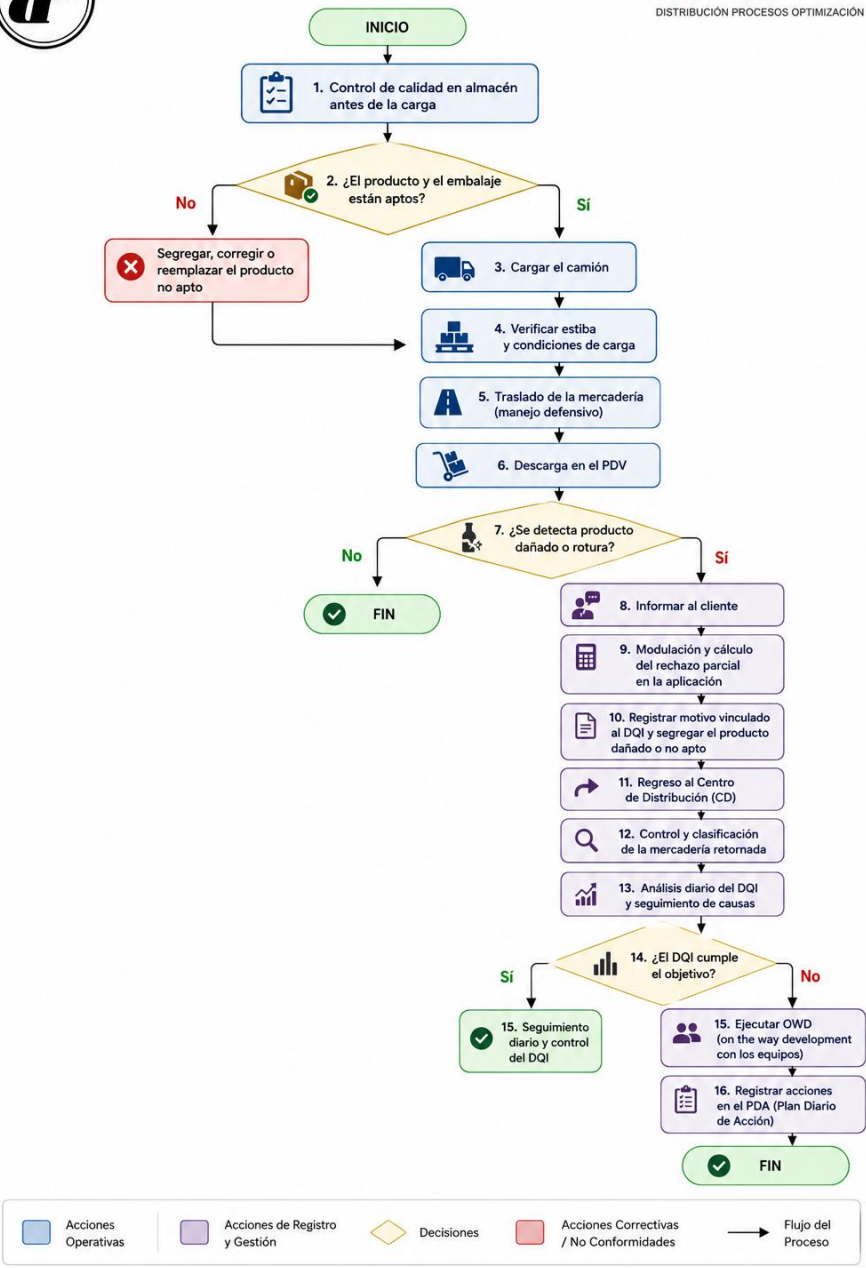



SOP – CALIDAD EN RUTA



8) REVISIONES

N° DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	04/2023	BARRIOS VICTOR	JEFE DE LOGISTICA	
2	03/2024	BARRIOS VICTOR	JEFE DE LOGISTICA	
3	07/2026	Florencia Visconti	Analista de Logistica	Adecuación al estándar DPO 2026. Actualización de RACI; controles, registro digital y análisis diario DQI; flujograma.