

外まわりずかん

駐輪場・ゴミ置き場・門・塀・植栽

1階平面図兼配置図には、建物のほかに「屋外施設等」を描きます。配点も時間も小さいけれど、描いていないと要求図書の不足になります。

0. 外まわりは「忘れると痛い」ところ

建物を描き切ることに必死になって、最後に外まわりが真っ白 — これがよくある落とし方です。外まわりは、うまく描く必要はまったくありません。 **四角と丸と文字だけ**。かかるのは10分ほどです。


なぜ痛いのか。 問題用紙の(5)に「屋外に下表のものを計画する」と書かれ、要求図書にも「駐輪スペース、ゴミ置き場、門、塀、植栽等を記入する」と指定されます。つまり**要求図書そのもの**。描いていなければ、「設計条件・要求図書に対する重大な不適合」の材料になります。

1. いるものと、その大きさ

外まわりずかん ① いるものと、その大きさ


1階平面図兼配置図には、建物のほかに「屋外施設等」を描く。この9つの大きさを覚えておけば迷わない。

1 駐輪スペース
自転車1台 600 × 1,900
2,400 (4台)



4台で 2,400×1,900。マスなら 約2.6×2.1マス

2 駐車スペース（普通車）
1台 2,500 × 5,000



マスなら 約2.7×5.5マス。
型の敷地（東西のあき2.36m）
には入らない。要求されたら
南のあき（4.9m）に置く。

3 駐車スペース（軽自動車）
1台 2,000 × 3,600



「軽自動車1台」と指定
されたら、こちらの
小さいほうでよい。

4 ゴミ置き場
ゴミ収納庫 2,000 × 1,000




よく指定される大きさ。
当日の指定が優先。
**道路から出やすく、
出入口から離れた所へ。**

5 アプローチ
道路から玄関までの道



幅 900～1,200 あればよい。
玄関ポーチは床面積に
算入しない。
道路との出入口に▲印。

6 敷地内の通路
令128条。避難のための道



屋外への出口から道路まで、
有効幅 1.5m 以上。
ただし階数3以下 かつ 延べ
面積200㎡未満なら 90cm。

7 門
柱2本。開き戸は描かなくてよい



アプローチの入口に置く。
住宅の玄関の正面だけでよい。
**店舗の前には置かない
（客が入れなくなる）。**

8 塀
高さ 1,200 くらい



平面では「太い1本線」
道路に面していない3辺に
引く。「塀 H=1,200」と注記。

9 植栽
高木と低木



高木（直径3m くらい）
低木（1m くらい）
空いたところに置く。数は問われない。

★ 駐輪スペース・玄関ポーチ・バルコニーは、床面積に算入しない。面積表の数字は変わらない。

この9つの大きさだけ覚えておけば、その場で迷いません。

数字はこれだけ

もの	大きさ	マスなら
自転車 1台	600 × 1,900	0.66 × 2.1マス
駐輪スペース 4台	2,400 × 1,900	約2.6 × 2.1マス
駐車スペース（普通車）	2,500 × 5,000	約2.7 × 5.5マス
駐車スペース（軽自動車）	2,000 × 3,600	約2.2 × 4.0マス
ゴミ置き場	2,000 × 1,000	約2.2 × 1.1マス
アプローチの幅	900 ～ 1,200	1～1.3マス
敷地内の通路	有効1,500（階数3以下かつ200㎡未満は900）	1.6マス


門の間口	900 ～ 1,200	1～1.3マス
塀の高さ	H=1,200 くらい	—

ゴミ置き場の **2,000×1,000** は、実物の数字です。令和7年の問題用紙に「蓋の付いたゴミ収納庫を置くことができるスペース（2,000mm×1,000mm）を設ける」と、はっきり指定されていました。問題文に数字が書いてあったら、**その数字をそのまま使う**のがいちばん安全です。

2. 型の敷地に置いてみる

外まわりずかん ② 型の敷地に置いてみる

敷地 12m × 15m = 180㎡、南側に道路。建物を北へ寄せると、南に4.9mの空地ができる。ここが外まわりの場所。

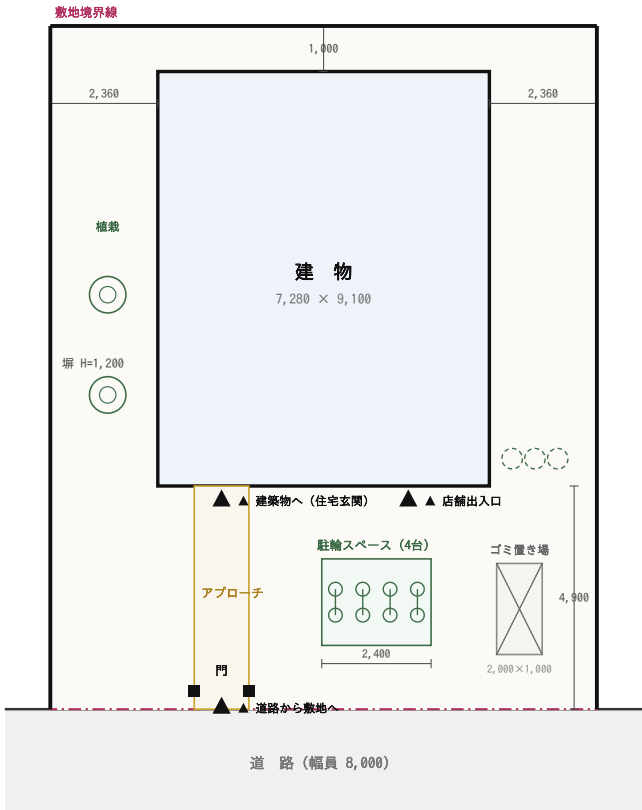

配置図に「文字で」書きこむもの

- 敷地境界線と建築物との距離**
2,360 / 2,360 / 1,000 / 4,900
- 道路の幅員**
道路 (幅員 8,000)
- ▲印**
道路から敷地へ/建築物への出入口すべて
- アプローチ**
道路から玄関までの道すじ
- 駐輪スペース**
「駐輪スペース (4台)」と台数まで
- ゴミ置き場**
要求されたら必ず。2,000×1,000
- 門・塀・植栽**
塀は「H=1,200」と高さも
- 玄関の土間の高さ**
「GL+400」など、地盤面からの高さ (ポーチも)
- 玄関ホールの床高**
「GL+550」
- 方位 (N)**
敷地図と同じ向きに

★ 店舗の前に門・塀を置かない
客が入れなくなる。門は住宅の玄関の正面だけ。
店舗の前は開けて、駐輪スペースを置く。

★ 床面積に算入しないもの
玄関ポーチ・バルコニー・駐輪スペース。面積表の数字は変わらない。

★ 外まわりは配点も時間も小さい。でも「描いていない」は要求図書の不足になる。最後に必ず10分残す。

建物を北へ寄せると、南に4.9mの空地ができる。外まわりはぜんぶここに入る。

置き場所の決め方は、3つだけ

- 住宅の玄関の正面 → アプローチと門。道路から玄関まで、まっすぐ1本。幅1,200くらいの帯を描いて「アプローチ」と書く

2. 店舗の前 → 駐輪スペース。お客さんが自転車来るので、店舗出入口のそば。門や塀は置かない
3. 残った横のあき → ゴミ置き場と植栽。ゴミ置き場は道路から出しやすく、出入口から離れた所。植栽は空いたところへ

店舗の前に門・塀を置かない。これは「よかれと思って」やりがちなミスです。門と塀で囲むと、お客さんが店に入れません。併用住宅の外まわりは、店舗側は開けて、住宅側だけ囲うのが原則です。

3. 配置図に「文字で」書きこむもの

外まわりは、絵だけでは点になりません。文字で書いてあることが採点されます。

1. 敷地境界線と建築物との距離 — 型なら 2,360/2,360/1,000/4,900
2. 道路の幅員 — 「道路（幅員 8,000）」
3. ▲印 — 道路から敷地への出入口、建築物への出入口すべてに
4. アプローチ — 道路から玄関までの道すじ
5. 駐輪スペース — 「駐輪スペース（4台）」と台数まで
6. ゴミ置き場 — 要求されたら必ず。指定寸法があればその数字も
7. 門・塀・植栽 — 塀は「塀 H=1,200」と高さも
8. 玄関の土間部分の地盤面からの高さ — 「GL+400」など（ポーチ「GL+380」も）
9. 玄関ホール（廊下）の床高 — 「GL+550」
10. 方位（N） — 敷地図と同じ向きに

▲印はどこにつけるのか。問題用紙には「道路から敷地及び建築物への出入口には、▲印を付ける」とあります。つまり**2種類**です — 道路から敷地に入るところ（門のあたり）と、建物に入るところ（住宅玄関・店舗出入口）。型なら**3か所**になります。

4. 敷地内の通路（令128条）

これは法規です。屋外への出口から道路まで、通り抜けられる道を確保しなさい、という決まり。

建物	必要な有効幅
原則	1.5m 以上
階数3以下 かつ 延べ面積200㎡未満	90cm 以上

条文はこう書いてあります。「敷地内には、...出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル（階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル）以上の通路を設けなければならない」（令128条）。

ゆるくなる条件は**2つとも満たす必要がある**ところに注意してください。面積だけではありません。

型はどうか。階数**3**（＝3以下なのでセーフ）で、延べ面積は**198.72㎡**（＝200㎡未満なのでセーフ）。両方みたすので**90cm**でも足ります。ただし延べ面積が**200㎡**以上になった瞬間、**1.5m**が必要になります。アプローチを最初から**1,200**で描いておけば、どちらでも通るので、そこで悩む必要がなくなります。

5. 床面積に算入しないもの

玄関ポーチ・バルコニー・駐輪スペースは床面積に入りません。問題用紙に「床面積に算入しない」と明記されます。つまり外まわりをいくら描いても、面積表の数字は変わりません。安心して描いてください。

6. 最後の10分でやること

1. アプローチと門を描いたか
2. 駐輪スペースを台数ぶんの大きさに描き、台数を書いたか
3. ゴミ置き場を描いたか（要求されていれば）

4. 塀を3辺に引き、「H=1,200」と書いたか
5. 植栽をいくつか描いたか
6. ▲印を**3か所**つけたか
7. 敷地境界線と建築物との距離を**4つとも**書いたか
8. 方位（N）を描いたか

順番はアプローチ → 門 → 駐輪 → ゴミ → 塀 → 植栽 → ▲印 → 寸法。どれも四角と丸と文字だけです。あせらず、10分あれば全部入ります。