

今年の試験・旬ネタと、まだ手当てしていなかったこと

「今年だから起きること」を、公式の文書と資格学校の分析から拾い集めました。あわせて、この教材に残っていたまちがい・あいまいなところを直した記録も、最後にまとめてあります。

どうやって調べたか。YouTubeの動画そのものは見られないので、建築技術教育普及センター（試験をやっている団体）の受験要領・合否判定基準・去年の問題用紙と、資格学校（総合資格・日建学院・TAC・製図ラボ）や独学系の解説文を読んで整理しました。公式の文書から取った数字には、出典を書いてあります。

0. 今年の「新しいこと」は3つ

なにが新しい	どういうことか	教材の状態
① 法令集が使える	令和8年から、製図試験の最中に法令集を開いてよくなった。去年までは持ち込めなかった	早見盤に説明あり。 当日の使い方をこのページに追加
② 木造3階建てが初めて	資格学校によると、木造の本試験で3階建ては過去30年で初めて。作図の量が増え、3階建てだけの法律が出てくる	型・図面・記述で対応ずみ。高さの制限の逃がし方をこのページに追加
③ 去年、4人に1人が「重大な不適合」	去年のランクⅣは25.1%。その前の3年は6～11%だった。条件を守れない答案が急に増えた	チェック進行表に「避難経路」と「法令集」の項目を追加

1. 法令集：当日、こう使う

いちばん大事なことを先に言います。法令集は「読む本」ではなく「確かめる本」です。引くのは、迷ったときの1～3か所だけ。ぜんぶ読んでいたら時間がなくなります。

公式の文書には、こう書いてある

「令和8年から、『設計製図の試験』において、試験中に法令集が使用できるようになります。」

建築技術教育普及センター「令和8年 二級建築士試験 受験要領」

「設計製図の試験の法令集チェックは、試験開始後に行います。」

同・受験要領（試験当日のスケジュールの注）

「法令集は、2冊まで使用できます。ただし、使用する法令集に付随する追録、追補、訂正表等がある場合…（追加できる）」 「ホームページ等から法文を印刷したものや法令集をコピーしたものの使用は認めません。」

同・資料4「使用が認められる法令集について」

ということは、ということ

ルール	小学生向けの言い換え
チェックは 試験開始後	11:00に「はじめ」と言われたあとに、係の人が回ってきて法令集を見る。 そのあいだも時計は止まらない 。だから最初の25分（問題文を読む時間）は、法令集がなくても進められるようにしておく。係の人が来たら、さっと渡してさっと受け取る
書けるのは 4種類 だけ	見出し・条文番号・ページ／改正の日付／アンダーライン／○△×。 数字や式や自作の表はダメ 。早見表を貼るのもダメ。ダメなものがあると、判定が出るまで 法令集なしで受ける ことになる
2冊 まで	法令編と告示編に分かれている本は、それぞれ1冊と数える。去年の本でもよい。コピーや印刷した紙はダメ
法令は令和8年1月1日現在	令和7年4月に建築基準法が大きく変わった。 令和8年版の法令集 を使えば安心。古い本を使うなら、変わったところ（下の3節）だけは頭に入れておく

本番で開くのは、この3か所だけにしぼる

いつ	どこを開く	なにを確かめる
問題文を読んだあと	令128条（敷地内の通路） 令126条の6（非常用進入口）	通路の幅は1.5m取れるか。3階に 直径1mの円が入る窓 があるか

エスキスが決まったとき	令112条11項（竪穴区画） 令121条（2つめの階段）	階段まわりを区画するか。3階の部屋の広さなら階段は1本でよい
記述を書くとき	令43条（柱の太さ） 令46条（壁量）	3階建ての1階の柱は 13.5cm 以上。耐力壁をバランスよく

付箋は「**A 必ず貼る**」の**12枚**だけでじゅうぶんです（早見盤の「法令集の補強」の図）。付箋が多いほど、探す時間が長くなります。

2. 木造3階建てだから出てくる「去年までなかった」もの

項目	なにが起きるか	教材のどこ
作図の量	平面図が 3枚 （1・2・3階）、伏図・立面図・部分詳細図。去年より1枚多いのに、時間は同じ5時間	早見盤「5時間の流れ」
直通階段	各階同じ位置に階段を置く。3階の居室から1階の外まで、まっすぐおりられること	型のすべて
竪穴区画	階段まわりを準耐火の壁と防火設備で囲む。「階数3以下・200㎡以内の一戸建て住宅」は免除だが、 併用住宅はグレー 。描いておけば損はない	早見盤・穴うめドリル
代替進入口	3階の道路側に、直径1mの円が入る窓（または幅75cm×高さ1.2m）を10m以内ごとに。ふつうの腰窓でOK	早見盤
1階の柱 13.5cm	令43条2項。型は 120角 + 構造計算で確認 という書き方にしてある。問題文に「柱は135角」と書かれたら、そのとおりに	記述カード
準耐火建築物	準防火地域の木造3階建ては準耐火建築物以上。外壁・軒裏・開口部の防火設備（○防）をセットで	早見盤・部分詳細図
構造計算	木造3階建ては法20条で 構造計算（許容応力度計算） が必要。記述で「構造計算を行い、壁量・偏心・接合金物を確認する」と書けるように	記述カード

令和7年4月の法改正で、ここが変わった

去年の4月に建築基準法が大きく変わりました。製図の答案に直接ひびくのは、次の2つです。

- 「軒の高さ**9m超**」の壁がなくなった。昔は木造で高さ13m超か軒高9m超になると、構造計算適合性判定（お役所の二重チェック）が要る建物になりました。令和7年4月からは「**階数4以上、または高さ16m超**」に変わっています。だから型の軒高9,350は、法律上はふつうの木造3階建てのままです。ただし問題文に「軒の高さ○m以下」と書いてあれば、そちらが絶対。次の節を読んでください
- 構造計算が要る面積が **500㎡超 → 300㎡超** になり、木造2階建てでも確認の審査が省略されなくなった（いわゆる4号特例の縮小）。3階建てはもともと審査の対象なので、答案の書き方は変わりません。記述で「構造計算で安全を確かめる」と言い切ってよい根拠になります

3. 高さの制限：「軒の高さ9m以下」が来たら

去年（木造2階建て）の問題文は、こうでした。


「建築物の最高の高さは10m以下、かつ、軒の高さは7m以下とする。」

令和7年 二級建築士 設計製図の試験 問題用紙 (2)イ

2階建てで「10mと7m」なら、3階建てでは「**11mと9.5m**」か「**10mと9m**」あたりが考えられます。この教材の型は軒高**9,350**・最高**10,806**なので、**9.5m・11m**なら通り、**9m・10m**なら通りません。そのときの逃がし方を、1つ決めておきます。

「軒の高さ9m以下」が来たら、階高を少しずつ下げる

左：この教材の型 / 右：逃がし方の一例。数字はぜんぶ GL（地面）からの高さ

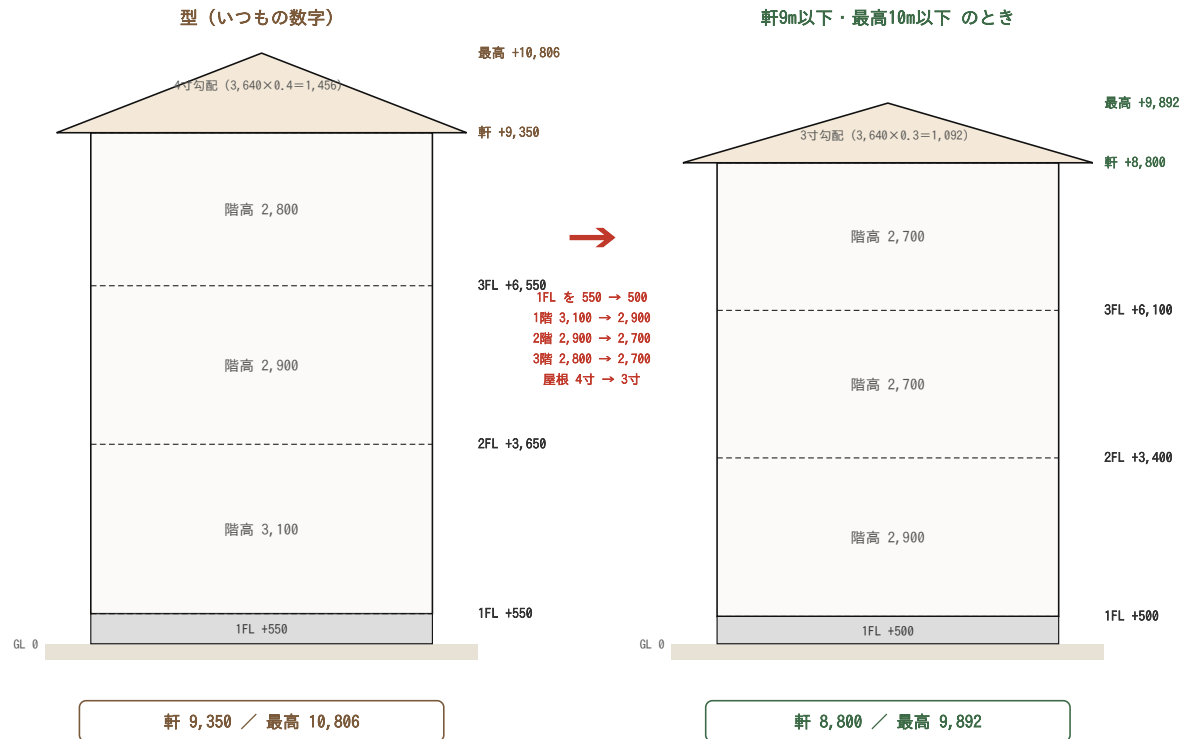

天井高は 1階2,500・2階2,300・3階2,300 になる（法律の最低は2,100）。1FLを450まで下げると基礎の立上りが地上271になり、告示の300以上を割るので500で止める。

階高を100～200ずつ下げ、1FLを500に、屋根を3寸にする。これで軒8,800・最高9,892。

変えるところ	型	9m・10m版	ひとこと
1FL（地面からの高さ）	550	500	部分詳細図の積み上げは $321 + 20 + 120 + 24 + 15$ 。450まで下げると基礎の立上りが地上271になり、告示の 300以上 を割るので500で止める
1階の階高	3,100	2,900	天井高2,500。店舗でもふつつ
2階の階高	2,900	2,700	天井高2,300
3階の階高	2,800	2,700	天井高2,300（法律の最低は2,100）
屋根の勾配	4寸	3寸	$3,640 \times 0.3 = 1,092$


軒の高さ	9,350	8,800	500 + 2,900 + 2,700 + 2,700
最高の高さ	10,806	9,892	8,800 + 1,092

階段は変えなくてよい。階高2,900でも、型の階段（蹴上207×15段＝3,105）は 蹴上を194（2,900÷15）にすればそのまま入ります。2階・3階は180（2,700÷15）。段数は同じ15段。問題文に「蹴上180以下」が来たときだけ、早見盤の回り階段の話になります。

4. 去年、4人に1人が「重大な不適合」だった

「重大な不適合」で落ちた人の割合（ランクⅣ）

出典：建築技術教育普及センター「設計製図の試験」の合否判定基準等について（令和4～7年）

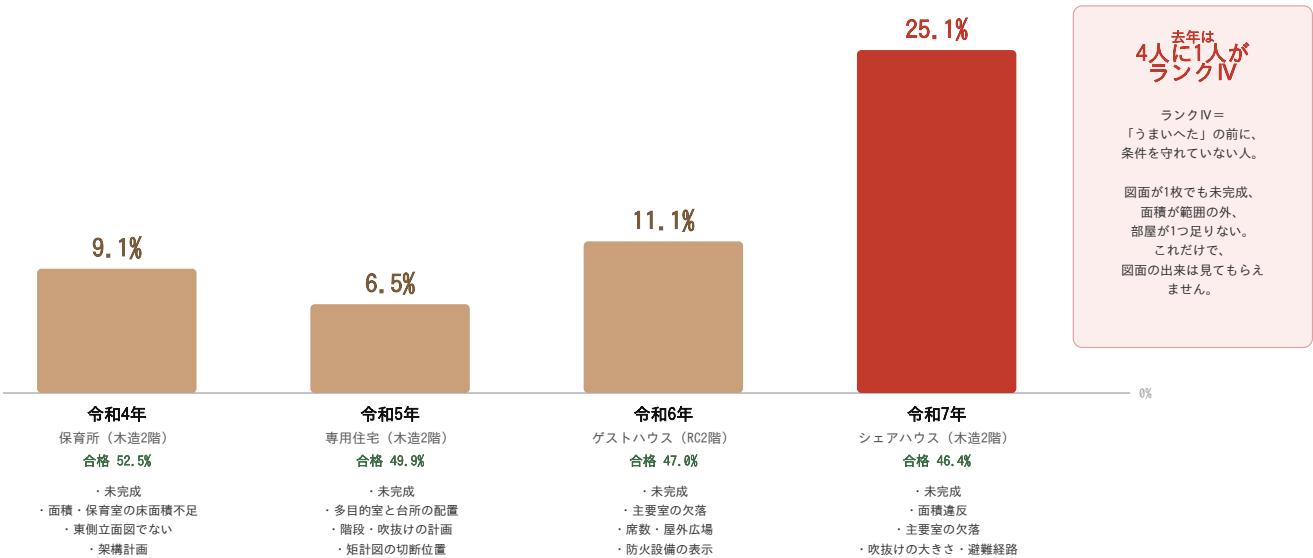

棒の下は、その年に「多かった」と公表された落ち方。毎年いちばん上に「未完成」がある。

ランクⅣ＝設計条件・要求図書に対する重大な不適合。図面の出来を見てもらう前に落ちる。

公式が「多かった」と書いた去年の落ち方は、 未完成／面積違反／主要室の欠落／設計条件違反（吹抜けの大きさ、LDK・交流スペースの計画、避難経路）です。このうち今年も同じ形で来るのは、次の4つです。

去年の落ち方	今年の形	ふせぎ方
--------	------	------

未完成	図面が1枚多いので、いちばん起きやすい。3階平面図か部分詳細図が白紙のまま16:00	早見盤の時間割を守る。 15:45 には手を止めて確認
面積違反	「〇㎡以上△㎡以下」を外す。3階建ては×3なので、1マスのズレが2.5㎡	マス数で計算（80マス×3＝198.72）。エスキスの段階で検算
主要室の欠落	店舗の「売場・レジ・バックヤード」、住宅の「LDK・寝室・子ども室」を指定の階に置き忘れる	要求室の表に✓を入れながらエスキス
避難経路	去年は「バルコニーから道路まで有効1.5mの空地と避難経路」が条件だった。今年は3階建てなので、敷地内通路 1.5m と 3階の窓 （代替進入口）が同じ役目	1階平面図で出入口▲から道路まで1.5mの通路を先に描く

今年の「重大な不適合」は、たぶんこの6つ

毎年ほぼ同じ形で公表されるので、去年のものを今年の課題に置きかえました。

1. 木造**3階建て**でないもの（2階建てで描いたら、それだけでアウト）
2. 要求図書のうち**図面が1面以上未完成**
3. **図面相互の重大な不整合**（上下階の柱・階段・窓のズレ）
4. **面積等の不適合**（去年からこの書き方。延べ面積だけでなく、指定された室の面積も）
5. **要求室の欠落**または**設置階のちが**い
6. 著しく非常識な計画（階段がない、店に入口がない など）

5. 去年の問題文にあった「今年も来そうな条件」

去年の条件（原文の要約）	今年にひびくこと
屋外施設：屋外テラス、敷地内の通路（有効1.5m）、駐輪10台、ゴミ置き場2,000×1,000	外まわりずかんの大きさで対応ずみ。駐輪は「10台」のように 台数 が大きいことがある

「火打梁の代わりに構造用面材による床組とする場合には、構造用面材の種類・厚さ・釘の種類・打ち付け間隔を明記する」	教材は 火打梁で描く （書くことが少なくて安全）。面材にするなら「構造用合板 t=24、N75@150」まで書く
計画の要点：上下階の床衝撃音・騒音対策／耐力壁の仕様・倍率・配置の工夫	今年は「店と住まいの音」「3階建ての耐力壁のバランス」に置きかわる可能性が高い。穴うめドリルにあり
「耐力壁は、必要な量をバランスよく配置する」	四分割法の言葉（外周の1/4ずつに壁を）を記述で使えるように
立面図は「南側」／最高の高さを記入	今年は 道路側（商店街側）の立面図 が来る可能性が高い。どちらでも描けるように

6. 今回直した、教材のまちがい・あいまいなところ

どこ	まえ	あと
早見盤の法令集の図・外まわりずかんの表	敷地内通路「200㎡未満は90cm」	「 階数3以下かつ200㎡未満は90cm 」（令128条の原文どおり、条件は2つ）
丸ごと解説 1章の図	「答案用紙には、この7つが載る」	「この教材の練習用紙（1枚目）にある7つの枠」。本番は A2横1枚 に全部が載る
練習用紙3枚目の注	「計画の要点等は、別の用紙に…」	本番では 答案用紙の中の罫線 に書く。練習用紙にないので別の紙で練習、と明記
凡例の図（部材ずかん・丸ごと解説・早見盤）	「棟木」	本物の答案用紙どおり「 棟木・小屋束 」。寸法欄に書くのは棟木の分だけ
部分詳細図の描き方 9章	「軒の高さ9.5m以下」が決まりのように読めた	それは 教材の予想問題の値 。本番の数字は問題用紙で決まる、と注記。9m版の逃がし方はこのページ

穴うめドリル	「1/7」が「1」と表示されて正解にならない	区切り文字を変えて修正ずみ（前回）
--------	------------------------	-------------------

教材が「決めつけている」ところ（本番で必ず問題文を見る）

決めつけ	本当は
伏図は「3階床伏図」と「小屋伏図」の2枠	本物の答案用紙は 1枠 （「2階床伏図 兼 1階小屋伏図」のような書き方）だった年が多い。どの階の伏図かは 当日の問題文 で決まる
高さは「11m以下・軒9.5m以下」	予想。9m・10mなら3節の逃がし方
近隣商業地域＋準防火地域	予想。「防火・準防火の指定なし」なら準耐火の話が消える
竪穴区画を描く	免除される読み方もあるが、描いて減点はまず考えられない
部分詳細図の横幅は柱心から1,000（片側5目盛）	去年の問題文の指定。今年も同じ書き方の見込みだが、当日の数字が優先

7. まだやっていなかったこと（やることリスト）

チェックはこの端末に保存されます。

- ☐ **法令集** 令和8年版の法令集を1冊用意した（2冊まで）。付箋は「A 必ず貼る」の12枚だけ
- ☐ **法令集** 書き込みが4種類（見出し・日付・線・○△×）だけか、1ページずつ確認した。早見表・数字は消した
- ☐ **法令集** 令128条・令126条の6・令112条11項・令121条・令43条・令46条を、**30秒以内**に開ける
- ☐ **法令集** 「法令集チェックは開始後」なので、最初の25分は法令集なしで問題文を読み切る練習をした
- ☐ **高さ** 「軒9m以下・最高10m以下」版の高さ（500／2,900／2,700／2,700／3寸）を1回、立面図で描いた
- ☐ **高さ** そのときの部分詳細図の積み上げ（321＋20＋120＋24＋15＝500）を1回描いた
- ☐ **避難** 1階平面図で、出入口▲から道路まで**有効1.5m**の通路を先に描く手順を、型に組みこんだ

- ☐ **避難** 3階の道路側の窓が「直径1mの円が入る」大きさ（幅1,000以上×高さ1,000以上）になっている
- ☐ **避難** 階段が3階から1階の出入口までまっすぐ（直通階段）で、各階同じ位置
- ☐ **面積** 「面積等の不適合」=延べ面積だけでなく、**指定された室の面積**も範囲内か確かめる手順を加えた
- ☐ **立面** 南側と道路側、**どちらの立面図でも**描けるように、両方1回ずつ描いた
- ☐ **記述** 「店と住まいの音」「3階建ての耐力壁のバランス（四分割）」「構造計算で確かめる」の3つを、自分の言葉で書けた
- ☐ **通し** A2 1枚に全部を描く通し練習を、本番までにあと**2回**

8. 出典

- 建築技術教育普及センター「令和8年 二級建築士試験 受験要領」（法令集の使用・資料4）
- 同「設計製図の試験」の合否判定基準等について（令和4年・5年・6年・7年）
- 同 令和7年 二級建築士「設計製図の試験」問題用紙・標準解答例・答案用紙
- 総合資格学院／日建学院／TAC／製図ラボ／全日本建築士会／独学合格チャンネル（note）の令和8年課題分析
- 令和7年4月施行の建築基準法改正（構造計算の合理化、4号特例の縮小）の解説記事（環境・省エネルギー計算センター ほか）