

今年の試験・旬ネタと、まだ手当てしていなかったこと

「今年だから起きること」を、公式の文書と資格学校の分析から拾い集めました。あわせて、この教材に残っていたまちがい・あいまいなところを直した記録も、最後にまとめてあります。

どうやって調べたか。正直に書きます。一次資料で確認できたのは、建築技術教育普及センターの「令和8年 二級建築士試験 受験要領」だけです（[PDF](#)）。法令集が使えること・試験の時刻・携行品・不正行為は、ここから直接引いています。去年の問題用紙の引用、過去の合否判定基準の数字、資格学校の分析は、現物を確認できていません（公式サイトの過去問掲載は平成28年分まで）。広く出回っている内容にもとづく私の記憶・推定なので、数字や年が違っている可能性があります。確認できていないところには、そのつど印を付けました。

0. 今年の「新しいこと」は3つ

なにが新しい	どういうことか	教材の状態
① 法令集が使える	令和8年から、製図試験の最中に法令集を開いてよくなった。去年までは持ち込めなかった	早見盤に説明あり。 当日の使い方をこのページに追加
② 木造3階建てが初めて	木造の本試験で3階建ては近年は例がないとされています（「過去30年で初めて」という言い方をよく見かけますが、一次資料では確認できていません）。作図の量が増え、3階建てだけの法律が出てくるのは確かです	型・図面・記述で対応ずみ。高さの制限の逃がし方をこのページに追加
③ 去年、4人に1人が「重大な不適合」	去年のランクⅣは25.1%。その前の3年は6～11%だった。条件を守れない答案が急に増えた	チェック進行表に「避難経路」と「法令集」の項目を追加

1. 法令集：当日、こう使う

いちばん大事なことを先に言います。法令集は「読む本」ではなく「確かめる本」です。引くのは、迷ったときの1〜3か所だけ。ぜんぶ読んでいたら時間がなくなります。

公式の文書には、こう書いてある

「令和8年から、『設計製図の試験』において、試験中に法令集が使用できるようになります。」

建築技術教育普及センター「令和8年 二級建築士試験 受験要領」

「設計製図の試験の法令集チェックは、試験開始後に行います。」

同・受験要領（試験当日のスケジュールの注）

「法令集は、2冊まで使用できます。ただし、使用する法令集に付随する追録、追補、訂正表等がある場合…（追加できる）」「ホームページ等から法文を印刷したものや法令集をコピーしたものの使用は認めません。」

同・資料4「使用が認められる法令集について」

ということは、こういうこと

ルール	小学生向けの言い換え
チェックは試験開始後	11:00に「はじめ」と言われたあとに、係の人が回ってきて法令集を見る。そのあいだも時計は止まらない。だから最初の25分（問題文を読む時間）は、法令集がなくても進められるようにしておく。係の人が来たら、さっと渡してさっと受け取る
書けるのは4種類だけ	見出し・条文番号・ページ／改正の日付／アンダーライン／○△×。数字や式や自作の表はダメ。早見表を貼るのもダメ。ダメなものがあると、判定が出るまで法令集なしで受けることになる
2冊まで	法令編と告示編に分かれている本は、それぞれ1冊と数える。去年の本でもよい。コピーや印刷した紙はダメ
法令は令和8年1月1日現在	令和7年4月に建築基準法が大きく変わった。令和8年版の法令集を使えば安心。古い本を使うなら、変わったところ（下の3節）だけは頭に入れておく

本番で開くのは、この3か所だけにしぼる

いつ	どこを開く	なにを確かめる
問題文を読んだあと	令128条（敷地内の通路） 令126条の6（非常用進入口）	通路の幅は1.5m取れるか。3階に 直径1mの円が入る窓 があるか
エスキスが決まったとき	令112条11項（竖穴区画） 令121条（2つめの階段）	階段まわりを区画するか。3階の部屋の広さなら階段は1本でよいか
記述を書くとき	令43条（柱の太さ） 令46条（壁量）	3階建ての1階の柱は 13.5cm 以上。耐力壁をバランスよく

付箋は「**A 必ず貼る**」の**12枚**だけでじゅうぶんです（早見盤の「法令集の補強」の図）。付箋が多いほど、探す時間が長くなります。

2. 木造3階建てだから出てくる「去年までなかった」もの

項目	なにが起きるか	教材のどこ
作図の量	平面図が 3枚 （1・2・3階）、伏図・立面図・部分詳細図。去年より1枚多いのに、時間は同じ5時間	早見盤「5時間の流れ」
直通階段	各階同じ位置に階段を置く。3階の居室から1階の外まで、まっすぐおりられること	型のすべて
竖穴区画	階段まわりを準耐火の壁と防火設備で囲む。「階数3以下・200㎡以内の一戸建て住宅」は免除だが、 併用住宅はグレー 。描いておけば損はない	早見盤・穴うめドリル
代替進入口	3階の道路側に、直径1mの円が入る窓（または幅75cm×高さ1.2m）を10m以内ごとに。ふつうの腰窓でOK	早見盤
1階の柱 13.5cm	令43条2項。型は 120角 + 構造計算で確認 という書き方にしてある。問題文に「柱は135角」と書かれたら、そのとおりに	記述カード

準耐火建築物	準防火地域の木造3階建ては準耐火建築物以上。外壁・軒裏・開口部の防火設備（〇防）をセットで	早見盤・部分詳細図
構造計算	木造3階建ては法20条で構造計算（許容応力度計算）が必要。記述で「構造計算を行い、壁量・偏心・接合金物を確認する」と書けるように	記述カード

令和7年4月の法改正で、ここが変わった

- 去年の4月に建築基準法が大きく変わりました。製図の答案に直接ひびくのは、次の2つです。
- 「軒の高さ**9m超**」の壁がなくなった。昔は木造で高さ13m超か軒高9m超になると、構造計算適合性判定（お役所の二重チェック）が要る建物になりました。令和7年4月からは「**階数4以上、または高さ16m超**」に変わっています。だから型の軒高9,350は、法律上はふつうの木造3階建てのままです。ただし問題文に「軒の高さ〇m以下」と書いてあれば、そちらが絶対。次の節を読んでください
 - 構造計算が要る面積が **500㎡超 → 300㎡超** になり、木造2階建てでも確認の審査が省略されなくなった（いわゆる4号特例の縮小）。3階建てはもともと審査の対象なので、答案の書き方は変わりません。記述で「構造計算で安全を確かめる」と言い切ってよい根拠になります

3. 高さの制限：「軒の高さ9m以下」が来たら

去年（木造2階建て）の問題文は、こうでした。


「建築物の最高の高さは〇m以下、かつ、軒の高さは〇m以下とする。」という形の指定が、ほぼ毎年つきます。木造2階建ての年は「10mと7m」くらいでした。

※ 問題用紙の現物は確認できていません（記憶にもとづく推定）。当日の数字が絶対です。

2階建てで「10mと7m」なら、3階建てでは「**11mと9.5m**」か「**10mと9m**」あたりが考えられます。この教材の型は軒高**9,350**・最高**10,806**なので、**9.5m・11m**なら通り、**9m・10m**なら通りません。そのときの逃がし方を、1つ決めておきます。

「軒の高さ9m以下」が来たら、階高を少しずつ下げる

左：この教材の型 / 右：逃がし方の一例。数字はぜんぶ GL（地面）からの高さ

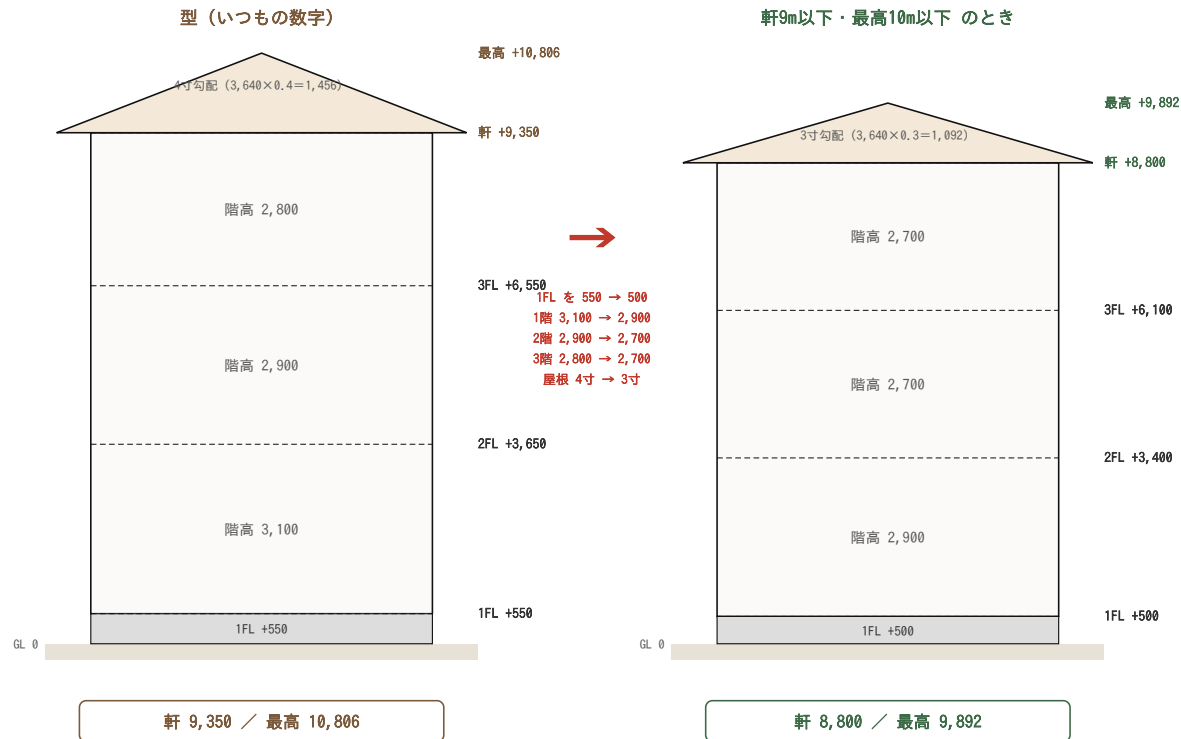

天井高は 1階2,500・2階2,300・3階2,300 になる（法律の最低は2,100）。1FLを450まで下げると基礎の立上りが地上271になり、告示の300以上を割るので500で止める。

階高を100～200ずつ下げ、1FLを500に、屋根を3寸にする。これで軒8,800・最高9,892。

変えるところ	型	9m・10m版	ひとこと
1FL（地面からの高さ）	550	500	部分詳細図の積み上げは $321 + 20 + 120 + 24 + 15$ 。450まで下げると基礎の立上りが地上271になり、告示の 300以上 を割るので500で止める
1階の階高	3,100	2,900	天井高2,500。店舗でもふつつ
2階の階高	2,900	2,700	天井高2,300
3階の階高	2,800	2,700	天井高2,300（法律の最低は2,100）
屋根の勾配	4寸	3寸	$3,640 \times 0.3 = 1,092$

軒の高さ	9,350	8,800	500 + 2,900 + 2,700 + 2,700
最高の高さ	10,806	9,892	8,800 + 1,092

階段の形は変えなくてよい。折り返し・2マス×4マス・踏面227.5はそのまま。段数を階高に合わせて選びなおすだけです。

・1階 階高2,900 → **15段**で蹴上193.3 (型は3,100・15段で206.7)


・2階 階高2,700 → **13段**で蹴上207.7 (型は2,900・14段で207.1)

どれも令23条の蹴上230以下・踏面150以上を満たします。凡例や平面図の「UP ○段 (蹴上○/踏面227.5)」の数字だけ書きかえてください。問題文に「蹴上180以下」が来たときだけ、早見盤の回り階段の話になります。

4. 去年、4人に1人が「重大な不適合」だった

「重大な不適合」で落ちた人の割合（ランクⅣ）

出典：建築技術教育普及センター「設計製図の試験」の合否判定基準等について（令和4～7年）

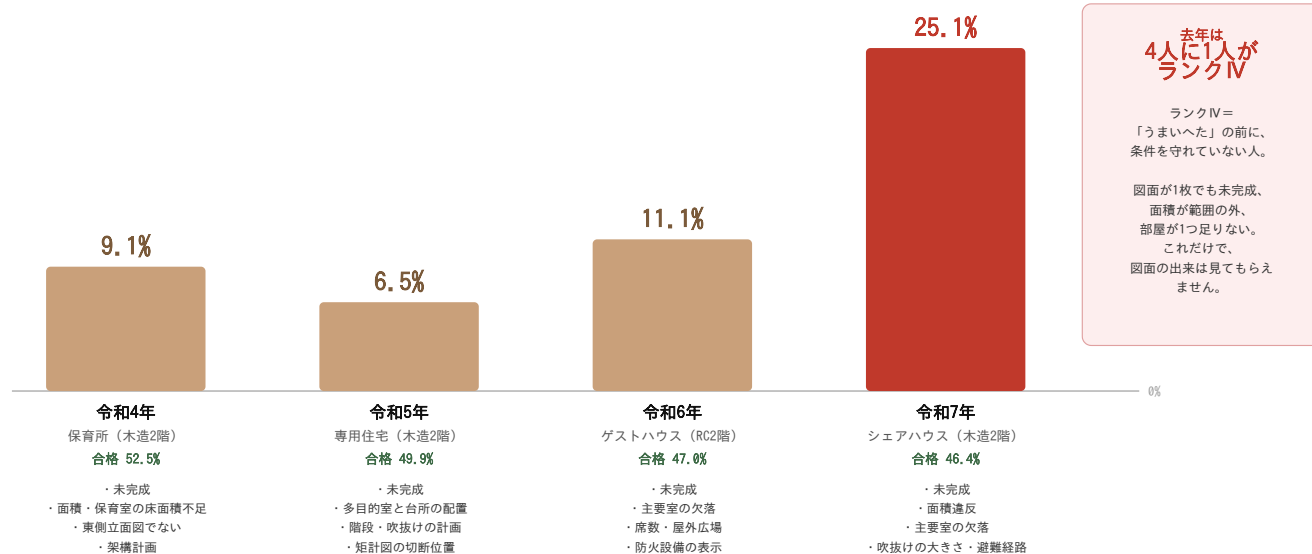

棒の下は、その年に「多かった」と公表された落ち方。毎年いちばん上に「未完成」がある。

ランクⅣ＝設計条件・要求図書に対する重大な不適合。図面の出来を見てもらう前に落ちる。

公式が「多かった」と書いた去年の落ち方は、**未完成／面積違反／主要室の欠落／設計条件違反**（吹抜けの大きさ、**LDK・交流スペース**の計画、**避難経路**）です。このうち今年も同じ形で来るのは、次の4つです。

去年の落ち方	今年の形	ふせぎ方
未完成	図面が1枚多いので、いちばん起きやすい。3階平面図か部分詳細図が白紙のまま16:00	早見盤の時間割を守る。 15:45には手を止めて確認
面積違反	「〇㎡以上△㎡以下」を外す。3階建ては×3なので、1マスのズレが2.5㎡	マス数で計算（80マス×3＝198.72）。エスキスの段階で検算
主要室の欠落	店舗の「売場・レジ・バックヤード」、住宅の「LDK・寝室・子ども室」を指定の階に置き忘れる	要求室の表に✓を入れながらエスキス
避難経路	去年は「バルコニーから道路まで有効1.5mの空地と避難経路」が条件だった。今年は3階建てなので、敷地内通路 1.5m と 3階の窓（代替進入口） が同じ役目	1階平面図で出入口▲から道路まで1.5mの通路を先に描く

今年の「重大な不適合」は、たぶんこの6つ

毎年ほぼ同じ形で公表されるので、去年のものを今年の課題に置きかえました。

1. 木造**3階建て**でないもの（2階建てで描いたら、それだけでアウト）
2. 要求図書のうち**図面が1面以上未完成**
3. 図面相互の**重大な不整合**（上下階の柱・階段・窓のズレ）
4. **面積等の不適合**（去年からこの書き方。延べ面積だけでなく、指定された室の面積も）
5. **要求室の欠落**または**設置階のちがひ**
6. 著しく非常識な計画（階段がない、店に入口がない など）

5. 去年の問題文にあった「今年も来そうな条件」

去年の条件（原文の要約）	今年にひびくこと
屋外施設：屋外テラス、敷地内の通路（有効1.5m）、駐輪10台、ゴミ置き場2,000×1,000	外まわりずかんの大きさで対応ずみ。駐輪は「10台」のように 台数 が大きいことがある

「火打梁の代わりに構造用面材による床組とする場合には、構造用面材の種類・厚さ・釘の種類・打ち付け間隔を明記する」	教材は 火打梁で描く （書くことが少なくて安全）。面材にするなら「構造用合板 t=24、N75@150」まで書く
計画の要点：上下階の床衝撃音・騒音対策／耐力壁の仕様・倍率・配置の工夫	今年は「店と住まいの音」「3階建ての耐力壁のバランス」に置きかわる可能性が高い。穴うめドリルにあり
「耐力壁は、必要な量をバランスよく配置する」	四分割法の言葉（外周の1/4ずつに壁を）を記述で使えるように
立面図は「南側」／最高の高さを記入	今年は 道路側（商店街側）の立面図 が来る可能性が高い。どちらでも描けるように

6. 今回直した、教材のまちがい・あいまいなところ

どこ	まえ	あと
早見盤の法令集の図・外まわりずかんの表	敷地内通路「200㎡未満は90cm」	「 階数3以下かつ200㎡未満は90cm 」（令128条の原文どおり、条件は2つ）
丸ごと解説 1章の図	「この教材の 練習用紙（1枚目） にある7つの枠」 — 図の中身は練習用紙ではなく 標準解答例の1枚目 だった	「この教材の 標準解答例・1枚目 にある7つの枠」に直した。練習用紙（A3横4枚）の枠の割り方もその場書き足した
練習用紙に 計画の要点等の欄がなかった	「別の紙に罫線を引いて練習する」と逃げていた	4枚目を追加 。①②③＋④予備の罫線欄と、「図示しなさい」用の方眼欄。2・3枚目にも受験番号・氏名のらんを入れた
標準解答例 B～F	平面図しかなく、立面図・伏図・部分詳細図が「Aと同じ」の一言で省かれていた	建物ごとに 床伏図・小屋伏図・南側立面図 を描き直し、6セットとも要求図書をそろえた。最高の高さも間口から計算し直した（B 10,988／C 10,624）

道具リスト・本番の進め方	「鉛筆は2B～Bを6本」「時計はアナログ」	受験要領は 黒鉛筆 HB又はB程度 。2B・3Bは規定外なので、太さは なぞる回数 で作る。時計は「小型で時計機能のみ」ならデジタルでもよい。ペンケース・メモ用紙・トレーシングペーパー・点線スケール・耳栓は持ち込み不可
凡例の図（部材ずかん・丸ごと解説・早見盤）	「棟木」	本物の答案用紙どおり「 棟木・小屋束 」。寸法欄に書くのは棟木の分だけ
部分詳細図の描き方 9章	「軒の高さ9.5m以下」が決まりのように読めた	それは 教材の予想問題の値 。本番の数字は問題用紙で決まる、と注記。9m版の逃がし方はこのページ
穴うめドリル	「1/7」が「1」と表示されて正解にならない	区切り文字を変えて修正ずみ（前回）

教材が「決めつけている」ところ（本番で必ず問題文を見る）

決めつけ	本当は
伏図は「3階床伏図」と「小屋伏図」の2枠	本物の答案用紙は 1枠 （「2階床伏図 兼 1階小屋伏図」のような書き方）だった年が多い。どの階の伏図かは 当日の問題文 で決まる
高さは「11m以下・軒9.5m以下」	予想。9m・10mなら3節の逃がし方
近隣商業地域+準防火地域	予想。「防火・準防火の指定なし」なら準耐火の話が消える
竪穴区画を描く	免除される読み方もあるが、描いて減点はまず考えられない
部分詳細図は「基礎から2階の床まで」	予想 。令和元年（木造）は 軒先まわり 、令和3年（RC）は バルコニー を切らせた。どこを切るかは当日の問題文。軒先の型は 描き方 1-2

部分詳細図の横幅は柱心から1,000（片側5目盛）

確認できていません。問題文に幅の指定がないことも多い。指定がなければ柱心から左右1,000ずつで描いておけば足りる、という教材の決めごとです

7. まだやっていなかったこと（やることリスト）

チェックはこの端末に保存されます。

- ☐ **法令集** 令和8年版の法令集を1冊用意した（2冊まで）。付箋は「A 必ず貼る」の12枚だけ
- ☐ **法令集** 書き込みが4種類（見出し・日付・線・○△×）だけか、1ページずつ確認した。早見表・数字は消した
- ☐ **法令集** 令128条・令126条の6・令112条11項・令121条・令43条・令46条を、**30秒以内**に開ける
- ☐ **法令集** 「法令集チェックは開始後」なので、最初の25分は法令集なしで問題文を読み切る練習をした
- ☐ **高さ** 「軒9m以下・最高10m以下」版の高さ（500／2,900／2,700／2,700／3寸）を1回、立面図で描いた
- ☐ **高さ** そのときの部分詳細図の積み上げ（321＋20＋120＋24＋15＝500）を1回描いた
- ☐ **高さ** 部分詳細図の軒先まわり版（軒桁・垂木・母屋・屋根の4層・羽子板ボルト・天井断熱）を1回描いた。切断位置は3階平面図に打つ
- ☐ **避難** 1階平面図で、出入口▲から道路まで有効**1.5m**の通路を先に描く手順を、型に組みこんだ
- ☐ **避難** 3階の道路側の窓が「直径1mの円が入る」大きさ（幅1,000以上×高さ1,000以上）になっている
- ☐ **避難** 階段が3階から1階の出入口までまっすぐ（直通階段）で、各階同じ位置
- ☐ **面積** 「面積等の不適合」＝延べ面積だけでなく、**指定された室の面積**も範囲内か確かめる手順を加えた
- ☐ **立面** 南側と道路側、**どちらの立面図でも**描けるように、両方1回ずつ描いた
- ☐ **記述** 「店と住まいの音」「3階建ての耐力壁のバランス（四分割）」「構造計算で確かめる」の3つを、自分の言葉で書けた
- ☐ **通し** A2 1枚に全部を描く通し練習を、本番までにあと**2回**

8. 出典

- 建築技術教育普及センター「令和8年 二級建築士試験 受験要領」（法令集の使用・資料4）
- 同「設計製図の試験」の合否判定基準等について（令和4年・5年・6年・7年）
- 同 令和7年 二級建築士「設計製図の試験」問題用紙・標準解答例・答案用紙
- 総合資格学院／日建学院／TAC／製図ラボ／全日本建築士会／独学合格チャンネル（note）の令和8年課題分析
- 令和7年4月施行の建築基準法改正（構造計算の合理化、4号特例の縮小）の解説記事（環境・省エネルギー計算センター ほか）