

設計課題 「商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）」

問題用紙 予想問題A 南側道路（本命）

1. 設計条件

ある地方都市の商店街において、パン屋を営む夫婦とその子ども2人が住むための併用住宅を計画する。

計画に当たっては、次の①～③に特に留意する。

- ・① 店舗部分と住宅部分の動線が交錯しないようにする。
- ・② 木造3階建てであることを踏まえ、構造上のバランスに配慮する。
- ・③ 防火及び避難に配慮する。

(1) 敷地

ア. 形状、道路との関係、方位等は、下に示す敷地図のとおりである。

イ. 近隣商業地域内にあり、準防火地域に指定されている。

ウ. 建蔽率の限度は80%、容積率の限度は300%である。

工. 地形は平坦で、道路及び隣地との高低差はなく、地盤は良好である。

オ. 電気、都市ガス、上水道及び公共下水道は完備している。

(2) 構造、階数、建築物の高さ等

ア. 木造3階建てとする。

イ. 建築物の最高の高さは11m以下、かつ、軒の高さは9.5m以下とする。

ウ. 耐力壁（構造耐力上有効な壁）は、必要な量をバランスよく配置する。

(3) 延べ面積等

ア. 延べ面積は、「 180m^2 以上、 200m^2 以下」とする。

イ. 玄関ポーチ、バルコニー、駐輪スペース等は、床面積に算入しない。

(4) 人員構成等

夫婦（40歳代）

(5) 要求室等

設置階	室名等	特記事項
1階	店舗売場	ア、25㎡以上とする。 イ、道路に面して出入口を設ける。 ウ、陳列棚及びレジカウンターを設ける。
	厨房・作業場	ア、9㎡以上とする。 イ、店舗売場に隣接させ、直接行き来できるようにする。 ウ、流し台、調理台、作業台及びオープンを設ける。
	スタッフルーム	ア、6㎡以上とする。 イ、従業員の更衣及び休憩に使用する。
	店舗用便所	ア、来客が利用できるものとする。 イ、洋式便器及び手洗い器を設ける。
	倉庫	・商品及び材料を保管する。
	玄関	ア、住宅部分の玄関とし、道路から直接出入りできるものとする。 イ、下足入れを設ける。
2階	居間・食事室・台所	ア、1室にまとめ、25㎡以上として計画する。 イ、ソファア、テーブル及び椅子（計4席以上）を設ける。 ウ、台所設備機器（流し台・調理台・コンロ台・冷蔵庫等）を設ける。
	和室	ア、6畳以上とする。 イ、居間に隣接させ、直接行き来できるようにする。 ウ、押入れを設ける。
	浴室・洗面脱衣室	・浴室には浴槽、洗面脱衣室には洗面台及び洗濯機を設ける。
	便所	・洋式便器を設ける。
	家事室	・納戸を兼ねてもよい。
3階	夫婦寝室	ア、13㎡以上とする。 イ、洋室とし、ベッド（計2台）及び収納を設ける。
	子ども室	ア、2室（各8㎡以上）設け、いずれも同じ広さとする。 イ、いずれも洋室とし、ベッド、机及び収納を設ける。
	便所	・洋式便器を設ける。
	納戸	


(注1) 各要求室等においては、床面積・広さの指定がない場合、床面積は適宜とする。

(注2) 階段は、安全を確保するために、踊場を設ける。

(6) 屋外施設等

屋外に下表のものを計画する。

駐軸スペース	・ 4 台分を設ける。
門・堀・植栽等	

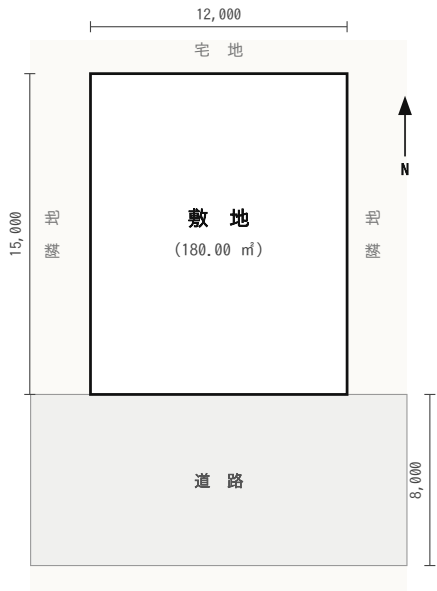

2. 要求図書

- ・ a. 答案用紙の定められた枠内に、下表の要求図書を記すする。（寸法線は、枠外にはみだして記入してもよい。）
- ・ b. 図面は黒鉛筆仕上げとする。（定規を用いなくてもよい。）
- ・ c. 記入寸法の単位は、mmとする。なお、答案用紙の1目盛は、4.55mm（部分詳細図にあっては、10mm）である。
- ・ d. シックハウス対策のための機械換気設備等は、記入しなくてよい。

※ この問題用紙は、公表されている過去問（令和4～7年）の様式にならって作成した予想問題です。本物の試験問題ではありません。

〔注意事項〕試験問題を十分に読んでうえて、「設計製図の試験」に臨むようにしてください。なお、建築基準法等の関係法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計と条件に
対して解答内容が不十分な場合には、「設計条件・要求図書に対する重大な不適合」と判断されます。

下 書 欄

(目盛4.55mm)