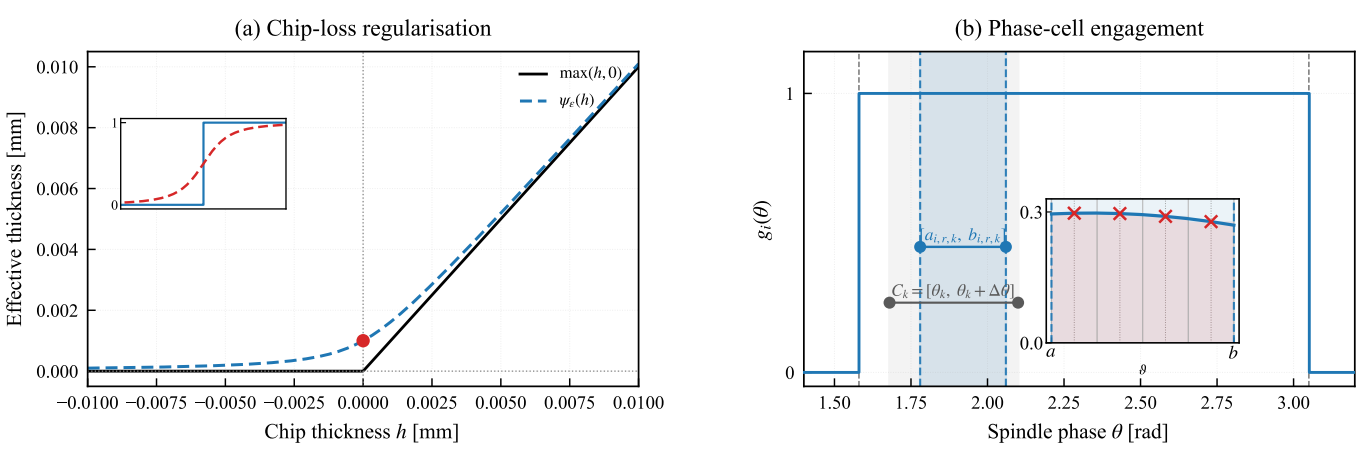
(a) Chip-loss regularisation
Effective thickness [mm]
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
max(h, 0)
ψ_ε(h)
1
0
−0.0100 −0.0075 −0.0050 −0.0025 0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100
Chip thickness h [mm]
(b) Phase-cell engagement
g_i(θ)
1
0
[a_{i,r,k}, b_{i,r,k}]
C_k = [θ_k, θ_k + Δθ]
0.3
0.0
a
b
ϑ
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
Spindle phase θ [rad]