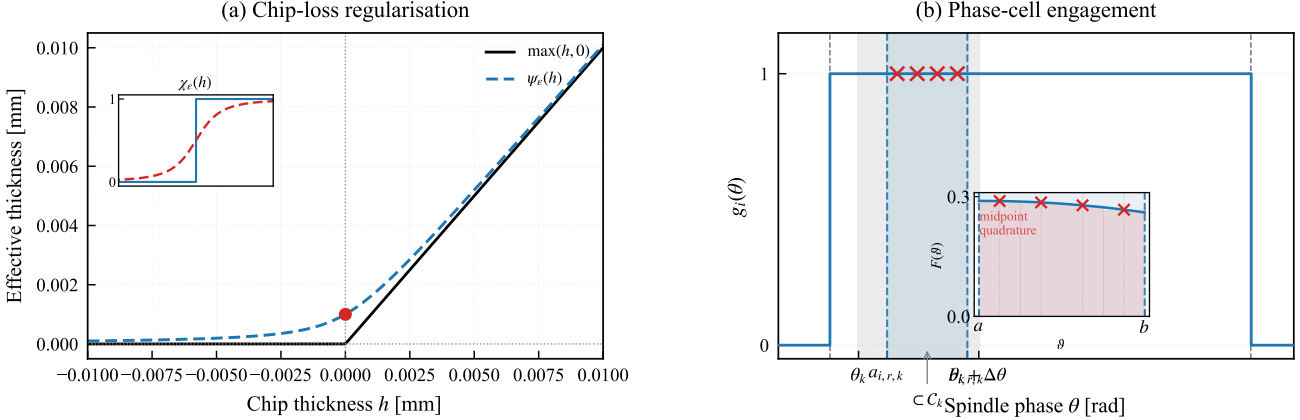
(a) Chip-loss regularisation
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
Effective thickness [mm]
max(h, 0)
ψe(h)
χe(h)
1
0
−0.0100 −0.0075 −0.0050 −0.0025 0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100
Chip thickness h [mm]
(b) Phase-cell engagement
1
0
gi(θ)
0.3
0.0
F(ϑ)
midpoint
quadrature
a
b
ϑ
θk
ai,r,k
θk + Δθ
⊂ Ck
Spindle phase θ [rad]