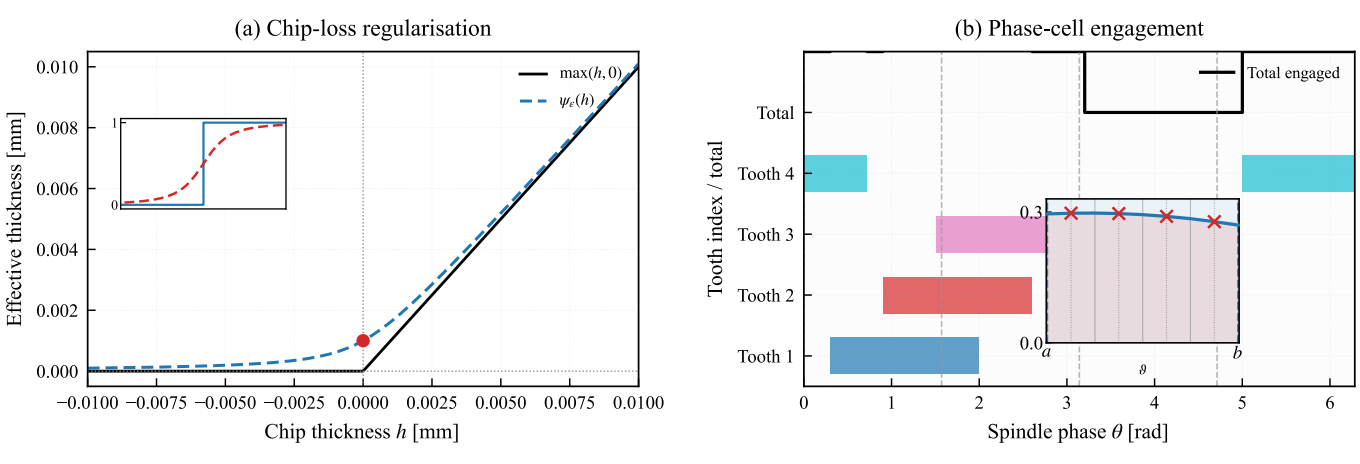
(a) Chip-loss regularisation
max(h, 0)
ψ_ε(h)
Effective thickness [mm]
Chip thickness h [mm]
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
1
0
(b) Phase-cell engagement
Total engaged
Total
Tooth 4
Tooth 3
Tooth 2
Tooth 1
Tooth index / total
Spindle phase θ [rad]
0
1
2
3
4
5
6
0.3
0.0
a
b
ϑ