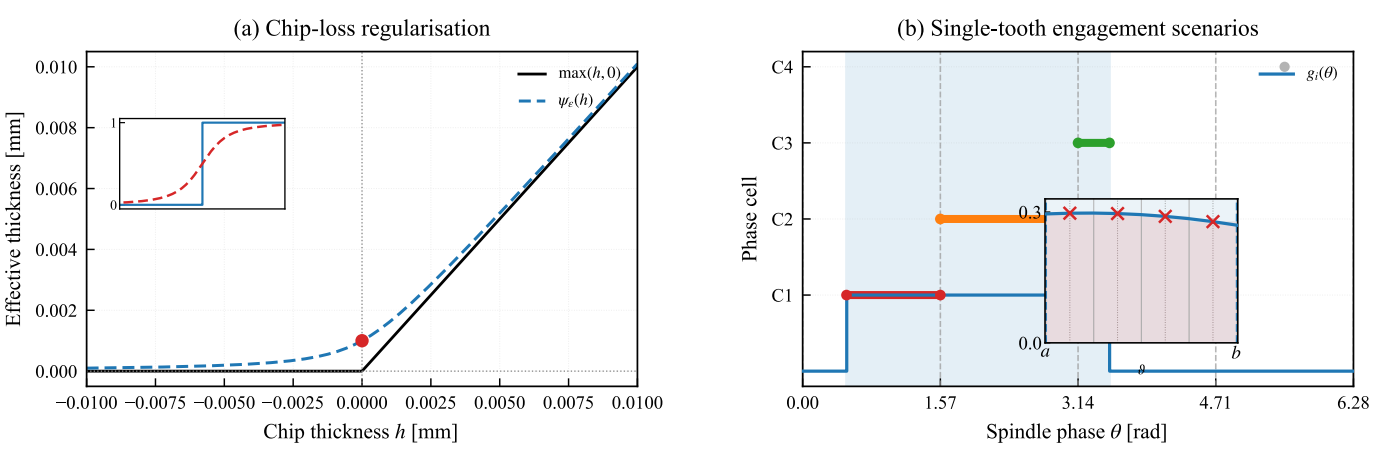
(a) Chip-loss regularisation
max(h, 0)
ψ_ε(h)
Effective thickness [mm]
Chip thickness h [mm]
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.0100 −0.0075 −0.0050 −0.0025 0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100
1
0
(b) Single-tooth engagement scenarios
g_i(θ)
Phase cell
C4
C3
C2
C1
0.3
0.0
a
b
ϑ
0.00
1.57
3.14
4.71
6.28
Spindle phase θ [rad]