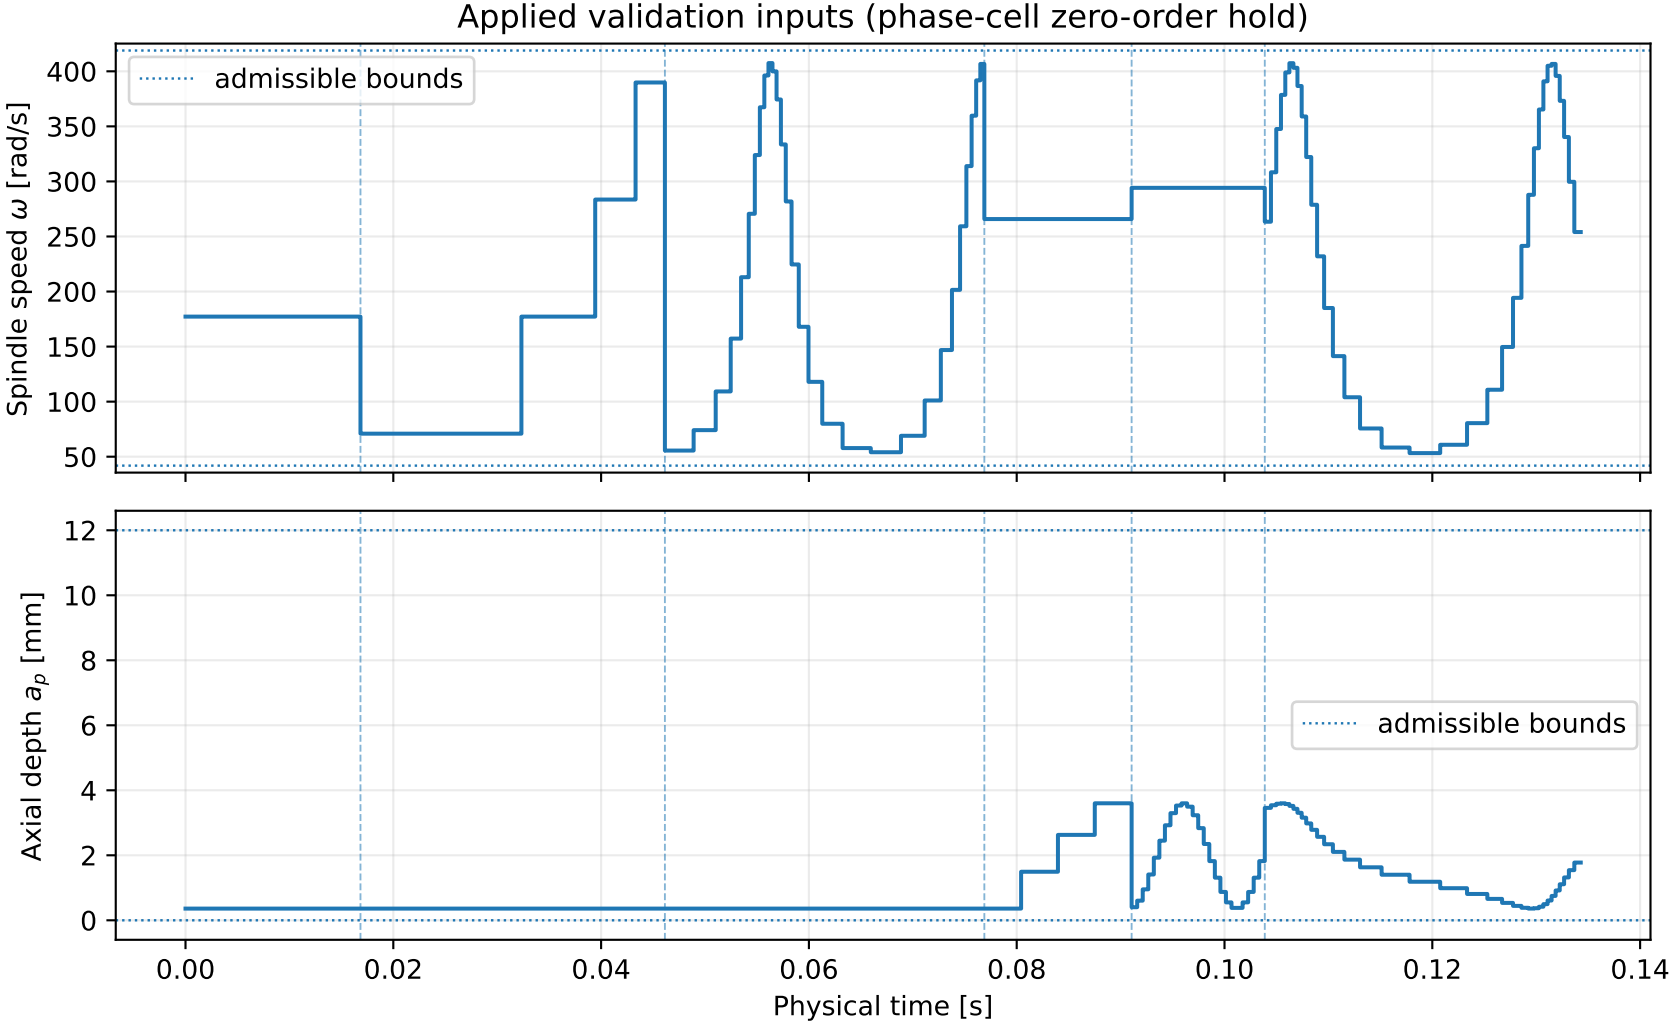
Applied validation inputs (phase-cell zero-order hold)
admissible bounds
Spindle speed ω [rad/s]
400
350
300
250
200
150
100
50
admissible bounds
Axial depth a_p [mm]
12
10
8
6
4
2
0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Physical time [s]