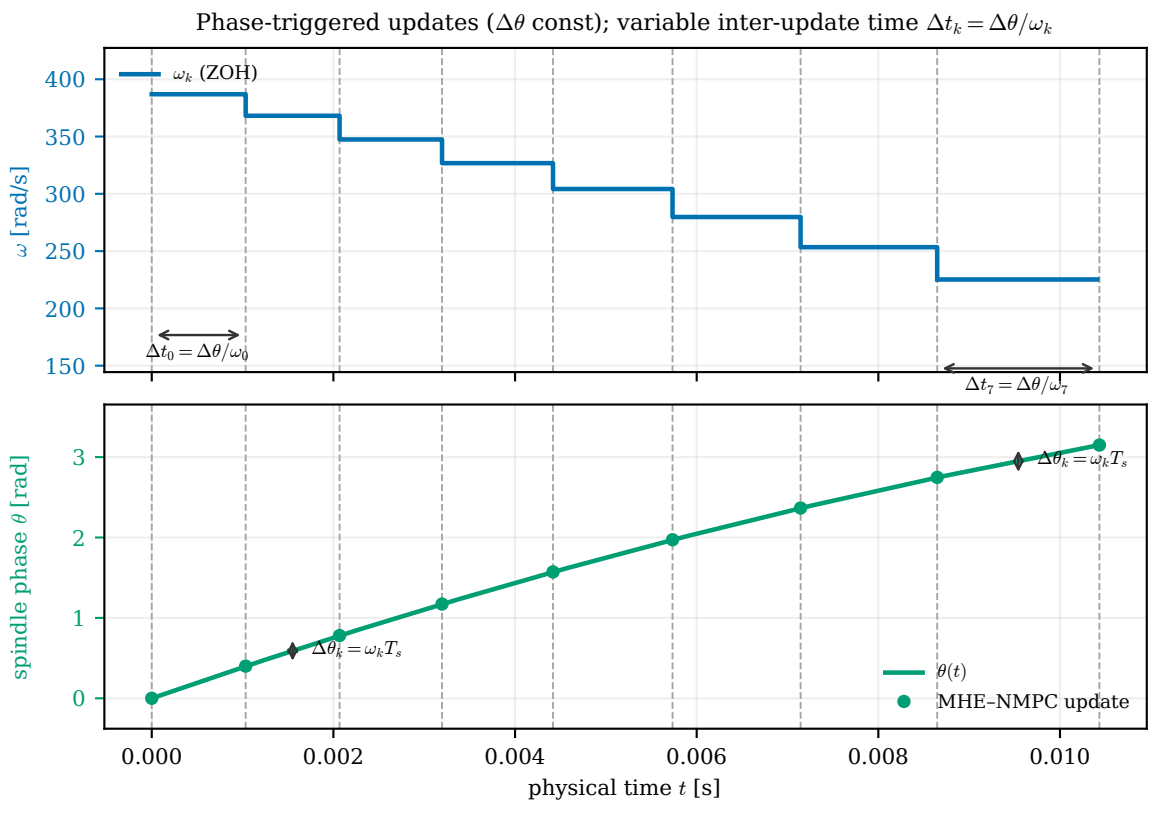
Phase-triggered updates ($\Delta\theta$ const); variable inter-update time $\Delta t_k = \Delta\theta/\omega_k$
ω_k (ZOH)
ω [rad/s]
400
350
300
250
200
150
$\Delta t_0 = \Delta\theta/\omega_0$
$\Delta t_7 = \Delta\theta/\omega_7$
spindle phase θ [rad]
3
2
1
0
$\Delta\theta_k = \omega_k T_s$
$\Delta\theta_k = \omega_k T_s$
$\theta(t)$
MHE–NMPC update
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
physical time t [s]