正视图

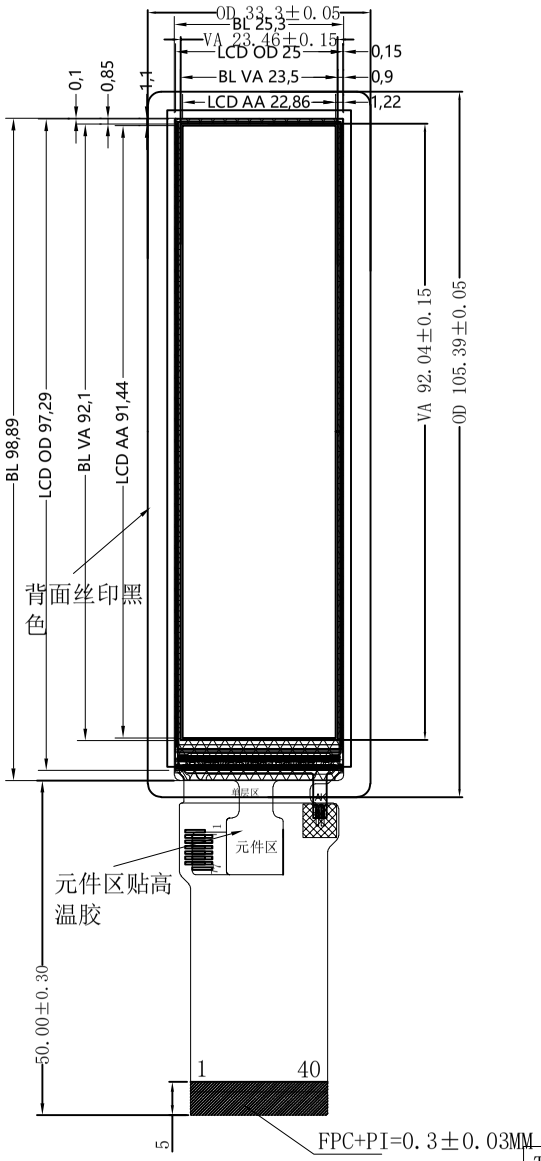

侧视图

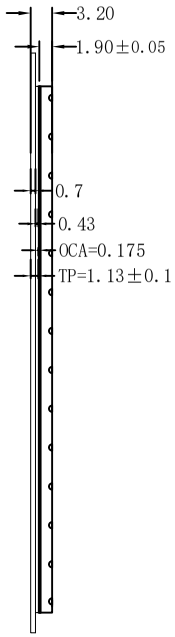

背视图

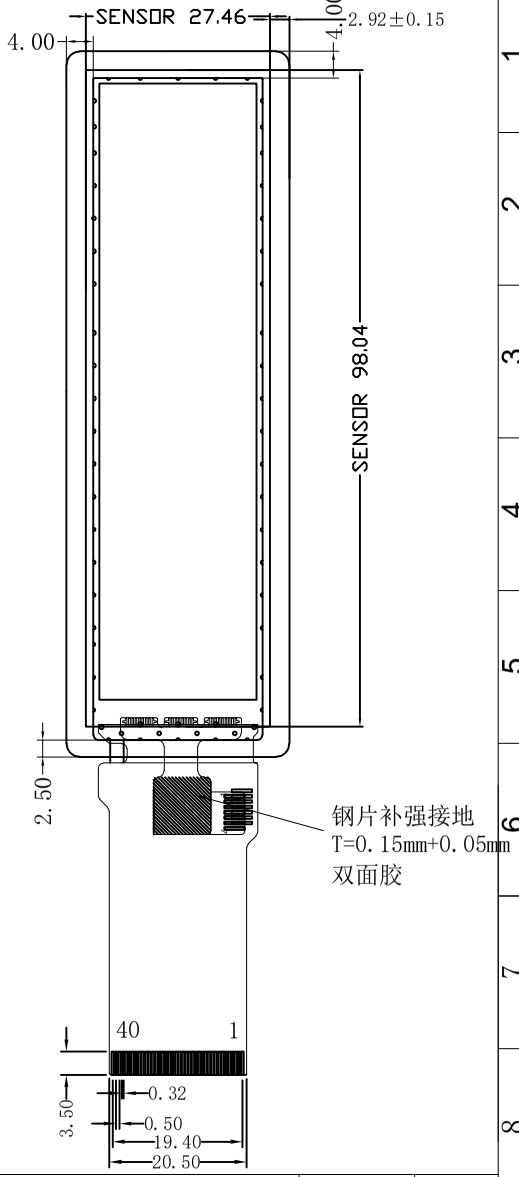

PIN	ASSIGNMENT
1	TP-VCC
2	TP-RST
3	TP-VCC
4	TP-SCL
5	TP-SDA
6	TP-INT
7	GND

技术要求:

1. 结构：G+FF(5点)
2. 强化参数:CS≥450MPa,DOL≥9um;
3. 落球标准:32g钢球、40cm高度、中心点三次，无破碎。
4. 背面Film 达因值:≥30,油墨达因值:≥32
5. TP表面油墨附着力要求：4B;
6. TP翘曲度:≤0.3mm
7. 未注倒边:C=0.15*0.15；未注公差:±0.2
8. 环保符合RoHS和REACH要求；
9. 带*标注是CPK管控尺寸;CPK≥1.33;

Property	Requirement
IC	CST3240
Glass Thickness	0.7(旭硝子)
Sensor Thickness	0.35
Surface Hardness	6H(750g)
Light Transmission	≥85%
Operating Temperature	-20~60℃
Storage Temperature	-30~70℃
Operating Humidty	45~85%RH
Storage Humidity	45~95%RH

TP No.:	工程图		VER.	Mark	History	Date	Name
Customer No.:							
Material code:							
NO:1/1	UNIT:MM						
Approved	Check	Drawn					