




Mise en Concordance





01

Introduction

04

Phase Terrain

02

Définition de Mise en
Concordance

05

Phase Bureau

03

Phase de Consultation


06

Dossier Technique

07

Conclusion

Introduction




Dans un contexte où la précision des données foncières est essentielle pour l'aménagement du territoire, les transactions immobilières et la résolution des conflits de limites, cette opération vise à harmoniser les informations cadastrales avec la réalité du terrain.

En effet, les plans cadastraux, bien que rigoureux, peuvent présenter des incohérences par rapport aux mesures actuelles, en raison de l'évolution naturelle du paysage ou de modifications humaines (bornes déplacées, constructions nouvelles, etc.). La mise en concordance permet donc de recadrer les données théoriques avec les relevés topographiques récents.

Ce travail de mise en concordance illustre parfaitement la collaboration essentielle entre les IGTs privés et ANCFCC pour garantir des données foncières précises et fiables."



La mise en Concordance



La Mise en concordance ou bien mise à jour (ancien) a pour objet la reconnaissance et la description de la nouvelle consistance de l'immeuble (par exemple un terrain nu qui est devenu une construction RDC+2étages) par rapport à la limite de la propriété. La Mise en concordance est déclenchée par la demande du client auprès de l'IGT privé.

Phase de Consultation

La phase de consultation est considérée comme un avant-projet et joue un rôle important pour rassembler tous documents nécessaires pour connaître : la situation ; la contenance ; les riverains ; le rattachement et les coordonnées des bornes.




ESPACE Cadastre et Cartographique



En général, les pièces suivantes doivent être consultées :

- Le plan cadastral ainsi que le calcul de contenance de l'affaire.
- Le sous dossier de levé (cheminement, alignement, coordonnées adoptées, repérage des points et croquis de levé).
- Les affaires riveraines qui sont mises à jour.
- Mappe cadastral sur la zone de projet afin de savoir si les riverains sont immatriculés déjà, dans ce cas en consulte aussi la présentation synoptique des riverains pour connaître le rattachement utilisé au levé et les coordonnées des bornes communes avec notre projet

Phase Terrain



Le processus commence par la reconnaissance de la propriété à lever, en se basant sur les documents consultés.

après l'identification des stations (points de rattachement matérialisées au sol) appropriées pour bien mener le levé.


Ensuite, il faut vérifier leur stabilité par:

- des contrôles angulaires (calcul du VZM : L'écart ne doit pas dépasser 3').
- Pour le contrôle linéaire (l'écart entre la distance ancienne et celle observée ne doit pas dépasser 5cm pour 100m dans le milieu urbain et 10cm pour 100m dans le milieu rural.)


Par la suite la phase de lever se déclenche par:

- un double rayonnement des bornes et un seul rayonnement pour les points détails.
- effectuer le chaînage des détails tels que : la cage d'escalier, le vide sur cour, etc. en les notant soigneusement sur un croquis.
- La prise des photos de la façade ainsi que des détails relevés précédemment.

Phase Bureau



Partie Calculs



25%

Parties Dessin



75%


Partie Calculs

- Calcul des VZM
- Calculs des Cheminement, alignement si créer
- Calcul de rayonnement
- Calcul de Surface

NB: Lorsque l'écart entre coordonnées anciennes et nouvelles dépasse 10 cm, les deux positions sont reportées (croquis/synoptique + agrandissement), sinon les anciennes sont conservées, avec des tolérances de 5 cm (urbain) et 10 cm (rural) pour le double rayonnement.

Phase Bureau

Partie Calculs




25%

Parties Dessin



75%


Partie Dessin




Dessin de Plan

Dessin de plan cadastral en important tout les détails, en indiquant la consistance de la propriété en question, les titres ou réquisitions riverains (ou le nom des propriétaires) et leurs consistances sans oublier les surplombs, le balcon, les vers bornes...


- Les murs sont dessinés par un trait discontinu (On ne le dessine pas sur les façades).
- **La limite de la propriété est en rouge.**

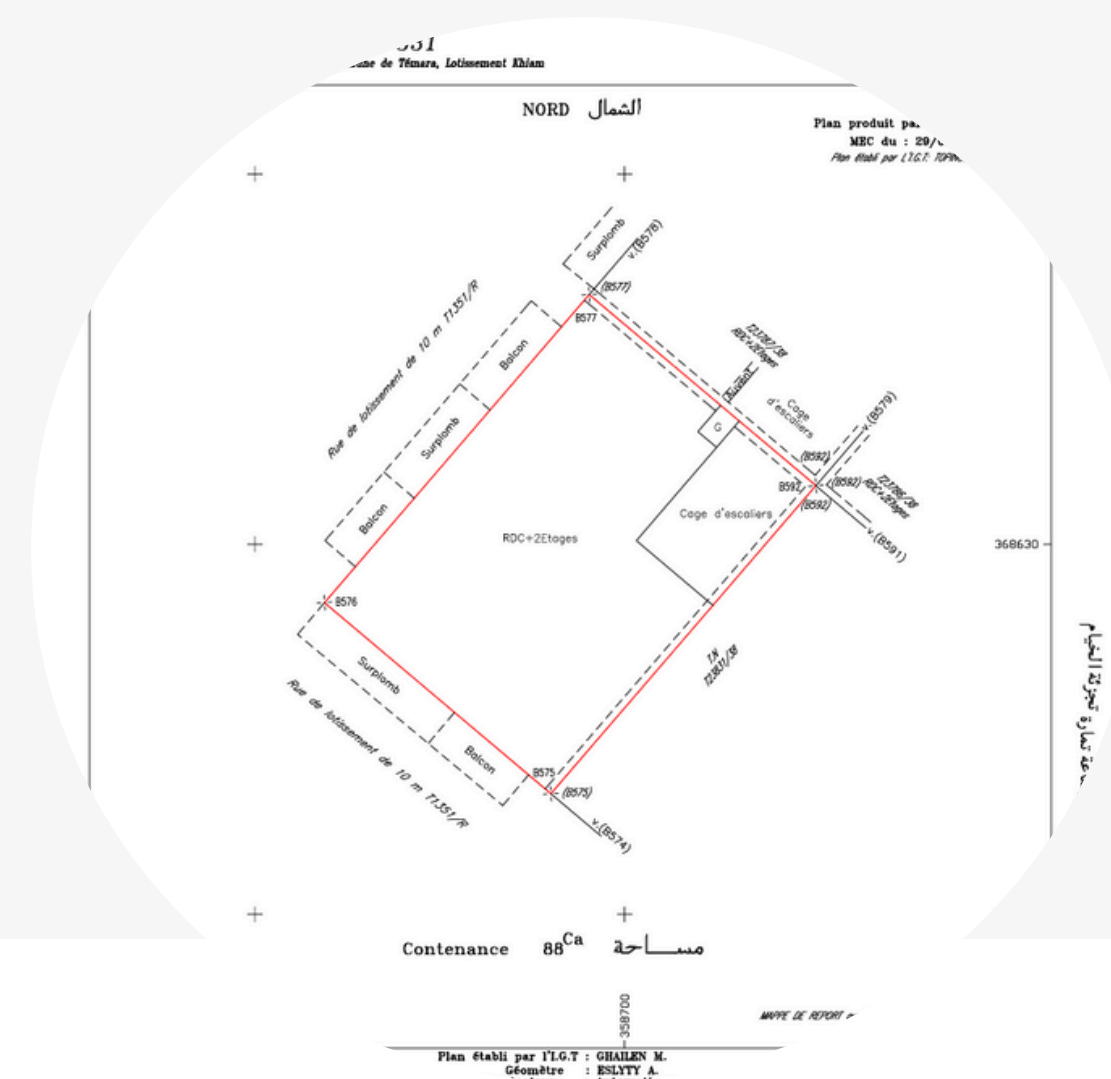

Phase Bureau



Dessin de Fiche synoptique

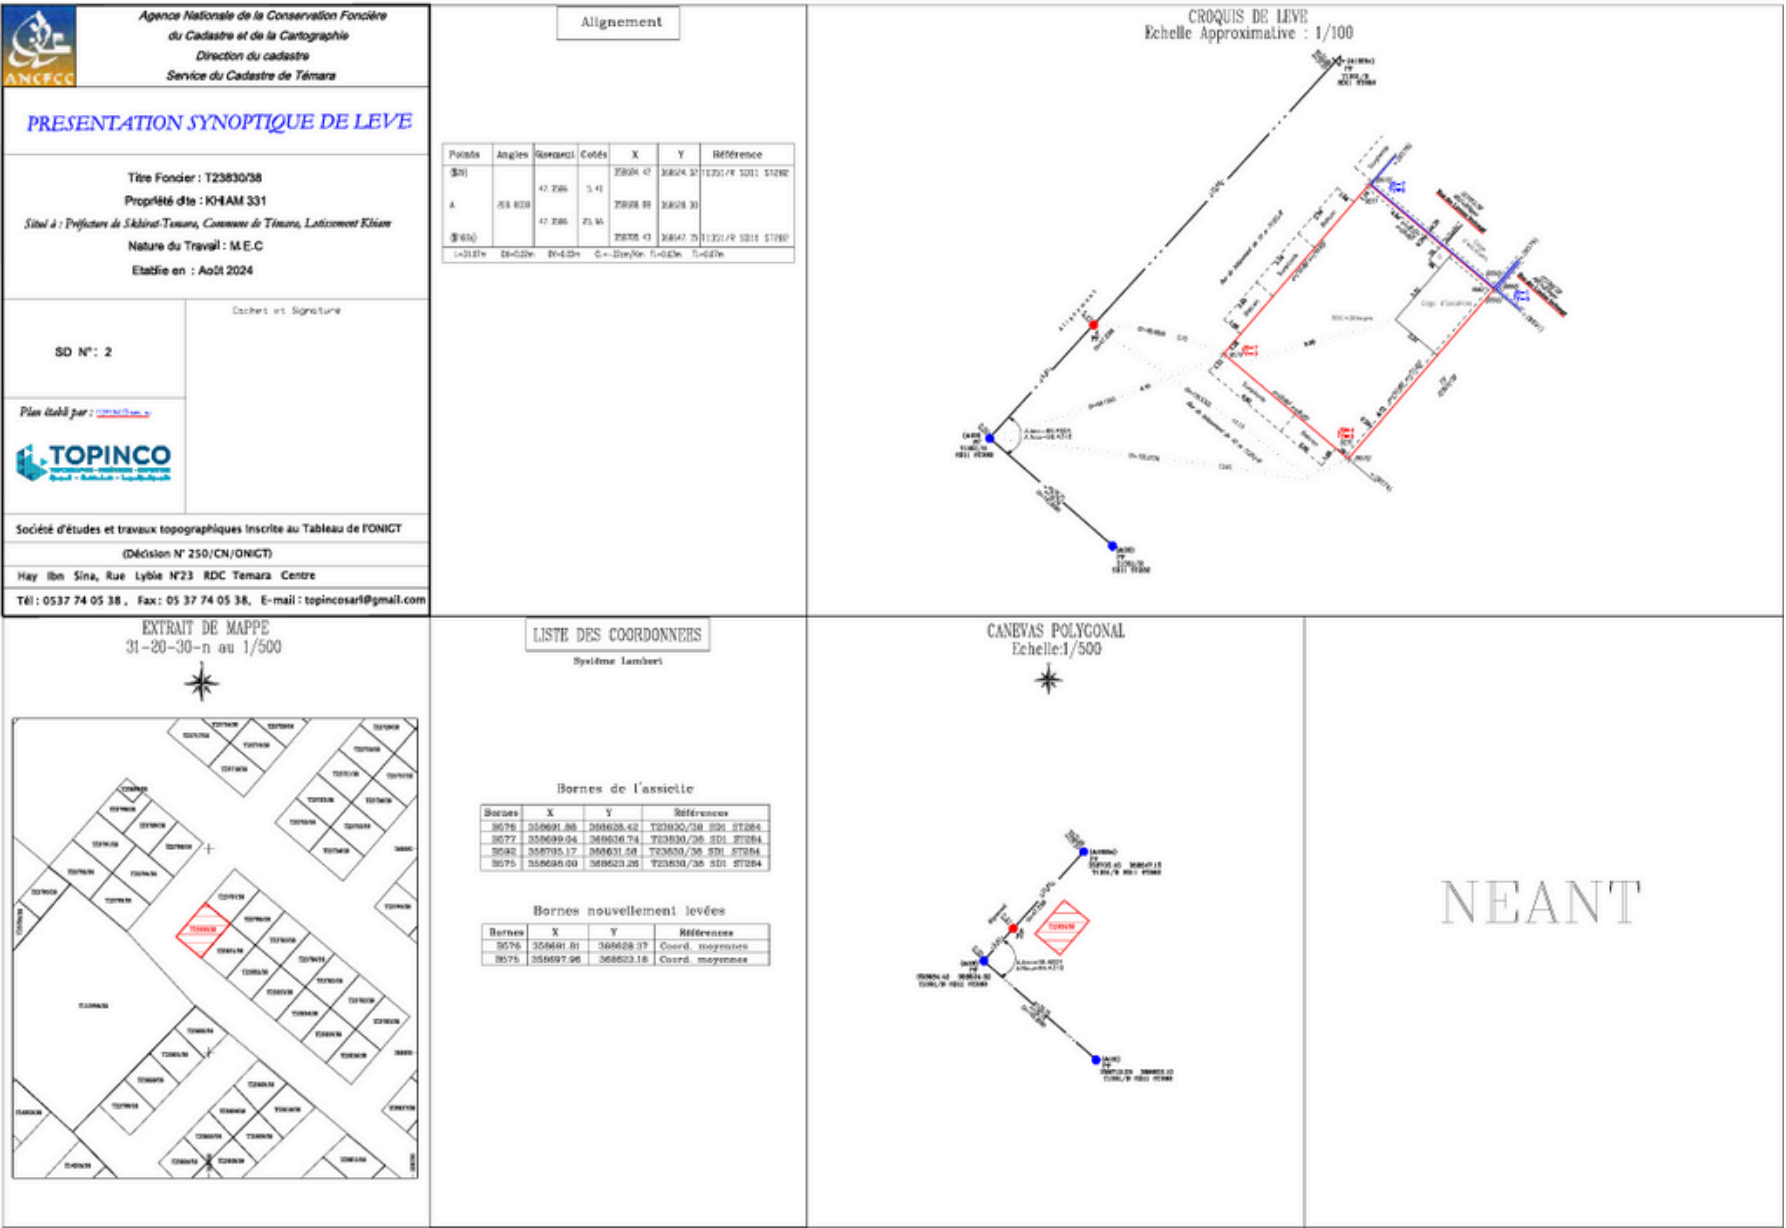


- Le cadran N°1 : le cartouche (Service du Cadastre, Références foncières, Nom de la Propriété, Situation de la Propriété, Nature du travail (MEC), Date de levé, Numéro du sous dossier (SD), Nom, signature et cachet de l'IGT privé).
- Le cadran N°2 : l'extrait de la mappe montrant l'affaire en question, hachurée, et repérée par rapport aux titres et réquisitions riveraines.
- Le cadran N°3 : les calculs topographiques (Cheminement, alignement ...).
- Le cadran N°4 : la liste des coordonnées des bornes de l'assiette et les bornes nouvellement levées en indiquant le système de projection utilisé (Système Lambert)
- Le cadran N°5 : le canevas polygonal (la description des procédés topographiques adoptés en montrant la nature et les coordonnées des stations, et le contrôle de stabilité des points d'appuis utilisés).
- Le cadran N°6 : le croquis de levé qui est une visualisation descriptive des opérations de levé. Il renseigne sur la méthodologie adoptée sur le terrain.
- Le cadran N°7 : le repérage des stations nouvelles.

Digitally signed by
E.S. GHOLLAZOURI AHMED
Date: 2024.08.29 15:13:39
+01:00

Il s'agit du dessin des feuilles auxiliaires par niveau des parties construites: qui sont des plans détaillant chaque étage d'un bâtiment (RDC, étages, sous-sols).

Elles indiquent précisément la disposition des cloisons, escaliers et autres éléments techniques, permettant de vérifier la conformité entre le bâti réel et les déclarations.



CONSERVATION FONCIERE : TÉMARA

PROCES VERBAL DE MISE EN CONCORDANCE

Concernant :
La propriété dite : Khiam 331
Titre Foncier N° : 23830/38
Située à :
Préfecture : Skhirat-Témara
Commune : Témara
Quartier : Al khiam

L'an deux mille Vingt-Quatre, Le Vingt-Neuf Août, à Onze Heures Trente minute.

Nous soussignés, **Mr Ahmed EL GHOLABZOURI** Ingénieur Géomètre Topographe, Inscrit au tableau de l'Ordre des Ingénieurs Géomètres Topographes L'ONIGT sous N° N°250/SO/ONIGT/CN.

- En application de l'article 17 du décret 2.13.18 du 16 Ramadan 1435 (14/07/2014) publiée au B.O N°6277 du 30 Ramadan 1435 (28/07/2014).
- Vu (1) La demande de l'intéressé.
- Portant (2) à la mise en concordance des constructions avec les limites du titre sus –visé
- Attendu Mr. (3) **RAFIK Bouazza et RAFIK Ahr** intéressés ayant été dûment prévenus de l'heure et c

Nous avons procédé à nos opérations de la façon suivante :

Après avoir reconnu les limites et la consistance générale de la propriété, nous avons pris comme point de départ de nos opérations l'angle « Sud » et nous y trouvons la borne **B575** Marquée à l'intersection de deux parements extérieurs de deux murs dont l'un de façade et l'autre de construction (e=0.20m chacun) à la propriété.

Nous nous sommes transportés à la propriété et y avons tre
MM. (4): M^r **RAFIK Ahmed** C.I.N N°: **A230114** vala
Qualité : Co-proprétaire
Adresse : **Lotissement Al khiam 03 N°331 Témara.....**

(1) Mentionner demande, acte, document, réquisitions, etc... Justifiant l'opéra
(2) Indiquer sommairement l'opération à entreprendre.
(3) Mentionner les noms des parties convoquées le cas échéant.
(4) Noms, prénoms, qualité et domicile des assistants.

RIVERAINS	BORNES	NATURE DES BORNES ET DES LIMITES
<i>Rue de lotissement de 10m T1351/R</i>	B576	Limite rectiligne suivant le parement extérieur d'un mur de façade (e=0.20m) à la propriété. Marquée à l'intersection de la limite décrite ci-avant et celle à suivre.
-----	B577	Limite rectiligne suivant le parement extérieur d'un mur de façade (e=0.20m) à la propriété. Marquée à l'intersection de la limite décrite ci-avant et celle à suivre.
<i>T23787/38 RDC+2Etages</i>	-----	Limite rectiligne suivant la ligne d'accolement de deux murs de construction (e=0.20m chacun) dont l'un à la propriété et l'autre au riverain.
-----	B592	Marquée à l'intersection de la limite décrite ci-avant et celle à suivre.
<i>T23831/38 T.N</i>	-----	Limite rectiligne suivant le parement extérieur d'un mur de construction (e=0.20m) à la propriété.
-----	B575	Point de départ et fin de nos opérations.
		Consistance : RDC+2Etages Contenance : 88 ^{Cn} Charges Foncières : Néant


La rédaction de procès-verbal de la mise en concordance

Le PV est un document officiel décrivant les bornes, limites et riverains d'une propriété. Il se structure en trois parties :

- Informations générales : date, identité de IGT (numéro d'ordre, texte légal), et détails des assistants.
- Description technique :
 - Localisation et détails de la première borne (nord-ouest)
 - Tableau récapitulatif des bornes, limites et riverains
 - Consistance des niveaux, superficie et charges foncières
- Validation : signatures de l'ingénieur et du propriétaire (ou représentant légal), attestant la conformité.



Les pièces administratives	Le sous-dossier de Mise en concordance
– Contrat de prestation de service entre l'IGT et le propriétaire. – Copie certifiée conforme à l'original de l'attestation du Conseil Régional de l'ONIGT. – Reçu de consultation avec références foncières. – Copie certifiée conforme de l'autorisation de construire et plan de construction autorisé ne variantur (plan d'architecte) en cas d'ajout de construction. – Attestations administratives éventuelles Cas d'ajout ou de suppression de puits, servitudes de passage, lignes électriques ou autres charges foncières, ou à la suite des travaux de démolitions.	– Chemise verte ST206 A.MEC. – Feuille de présentation synoptique de lever. – PV (Procès-verbal) de la MEC. – Plan topographique de la MEC. – Feuille auxiliaire de calcul des superficies construites. – Tableaux récapitulatifs des superficies construites par consistance et par niveau. – Photos en format numérique.



Conclusion

L'opération de mise en concordance topographique représente une étape importante dans l'harmonisation des données cadastrales avec la réalité terrain. En intégrant les mesures modernes (GPS, stations totales) aux références existantes, elle permet de résoudre les incohérences et d'assurer la fiabilité du cadastre. Cette démarche, encadrée par des normes strictes (tolérances de 5 cm en urbain, 10 cm en rural), renforce la sécurité foncière. En conclusion, la mise en concordance est un maillon essentiel pour un cadastre dynamique, précis et adapté aux évolutions du territoire.