

NORMES CADASTRALES ET INSTRUCTIONS

réaliser par :
youssef bouzammit
imad kamal
issam houbban

Encadrer par :
PR SALIK

Plan

- . Introduction**
- . Concepts fondamentaux**
- . Types de normes cadastrales**
- . Normes relative aux dossiers techniques**
- . Normes d'immatriculation foncière d'ensemble**
- . Les instructions cadastrale**
- . Conclusion**




Introduction

Les normes cadastrales sont des règles techniques utilisées pour préparer correctement les plans et les dossiers liés aux propriétés foncières.

Elles garantissent que le travail des géomètres soit précis, clair et conforme à la loi.

Les instructions cadastrales, quant à elles, sont des consignes officielles qui expliquent comment appliquer ces règles sur le terrain.

Ces outils sont essentiels pour organiser le cadastre, éviter les conflits et protéger les droits fonciers au Maroc.

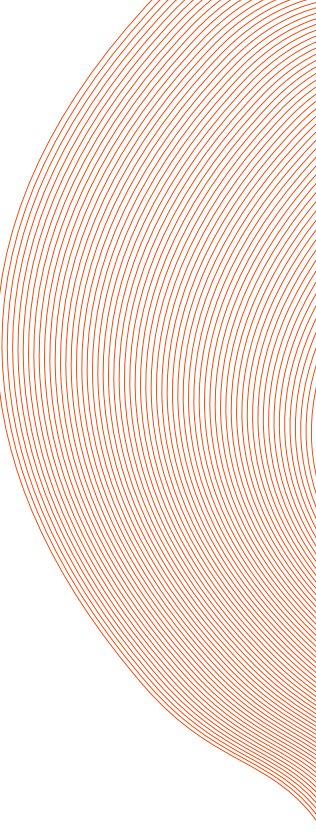

Définition de la norme et Les instructions s cadastrales

Une norme cadastrale : est un ensemble de règles techniques définies par une autorité compétente (comme l'ANCFCC au Maroc) pour encadrer la réalisation, la présentation et la vérification des documents et opérations liés au cadastre (plans, bornage repérage, dossiers techniques, etc.).

Elle vise à garantir l'uniformité, la précision et la fiabilité des données foncières sur tout le territoire.

Les instructions cadastrales : sont des directives officielles émises par l'administration du cadastre (comme l'ANCFCC au Maroc) pour expliquer comment appliquer concrètement les normes cadastrales sur le terrain.

Elles servent de guide aux ingénieurs géomètres et techniciens pour la réalisation des opérations cadastrales (bornage, levé, repérage, etc.), tout en assurant le respect des lois et procédures en vigueur.

Objectif des normes

La présente note vient normaliser les dispositions d'établissement d'un dossier technique de Mise en concordance des titres fonciers et également :

des réquisitions dont le plan foncier a été établi et transmis par le Service du Cadastre à la Conservation Foncière.

des réquisitions dont les délais d'oppositions sont clos et ce, particulièrement pour les dépôts conjoint de dossiers techniques de Mise en concordance et de Copropriété.

Les normes graphiques

- Les bornes placées à l'extérieur de la parcelle doivent être nommées et identifiées.
- Leur désignation se fait dans le sens horaire.
- En cas d'enclave, c'est-à-dire lorsqu'une parcelle est entièrement entourée par une autre, les bornes sont placées à l'intérieur et leur désignation se fait dans le sens anti-horaire.
- La forme des bornes dépend de leur nature :
 - Les bornes ordinaires sont représentées par des carreaux. Elles doivent mesurer 0,50 m de long et ne pas dépasser de plus de 8 cm au-dessus du sol (ou 2 cm si elles sont implantées dans une piste).
 - Les bornes bâties sont représentées par des croix.

Les normes de précision

Tolérances selon le lieu et la méthode de mesure :
La tolérance varie selon le lieu (bled ou ville) et la méthode utilisée pour mesurer les côtés :

- Pour le bled (cheminement à la chaîne) :
- La tolérance est égale à $L/1000 + 10$ cm, où L est la longueur totale du cheminement.
- Pour la ville (coordonnées) :
- La tolérance est de $L/2000 + 5$ cm, soit la moitié de celle admise pour le bled.

Contrôle des doubles-rayonnements :

- Les coordonnées moyennes doivent être vérifiées.**
L'écart entre les deux calculs ne doit pas dépasser :
- 10 à 15 cm pour le bled
 - 4 à 5 cm pour la ville

Les normes du bornage

Le bornage est une opération qui permet de déterminer avec précision les limites d'une propriété foncière. Il est encadré par la loi marocaine et réalisé par un géomètre-expert, selon des normes précises :

1. Respect de la réglementation

Le géomètre-expert doit se conformer aux lois et règlements en vigueur relatifs au bornage.

2. Établissement du plan

Un plan détaillé de la propriété est établi, montrant :

- les limites exactes,**
- les servitudes,**
- les constructions existantes**

3. Respect des droits des voisins

Le géomètre doit informer les voisins concernés et obtenir leur accord préalable avant de procéder.

Les normes de bornage

4. Utilisation de mesures précises

L'opération doit être réalisée avec des instruments de précision (théodolite, GPS, niveau laser...).

5. Rédaction d'un procès-verbal (PV)

la fin du bornage, un PV est rédigé contenant :

- 1. Date et heure de l'opération**
- 2. Identité des personnes présentes**
- 3. Déclarations et incidents**
- 4. Observations sur le terrain (reliefs, constructions, etc.)**
- 5. Description et position des bornes**
- 6. Pièces justificatives**
- 7. Accords entre les parties**

6. Enregistrement du bornage

Le bornage doit être enregistré auprès des autorités compétentes pour être juridiquement valable et opposable aux tiers.

normes du repérage

Le repérage est une opération qui consiste à localiser avec précision un point sur un terrain, en se basant sur un système de coordonnées géographiques défini à l'avance. Cette opération est réalisée par un géomètre-expert selon des normes précises encadrées par la loi marocaine.

1. Utilisation de références géodésiques

Le géomètre doit utiliser des points de référence fiables comme :

- des bornes géodésiques,**
- ou des repères de nivellement**

2. Respect des lois et règles en vigueur

Toutes les opérations doivent être conformes à la législation marocaine sur le repérage cadastral

normes du repérage

3. Précision des mesures techniques

L'ingénieur doit utiliser des instruments de haute précision comme :

- des théodolites,
- des niveaux laser,
- ou des systèmes GPS professionnels.

4. Établissement d'un procès-verbal (PV)

À la fin de l'opération, un PV doit être rédigé, comprenant :

- les résultats obtenus,
- et des remarques sur les conditions de réalisation (terrain, visibilité, accès...).

Norme N° 1 /ANCFCC : Dossier technique de LOTISSEMENT

Les éléments du Dossier technique de LOTISSEMENT

1. Les pièces administratives

**2. Le sous-dossier de
polygonation le cas échéant**

3. Le sous-dossier du Lotissement

**4. Les dossiers individuels
des lots.**

Les pieces administratifs

Le contrat de prestation de service

Une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation du Conseil Régional de l'ONIGT

Une copie certifiée conforme de l'autorisation de lotir


Le plan du Lotissement autorisé « Ne Varietur »

Une copie du PV de la réception provisoire certifiée conforme

Le cahier des charges le cas échéant

Le reçu de consultation cadastrale avec références foncières.

Le sous-dossier de polygonation le cas échéant

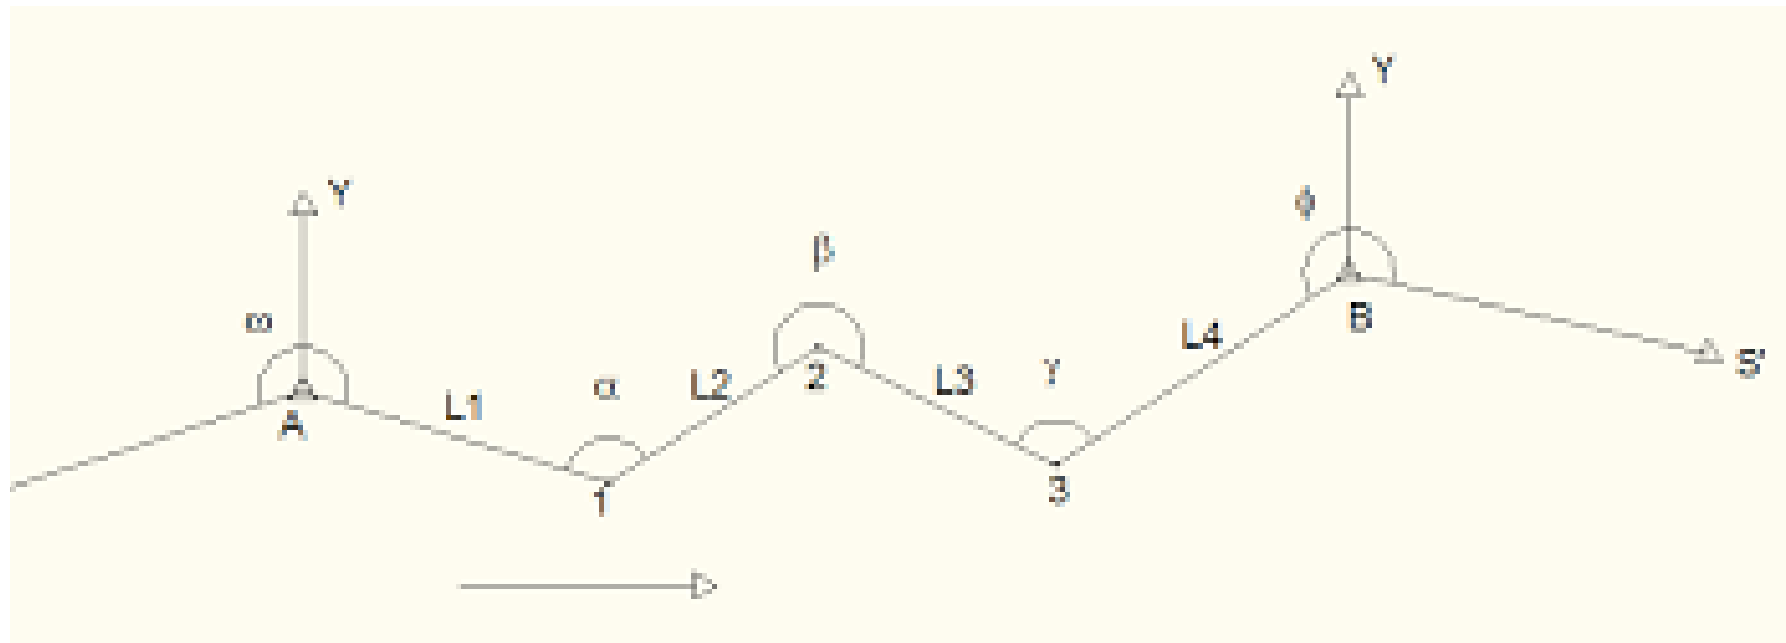

La chemise verte ST206A

**Le projet de polygonation approuvé par
le cadastre**

Le canevas polygonal

**Le repérage et fiches
signalétiques des points nouveaux**

Les observations d'angles

Le calcul de gisement

Les calculs de coordonnées

Le sous dossier de lotissement

Le sous dossier de Lotissement comprend les pièces suivantes:

- **La chemise verte ST206A, « voir le nouveau modèle sur le manuel des pièces requises dans les dossiers techniques ».**
- **Le procès-verbal de bornage de Lotissement,**
- **Les éléments de levé :**
 - o **Projet de levé approuvé par le Service du Cadastre,**
 - o **Fiche de repérage des points nouveaux,**
 - o **Observations d'angles**
 - o **Croquis de levé**
 - o **Calcul de gisement**
 - o **Les calculs de coordonnées**
 - o **Les coordonnées adoptées**
 - o **La liste des coordonnées**
- **Le tableau récapitulatif des superficies totales par affectation de Lotissement.**



N.B :

**Toutes les pièces doivent être numérotées
sauf le plan et le PV de bornage de
Lotissement. Elles doivent être également
classées selon l'ordre ci-dessus présenté.**

4. Les dossiers individuels des lots.

Pour chacun des lots morcelés, il est établi un dossier individuel propre à chaque lot.

La chemise verte ST206A

La chemise jaune ST205

Le tableau A des contenances ST297

Le calcul de contenance ST284

Le plan individuel du lot



N.B :


**Cas de levé par GNSS :
Si les opérations de densification ou de levé
sont effectuées par GNSS, l'établissement et
la présentation du dossier de densification
cadastrale ou de levé, se font conformément
aux dispositions de l'instruction cadastrale
GNSS-ANCFCC en vigueur.**

Le plan topo de lotissement

- **Le plan topographique d'ensemble doit être établi à une échelle appropriée afin de garantir la visibilité et la clarté nécessaires. L'échelle est déterminée en fonction de l'étendue de la propriété, et de manière à garantir que les numéros des lots, des bornes et les détails soient visibles ;**
- **Pour ce qui est de l'échelle des plans topographiques individuels, elle est généralement au 1/200, mais elle dépendra bien évidemment de l'étendue du lot.**

Normes d'établissement du plan topographique

-La dimension du plan ne doit pas excéder : pour le cadre 0.60 m x 0.90 m et pour le calque 0.75 m x 1.00 m. Dans le cas où les dimensions du plan ne permettent pas de le représenter sur une seule feuille, il y aurait lieu de l'établir en plusieurs feuilles.

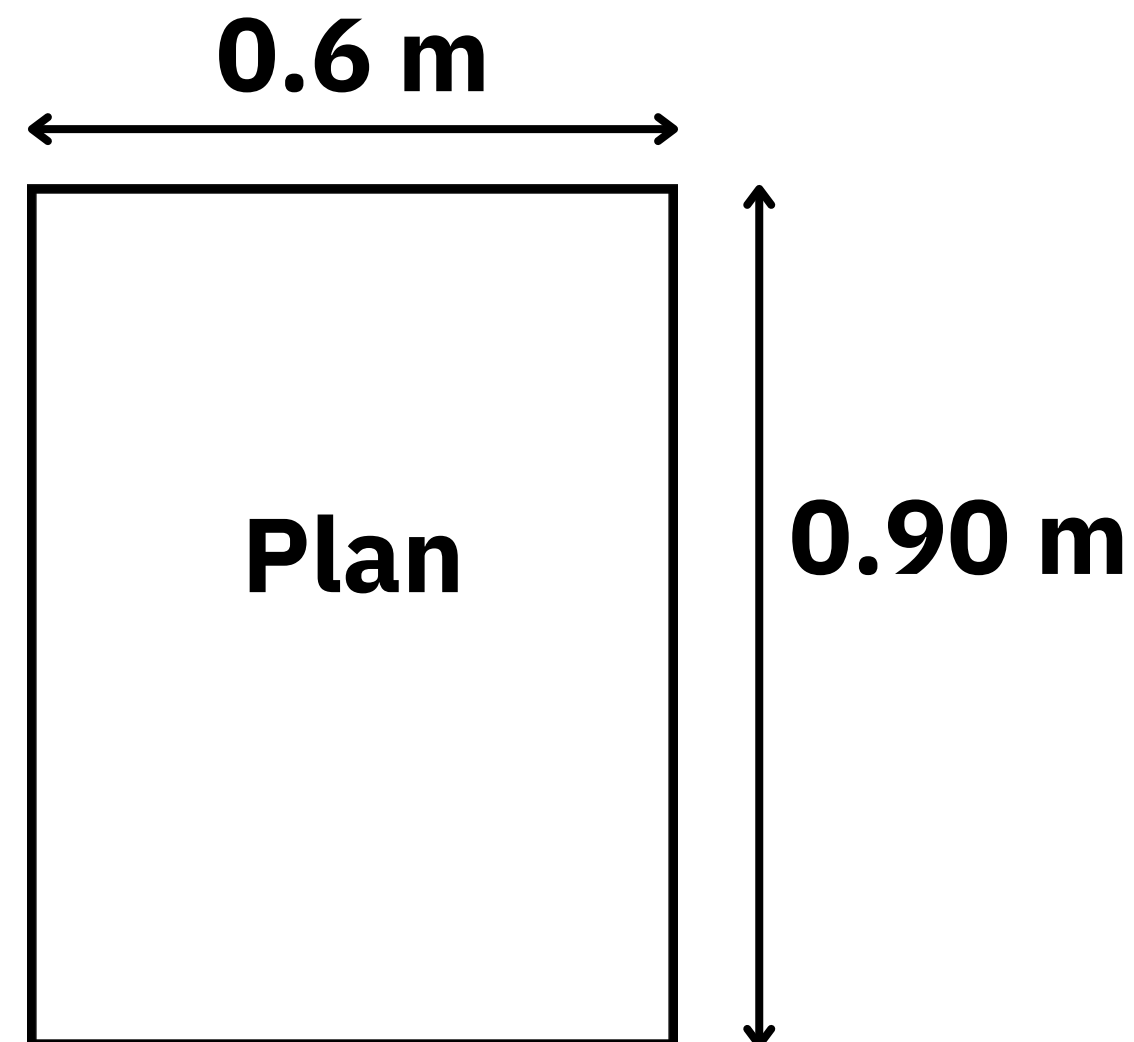

- **Les plans topographiques du Lotissement doivent comporter les éléments suivants :**

1- Les éléments identitaires :

**Le nom et la situation de la propriété,
Le numéro du titre,
Les références du titre mère ou de la réquisition,
Le nord,
L'échelle,
La date du bornage,
La référence de la Mappe de repérage,
Le nom de l'IGT /société topographique ayant établi
le plan,
Le numéro et le nombre de feuille en cas d'existence
de plusieurs feuilles.**

-Le plan d'assemblage des différentes feuilles composant le titre le cas échéant avec le numéro de chaque feuille,

-Le cadre avec les croisillons et les coordonnées (X et Y)

2- Les éléments de délimitation de la propriété :

o Les limites, la nature et les numéros de bornes de la propriété : représentés par un trait continu,

o Les numéros des titres riverains ainsi que leurs numéros de bornes et vers bornes, leurs consistances et les amorces de leurs périmètres,

o Les noms et largeurs des rues, places, avenues, constituant ou bordant la propriété.

3- Les éléments de représentation des lots du

Lotissement: Les limites, la nature et les numéros des bornes des différents lots.

4- Les contenances :

o Le plan d'ensemble comporte les données suivantes sur les contenances :

Le tableau des contenances englobant :

- La contenance de chaque lot,**
- Le total des superficies des lots.**

o La contenance du titre mère arrêté au centiare (Ca), la surface totale des lots arrêtée au centiare (Ca) avec la mention : Lotissement du T.... au T..... (Lot du JJ/MM/AA) :

XXHaYYAZZCa. « JJ/MM/AA est la date du bornage du Lotissement »

o Le reste de la surface du titre mère après déduction de la surface totale des lots,

5- Autres consignes à respecter dans l'établissement des plans:

- o Les numéros des lots**
- o Les numéros des bornes**
- o Les traits et écritures**
- o La conformité entre les pièces o Les empiètements**

Norme N° 2/ANCFCC : Dossier technique de de la mise en concordance

**Les éléments du
Dossier technique de
la mise en concordance**

```
graph LR; A[Les éléments du Dossier technique de la mise en concordance] --> B[1. Les pièces administratives]; A --> C[2. Le sous-dossier de la mise en concordance];
```

1. Les pièces administratives


**2. Le sous-dossier de la mise
en concordance**

Les pièces administratives

- Le contrat de prestation de service entre l'Ingénieur Géomètre Topographe et le propriétaire ou son représentant légal. Ce contrat doit être établi selon le modèle stipulé par l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes « ONIGT » ;**
- Une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation du Conseil Régional de l'ONIGT certifiant que l'Ingénieur Géomètre Topographe « IGT » est en situation régulière vis-à-vis des instances de l'Ordre**
- Le reçu de consultation avec références foncières ;**
- Une copie certifiée conforme de l'autorisation de construire : cas de Mise en concordance déposée suite à un ajout de construction ;**

Les pièces administratives

- Le plan de construction autorisé « Ne Varietur »: cas de Mise en concordance déposée suite à un ajout de construction ;**
- Les attestations administratives éventuelles : cas de Mise en concordance déposée suite à l'ajout ou la suppression de puits, servitudes de passage, lignes électriques ou autres charges foncières, suite aux travaux de démolitions etc.**

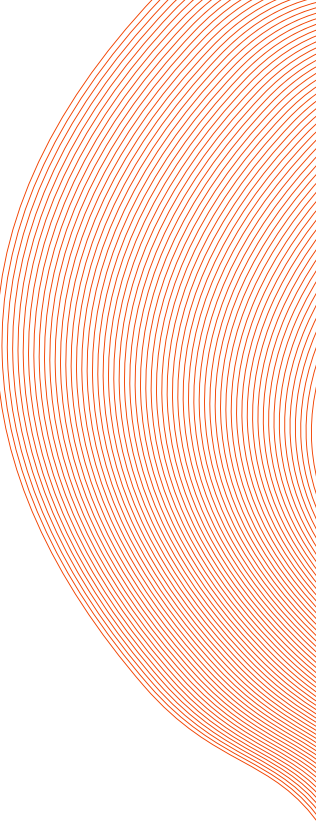

Le sous-dossier de Mise en concordance.

- La chemise verte ST206 A.MEC ; « voir le nouveau modèle sur le manuel des pièces requises dans les dossiers techniques »**
- La feuille de présentation synoptique de levé**
- Le procès-verbal de bornage de la Mise en concordance ;**
- Le plan topographique de la Mise en concordance ;**
- La feuille auxiliaire de calcul des superficies construites ;**
- Le tableau récapitulatif des superficies construites par consistance ;**
- Le tableau détaillé des superficies construites par niveau.**

Normes d'établissement du plan topographique


-L'établissement du plan topographique doit obéir aux normes cadastrales de dessin et de présentation en vigueur. Il doit également se conformer aux consignes suivantes :

-Le plan topographique doit être réalisé conformément à l'état des lieux.

-Le plan topographique doit être établi à une échelle appropriée afin de garantir la visibilité et la clarté nécessaires. L'échelle est déterminée en fonction de l'étendue de la propriété, et de manière à garantir que les numéros des bornes, les détails et les consistances soient visibles. Il peut éventuellement comporter des agrandissements nécessaires à visualiser les zones chargées de détails.

Normes d'établissement du plan topographique

-La dimension du plan ne doit pas excéder : pour le cadre 0.60 m x 0.90 m et pour le calque 0.75 m x 1.00 m. Dans le cas où les dimensions du plan ne permettent pas de le représenter sur une seule feuille, il y aurait lieu de l'établir en plusieurs feuilles.

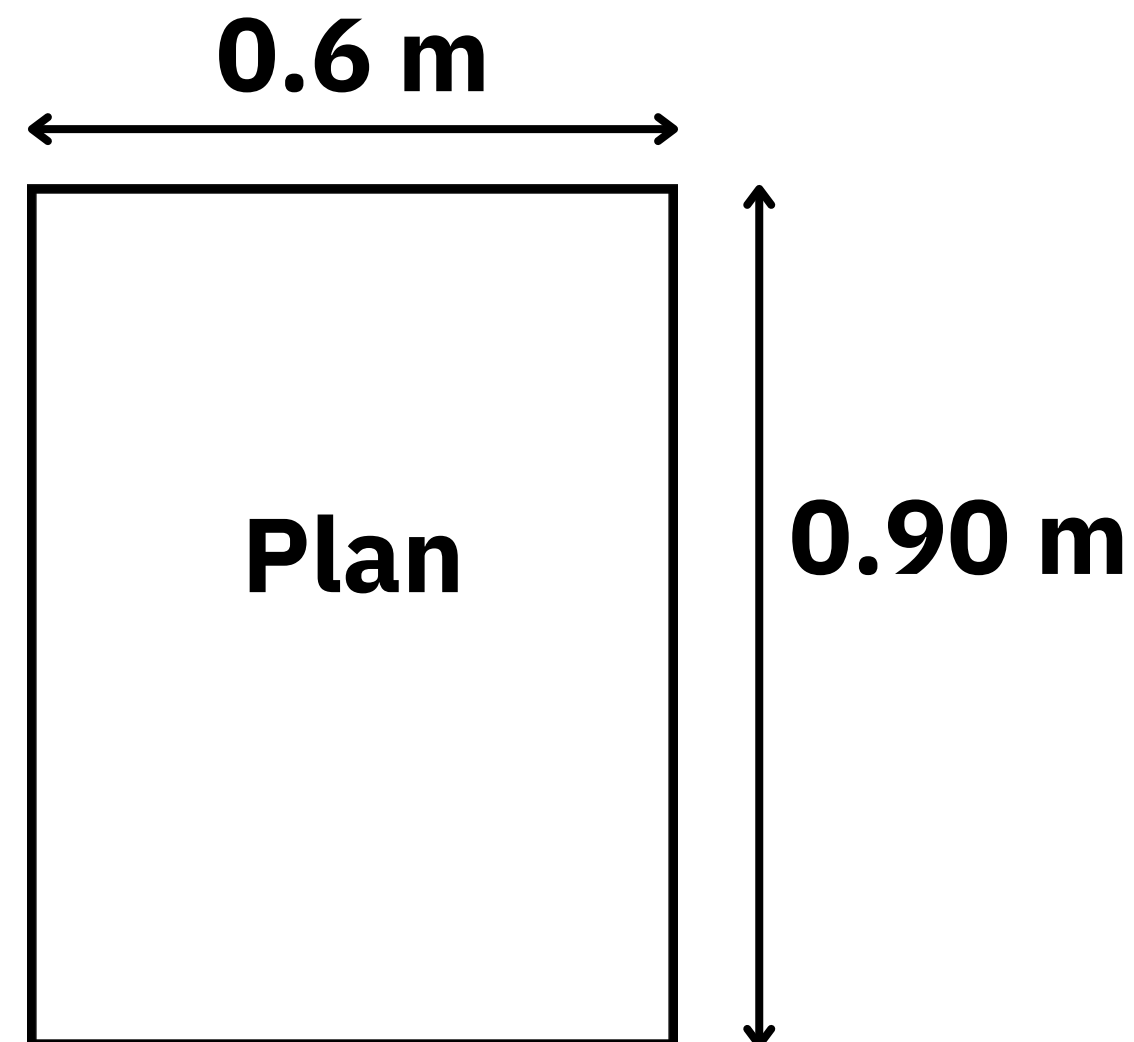

Normes d'établissement du plan topographique

Le plan topographique de la Mise en concordance doit comporter les éléments suivants :

Les éléments identitaires :

Le nom et la situation de la propriété,

Le numéro du titre,

La contenance,

Les références des opérations,

Le nord,

L'échelle,

Les éléments des travaux antérieurs :

Les références du titre mère ou de la réquisition,

Le nom de l'IGT/société topographique ayant établi le plan initial,

-Les éléments de travaux de la Mise en concordance en question, à l'intérieur du Cadre (La date du bornage de la Mise en concordance, Le nom de l'IGT /société topographique)

Normes d'établissement du plan topographique

Les éléments de délimitation et de consistance de la propriété

- o Les limites de l'assiette sont représentées par un trait continu en rouge
- o La nature et les numéros de bornes de la propriété
- o La consistance de la propriété
- o Les numéros des titres riverains ainsi que leurs numéros de bornes et vers bornes, leurs consistances et les amorces de leurs périmètres
- o Les noms et largeurs des rues, places, avenues, constituant ou bordant la propriété.

Les contenances

- o **Le plan topographique de la Mise en concordance doit comporter la contenance de l'assiette**

Autres consignes à respecter dans l'établissement des plans :

- o **Les traits et écritures**
- o **La conformité entre les pièces**
- o **Les empiètements**



N.B :

- Toutes les pièces doivent être numérotées sauf le plan et le PV de Mise en concordance. Elles doivent être également classées selon l'ordre ci-dessous présenté.**
- Le dossier de Mise en concordance comporte également les Photographies mais uniquement sous format numérique.**

Norme N° 3 /ANCFCC : Dossier technique de copropriété

**Les éléments du
Dossier technique de
copropriété**

```
graph LR; A[Les éléments du Dossier technique de copropriété] --> B[1. Les pièces administratives]; A --> C[2. Le sous-dossier de la mise en concordance le cas échéant]; A --> D[3-Le sous-dossier de Copropriété]; A --> E[4-Le dossier des parties privatives];
```

1. Les pièces administratives

**2. Le sous-dossier de la mise
en concordance le cas échéant**

3-Le sous-dossier de Copropriété

**4-Le dossier des parties
privatives**

Les pieces administratives

Le contrat de prestation de service

**Une copie certifiée conforme à l'original de
l'attestation du Conseil Régional de l'ONIGT**

**Une copie certifiée conforme de
l'autorisation de construire**

**Le plan de construction autorisé « Ne
Varietur »**

**Le cahier de charges le cas
échéant**

**Le reçu de consultation avec
références foncières**

**Le sous-dossier de la
mise en concordance
le cas échéant**

**Ce sous dossier est établi dans le cas où la
Mise en concordance n'a pas été
préalablement réalisée, « Voir la norme
technique de la Mise en concordance : Norme
02/ANCFCC ».**

Le sous-dossier de Copropriété

Ce sous dossier comprend les pièces suivantes :

- La chemise verte ST206A.COP.**
- Le procès-verbal descriptif de division.**
- Le règlement de Copropriété portant signature
légalisée du propriétaire.**
- Le tableau récapitulatif des superficies par
consistance.**
- Le tableau récapitulatif des superficies par
niveau.**
- Le tableau B des contenances ST 296.**
- Les plans topographiques de Copropriété.**

Le dossier des parties privatives

Pour l'ensemble des parties privatives de l'immeuble en Copropriété, l'IGT établit un dossier unique qui comporte :

- La chemise jaune ST205.**
- Le tableau A des contenances ST297-COP : c'est un nouveau modèle afférent uniquement à la Copropriété. Il s'agit d'un seul tableau de contenances qui comporte la synthèse des parties privatives de l'immeuble**

Etablissement du dossier technique de copropriété :

Les documents de base dont l'IGT doit disposer avant le commencement des travaux afférents au dossier technique de Copropriété sont :

- **La pièce d'identité du propriétaire ou de son représentant légal, le fondé de pouvoir dans le cas d'une société ;**
- **Les informations foncières sur la propriété ;**
- **Le plan de construction autorisé « Ne Varietur »**
- **L'autorisation de construire.**


Le dossier technique de Copropriété est élaboré selon les phases suivantes :

□ Etablissement du contrat entre l'IGT et le propriétaire ou son représentant légal selon le modèle en vigueur : Le dossier technique de Copropriété est déclenché suite à la signature du contrat par l'IGT et sa légalisation par le propriétaire ou son représentant légal ;

□ Préparation technique du projet :

- Consultation cadastrale,**
- Collecte des éléments techniques nécessaires,**
- Conception de la méthodologie de travail.**

□ Réalisation des travaux de terrain : Chaînage de tous les locaux et des différents niveaux de la construction y compris les hauteurs intérieures ainsi que la hauteur totale de l'immeuble ;

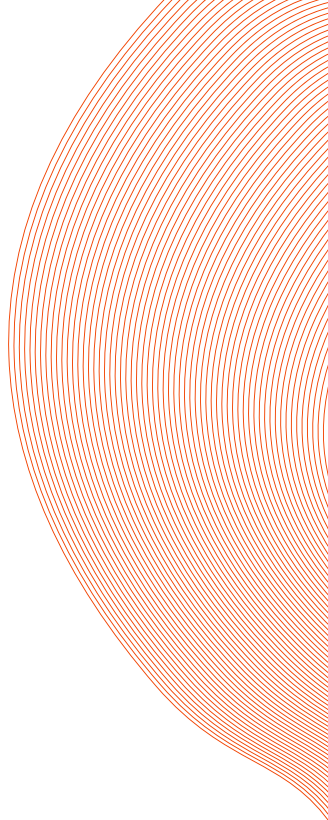- 
- Réalisation des travaux de bureau : Calculs, montage, dessin et établissement des plans.**
 - Etablissement du règlement de Copropriété.**
 - Etablissement du PV descriptif de division.**
 - Réalisation de l'opération du bornage sur le terrain.**
 - Etablissement du dossier technique dématérialisé destiné à être déposé sur la plateforme en ligne de l'ANCFCC.**
 - Etablissement du dossier technique dématérialisé de la Mise en concordance « le cas échéant » : lorsque la Mise en concordance n'a pas été préalablement réalisée, ce dossier devra être élaboré conformément à la norme de l'ANCFCC en vigueur.**
 - Etablissement du dossier technique dématérialisé de Copropriété : l'IGT confectionne les différentes pièces du dossier conformément à la norme de l'ANCFCC en vigueur.**

Les normes d'immatriculation foncière d'ensemble

L'immatriculation foncière d'ensemble est une procédure spéciale d'immatriculation prévue par le Dahir du 25 juillet 1969 relatif à l'immatriculation d'ensemble des propriétés rurales. Elle est facultative et gratuite, sauf en cas d'oppositions, car il incombe à l'opposant de s'acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie.

Cette opération est régie par la loi marocaine et est généralement effectuée par un géomètre expert, qui doit respecter les normes suivantes :


- **Établissement d'un plan**
- **Respect des règles d'urbanisme**
- **Respect des droits des tiers**
- **Enregistrement de l'immatriculation**

Enquête parcellaire

Cette opération vise à :

- Déterminer les parcelles non immatriculées, ou en cours d'immatriculation non encore bornées ;
- Implantation des bornes sur les limites des propriétés concernées par l'immatriculation foncière d'ensemble ;
- Levé régulier des propriétés bornées et établissement de l'état et plan parcellaires, ainsi que les plans propres à chaque parcelle.

- Intervenants internes : Service du Cadastre
- Intervenants externes : Ingénieur-Géomètre-Topographe Bénéficiaires, Autorité locale, Communes

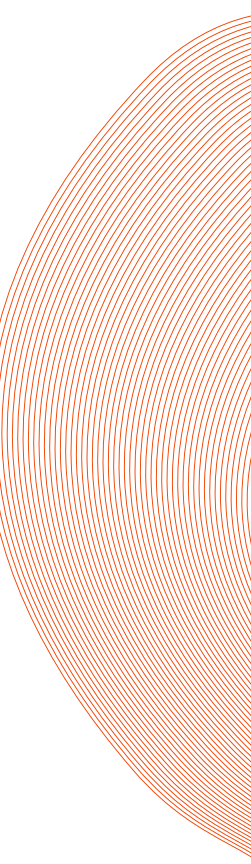


enrollement des réquisition

Dans un délai d'un an de la publication au B.O de l'arrêté du Ministre ouvrant et délimitant la zone d'immatriculation d'ensemble, le conservateur de la propriété foncière procède à l'enrôlement des réquisitions et à la mise à jour de l'état parcellaire ;


L'état et le plan parcellaire des propriétés soumises à cette procédure spéciale sont déposés au siège de l'autorité locale ;

Si les nécessités du service l'exigent, le délai d'un an cité ci-dessus peut être prorogé de six mois au maximum par arrêté du Ministre.

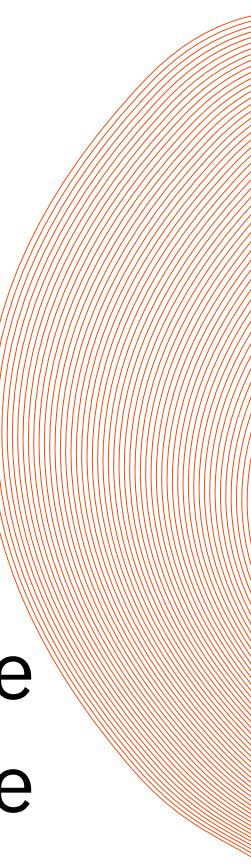


Opérations de bornage

- Préparation du programme des opérations du bornage entre les services du cadastre et de la conservation foncière ;
- Notification dudit programme aux autorités locale et judiciaire un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des opérations précitées ;
- Convocation des intervenants dans la procédure (requérants, bénéficiaires de droits réels, autorité locale...)
- Le bornage peut être effectué en l'absence des requérants ou de leurs représentants, toutefois, il n'est valable que si le propriétaire y acquiesce ultérieurement.
- Intervenants internes : Service du Cadastre
- Intervenants externes : Propriétaires, Autorités locales, Communes

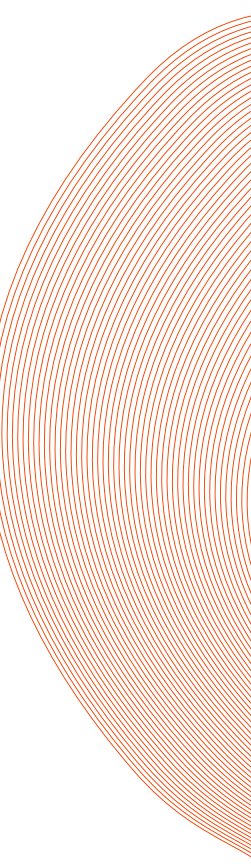

Levé et établissement du plan foncier:

L'opération de levé permet de déterminer avec précision les limites, l'assiette et la consistance d'une propriété. Elle aboutit à l'élaboration du plan foncier définitif, lequel est ensuite transmis au service de la conservation foncière, accompagné du bordereau foncier.

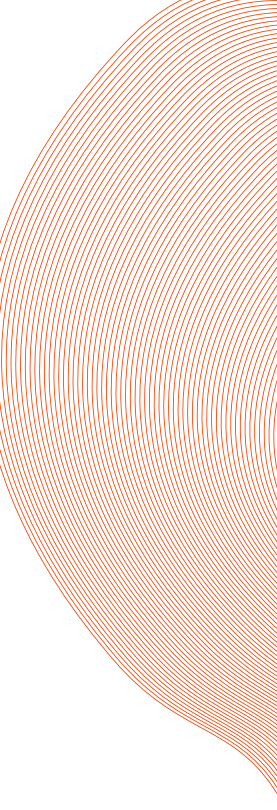

Publication de l'avis de clôture de bornage :

A la réception des PVs de bornage et des plans fonciers du service du Cadastre, le conservateur établit et fait publier au B.O un avis indiquant la clôture des travaux de bornage.

Cet avis est adressé pour affichage auprès des autorités locale et judiciaire.


- Intervenants internes : Direction de la Conservation Foncière/ Conservation Foncière
- Intervenants externes : SGG, Autorités locales, Tribunal de Première instance.

repérage définitif

Cette opération permet de s'assurer que l'assiette du bien requis en immatriculation ne tombe pas dans l'assiette d'un bien immatriculé, ou en chevauchement avec un bien limitrophe ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure de purge autre que l'immatriculation (délimitation administrative homologuée, domaine public de l'Etat, bien exproprié...).

- Intervenants internes : Service du Cadastre

décision du conservateur:

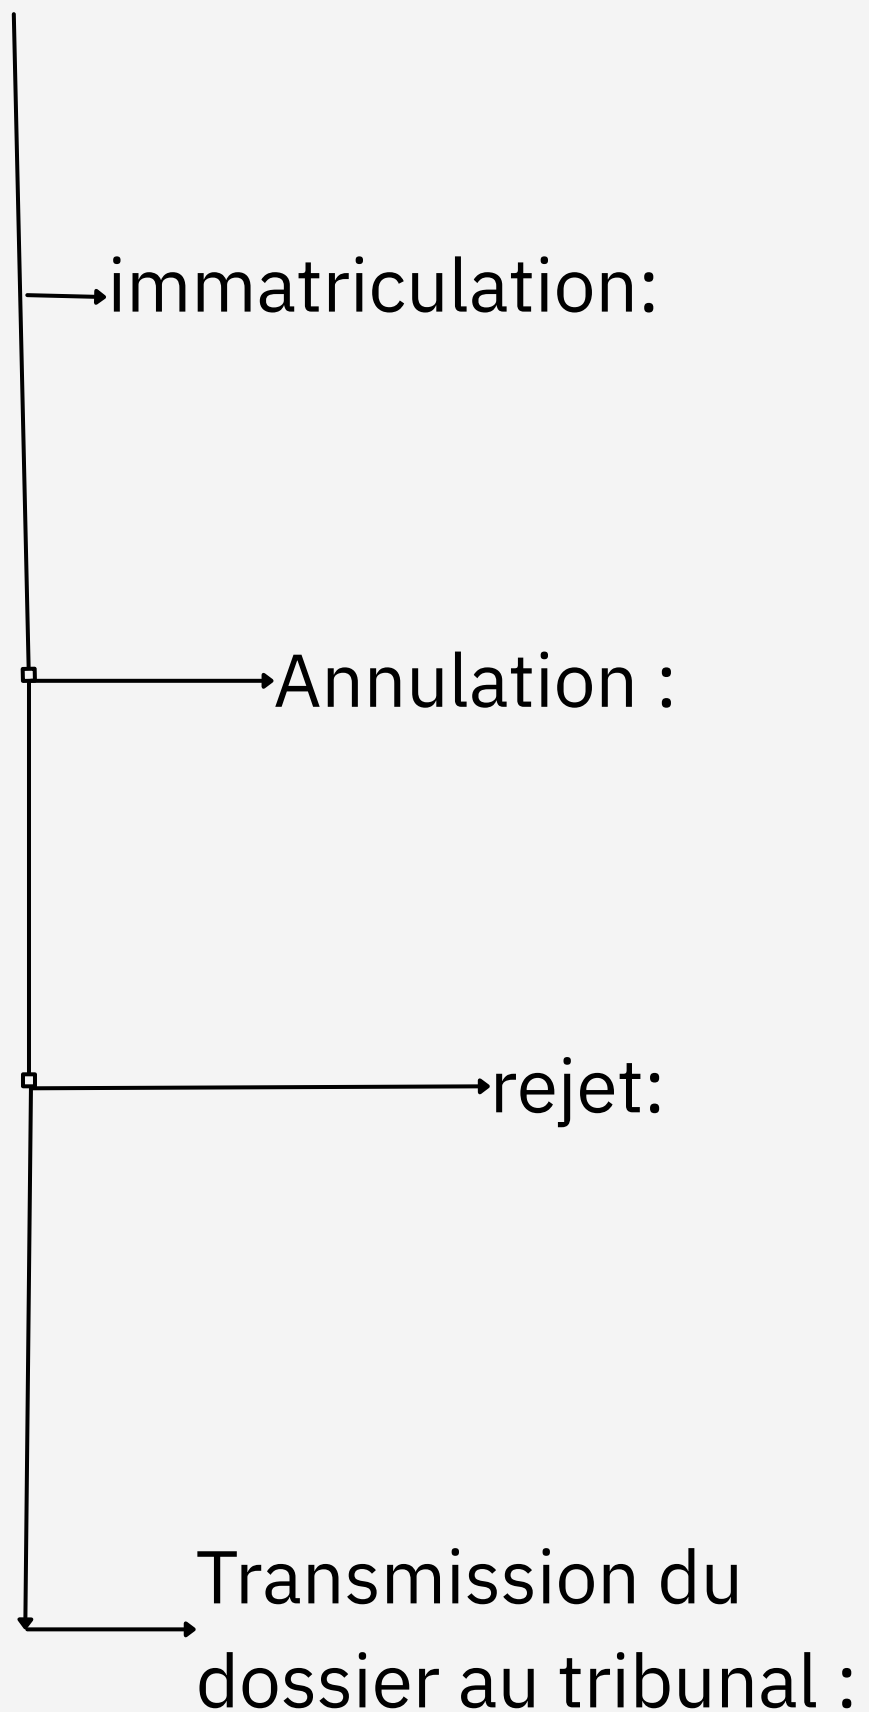


- Le Conservateur procède à l'immatriculation et à l'établissement du titre foncier, après s'être assuré de l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi, de la régularité de la demande, que les documents produits sont suffisants et qu'aucune opposition n'a été formulée
- Le Conservateur procède à l'annulation de la réquisition d'immatriculation au cas où le bornage ne peut être effectué.
- Le Conservateur procède au rejet de la réquisition d'immatriculation en cas de :
 1. L'irrégularité de la demande
 2. L'insuffisance des documents produits
- En cas d'opposition, le Conservateur transmet la réquisition d'immatriculation et les pièces y relatives au Tribunal de Première Instance pour statuer sur les oppositions grevant l'immeuble.
 1. Intervenants internes : Service de la Conservation Foncière
 2. Intervenants externes : Requérants, Tribunal de première instance

Les instructions cadastrales

1. Note de Service n°78 BC/C – Bornage d’Immatriculation
 - Explique les étapes pour borner un terrain dans une procédure d’immatriculation foncière.
 - Détaille le rôle du géomètre, la convocation des parties, la matérialisation des bornes.
 - Prévoit les cas de désaccord et les solutions (PV de bornage, recours au juge).

2. Instruction sur la Triangulation (1966)
 - Décrit les techniques pour implanter des points géodésiques fiables sur le territoire.
 - Donne les précisions exigées pour les mesures d’angles et de distances.
 - Sert de base à tous les levés cadastraux de précision (réseau de référence).

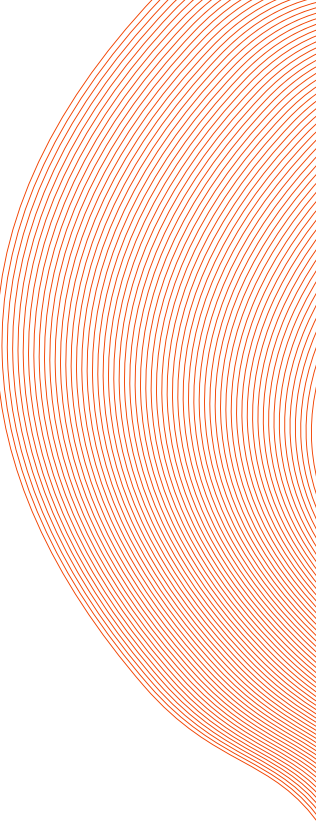


Les instructions cadastrales

3. Instruction pour les Levés de Plan et Calculs (1973)

- Établit les méthodes de levés topographiques (levé polygonal, levé par rayonnement...).
- Spécifie les tolérances d'erreurs angulaires et linéaires.
- Donne des modèles pour les calculs de surfaces, de coordonnées, etc.

4. Notice sur les Travaux de Contrôle (1960)

- Fixe les modalités de vérification des travaux cadastraux réalisés.
- Contrôle de la conformité des levés par rapport aux normes.
- Détermine les marges d'erreurs tolérées et les sanctions en cas de non-conformité.

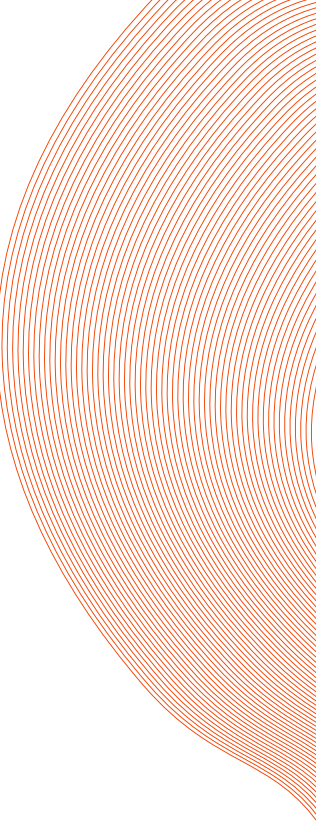


Les instructions cadastrales

. Instructions sur les Distances Mesurées Électroniquement (1988)

- Cadre l'usage des télémètres électroniques et stations totales.
- Donne les règles pour l'étalonnage et la vérification de l'appareillage.
- Spécifie les conditions météorologiques à respecter pour des mesures fiables.

6. Aide-mémoire de Vérification d'un Dossier Topographique (1970)

- Sert de checklist pour les techniciens vérificateurs.
- Permet de s'assurer que le dossier est complet, cohérent, et conforme.
- Vérifie les levés, plans, calculs, croquis, et documents juridiques associés.

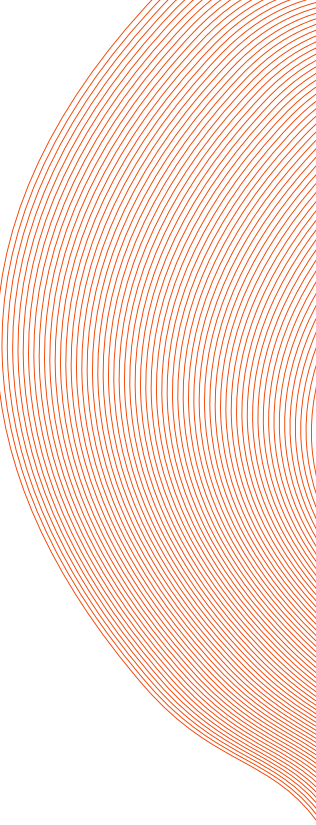

conclusion

En somme, les normes jouent un rôle fondamental dans la sécurisation foncière en offrant un cadre juridique et technique stable, garantissant les droits des propriétaires et des usagers. Par ailleurs, elles contribuent largement à la transparence et à l'efficacité des procédures en clarifiant les étapes administratives, en réduisant les risques de litiges et en favorisant une gestion plus équitable et prévisible du foncier. Ainsi, la normalisation s'impose comme un levier essentiel pour une gouvernance foncière durable et inclusive.

