

# WASH PRIMER



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Wash Primer es una imprimación de dos componentes de color verde.

El componente A contiene resinas de polivinil butiral y pigmentos cromatos de zinc, el componente B es una solución ácida.

Los componentes vienen por separado y al mezclarse apropiadamente, se produce una fina capa donde se adhieren bien los fondos anticorrosivos.

Su principal función es la de promover adherencia del sistema de recubrimientos sobre superficies ferrosas y no ferrosas.

El Wash Primer debe aplicarse directamente sobre las superficies metálicas.

## COMPONENTES DEL SISTEMA Y RELACION DE MEZCLA

### COMPONENTES DEL SISTEMA

Componente A: Wash Primer

Componente B: Catalizador Wash Primer

### RELACIÓN DE MEZCLA

COMPONENTE	R.C. (V/V)	VOLUMEN
Wash Primer	1	100
Catalizador Wash Primer	1	100

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Se recomienda limpiar las superficies a pintar dejándolas libres de humedad, aceites, grasas, polvo y óxidos.




# WASH PRIMER



## ESPECIFICACIONES

Porcentaje de sólidos	26.0 – 30.0
Rendimiento teórico	22 - 25 m <sup>2</sup> /gal aprox. a 12 µm de espesor seco
Viscosidad de aplicación	15 seg copa Ford #4 a 25 °C
Vida de la mezcla	Al menos 8 horas a 25°C

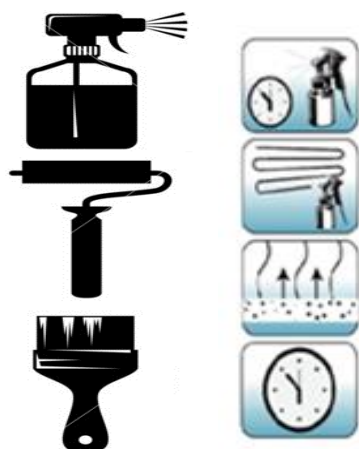

## APLICACIÓN Y SECADO

### APLICACIÓN

Pistola	Aplicar 1 a 2 manos
Oreo entre manos	5 a 10 minutos
Espesor recomendado	8 - 12 µm
Pistola de gravedad	Pico de fluido 1.2-1.6 mm, presiones de 30-40 psi
Pistola de succión	Pico de fluido 1.2-1.6 mm, presiones de 30-40 psi

### SECADOS

Secado al tacto	Máximo 10 minutos a 25°C
-----------------	--------------------------



## SEGURIDAD Y MANEJO

Este producto es inflamable, se debe evitar el contacto con chispas, llamas o cualquier fuente de calor o ignición. Debe aplicarse en lugares con buena ventilación.

Debe evitarse el contacto con ojos, piel y la inhalación de sus vapores. Usar los elementos de protección personal como gafas, guantes, máscaras para vapores orgánicos. Mantenga los envases fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de ingestión, no provocar el vómito y solicitar atención médica. Lavar con abundante agua y jabón en caso de contacto en la piel.

En caso de chispa o llama, utilizar extintores de CO<sub>2</sub> o polvo químico seco pero nunca agua para apagar. En caso de derrame, rociar arena fina para absorber y recoger el material en envases para evitar contaminaciones.

Este producto sólo debe ser usado por personal profesional y pintores calificados.

# WASH PRIMER



## NOTA:

Este producto está diseñado para uso exclusivamente profesional. La información de esta ficha técnica está basada en nuestra experiencia y conocimiento. Como las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, como preparación del producto, preparación de la superficie, superficies a pintar, equipos usados, Industrias Autolack S.A.S no se hace responsable de la utilización de los productos sin solicitar mayor información del correcto uso de estos.