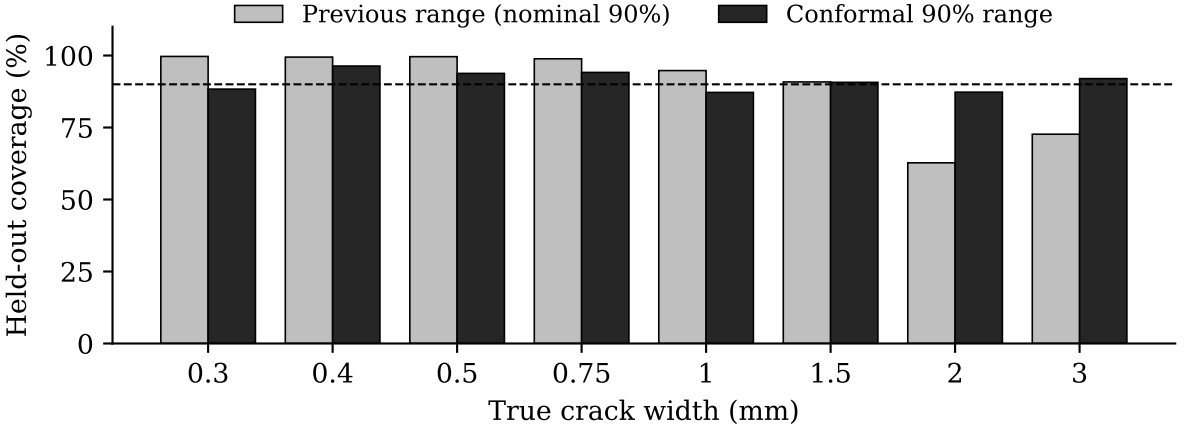
Previous range (nominal 90%)
Conformal 90% range
Held-out coverage (%)
100
75
50
25
0
0.3
0.4
0.5
0.75
1
1.5
2
3
True crack width (mm)