



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FILEZINHO FRANGO IQF ALM

A 209129 ()

CONTROLE: NN-P&D
DATA EMISSÃO: 21/11/2016
DATA REVISÃO: 20/09/2023
Nº REVISÃO: 34

PÁGINA: 01 / 16

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Filé sassami com tendão ou sem tendão, não calibrado, congelado individualmente (IQF).

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistemas;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada paleta para recolha do drip;

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes até alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

* Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

* A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de líquido proveniente do drip;

* Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

* Identificação do pallet idem descrição acima;

* Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

* Proteger os pallets com folhas plásticas;

* Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

* Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

* Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

3 - PROCESSO DE EMBALAGEM - (processo automático embaladora PAC MAC, IQF 1KG marca Seara).

_ Produto passa pela balança e cai diretamente na embaladora PAC MAC, as quantidades por pacote devem respeitar a especificação de 1Kg, o peso mínimo não deve ser inferior ao peso declarado no pacote;

_ Peças não podem estar coladas;

_ Ausência de peças misturadas;

_ Deve-se colocar o respectivo filme na embaladora de acordo com o produto a ser envasado;

_ Deve-se aplicar o zip no topo do pacote;

_ O pacote deve ficar com o layout bem centralizado, e todos os pacotes devem estar devidamente datado na área indicada;

_ As soldas devem ser íntegras, sem furos ou queimaduras em toda a extensão. Cuidar para que na área próxima a aplicação do zip, o filme fique bem selado, sem aberturas;

_ Acondicionar na caixa de papelão 12 pacotes distribuídos em 3 camadas;

- _ Colar etiqueta de identificação do produto na testeira da caixa;
- _ Aplicar filme termoencolhível nas caixas de papelão;
- _ Paletizar caixas em estrado PBR, acondicionar 5 caixas por camada e 13 camadas de altura, totalizando 65 caixas (780Kg) por pallet;
- _ Aplicar filme stretch no pallet conforme documento "IT_P&D_0003 APLICAÇÃO DE FILME STRETCH NOS PALETES DE CAIXAS DE PAPELÃO"

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	
1194	AMPARO - AB. AVES	49
2022	GUAPIACU - AB. AVES	181
530	LAPA - AB. AVES	444

Dados Complementares

Produto destinado ao mercado interno.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros**2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais**

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANALISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

2.3 Tabela Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção: 100 g Medida Caseira: (2 unidades em média)		
Quantidade por porção		%VD
Valor Energético (kcal)	94Kcal = 395KJ	5
Carboidratos (g)	0	0
Proteínas (g)	22	29
Gorduras Totais (g)	1,5	3
Gorduras Saturadas (g)	0,5	2
Fibra Alimentar Total (g)	0	0
Sódio (mg)	52	2
Gorduras Trans (g)	0	**

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 100 g Medida Caseira: (2 unidades em média)

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.

Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária / Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pcs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1.009
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pcs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12.108
Embalagem Primária: POLYBAG		Embalagem Secundária: CAIXAS PALLETIZADAS		
Acondicionamento: 12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX		Faixa Peso Peça Individual: VARIÁVEL		

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)

Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	150

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	13	13
Número de Caixas no Pallet (Un)	65	65
Peso Líquido do pallet (kg)	780	787.02

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.46075	.48500	.50925
Peso Total do Estrado (kg)	.32158	.33850	.35543
Peso Total das Embalagens (kg)	1.07398	1.13050	1.18703

4 Estrutura de Embalagem

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 18 - 209129 - GUAPIAÇU - RETIRAR TAMPA + INCLUI FOLHA				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00450	0.3750
63362	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.01584	1.3200
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.14400	12.0000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
476808	FILME PL PE BD 209129 INCOLO	KG	0.14400	12.0000
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 21 - Guapiáçu - Redcust.mi-0213				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00450	0.3750
63362	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.01584	1.3200
64908	FILME PL PEBD LAM 209129 TRA	KG	0.13330	11.1083
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.14400	12.0000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

LAPA - AB. AVES

LAPA - AB. AVES

Estrutura: 25 - Lapa - RDC-429 - REG-26644				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67744	FILME PL PE BD LAMINADO	KG	0.14400	12.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 27 - Amparo - RDC429 - Reg-26641 / 27216				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
67744	FILME PL PE BD LAMINADO	KG	0.14400	12.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00050	0.0417
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.07692	89.7433
484010	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

LAPA - AB. AVES

Estrutura: 28 - Lapa - Retirada Tampa Swift				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00200	0.1667
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
476808	FILME PL PE BD 209129 INCOLO	KG	0.14400	12.0000
484010	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 29 - Amparo - Retirada Tampa				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00050	0.0417
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.07692	89.7433
473339	ESTRADO MATERIAL MADEIRA COR	UN	0.01538	1.2817
476808	FILME PL PE BD 209129 INCOLO	KG	0.14400	12.0000
484010	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 30 - Guapiacu - Retirada Tampa Swift				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00220	0.1833

67744	FILME PL PE BD LAMINADO	KG	0.14400	12.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.14400	12.0000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 31 - 209129 - Guapiaçu				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00220	0.1833
63362	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.01584	1.3200
67744	FILME PL PE BD LAMINADO	KG	0.14400	12.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.14400	12.0000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

LAPA - AB. AVES

Estrutura: 32 - Lapa - filme 661mm - reg 30467				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72020	FILME PL PEBD LAM 209129 TRA	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 33 - Guapiaçu - Filme 661mm				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00220	0.1833
63362	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.01584	1.3200
72020	FILME PL PEBD LAM 209129 TRA	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.14400	12.0000

429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03076	85.8967
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento

CE A 13.016	SASSAMI COM E SEM TENDÃO GRADE "A" - PADRÃO E TOLERÂNCIAS
CE H.088	PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF

9 - PADRÃO FOTOGRÁFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.F-FR.0011	0	SASSAMI COM TENDÃO



9.3 - FOTO EMBALAGEM E PROCESSO

Código	Versão	Descrição
AV.F-EP.0114	0	209129 - Embalagem primária - Frente



Código	Versão	Descrição
AV.F-EP.0115	0	209129 - Embalagem primária - Verso




Código	Versão	Descrição
AV.F-EP.0118	0	209129 - Identificação



Código	Versão	Descrição
SU.EMB-EP.1111	2	PALETIZAÇÃO FUNDO/TAMPA PADRÃO SEARA (5X14)

FUNDO/TAMPA PADRÃO SEARA

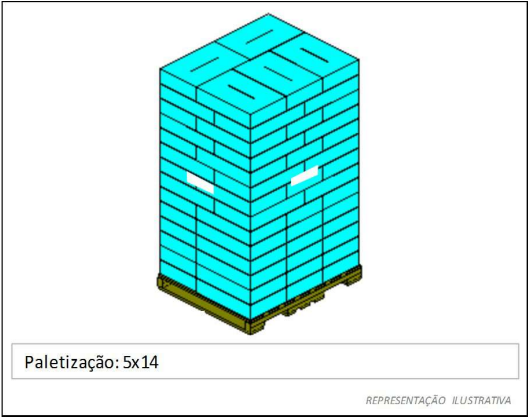


9.4 - FOTOS COMPLEMENTARES

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0048	0	SASSAMI COM TENDÃO PADRÃO 01




Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0049	0	SASSAMI COM TENDÃO PADRÃO 02

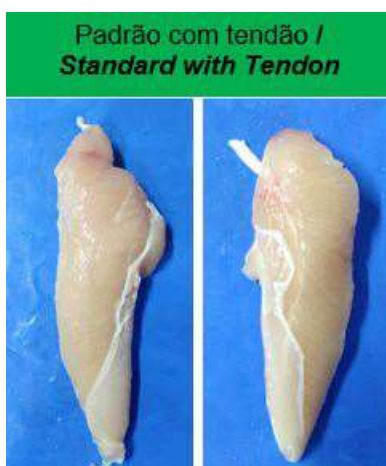

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0050	0	SASSAMI - INTEGRIDADE ACEITÁVEL 1

Aceitável: Máx. 3 peças/ *Acceptable: máx. 3 pieces*

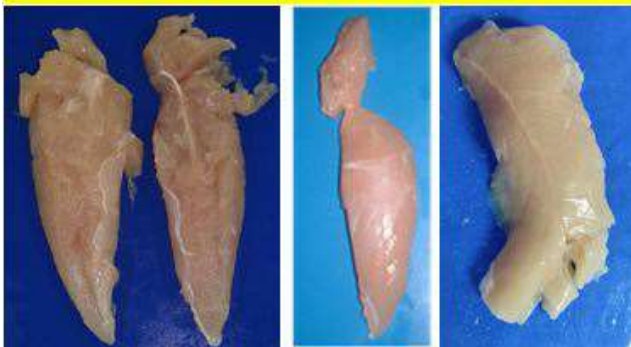

A presença/Ausência de tendão deve seguir a característica do SKU.
Presence/absence of tendon must follow product characteristics.

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0051	0	SASSAMI - INTEGRIDADE ACEITÁVEL 2

Aceitável: Máx. 3 peças/ *Acceptable: máx. 3 pieces*



A presença/Ausência de tendão deve seguir a característica do SKU.
Presence/absence of tendon must follow product characteristics.

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0052	0	SASSAMI - INTEGRIDADE INACEITÁVEL 1




Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0053	0	SASSAMI - INTEGRIDADE INACEITÁVEL 2



Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0054	0	SASSAMI - HEMATOMA ACEITÁVEL


Aceitável: máx. 5 peças com hematomas somando até 1cm
Acceptable: máx. 5 pieces with bruises up to 1cm

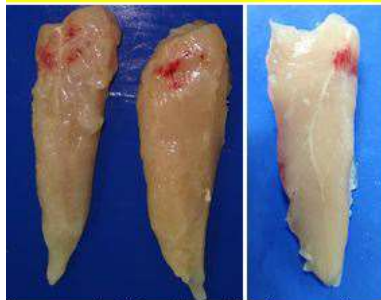

A presença/Ausência de tendão deve seguir a característica do SKU.
Presence/absence of tendon must follow product characteristics.

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0055	0	SASSAMI - HEMATOMA INACEITÁVEL

Inaceitável / *Unacceptable*

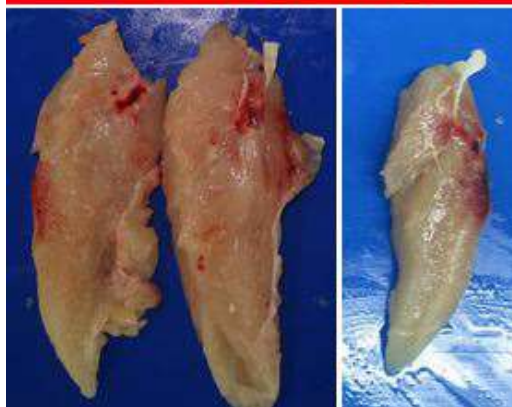

Código	Versão	Descrição
AV.F-CO.0056	0	SASSAMI - OUTROS DESVIOS

Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância <i>Tolerance</i>
Ossos até 6,0mm Bones until 6mm	Ausência Absence	Até 5 peças em 100kg amostrados* Until 5 pieces/100kg
Ossos 6 – 13mm Bones 6-13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Ossos >13mm Bones >13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Cartilagem até 10mm Cartilage until 10mm	Ausência Absence	Até 5 peças em 100kg amostrados* Until 5 pieces/100kg
Cartilagem > 10mm Cartilage>10mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Corpos estranhos Foreign Material	Ausência Absence	Ausência Absence

*A amostragem pode ser alterada desde que se obedeça a proporcionalidade.