

Planos Acústicos EBS y Deflector Asimétrico

Polk R15 Teorico

Parámetros Thiele-Small y Matriz EBS Dinámica (h = 0.65):

Frecuencia Fs: 68.03 Hz | Vol Vas: 5.3 L | Area Sd: 91.61 cm²

Factor Qts: 0.471 | Alfa (Vas/Vb): 0.42 | Sintonía (Fb): 44.22 Hz

Cámara Principal (Proporción 1 : raíz(phi) : phi):

Volumen Neto: 12.66 L | Bruto (con puerto): 14.17 L

Espacio Interno: 19.02 x 24.19 x 30.78 cm

Resonador Termodinámico (Línea Recta Interna (I) - Exacta):

Validación H-Variable: Aprobado (Área=31.51 > 18.32 cm²)

Ranura: 1.72 cm | Ancho: 19.02 cm | Longitud Acústica: 23.38 cm

Área Transversal Estática: 31.51 cm² | End Corr: 2.2

Coordenadas de Ruteo (Desplazamiento Dinámico Áureo):

Medidas desde la esquina inferior izquierda del Panel Frontal (0,0)

Offset Áureo Ideal: 26.70 mm | Tolerancia Mecánica Max: 18.40 mm

[!] Offset truncado a 18.40 mm para proteger jaula de 5.25".

> Caja L (Izquierda): Eje X = 11.35 cm | Y Woofer = 10.17 cm | Y Tweeter = 21.79 cm


> Caja R (Derecha) : Eje X = 7.67 cm | Y Woofer = 10.17 cm | Y Tweeter = 21.79 cm

Despiece MDF 18 mm:


4x Laterales Caja	34.38 cm x 27.79 cm
4x Superior/Inferior Caja	19.02 cm x 27.79 cm
2x Panel Trasero Caja	30.78 cm x 19.02 cm
2x Panel Frontal Caja	29.06 cm x 19.02 cm
2x Falso Piso Puerto (Recto)	19.02 cm x 21.58 cm

Esquemática de Ensamblaje y Deflectores Espejados

Corte Lateral (Mecánica de Fluidos EBS Dinámico)



Caja Izquierda (L)

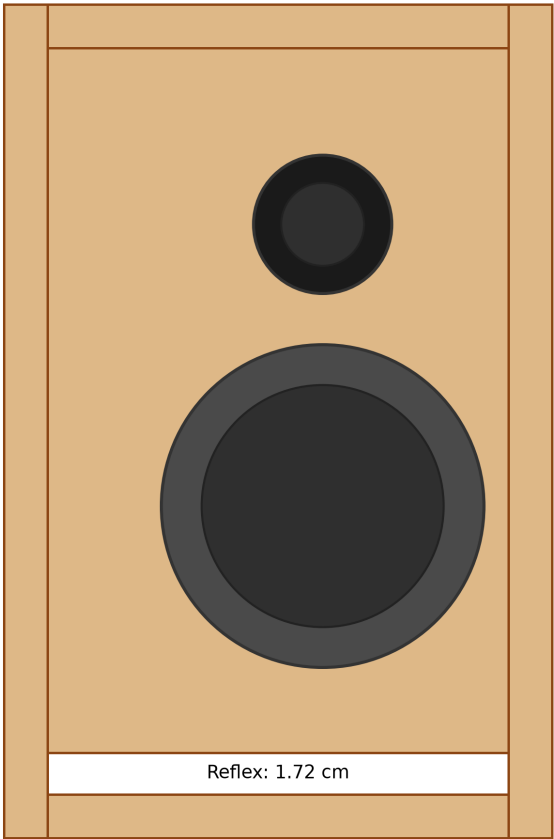

Caja Derecha (R)

