


Diseño Acustico: Polk CSi25

Matriz Termodinamica (QB3 (Numerico))

- * Fs: 64.1 Hz * Vas: 8.34 L * Qts: 0.394 * Sd: 98.5 cm2
- * Vb Neto Ideal: 10.8 L * Sintonia (Fb): 55.5 Hz

Respuesta de Frecuencia Simulada - Bass Reflex (PVC)

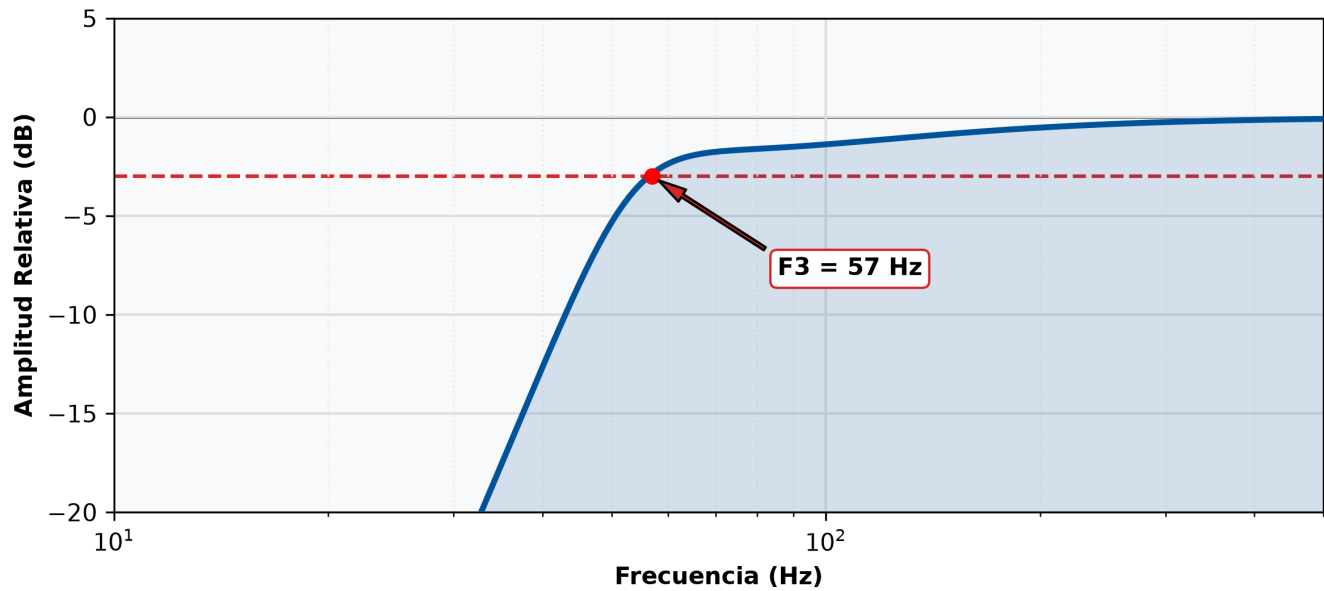


Arquitectura Bass Reflex (Tubo PVC) - Topologia Estandar

Volumen Bruto (Total Madera): 11.7 L
Dimensiones Internas: 17.8 x 22.6 x 28.8 cm
Offset Aureo (Mitigacion Difraccion): 12.0 mm
[!] Offset modificado por limite fisico del chasis frontal.
Especificacion Tubo PVC: 75 mm (L=19.6cm)


TABLA DE CORTES:

- | | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| - 4x Panel Frontal/Trasero | | 32.4 cm x 21.4 cm |
| - 4x Sup/Inf (Techo/Piso) | | 21.4 cm x 22.6 cm |
| - 4x Laterales | | 28.8 cm x 22.6 cm |

Corte Lateral (Ensamblaje)

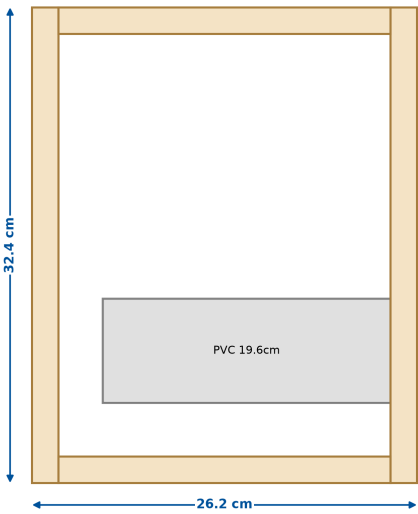

Caja Izquierda (L)

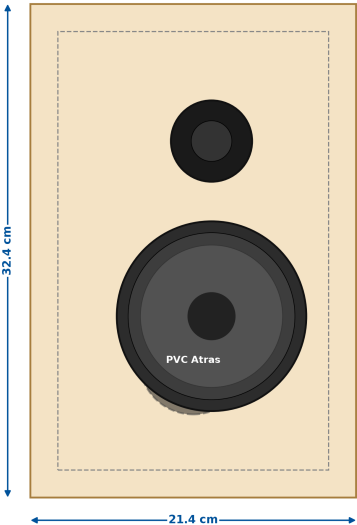

Caja Derecha (R)

