


Diseño Acústico: Polk R15

Matriz Termodinamica (Topologia Aperiodica (Variovent))

* Fs: 87.65 Hz * Vas: 4.82 L * Qts: 0.816 * Sd: 98.5 cm²
* Vb Neto Ideal: 3.2 L * Valvula Resistiva: 5.6 cm

Respuesta de Frecuencia Simulada - Sellada/Aperiodica

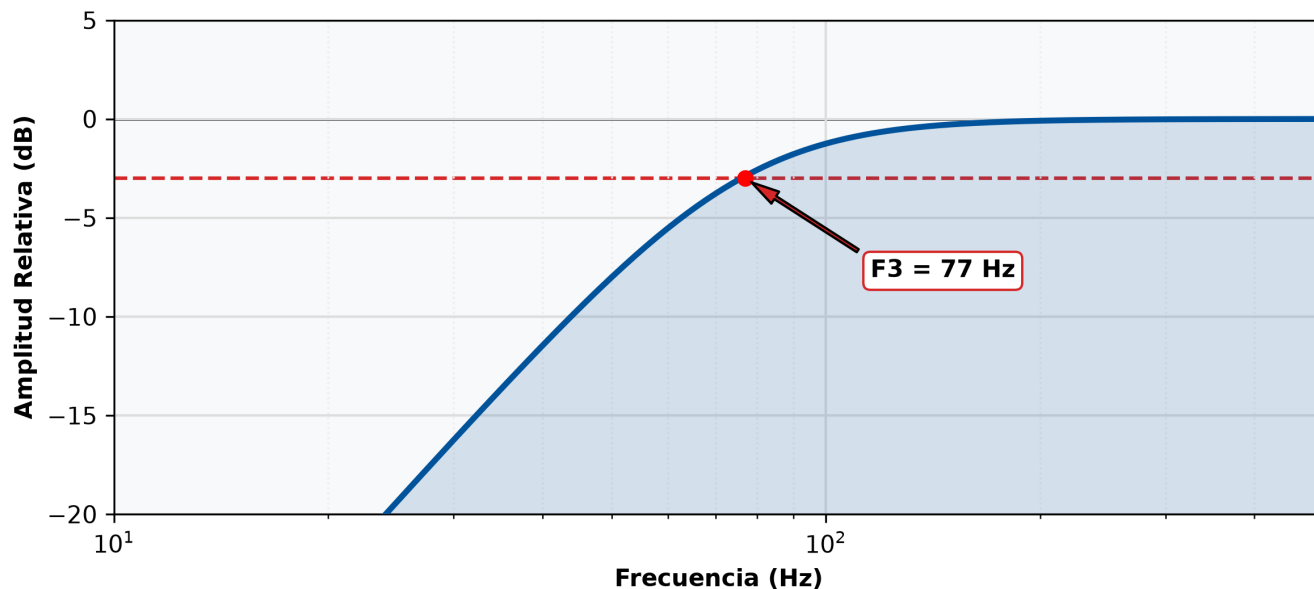


Arquitectura Aperiodica (Variovent) - Topologia Estandar

Volumen Bruto (Total Madera): 3.2 L
Dimensiones Internas: 11.6 x 14.8 x 18.8 cm
Offset Aureo (Mitigacion Difraccion): 0.0 mm
[!] Offset modificado por limite fisico del chasis frontal.
[!] Valvula Resistiva: Perforacion trasera de 5.6 cm de diametro.
Rellenar el orificio comprimiendo lana mineral o fibra acustica.


TABLA DE CORTES:

- 4x Panel Frontal/Trasero		22.4 cm x 15.2 cm
- 4x Sup/Inf (Techo/Piso)		15.2 cm x 14.8 cm
- 4x Laterales		18.8 cm x 14.8 cm

Corte Lateral (Ensamblaje)

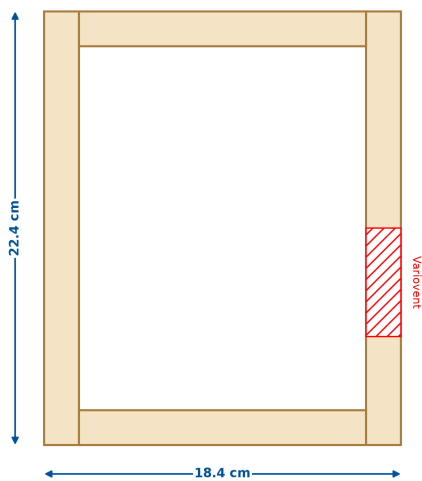

Caja Izquierda (L)

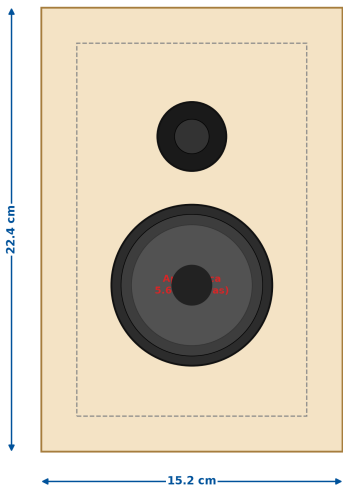

Caja Derecha (R)

