

Planos Acústicos EBS y Deflector Asimétrico - Polk R15 thiele small processed

Polk R15 thiele small processed

Parámetros Thiele-Small y Matriz EBS Dinámica (h = 0.66):

Frecuencia Fs: 68.03 Hz | Vol Vas: 5.3 L | Area Sd: 91.61 cm²
Factor Qts: 0.471 | Alfa (Vas/Vb): 0.419 | Sintonía (Fb): 44.57 Hz

Cámara Principal (Proporción 1 : raiz(phi) : phi):

Volumen Neto: 12.66 L | Bruto (con puerto): 13.63 L
Espacio Interno: 18.8 x 23.9 x 30.4 cm

Resonador Termodinámico (Línea Recta Interna (I)):

Ranura: 1.3 cm | Ancho: 18.8 cm | Longitud Acústica: 16.8 cm
Área Transversal Estática: 24.9 cm² | End Corr: 2.2

Coordenadas de Ruteo (Desplazamiento Dinámico Áureo):

Medidas desde la esquina inferior izquierda del Panel Frontal (0,0)
Offset Áureo Ideal: 26.4 mm | Tolerancia Mecánica Max: 17.3 mm

[!] COLISIÓN EVITADA: Offset truncado a 17.3 mm para proteger jaula de 5.25".


> Caja L (Izquierda): Eje X = 7.7 cm | Y Woofer = 10.2 cm | Y Tweeter = 21.8 cm
> Caja R (Derecha) : Eje X = 11.1 cm | Y Woofer = 10.2 cm | Y Tweeter = 21.8 cm

Despiece MDF 18 mm:


2x Laterales Caja		34.0 cm x 27.50 cm
2x Superior/Inferior Caja		18.8 cm x 27.50 cm
1x Panel Trasero Caja		30.4 cm x 18.80 cm
1x Panel Frontal Caja		29.1 cm x 18.80 cm
1x Falso Piso Puerto (Recto)		18.8 cm x 15.00 cm

Esquemática de Ensamblaje y Deflectores Espejados

Corte Lateral (Mecánica de Fluidos EBS Dinámico)



Caja Izquierda (L)

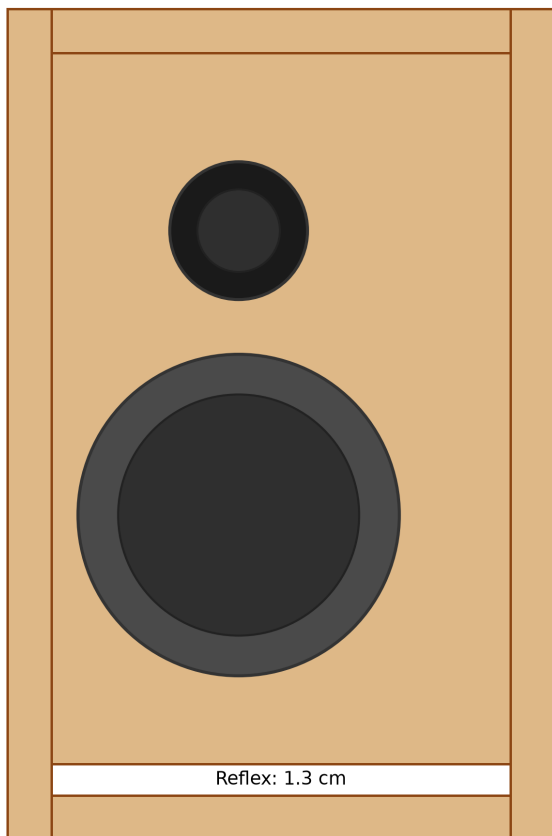

Caja Derecha (R)

