

Planos Acústicos EBS y Deflector Asimétrico

Polk R15 Teorico

Parámetros Thiele-Small y Matriz EBS Dinámica (h = 0.65):

Frecuencia Fs: 68.03 Hz | Vol Vas: 5.3 L | Area Sd: 91.61 cm²

Factor Qts: 0.471 | Alfa (Vas/Vb): 0.42 | Sintonía (Fb): 44.2 Hz

Cámara Principal (Proporción 1 : raíz(phi) : phi):

Volumen Neto: 12.7 L | Bruto (con puerto): 14.2 L

Espacio Interno: 19.0 x 24.2 x 30.7 cm

Resonador Termodinámico (Línea Recta Interna (I) - Exacta):

Validación H-Variable: Aprobado (Área=31.1 > 18.3 cm²)

Ranura: 1.7 cm | Ancho: 19.0 cm | Longitud Acústica: 22.9 cm

Área Transversal Estática: 31.1 cm² | End Corr: 2.2

Coordenadas de Ruteo (Desplazamiento Dinámico Áureo):

Medidas desde la esquina inferior izquierda del Panel Frontal (0,0)

Offset Áureo Ideal: 27.0 mm | Tolerancia Mecánica Max: 18.0 mm

[!] Offset truncado a 18.0 mm para proteger jaula de 5.25".

> Caja L (Izquierda): Eje X = 11.3 cm | Y Woofer = 10.1 cm | Y Tweeter = 21.8 cm


> Caja R (Derecha) : Eje X = 7.7 cm | Y Woofer = 10.1 cm | Y Tweeter = 21.8 cm

Despiece MDF 18 mm (Dimensiones para Dimensionado):


4x Laterales Caja		34.3 cm x	27.8 cm
4x Superior/Inferior Caja		19.0 cm x	27.8 cm
2x Panel Trasero Caja		30.7 cm x	19.0 cm
2x Panel Frontal Caja		29.0 cm x	19.0 cm
2x Falso Piso Puerto (Recto)		19.0 cm x	21.1 cm

Esquemática de Ensamblaje y Deflectores Espejados

Corte Lateral (Mecánica de Fluidos EBS Dinámico)



Caja Izquierda (L)

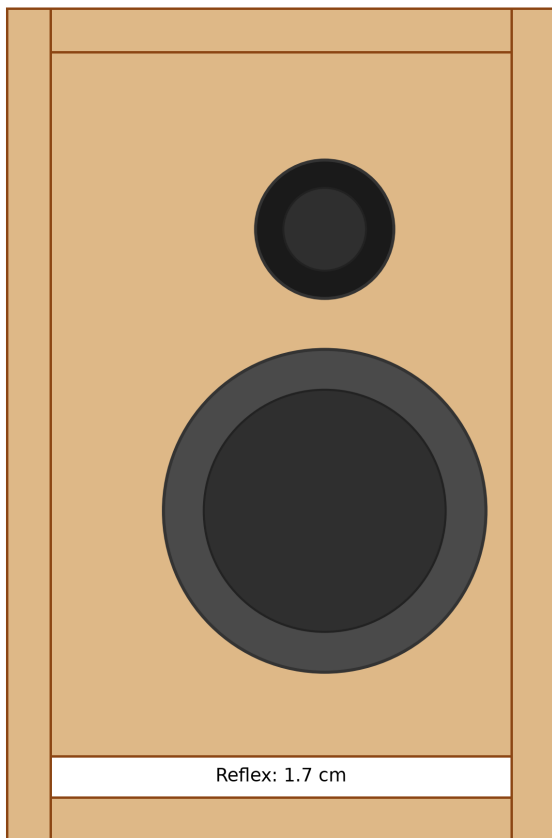

Caja Derecha (R)

