저 누설량 전자변
LDF 시리즈

LDF시리즈 저 저 누설량 전자변 직동식과 선도식으로 구분됨.
주로 냉동냉장, 아이스메이커, 히트펌프시스템의 냉매 제어에 사용된다.



특징

- **코일 : 저 소비전력, 신뢰성 좋음.**
- **저 내부누설.**
- **체적 작음.**
- **특히 아이스메이커, 아이스크림머신에 적용됨.**

일반 사양

- 적용 냉매 : R22, R407C, R410A, R134a, R404A 등
- 냉매 온도 : -30℃~+120℃
- 주변 온도 : -30℃~+50℃
- 상대 습도 : 95%RH 이하
- 최고 작동압력 : 4.2Mpa
- 장착 위치 :
  - 액관, 흡입/배출구
  - 코일을 위로 하고, 코일 축선과 수평면 수직 방향으로 ±15°
  - 유동 방향은 화살표 표시와 같음


LDF SERIES




바디 전기적 사양

제품 시리즈	제품 품번	작동 방식	통경	Kv	내부 누설 [ml/min]		작동 압력차 [MPa]	
			[mm]	[m³/h]	3.1MPa	0.05MPa	Max	Min
LDF2	LDF2A01	직동식	2	0.12	≤10	≤10	3.1	0
LDF2	LDF2A02		2	0.12	≤10	≤10	3.1	0
LDF3	LDF3A08	선도식	3	0.26	≤16	≤16	3.1	0.005
LDF4	LDF4A08		4	0.3	≤20	≤20	3.1	0.005
LDF6	LDF6A08		5.8	0.56	≤20	≤20	3.1	0.005
LDF8	LDF8A01		8	0.9	≤20	≤20	3.1	0.005
LDF8	LDF8A02		8	1.1	≤20	≤20	3.1	0.005

바디 치수

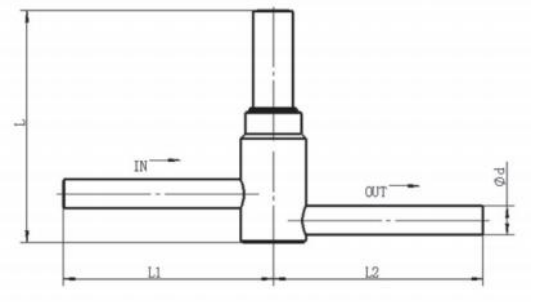

1

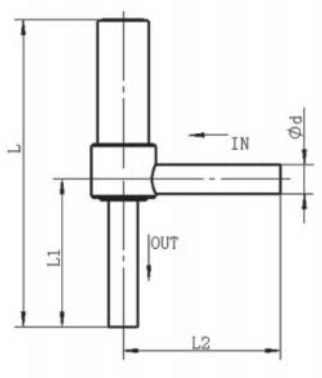

2

제품 시리즈	배관 치수	제품 품번	외형 치수 mm			대응 그림
	[inch]		L	L1	L2	
LDF2	1/4	LDF2A01	51.6	40	39.5	1
LDF2	1/4	LDF2A02	79.5	38.5	40	2
LDF3	5/16	LDF3A08	91	46.5	46	2
LDF4	5/16	LDF4A08	91	46.5	46	2
LDF6	5/16	LDF6A08	95	49	48.5	2
LDF8	3/8	LDF8A01	67	71	71	1
LDF8	3/8	LDF8A02	120.7	69.5	71	2


LDF SERIES



코일 전기적 사양

정역 전압 [V]	전압 파동	정격전력 (50H z/ 60Hz) [W]	절연 등급	선 길이 [mm]	제품 품번
AC 24	-15% +10%	5/4.5	B	1800	FQ-A05024-000709
AC 120		5/4.5		800	FQ-A05120-001098
AC 220-240		5/4.5		1350	FQ-A0522G-001044

코일 치수

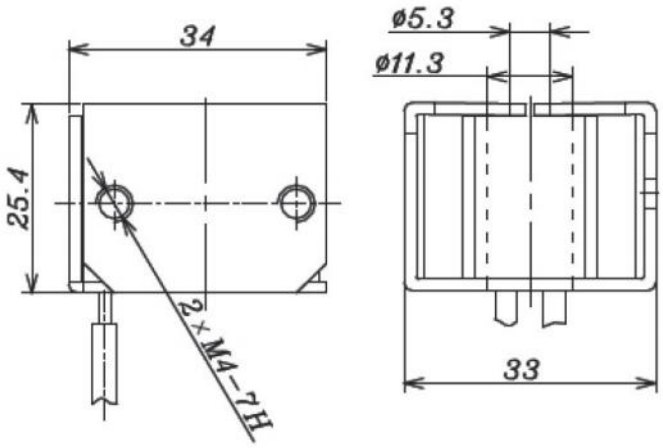

하네스식 코일