

특징

- DC모터 사용하여 에너지 절감.
- 작은 몸체, 큰 유량, 긴 수명, 저소음, 저진동, 가벼움.

통용규격

- 적용냉매온도 : 0℃~+50℃ (결빙현상 제외)
- 상대 습도 : 95%RH이하
- 적용 환경온도 : -10℃~+50℃

기술스펙

품번	정격양정 [mm]	정격유량 [ml/min]	정격전압 [V]	정격전류 [mA]	입력전원 [W]
PSB12B01	1200	≥400	DC12V	< 350	< 4 . 2
PSB12B55	850	≥450	DC12V	< 300	< 3 . 6
PSB12B07	1200	≥400	DC13V	< 350	< 4 . 2


제품명명

PSB - 12 (B) - XX

- XX: 설계순서: 01, 02, 03
- (B): 제품시리즈번호: -직류모터
- 12: 정격양정번호
- PSB: 배수펌프 번호


PSB-B SERIES



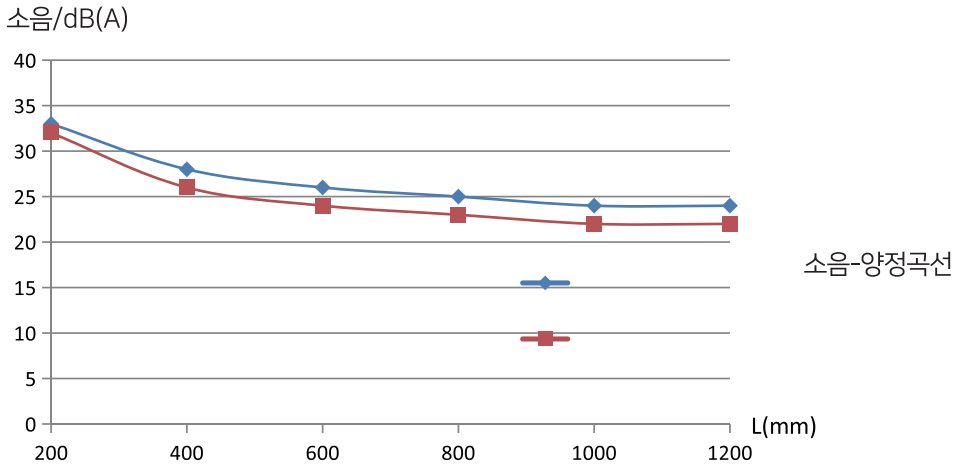

비고: 펌프별 각 양정하의 배수소음측정(거리 1m, 수위0mm)

외형치수

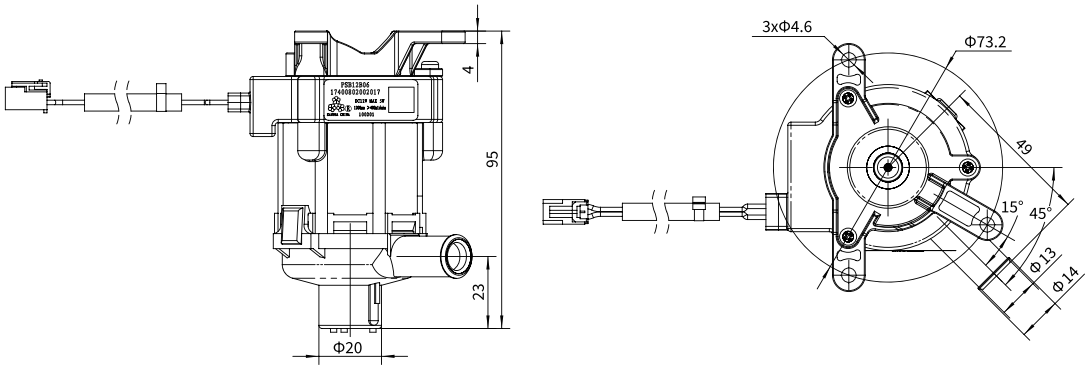

PSB-12(B)-13

비고 : 설치상황에 따라 리드와이어선길이, 단자하우징등은 고객사의 요구에 따라 제작 가능.